林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补

重点村(崔庄村)项目（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：林财磋商采购-2026-CS66

供应商：林州昌业建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签章）

日期：2026 年 10 月 27 日

目　录

一、竞争性磋商函及第一次报价表

二、法定代表人身份证明及法人授权委托书

三、投标承诺函及投标保证金承诺函

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、履约承诺书

九、其他材料

一、竞争性磋商函及第一次报价表

（1）竞争性磋商函

致：林州市临淇镇人民政府 （采购人名称）

我们收到了项目编号为 林财磋商采购-2026-CS66 的磋商文件，经详细研究，我们决定参加 林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村(崔庄村)项目（项目名称）的磋商活动，并对之负法律责任。

1.我方按照磋商文件规定的条件和要求向采购人提供所需服务。

磋商报价人民币（大写）：叁佰贰拾玖万贰仟陆佰捌拾贰元壹角陆分（RMB：3292682.16元）

2.我方已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容。

3.如果我单位的投标书被接受，我单位将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

4.我单位愿按照《中华人民共和国民法典》履行我单位的全部责任，完全满足采购需求要求。

5.响应文件有效期为响应文件递交截止时间后90日。

6.我单位承诺按照磋商文件规定的付款方式执行。

7.如果在规定的开标时间后，我单位在投标有效期内撤回投标的，我单位承担相应法律责任及违约责任。

8.我单位同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

供应商：___杭州昌业建设有限公司_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

__2026__年_____10____月____27_____日

（2）第一次报价表

项目名称	林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村(崔庄村)项目				
供应商名称	林州昌业建设有限公司				
投标总报价（元）	大写：叁佰贰拾玖万贰仟陆佰捌拾贰元壹角陆分 小写：￥3292682.16元 **（供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）**				
合同履行期限（工期）	90日历天		质量要求		按照国家施工及验收规范达到合格标准
工程缺陷责任期	自工程通过竣工验收之日起24个月				
项目经理	徐青青	级别	二级	注册证书编号	豫2412024202501655
投标有效期	响应文件递交截止时间后90日				
需要说明的其它问题：/					

供应商：林州昌业建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026年10月27日

二、法定代表人身份证明及法人授权委托书

（1）法定代表人身份证明

供应商名称：林州昌业建设有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地　　址：河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼 522 号

成立时间：2020 年 03 月 13 日

经营期限：长期

姓名：李青青 性别：女 年龄：34 岁 身份证号：410521199206063522

系林州昌业建设有限公司（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件或复印件。

供应商：林州昌业建设有限公司（盖单位章）

2026 年 10 月 27 日


姓名 李青青
性别 女 民族 汉
出生 1992 年 6 月 6 日
住址 河南省林州市临淇镇崔庄
村凤凰山自然村１４４号
公民身份号码 410521199206063522


建设有限公司


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2019.03.06-2039.03.06


李青
印青
4105810038593

（2）法人授权委托书

本人 李青青 （姓名）系 林州昌业建设有限公司 （供应商名称）的法定代表人，现委托 李青青 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村(崔庄村)项目 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 120日历天 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证扫描件

供应商： 林州昌业建设有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码： 410521199206063522

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码： 410521199206063522

2026 年 10 月 27 日


姓名 李青青
性别 女 民族 汉
出生 1992 年 6 月 6 日
住址 河南省林州市临淇镇崔庄
村凤凰山自然村１４４号
公民身份号码 410521199206063522


建设有限公司


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2019.03.06-2039.03.06


李青
印青
4105810038593

三、投标承诺函及投标保证金承诺函

（1）投标承诺函

致：林州市临淇镇人民政府 （采购人）

本公司承诺在本次招投标中如有下列情形之一，拉入企业不良记录名单，并依照相关法律法规接受处罚：

（1）在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）中标后30日内无故不领取中标通知书或收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按响应文件规定提交履约保证金；

（3）不接受依据评标办法的规定对响应文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）提交虚假资料；

（5）存在围标串标、外借资质行为；

（6）其他违反招投标相关法律法规的。

若违反上述内容，本公司自愿承担上述相关法律责任。

供应商：林州市建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 10 月 27 日

（2）投标保证金承诺函

致：林州市临淇镇人民政府（采购人）

我们收到了林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村(崔庄村)项目（项目名称）（项目编号：林财磋商采购-2026-CS66）的竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的竞争性磋商采购活动，我方无条件地、不可撤销地承诺：

1.在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件，或者在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒按规定交纳履约保证金的，我方自愿承担项目金额2%的保证金责任。

2.在本次竞争性磋商采购活动中，严格遵守法律法规规定，不存在围标串标行为，如若存在围标串标行为，我公司自愿放弃参加采购活动和成交资格，并承担一切后果。

供应商：林州晋业建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026年10月27日

四、已标价工程量清单





林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目工程

投标总价

投　标　人：（盖章）

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ003;2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

工程名称：林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目

标段名称：

投标总价

投 标 总 价 （小写）：3292682.16元

（大写）叁佰贰拾玖万贰仟陆佰捌拾贰元壹角陆分

投 标 人：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编制时间：

表D.2.1　投标报价填报说明

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目

（一）建设单位提供的相关资料：批复文件、设计图纸、工程量明细、询价资料及报审的工程预算书等相关资料;
（二）清单定额依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》“E园林绿化工程”、豫建科〔2025〕173号文等相关配套定额解释及相关文件;
（三）材料价格依据：《林州建设工程造价信息》2026年第3期，《安阳建设工程造价信息》2026年第3期信息价，价格指数按照2026年1-6月调整，对于造价信息未收录的材料按暂估价计入;
（四）税金：按照国家规定9%计取;
（五）取费：按规定计取;
（六）建设单位提供的其他相关有效资料等。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	2914322.99
1.1	林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目	2914322.99
1.1.1	柏林路排水	1436206.35
1.1.2	1号路	20396.07
1.1.3	2号路	22989.03
1.1.4	3号路	12276.50
1.1.5	4号路	11978.61
1.1.6	5号路	11437.73
1.1.7	6号路-道路工程	521842.40
1.1.8	6号路-绿化工程	5140.38
1.1.9	7号路	236741.14
1.1.10	8号路	123654.05
1.1.11	9号路	86278.24
1.1.12	10号路	6227.07
1.1.13	11号路	49965.44
1.1.14	12号路	36977.52
1.1.15	13号路	43302.89
1.1.16	14号路	33855.24
1.1.17	15号路	70184.48
1.1.18	16号路	38203.71
1.1.19	17号路	61293.43
1.1.20	18号路	63074.72

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目内容	金额(元)
1.1.21	19号路	14197.69
1.1.22	文体娱乐舞台广场	5400.20
1.1.23	文体广场	2700.10
2	措施项目	106486.29
2.1	其中：安全生产措施项目	42067.07
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	271872.88
合计		3292682.16

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	2914322.99
1.1	柏林路排水	1436206.35
1.2	1号路	20396.07
1.3	2号路	22989.03
1.4	3号路	12276.50
1.5	4号路	11978.61
1.6	5号路	11437.73
1.7	6号路-道路工程	521842.40
1.8	6号路-绿化工程	5140.38
1.9	7号路	236741.14
1.10	8号路	123654.05
1.11	9号路	86278.24
1.12	10号路	6227.07
1.13	11号路	49965.44
1.14	12号路	36977.52
1.15	13号路	43302.89
1.16	14号路	33855.24
1.17	15号路	70184.48
1.18	16号路	38203.71
1.19	17号路	61293.43
1.20	18号路	63074.72
1.21	19号路	14197.69
1.22	文体娱乐舞台广场	5400.20
1.23	文体广场	2700.10
2	措施项目	106486.29

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目内容	金额(元)
2.1	其中：安全生产措施项目	42067.07
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	271872.88
合计		3292682.16

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	1436206.35
2	措施项目	56669.49
2.1	其中：安全生产措施项目	22154.76
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	134358.83
合计		1627234.67

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	1436206.35
1.1	道路工程	147587.69
1.2	管网工程	1288618.66
2	措施项目	56669.49
2.1	其中：安全生产措施项目	22154.76
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	134358.83
合计		1627234.67

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					147587.69
1	040101001001	挖一般土方	1.名称:挖土方	m3	511.56	3.59	1836.50
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	511.56	9.31	4762.62
3	060104007001	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	1346.21	2.45	3298.21
4	040202001001	石灰稳定土	1.石灰稳定土 2.含灰量:12% 3.厚度:20cm	m2	1346.21	28.80	38770.85
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.薄膜养护	m2	1346.21	73.48	98919.51
		管网工程					1288618.66
6	040101002001	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	2526.06	3.59	9068.56
7	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	671.40	9.33	6264.16
8	040103001001	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	1834.00	24.66	45226.44
9	041001007001	拆除砖石结构	1.名称:拆除原有整体桥体	m3	874.44	34.36	30045.76
10	041001001001	拆除路面	1.名称:拆除路面	m3	12.90	29.54	381.07
11	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	843.83	12.23	10320.04
12	040501017001	混凝土方沟	1.名称:混凝土方沟基础 2.混凝土强度等级:C25P6	m3	229.94	300.44	69083.17
13	040501017002	混凝土方沟	1.名称:混凝土方沟壁 2.混凝土强度等级:C25P6	m3	346.76	331.03	114787.96
14	040501017003	混凝土方沟	1.名称:混凝土方沟盖板 2.混凝土强度等级:C25	m3	188.90	470.30	88839.67
15	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	4644.25	54.81	254551.34
16	040202010001	碎石	1.名称：沟底碎石垫层 2.厚度:300mm	m2	1245.50	63.79	79450.45
本页小计							855606.31

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010501001001	基础垫层	1.名称:沟底混凝土垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15商砼	m3	124.55	290.17	36140.67
18	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:方沟垫层模板	m2	95.97	48.37	4642.07
19	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.450	5340.95	2403.43
20	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ10	t	14.410	4950.04	71330.08
21	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ12	t	56.300	4726.33	266375.96
22	010506011004	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ18	t	35.05	4723.38	165648.94
23	04B001	铸铁井盖	1.名称:更换铸铁井盖 Φ700	套	24	849.96	20399.04
24	04B002	铸铁雨水篦	1.名称:更换铸铁雨水箅 750*450	套	25	512.39	12809.75
25	010904004001	变形缝	1.名称：建筑油膏嵌缝 2.其他：详见图纸及设计规范	m	93.52	9.09	850.10
本页小计							580600.04
合计							1436206.35

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共25页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00188			1257.97	2.37
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00019			954.18	0.18
	其他施工机具使用费						0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第2页 共25页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.34
1.1	普工	工日	0.00296			87.10	0.26
	其他人工费						0.08
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.60
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00817			750.26	6.13
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00087			1257.97	1.09
	其他施工机具使用费						0.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.13
综合单价							9.31

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第3页 共25页

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.64
	其他施工机具使用费						0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第4页 共25页

项目编码	040202001001	项目名称	石灰稳定土			计量单位	m2
项目特征	1.石灰稳定土 2.含灰量:12% 3.厚度:20cm						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.92
1.1	普工	工日	0.01964			87.10	1.71
1.2	一般技工	工日	0.01964			134.00	2.63
	其他人工费						2.58
2	材料费	-	-	-	-	-	14.26
2.1	黄土	m3	0.26244				
2.2	生石灰	t	0.04076			344.63	14.05
2.3	水	m3	0.03298			3.85	0.13
2.4	其他材料费	%	0.08208			1.00	0.08
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.14
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00161			954.18	1.53
3.2	稳定土拌合机功率(kw) 105	台班	0.00094			997.44	0.94
3.3	平地机功率(kw) 120	台班	0.00056			1054.29	0.59
3.4	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.00064			558.92	0.36
3.5	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	0.00056			678.08	0.38
	其他施工机具使用费						0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.32
5	管理费	-	-			-	2.00
6	利润	-	-			-	1.48
综合单价							28.80

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第5页 共25页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.78
1.1	普工	工日	0.04088			87.10	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07265			134.00	9.74
	其他人工费						7.48
2	材料费	-	-	-	-	-	44.21
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.18347			230.98	42.38
2.2	钢模板	kg	0.04772			4.42	0.21
2.3	脱模剂	kg	0.01028			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06585			3.85	0.25
2.5	电	kw·h	0.06475			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.06495			4.27	0.28
2.7	塑料薄膜	m2	1.14345			0.26	0.30
2.8	其他材料费	%	0.00753			1.00	0.01
	其他材料费						0.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.99
5	管理费	-	-			-	4.88
6	利润	-	-			-	3.61
综合单价							73.48

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第6页 共25页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00188			1257.97	2.36
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00019			954.18	0.18
	其他施工机具使用费						0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第7页 共25页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.0051			87.10	0.44
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00817			750.26	6.13
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.0022			781.06	1.72
	其他施工机具使用费						0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第8页 共25页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.13408			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.07143			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第9页 共25页

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除原有整体桥体						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.67
1.1	普工	工日	0.03159			87.10	2.75
	其他人工费						0.92
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	29.36
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01858			1257.97	23.37
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01858			239.94	4.46
	其他施工机具使用费						1.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.03
5	管理费	-	-			-	0.79
6	利润	-	-			-	0.54
综合单价							34.36

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第10页 共25页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02713			87.10	2.36
	其他人工费						0.79
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01597			1257.97	20.09
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01597			239.94	3.83
	其他施工机具使用费						1.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第11页 共25页

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.0051			87.10	0.44
	其他人工费						0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01094			639.73	7.00
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.0014			954.18	1.33
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.0015			1257.97	1.88
	其他施工机具使用费						0.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第12页 共25页

项目编码	040501017001	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m3
项目特征	1.名称:混凝土方沟基础 2.混凝土强度等级:C25P6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.69
1.1	普工	工日	0.07607			87.10	6.63
1.2	一般技工	工日	0.15214			134.00	20.39
1.3	高级技工	工日	0.02539			201.00	5.10
	其他人工费						4.57
2	材料费	-	-	-	-	-	249.61
2.1	预拌混凝土 C25 p6	m3	1.00929			245.93	248.22
2.2	塑料薄膜	m2	2.50775			0.26	0.65
2.3	水	m3	0.15189			3.85	0.58
2.4	电	kw·h	0.23084			0.68	0.16
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.27
3.1	混凝土抹平机功率(kw) 5.5	台班	0.003			22.34	0.07
	其他施工机具使用费						0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	286.57
5	管理费	-	-			-	8.95
6	利润	-	-			-	4.92
综合单价							300.44

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第13页 共25页

项目编码	040501017002	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m3
项目特征	1.名称:混凝土方沟壁 2.混凝土强度等级:C25P6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	60.16
1.1	普工	工日	0.12405			87.10	10.80
1.2	一般技工	工日	0.2481			134.00	33.25
1.3	高级技工	工日	0.04138			201.00	8.32
	其他人工费						7.79
2	材料费	-	-	-	-	-	248.27
2.1	预拌混凝土 C25 p6	m3	0.98181			245.93	241.46
2.2	土工布	m2	0.07025			3.54	0.25
2.3	水	m3	0.06895			3.85	0.27
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.02748			220.00	6.05
2.5	电	kw·h	0.36574			0.68	0.25
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	308.43
5	管理费	-	-			-	14.58
6	利润	-	-			-	8.02
综合单价							331.03

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第14页 共25页

项目编码	040501017003	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m3
项目特征	1.名称:混凝土方沟盖板 2.混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	187.05
1.1	普工	工日	0.41903			87.10	36.50
1.2	一般技工	工日	0.62855			134.00	84.23
	其他人工费						66.33
2	材料费	-	-	-	-	-	239.49
2.1	塑料薄膜	m2	2.93754			0.26	0.76
2.2	水	m3	0.2852			3.85	1.10
2.3	电	kw·h	0.76366			0.68	0.52
2.4	预拌混凝土 C25	m3	1.00929			230.98	233.13
2.5	其他材料费	%	3.98045			1.00	3.98
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	426.54
5	管理费	-	-			-	26.00
6	利润	-	-			-	17.76
综合单价							470.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第15页 共25页

项目编码	010505017001	项目名称	电缆沟、地沟模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称:排水沟模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.22
1.1	普工	工日	0.0506			87.10	4.41
1.2	一般技工	工日	0.10027			134.00	13.44
1.3	高级技工	工日	0.01671			201.00	3.36
	其他人工费						3.02
2	材料费	-	-	-	-	-	21.32
2.1	复合模板	m2	0.24658			26.94	6.64
2.2	板方材	m3	0.00447			2035.33	9.09
2.3	木支撑	m3	0.00243			1798.59	4.37
2.4	圆钉	kg	0.01137			7.00	0.08
2.5	隔离剂	kg	0.09993			0.82	0.08
2.6	铁件 综合	kg	0.07964			4.27	0.34
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03997			17.83	0.71
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	木工圆锯机直径(mm) 500	台班	0.00009			24.56	
	其他施工机具使用费						0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.68
5	管理费	-	-			-	5.89
6	利润	-	-			-	3.24
综合单价							54.81

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第16页 共25页

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.名称：沟底碎石垫层 2.厚度:300mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.65
1.1	普工	工日	0.02445			87.10	2.13
1.2	一般技工	工日	0.02445			134.00	3.28
	其他人工费						3.24
2	材料费	-	-	-	-	-	44.82
2.1	碎石 综合	m3	0.39752			111.61	44.37
	其他材料费						0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.83
3.1	钢轮内燃压路机工作质量(t) 8	台班	0.00058			415.88	0.24
3.2	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	0.00322			678.08	2.18
3.3	平地机功率(kw) 90	台班	0.0036			808.70	2.91
	其他施工机具使用费						0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.30
5	管理费	-	-			-	2.58
6	利润	-	-			-	1.91
综合单价							63.79

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第17页 共25页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.名称:沟底混凝土垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15商砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	53.82
1.1	普工	工日	0.11106			87.10	9.67
1.2	一般技工	工日	0.22201			134.00	29.75
1.3	高级技工	工日	0.03699			201.00	7.43
	其他人工费						6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	216.15
2.1	预拌混凝土 C15	m3	1.00929			211.27	213.23
2.2	塑料薄膜	m2	4.77416			0.26	1.24
2.3	水	m3	0.39473			3.85	1.52
2.4	电	kw·h	0.23084			0.68	0.16
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	269.97
5	管理费	-	-			-	13.03
6	利润	-	-			-	7.17
综合单价							290.17

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第18页 共25页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位:方沟垫层模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.38
1.1	普工	工日	0.03604			87.10	3.14
1.2	一般技工	工日	0.0721			134.00	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01201			201.00	2.41
	其他人工费						2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	24.32
2.1	复合木板	m2	0.24658			26.94	6.64
2.2	板方材	m3	0.00721			2035.33	14.68
2.3	圆钉	kg	0.01836			7.00	0.13
2.4	钢筋 综合	kg	0.86457			3.18	2.75
2.5	隔离剂	kg	0.09993			0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00013			225.90	0.03
2.7	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0018			5.95	0.01
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	木工圆锯机直径(mm) 500	台班	0.00037			24.56	0.01
	其他施工机具使用费						0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.81
5	管理费	-	-			-	4.23
6	利润	-	-			-	2.33
综合单价							48.37

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第19页 共25页

项目编码	010506011001	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1322.81
1.1	普工	工日	2.74222			87.10	238.85
1.2	一般技工	工日	5.48667			134.00	735.21
1.3	高级技工	工日	0.91556			201.00	184.03
	其他人工费						164.72
2	材料费	-	-	-	-	-	3490.01
2.1	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	1019.28667			3.37	3437.03
2.2	镀锌铁丝 22#17	kg	8.90444			5.95	52.98
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.59
3.1	钢筋调直机 40mm	台班	0.24			34.92	8.38
3.2	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.10889			39.73	4.33
3.3	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.34889			24.31	8.48
	其他施工机具使用费						7.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4841.41
5	管理费	-	-			-	322.23
6	利润	-	-			-	177.31
综合单价							5340.95

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第20页 共25页

项目编码	010506011002	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400以内　Φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1099.77
1.1	普工	工日	2.28008			87.10	198.60
1.2	一般技工	工日	4.56121			134.00	611.20
1.3	高级技工	工日	0.76072			201.00	152.91
	其他人工费						137.07
2	材料费	-	-	-	-	-	3407.37
2.1	钢筋 HRB400以内Φ10以内	kg	1019.28598			3.31	3373.84
2.2	镀锌铁丝　8#17	kg	5.63609			5.95	33.53
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.44
3.1	钢筋调直机　40mm	台班	0.26974			34.92	9.42
3.2	钢筋切断机直径(mm)　40	台班	0.10992			39.73	4.37
3.3	钢筋弯曲机直径(mm)　40	台班	0.30972			24.31	7.53
	其他施工机具使用费						6.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4534.58
5	管理费	-	-			-	267.99
6	利润	-	-			-	147.47
综合单价							4950.04

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第21页 共25页

项目编码	010506011003	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400以内　Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	952.09
1.1	普工	工日	2.02			87.10	175.94
1.2	一般技工	工日	3.92842			134.00	526.41
1.3	高级技工	工日	0.65474			201.00	131.60
	其他人工费						118.14
2	材料费	-	-	-	-	-	3350.98
2.1	钢筋 HRB400以内Φ12	kg	1024.28251			3.18	3252.10
2.2	镀锌铁丝　8#17	kg	3.64745			5.95	21.70
2.3	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.39622			14.20	76.63
2.4	水	m3	0.1439			3.85	0.55
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	65.67
3.1	钢筋切断机直径(mm)　40	台班	0.09989			39.73	3.97
3.2	钢筋弯曲机直径(mm)　40	台班	0.22977			24.31	5.59
3.3	直流弧焊机容量(kV·A)　32	台班	0.44956			85.81	38.58
3.4	对焊机容量(kV·A)　75	台班	0.10988			105.13	11.55
3.5	电焊条烘干箱容量(cm3)　45×35×45	台班	0.04496			16.12	0.72
	其他施工机具使用费						5.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4368.74
5	管理费	-	-			-	230.66
6	利润	-	-			-	126.93
综合单价							4726.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第22页 共25页

项目编码	010506011004	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400以内　Φ18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.09
1.1	普工	工日	1.96421			87.10	171.08
1.2	一般技工	工日	3.92843			134.00	526.41
1.3	高级技工	工日	0.65475			201.00	131.60
	其他人工费						117.99
2	材料费	-	-	-	-	-	3353.03
2.1	钢筋 HRB400以内 Φ12～Φ18	kg	1024.28249			3.18	3254.15
2.2	镀锌铁丝 8#17	kg	3.64745			5.95	21.70
2.3	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.39621			14.20	76.63
2.4	水	m3	0.14391			3.85	0.55
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	65.67
3.1	钢筋切断机直径(mm)　40	台班	0.09989			39.73	3.97
3.2	钢筋弯曲机直径(mm)　40	台班	0.22977			24.31	5.59
3.3	直流弧焊机容量(kV·A)　32	台班	0.44956			85.81	38.58
3.4	对焊机容量(kV·A)　75	台班	0.10989			105.13	11.55
3.5	电焊条烘干箱容量(cm3)　45×35×45	台班	0.04497			16.12	0.72
	其他施工机具使用费						5.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4365.79
5	管理费	-	-			-	230.66
6	利润	-	-			-	126.93
综合单价							4723.38

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第23页 共25页

项目编码	04B001	项目名称	铸铁井盖			计量单位	套
项目特征	1.名称:更换铸铁井盖　Φ700						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.64
1.1	普工	工日	0.22779			87.10	19.84
1.2	一般技工	工日	0.29			134.00	38.86
	其他人工费						31.94
2	材料费	-	-	-	-	-	736.89
2.1	铸铁井盖、井座　Φ700　重型	套	1			721.16	721.16
2.2	水	m3	0.00688			3.85	0.03
2.3	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.49167			18.29	8.99
2.4	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.02838			236.20	6.70
2.5	其他材料费	%	0.00613			1.00	0.01
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.76
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.00121			196.83	0.24
	其他施工机具使用费						0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	828.29
5	管理费	-	-			-	12.88
6	利润	-	-			-	8.79
综合单价							849.96

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第24页 共25页

项目编码	04B002	项目名称	铸铁雨水篦			计量单位	套
项目特征	1.名称:更换铸铁雨水箅 750*450						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	86.92
1.1	普工	工日	0.2184			87.10	19.02
1.2	一般技工	工日	0.27808			134.00	37.26
	其他人工费						30.63
2	材料费	-	-	-	-	-	403.95
2.1	铸铁箅子750*450	套	1			389.35	389.35
2.2	水	m3	0.00688			3.85	0.03
2.3	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4302			18.29	7.87
2.4	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284			236.20	6.71
2.5	其他材料费	%	0.00568			1.00	0.01
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.00108			196.83	0.21
	其他施工机具使用费						0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	491.59
5	管理费	-	-			-	12.36
6	利润	-	-			-	8.44
综合单价							512.39

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第25页 共25页

项目编码	010904004001	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1.名称：建筑油膏嵌缝 2.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.25
1.1	普工	工日	0.01099			87.10	0.96
1.2	一般技工	工日	0.02199			134.00	2.95
1.3	高级技工	工日	0.00367			201.00	0.74
	其他人工费						0.61
2	材料费	-	-	-	-	-	2.47
2.1	建筑油膏	kg	0.85576			2.89	2.47
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	0.00014			323.45	0.04
	其他施工机具使用费						0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.79
5	管理费	-	-			-	0.76
6	利润	-	-			-	0.54
综合单价							9.09

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0	-	-			-
合 计						0	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	22154.76	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	14769.84	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	3724.41	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	7448.81	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	3724.41	详见明细表E.3.2
6	01B002	其他（费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
8	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	4847.26	详见明细表E.3.4
本页小计				56669.49	-
合　计				56669.49	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产措施费	36924.61	60	22154.76						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	36924.61	40	14769.84						
3	011601011001	夜间施工增加费	14897.63	25	3724.41						
4	011601013001	二次搬运费	14897.63	50	7448.81						
5	011601010001	冬雨季施工增加费	14897.63	25	3724.41						
6	01B002	其他（费率类）									
7	011601014001	已完工程及设备保护费									
8	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1.00		4847.26						
合计					56669.49						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	1492875.84	9	134358.83
合　　计					134358.83

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	458.679	3.37	3.37				
2	钢筋 综合	kg	82.973	3.18	3.18				
3	钢筋 HRB400以内Φ10以内	kg	14687.911	3.31	3.31				
4	钢筋 HRB400以内Φ12～Φ18	kg	35921.587	3.18	3.18				
5	钢筋 HRB400以内Φ12	kg	57728.562	3.18	3.18				
6	铁件 综合	kg	457.330	4.27	4.27				
7	水泥 32.5	t	0.006	252.68	252.68				
8	砂子 中粗砂	m3	0.011	92.23	92.23				
9	碎石 综合	m3	495.113	111.61	111.61				
10	生石灰	t	54.873	344.63	344.63				
11	板方材	m3	21.437	2035.33	2035.33				
12	电	kw·h	440.084	0.68	0.68				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-柏林路排水　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	水	m3	308.417	3.85	3.85				
14	复合模板	m2	1168.831	26.94	26.94				
15	钢模板	kg	64.237	4.42	4.42				
16	木支撑	m3	11.278	1798.59	1798.59				
17	预拌混凝土 C15	m3	125.707	211.27	211.27				
18	预拌混凝土 C25 p6	m3	572.530	245.93	245.93				
19	预拌混凝土 C25	m3	437.646	230.98	230.98				
20	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	24.000	721.16	721.16				
21	铸铁平箅750*450	套	25.000	389.35	389.35				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	20396.07
2	措施项目	1074.43
2.1	其中：安全生产措施项目	484.53
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	1932.35
合计		23402.85

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	20396.07
1.1	道路工程	9163.98
1.2	管网工程	11232.09
2	措施项目	1074.43
2.1	其中：安全生产措施项目	484.53
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	1932.35
合计		23402.85

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					9163.98
1	060104007002	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	136.45	2.45	334.30
2	040203007002	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护	m2	136.45	64.71	8829.68
		管网工程					11232.09
3	040501005001	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米	m	1[illegible]	81.51	4205.92
4	040501005002	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN200管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN200双壁波纹管26元/米	m	13.92	59.14	823.23
5	040101002002	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	37.42	3.59	134.34
6	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	13.84	9.33	129.13
7	040103001002	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	13.84	97.30	1346.63
8	040103001003	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	23.58	24.66	581.48
9	040504001001	砌筑井	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范	座	2	1510.65	3021.30
本页小计							19406.01

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：750*450 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水算450*750重型 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.勾缝、抹面要求：墙内1：2防水砂浆抹灰 6.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 7.其他：详见图纸及设计规范	座	1	990.06	990.06
本页小计							990.06
合计							20396.07

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共12页

项目编码	060104007002	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机单位质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.63
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第2页 共12页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	普工	工日	0.03884			87.10	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06903			134.00	9.25
	其他人工费						7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.90
2.1	预拌混凝土 C2	m3	0.15289			230.98	35.31
2.2	钢模板	kg	0.03472			4.42	0.15
2.3	脱模剂	kg	0.00857			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06171			3.85	0.24
2.5	电	kw·h	0.05436			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.05496			4.27	0.23
2.7	其他材料费	%	0.61269			1.00	0.61
2.8	塑料薄膜	m2	1.1492			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.64
5	管理费	-	-			-	4.64
6	利润	-	-			-	3.43
综合单价							64.71

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第3页 共12页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.27
1.1	普工	工日	0.04979			87.10	4.34
1.2	一般技工	工日	0.09955			134.00	13.34
1.3	高级技工	工日	0.01659			201.00	3.33
	其他人工费						11.26
2	材料费	-	-	-	-	-	42.31
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	1			42.00	42.00
2.2	砂布	张	0.12161			1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.01409			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00461			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.58
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.81
综合单价							81.51

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第4页 共12页

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN200管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN200双壁波纹管26元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.03
1.1	普工	工日	0.04167			87.10	3.63
1.2	一般技工	工日	0.08333			134.00	11.17
1.3	高级技工	工日	0.01387			201.00	2.79
	其他人工费						9.45
2	材料费	-	-	-	-	-	26.30
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管	m	1			26.00	26.00
2.2	砂布	张	0.11035			1.31	0.14
2.3	润滑油	kg	0.01408			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00438			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.33
5	管理费	-	-			-	3.45
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							59.14

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第5页 共12页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.00401			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00187			1257.97	2.35
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00019			954.18	0.18
	其他施工机具插图架						0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第6页 共12页

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.00513			87.10	0.45
	其他人工费						0.09
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00817			750.26	6.13
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.00217			781.06	1.69
	其他施工机具插图架						0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第7页 共12页

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36488			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07897			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28808			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69949			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.07991			26.47	2.12
	其他施工机具使用费						0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第8页 共12页

项目编码	040103001003	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.1341			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07142			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第9页 共12页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	389.99
1.1	普工	工日	0.9795			87.10	85.31
1.2	一般技工	工日	1.2475			134.00	167.17
	其他人工费						137.51
2	材料费	-	-	-	-	-	1022.71
2.1	塑料薄膜	m2	3.3425			0.26	0.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	0.4395			345.09	151.67
2.3	塑钢爬梯	kg	3.6335			6.29	22.85
2.4	水	m3	0.243			3.85	0.94
2.5	电	kw·h	0.099			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4895			18.29	8.95
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.275			236.20	64.96
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029			298.37	8.65
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.129			211.27	27.25
2.11	其他材料费	%	0.35			1.00	0.35
2.12	安全网	元	1			15.00	15.00
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01			196.83	1.97

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第10页 共12页

	其他施工机具使用费						2.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1417.11
5	管理费	-	-			-	55.59
6	利润	-	-			-	37.95
综合单价							1510.65

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第11页 共12页

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1.雨水口规格：750*450 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水算450*750重型 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.勾缝、抹面要求：墙内1：2防水砂浆抹灰 6.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 7.其他：详见图纸及设计规范						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	311.10
1.1	普工	工日	0.782			87.10	68.11
1.2	一般技工	工日	0.996			134.00	133.46
	其他人工费						109.52
2	材料费	-	-	-	-	-	601.59
2.1	铸铁平算450*750	套	1			389.38	389.38
2.2	塑料薄膜	m2	3.812			0.26	0.99
2.3	标准砖 240×115×53	千块	0.371			345.09	128.03
2.4	水	m3	0.248			3.85	0.95
2.5	电	kw·h	0.103			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.347			18.29	6.35
2.7	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.004			282.37	1.13
2.8	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.003			269.68	0.81
2.9	预拌混合砂浆 M10	m3	0.174			257.01	44.72
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.134			211.27	28.31
2.11	其他材料费	%	1			1.00	1.00
	其他材料费						-0.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.05
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.006			196.83	1.18
	其他施工机具使用费						1.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	915.74
5	管理费	-	-			-	44.16

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第12页 共12页

6	利润	-	-			-	30.16
综合单价							990.06

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	安全网		元	2	15.00	30					
2	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管		m	13.92	26.00	361.92					
3	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管		m	51.6	42.00	2167.2					
本页小计						2559.12	-	-			-
合 计						2559.12	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	484.53	详见明细表E.3.2
2	01B003	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	323.02	详见明细表E.3.2
3	011601011002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	66.72	详见明细表E.3.2
4	011601013002	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	133.44	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	66.72	详见明细表E.3.2
6	01B004	其他（费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014002	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				1074.43	-
合　计				1074.43	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009002	安全生产措施费	807.55	60	484.53						
2	01B003	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	807.55	40	323.02						
3	011601011002	夜间施工增加费	266.89	25	66.72						
4	011601013002	二次搬运费	266.89	50	133.44						
5	011601010002	冬雨季施工增加费	266.89	25	66.72						
6	01B004	其他（费率类）									
7	011601014002	已完工程及设备保护费									
合计					1074.43						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	21470.50	9	1932.35
合　　计					1932.35

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	167.305	0.26	0.26				
2	砂布	张	7.811	1.31	1.31				
3	铁件 综合	kg	7.499	4.27	4.27				
4	矿砂	m3	17.827	25.00	25.00				
5	标准砖 240×115×53	千块	1.250	345.09	345.09				
6	电	kw·h	7.719	0.68	0.68				
7	水	m3	10.247	3.85	3.85				
8	钢模板	kg	4.737	4.42	4.42				
9	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	2.000	721.16	721.16				
10	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.550	236.20	236.20				
11	预拌混凝土 C15	m3	0.392	211.27	211.27				
12	预拌混凝土 C25	m3	20.862	230.98	230.98				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-1号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	安全网	元	2.000	15.00	15.00				
14	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管	m	13.920	26.00	26.00				
15	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	51.600	42.00	42.00				
16	铸铁平箅450*750	套	1.000	389.38	389.38				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	22989.03
2	措施项目	1153.94
2.1	其中：安全生产措施项目	520.38
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	2172.87
合计		26315.84

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	22989.03
1.1	道路工程	13599.91
1.2	管网工程	9389.12
2	措施项目	1153.94
2.1	其中：安全生产措施项目	520.38
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	2172.87
合计		26315.84

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					13599.91
1	060104007003	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	202.50	2.45	496.13
2	040203007003	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护	m2	202.50	64.71	13103.78
		管网工程					9389.12
3	040501005003	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米	m	54.7	81.51	4456.15
4	040101002003	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	31.98	3.59	114.81
5	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	12.30	9.33	114.76
6	040103001004	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	12.30	97.30	1196.79
7	040103001005	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	19.68	24.66	485.31
8	040504001002	砌筑井	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范	座	2	1510.65	3021.30
本页小计							22989.03
合计							22989.03

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共9页

项目编码	060104007003	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.64
	其他施工机具使用费						0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第2页 共9页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	普工	工日	0.03884			87.10	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06903			134.00	9.25
	其他人工费						7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.90
2.1	预拌混凝土 C2	m3	0.15289			230.98	35.32
2.2	钢模板	kg	0.03472			4.42	0.15
2.3	脱模剂	kg	0.00856			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.0617			3.85	0.24
2.5	电	kw·h	0.05436			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.05496			4.27	0.23
2.7	其他材料费	%	0.61269			1.00	0.61
2.8	塑料薄膜	m2	1.1492			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.64
5	管理费	-	-			-	4.64
6	利润	-	-			-	3.43
综合单价							64.71

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第3页 共9页

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.27
1.1	普工	工日	0.04977			87.10	4.34
1.2	一般技工	工日	0.09956			134.00	13.34
1.3	高级技工	工日	0.01659			201.00	3.33
	其他人工费						11.26
2	材料费	-	-	-	-	-	42.31
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	1			42.00	42.00
2.2	砂布	张	0.12162			1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.01409			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00461			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.58
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.81
综合单价							81.51

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第4页 共9页

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00188			1257.97	2.36
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00019			954.18	0.18
	其他施工机具插图架						0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第5页 共9页

项目编码	040103003005	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.00512			87.10	0.45
	其他人工费						0.09
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00813			750.26	6.10
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.0022			781.06	1.71
	其他施工机具插图架						0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第6页 共9页

项目编码	040103001004	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36488			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07894			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28813			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69951			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.07992			26.47	2.12
	其他施工机具使用费						0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第7页 共9页

项目编码	040103001005	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.1341			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07144			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第8页 共9页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	389.99
1.1	普工	工日	0.9795			87.10	85.31
1.2	一般技工	工日	1.2475			134.00	167.17
	其他人工费						137.51
2	材料费	-	-	-		-	1022.71
2.1	塑料薄膜	m2	3.3425			0.26	0.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	0.4395			345.09	151.67
2.3	塑钢爬梯	kg	3.6335			6.29	22.85
2.4	水	m3	0.243			3.85	0.94
2.5	电	kw·h	0.099			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4895			18.29	8.95
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.275			236.20	64.96
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029			298.37	8.65
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.129			211.27	27.25
2.11	其他材料费	%	0.35			1.00	0.35
2.12	安全网	元	1			15.00	15.00
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01			196.83	1.97

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第9页 共9页

	其他施工机具使用费						2.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1417.11
5	管理费	-	-			-	55.59
6	利润	-	-			-	37.95
综合单价							1510.65

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	安全网		元	2	15.00	30					
2	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管		m	54.67	42.00	2296.14					
本页小计						2326.14	-	-			-
合 计						2326.14	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009003	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	520.38	详见明细表E.3.2
2	01B005	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	346.92	详见明细表E.3.2
3	011601011003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	71.66	详见明细表E.3.2
4	011601013003	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	143.32	详见明细表E.3.2
5	011601010003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	71.56	详见明细表E.3.2
6	01B006	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014003	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				1153.94	-
合　计				1153.94	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009003	安全生产措施费	867.30	60	520.38						
2	01B005	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	867.30	40	346.92						
3	011601011003	夜间施工增加费	286.63	25	71.66						
4	011601013003	二次搬运费	286.63	50	143.32						
5	011601010003	冬雨季施工增加费	286.63	25	71.66						
6	01B006	其他（费率类）									
7	011601014003	已完工程及设备保护费									
合计					1153.94						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	24142.97	9	2172.87
合　　计					2172.87

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	239.397	0.26	0.26				
2	砂布	张	6.649	1.31	1.31				
3	铁件 综合	kg	11.130	4.27	4.27				
4	矿砂	m3	15.844	25.00	25.00				
5	标准砖 240×115×53	千块	0.879	345.09	345.09				
6	电	kw·h	11.206	0.68	0.68				
7	水	m3	13.952	3.85	3.85				
8	钢模板	kg	7.030	4.42	4.42				
9	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	2.000	721.16	721.16				
10	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.058	298.37	298.37				
11	预拌混凝土 C15	m3	0.258	211.27	211.27				
12	预拌混凝土 C25	m3	30.961	230.98	230.98				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-2号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	安全网	元	2.000	15.00	15.00				
14	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	54.670	42.00	42.00				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	12276.50
2	措施项目	583.52
2.1	其中：安全生产措施项目	264.71
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	1157.4
合计		14017.42

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	12276.50
1.1	道路工程	4871.12
1.2	管网工程	7405.38
2	措施项目	583.52
2.1	其中：安全生产措施项目	264.71
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	1157.4
合计		14017.42

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					4871.12
1	060104007004	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	72.53	2.45	177.70
2	040203007004	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护	m2	72.53	64.71	4693.42
		管网工程					7405.38
3	040501005004	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米	m	24.7	81.51	2010.85
4	040101002004	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	14.45	3.59	51.80
5	040103003006	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	5.55	9.33	51.78
6	040103001006	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	5.55	97.30	540.02
7	040103001007	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	8.88	24.66	218.98
8	040504001003	砌筑井	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范	座	3	1510.65	4531.95
本页小计							12276.50
合计							12276.50

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共9页

项目编码	060104007004	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00137			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00137			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.78
3.2	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.64
	其他施工机具使用费						0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第2页 共9页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	普工	工日	0.03883			87.10	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06903			134.00	9.25
	其他人工费						7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.90
2.1	预拌混凝土 C2	m3	0.15289			230.98	35.31
2.2	钢模板	kg	0.03472			4.42	0.15
2.3	脱模剂	kg	0.00856			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.0617			3.85	0.24
2.5	电	kw·h	0.05436			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.05496			4.27	0.23
2.7	其他材料费	%	0.6127			1.00	0.61
2.8	塑料薄膜	m2	1.14919			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.64
5	管理费	-	-			-	4.64
6	利润	-	-			-	3.43
综合单价							64.71

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第3页 共9页

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.27
1.1	普工	工日	0.04978			87.10	4.34
1.2	一般技工	工日	0.09955			134.00	13.34
1.3	高级技工	工日	0.01658			201.00	3.33
	其他人工费						11.26
2	材料费	-	-	-	-	-	42.31
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	1			42.00	42.00
2.2	砂布	张	0.12161			1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.01411			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00462			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.58
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.81
综合单价							81.51

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第4页 共9页

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.00402			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00187			1257.97	2.35
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00021			954.18	0.20
	其他施工机具插图架						0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第5页 共9页

项目编码	040103003006	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.00505			87.10	0.44
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00811			750.26	6.08
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.00216			781.06	1.69
	其他施工机具插图架						0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第6页 共9页

项目编码	040103001006	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36487			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07892			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28811			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69946			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.08			26.47	2.12
	其他施工机具使用费						0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第7页 共9页

项目编码	040103001007	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.13412			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.0714			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第8页 共9页

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	389.99
1.1	普工	工日	0.97967			87.10	85.33
1.2	一般技工	工日	1.24767			134.00	167.19
	其他人工费						137.47
2	材料费	-	-	-		-	1022.71
2.1	塑料薄膜	m2	3.34267			0.26	0.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	0.43967			345.09	151.72
2.3	塑钢爬梯	kg	3.63333			6.29	22.85
2.4	水	m3	0.24267			3.85	0.93
2.5	电	kw·h	0.099			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.48967			18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.27467			236.20	64.88
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029			298.37	8.65
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.129			211.27	27.25
2.11	其他材料费	%	0.35			1.00	0.35
2.12	安全网	元	1			15.00	15.00
	其他材料费						0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01			196.83	1.97

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第9页 共9页

	其他施工机具使用费						2.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1417.11
5	管理费	-	-			-	55.59
6	利润	-	-			-	37.95
综合单价							1510.65

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	安全网		元	3	15.00	45					
2	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管		m	24.67	42.00	1036.14					
本页小计						1081.14	-	-			-
合 计						1081.14	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009004	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	264.71	详见明细表E.3.2
2	01B007	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	176.48	详见明细表E.3.2
3	011601011004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	35.58	详见明细表E.3.2
4	011601013004	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	71.17	详见明细表E.3.2
5	011601010004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	35.58	详见明细表E.3.2
6	01B008	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014004	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				583.52	-
合　计				583.52	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009004	安全生产措施费	441.19	60	264.71						
2	01B007	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	441.19	40	176.48						
3	011601011004	夜间施工增加费	142.34	25	35.58						
4	011601013004	二次搬运费	142.34	50	71.17						
5	011601010004	冬雨季施工增加费	142.34	25	35.58						
6	01B008	其他（费率类）									
7	011601014004	已完工程及设备保护费									
合计					583.52						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	12860.02	9	1157.4
合　　计					1157.4

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	93.379	0.26	0.26				
2	砂布	张	3.000	1.31	1.31				
3	铁件 综合	kg	3.986	4.27	4.27				
4	矿砂	m3	7.149	25.00	25.00				
5	标准砖 240×115×53	千块	1.319	345.09	345.09				
6	电	kw·h	4.240	0.68	0.68				
7	水	m3	5.641	3.85	3.85				
8	钢模板	kg	2.518	4.42	4.42				
9	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	3.000	721.16	721.16				
10	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.824	236.20	236.20				
11	预拌混凝土 C15	m3	0.387	211.27	211.27				
12	预拌混凝土 C25	m3	11.089	230.98	230.98				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-3号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	安全网	元	3.000	15.00	15.00				
14	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	24.670	42.00	42.00				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	11978.61
2	措施项目	595.48
2.1	其中：安全生产措施项目	270.58
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	1131.67
合计		13705.76

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	11978.61
1.1	道路工程	7990.03
1.2	管网工程	3988.58
2	措施项目	595.48
2.1	其中：安全生产措施项目	270.58
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	1131.67
合计		13705.76

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					7990.03
1	060104007005	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	118.97	2.45	291.48
2	040203007005	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护	m2	118.97	64.71	7698.55
		管网工程					3988.58
3	040501005005	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN200管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN200双壁波纹管26元/米	m	28.[illegible]	59.14	1685.49
4	040101002005	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	14.88	3.59	53.20
5	040103001008	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	4.56	97.30	443.69
6	040103001009	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	10.26	24.66	253.01
7	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	4.56	9.33	42.54
8	040504001004	砌筑井	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范	座	1	1510.65	1510.65
本页小计							11978.61
合计							11978.61

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共9页

项目编码	060104007005	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.63
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第2页 共9页

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	普工	工日	0.03883			87.10	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06903			134.00	9.25
	其他人工费						7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.90
2.1	预拌混凝土 C2	m3	0.1529			230.98	35.32
2.2	钢模板	kg	0.03472			4.42	0.15
2.3	脱模剂	kg	0.00857			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06171			3.85	0.24
2.5	电	kw·h	0.05436			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.05496			4.27	0.23
2.7	其他材料费	%	0.61269			1.00	0.61
2.8	塑料薄膜	m2	1.1492			0.26	0.30
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.64
5	管理费	-	-			-	4.64
6	利润	-	-			-	3.43
综合单价							64.71

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第3页 共9页

项目编码	040501005005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN200管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN200双壁波纹管26元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.03
1.1	普工	工日	0.04168			87.10	3.63
1.2	一般技工	工日	0.08337			134.00	11.17
1.3	高级技工	工日	0.0139			201.00	2.79
	其他人工费						9.44
2	材料费	-	-	-	-	-	26.30
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管	m	1			26.00	26.00
2.2	砂布	张	0.11032			1.31	0.14
2.3	润滑油	kg	0.01411			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00439			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.33
5	管理费	-	-			-	3.45
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							59.14

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第4页 共9页

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.00398			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00189			1257.97	2.38
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.0002			954.18	0.19
	其他施工机具插图架						0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第5页 共9页

项目编码	040103001008	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36491			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07895			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28816			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69956			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.07983			26.47	2.11
	其他施工机具使用费						0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第6页 共9页

项目编码	040103001009	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.13411			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07144			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第7页 共9页

项目编码	040103003007	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.00504			87.10	0.44
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00811			750.26	6.09
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.00219			781.06	1.71
	其他施工机具插图架						0.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第8页 共9页

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	389.99
1.1	普工	工日	0.98			87.10	85.36
1.2	一般技工	工日	1.248			134.00	167.23
	其他人工费						137.40
2	材料费	-	-	-		-	1022.71
2.1	塑料薄膜	m2	3.343			0.26	0.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	0.44			345.09	151.84
2.3	塑钢爬梯	kg	3.633			6.29	22.85
2.4	水	m3	0.243			3.85	0.94
2.5	电	kw·h	0.099			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.49			18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.275			236.20	64.96
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029			298.37	8.65
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.129			211.27	27.25
2.11	其他材料费	%	0.35			1.00	0.35
2.12	安全网	元	1			15.00	15.00
	其他材料费						-0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01			196.83	1.97

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第9页 共9页

	其他施工机具使用费						2.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1417.11
5	管理费	-	-			-	55.59
6	利润	-	-			-	37.95
综合单价							1510.65

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	安全网		元	1	15.00	15					
2	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管		m	28.5	26.00	741					
本页小计						756	-	-			-
合 计						756	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009005	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	270.58	详见明细表E.3.2
2	01B009	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	180.39	详见明细表E.3.2
3	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	36.13	详见明细表E.3.2
4	011601013005	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	72.25	详见明细表E.3.2
5	011601010005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	36.13	详见明细表E.3.2
6	01B010	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014005	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				595.48	-
合　计				595.48	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009005	安全生产措施费	450.97	60	270.58						
2	01B009	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	450.97	40	180.39						
3	011601011005	夜间施工增加费	144.51	25	36.13						
4	011601013005	二次搬运费	144.51	50	72.25						
5	011601010005	冬雨季施工增加费	144.51	25	36.13						
6	01B010	其他（费率类）									
7	011601014005	已完工程及设备保护费									
合计					595.48						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	12574.09	9	1131.67
合　　计					1131.67

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	140.063	0.26	0.26				
2	砂布	张	3.144	1.31	1.31				
3	铁件 综合	kg	6.539	4.27	4.27				
4	矿砂	m3	5.874	25.00	25.00				
5	标准砖 240×115×53	千块	0.440	345.09	345.09				
6	电	kw·h	6.566	0.68	0.68				
7	水	m3	7.944	3.85	3.85				
8	钢模板	kg	4.130	4.42	4.42				
9	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1.000	721.16	721.16				
10	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.275	236.20	236.20				
11	预拌混凝土 C15	m3	0.129	211.27	211.27				
12	预拌混凝土 C25	m3	18.190	230.98	230.98				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-4号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	安全网	元	1.000	15.00	15.00				
14	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管	m	28.500	26.00	26.00				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	11437.73
2	措施项目	589.08
2.1	其中：安全生产措施项目	268
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	1082.41
合计		13109.22

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	11437.73
1.1	道路工程	6746.9
1.2	管网工程	4690.83
2	措施项目	589.08
2.1	其中：安全生产措施项目	268
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	1082.41
合计		13109.22

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					6746.90
1	060104007006	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	100.46	2.45	246.13
2	040203007006	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护	m2	100.46	64.71	6500.77
		管网工程					4690.83
3	040501005006	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN200管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN200双壁波纹管26元/米	m	36.5	59.14	2163.34
4	040101002006	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	19.00	3.59	68.28
5	040103003008	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	5.85	9.33	54.58
6	040103001010	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	5.85	97.30	569.21
7	040103001011	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	13.17	24.66	324.77
8	040504001005	砌筑井	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范	座	1	1510.65	1510.65
本页小计							11437.73
合计							11437.73

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共9页

项目编码	060104007006	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机单位质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.63
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第2页 共9页

项目编码	040203007006	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	普工	工日	0.03883			87.10	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06903			134.00	9.25
	其他人工费						7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.90
2.1	预拌混凝土 C2	m3	0.1529			230.98	35.32
2.2	钢模板	kg	0.03472			4.42	0.15
2.3	脱模剂	kg	0.00856			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06171			3.85	0.24
2.5	电	kw·h	0.05436			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.05496			4.27	0.23
2.7	其他材料费	%	0.61269			1.00	0.61
2.8	塑料薄膜	m2	1.14919			0.26	0.30
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.64
5	管理费	-	-			-	4.64
6	利润	-	-			-	3.43
综合单价							64.71

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第3页 共9页

项目编码	040501005006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN200管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN200双壁波纹管26元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.03
1.1	普工	工日	0.04169			87.10	3.63
1.2	一般技工	工日	0.08338			134.00	11.17
1.3	高级技工	工日	0.01389			201.00	2.79
	其他人工费						9.43
2	材料费	-	-	-	-	-	26.30
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管	m	1			26.00	26.00
2.2	砂布	张	0.11033			1.31	0.14
2.3	润滑油	kg	0.01408			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.0044			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.33
5	管理费	-	-			-	3.45
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							59.14

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第4页 共9页

项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00189			1257.97	2.38
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00021			954.18	0.20
	其他施工机具插图架						0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第5页 共9页

项目编码	040103003008	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.00513			87.10	0.45
	其他人工费						0.09
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00821			750.26	6.16
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.00222			781.06	1.74
	其他施工机具插图架						0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第6页 共9页

项目编码	040103001010	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36479			87.10	31.77
	其他人工费						18.53
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07897			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28803			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69949			1.00	0.70
	其他材料费						0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.08			26.47	2.12
	其他施工机具使用费						0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第7页 共9页

项目编码	040103001011	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.13409			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07145			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第8页 共9页

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	389.99
1.1	普工	工日	0.98			87.10	85.36
1.2	一般技工	工日	1.248			134.00	167.23
	其他人工费						137.40
2	材料费	-	-	-		-	1022.71
2.1	塑料薄膜	m2	3.343			0.26	0.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	0.44			345.09	151.84
2.3	塑钢爬梯	kg	3.633			6.29	22.85
2.4	水	m3	0.243			3.85	0.94
2.5	电	kw·h	0.099			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.49			18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.275			236.20	64.96
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029			298.37	8.65
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.129			211.27	27.25
2.11	其他材料费	%	0.35			1.00	0.35
2.12	安全网	元	1			15.00	15.00
	其他材料费						-0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01			196.83	1.97

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第9页 共9页

	其他施工机具使用费						2.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1417.11
5	管理费	-	-			-	55.59
6	利润	-	-			-	37.95
综合单价							1510.65

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	安全网		元	1	15.00	15					
2	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管		m	36.58	26.00	951.08					
本页小计						966.08	-	-			-
合 计						966.08	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009006	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	268.00	详见明细表E.3.2
2	01B011	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	178.67	详见明细表E.3.2
3	011601011006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	35.60	详见明细表E.3.2
4	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	71.21	详见明细表E.3.2
5	011601010006	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	35.60	详见明细表E.3.2
6	01B012	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014006	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				589.08	-
合　计				589.08	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009006	安全生产措施费	446.66	60	268						
2	01B011	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	446.66	40	178.67						
3	011601011006	夜间施工增加费	142.41	25	35.6						
4	011601013006	二次搬运费	142.41	50	71.21						
5	011601010006	冬雨季施工增加费	142.41	25	35.6						
6	01B012	其他（费率类）									
7	011601014006	已完工程及设备保护费									
合计					589.08						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	12026.81	9	1082.41
合　　计					1082.41

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	118.791	0.26	0.26				
2	砂布	张	4.036	1.31	1.31				
3	铁件 综合	kg	5.521	4.27	4.27				
4	矿砂	m3	7.535	25.00	25.00				
5	标准砖 240×115×53	千块	0.440	345.09	345.09				
6	电	kw·h	5.560	0.68	0.68				
7	水	m3	6.904	3.85	3.85				
8	钢模板	kg	3.488	4.42	4.42				
9	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1.000	721.16	721.16				
10	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029	298.37	298.37				
11	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.275	236.20	236.20				
12	预拌混凝土 C15	m3	0.129	211.27	211.27				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-5号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	预拌混凝土 C25	m3	15.360	230.98	230.98				
14	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管	m	36.580	26.00	26.00				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	521842.40
2	措施项目	20587.1
2.1	其中：安全生产措施项目	6924.09
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	48818.66
合计		591248.16

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	521842.40
1.1	道路工程	521842.4
2	措施项目	20587.1
2.1	其中：安全生产措施项目	6924.09
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	48818.66
合计		591248.16

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					521842.40
1	060104007007	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	2868.36	2.45	7027.48
2	040202001002	石灰稳定土	1.石灰稳定土 2.含灰量:12% 3.厚度:20cm	m2	2868.36	28.80	82608.77
3	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.薄膜养护	m2	2868.36	73.50	210824.46
4	041001004001	铣刨路面	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm	m2	2052.72	2.67	5480.76
5	040203004001	粘层	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）	m2	3052.04	1.07	3265.68
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm	m2	3052.04	55.57	169601.86
7	041001001002	拆除路面	1.名称:拆除路面	m3	40.23	29.54	1188.39
8	040103003009	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	40.23	12.23	492.01
9	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:树坑石（青石）1000*300*120 2.垫层、基础材料品种、厚度:C15混凝土 3.土基压实 3.树池尺寸:1200*1200 4.其他：详见图纸及设计规范	个	42	360.00	15120.00
10	040101001002	挖一般土方	1.名称:挖土方	m3	1089.98	3.59	3913.03
11	040103003010	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	1089.98	9.33	10169.51
本页小计							509691.95

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040805001001	常规照明灯	1.灯架形式及臂长:热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m 2.附件配置要求:灯头尺寸495*210mm；太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V; 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25砼基础 4.单价暂定：太阳能热镀锌单臂式路灯6m高1350.05元/套 5.详见图纸及设计规范	套	9	1350.05	12150.45
本页小计							12150.45
合计							521842.40

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共12页

项目编码	060104007007	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.64
	其他施工机具使用费						0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第2页 共12页

项目编码	040202001002	项目名称	石灰稳定土			计量单位	m2
项目特征	1.石灰稳定土 2.含灰量:12% 3.厚度:20cm						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.92
1.1	普工	工日	0.01964			87.10	1.71
1.2	一般技工	工日	0.01964			134.00	2.63
	其他人工费						2.58
2	材料费	-	-	-	-	-	14.26
2.1	黄土	m3	0.26244				
2.2	生石灰	t	0.04076			344.63	14.05
2.3	水	m3	0.03298			3.85	0.13
2.4	其他材料费	%	0.08208			1.00	0.08
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.14
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00161			954.18	1.53
3.2	稳定土拌合机功率(kw) 105	台班	0.00094			997.44	0.94
3.3	平地机功率(kw) 120	台班	0.00056			1054.29	0.59
3.4	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.00064			558.92	0.36
3.5	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	0.00056			678.08	0.38
	其他施工机具使用费						0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.32
5	管理费	-	-			-	2.00
6	利润	-	-			-	1.48
综合单价							28.80

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第3页 共12页

项目编码	040203007007	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.薄膜养护						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.79
1.1	普工	工日	0.04089			87.10	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07268			134.00	9.74
	其他人工费						7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	44.22
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.18347			230.98	42.38
2.2	钢模板	kg	0.04772			4.42	0.21
2.3	脱模剂	kg	0.01028			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06605			3.85	0.25
2.5	电	kw·h	0.06476			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.06496			4.27	0.28
2.7	其他材料费	%	0.73404			1.00	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.1492			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.01
5	管理费	-	-			-	4.88
6	利润	-	-			-	3.61
综合单价							73.50

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第4页 共12页

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.86
1.1	普工	工日	0.0013			87.10	0.11
1.2	一般技工	工日	0.00324			134.00	0.43
	其他人工费						0.31
2	材料费	-	-	-	-	-	0.46
2.1	铣刨齿边刀	把	0.01679			27.17	0.46
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	路面铣刨机宽度(mm) 1000	台班	0.001			1094.57	1.09
	其他施工机具使用费						0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-			-	0.14
6	利润	-	-			-	0.07
综合单价							2.67

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第5页 共12页

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日	0.00007			87.10	0.01
1.2	一般技工	工日	0.00013			134.00	0.02
	其他人工费						0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.98
2.1	乳化沥青	kg	0.30579			3.07	0.94
2.2	其他材料费	%	0.04027			1.00	0.04
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班	0.00005			681.96	0.03
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.05
5	管理费	-	-			-	0.01
6	利润	-	-			-	0.01
综合单价							1.07

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第6页 共12页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.48
1.1	普工	工日	0.00471			87.10	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00838			134.00	1.12
	其他人工费						0.95
2	材料费	-	-	-	-	-	47.35
2.1	沥青混凝土 细粒式	m3	0.05047			915.93	46.22
2.2	柴油	t	0.00005			8660.00	0.43
	其他材料费						0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	0.00142			892.30	1.27
3.2	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	0.00128			1204.19	1.54
3.3	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	0.00063			1034.52	0.65
3.4	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	0.00063			1083.25	0.68
	其他施工机具使用费						0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.20
5	管理费	-	-			-	0.79
6	利润	-	-			-	0.58
综合单价							55.57

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第7页 共12页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02717			87.10	2.37
	其他人工费						0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01598			1257.97	20.11
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01598			239.94	3.83
	其他施工机具使用费						1.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第8页 共12页

项目编码	040103003009	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.0051			87.10	0.44
	其他人工费						0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01094			639.73	7.00
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00139			954.18	1.33
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00149			1257.97	1.88
	其他施工机具使用费						0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第9页 共12页

项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑			计量单位	个
项目特征	1.材料品种、规格:树坑石（青石）1000*300*120 2.垫层、基础材料品种、厚度:C15混凝土 3.土基压实 3.树池尺寸:1200*1200 4.其他：详见图纸及设计规范						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.07
1.1	普工	工日	0.07341			87.10	6.39
1.2	一般技工	工日	0.0865			134.00	11.59
	其他人工费						10.09
2	材料费	-	-	-	-	-	320.06
2.1	树坑石（青石）1000*300*120	m	4.48486			68.22	305.96
2.2	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10	m3	0.00131			255.34	0.33
2.3	水	m3	0.01083			3.85	0.04
2.4	其他材料费	%	1.27674			1.00	1.28
2.5	预拌混凝土 C20	m3	0.0555			221.16	12.27
	其他材料费						0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.27
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.00005			196.83	0.01
3.2	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.00438			26.47	0.12
	其他施工机具使用费						0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	348.40
5	管理费	-	-			-	6.69
6	利润	-	-			-	4.91
综合单价							360.00

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第10页 共12页

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00188			1257.97	2.36
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00019			954.18	0.18
	其他施工机具使用费						0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第11页 共12页

项目编码	040103003010	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.0051			87.10	0.44
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00817			750.26	6.13
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.0022			781.06	1.72
	其他施工机具使用费						0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第12页 共12页

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套
项目特征	1.灯架形式及臂长:热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m 2.附件配置要求:灯头尺寸495*210mm；太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V; 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25砼基础 4.单价暂定：太阳能热镀锌单臂式路灯6m高1350.05元/套 5.详见图纸及设计规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
	其他人工费						0.00
2	材料费	-	-	-	-	-	1350.05
2.1	常规照明灯热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求:灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池，2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V;C25砼基础	元	1			1350.05	1350.05
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1350.05
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							1350.05

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	常规照明灯	热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求：灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池12V 2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V，C25砼基础	元	9	1350.05	12150.45					
本页小计						12150.45	-	-			-
合 计						12150.45	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009007	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	6924.09	详见明细表E.3.2
2	01B013	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4616.06	详见明细表E.3.2
3	011601011007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	959.81	详见明细表E.3.2
4	011601013007	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1919.62	详见明细表E.3.2
5	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	959.81	详见明细表E.3.2
6	01B014	（其他（费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014007	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
8	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	5207.71	详见明细表E.3.4
本页小计				20587.10	-
合　计				20587.10	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009007	安全生产措施费	11540.14	60	6924.09						
2	01B013	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	11540.14	40	4616.06						
3	011601011007	夜间施工增加费	3839.24	25	959.81						
4	011601013007	二次搬运费	3839.24	50	1919.62						
5	011601010007	冬雨季施工增加费	3839.24	25	959.81						
6	01B014	其他（费率类）									
7	011601014007	已完工程及设备保护费									
8	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1.00		5207.71						
合计					20587.1						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	542429.50	9	48818.66
合　　计					48818.66

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第1页　共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	镀锌铁丝 综合	kg	4.997	6.56	6.56				
2	塑料薄膜	m2	3296.305	0.26	0.26				
3	铁件 综合	kg	186.313	4.27	4.27				
4	生石灰	t	116.919	344.63	344.63				
5	树坑石（青石）1000*300*120	m	188.364	68.22	68.22				
6	乳化沥青	kg	933.270	3.07	3.07				
7	柴油	t	0.153	8660.00	8660.00				
8	电	kw·h	185.740	0.68	0.68				
9	水	m3	284.511	3.85	3.85				
10	钢模板	kg	136.868	4.42	4.42				
11	预拌混凝土 C20	m3	2.331	221.16	221.16				
12	预拌混凝土 C25	m3	526.262	230.98	230.98				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-道路工程　　标段:　　第2页　共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	常规照明灯热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求:灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池，2V100AH，LED光源80W，控制器3.2V;C25砼基础	套	9.000	1350.05	1350.05				
14	沥青混凝土 细粒式	m3	154.020	915.93	915.93				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	5140.38
2	措施项目	81.91
2.1	其中：安全生产措施项目	50.58
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	470.01
合计		5692.3

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	5140.38
1.1	绿化工程	5140.38
2	措施项目	81.91
2.1	其中：安全生产措施项目	50.58
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	470.01
合计		5692.3

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化工程					5140.38
1	050103001001	栽植乔木	1.种类:银杏 2.胸径:7cm 3.株高:2-2.5m 4.养护期:1年 5.其他：详见图纸及设计规范	株	42	119.13	5003.46
2	050101005001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	42.00	3.26	136.92
本页小计							5140.38
合计							5140.38

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共2页

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:银杏 2.胸径:7cm 3.株高:2-2.5m 4.养护期:1年 5.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	39.89
1.1	定额工日	工日	0.36386			98.59	35.87
	其他人工费						4.02
2	材料费	-	-	-	-	-	67.85
2.1	银杏2.胸径:7cm 株高:2-2.5m4.养护期1年	株	1			56.95	56.95
2.2	水	m3	2.39831			3.85	9.23
2.3	镀锌铁丝8~12#	kg				3.95	
2.4	树棍长1.2m	棍				3.43	
2.5	肥料(综合)	kg	0.07995			0.77	0.06
2.6	农药(综合)	kg	0.07995			20.09	1.61
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.40
3.1	喷药车	台班	0.006			441.03	2.65
3.2	其他机械费	元	0.21979			1.00	0.22
	其他施工机具使用费						-0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.14
5	管理费	-	-			-	5.67
6	利润	-	-			-	3.32
综合单价							119.13

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第2页 共2页

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1.整理绿化用地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.23
1.1	定额工日	工日	0.01783			98.59	1.76
	其他人工费						0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	草绳	kg	0.03998			0.36	0.01
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.24
5	管理费	-	-			-	0.66
6	利润	-	-			-	0.36
综合单价							3.26

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0	-	-			-
合 计						0	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	50.58	详见明细表E.3.2
2	050406002001	文明施工措施费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	25.29	详见明细表E.3.2
3	05B001	扬尘污染防治增加费		6.04	详见明细表E.3.2
4	050406006001	夜间施工费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		详见明细表E.3.2
5	050406008001	二次搬运费	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		详见明细表E.3.2
6	050406005001	冬雨季施工增加费	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		详见明细表E.3.2
7	050406001001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		详见明细表E.3.2
8	050406009001	已完工程及设备保护费	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				81.91	-
合　计				81.91	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产措施费	746.04	7	50.58						
2	050406002001	文明施工措施费	746.04	3	25.29						
3	05B001	扬尘污染防治增加费	746.04	1	6.04						
4	050406006001	夜间施工费	14.70								
5	050406008001	二次搬运费	14.70								
6	050406005001	冬雨季施工增加费	14.70								
7	050406001001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费									
8	050406009001	已完工程及设备保护费									
合计					81.91						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	5222.29	9	470.01
合　　计					470.01

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-6号路-绿化工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	草绳	kg	1.679	0.36	0.36				
2	水	m³	100.729	3.85	3.85				
3	肥料(综合)	kg	3.358	0.77	0.77				
4	农药(综合)	kg	3.358	20.09	20.09				
5	银杏2.胸径:7cm3.株高:2-2.5m4.养护期:1年	株	42.000	56.95	56.95				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	236741.14
2	措施项目	5476.85
2.1	其中：安全生产措施项目	2413.69
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	21799.62
合计		264017.61

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	236741.14
1.1	道路工程	161447.18
1.2	管网工程	75293.96
2	措施项目	5476.85
2.1	其中：安全生产措施项目	2413.69
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	21799.62
合计		264017.61

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					161447.18
1	041001004002	铣刨路面	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm	m2	2292.61	2.67	6121.27
2	040203004002	粘层	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）	m2	2292.61	1.07	2453.09
3	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm	m2	2292.61	55.57	127400.34
4	040203007008	切缝	1.名称：锯缝机锯缝 2.深度：5cm	m	374.36	7.80	2920.01
5	041001001003	拆除路面	1.名称:拆除路面	m3	32.[illegible]	29.54	948.53
6	040103003011	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	32.[illegible]	12.23	392.71
7	040203007009	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.薄膜养护	m2	178.38	73.50	13110.93
8	040805001002	常规照明灯	1.灯架形式及臂长:热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m 2.附件配置要求:灯头尺寸495*210mm；太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V; 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25砼基础 4.单价暂定：太阳能热镀锌单臂式路灯6m高1350.05元/套 5.其他：详见图纸及设计规范	套	6	1350.05	8100.30
		管网工程					75293.96
9	040101002007	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	101.67	3.59	365.00
10	040103001012	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	49.55	97.30	4821.22
11	040103003012	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	49.55	9.33	462.30
12	040103001013	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	52.12	24.66	1285.28
13	041001001004	拆除路面	1.名称:拆除原给水井盖井座	m3	0.05	29.54	1.48
本页小计							168382.46

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040103003013	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	0.47	12.23	5.75
15	040501005007	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米	m	88.05	81.51	7176.96
16	040501005008	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN400管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN400双壁波纹管66元/米	m	99.13	118.33	11730.05
17	040504001006	砌筑井	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.其他：详见图纸及设计规范	座	3	1495.65	4486.95
18	040504001007	砌筑井	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范	座	3	741.05	2223.15
19	010503016001	其他构件	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C25 3.预制盖板运输 安装 4.详见图纸及设计规范	m3	24.08	443.96	10690.56
20	010505008001	其他板模板	1.预制板模板安拆	m2	116.96	68.88	8056.20
21	010506011005	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ10	t	1.892	4950.04	9365.48
22	010506011006	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ12	t	3.096	4723.38	14623.58
本页小计							68358.68
合计							236741.14

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共23页

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.86
1.1	普工	工日	0.0013			87.10	0.11
1.2	一般技工	工日	0.00324			134.00	0.43
	其他人工费						0.31
2	材料费	-	-	-		-	0.46
2.1	铣刨齿边刀	把	0.01679			27.17	0.46
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	路面铣刨机 铣宽度(mm) 1000	台班	0.001			1094.57	1.09
	其他施工机具使用费						0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-			-	0.14
6	利润	-	-			-	0.07
综合单价							2.67

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第2页 共23页

项目编码	040203004002	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日	0.00007			87.10	0.01
1.2	一般技工	工日	0.00013			134.00	0.02
	其他人工费						0.02
2	材料费	-	-	-		-	0.98
2.1	乳化沥青	kg	0.30579			3.07	0.94
2.2	其他材料费	%	0.04027			1.00	0.04
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班	0.00005			681.96	0.03
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.05
5	管理费	-	-			-	0.01
6	利润	-	-			-	0.01
综合单价							1.07

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第3页 共23页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.48
1.1	普工	工日	0.00471			87.10	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00838			134.00	1.12
	其他人工费						0.95
2	材料费	-	-	-		-	47.35
2.1	沥青混凝土 细粒式	m3	0.05047			915.93	46.22
2.2	柴油	t	0.00005			8660.00	0.43
	其他材料费						0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	0.00142			892.30	1.27
3.2	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	0.00128			1204.19	1.54
3.3	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	0.00063			1034.52	0.65
3.4	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	0.00063			1083.25	0.68
	其他施工机具使用费						0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.20
5	管理费	-	-			-	0.79
6	利润	-	-			-	0.58
综合单价							55.57

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第4页 共23页

项目编码	040203007008	项目名称	切缝			计量单位	m
项目特征	1.名称：锯缝机锯缝 2.深度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543			87.10	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966			134.00	1.29
	其他人工费						0.98
2	材料费	-	-	-		-	3.72
2.1	金刚石锯片	片	0.0044			742.04	3.26
2.2	水	m3	0.10493			3.85	0.40
	其他材料费						0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.20
3.1	混凝土切缝机功率(kw) 7.5	台班	0.00624			28.94	0.18
	其他施工机具使用费						0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.67
5	管理费	-	-			-	0.65
6	利润	-	-			-	0.48
综合单价							7.80

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第5页 共23页

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02716			87.10	2.37
	其他人工费						0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01598			1257.97	20.10
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01598			239.94	3.83
	其他施工机具插图架						1.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第6页 共23页

项目编码	040103003011	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00511			87.10	0.44
	其他人工费						0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01093			639.73	6.99
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.0014			954.18	1.34
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.0015			1257.97	1.88
	其他施工机具使用费						0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第7页 共23页

项目编码	040203007009	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.79
1.1	普工	工日	0.04089			87.10	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07268			134.00	9.74
	其他人工费						7.49
2	材料费	-	-	-		-	44.22
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.18347			230.98	42.38
2.2	钢模板	kg	0.04772			4.42	0.21
2.3	脱模剂	kg	0.01028			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06605			3.85	0.25
2.5	电	kw·h	0.06476			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.06496			4.27	0.28
2.7	其他材料费	%	0.73403			1.00	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.14919			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.01
5	管理费	-	-			-	4.88
6	利润	-	-			-	3.61
综合单价							73.50

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第8页 共23页

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯	计量单位	套
项目特征	1.灯架形式及臂长:热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m 2.附件配置要求:灯头尺寸495*210mm；太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V; 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25砼基础 4.单价暂定：太阳能热镀锌单臂式路灯6m高1350.05元/套 5.其他：详见图纸及设计规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
	其他人工费						0.00
2	材料费	-	-	-	-	-	1350.05
2.1	常规照明灯,太阳能热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求:灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V;C25砼基础	元	1			1350.05	1350.05
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1350.05
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							1350.05

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第9页 共23页

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00188			1257.97	2.36
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00019			954.18	0.18
	其他施工机具插图架						0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第10页 共23页

项目编码	040103001012	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36486			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07895			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28809			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69952			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.07992			26.47	2.12
	其他施工机具使用费						0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第11页 共23页

项目编码	040103003012	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.00511			87.10	0.44
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00817			750.26	6.13
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.0022			781.06	1.72
	其他施工机具插图架						0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第12页 共23页

项目编码	040103001013	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.13408			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07143			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第13页 共23页

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除原给水井盖井座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02			87.10	1.74
	其他人工费						1.41
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.02			1257.97	25.16
3.2	液压锤 HM960	台班	0.02			239.94	4.80
	其他施工机具插图架						-4.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第14页 共23页

项目编码	040103003013	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00426			87.10	0.37
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01064			639.73	6.81
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00213			954.18	2.03
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00213			1257.97	2.68
	其他施工机具使用费						-0.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第15页 共23页

项目编码	040501005007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.27
1.1	普工	工日	0.04978			87.10	4.34
1.2	一般技工	工日	0.09956			134.00	13.34
1.3	高级技工	工日	0.01659			201.00	3.34
	其他人工费						11.26
2	材料费	-	-	-	-	-	42.31
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	1			42.00	42.00
2.2	砂布	张	0.12161			1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.01409			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00461			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.58
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.81
综合单价							81.51

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第16页 共23页

项目编码	040501005008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN400管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN400双壁波纹管66元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	42.75
1.1	普工	工日	0.06597			87.10	5.75
1.2	一般技工	工日	0.13185			134.00	17.67
1.3	高级技工	工日	0.02199			201.00	4.42
	其他人工费						14.92
2	材料费	-	-	-	-	-	66.39
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN400管	m	1			66.00	66.00
2.2	砂布	张	0.1477			1.31	0.19
2.3	润滑油	kg	0.01809			10.50	0.19
2.4	其他材料费	%	0.00575			1.00	0.01
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.14
5	管理费	-	-			-	5.46
6	利润	-	-			-	3.73
综合单价							118.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第17页 共23页

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	389.99
1.1	普工	工日	0.97967			87.10	85.33
1.2	一般技工	工日	1.24767			134.00	167.19
	其他人工费						137.47
2	材料费	-	-	-		-	1007.71
2.1	塑料薄膜	m2	3.34267			0.26	0.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	0.43967			345.09	151.72
2.3	塑钢爬梯	kg	3.63333			6.29	22.85
2.4	水	m3	0.24267			3.85	0.93
2.5	电	kw·h	0.099			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.48967			18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.27467			236.20	64.88
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029			298.37	8.65
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.129			211.27	27.25
2.11	其他材料费	%	0.35			1.00	0.35
	其他材料费						0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01			196.83	1.97
	其他施工机具使用费						2.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1402.11

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第18页 共23页

5	管理费	-	-			-	55.59
6	利润	-	-			-	37.95
综合单价							1495.65

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第19页 共23页

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.42
1.1	普工	工日	0.035			87.10	3.05
1.2	一般技工	工日	0.046			134.00	6.16
	其他人工费						5.21
2	材料费	-	-	-		-	720.66
2.1	Φ700铸铁盖板重型	套	0.99933			721.16	720.68
	其他材料费						-0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具插图架						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	735.08
5	管理费	-	-			-	3.43
6	利润	-	-			-	2.54
综合单价							741.05

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第20页 共23页

项目编码	010503016001	项目名称	其他构件			计量单位	m3
项目特征	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C25 3.预制盖板运输 安装 4.详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	86.54
1.1	普工	工日	0.17513			87.10	15.25
1.2	一般技工	工日	0.34988			134.00	46.88
1.3	高级技工	工日	0.05831			201.00	11.72
	其他人工费						12.68
2	材料费	-	-	-	-	-	257.69
2.1	预拌混凝土 C25	m3	1.00428			230.98	231.97
2.2	板方材	m3	0.012			2035.33	24.43
2.3	尼龙绳 综合	kg	0.00498			57.90	0.29
2.4	钢丝绳	kg	0.03098			7.73	0.24
2.5	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.14988			5.18	0.78
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	61.02
3.1	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.02197			585.26	12.86
3.2	汽车式起重机提升质量(t) 12	台班	0.05133			837.27	42.98
	其他施工机具使用费						5.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	405.25
5	管理费	-	-			-	24.97
6	利润	-	-			-	13.74
综合单价							443.96

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第21页 共23页

项目编码	010505008001	项目名称	其他板模板			计量单位	m2
项目特征	1.预制板模板安拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	45.53
1.1	普工	工日	0.09443			87.10	8.23
1.2	一般技工	工日	0.18888			134.00	25.31
1.3	高级技工	工日	0.03148			201.00	6.33
	其他人工费						5.67
2	材料费	-	-	-	-	-	5.89
2.1	板方材	m3	0.00216			2035.33	4.39
2.2	圆钉	kg	0.01639			7.00	0.11
2.3	镀锌铁丝 综合	kg	0.0032			5.95	0.02
2.4	隔离剂	kg	0.09993			0.82	0.08
2.5	水泥砂浆 1:2	m3	0.00349			225.84	0.79
2.6	塑料薄膜	m2	1.89318			0.26	0.49
	其他材料费						0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.27
3.1	木工圆锯机直径(mm)　500	台班	0.00038			24.56	0.01
3.2	木工单面压刨床刨削宽度(mm)　600	台班	0.00038			30.76	0.01
	其他施工机具使用费						0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.69
5	管理费	-	-			-	11.09
6	利润	-	-			-	6.10
综合单价							68.88

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第22页 共23页

项目编码	010506011005	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400以内　Φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1099.77
1.1	普工	工日	2.28013			87.10	198.60
1.2	一般技工	工日	4.56131			134.00	611.22
1.3	高级技工	工日	0.76057			201.00	152.87
	其他人工费						137.08
2	材料费	-	-	-	-	-	3407.37
2.1	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1019.28594			3.31	3373.84
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.63584			5.95	33.53
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.44
3.1	钢筋调直机 40mm	台班	0.26956			34.92	9.41
3.2	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.10994			39.73	4.37
3.3	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.30973			24.31	7.53
	其他施工机具使用费						6.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4534.58
5	管理费	-	-			-	267.99
6	利润	-	-			-	147.47
综合单价							4950.04

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第23页 共23页

项目编码	010506011006	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400以内　Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.09
1.1	普工	工日	1.96415			87.10	171.08
1.2	一般技工	工日	3.9283			134.00	526.39
1.3	高级技工	工日	0.65472			201.00	131.60
	其他人工费						118.02
2	材料费	-	-	-	-	-	3353.03
2.1	钢筋 HRB400以内 Φ12～Φ18	kg	1024.28262			3.18	3254.15
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.64729			5.95	21.70
2.3	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.39632			14.20	76.63
2.4	水	m3	0.14406			3.85	0.55
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	65.67
3.1	钢筋切断机直径(mm)　40	台班	0.09981			39.73	3.97
3.2	钢筋弯曲机直径(mm)　40	台班	0.22965			24.31	5.58
3.3	直流弧焊机容量(kV·A) 32	台班	0.44961			85.81	38.58
3.4	对焊机容量(kV·A) 75	台班	0.10982			105.13	11.55
3.5	电焊条烘干箱容量(cm3) 45×35×45	台班	0.0449			16.12	0.72
	其他施工机具使用费						5.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4365.79
5	管理费	-	-			-	230.66
6	利润	-	-			-	126.93
综合单价							4723.38

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	常规照明灯	热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求：灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池12V 2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V，C25砼基础	元	6	1350.05	8100.3					
2	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管		m	88.05	42.00	3698.1					
3	HDPE双壁波纹管SN8 DN400管		m	99.13	66.00	6542.58					
本页小计						18340.98	-	-			-
合 计						18340.98	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009008	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	2413.69	详见明细表E.3.2
2	01B015	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1609.12	详见明细表E.3.2
3	011601011008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	363.51	详见明细表E.3.2
4	011601013008	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	727.02	详见明细表E.3.2
5	011601010008	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	363.51	详见明细表E.3.2
6	01B016	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014008	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				5476.85	-
合　计				5476.85	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009008	安全生产措施费	4022.81	60	2413.69						
2	01B015	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	4022.81	40	1609.12						
3	011601011008	夜间施工增加费	1454.05	25	363.51						
4	011601013008	二次搬运费	1454.05	50	727.02						
5	011601010008	冬雨季施工增加费	1454.05	25	363.51						
6	01B016	其他（费率类）									
7	011601014008	已完工程及设备保护费									
合计					5476.85						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	242217.99	9	21799.62
合　　计					21799.62

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	钢筋 HRB400以内Φ10以内	kg	1928.489	3.31	3.31				
2	钢筋 HRB400以内Φ12～Φ18	kg	3171.179	3.18	3.18				
3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	22.329	5.95	5.95				
4	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	3.609	5.18	5.18				
5	铁件 综合	kg	11.587	4.27	4.27				
6	水泥 32.5	t	0.224	252.68	252.68				
7	矿砂	m3	63.825	25.00	25.00				
8	标准砖 240×115×53	千块	1.319	345.09	345.09				
9	板方材	m3	0.541	2035.33	2035.33				
10	乳化沥青	kg	701.048	3.07	3.07				
11	柴油	t	0.115	8660.00	8660.00				
12	电	kw·h	11.848	0.68	0.68				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	水	m3	56.270	3.85	3.85				
14	钢模板	kg	8.512	4.42	4.42				
15	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	3.000	721.16	721.16				
16	Φ700铸铁盖板重型	套	2.998	721.16	721.16				
17	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.824	236.20	236.20				
18	预拌混凝土 C15	m3	0.387	211.27	211.27				
19	预拌混凝土 C25	m3	56.911	230.98	230.98				
20	常规照明灯热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求:灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池，2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V;C25砼基础	元	6.000	1350.05	1350.05				
21	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	88.050	42.00	42.00				
22	HDPE双壁波纹管SN8 DN400管	m	99.130	66.00	66.00				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-7号路　　标段:　　第3页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
23	沥青混凝土 细粒式	m3	115.696	915.93	915.93				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	123654.05
2	措施项目	5396.12
2.1	其中：安全生产措施项目	2355.36
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	11614.52
合计		140664.69

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	123654.05
1.1	道路工程	32627.76
1.2	管网工程	91026.29
2	措施项目	5396.12
2.1	其中：安全生产措施项目	2355.36
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	11614.52
合计		140664.69

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					32627.76
1	060104007008	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	523.89	2.45	1283.53
2	040203007010	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护	m2	484.38	64.71	31344.23
		管网工程					91026.29
3	040501005009	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米	m	89.1	81.51	7254.39
4	040101002008	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	311.81	3.59	1119.40
5	040103001014	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	24.48	97.30	2381.90
6	040103003014	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	88.77	9.33	828.22
7	040103001015	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	223.04	24.66	5500.17
8	040504001008	砌筑井	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.其他：详见图纸及设计规范	座	2	1495.65	2991.30
9	040501017004	混凝土方沟	1.名称:混凝土方沟基础 2.混凝土强度等级:C25P6	m3	16.85	300.44	5062.41
10	040501017005	混凝土方沟	1.名称:混凝土方沟壁 2.混凝土强度等级:C25P6	m3	25.28	331.03	8368.44
11	040501017006	混凝土方沟	1.名称:混凝土方沟盖板 2.混凝土强度等级:C25	m3	12.64	470.30	5944.59
12	010505017002	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	339.16	54.76	18572.40
本页小计							90650.98

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010501001002	基础垫层	1.名称:沟底混凝土垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15商砼	m3	9.52	290.17	2762.42
14	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:方沟垫层模板	m2	10.93	48.37	528.68
15	010506011007	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.040	5340.95	213.64
16	010506011008	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ10	t	3.260	4950.04	16137.13
17	010506011009	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ18	t	2.570	4723.38	12139.09
18	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:钢筋雨水箅 2.规格:1200*1400	t	0.045	8270.04	372.15
19	040502001001	铸铁井盖	1.名称:更换检查井铸铁井盖 Φ700	套	1	849.96	849.96
本页小计							33003.07
合计							123654.05

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共20页

项目编码	060104007008	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.64
	其他施工机具使用费						0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第2页 共20页

项目编码	040203007010	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	普工	工日	0.03884			87.10	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06903			134.00	9.25
	其他人工费						7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.90
2.1	预拌混凝土 C2	m3	0.15289			230.98	35.31
2.2	钢模板	kg	0.03472			4.42	0.15
2.3	脱模剂	kg	0.00856			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06171			3.85	0.24
2.5	电	kw·h	0.05436			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.05496			4.27	0.23
2.7	其他材料费	%	0.61269			1.00	0.61
2.8	塑料薄膜	m2	1.1492			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.64
5	管理费	-	-			-	4.64
6	利润	-	-			-	3.43
综合单价							64.71

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第3页 共20页

项目编码	040501005009	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.27
1.1	普工	工日	0.04978			87.10	4.34
1.2	一般技工	工日	0.09956			134.00	13.34
1.3	高级技工	工日	0.0166			201.00	3.34
	其他人工费						11.26
2	材料费	-	-	-	-	-	42.31
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	1			42.00	42.00
2.2	砂布	张	0.12162			1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.01409			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00461			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.58
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.81
综合单价							81.51

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第4页 共20页

项目编码	040101002008	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00188			1257.97	2.36
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00019			954.18	0.18
	其他施工机具插图架						0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第5页 共20页

项目编码	040103001014	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36487			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07896			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28811			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69951			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.0799			26.47	2.12
	其他施工机具使用费						0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第6页 共20页

项目编码	040103003014	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.0051			87.10	0.44
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00817			750.26	6.13
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.0022			781.06	1.72
	其他施工机具插图架						0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第7页 共20页

项目编码	040103001015	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.13408			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07143			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第8页 共20页

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.其他：详见图纸及设计规范						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	389.99
1.1	普工	工日	0.9795			87.10	85.31
1.2	一般技工	工日	1.2475			134.00	167.17
	其他人工费						137.51
2	材料费	-	-	-		-	1007.71
2.1	塑料薄膜	m2	3.3425			0.26	0.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	0.4395			345.09	151.67
2.3	塑钢爬梯	kg	3.6335			6.29	22.85
2.4	水	m3	0.243			3.85	0.94
2.5	电	kw·h	0.099			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4895			18.29	8.95
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.275			236.20	64.96
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029			298.37	8.65
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.129			211.27	27.25
2.11	其他材料费	%	0.35			1.00	0.35
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01			196.83	1.97
	其他施工机具使用费						2.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1402.11

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第9页 共20页

5	管理费	-	-			-	55.59
6	利润	-	-			-	37.95
综合单价							1495.65

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第10页 共20页

项目编码	040501017004	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m3
项目特征	1.名称:混凝土方沟基础 2.混凝土强度等级:C25P6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.69
1.1	普工	工日	0.07608			87.10	6.63
1.2	一般技工	工日	0.15217			134.00	20.39
1.3	高级技工	工日	0.0254			201.00	5.11
	其他人工费						4.57
2	材料费	-	-	-	-	-	249.61
2.1	预拌混凝土 C25 P6	m3	1.00932			245.93	248.22
2.2	塑料薄膜	m2	2.50772			0.26	0.65
2.3	水	m3	0.15187			3.85	0.58
2.4	电	kw·h	0.23086			0.68	0.16
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.27
3.1	混凝土抹平机功率(kw) 5.5	台班	0.00297			22.34	0.07
	其他施工机具使用费						0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	286.57
5	管理费	-	-			-	8.95
6	利润	-	-			-	4.92
综合单价							300.44

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第11页 共20页

项目编码	040501017005	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m3
项目特征	1.名称:混凝土方沟壁 2.混凝土强度等级:C25P6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	60.16
1.1	普工	工日	0.12405			87.10	10.80
1.2	一般技工	工日	0.2481			134.00	33.25
1.3	高级技工	工日	0.04138			201.00	8.32
	其他人工费						7.79
2	材料费	-	-	-	-	-	248.27
2.1	预拌混凝土 C25 P6	m3	0.9818			245.93	241.46
2.2	土工布	m2	0.07025			3.54	0.25
2.3	水	m3	0.06895			3.85	0.27
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.02749			220.00	6.05
2.5	电	kw·h	0.36574			0.68	0.25
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	308.43
5	管理费	-	-			-	14.58
6	利润	-	-			-	8.02
综合单价							331.03

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第12页 共20页

项目编码	040501017006	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m3
项目特征	1.名称:混凝土方沟盖板 2.混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	187.05
1.1	普工	工日	0.41907			87.10	36.50
1.2	一般技工	工日	0.62856			134.00	84.23
	其他人工费						66.32
2	材料费	-	-	-		-	239.49
2.1	塑料薄膜	m2	2.93758			0.26	0.76
2.2	水	m3	0.28521			3.85	1.10
2.3	电	kw·h	0.76369			0.68	0.52
2.4	预拌混凝土 C25	m3	1.00926			230.98	233.12
2.5	其他材料费	%	3.98046			1.00	3.98
	其他材料费						0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	426.54
5	管理费	-	-			-	26.00
6	利润	-	-			-	17.76
综合单价							470.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第13页 共20页

项目编码	010505017002	项目名称	电缆沟、地沟模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称:排水沟模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.17
1.1	普工	工日	0.05014			87.10	4.37
1.2	一般技工	工日	0.10027			134.00	13.44
1.3	高级技工	工日	0.01671			201.00	3.36
	其他人工费						3.01
2	材料费	-	-	-	-	-	21.32
2.1	复合模板	m2	0.24658			26.94	6.64
2.2	板方材	m3	0.00447			2035.33	9.09
2.3	木支撑	m3	0.00243			1798.59	4.37
2.4	圆钉	kg	0.01137			7.00	0.08
2.5	隔离剂	kg	0.09993			0.82	0.08
2.6	铁件 综合	kg	0.07964			4.27	0.34
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03997			17.83	0.71
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	木工圆锯机直径(mm) 500	台班	0.00009			24.56	
	其他施工机具使用费						0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.63
5	管理费	-	-			-	5.89
6	利润	-	-			-	3.24
综合单价							54.76

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第14页 共20页

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.名称:沟底混凝土垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15商砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	53.82
1.1	普工	工日	0.11103			87.10	9.67
1.2	一般技工	工日	0.22206			134.00	29.76
1.3	高级技工	工日	0.03698			201.00	7.43
	其他人工费						6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	216.15
2.1	预拌混凝土 C15	m3	1.00924			211.27	213.22
2.2	塑料薄膜	m2	4.77416			0.26	1.24
2.3	水	m3	0.39475			3.85	1.52
2.4	电	kw·h	0.23088			0.68	0.16
	其他材料费						0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	269.97
5	管理费	-	-			-	13.03
6	利润	-	-			-	7.17
综合单价							290.17

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第15页 共20页

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位:方沟垫层模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.38
1.1	普工	工日	0.03605			87.10	3.14
1.2	一般技工	工日	0.0721			134.00	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01199			201.00	2.41
	其他人工费						2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	24.32
2.1	复合模板	m2	0.24657			26.94	6.64
2.2	板方材	m3	0.00723			2035.33	14.71
2.3	圆钉	kg	0.01839			7.00	0.13
2.4	钢筋 综合	kg	0.86459			3.18	2.75
2.5	隔离剂	kg	0.09991			0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00009			225.84	0.02
2.7	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.00183			5.95	0.01
	其他材料费						-0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	木工圆锯机直径(mm) 500	台班	0.00037			24.56	0.01
	其他施工机具使用费						0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.81
5	管理费	-	-			-	4.23
6	利润	-	-			-	2.33
综合单价							48.37

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第16页 共20页

项目编码	010506011007	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1322.81
1.1	普工	工日	2.75			87.10	239.53
1.2	一般技工	工日	5.475			134.00	733.65
1.3	高级技工	工日	0.925			201.00	185.93
	其他人工费						163.71
2	材料费	-	-	-	-	-	3490.01
2.1	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	1019.275			3.37	3437.00
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	8.9			5.95	52.96
	其他材料费						0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.59
3.1	钢筋调直机 40mm	台班	0.25			34.92	8.73
3.2	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.1			39.73	3.97
3.3	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.35			24.31	8.51
	其他施工机具使用费						7.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4841.41
5	管理费	-	-			-	322.23
6	利润	-	-			-	177.31
综合单价							5340.95

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第17页 共20页

项目编码	010506011008	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400以内　Φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1099.77
1.1	普工	工日	2.28006			87.10	198.59
1.2	一般技工	工日	4.56104			134.00	611.18
1.3	高级技工	工日	0.76074			201.00	152.91
	其他人工费						137.09
2	材料费	-	-	-	-	-	3407.37
2.1	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1019.28589			3.31	3373.84
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.6362			5.95	33.54
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.44
3.1	钢筋调直机 40mm	台班	0.26963			34.92	9.42
3.2	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.10982			39.73	4.36
3.3	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.30982			24.31	7.53
	其他施工机具使用费						6.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4534.58
5	管理费	-	-			-	267.99
6	利润	-	-			-	147.47
综合单价							4950.04

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第18页 共20页

项目编码	010506011009	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400以内　Φ18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.09
1.1	普工	工日	1.9642			87.10	171.08
1.2	一般技工	工日	3.92841			134.00	526.41
1.3	高级技工	工日	0.65486			201.00	131.63
	其他人工费						117.97
2	材料费	-	-	-	-	-	3353.03
2.1	钢筋 HRB400以内 Φ12～Φ18	kg	1024.28249			3.18	3254.15
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.64747			5.95	21.70
2.3	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.39611			14.20	76.62
2.4	水	m3	0.14397			3.85	0.55
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	65.67
3.1	钢筋切断机直径(mm)　40	台班	0.1			39.73	3.97
3.2	钢筋弯曲机直径(mm)　40	台班	0.22996			24.31	5.59
3.3	直流弧焊机容量(kV·A)　32	台班	0.44942			85.81	38.56
3.4	对焊机容量(kV·A)　75	台班	0.10973			105.13	11.54
3.5	电焊条烘干箱容量(cm3)　45×35×45	台班	0.04514			16.12	0.73
	其他施工机具使用费						5.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4365.79
5	管理费	-	-			-	230.66
6	利润	-	-			-	126.93
综合单价							4723.38

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第19页 共20页

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.钢材种类:钢筋雨水箅 2.规格:1200*1400						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2197.97
1.1	普工	工日	4.55556			87.10	396.79
1.2	一般技工	工日	9.11111			134.00	1220.89
1.3	高级技工	工日	1.51111			201.00	303.73
	其他人工费						276.56
2	材料费	-	-	-	-	-	4820.52
2.1	铁件 综合	kg	1009.28889			4.27	4309.66
2.2	低合金钢焊条 E43系列	kg	35.97778			14.20	510.88
	其他材料费						-0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	421.73
3.1	直流弧焊机容量(kV·A) 32	台班	4.37778			85.81	375.66
3.2	电焊条烘干箱容量(cm3) 45×35×45	台班	0.44444			16.12	7.16
3.3	其他机械费	元	26.11111			1.00	26.11
	其他施工机具使用费						12.80
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7440.22
5	管理费	-	-			-	535.27
6	利润	-	-			-	294.55
综合单价							8270.04

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第20页 共20页

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁井盖			计量单位	套
项目特征	1.名称:更换检查井铸铁井盖 Φ700						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.64
1.1	普工	工日	0.228			87.10	19.86
1.2	一般技工	工日	0.29			134.00	38.86
	其他人工费						31.92
2	材料费	-	-	-		-	736.89
2.1	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.2	水	m3	0.007			3.85	0.03
2.3	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492			18.29	9.00
2.4	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.028			236.20	6.61
2.5	其他材料费	%	0.006			1.00	0.01
	其他材料费						0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.76
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.001			196.83	0.20
	其他施工机具使用费						0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	828.29
5	管理费	-	-			-	12.88
6	利润	-	-			-	8.79
综合单价							849.96

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管		m	89	42.00	3738					
本页小计						3738	-	-			-
合 计						3738	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009009	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	2355.36	详见明细表E.3.2
2	01B017	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1570.24	详见明细表E.3.2
3	011601011009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	367.63	详见明细表E.3.2
4	011601013009	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	735.26	详见明细表E.3.2
5	011601010009	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	367.63	详见明细表E.3.2
6	01B018	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014009	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				5396.12	-
合　计				5396.12	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009009	安全生产措施费	3925.60	60	2355.36						
2	01B017	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3925.60	40	1570.24						
3	011601011009	夜间施工增加费	1470.52	25	367.63						
4	011601013009	二次搬运费	1470.52	50	735.26						
5	011601010009	冬雨季施工增加费	1470.52	25	367.63						
6	01B018	其他（费率类）									
7	011601014009	已完工程及设备保护费									
合计					5396.12						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-8号路　　标段:　　第1页　共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	129050.17	9	11614.52
合　　计					11614.52

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	钢筋 HPB300Φ10以内	kg	40.771	3.37	3.37				
2	钢筋 综合	kg	9.450	3.18	3.18				
3	钢筋 HRB400以内Φ10以内	kg	3322.872	3.31	3.31				
4	钢筋 HRB400以内Φ12～Φ18	kg	2632.406	3.18	3.18				
5	土工布	m2	1.776	3.54	3.54				
6	铁件 综合	kg	99.052	4.27	4.27				
7	水泥 32.5	t	0.001	252.68	252.68				
8	矿砂	m3	31.533	25.00	25.00				
9	标准砖 240×115×53	千块	0.879	345.09	345.09				
10	板方材	m3	1.594	2035.33	2035.33				
11	电	kw·h	51.517	0.68	0.68				
12	水	m3	44.351	3.85	3.85				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-8号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	复合模板	m2	86.324	26.94	26.94				
14	钢模板	kg	16.816	4.42	4.42				
15	木支撑	m3	0.824	1798.59	1798.59				
16	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	2.000	721.16	721.16				
17	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.578	236.20	236.20				
18	预拌混凝土 C15	m3	9.866	211.27	211.27				
19	预拌混凝土 C25 p6	m3	41.827	245.93	245.93				
20	预拌混凝土 C25	m3	86.815	230.98	230.98				
21	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	89.000	42.00	42.00				
22	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1.000	721.16	721.16				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	86278.24
2	措施项目	3679.27
2.1	其中：安全生产措施项目	1612.41
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	8096.18
合计		98053.69

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	86278.24
1.1	道路工程	71409.89
1.2	管网工程	14868.35
2	措施项目	3679.27
2.1	其中：安全生产措施项目	1612.41
3	其中项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	8096.18
合计		98053.69

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					71409.89
1	060104007009	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	625.59	2.45	1532.70
2	040203007011	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护	m2	625.59	64.71	40481.93
3	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:毛石基础 2.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	m3	22.00	321.61	7075.42
4	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:毛石挡墙 2.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	m3	44.01	384.45	16919.64
5	040805001003	普通照明灯	1.灯架形式及臂长:热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m 2.附件配置要求:灯头尺寸495*210mm；太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V; 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25砼基础 4.单价暂定：太阳能热镀锌单臂式路灯6m高1350.05元/套 5.详见图纸及设计规范	套	4	1350.05	5400.20
		管网工程					14868.35
6	040501001001	混凝土管	1.名称:安装混凝土管Φ400 2.连接形式:承插式	m	72.16	143.98	10389.60
7	040101002009	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	67.43	3.59	242.07
8	040103001016	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	31.40	97.30	3055.22
9	040103001017	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	36.03	24.66	888.50
10	040103003015	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	31.40	9.33	292.96
本页小计							86278.24
合计							86278.24

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共10页

项目编码	060104007009	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机单位质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.64
	其他施工机具使用费						0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第2页 共10页

项目编码	040203007011	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	普工	工日	0.03883			87.10	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06903			134.00	9.25
	其他人工费						7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.90
2.1	预拌混凝土 C2	m3	0.15289			230.98	35.31
2.2	钢模板	kg	0.03472			4.42	0.15
2.3	脱模剂	kg	0.00857			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06171			3.85	0.24
2.5	电	kw·h	0.05436			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.05496			4.27	0.23
2.7	其他材料费	%	0.61269			1.00	0.61
2.8	塑料薄膜	m2	1.1492			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.64
5	管理费	-	-			-	4.64
6	利润	-	-			-	3.43
综合单价							64.71

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第3页 共10页

项目编码	010403001001	项目名称	石基础			计量单位	m3
项目特征	1.石料种类、规格:毛石基础 2.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	125.26
1.1	普工	工日	0.21891			87.10	19.07
1.2	一般技工	工日	0.54518			134.00	73.05
1.3	高级技工	工日	0.09096			201.00	18.28
	其他人工费						14.86
2	材料费	-	-	-	-	-	156.69
2.1	毛石	m3	0.99932			123.26	123.18
2.2	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.14059			236.20	33.21
2.3	水	m3	0.07996			3.85	0.31
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.99
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01409			196.83	2.77
	其他施工机具使用费						1.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	285.94
5	管理费	-	-			-	21.89
6	利润	-	-			-	13.78
综合单价							321.61

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第4页 共10页

项目编码	010403004001	项目名称	石挡土墙			计量单位	m3
项目特征	1.石料种类、规格:毛石挡墙 2.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	177.95
1.1	普工	工日	0.33497			87.10	29.18
1.2	一般技工	工日	0.76219			134.00	102.13
1.3	高级技工	工日	0.12695			201.00	25.52
	其他人工费						21.12
2	材料费	-	-	-	-	-	152.00
2.1	毛石	m3	0.9993			123.26	123.17
2.2	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.1209			236.20	28.56
2.3	水	m3	0.06996			3.85	0.27
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.79
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01209			196.83	2.38
	其他施工机具使用费						1.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	333.74
5	管理费	-	-			-	31.12
6	利润	-	-			-	19.59
综合单价							384.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第5页 共10页

项目编码	040805001003	项目名称	常规照明灯	计量单位	套
项目特征	1.灯架形式及臂长:热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m 2.附件配置要求:灯头尺寸495*210mm；太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V; 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25砼基础 4.单价暂定：太阳能热镀锌单臂式路灯6m高1350.05元/套 5.详见图纸及设计规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
	其他人工费						0.00
2	材料费	-	-	-	-	-	1350.05
2.1	常规照明灯,太阳能热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求:灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V;C25砼基础	元	1			1350.05	1350.05
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1350.05
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							1350.05

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第6页 共10页

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.名称:安装混凝土管Φ400 2.连接形式:承插式						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.48
1.1	普工	工日	0.02227			87.10	1.94
1.2	一般技工	工日	0.04455			134.00	5.97
1.3	高级技工	工日	0.00743			201.00	1.49
	其他人工费						5.08
2	材料费	-	-	-	-	-	123.29
2.1	钢筋混凝土承插管Φ400	m	1.0093			122.15	123.29
2.2	其他材料费	%				1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.83
3.1	汽车式起重机提升质量(t)　8	台班	0.00337			740.14	2.49
	其他施工机具使用费						0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140.60
5	管理费	-	-			-	2.01
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							143.98

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第7页 共10页

项目编码	040101002009	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00188			1257.97	2.37
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00019			954.18	0.18
	其他施工机具插图架						0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第8页 共10页

项目编码	040103001016	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36484			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07895			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28809			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69952			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.0799			26.47	2.12
	其他施工机具使用费						0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第9页 共10页

项目编码	040103001017	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.13408			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07144			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第10页 共10页

项目编码	040103003015	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.0051			87.10	0.44
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00819			750.26	6.14
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.0022			781.06	1.72
	其他施工机具插图架						0.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	常规照明灯	热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求：灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池12V 2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V，C25砼基础	元	4	1350.05	5400.2					
本页小计						5400.2	-	-			-
合 计						5400.2	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009010	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	1612.41	详见明细表E.3.2
2	01B019	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1074.94	详见明细表E.3.2
3	011601011010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	247.98	详见明细表E.3.2
4	011601013010	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	495.96	详见明细表E.3.2
5	011601010010	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	247.98	详见明细表E.3.2
6	01B020	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014010	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				3679.27	-
合　计				3679.27	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009010	安全生产措施费	2687.35	60	1612.41						
2	01B019	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2687.35	40	1074.94						
3	011601011010	夜间施工增加费	991.91	25	247.98						
4	011601013010	二次搬运费	991.91	50	495.96						
5	011601010010	冬雨季施工增加费	991.91	25	247.98						
6	01B020	其他（费率类）									
7	011601014010	已完工程及设备保护费									
合计					3679.27						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	89957.51	9	8096.18
合　　计					8096.18

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	718.925	0.26	0.26				
2	铁件 综合	kg	34.383	4.27	4.27				
3	矿砂	m3	40.446	25.00	25.00				
4	毛石	m3	65.964	123.26	123.26				
5	电	kw·h	34.008	0.68	0.68				
6	水	m3	45.920	3.85	3.85				
7	钢模板	kg	21.718	4.42	4.42				
8	预拌混凝土 C25	m3	95.648	230.98	230.98				
9	常规照明灯热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求:灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池，2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V;C25砼基础	元	4.000	1350.05	1350.05				
10	钢筋混凝土承插管Φ400	m	72.831	122.15	122.15				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-9号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
合　　计									
注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（含招人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价									
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。									

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	6227.07
2	措施项目	267.54
2.1	其中：安全生产措施项目	122.05
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	584.51
合计		7079.12

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	6227.07
1.1	道路工程	6227.07
2	措施项目	267.54
2.1	其中：安全生产措施项目	122.05
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	584.51
合计		7079.12

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）	
						综合单价	合价
		道路工程					6227.07
1	060104007010	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	92.72	2.45	227.16
2	040203007012	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护	m2	92.72	64.71	5999.91
本页小计							6227.07
合计							6227.07

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共2页

项目编码	060104007010	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机单位质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.64
	其他施工机具使用费						0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第2页 共2页

项目编码	040203007012	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	普工	工日	0.03884			87.10	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06903			134.00	9.25
	其他人工费						7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.90
2.1	预拌混凝土 C2	m3	0.15289			230.98	35.31
2.2	钢模板	kg	0.03472			4.42	0.15
2.3	脱模剂	kg	0.00856			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.0617			3.85	0.24
2.5	电	kw·h	0.05436			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.05496			4.27	0.23
2.7	其他材料费	%	0.61268			1.00	0.61
2.8	塑料薄膜	m2	1.14919			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.64
5	管理费	-	-			-	4.64
6	利润	-	-			-	3.43
综合单价							64.71

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0	-	-			-
合 计						0	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009011	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	122.05	详见明细表E.3.2
2	01B021	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	81.37	详见明细表E.3.2
3	011601011011	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	16.03	详见明细表E.3.2
4	011601013011	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	32.06	详见明细表E.3.2
5	011601010011	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	16.03	详见明细表E.3.2
6	01B022	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014011	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				267.54	-
合　计				267.54	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009011	安全生产措施费	203.42	60	122.05						
2	01B021	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	203.42	40	81.37						
3	011601011011	夜间施工增加费	64.13	25	16.03						
4	011601013011	二次搬运费	64.13	50	32.06						
5	011601010011	冬雨季施工增加费	64.13	25	16.03						
6	01B022	其他（费率类）									
7	011601014011	已完工程及设备保护费									
合计					267.54						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	6494.61	9	584.51
合　　计					584.51

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-10号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	106.553	0.26	0.26				
2	铁件 综合	kg	5.096	4.27	4.27				
3	电	kw·h	5.040	0.68	0.68				
4	水	m3	5.721	3.85	3.85				
5	钢模板	kg	3.219	4.42	4.42				
6	预拌混凝土 C25	m3	14.176	230.98	230.98				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	49965.44
2	措施项目	2427.23
2.1	其中：安全生产措施项目	1093.1
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	4715.34
合计		57108.01

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	49965.44
1.1	道路工程	32803.02
1.2	管网工程	17162.42
2	措施项目	2427.23
2.1	其中：安全生产措施项目	1093.1
3	其中项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	4715.34
合计		57108.01

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					32803.02
1	041001001005	拆除路面	1.名称:拆除路面	m3	54.54	29.54	1611.11
2	040103003016	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	54.54	12.23	667.02
3	060104007011	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	454.51	2.45	1113.55
4	040203007013	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护	m2	454.51	64.71	29411.34
		管网工程					17162.42
5	040501005010	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米	m	102.39	81.51	8345.81
6	040101002010	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	59.90	3.59	215.04
7	040103001018	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	23.04	97.30	2241.79
8	040103003017	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	23.04	9.33	214.96
9	040103001019	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	36.86	24.66	908.97
10	041001001006	拆除路面	1.名称:拆除原给水井盖井座	m3	0.05	29.54	1.48
11	040103003018	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	0.48	12.23	5.87
本页小计							44736.94

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040504001009	砌筑井	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.其他：详见图纸及设计规范	座	3	1495.65	4486.95
13	040504001010	砌筑井	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范	座		741.55	741.55
本页小计							5228.50
合计							49965.44

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共14页

项目编码	041001001005	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02717			87.10	2.37
	其他人工费						0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01599			1257.97	20.11
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01599			239.94	3.84
	其他施工机具插图架						1.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第2页 共14页

项目编码	040103003016	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.0051			87.10	0.44
	其他人工费						0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01095			639.73	7.00
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00139			954.18	1.33
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.0015			1257.97	1.89
	其他施工机具使用费						0.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第3页 共14页

项目编码	060104007011	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机单位质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.64
	其他施工机具使用费						0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第4页 共14页

项目编码	040203007013	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	普工	工日	0.03884			87.10	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06903			134.00	9.25
	其他人工费						7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.90
2.1	预拌混凝土 C2	m3	0.15289			230.98	35.31
2.2	钢模板	kg	0.03472			4.42	0.15
2.3	脱模剂	kg	0.00856			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06171			3.85	0.24
2.5	电	kw·h	0.05436			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.05496			4.27	0.23
2.7	其他材料费	%	0.61269			1.00	0.61
2.8	塑料薄膜	m2	1.1492			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.64
5	管理费	-	-			-	4.64
6	利润	-	-			-	3.43
综合单价							64.71

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第5页 共14页

项目编码	040501005010	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.27
1.1	普工	工日	0.04978			87.10	4.34
1.2	一般技工	工日	0.09956			134.00	13.34
1.3	高级技工	工日	0.01659			201.00	3.34
	其他人工费						11.26
2	材料费	-	-	-	-	-	42.31
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	1			42.00	42.00
2.2	砂布	张	0.12161			1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.01409			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00461			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.58
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.81
综合单价							81.51

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第6页 共14页

项目编码	040101002010	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.00401			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00189			1257.97	2.37
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00018			954.18	0.18
	其他施工机具插图架						0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第7页 共14页

项目编码	040103001018	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36484			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07895			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28811			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69952			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.07991			26.47	2.12
	其他施工机具使用费						0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第8页 共14页

项目编码	040103003017	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.00508			87.10	0.44
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00816			750.26	6.12
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.00221			781.06	1.73
	其他施工机具插图架						0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第9页 共14页

项目编码	040103001019	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.13408			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07143			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第10页 共14页

项目编码	041001001006	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除原给水井盖井座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02			87.10	1.74
	其他人工费						1.41
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.02			1257.97	25.16
3.2	液压锤 HM960	台班	0.02			239.94	4.80
	其他施工机具插图架						-4.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第11页 共14页

项目编码	040103003018	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00417			87.10	0.36
	其他人工费						0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01042			639.73	6.66
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00208			954.18	1.99
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00208			1257.97	2.62
	其他施工机具使用费						-0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第12页 共14页

项目编码	040504001009	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	389.99
1.1	普工	工日	0.97967			87.10	85.33
1.2	一般技工	工日	1.24767			134.00	167.19
	其他人工费						137.47
2	材料费	-	-	-		-	1007.71
2.1	塑料薄膜	m2	3.34267			0.26	0.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	0.43967			345.09	151.72
2.3	塑钢爬梯	kg	3.63333			6.29	22.85
2.4	水	m3	0.24267			3.85	0.93
2.5	电	kw·h	0.099			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.48967			18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.27467			236.20	64.88
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029			298.37	8.65
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.129			211.27	27.25
2.11	其他材料费	%	0.35			1.00	0.35
	其他材料费						0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01			196.83	1.97
	其他施工机具使用费						2.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1402.11

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第13页 共14页

5	管理费	-	-			-	55.59
6	利润	-	-			-	37.95
综合单价							1495.65

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第14页 共14页

项目编码	040504001010	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.42
1.1	普工	工日	0.035			87.10	3.05
1.2	一般技工	工日	0.046			134.00	6.16
	其他人工费						5.21
2	材料费	-	-	-		-	721.16
2.1	Φ700铸铁盖板重型	套	1			721.16	721.16
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	735.58
5	管理费	-	-			-	3.43
6	利润	-	-			-	2.54
综合单价							741.55

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管		m	102.39	42.00	4300.38					
本页小计						4300.38	-	-			-
合 计						4300.38	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009012	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	1093.10	详见明细表E.3.2
2	01B023	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	728.73	详见明细表E.3.2
3	011601011012	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	151.35	详见明细表E.3.2
4	011601013012	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	302.70	详见明细表E.3.2
5	011601010012	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	151.35	详见明细表E.3.2
6	01B024	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014012	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				2427.23	-
合　计				2427.23	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009012	安全生产措施费	1821.84	60	1093.1						
2	01B023	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1821.84	40	728.73						
3	011601011012	夜间施工增加费	605.40	25	151.35						
4	011601013012	二次搬运费	605.40	50	302.7						
5	011601010012	冬雨季施工增加费	605.40	25	151.35						
6	01B024	其他（费率类）									
7	011601014012	已完工程及设备保护费									
合计					2427.23						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	52392.67	9	4715.34
合　　计					4715.34

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	532.349	0.26	0.26				
2	砂布	张	12.452	1.31	1.31				
3	铁件 综合	kg	24.981	4.27	4.27				
4	矿砂	m3	29.678	25.00	25.00				
5	标准砖 240×115×53	千块	1.319	345.09	345.09				
6	电	kw·h	25.005	0.68	0.68				
7	水	m3	30.594	3.85	3.85				
8	钢模板	kg	15.779	4.42	4.42				
9	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	3.000	721.16	721.16				
10	Φ700铸铁盖板重型	套	1.000	721.16	721.16				
11	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.824	236.20	236.20				
12	预拌混凝土 C15	m3	0.387	211.27	211.27				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-11号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	预拌混凝土 C25	m3	69.491	230.98	230.98				
14	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	102.390	42.00	42.00				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	36977.52
2	措施项目	1288.57
2.1	其中：安全生产措施项目	539.12
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	3443.95
合计		41710.04

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	36977.52
1.1	道路工程	1605.67
1.2	管网工程	35371.85
2	措施项目	1288.57
2.1	其中：安全生产措施项目	539.12
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	3443.95
合计		41710.04

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					1605.67
1	040203007014	切缝	1.名称：锯缝机锯缝 2.深度：5cm	m	118.44	7.80	923.83
2	041001001007	拆除路面	1.名称:拆除路面	m3	8.92	29.54	263.50
3	040103003019	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	8.92	12.23	109.09
4	040203004003	粘层	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）	m2	5.46	1.07	5.84
5	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm	m2	5.46	55.57	303.41
		管网工程					35371.85
6	040101002011	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	75.91	3.59	272.52
7	040103001020	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	42.18	24.66	1040.16
8	040103003020	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	33.72	9.33	314.61
9	040501017007	混凝土方沟	1.名称:混凝土方沟基础 2.混凝土强度等级:C25P6	m3	5.90	300.44	1772.60
10	040501017008	混凝土方沟	1.名称:混凝土方沟壁 2.混凝土强度等级:C25P6	m3	11.81	331.03	3909.46
11	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称:地沟盖板 2.构件尺寸:1000*600 3.混凝土强度等级:C25	m3	8.87	398.79	3537.27
12	010505017003	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	184.40	54.76	10097.74
13	010506011010	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ10	t	1.990	4950.04	9850.58
14	010506011011	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ14	t	0.780	4723.38	3684.24
15	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类:钢筋雨水箅 2.规格:800*700	t	0.018	8270.04	148.86
16	040504001011	砌筑井	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范	座	1	741.55	741.55
本页小计							36975.26

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	041001001008	拆除路面	1.名称:拆除原给水井盖井座	m3	0.01	29.54	0.30
18	040103003021	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	0.16	12.23	1.96
本页小计							2.26
合计							36977.52

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共18页

项目编码	040203007014	项目名称	切缝			计量单位	m
项目特征	1.名称：锯缝机锯缝 2.深度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543			87.10	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966			134.00	1.29
	其他人工费						0.98
2	材料费	-	-	-		-	3.72
2.1	金刚石锯片	片	0.0044			742.04	3.26
2.2	水	m3	0.10492			3.85	0.40
	其他材料费						0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.20
3.1	混凝土切缝机功率(kw) 7.5	台班	0.00625			28.94	0.18
	其他施工机具使用费						0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.67
5	管理费	-	-			-	0.65
6	利润	-	-			-	0.48
综合单价							7.80

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第2页 共18页

项目编码	041001001007	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02713			87.10	2.36
	其他人工费						0.79
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01603			1257.97	20.17
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01603			239.94	3.85
	其他施工机具插图架						1.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第3页 共18页

项目编码	040103003019	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00505			87.10	0.44
	其他人工费						0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01099			639.73	7.03
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00135			954.18	1.28
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00146			1257.97	1.83
	其他施工机具使用费						0.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第4页 共18页

项目编码	040203004003	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日				87.10	
1.2	一般技工	工日	0.00018			134.00	0.02
	其他人工费						0.02
2	材料费	-	-	-		-	0.98
2.1	乳化沥青	kg	0.30586			3.07	0.94
2.2	其他材料费	%	0.04029			1.00	0.04
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班				681.96	
	其他施工机具使用费						0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.05
5	管理费	-	-			-	0.01
6	利润	-	-			-	0.01
综合单价							1.07

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第5页 共18页

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.48
1.1	普工	工日	0.00476			87.10	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00843			134.00	1.13
	其他人工费						0.94
2	材料费	-	-	-		-	47.35
2.1	沥青混凝土 细粒式	m3	0.05055			915.93	46.30
2.2	柴油	t				8660.00	
	其他材料费						1.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	0.00147			892.30	1.31
3.2	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	0.00128			1204.19	1.54
3.3	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	0.00055			1034.52	0.57
3.4	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	0.00055			1083.25	0.59
	其他施工机具使用费						0.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.20
5	管理费	-	-			-	0.79
6	利润	-	-			-	0.58
综合单价							55.57

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第6页 共18页

项目编码	040101002011	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.00401			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00188			1257.97	2.37
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00018			954.18	0.18
	其他施工机具插图架						0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第7页 共18页

项目编码	040103001020	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.13407			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07143			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第8页 共18页

项目编码	040103003020	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.0051			87.10	0.44
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00816			750.26	6.12
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.0022			781.06	1.71
	其他施工机具插图架						0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第9页 共18页

项目编码	040501017007	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m3
项目特征	1.名称:混凝土方沟基础 2.混凝土强度等级:C25P6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.69
1.1	普工	工日	0.0761			87.10	6.63
1.2	一般技工	工日	0.1522			134.00	20.40
1.3	高级技工	工日	0.02542			201.00	5.11
	其他人工费						4.56
2	材料费	-	-	-	-	-	249.61
2.1	预拌混凝土 C25 P6	m3	1.00932			245.93	248.22
2.2	塑料薄膜	m2	2.5078			0.26	0.65
2.3	水	m3	0.15186			3.85	0.58
2.4	电	kw·h	0.23085			0.68	0.16
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.27
3.1	混凝土抹平机功率(kw) 5.5	台班	0.00305			22.34	0.07
	其他施工机具使用费						0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	286.57
5	管理费	-	-			-	8.95
6	利润	-	-			-	4.92
综合单价							300.44

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第10页 共18页

项目编码	040501017008	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m3
项目特征	1.名称:混凝土方沟壁 2.混凝土强度等级:C25P6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	60.16
1.1	普工	工日	0.12405			87.10	10.80
1.2	一般技工	工日	0.2481			134.00	33.24
1.3	高级技工	工日	0.04141			201.00	8.32
	其他人工费						7.79
2	材料费	-	-	-	-	-	248.27
2.1	预拌混凝土 C25 P6	m3	0.9818			245.93	241.45
2.2	土工布	m2	0.07028			3.54	0.25
2.3	水	m3	0.06893			3.85	0.27
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.02752			220.00	6.05
2.5	电	kw·h	0.36571			0.68	0.25
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	308.43
5	管理费	-	-			-	14.58
6	利润	-	-			-	8.02
综合单价							331.03

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第11页 共18页

项目编码	010503014001	项目名称	盖板、井圈			计量单位	m3
项目特征	1.构件名称:地沟盖板 2.构件尺寸:1000*600 3.混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	105.83
1.1	普工	工日	0.21826			87.10	19.01
1.2	一般技工	工日	0.43653			134.00	58.49
1.3	高级技工	工日	0.07272			201.00	14.62
	其他人工费						13.71
2	材料费	-	-	-	-	-	253.21
2.1	板方材	m3	0.00744			2035.33	15.14
2.2	塑料薄膜	m2	9.91454			0.26	2.58
2.3	水	m3	0.55457			3.85	2.14
2.4	预拌混凝土 C25	m3	1.00925			230.98	233.12
2.5	电	kw·h	0.17486			0.68	0.12
	其他材料费						0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	359.04
5	管理费	-	-			-	25.64
6	利润	-	-			-	14.11
综合单价							398.79

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第12页 共18页

项目编码	010505017003	项目名称	电缆沟、地沟模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称:排水沟模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.17
1.1	普工	工日	0.05014			87.10	4.37
1.2	一般技工	工日	0.10027			134.00	13.44
1.3	高级技工	工日	0.01671			201.00	3.36
	其他人工费						3.01
2	材料费	-	-	-	-	-	21.32
2.1	复合模板	m2	0.24658			26.94	6.64
2.2	板方材	m3	0.00447			2035.33	9.10
2.3	木支撑	m3	0.00243			1798.59	4.37
2.4	圆钉	kg	0.01137			7.00	0.08
2.5	隔离剂	kg	0.09993			0.82	0.08
2.6	铁件 综合	kg	0.07964			4.27	0.34
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03997			17.83	0.71
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	木工圆锯机直径(mm) 500	台班	0.00009			24.56	
	其他施工机具使用费						0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.63
5	管理费	-	-			-	5.89
6	利润	-	-			-	3.24
综合单价							54.76

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第13页 共18页

项目编码	010506011010	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400以内　Φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1099.77
1.1	普工	工日	2.2799			87.10	198.58
1.2	一般技工	工日	4.56131			134.00	611.22
1.3	高级技工	工日	0.7608			201.00	152.92
	其他人工费						137.05
2	材料费	-	-	-	-	-	3407.37
2.1	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1019.28593			3.31	3373.84
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.63618			5.95	33.54
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.44
3.1	钢筋调直机 40mm	台班	0.26985			34.92	9.42
3.2	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.11005			39.73	4.37
3.3	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.30955			24.31	7.53
	其他施工机具使用费						6.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4534.58
5	管理费	-	-			-	267.99
6	利润	-	-			-	147.47
综合单价							4950.04

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第14页 共18页

项目编码	010506011011	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400以内　Φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.09
1.1	普工	工日	1.9641			87.10	171.07
1.2	一般技工	工日	3.92821			134.00	526.38
1.3	高级技工	工日	0.65513			201.00	131.68
	其他人工费						117.96
2	材料费	-	-	-	-	-	3353.03
2.1	钢筋 HRB400以内 Φ12～Φ18	kg	1024.28205			3.18	3254.14
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.64744			5.95	21.70
2.3	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.39615			14.20	76.63
2.4	水	m3	0.14359			3.85	0.55
	其他材料费						0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	65.67
3.1	钢筋切断机直径(mm)　40	台班	0.1			39.73	3.97
3.2	钢筋弯曲机直径(mm)　40	台班	0.22949			24.31	5.58
3.3	直流弧焊机容量(kV·A) 32	台班	0.45			85.81	38.61
3.4	对焊机容量(kV·A) 75	台班	0.11026			105.13	11.59
3.5	电焊条烘干箱容量(cm3) 45×35×45	台班	0.04487			16.12	0.72
	其他施工机具使用费						5.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4365.79
5	管理费	-	-			-	230.66
6	利润	-	-			-	126.93
综合单价							4723.38

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第15页 共18页

项目编码	010506025002	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.钢材种类:钢筋雨水箅 2.规格:800*700						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2197.97
1.1	普工	工日	4.55556			87.10	396.79
1.2	一般技工	工日	9.11111			134.00	1220.89
1.3	高级技工	工日	1.5			201.00	301.50
	其他人工费						278.79
2	材料费	-	-	-	-	-	4820.52
2.1	铁件 综合	kg	1009.27778			4.27	4309.62
2.2	低合金钢焊条 E43系列	kg	36			14.20	511.20
	其他材料费						-0.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	421.73
3.1	直流弧焊机容量(kV·A) 32	台班	4.38889			85.81	376.61
3.2	电焊条烘干箱容量(cm3) 45×35×45	台班	0.44444			16.12	7.16
3.3	其他机械费	元	26.11111			1.00	26.11
	其他施工机具使用费						11.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7440.22
5	管理费	-	-			-	535.27
6	利润	-	-			-	294.55
综合单价							8270.04

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第16页 共18页

项目编码	040504001011	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.42
1.1	普工	工日	0.035			87.10	3.05
1.2	一般技工	工日	0.046			134.00	6.16
	其他人工费						5.21
2	材料费	-	-	-		-	721.16
2.1	Φ700铸铁盖板重型	套	1			721.16	721.16
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具插图架						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	735.58
5	管理费	-	-			-	3.43
6	利润	-	-			-	2.54
综合单价							741.55

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第17页 共18页

项目编码	041001001008	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除原给水井盖井座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日				87.10	
	其他人工费						3.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班				1257.97	
3.2	液压锤 HM960	台班				239.94	
	其他施工机具插图架						25.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第18页 共18页

项目编码	040103003021	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00625			87.10	0.54
	其他人工费						0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.0125			639.73	8.00
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班				954.18	
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班				1257.97	
	其他施工机具使用费						3.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0	-	-			-
合 计						0	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009013	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	539.12	详见明细表E.3.2
2	01B025	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	359.41	详见明细表E.3.2
3	011601011013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	97.51	详见明细表E.3.2
4	011601013013	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	195.02	详见明细表E.3.2
5	011601010013	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	97.51	详见明细表E.3.2
6	01B026	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014013	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				1288.57	-
合　计				1288.57	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009013	安全生产措施费	898.53	60	539.12						
2	01B025	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	898.53	40	359.41						
3	011601011013	夜间施工增加费	390.04	25	97.51						
4	011601013013	二次搬运费	390.04	50	195.02						
5	011601010013	冬雨季施工增加费	390.04	25	97.51						
6	01B026	其他（费率类）									
7	011601014013	已完工程及设备保护费									
合计					1288.57						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	38266.09	9	3443.95
合　　计					3443.95

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	钢筋 HRB400以内Φ10以内	kg	2028.379	3.31	3.31				
2	钢筋 HRB400以内Φ12～Φ18	kg	798.940	3.18	3.18				
3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	14.061	5.95	5.95				
4	塑料薄膜	m2	102.738	0.26	0.26				
5	土工布	m2	0.830	3.54	3.54				
6	铁件 综合	kg	32.853	4.27	4.27				
7	板方材	m3	0.890	2035.33	2035.33				
8	乳化沥青	kg	1.670	3.07	3.07				
9	电	kw·h	7.232	0.68	0.68				
10	水	m3	19.168	3.85	3.85				
11	复合模板	m2	45.469	26.94	26.94				
12	木支撑	m3	0.448	1798.59	1798.59				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-12号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	Φ700铸铁盖板重型	套	1.000	721.16	721.16				
14	预拌混凝土 C25 p6	m3	17.550	245.93	245.93				
15	预拌混凝土 C25	m3	8.952	230.98	230.98				
16	沥青混凝土 细粒式	m3	0.276	915.93	915.93				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	43302.89
2	措施项目	1006.85
2.1	其中：安全生产措施项目	456.31
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	3987.88
合计		48297.62

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	43302.89
1.1	道路工程	33689.37
1.2	管网工程	9613.52
2	措施项目	1006.85
2.1	其中：安全生产措施项目	456.31
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	3987.88
合计		48297.62

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					33689.37
1	040203007015	切缝	1.名称：锯缝机锯缝 2.深度：5cm	m	102.66	7.80	800.75
2	041001001009	拆除路面	1.名称:拆除路面	m3	0.99	29.54	29.24
3	040103003022	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	8.32	12.23	101.75
4	060104007012	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	46.20	2.45	113.19
5	040203007016	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.薄膜养护	m2	46.2[illegible]	73.50	3395.70
6	041001004023	铣刨路面	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm	m2	446.[illegible]	2.67	1198.91
7	040203004014	粘层	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）	m2	495.23	1.07	529.90
8	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm	m2	495.23	55.57	27519.93
		管网工程					9613.52
9	040501005011	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米	m	51.33	81.51	4183.91
10	040101002012	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	26.33	3.59	94.52
11	040103001021	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	11.55	97.30	1123.82
12	040103001022	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	14.78	24.66	364.47
13	040103003023	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	11.55	9.33	107.76
14	040504001013	砌筑井	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范	座	1	741.05	741.05
15	041001001010	拆除路面	1.名称:拆除原给水井盖井座	m3	0.16	29.54	4.73
本页小计							40309.63

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040103003024	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	0.16	12.23	1.96
17	040504001014	砌筑井	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.其他：详见图纸及设计规范	座	2	1495.65	2991.30
本页小计							2993.26
合计							43302.89

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共18页

项目编码	040203007015	项目名称	切缝			计量单位	m
项目特征	1.名称：锯缝机锯缝 2.深度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543			87.10	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00965			134.00	1.29
	其他人工费						0.98
2	材料费	-	-	-		-	3.72
2.1	金刚石锯片	片	0.00439			742.04	3.26
2.2	水	m3	0.10493			3.85	0.40
	其他材料费						0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.20
3.1	混凝土切缝机功率(kw) 7.5	台班	0.00624			28.94	0.18
	其他施工机具使用费						0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.67
5	管理费	-	-			-	0.65
6	利润	-	-			-	0.48
综合单价							7.80

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第2页 共18页

项目编码	041001001009	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02727			87.10	2.38
	其他人工费						0.77
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01616			1257.97	20.33
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01616			239.94	3.88
	其他施工机具插图架						1.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第3页 共18页

项目编码	040103003022	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00505			87.10	0.44
	其他人工费						0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01094			639.73	7.00
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00144			954.18	1.38
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00144			1257.97	1.81
	其他施工机具使用费						0.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第4页 共18页

项目编码	060104007012	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.0008			954.18	0.76
3.2	钢轮内燃压路机单位质量(t) 12	台班	0.00115			558.92	0.64
	其他施工机具使用费						0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第5页 共18页

项目编码	040203007016	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.79
1.1	普工	工日	0.04089			87.10	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07268			134.00	9.74
	其他人工费						7.49
2	材料费	-	-	-		-	44.22
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.18346			230.98	42.38
2.2	钢模板	kg	0.04773			4.42	0.21
2.3	脱模剂	kg	0.01028			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06606			3.85	0.25
2.5	电	kw·h	0.06476			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.06496			4.27	0.28
2.7	其他材料费	%	0.73403			1.00	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.1492			0.26	0.30
	其他材料费						0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.01
5	管理费	-	-			-	4.88
6	利润	-	-			-	3.61
综合单价							73.50

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第6页 共18页

项目编码	041001004003	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.86
1.1	普工	工日	0.0013			87.10	0.11
1.2	一般技工	工日	0.00324			134.00	0.43
	其他人工费						0.31
2	材料费	-	-	-		-	0.46
2.1	铣刨齿边刀	把	0.01679			27.17	0.46
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	路面铣刨机 铣宽度(mm) 1000	台班	0.001			1094.57	1.09
	其他施工机具使用费						0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-			-	0.14
6	利润	-	-			-	0.07
综合单价							2.67

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第7页 共18页

项目编码	040203004004	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日	0.00007			87.10	0.01
1.2	一般技工	工日	0.00013			134.00	0.02
	其他人工费						0.02
2	材料费	-	-	-		-	0.98
2.1	乳化沥青	kg	0.30579			3.07	0.94
2.2	其他材料费	%	0.04027			1.00	0.04
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班	0.00004			681.96	0.03
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.05
5	管理费	-	-			-	0.01
6	利润	-	-			-	0.01
综合单价							1.07

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第8页 共18页

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.48
1.1	普工	工日	0.00471			87.10	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00838			134.00	1.12
	其他人工费						0.95
2	材料费	-	-	-		-	47.35
2.1	沥青混凝土 细粒式	m3	0.05047			915.93	46.22
2.2	柴油	t	0.00005			8660.00	0.43
	其他材料费						0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	0.00142			892.30	1.27
3.2	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	0.00128			1204.19	1.54
3.3	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	0.00063			1034.52	0.65
3.4	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	0.00063			1083.25	0.68
	其他施工机具使用费						0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.20
5	管理费	-	-			-	0.79
6	利润	-	-			-	0.58
综合单价							55.57

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第9页 共18页

项目编码	040501005011	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.27
1.1	普工	工日	0.04978			87.10	4.34
1.2	一般技工	工日	0.09955			134.00	13.34
1.3	高级技工	工日	0.0166			201.00	3.34
	其他人工费						11.26
2	材料费	-	-	-	-	-	42.31
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	1			42.00	42.00
2.2	砂布	张	0.12161			1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.01409			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00462			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.58
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.81
综合单价							81.51

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第10页 共18页

项目编码	040101002012	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.00399			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.0019			1257.97	2.39
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00019			954.18	0.18
	其他施工机具插图架						0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第11页 共18页

项目编码	040103001021	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36485			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07896			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28814			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69948			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.07991			26.47	2.12
	其他施工机具使用费						0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第12页 共18页

项目编码	040103001022	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.1341			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07145			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第13页 共18页

项目编码	040103003023	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.00511			87.10	0.44
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00814			750.26	6.11
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.00217			781.06	1.69
	其他施工机具插图架						0.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第14页 共18页

项目编码	040504001013	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.42
1.1	普工	工日	0.035			87.10	3.05
1.2	一般技工	工日	0.046			134.00	6.16
	其他人工费						5.21
2	材料费	-	-	-		-	720.66
2.1	Φ700铸铁盖板重型	套	0.999			721.16	720.44
	其他材料费						0.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具插图架						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	735.08
5	管理费	-	-			-	3.43
6	利润	-	-			-	2.54
综合单价							741.05

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第15页 共18页

项目编码	041001001010	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除原给水井盖井座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.025			87.10	2.18
	其他人工费						0.97
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01875			1257.97	23.59
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01875			239.94	4.50
	其他施工机具插图架						-2.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第16页 共18页

项目编码	040103003024	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00625			87.10	0.54
	其他人工费						0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.0125			639.73	8.00
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班				954.18	
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班				1257.97	
	其他施工机具使用费						3.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第17页 共18页

项目编码	040504001014	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	389.99
1.1	普工	工日	0.9795			87.10	85.31
1.2	一般技工	工日	1.2475			134.00	167.17
	其他人工费						137.51
2	材料费	-	-	-		-	1007.71
2.1	塑料薄膜	m2	3.3425			0.26	0.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	0.4395			345.09	151.67
2.3	塑钢爬梯	kg	3.6335			6.29	22.85
2.4	水	m3	0.243			3.85	0.94
2.5	电	kw·h	0.099			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4895			18.29	8.95
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.275			236.20	64.96
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029			298.37	8.65
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.129			211.27	27.25
2.11	其他材料费	%	0.35			1.00	0.35
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01			196.83	1.97
	其他施工机具使用费						2.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1402.11

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:

5	管理费	-	-			-	55.59
6	利润	-	-			-	37.95
综合单价							1495.65

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管		m	51.33	42.00	2155.86					
本页小计						2155.86	-	-			-
合 计						2155.86	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009014	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	456.31	详见明细表E.3.2
2	01B027	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	304.21	详见明细表E.3.2
3	011601011014	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	61.58	详见明细表E.3.2
4	011601013014	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	123.17	详见明细表E.3.2
5	011601010014	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	61.58	详见明细表E.3.2
6	01B028	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014014	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				1006.85	-
合　计				1006.85	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009014	安全生产措施费	760.52	60	456.31						
2	01B027	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	760.52	40	304.21						
3	011601011014	夜间施工增加费	246.34	25	61.58						
4	011601013014	二次搬运费	246.34	50	123.17						
5	011601010014	冬雨季施工增加费	246.34	25	61.58						
6	01B028	其他（费率类）									
7	011601014014	已完工程及设备保护费									
合计					1006.85						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-13号路　　标段:　　第1页　共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	44309.74	9	3987.88
合　　计					3987.88

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	59.778	0.26	0.26				
2	金刚石锯片	片	0.451	742.04	742.04				
3	砂布	张	6.242	1.31	1.31				
4	铁件 综合	kg	3.001	4.27	4.27				
5	矿砂	m3	14.878	25.00	25.00				
6	标准砖 240×115×53	千块	0.879	345.09	345.09				
7	乳化沥青	kg	151.434	3.07	3.07				
8	柴油	t	0.025	8660.00	8660.00				
9	电	kw·h	3.190	0.68	0.68				
10	水	m3	15.222	3.85	3.85				
11	钢模板	kg	2.205	4.42	4.42				
12	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	2.000	721.16	721.16				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-13号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	Φ700铸铁盖板重型	套	0.999	721.16	721.16				
14	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.550	236.20	236.20				
15	预拌混凝土 C15	m3	0.258	211.27	211.27				
16	预拌混凝土 C25	m3	8.476	230.98	230.98				
17	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	51.330	42.00	42.00				
18	沥青混凝土 细粒式	m3	24.992	915.93	915.93				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	33855.24
2	措施项目	1045.63
2.1	其中：安全生产措施项目	473.05
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	3141.08
合计		38041.95

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	33855.24
1.1	道路工程	22488.97
1.2	管网工程	11366.27
2	措施项目	1045.63
2.1	其中：安全生产措施项目	473.05
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	3141.08
合计		38041.95

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					22488.97
1	040203007017	切缝	1.名称：锯缝机锯缝 2.深度：5cm	m	132.60	7.80	1034.28
2	041001001011	拆除路面	1.名称:拆除路面	m3	1.29	29.54	38.11
3	040103003025	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	10.74	12.23	131.35
4	060104007013	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	59.67	2.45	146.19
5	040203007018	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.薄膜养护	m2	59.67	73.50	4385.75
6	041001004024	铣刨路面	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm	m2	282.47	2.67	754.19
7	040203004057	粘层	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）	m2	282.47	1.07	302.24
8	040203006005	沥青混凝土	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm	m2	282.47	55.57	15696.86
		管网工程					11366.27
9	040501005012	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米	m	66.30	81.51	5404.11
10	040101002013	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	34.01	3.59	122.10
11	040103001023	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	14.92	97.30	1451.72
12	040103001024	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	19.09	24.66	470.76
13	040103003026	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	14.92	12.23	182.47
14	040504001015	砌筑井	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范	座	1	741.55	741.55
15	041001001012	拆除路面	1.名称:拆除原给水井盖井座	m3	0.01	29.54	0.30
本页小计							30861.98

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040103003027	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	0.16	12.23	1.96
17	040504001016	砌筑井	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.其他：详见图纸及设计规范	座	2	1495.65	2991.30
本页小计							2993.26
合计							33855.24

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共18页

项目编码	040203007017	项目名称	切缝			计量单位	m
项目特征	1.名称：锯缝机锯缝 2.深度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543			87.10	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00965			134.00	1.29
	其他人工费						0.98
2	材料费	-	-	-		-	3.72
2.1	金刚石锯片	片	0.0044			742.04	3.26
2.2	水	m3	0.10493			3.85	0.40
	其他材料费						0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.20
3.1	混凝土切缝机功率(kw) 7.5	台班	0.00624			28.94	0.18
	其他施工机具使用费						0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.67
5	管理费	-	-			-	0.65
6	利润	-	-			-	0.48
综合单价							7.80

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第2页 共18页

项目编码	041001001011	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02713			87.10	2.36
	其他人工费						0.79
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01628			1257.97	20.48
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01628			239.94	3.91
	其他施工机具插图架						0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第3页 共18页

项目编码	040103003025	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00512			87.10	0.45
	其他人工费						0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01089			639.73	6.97
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.0014			954.18	1.33
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00149			1257.97	1.87
	其他施工机具使用费						0.90
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第4页 共18页

项目编码	060104007013	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.0008			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.64
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第5页 共18页

项目编码	040203007018	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.79
1.1	普工	工日	0.04089			87.10	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07267			134.00	9.74
	其他人工费						7.49
2	材料费	-	-	-		-	44.22
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.18348			230.98	42.38
2.2	钢模板	kg	0.04771			4.42	0.21
2.3	脱模剂	kg	0.01029			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06605			3.85	0.25
2.5	电	kw·h	0.06476			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.06496			4.27	0.28
2.7	其他材料费	%	0.73404			1.00	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.14919			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.01
5	管理费	-	-			-	4.88
6	利润	-	-			-	3.61
综合单价							73.50

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第6页 共18页

项目编码	041001004004	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.86
1.1	普工	工日	0.0013			87.10	0.11
1.2	一般技工	工日	0.00324			134.00	0.43
	其他人工费						0.31
2	材料费	-	-	-		-	0.46
2.1	铣刨齿边刀	把	0.01679			27.17	0.46
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	路面铣刨机 铣宽度(mm) 1000	台班	0.001			1094.57	1.09
	其他施工机具使用费						0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-			-	0.14
6	利润	-	-			-	0.07
综合单价							2.67

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第7页 共18页

项目编码	040203004005	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日	0.00007			87.10	0.01
1.2	一般技工	工日	0.00013			134.00	0.02
	其他人工费						0.02
2	材料费	-	-	-		-	0.98
2.1	乳化沥青	kg	0.30579			3.07	0.94
2.2	其他材料费	%	0.04027			1.00	0.04
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班	0.00005			681.96	0.03
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.05
5	管理费	-	-			-	0.01
6	利润	-	-			-	0.01
综合单价							1.07

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第8页 共18页

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.48
1.1	普工	工日	0.00471			87.10	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00838			134.00	1.12
	其他人工费						0.95
2	材料费	-	-	-		-	47.35
2.1	沥青混凝土 细粒式	m3	0.05047			915.93	46.22
2.2	柴油	t	0.00005			8660.00	0.43
	其他材料费						0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	0.00142			892.30	1.27
3.2	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	0.00128			1204.19	1.54
3.3	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	0.00063			1034.52	0.65
3.4	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	0.00063			1083.25	0.68
	其他施工机具使用费						0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.20
5	管理费	-	-			-	0.79
6	利润	-	-			-	0.58
综合单价							55.57

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第9页 共18页

项目编码	040501005012	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.27
1.1	普工	工日	0.04977			87.10	4.34
1.2	一般技工	工日	0.09956			134.00	13.34
1.3	高级技工	工日	0.01659			201.00	3.33
	其他人工费						11.26
2	材料费	-	-	-	-	-	42.31
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	1			42.00	42.00
2.2	砂布	张	0.12161			1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.01409			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00462			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.58
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.81
综合单价							81.51

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第10页 共18页

项目编码	040101002013	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00188			1257.97	2.37
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00018			954.18	0.17
	其他施工机具插图架						0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第11页 共18页

项目编码	040103001023	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36488			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07895			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28807			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69953			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.07989			26.47	2.11
	其他施工机具使用费						0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第12页 共18页

项目编码	040103001024	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.1341			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]62Nm	台班	0.07145			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第13页 共18页

项目编码	040103003026	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00509			87.10	0.44
	其他人工费						0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01093			639.73	6.99
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00141			954.18	1.34
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00148			1257.97	1.86
	其他施工机具使用费						0.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第14页 共18页

项目编码	040504001015	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.42
1.1	普工	工日	0.035			87.10	3.05
1.2	一般技工	工日	0.046			134.00	6.16
	其他人工费						5.21
2	材料费	-	-	-		-	721.16
2.1	Φ700铸铁盖板重型	套	1			721.16	721.16
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具插图架						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	735.58
5	管理费	-	-			-	3.43
6	利润	-	-			-	2.54
综合单价							741.55

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第15页 共18页

项目编码	041001001012	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除原给水井盖井座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日				87.10	
	其他人工费						3.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班				1257.97	
3.2	液压锤 HM960	台班				239.94	
	其他施工机具插图架						25.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第16页 共18页

项目编码	040103003027	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00625			87.10	0.54
	其他人工费						0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.0125			639.73	8.00
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班				954.18	
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班				1257.97	
	其他施工机具使用费						3.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第17页 共18页

项目编码	040504001016	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	389.99
1.1	普工	工日	0.9795			87.10	85.31
1.2	一般技工	工日	1.2475			134.00	167.17
	其他人工费						137.51
2	材料费	-	-	-		-	1007.71
2.1	塑料薄膜	m2	3.3425			0.26	0.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	0.4395			345.09	151.67
2.3	塑钢爬梯	kg	3.6335			6.29	22.85
2.4	水	m3	0.243			3.85	0.94
2.5	电	kw·h	0.099			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4895			18.29	8.95
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.275			236.20	64.96
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029			298.37	8.65
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.129			211.27	27.25
2.11	其他材料费	%	0.35			1.00	0.35
	其他材料费						-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01			196.83	1.97
	其他施工机具使用费						2.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1402.11

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第18页 共18页

5	管理费	-	-			-	55.59
6	利润	-	-			-	37.95
综合单价							1495.65

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管		m	66.3	42.00	2784.6					
本页小计						2784.6	-	-			-
合 计						2784.6	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009015	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	473.05	详见明细表E.3.2
2	01B029	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	315.37	详见明细表E.3.2
3	011601011015	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	64.30	详见明细表E.3.2
4	011601013015	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	128.61	详见明细表E.3.2
5	011601010015	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	64.30	详见明细表E.3.2
6	01B030	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014015	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				1045.63	-
合　计				1045.63	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009015	安全生产措施费	788.42	60	473.05						
2	01B029	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	788.42	40	315.37						
3	011601011015	夜间施工增加费	257.21	25	64.3						
4	011601013015	二次搬运费	257.21	50	128.61						
5	011601010015	冬雨季施工增加费	257.21	25	64.3						
6	01B030	其他（费率类）									
7	011601014015	已完工程及设备保护费									
合计					1045.63						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	34900.87	9	3141.08
合　　计					3141.08

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	75.257	0.26	0.26				
2	金刚石锯片	片	0.583	742.04	742.04				
3	砂布	张	8.063	1.31	1.31				
4	铁件 综合	kg	3.876	4.27	4.27				
5	矿砂	m3	19.218	25.00	25.00				
6	标准砖 240×115×53	千块	0.879	345.09	345.09				
7	乳化沥青	kg	86.375	3.07	3.07				
8	柴油	t	0.014	8660.00	8660.00				
9	电	kw·h	4.062	0.68	0.68				
10	水	m3	19.518	3.85	3.85				
11	钢模板	kg	2.847	4.42	4.42				
12	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	2.000	721.16	721.16				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-14号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	Φ700铸铁盖板重型	套	1.000	721.16	721.16				
14	预拌混凝土 C15	m3	0.258	211.27	211.27				
15	预拌混凝土 C25	m3	10.948	230.98	230.98				
16	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	66.300	42.00	42.00				
17	沥青混凝土 细粒式	m3	14.255	915.93	915.93				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	70184.48
2	措施项目	741.37
2.1	其中：安全生产措施项目	336.2
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	6383.33
合计		77309.18

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	70184.48
1.1	道路工程	70184.48
2	措施项目	741.37
2.1	其中：安全生产措施项目	336.2
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	6383.33
合计		77309.18

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					70184.48
1	041001004005	铣刨路面	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm	m2	1183.35	2.67	3159.54
2	040203004006	粘层	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）	m2	1183.35	1.07	1266.18
3	040203006006	沥青混凝土	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm	m2	1183.35	55.57	65758.76
本页小计							70184.48
合计							70184.48

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共3页

项目编码	041001004005	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.86
1.1	普工	工日	0.0013			87.10	0.11
1.2	一般技工	工日	0.00324			134.00	0.43
	其他人工费						0.31
2	材料费	-	-	-		-	0.46
2.1	铣刨齿边刀	把	0.01679			27.17	0.46
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	路面铣刨机 宽度(mm) 1000	台班	0.001			1094.57	1.09
	其他施工机具使用费						0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-			-	0.14
6	利润	-	-			-	0.07
综合单价							2.67

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第2页 共3页

项目编码	040203004006	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日	0.00007			87.10	0.01
1.2	一般技工	工日	0.00013			134.00	0.02
	其他人工费						0.02
2	材料费	-	-	-		-	0.98
2.1	乳化沥青	kg	0.30579			3.07	0.94
2.2	其他材料费	%	0.04027			1.00	0.04
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班	0.00005			681.96	0.03
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.05
5	管理费	-	-			-	0.01
6	利润	-	-			-	0.01
综合单价							1.07

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第3页 共3页

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.48
1.1	普工	工日	0.00471			87.10	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00838			134.00	1.12
	其他人工费						0.95
2	材料费	-	-	-		-	47.35
2.1	沥青混凝土 细粒式	m3	0.05046			915.93	46.22
2.2	柴油	t	0.00005			8660.00	0.43
	其他材料费						0.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	0.00142			892.30	1.27
3.2	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	0.00128			1204.19	1.54
3.3	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	0.00063			1034.52	0.65
3.4	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	0.00063			1083.25	0.68
	其他施工机具使用费						0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.20
5	管理费	-	-			-	0.79
6	利润	-	-			-	0.58
综合单价							55.57

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0	-	-			-
合 计						0	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009016	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	336.20	详见明细表E.3.2
2	01B031	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	224.14	详见明细表E.3.2
3	011601011016	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	45.26	详见明细表E.3.2
4	011601013016	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	90.51	详见明细表E.3.2
5	011601010016	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	45.26	详见明细表E.3.2
6	01B032	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014016	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				741.37	-
合　计				741.37	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009016	安全生产措施费	560.34	60	336.2						
2	01B031	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	560.34	40	224.14						
3	011601011016	夜间施工增加费	181.03	25	45.26						
4	011601013016	二次搬运费	181.03	50	90.51						
5	011601010016	冬雨季施工增加费	181.03	25	45.26						
6	01B032	其他（费率类）									
7	011601014016	已完工程及设备保护费									
合计					741.37						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	70925.85	9	6383.33
合　　计					6383.33

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-15号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	乳化沥青	kg	361.852	3.07	3.07				
2	柴油	t	0.059	8660.00	8660.00				
3	铣刨鼓边刀	把	19.866	27.17	27.17				
4	沥青混凝土 细粒式	m3	59.717	915.93	915.93				
5	柴油(机械)	kg	380.940	8.66	8.66				
6	汽油(机械)	kg	1.661	10.45	10.45				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	38203.71
2	措施项目	1836.06
2.1	其中：安全生产措施项目	829.43
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	3603.58
合计		43643.35

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	38203.71
1.1	道路工程	20519.45
1.2	管网工程	17684.26
2	措施项目	1836.06
2.1	其中：安全生产措施项目	829.43
3	其中他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	3603.58
合计		43643.35

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					20519.45
1	041001001013	拆除路面	1.名称:拆除路面	m3	34.12	29.54	1007.90
2	040103003028	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	34.12	12.23	417.29
3	060104007014	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	284.31	2.45	696.56
4	040203007019	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护	m2	284.31	64.71	18397.70
		管网工程					17684.26
5	040501003013	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米	m	79.60	81.51	6488.20
6	040501005014	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN200管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN200双壁波纹管26元/米	m	15.30	59.14	904.84
7	040101002014	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	54.52	3.59	195.73
8	040103001025	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	14.92	97.30	1451.72
9	040103001026	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	39.50	24.66	974.07
10	040103003029	余方弃置	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑	m3	14.92	9.33	139.20
本页小计							30673.21

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040504001017	砌筑井	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范	座	4	1510.65	6042.60
12	040504001018	砌筑井	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范	座	2	741.55	1483.10
13	041001001014	拆除路面	1.名称:拆除原给水井盖井座	m3	0.03	29.54	0.89
14	040103003030	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	0.32	12.23	3.91
本页小计							7530.50
合计							38203.71

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共15页

项目编码	041001001013	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02717			87.10	2.37
	其他人工费						0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01597			1257.97	20.09
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01597			239.94	3.83
	其他施工机具插图架						1.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第2页 共15页

项目编码	040103003028	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.0051			87.10	0.44
	其他人工费						0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01093			639.73	6.99
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00141			954.18	1.34
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.0015			1257.97	1.88
	其他施工机具使用费						0.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第3页 共15页

项目编码	060104007014	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.77
3.2	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.00114			558.92	0.64
	其他施工机具使用费						0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第4页 共15页

项目编码	040203007019	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	普工	工日	0.03883			87.10	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06903			134.00	9.25
	其他人工费						7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.90
2.1	预拌混凝土 C2	m3	0.15289			230.98	35.32
2.2	钢模板	kg	0.03472			4.42	0.15
2.3	脱模剂	kg	0.00857			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.0617			3.85	0.24
2.5	电	kw·h	0.05436			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.05496			4.27	0.23
2.7	其他材料费	%	0.61269			1.00	0.61
2.8	塑料薄膜	m2	1.1492			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.64
5	管理费	-	-			-	4.64
6	利润	-	-			-	3.43
综合单价							64.71

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第5页 共15页

项目编码	040501005013	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.27
1.1	普工	工日	0.04977			87.10	4.34
1.2	一般技工	工日	0.09956			134.00	13.34
1.3	高级技工	工日	0.0166			201.00	3.34
	其他人工费						11.26
2	材料费	-	-	-	-	-	42.31
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	1			42.00	42.00
2.2	砂布	张	0.12162			1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.0141			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00461			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.58
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.81
综合单价							81.51

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第6页 共15页

项目编码	040501005014	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN200管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN200双壁波纹管26元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.03
1.1	普工	工日	0.0417			87.10	3.63
1.2	一般技工	工日	0.0834			134.00	11.18
1.3	高级技工	工日	0.01392			201.00	2.80
	其他人工费						9.42
2	材料费	-	-	-	-	-	26.30
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管	m	1			26.00	26.00
2.2	砂布	张	0.11033			1.31	0.14
2.3	润滑油	kg	0.01412			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00438			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.33
5	管理费	-	-			-	3.45
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							59.14

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第7页 共15页

项目编码	040101002014	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00189			1257.97	2.38
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00018			954.18	0.17
	其他施工机具插图架						0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第8页 共15页

项目编码	040103001025	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36488			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07895			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28807			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69953			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.07989			26.47	2.11
	其他施工机具使用费						0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第9页 共15页

项目编码	040103001026	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.13408			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07142			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第10页 共15页

项目编码	040103003029	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:土方外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.54
1.1	普工	工日	0.00509			87.10	0.44
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.40
3.1	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00818			750.26	6.13
3.2	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.00221			781.06	1.73
	其他施工机具插图架						0.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							9.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第11页 共15页

项目编码	040504001017	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:砖砌雨水井 2.盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.井深：1.2m 5.防坠装置品种及规格:安全防坠网 6.勾缝、抹面要求：墙内1：2.5防水砂浆抹灰 7.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 8.单价暂定：安全防坠网15元/套 9.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	389.99
1.1	普工	工日	0.9795			87.10	85.31
1.2	一般技工	工日	1.2475			134.00	167.17
	其他人工费						137.51
2	材料费	-	-	-		-	1022.71
2.1	塑料薄膜	m2	3.34275			0.26	0.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	0.43975			345.09	151.75
2.3	塑钢爬梯	kg	3.6335			6.29	22.85
2.4	水	m3	0.24275			3.85	0.93
2.5	电	kw·h	0.099			0.68	0.07
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.48975			18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.27475			236.20	64.90
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.029			298.37	8.65
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.129			211.27	27.25
2.11	其他材料费	%	0.35			1.00	0.35
2.12	安全网	元	1			15.00	15.00
	其他材料费						-0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.01			196.83	1.97

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第12页 共15页

	其他施工机具使用费						2.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1417.11
5	管理费	-	-			-	55.59
6	利润	-	-			-	37.95
综合单价							1510.65

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第13页 共15页

项目编码	040504001018	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.42
1.1	普工	工日	0.035			87.10	3.05
1.2	一般技工	工日	0.046			134.00	6.16
	其他人工费						5.21
2	材料费	-	-	-		-	721.16
2.1	Φ700铸铁盖板重型	套	1			721.16	721.16
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	735.58
5	管理费	-	-			-	3.43
6	利润	-	-			-	2.54
综合单价							741.55

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第14页 共15页

项目编码	041001001014	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除原给水井盖井座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.03333			87.10	2.90
	其他人工费						0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班				1257.97	
3.2	液压锤 HM960	台班				239.94	
	其他施工机具插图架						25.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第15页 共15页

项目编码	040103003030	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00625			87.10	0.54
	其他人工费						0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.0125			639.73	8.00
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班				954.18	
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班				1257.97	
	其他施工机具使用费						3.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	安全网		元	4	15.00	60					
2	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管		m	15.3	26.00	397.8					
3	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管		m	79.6	42.00	3343.2					
本页小计						3801	-	-			-
合 计						3801	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009017	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	829.43	详见明细表E.3.2
2	01B033	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	552.95	详见明细表E.3.2
3	011601011017	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	113.42	详见明细表E.3.2
4	011601013017	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	226.84	详见明细表E.3.2
5	011601010017	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	113.42	详见明细表E.3.2
6	01B034	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014017	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				1836.06	-
合　计				1836.06	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009017	安全生产措施费	1382.38	60	829.43						
2	01B033	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1382.38	40	552.95						
3	011601011017	夜间施工增加费	453.67	25	113.42						
4	011601013017	二次搬运费	453.67	50	226.84						
5	011601010017	冬雨季施工增加费	453.67	25	113.42						
6	01B034	其他（费率类）									
7	011601014017	已完工程及设备保护费									
合计					1836.06						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	40039.77	9	3603.58
合　　计					3603.58

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	340.099	0.26	0.26				
2	砂布	张	11.369	1.31	1.31				
3	铁件 综合	kg	15.626	4.27	4.27				
4	矿砂	m3	19.218	25.00	25.00				
5	标准砖 240×115×53	千块	1.759	345.09	345.09				
6	电	kw·h	15.852	0.68	0.68				
7	水	m3	19.692	3.85	3.85				
8	钢模板	kg	9.870	4.42	4.42				
9	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	4.000	721.16	721.16				
10	Φ700铸铁盖板重型	套	2.000	721.16	721.16				
11	预拌混合砂浆 M7.5	m3	1.099	236.20	236.20				
12	预拌混凝土 C15	m3	0.516	211.27	211.27				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-16号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
13	预拌混凝土 C25	m3	43.469	230.98	230.98				
14	安全网	元	4.000	15.00	15.00				
15	HDPE双壁波纹管SN8 DN200管	m	15.300	26.00	26.00				
16	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	79.600	42.00	42.00				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	61293.43
2	措施项目	646.08
2.1	其中：安全生产措施项目	292.19
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	5574.56
合计		67514.07

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	61293.43
1.1	道路工程	53313.75
1.2	管网工程	7979.68
2	措施项目	646.08
2.1	其中：安全生产措施项目	292.19
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	5574.56
合计		67514.07

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					53313.75
1	041001004006	铣刨路面	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm	m2	898.90	2.67	2400.06
2	040203004007	粘层	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）	m2	898.90	1.07	961.82
3	040203006007	沥青混凝土	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm	m2	898.90	55.57	49951.87
		管网工程					7979.68
4	01B035	铸铁井盖	1.名称:更换污水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范	套	5	849.96	4249.80
5	040504001019	砌筑井	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范	座	5	741.55	3707.75
6	041001001015	拆除路面	1.名称:拆除原给水井盖井座	m3	0.12	29.54	3.54
7	040103003031	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	1.52	12.23	18.59
本页小计							61293.43
合计							61293.43

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共7页

项目编码	041001004006	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.86
1.1	普工	工日	0.0013			87.10	0.11
1.2	一般技工	工日	0.00324			134.00	0.43
	其他人工费						0.31
2	材料费	-	-	-		-	0.46
2.1	铣刨齿边刀	把	0.01679			27.17	0.46
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	路面铣刨机 铣宽度(mm) 1000	台班	0.001			1094.57	1.09
	其他施工机具使用费						0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-			-	0.14
6	利润	-	-			-	0.07
综合单价							2.67

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第2页 共7页

项目编码	040203004007	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日	0.00007			87.10	0.01
1.2	一般技工	工日	0.00013			134.00	0.02
	其他人工费						0.02
2	材料费	-	-	-		-	0.98
2.1	乳化沥青	kg	0.30579			3.07	0.94
2.2	其他材料费	%	0.04027			1.00	0.04
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班	0.00004			681.96	0.03
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.05
5	管理费	-	-			-	0.01
6	利润	-	-			-	0.01
综合单价							1.07

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第3页 共7页

项目编码	040203006007	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.48
1.1	普工	工日	0.00471			87.10	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00838			134.00	1.12
	其他人工费						0.95
2	材料费	-	-	-		-	47.35
2.1	沥青混凝土 细粒式	m3	0.05047			915.93	46.22
2.2	柴油	t	0.00005			8660.00	0.43
	其他材料费						0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	0.00142			892.30	1.27
3.2	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	0.00128			1204.19	1.54
3.3	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	0.00063			1034.52	0.65
3.4	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	0.00063			1083.25	0.68
	其他施工机具使用费						0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.20
5	管理费	-	-			-	0.79
6	利润	-	-			-	0.58
综合单价							55.57

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第4页 共7页

项目编码	01B035	项目名称	铸铁井盖			计量单位	套
项目特征	1.名称:更换污水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.64
1.1	普工	工日	0.2278			87.10	19.84
1.2	一般技工	工日	0.29			134.00	38.86
	其他人工费						31.94
2	材料费	-	-	-		-	736.89
2.1	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.2	水	m3	0.0068			3.85	0.03
2.3	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4916			18.29	8.99
2.4	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284			236.20	6.71
2.5	其他材料费	%	0.0062			1.00	0.01
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.76
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.0012			196.83	0.24
	其他施工机具使用费						0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	828.29
5	管理费	-	-			-	12.88
6	利润	-	-			-	8.79
综合单价							849.96

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第5页 共7页

项目编码	040504001019	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.42
1.1	普工	工日	0.035			87.10	3.05
1.2	一般技工	工日	0.046			134.00	6.16
	其他人工费						5.21
2	材料费	-	-	-		-	721.16
2.1	Φ700铸铁盖板重型	套	1			721.16	721.16
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具插图架						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	735.58
5	管理费	-	-			-	3.43
6	利润	-	-			-	2.54
综合单价							741.55

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第6页 共7页

项目编码	041001001015	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除原给水井盖井座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.025			87.10	2.18
	其他人工费						0.97
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01667			1257.97	20.97
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01667			239.94	4.00
	其他施工机具插图架						0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第7页 共7页

项目编码	040103003031	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00526			87.10	0.46
	其他人工费						0.13
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01118			639.73	7.15
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00132			954.18	1.26
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00132			1257.97	1.66
	其他施工机具使用费						1.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0	-	-			-
合 计						0	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009018	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	292.19	详见明细表E.3.2
2	01B036	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	194.80	详见明细表E.3.2
3	011601011018	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	39.77	详见明细表E.3.2
4	011601013018	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	79.55	详见明细表E.3.2
5	011601010018	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	39.77	详见明细表E.3.2
6	01B037	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014018	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				646.08	-
合　计				646.08	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009018	安全生产措施费	486.99	60	292.19						
2	01B036	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	486.99	40	194.8						
3	011601011018	夜间施工增加费	159.09	25	39.77						
4	011601013018	二次搬运费	159.09	50	79.55						
5	011601010018	冬雨季施工增加费	159.09	25	39.77						
6	01B037	其他（费率类）									
7	011601014018	已完工程及设备保护费									
合计					646.08						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	61939.51	9	5574.56
合　　计					5574.56

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-17号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	乳化沥青	kg	274.871	3.07	3.07				
2	柴油	kg	0.045	8660.00	8660.00				
3	水	m3	0.034	3.85	3.85				
4	Φ700铸铁盖板重型	套	5.000	721.16	721.16				
5	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.142	236.20	236.20				
6	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	5.000	721.16	721.16				
7	沥青混凝土 细粒式	m3	45.363	915.93	915.93				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	63074.72
2	措施项目	680.62
2.1	其中：安全生产措施项目	307.64
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	5737.98
合计		69493.32

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	63074.72
1.1	道路工程	60518.15
1.2	管网工程	2556.57
2	措施项目	680.62
2.1	其中：安全生产措施项目	307.64
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	5737.98
合计		69493.32

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					60518.15
1	041001004007	铣刨路面	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm	m2	1020.37	2.67	2724.39
2	040203004008	粘层	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）	m2	1020.37	1.07	1091.80
3	040203006008	沥青混凝土	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm	m2	1020.37	55.57	56701.96
		管网工程					2556.57
4	01B033	铸铁井盖	1.名称:更换污水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范	套	2	849.96	1699.92
5	040504001020	砌筑井	1.检查井 铸铁井盖、座 安装~预拌混合砂浆 M7.5	座	1	849.96	849.96
6	041001001016	拆除路面	1.名称:拆除原给水井盖井座	m3	0.16	29.54	4.73
7	040103003032	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	0.16	12.23	1.96
本页小计							63074.72
合计							63074.72

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共7页

项目编码	041001004007	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	1.名称:铣刨路面 2.深度：1~5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.86
1.1	普工	工日	0.0013			87.10	0.11
1.2	一般技工	工日	0.00324			134.00	0.43
	其他人工费						0.31
2	材料费	-	-	-		-	0.46
2.1	铣刨齿边刀	把	0.01679			27.17	0.46
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	路面铣刨机 铣宽度(mm) 1000	台班	0.001			1094.57	1.09
	其他施工机具使用费						0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-			-	0.14
6	利润	-	-			-	0.07
综合单价							2.67

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第2页 共7页

项目编码	040203004008	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:粘层（乳化沥青）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日	0.00007			87.10	0.01
1.2	一般技工	工日	0.00013			134.00	0.02
	其他人工费						0.02
2	材料费	-	-	-		-	0.98
2.1	乳化沥青	kg	0.30579			3.07	0.94
2.2	其他材料费	%	0.04027			1.00	0.04
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班	0.00005			681.96	0.03
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.05
5	管理费	-	-			-	0.01
6	利润	-	-			-	0.01
综合单价							1.07

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第3页 共7页

项目编码	040203006008	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种:5cm厚细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.48
1.1	普工	工日	0.00471			87.10	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00838			134.00	1.12
	其他人工费						0.95
2	材料费	-	-	-		-	47.35
2.1	沥青混凝土 细粒式	m3	0.05047			915.93	46.22
2.2	柴油	t	0.00005			8660.00	0.43
	其他材料费						0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	0.00142			892.30	1.27
3.2	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	0.00128			1204.19	1.54
3.3	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	0.00063			1034.52	0.65
3.4	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	0.00063			1083.25	0.68
	其他施工机具使用费						0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.20
5	管理费	-	-			-	0.79
6	利润	-	-			-	0.58
综合单价							55.57

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第4页 共7页

项目编码	01B038	项目名称	铸铁井盖			计量单位	套
项目特征	1.名称:更换污水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.64
1.1	普工	工日	0.228			87.10	19.86
1.2	一般技工	工日	0.29			134.00	38.86
	其他人工费						31.92
2	材料费	-	-	-		-	736.89
2.1	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.2	水	m3	0.007			3.85	0.03
2.3	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4915			18.29	8.99
2.4	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0285			236.20	6.73
2.5	其他材料费	%	0.006			1.00	0.01
	其他材料费						-0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.76
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.001			196.83	0.20
	其他施工机具使用费						0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	828.29
5	管理费	-	-			-	12.88
6	利润	-	-			-	8.79
综合单价							849.96

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第5页 共7页

项目编码	040504001020	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.检查井 铸铁井盖、座 安装`预拌混合砂浆 M7.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.64
1.1	普工	工日	0.228			87.10	19.86
1.2	一般技工	工日	0.29			134.00	38.86
	其他人工费						31.92
2	材料费	-	-	-		-	736.89
2.1	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.2	水	m3	0.007			3.85	0.03
2.3	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492			18.29	9.00
2.4	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.028			236.20	6.61
2.5	其他材料费	%	0.006			1.00	0.01
	其他材料费						0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.76
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.001			196.83	0.20
	其他施工机具使用费						0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	828.29
5	管理费	-	-			-	12.88
6	利润	-	-			-	8.79
综合单价							849.96

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第6页 共7页

项目编码	041001001016	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除原给水井盖井座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.025			87.10	2.18
	其他人工费						0.97
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01875			1257.97	23.59
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01875			239.94	4.50
	其他施工机具插图架						-2.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第7页 共7页

项目编码	040103003032	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00625			87.10	0.54
	其他人工费						0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.0125			639.73	8.00
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班				954.18	
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班				1257.97	
	其他施工机具使用费						3.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0	-	-			-
合 计						0	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009019	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	307.64	详见明细表E.3.2
2	01B039	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	205.10	详见明细表E.3.2
3	011601011019	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	41.97	详见明细表E.3.2
4	011601013019	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	83.94	详见明细表E.3.2
5	011601010019	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	41.97	详见明细表E.3.2
6	01B040	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014019	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				680.62	-
合　计				680.62	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009019	安全生产措施费	512.74	60	307.64						
2	01B039	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	512.74	40	205.1						
3	011601011019	夜间施工增加费	167.87	25	41.97						
4	011601013019	二次搬运费	167.87	50	83.94						
5	011601010019	冬雨季施工增加费	167.87	25	41.97						
6	01B040	其他（费率类）									
7	011601014019	已完工程及设备保护费									
合计					680.62						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	63755.34	9	5737.98
合　　计					5737.98

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-18号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	乳化沥青	kg	312.015	3.07	3.07				
2	柴油	kg	0.051	8660.00	8660.00				
3	水	m3	0.021	3.85	3.85				
4	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.085	236.20	236.20				
5	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	3.000	721.16	721.16				
6	沥青混凝土 细粒式	m3	51.493	915.93	915.93				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	14197.69
2	措施项目	659.15
2.1	其中：安全生产措施项目	298.89
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	1337.12
合计		16193.96

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	14197.69
1.1	道路工程	4578.8
1.2	管网工程	9618.89
2	措施项目	659.15
2.1	其中：安全生产措施项目	298.89
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	1337.12
合计		16193.96

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					4578.80
1	040203007020	切缝	1.名称：锯缝机锯缝 2.深度：5cm	m	112.10	7.80	874.38
2	041001001017	拆除路面	1.名称:拆除路面	m3	7.57	29.54	223.62
3	040103003033	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	7.57	12.23	92.58
4	060104007015	路床(槽)整形	1.名称:路床整形碾压	m2	50.45	2.45	123.60
5	040203007022	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护	m2	50.45	64.71	3264.62
		管网工程					9618.89
6	040501005015	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米	m	56.05	81.51	4568.64
7	040101002015	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	27.74	3.59	99.59
8	040103001027	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填矿砂	m3	12.61	97.30	1226.95
9	040103001028	沟槽、基坑 回填方	1.名称:管沟回填土	m3	15.13	24.66	373.11
10	040103003034	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	12.61	12.23	154.22
11	01B041	铸铁井盖	1.名称:更换污水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范	套	2	849.96	1699.92
12	040504001021	砌筑井	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范	座	2	741.55	1483.10
13	041001001018	拆除路面	1.名称:拆除原给水井盖井座	m3	0.32	29.54	9.45
本页小计							14193.78

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）	
						综合单价	合价
14	040103003035	余方弃置	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑	m3	0.32	12.23	3.91
本页小计							3.91
合计							14197.69

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共14页

项目编码	040203007020	项目名称	切缝			计量单位	m
项目特征	1.名称：锯缝机锯缝 2.深度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00542			87.10	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00965			134.00	1.29
	其他人工费						0.98
2	材料费	-	-	-		-	3.72
2.1	金刚石锯片	片	0.0044			742.04	3.26
2.2	水	m3	0.10492			3.85	0.40
	其他材料费						0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.20
3.1	混凝土切缝机功率(kw) 7.5	台班	0.00624			28.94	0.18
	其他施工机具使用费						0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.67
5	管理费	-	-			-	0.65
6	利润	-	-			-	0.48
综合单价							7.80

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第2页 共14页

项目编码	041001001017	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02721			87.10	2.37
	其他人工费						0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01598			1257.97	20.11
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01598			239.94	3.84
	其他施工机具插图架						1.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第3页 共14页

项目编码	040103003033	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00515			87.10	0.45
	其他人工费						0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01096			639.73	7.01
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00145			954.18	1.39
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00145			1257.97	1.83
	其他施工机具使用费						0.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第4页 共14页

项目编码	060104007015	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.名称:路床整形碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00137			87.10	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00137			134.00	0.18
	其他人工费						0.22
2	材料费	-	-	-		-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.52
3.1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00081			954.18	0.78
3.2	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.00113			558.92	0.63
	其他施工机具使用费						0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.04
5	管理费	-	-			-	0.24
6	利润	-	-			-	0.17
综合单价							2.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第5页 共14页

项目编码	040203007022	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm 4.薄膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	普工	工日	0.03883			87.10	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06904			134.00	9.25
	其他人工费						7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.90
2.1	预拌混凝土 C2	m3	0.15288			230.98	35.31
2.2	钢模板	kg	0.03471			4.42	0.15
2.3	脱模剂	kg	0.00856			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.06172			3.85	0.24
2.5	电	kw·h	0.05437			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.05497			4.27	0.23
2.7	其他材料费	%	0.61271			1.00	0.61
2.8	塑料薄膜	m2	1.1492			0.26	0.30
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.64
5	管理费	-	-			-	4.64
6	利润	-	-			-	3.43
综合单价							64.71

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第6页 共14页

项目编码	040501005015	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:HDPE双壁波纹管SN8 DN300管 2.连接形式:胶圈 3.单价暂定：DN300双壁波纹管42元/米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.27
1.1	普工	工日	0.04978			87.10	4.34
1.2	一般技工	工日	0.09955			134.00	13.34
1.3	高级技工	工日	0.01659			201.00	3.33
	其他人工费						11.26
2	材料费	-	-	-	-	-	42.31
2.1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	1			42.00	42.00
2.2	砂布	张	0.12162			1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.0141			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00462			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.58
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.81
综合单价							81.51

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第7页 共14页

项目编码	040101002015	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.72
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00188			1257.97	2.36
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00018			954.18	0.17
	其他施工机具插图架						0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.34
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第8页 共14页

项目编码	040103001027	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填矿砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.30
1.1	普工	工日	0.36487			87.10	31.78
	其他人工费						18.52
2	材料费	-	-	-	-	-	33.21
2.1	水	m3	0.07891			3.85	0.30
2.2	矿砂	m3	1.28811			25.00	32.20
2.3	其他材料费	元	0.69952			1.00	0.70
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.07994			26.47	2.12
	其他施工机具使用费						0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.95
5	管理费	-	-			-	7.61
6	利润	-	-			-	3.74
综合单价							97.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第9页 共14页

项目编码	040103001028	项目名称	沟槽、基坑 回填方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管沟回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48
1.1	普工	工日	0.1341			87.10	11.68
	其他人工费						6.80
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 2[illegible]2Nm	台班	0.07145			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-			-	2.80
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第10页 共14页

项目编码	040103003034	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00508			87.10	0.44
	其他人工费						0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.01094			639.73	7.00
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00143			954.18	1.36
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00151			1257.97	1.90
	其他施工机具使用费						0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第11页 共14页

项目编码	01B041	项目名称	铸铁井盖			计量单位	套
项目特征	1.名称:更换污水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.64
1.1	普工	工日	0.228			87.10	19.86
1.2	一般技工	工日	0.29			134.00	38.86
	其他人工费						31.92
2	材料费	-	-	-		-	736.89
2.1	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			721.16	721.16
2.2	水	m3	0.007			3.85	0.03
2.3	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4915			18.29	8.99
2.4	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0285			236.20	6.73
2.5	其他材料费	%	0.006			1.00	0.01
	其他材料费						-0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.76
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.001			196.83	0.20
	其他施工机具使用费						0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	828.29
5	管理费	-	-			-	12.88
6	利润	-	-			-	8.79
综合单价							849.96

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第12页 共14页

项目编码	040504001021	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.名称:更换给水井盖 2.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板重型 3.其他：详见图纸及设计规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.42
1.1	普工	工日	0.035			87.10	3.05
1.2	一般技工	工日	0.046			134.00	6.16
	其他人工费						5.21
2	材料费	-	-	-		-	721.16
2.1	Φ700铸铁盖板重型	套	1			721.16	721.16
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	735.58
5	管理费	-	-			-	3.43
6	利润	-	-			-	2.54
综合单价							741.55

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第13页 共14页

项目编码	041001001018	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除原给水井盖井座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.02813			87.10	2.45
	其他人工费						0.70
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.01563			1257.97	19.66
3.2	液压锤 HM960	台班	0.01563			239.94	3.75
	其他施工机具插图架						1.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.40
5	管理费	-	-			-	0.68
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							29.54

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第14页 共14页

项目编码	040103003035	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃石渣外运 2.运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.00625			87.10	0.54
	其他人工费						0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.0125			639.73	8.00
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班				954.18	
3.3	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班				1257.97	
	其他施工机具使用费						3.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.67
5	管理费	-	-			-	0.36
6	利润	-	-			-	0.20
综合单价							12.23

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管		m	56.05	42.00	2354.1					
本页小计						2354.1	-	-			-
合 计						2354.1	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009020	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	298.89	详见明细表E.3.2
2	01B042	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	199.26	详见明细表E.3.2
3	011601011020	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	40.25	详见明细表E.3.2
4	011601013020	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	80.50	详见明细表E.3.2
5	011601010020	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	40.25	详见明细表E.3.2
6	01B043	（其他费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014020	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				659.15	-
合　计				659.15	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009020	安全生产措施费	498.15	60	298.89						
2	01B042	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	498.15	40	199.26						
3	011601011020	夜间施工增加费	160.99	25	40.25						
4	011601013020	二次搬运费	160.99	50	80.5						
5	011601010020	冬雨季施工增加费	160.99	25	40.25						
6	01B043	其他（费率类）									
7	011601014020	已完工程及设备保护费									
合计					659.15						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	14856.84	9	1337.12
合　　计					1337.12

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	塑料薄膜	m2	57.977	0.26	0.26				
2	金刚石锯片	片	0.493	742.04	742.04				
3	砂布	张	6.817	1.31	1.31				
4	铁件 综合	kg	2.773	4.27	4.27				
5	矿砂	m3	16.243	25.00	25.00				
6	电	kw·h	2.743	0.68	0.68				
7	水	m3	15.885	3.85	3.85				
8	钢模板	kg	1.751	4.42	4.42				
9	Φ700铸铁盖板重型	套	2.000	721.16	721.16				
10	预拌混凝土 C25	m3	7.713	230.98	230.98				
11	HDPE双壁波纹管SN8 DN300管	m	56.050	42.00	42.00				
12	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	2.000	721.16	721.16				
本页小计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-19号路　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
合　　计									
注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（含招人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价									
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。									

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	5400.20
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	486.02
合计		5886.22

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	5400.20
1.1	照明工程	5400.2
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	486.02
合计		5886.22

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明工程					5400.20
1	040805001004	常规照明灯	1.灯架形式及臂长:热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m 2.附件配置要求:灯头尺寸495*210mm；太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V; 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25砼基础 4.单价暂定：太阳能热镀锌单臂式路灯6m高1350.05元/套 5.详见图纸及设计规范	套	4	1350.05	5400.20
本页小计							5400.20
合计							5400.20

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

项目编码	040805001004	项目名称	常规照明灯	计量单位	套
项目特征	1.灯架形式及臂长:热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m 2.附件配置要求:灯头尺寸495*210mm；太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V; 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25砼基础 4.单价暂定：太阳能热镀锌单臂式路灯6m高1350.05元/套 5.详见图纸及设计规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
	其他人工费						0.00
2	材料费	-	-	-	-	-	1350.05
2.1	常规照明灯热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求:灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池，2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V;C25砼基础	元	1			1350.05	1350.05
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1350.05
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							1350.05

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	常规照明灯	热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求：灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池12V 2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V，C25砼基础	元	4	1350.05	5400.2					
本页小计						5400.2	-	-			-
合 计						5400.2	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009021	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		详见明细表E.3.2
2	01B044	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		详见明细表E.3.2
3	011601011021	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013021	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010021	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	01B045	其他（费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014021	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009021	安全生产措施费		60							
2	01B044	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		40							
3	011601011021	夜间施工增加费		25							
4	011601013021	二次搬运费		50							
5	011601010021	冬雨季施工增加费		25							
6	01B045	其他（费率类）									
7	011601014021	已完工程及设备保护费									
合计					0						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	5400.20	9	486.02
合　　计					486.02

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体娱乐舞台广场　　标段:　　第1页　共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	常规照明灯热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求:灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件 [illegible] 100WP，太阳能锂电池，2V100AH，LED光源80W，控制器3.2V;C25砼基础	[illegible]	4.000	1350.05	1350.05				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业
财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	2700.10
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	243.01
合计		2943.11

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	2700.10
1.1	照明工程	2700.1
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	243.01
合计		2943.11

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明工程					2700.10
1	040805001005	常规照明灯	1.灯架形式及臂长:热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m 2.附件配置要求:灯头尺寸495*210mm；太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V; 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25砼基础 4.单价暂定：太阳能热镀锌单臂式路灯6m高1350.05元/套 5.详见图纸及设计规范	套	2	1350.05	2700.10
本页小计							2700.10
合计							2700.10

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

项目编码	040805001005	项目名称	常规照明灯	计量单位	套
项目特征	1.灯架形式及臂长:热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m 2.附件配置要求:灯头尺寸495*210mm；太阳能板尺寸630*350mm；太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V; 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25砼基础 4.单价暂定：太阳能热镀锌单臂式路灯6m高1350.05元/套 5.详见图纸及设计规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
	其他人工费						0.00
2	材料费	-	-	-	-	-	1350.05
2.1	常规照明灯,太阳能热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求:灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池3.2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V;C25砼基础	元	1			1350.05	1350.05
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1350.05
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							1350.05

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	常规照明灯	热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求：灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件100WP，太阳能锂电池12V 2V100WH，LED光源80W，控制器3.2V，C25砼基础	元	2	1350.05	2700.1					
本页小计						2700.1	-	-			-
合 计						2700.1	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009022	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		详见明细表E.3.2
2	01B046	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		详见明细表E.3.2
3	011601011022	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013022	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010022	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	01B047	其他（费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014022	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009022	安全生产措施费		60							
2	01B046	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		40							
3	011601011022	夜间施工增加费		25							
4	011601013022	二次搬运费		50							
5	011601010022	冬雨季施工增加费		25							
6	01B047	其他（费率类）									
7	011601014022	已完工程及设备保护费									
合计					0						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）
项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计 日 工 表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工	元						
1								
2								
3								
人 工 小 计								
二	材料	元						
1								
2								
3								
材 料 小 计								
三	施工机具	元						
1								
2								
3								
施工机具小计								
总　　计								

注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-					
合计		-	-		-			

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	2700.10	9	243.01
合　　计					243.01

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息差额调整法）

工程名称:林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目-文体广场　　标段:　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	常规照明灯热镀锌单臂式路灯，灯杆高6m，附件配置要求:灯头尺寸495*210mm，太阳能板尺寸630*350mm，太阳能电池组件 [illegible] 100WP，太阳能锂电池，2V100AH，LED光源80W，控制器3.2V;C25砼基础		2.000	1350.05	1350.05				
本页小计									
合　　计									

注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

五、施工组织设计

目　录

施工方案与技术措施

质量、安全管理体系与措施

环境保护管理体系与措施（扬尘治理防治措施）

拟投入资源配备计划、工程进度计划与措施

施工风险管理措施

施工方案与技术措施

一、工程概况与总体分析

1.1 工程概况

本项目为林州市临淇镇人民政府 2026 年度农村公益事业财政奖补重点村（崔庄村）项目，属农村人居环境改善类公益事业工程。根据招标工程量清单，工程内容主要包括三大部分：

（1）村内道路工程：柏林路、1 号路至 19 号路共 20 条村内道路，内容涵盖挖一般土方、余方弃置、路床（槽）整形、石灰稳定土基层、碎石垫层、水泥混凝土面层、沥青混凝土罩面（含铣刨原路面、粘层）、切缝、拆除砖石结构及旧路面等；

（2）排水工程：柏林路排水，主要为混凝土方沟、排水沟模板与钢筋混凝土结构、砌筑检查井、雨水口、铸铁井盖与雨水箅更换、变形缝、零星构件钢筋、垫层与模板等；

（3）照明与绿化工程：文体娱乐舞台广场、文体广场及各条道路的太阳能单臂路灯（杆高 6m、100WP 太阳能组件、LED 光源 80W、C25 混凝土基础），6 号路绿化工程（整理绿化用地、栽植乔木、树池砌筑）等。

工程地点位于林州市临淇镇崔庄村村内，为典型的村域分散型市政道路综合改造工程。工程量大、单体多、作业面分散，施工与村民日常生产生活高度交叉，对施工组织、质量控制和文明施工提出了较高要求。

1.2 工程总体分析

从工程构成看，本项目以道路工程为主体、排水工程为骨架、照明绿化为点缀，各分部工程技术难度总体不大，但具有鲜明的农村公益事业工程特征：一是点多线长面广，20 条道路分布于村庄各个方位，机械化作业展开空间受限；二是村内施工环境复杂，房前屋后、宅院出入口、电力通信杆线、农户自建排水管与施工范围交错；三是社会关注度高，工程直接服务村民出行，施工期间的交通、噪音、扬尘管理直接影响群众感受；四是财政奖补资金工程，资金监管严格，对计价、变更、签证的规范性要求高。基于以上特征，我公司将“保畅通、保质量、保安全、少扰民”作为施工组织的总原则，科学划分施工段、合理组织流水施工，确保工程优质高效完成。

1.3 关键点、重点、难点的界定原则

关键点：指对工程结构安全、使用寿命起决定作用，一旦失控难以补救的部位和工序，如路床与基层质量、混凝土方沟结构、路灯基础等；重点：指工程量占比大、直接影响观感与使用功能的分部工程，如沥青罩面、路面面层、雨水系统；难点：指受现场条件、环境制约，常规工艺难以实施或风险较高的环节，如村内交通组织、地下管线保护、雨季施工、既有设施拆除等。本章按“一分析、一措施、可落地”的原则，对各项关键点、重点、难点逐一提出处理方案。

二、施工关键点分析及处理方案

2.1 关键点一：路床（槽）整形与压实质量

分析：路床是道路结构的承载基础，村内道路多为原土路或旧路面改造，存在翻浆、软弱下卧、局部积水浸泡等问题。路床压实度不足是村内道路建成后开裂、沉陷的最主要原因，属典型的隐蔽性关键工序，一旦覆盖无法补救。

处理方案：①施工前对每条道路进行弯沉或目视+钎探普查，对翻浆、淤泥地段按设计要求进行换填处理，换填材料采用碎石或石灰土，分层压实；②路床整形采用平地机配合施工，严格控制横坡（一般 1.5%～2%）与平整度，形成路拱利于排水；③压实采用振动压路机由边向中、先轻后重、轮迹重叠 1/3～1/2 轮宽碾压，压实度不低于设计及规范要求（一般路床≥93%，重型击实标准），检测采用灌砂法，每层每 1000㎡ 不少于 3 点，不足 1000㎡ 时不少于 3 点；④局部压路机无法到位的边角、宅院门口，采用小型振动夯板补压，确保无漏压死角；⑤路床验收合格后及时进行下道工序，防止雨泡返工。

2.2 关键点二：石灰稳定土基层质量

分析：石灰稳定土是本项目道路的主要基层形式，其质量取决于灰剂量、拌合均匀性、含水量控制与养生管理。灰剂量不足或拌合不均会造成基层强度离散、板体性差，直接导致路面早期破坏。

处理方案：①材料控制：生石灰充分消解并过筛（10mm 筛），不得含未消解灰块；土料塑性指数、有机质含量满足规范；按试验确定配合比（灰剂量一般 8%～12%，

以设计为准）；②拌合：采用稳定土拌合机路拌法施工，拌合遍数不少于 2 遍，随时挖检拌合均匀性，不得有素土夹层；含水量控制在最佳含水量±2%范围，现场以“手捏成团、落地开花”经验结合快速含水量测定控制；③摊铺碾压：分层松铺厚度不大于 20cm，整形后及时碾压，先静压后振压，自检压实度合格（一般≥95%）并经监理抽检认可后进入下道工序；④养生：碾压完成后洒水覆盖养生不少于 7 天，养生期间封闭交通（确需通行的路口铺设砂垫层并限速）；⑤冬期气温低于 5℃时不得施工石灰土，合理安排工序避开低温期。

2.3 关键点三：水泥混凝土面层施工

分析：水泥混凝土面层为本项目多数道路的面层结构，其质量关键在原材料、配合比、振捣、抹面、切缝与养生六个环节。村内道路宽度窄、路口多，容易出现平整度差、板角断裂、切缝不及时导致的不规则裂缝等通病。

处理方案：①原材料：水泥采用合格厂家产品并见证取样复试；粗集料级配连续、含泥量不大于 1%；商品混凝土或现场集中拌合，坍落度按规范控制；②模板：采用钢模板，支立牢固顺直，高程按设计复核，涂脱模剂；③摊铺振捣：混凝土摊铺厚度略高于模板顶面，先用插入式振捣器振捣边角，再用平板振捣器全面振捣，最后振动梁拖平，做到不漏振、不过振；④抹面：人工抹面不少于 2 遍，掌握好收面时机，严禁在混凝土表面洒水或撒水泥粉抹面；⑤切缝：按设计分块尺寸及时切缝，混凝土强度达到设计强度 25%～30%（一般浇筑后 24～48 小时，视气温）时开始切缝，缝深为板厚 1/3～1/4，先切横缝后切纵缝，切缝注缝及时；⑥养生

与开放交通：覆盖洒水或覆膜养生不少于 14 天，期间禁止行人车辆通行，强度达设计值后方可开放交通；⑦胀缝、传力杆、角隅钢筋严格按图设置，路口、检查井周边加强振捣并设置角隅补强钢筋。

2.4 关键点四：混凝土方沟及排水构筑物结构质量

分析：柏林路排水采用混凝土方沟，属钢筋混凝土排水构筑物，其结构强度、抗渗性、基础处理质量决定排水系统寿命；方沟多为地下隐蔽工程，回填后无法直观检查，必须过程严控。

处理方案：①沟槽开挖：按放坡或支护方案开挖，槽底预留 10～20cm 人工清底，防止扰动原状土，遇软弱地基按设计换填；②垫层与基础：C15 或设计强度垫层随验随浇，基础钢筋按图绑扎，保护层用同强度等级垫块控制；③模板：方沟模板采用木模或钢模拼装，支撑牢固，几何尺寸与垂直度逐段检查，浇筑前清理杂物并湿润模板；④混凝土浇筑：分层浇筑分层振捣，浇筑连续不留施工缝；变形缝按设计位置设置，止水材料（建筑油膏嵌缝）嵌填密实；⑤养护与回填：混凝土强度达设计强度 70%以上方可回填，回填对称分层进行，每层不大于 25cm，沟顶以上用小型机具夯实，防止偏压移位；⑥砌筑井与雨水口：砌筑砂浆饱满、灰缝均匀，井室内壁抹面压光，爬梯安装牢固，井盖、雨水箅规格匹配、安装平稳，井周混凝土加固密实，确保与路面高程一致、不顺跳。

2.5 关键点五：太阳能路灯基础与安装质量

分析：太阳能路灯为村民直接感受的观感与功能工程，灯杆基础牢固性、光控时控调试、组件朝向倾角是关键；灯杆倒伏属重大安全隐患。

处理方案：①基础：按图纸开挖浇筑 C25 混凝土基础，预埋地脚螺栓（或预埋件）定位准确，基础顶面平整，螺栓丝扣保护，养护不少于 7 天方可立杆；②立杆：灯杆垂直度偏差不大于半个杆梢，与地面垂直校正后紧固螺母并加防松垫圈；③组件与光源：太阳能板朝向正南（可按场地条件调整）、倾角按设计（当地纬度附近），接线极性核对，控制器、锂电池参数匹配，光控灵敏度与亮灯时间按合同调试设定；④通电试灯：连续试亮不少于 3 个夜晚，光控开灯、定时熄灯功能正常；⑤防雷接地：灯杆基础钢筋与接地极连通，接地电阻满足要求。

三、施工重点分析及处理措施

3.1 重点一：沥青混凝土罩面（铣刨+粘层+摊铺）

分析：部分道路为旧沥青路面铣刨后加铺罩面（AC-13 细粒式 5cm），重点在于铣刨深度与界面处理、粘层油质量、摊铺温度与压实度控制。罩面观感直接体现工程形象。

处理措施：①铣刨：按设计深度（含松散层清除）铣刨，铣刨面清扫冲洗干净，坑槽、网裂严重部位先挖补处理；②粘层：粘层油均匀喷洒、不漏洒不堆积，污染处补洒，待破乳（或冷却）后摊铺；③摊铺：气温低于 10℃不摊铺沥青混凝土；摊铺速度均匀（2～4m/min），人工配合找边角；④碾压：紧跟摊铺机初压（钢

轮静压）、复压（振动或胶轮）、终压（静压消除轮迹），终压温度不低于规范要求；⑤接缝：纵向冷接缝切齐涂粘层油，横向接缝采用平接缝、碾压密贴；⑥井周处理：检查井、雨水口周边人工精细摊铺与烙铁修整，井盖高程与路面顺接零差异；⑦开放交通：待摊铺层自然冷却至 50℃以下方可开放。

3.2 重点二：路面排水系统（方沟+雨水口+井）的系统性

分析：排水系统的重点是“系统有效”——方沟、雨水口、井、出水口必须高程衔接顺畅，任何一段标高错误都会造成积水反水，村民反映最强烈。

处理措施：①施工前全段复核设计纵断高程，绘制分段高程控制表，交底到班组；②沟槽开挖随挖随测，垫层顶面高程逐段复核；③方沟浇筑与安装段落间高程贯通测量，相邻段高差控制在毫米级；④雨水口箅面低于周边路面 5～10mm（按设计），四周路面收坡向雨水口；⑤竣工前组织通水试验，利用洒水车分段试水，检查水流顺畅、无积水反水后方可验收。

重点三：村内既有设施拆除与恢复

分析：拆除旧路面、砖石结构涉及农户院墙、门口坡道、自建排水等既有设施，拆除不当易引发纠纷；同时拆除料的外运处置需合规。

处理措施：①拆除前会同村委、农户对施工影响范围内的既有设施拍照登记确认；②拆除范围放线明确，采用小型破碎锤或人工拆除，禁止超范围破碎；临近建筑物、杆线部位人工剔凿；③农户门口、院墙受损部位按原标准或协商标准恢复；

④建筑垃圾集中堆放、及时清运至指定消纳场，运输车辆覆盖防遗撒，杜绝向沟渠、路边随意倾倒。

3.4 重点四：绿化工程与树池砌筑

分析：绿化是重点村建设的观感工程，成活率是验收与考核重点。

处理措施：①整理绿化用地：清除建筑垃圾与石砾，翻耕深度不小于 30cm，施足基肥、耙平；②苗木选择：乔木品种、规格（胸径、冠幅、土球）符合设计，进场验收无病虫害、土球完整；③栽植：随到随栽，树穴规格大于土球，栽后踩实、浇透定根水、支撑稳固；④树池砌筑：树池边框顺直方正，与路面高程协调，池内覆土平整；⑤养护：栽后一周内连浇三水，之后按旱情浇水，高温季节遮阴，越冬前浇封冻水，成活率达不到要求时补植。

3.5 重点五：照明工程施工组织与观感

太阳能路灯沿路布置，重点是与道路工程的工序衔接：路灯基础宜在基层施工前完成预埋，避免二次开挖破坏路面；灯位放线与路口、院门、杆线避让协调，形成顺直均匀的观感。处理措施：路基施工前完成灯位复测放样，报监理确认；基础浇筑随路基同步穿插施工；穿路电缆（如有）随基层同步预埋保护管，杜绝事后刨路。

四、施工难点分析及处理措施

4.1 难点一：村内交通组织与保畅通

分析：村内道路是村民出行的唯一通道，封闭施工将严重影响村民生活，特别是接送学生、农忙出行；施工段狭窄，机械与社会车辆冲突频繁。

处理措施：①分段分幅施工：每条道路划分为若干施工段，半幅施工半幅通行，严格控制开挖后未回填的暴露时间；②错峰施工：学生上下学时段、早中晚出行高峰停止占道作业，材料运输避开高峰；③临时通行措施：交叉路口、宅院出入口设置钢板便桥或砂石便道，保证户户可达；④安全设施：施工段两端设警示牌、锥形桶、夜间警示灯，专人指挥交通；⑤提前公告：与村委联合提前 2 天公告每段施工与封闭时间，取得村民理解配合；⑥突发处置：配备应急人员与材料，因紧急出行需要随时恢复临时通行。

4.2 难点二：地下管线与杆线保护

分析：村内地下有农户自给水、排水软管、电力通信光缆，资料不全、位置不明，开挖极易挖断，造成停水停电和赔偿纠纷，是本项目最大的不可预见风险。

处理措施：①施工前组织“三线”交底会，邀请供电、通信、水利及村委指认管线位置，绘制管线示意图交底至班组；②开挖靠近疑似管线位置时，先人工探挖（十字探沟）确认，机械操作手旁站监护；③发现未知管线立即停工保护，通知权属单位现场处理，禁止擅自切断迁移；④对悬空、暴露的管线采取吊固支撑保

护；⑤建立管线事故应急预案：备妥抢修联系人清单、应急封堵与接续材料，事故第一时间抢修并向村委通报。

4.3 难点三：雨季施工

分析：本项目工期跨雨季时，路基石灰土怕水浸，方沟沟槽易积水坍塌，混凝土浇筑受降雨影响。

处理措施：①雨季前完成排水出路疏通，施工段临时排水沟与集水坑配备水泵；②石灰土做到“三快”——快拌、快铺、快压，当日成活；雨天坚决停工，被雨浸泡的路床原晒或翻晒换填后重新碾压；③沟槽边坡雨后检查，发现坍塌先支护后作业；④混凝土浇筑关注天气预报，浇筑中突遇降雨立即停止并覆盖，已浇混凝土按规范留置施工缝；⑤材料堆放垫高覆盖，水泥、石灰防潮防雨。

4.4 难点四：冬期与低温施工

分析：混凝土面层与石灰土基层对低温敏感，冬期施工质量风险高。

处理措施：①日平均气温连续 5 天低于 5℃时进入冬期施工，石灰土停工；②混凝土冬期施工采用热水拌合、覆盖保温、掺早强防冻剂（经批准）等措施，养护期测温记录；③灯杆基础冬期浇筑采取保温养护；④合理安排总体计划，尽量将水泥混凝土面层与石灰土安排在气温适宜期完成。

4.5 难点五：多工作面平行作业的施工组织

分析：20 条道路+排水+照明+绿化多专业交叉，工作面分散，机械、模板、班组调配复杂，容易出现窝工或赶工质量滑坡。

处理措施：①按“先主后次、先地下后地上、先排水后路面”的顺序编制总进度计划，将柏林路排水和主干道路作为关键线路；②按班组专业化配置：土方组、基层组、面层组、排水组、照明绿化组流水作业，逐段推进；③模板、小型机具按 4 个施工段配套备置，减少等待；④每周召开进度协调会，对滞后段增加资源或调整流水；⑤关键资源（沥青摊铺机组）统一调度，罩面集中成段实施，避免零散摊铺。

4.6 难点六：扬尘噪音控制与村容保护

分析：村内施工紧邻农户，扬尘、噪音、渣土运输扰民敏感；重点村环境形象要求高。

处理措施：①土方作业与运输道路洒水降尘，土方与渣土运输车辆全覆盖；②破碎、搅拌等高噪声作业安排在 8:00～12:00、14:30～18:00 之间，临近住户限制夜间作业；③砂石料堆放覆盖并用围挡隔离；④施工围挡（围栏）整齐清洁，宣传标语美化；⑤现场设沉淀池，冲洗水不外排；生活垃圾与建筑垃圾分类存放，日产日清。

五、主要分项工程施工工艺

5.1 路基土方与路床整形施工工艺

工艺流程：施工准备→测量放样→清表及拆除→挖土方（或填方）→路床整形→碾压密实→压实度检测→验收。

施工方法：①测量放样：恢复道路中线与边线，按设计高程放出路床顶面控制桩，每 10m 一点（弯道加密至 5m）；②清表：清除耕植土、草皮、树根及建筑垃圾，清表厚度按设计，弃土集中堆放；③挖土方：以挖机为主、自卸车运输，接近设计标高时预留 10cm 由人工配合平地机整形，严禁超挖扰动；④余方弃置：按指定地点弃置，运输覆盖；⑤整形碾压：平地机粗平→稳压→精平→振动碾压（先静后振、先边后中），压实度自检合格后报监理抽检；⑥整形后的路床横坡、平整度、宽度逐项实测，形成检验批资料。

5.2 石灰稳定土基层施工工艺

工艺流程：备料（土、石灰）→消解过筛→配料拌合（路拌）→摊铺整形→碾压→压实检测→养生→验收。

施工方法：①石灰提前 7～10 天充分消解，过 10mm 筛备用；②按试验段确定的松铺系数（一般 1.4～1.6）计算每延米土方与灰量，布土、布灰均匀；③稳定土拌合机拌合 2 遍以上，随时挖坑检查颜色一致、无素土夹层，测量含水量；④平地机整形，人工消除离析与粗集料窝；⑤碾压顺序同路床，自检压实度每层不少于 3 点/1000㎡，报监理见证；⑥养生期不少于 7 天，洒水覆盖，封闭交通，养生期满及时铺筑上层。

5.3 水泥混凝土路面施工工艺

工艺流程：基层验收→模板支立→钢筋预埋（角隅、传力杆）→混凝土搅拌运输→摊铺振捣→振动梁整平→抹面拉毛→养护→切缝→填缝→验收。

施工方法：①模板采用槽钢或方钢模板，按高程控制桩支立，顶面即路面高程，支撑加固后复测高程与顺直度；②传力杆、拉杆、角隅钢筋按图安装定位；③混凝土运输时间控制，坍落度损失超标的退回；④摊铺后先用插入式振捣器沿边角振捣，再平板振捣器全面振捣至表面泛浆，振动梁往返拖平 2～3 遍；⑤抹面机配合人工收面 2～3 遍，终凝前拉毛（压纹）形成抗滑构造；⑥覆盖洒水（或覆膜）养护不少于 14 天；⑦强度达 25%～30%时切缝（先横缝后纵缝，深度为板厚 1/3～1/4），清缝后灌注填缝料；⑧分块、缝宽、填缝质量与平整度（3m 直尺检查不大于 5mm）逐项检验。

5.4 沥青混凝土罩面施工工艺

工艺流程：旧路面铣刨→清扫冲洗→坑槽挖补→喷洒粘层油→摊铺沥青混合料→初压复压终压→接缝处理→冷却开放交通。

施工方法：①铣刨机按设计深度铣刨，废料装车外运；铣刨面清扫后高压水冲洗，晾干；②病害挖补：坑槽按矩形切边、清底、涂粘层、分层填筑压实；③粘层油（乳化沥青）均匀喷洒 0.4～0.6L/㎡（按设计），破乳后摊铺；④AC-13 混合料到场温度不低于 150～160℃，摊铺机匀速摊铺，松铺系数按试验段确定；⑤碾压组合：初压（双钢轮静压 1～2 遍）→复压（振动压路机 3～4 遍）→终压（静压 1～2 遍至无轮迹），随时检测温度与密实度；⑥接缝处理：纵缝切齐涂油热接，横缝平接碾压密贴，用 3m 直尺检查接缝平整度；⑦冷却至 50℃以下开放交通。

5.5 混凝土方沟施工工艺

工艺流程：测量放线→沟槽开挖→基底处理→垫层浇筑→钢筋绑扎→模板支立→混凝土浇筑→拆模养护→变形缝处理→回填→验收。

施工方法：①放线按设计轴线与沟宽放出开挖边线，放坡系数按土质确定；②机械开挖至设计标高以上 20cm，人工清底，验槽合格后浇筑垫层；③钢筋在垫层上绑扎，接头错开，保护层垫块梅花形布置；④模板按分段（一般每 5～10m 设变形缝）支立，止水带与嵌缝位置准确；⑤混凝土分层浇筑（每层 30cm 左右），插入式振捣器振捣密实，顶面抹平压光；⑥拆模后洒水养护不少于 7 天，强度达 70%后对称分层回填夯实；⑦砌筑井随沟施工，井底流槽顺直，井盖安装与路面齐平。

5.6 雨水口与井周加固施工工艺

按设计位置开挖雨水口基坑→浇筑底板→砌筑井身（砂浆饱满）→安装雨水箅与铸铁井盖→井周 C25 混凝土加固→与路面顺接。箅顶低于周边路面 5～10mm，周边路面横坡收向箅面，确保收水顺畅。

5.7 太阳能路灯安装施工工艺

工艺流程：灯位放线→基础开挖→地脚螺栓预埋→C25 基础浇筑养护→灯杆组立→校正紧固→太阳能板与光源安装→控制器锂电池接线→接地→调试试灯→验收。

施工方法：①基础尺寸按图施工，预埋螺栓用定位板固定，浇筑时监测垂直度；②养护 7 天后立杆，吊车或人工配合立杆，校正垂直后对角紧固；③太阳能板朝南安装、倾角按设计，组件接线防水包扎；④控制器参数（光控点、亮灯时长）按合同设定；⑤连续 3 晚试灯合格后交付；⑥基础周围培土整平，恢复路面或绿化。

5.8 绿化种植与树池砌筑施工工艺

整理绿化用地：清杂→翻耕 30cm→施基肥→耙平→压实表土。乔木栽植：定点放线→挖穴（穴径宽于土球 40cm）→验苗（土球完整、无病虫害）→栽植（回填表土、踩实、浇透定根水）→支撑固定→缠干保湿→养护浇水。树池砌筑：放线→开挖→砌筑边框（顺直方正）→池内覆土整平→清理路面。

5.9 施工工艺质量控制与检验汇总

分项工程	主要检验项目	检验频率	合格标准
路床	压实度、中线高程、平整度	每层 3 点/1000㎡	≥93%重型击实
石灰土基层	压实度、灰剂量、厚度	每层 3 点/1000㎡	≥95%（按设计）
水泥混凝土面层	强度、平整度、厚度、抗滑	每 200㎥ 试块 1 组	3m 直尺≤5mm

沥青罩面	压实度、厚度、平整度、接缝	每 200m 每车道 1 点	≥马歇尔密度 98%
混凝土方沟	强度、断面尺寸、高程、渗漏	每验收段全检	设计要求
砌筑井/雨水口	尺寸、灰缝、井盖高程	每座	与路面顺接
路灯	基础强度、垂直度、亮灯率	每基/每套	垂直度合格、亮灯率 100%
绿化	成活率、规格、支撑	每株	成活率≥95%

上述关键点、重点、难点的分析与处理方案，将纳入项目施工组织设计与各分项技术交底，落实到班组与责任人，并在施工过程中根据现场实际情况动态完善，确保崔庄村项目按期、优质、安全建成，把好事办好、实事办实，让财政奖补资金发挥最大效益，切实提升村民的获得感与幸福感。

五、主要机械计划

序号	机械设备名称	规格 / 型号	数量	单位
1	履带式单斗液压挖掘机	斗容≥0.6m³	1	台
2	履带式液压岩石破碎机	—	1	台
3	混凝土锯缝机	缝宽 6mm	2	台
4	自卸汽车	载重≥8t	2	辆
5	推土机	功率≥74kW	1	台
6	钢轮内燃压路机	—	1	台

7	轮胎压路机	—	1	台
8	钢轮振动压路机	—	1	台
9	汽车式沥青喷洒机	—	1	台
10	水平定向钻机	入土 / 出土角可调	1	台
11	泥浆泵及制浆设备	—	1	套
12	热熔焊机	适配 Φ25~Φ110	2	台
13	电动夯实机	—	2	台
14	起重机	起重能力满足管道吊装	1	台
15	试压泵	压力≥2.5MPa	1	台
16	混凝土振捣棒	—	2	台
17	混凝土振动梁	—	1	台
18	全站仪	—	1	台
19	水准仪	—	1	台
20	切割 / 切缝辅助设备	磨光机等	2	台

质量、安全管理体系与措施

一、质量管理体系与措施

质量管理是工程施工管理的核心内容，贯穿项目施工准备、现场施工、工序验收、竣工验收及质保服务全过程。为彻底规避施工质量隐患，消除质量缺陷，杜绝返工、返修问题，本项目遵循“百年大计、质量第一、预防为主、全程管控、持续改进”的质量管理方针，建立权责清晰、层级分明、管控全面、运转高效的质量管理体系，从组织机构、指挥调度、质量监控、联络协调四个维度搭建保障体系，配套完善的落地措施，实现工程质量标准化、制度化、精细化管控。

（一）质量管理组织机构形式

为保障质量管理工作有序落地，本项目建立项目经理总负责、技术负责人牵头、专职质检人员主抓、各施工班组具体落实、全员参与管控的五级质量管理组织机构，采用直线职能式管理架构，层级清晰、权责明确、分工细化，彻底杜绝管理空白、责任推诿等问题。该架构兼顾统筹性与专业性，既能实现项目整体质量的统一管控，又能保障各分项工程质量专项管理落地。

1. 核心管理层。设立项目质量管理领导小组，项目经理为质量第一责任人，全面统筹项目质量管理工作，对工程总体质量、质量事故处理、质量目标达成负终身责任；项目技术负责人为质量直接责任人，主要负责施工技术方案审核、质量技术交底、质量难题攻克、施工工艺优化、质量标准把控等工作，统筹解决施工过程中的各类技术质量问题。

2. 专业管控层。设置专职质量工程师、质检员，配备多名专业质检人员，持证上岗，分工负责各分项工程的日常质量检查、工序验收、质量记录、隐患排查、整改复查等工作。同时配备试验员、资料员，负责原材料送检、试验检测、质量资料收集整理归档，保障质量管控数据真实、资料完整、流程合规。

3. 现场执行层。各施工班组长为班组质量第一责任人，负责班组施工人员的岗前质量培训、现场施工工艺管控、工序自检自查，严格按照施工图纸、技术交底、规范标准组织施工，从施工源头把控工程质量。各专业施工人员严格落实岗位质量责任，规范施工操作，杜绝违规施工、野蛮施工。

4. 监督协同层。对接建设单位、监理单位、第三方检测单位，主动接受各方质量监督，配合开展隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收等工作，根据监督意见及时完成质量整改，持续优化施工质量。

（二）质量指挥系统保障措施

依托质量管理组织机构，建立自上而下、统一调度、闭环管控的质量指挥系统，实现质量工作统一部署、统一指挥、统一落实，保障各项质量管理制度、施工标准、整改要求高效落地。

1. 建立层级指挥机制。项目经理统筹全局，下达项目总体质量目标、管理要求及整改指令；技术负责人承接总体要求，细化各分项工程质量管控标准、施工工艺要求，下发技术交底文件，指导现场质量管控；专职质检人员根据交底要求，现场监督执行、落实检查验收；施工班组严格执行各项施工指令，规范施工操作，

形成“上级部署、中层落实、基层执行”的闭环指挥链条。

2. 落实质量例会指挥制度。定期召开项目质量专题例会，每周召开一次常规质量例会，每月召开一次月度质量总结会，针对阶段性施工质量情况、现存质量问题、质量隐患、整改进度进行全面复盘。会议由项目经理主持，技术负责人、质检人员、各班组负责人全员参会，梳理质量管控短板，明确后续质量管控重点，下达针对性整改指令，制定整改时限、明确责任人，确保问题闭环解决。针对突发质量问题、重大质量隐患，随时召开临时专题会议，快速研判、快速决策、快速处置。

3. 强化技术指挥支撑。所有施工工序实行“方案先行、交底先行”制度，施工前由技术负责人编制专项施工方案、质量管控方案，经审核、审批、监理签字确认后方可施工。针对重难点工序、特殊工艺、高危施工环节，开展专项技术交底，一对一、点对点明确施工标准、质量控制点、验收要求，确保所有施工人员清晰掌握质量标准。施工过程中，技术人员全程驻场指导，及时纠正不规范施工行为，解决技术质量难题。

4. 建立指令闭环管控机制。所有质量整改通知、管控指令均以书面形式下发，明确整改内容、整改标准、整改时限、责任人，质检人员全程跟踪复查，整改完成后及时验收销号，形成“下发指令—整改落实—复查验收—闭环销号”的完整流程，杜绝整改流于形式、问题反复出现。

（三）质量监控系统保障措施

为实现施工全流程质量可控、可查、可追溯，构建“事前预防、事中管控、事后验收、全程追溯”的全方位质量监控系统，覆盖原材料进场、施工准备、工序施工、隐蔽工程、分项分部工程、竣工验收全阶段，通过多元化监控手段，严控每一道施工工序质量。

1. 事前质量预防监控。一是原材料、构配件、设备进场监控，建立原材料进场验收制度，所有进场材料等主材及辅材，必须具备出厂合格证、检测报告、资质证明等资料，进场后由试验员按规范要求抽样送检，检测合格后方可投入使用，杜绝不合格材料进场施工。二是施工设备监控，对测量仪器、检测设备等施工机具、仪器设备定期校验、检修，确保设备精度达标、运行正常，避免设备误差导致施工质量偏差。三是人员岗前监控，所有施工人员、技术人员、质检人员岗前开展质量培训，考核合格后方可上岗，确保人员专业能力满足质量管控要求。四是方案预审监控，所有专项施工方案、质量管控方案施工前完成多级审核，排查方案漏洞、工艺缺陷，提前优化完善，从源头规避质量风险。

2. 事中过程动态监控。实行“三检制”质量管控模式，即班组自检、工序互检、专职质检员专检，每一道工序施工完成后，必须完成三检验收，验收合格并经监理签字确认后，方可进入下一道工序。针对关键工序、隐蔽工程，实行全过程旁站监控，质检人员、监理人员全程驻场监督施工，实时检查施工工艺、施工参数、施工质量，及时发现并整改微小质量缺陷，杜绝质量隐患积累。同时，采用现场实测实量的方式，对构件尺寸、标高、平整度、强度等关键指标进行实时检测，

确保施工质量符合规范及设计要求。

3. 事后验收复盘监控。分项、分部工程施工完成后，严格按照国家现行施工质量验收规范、设计图纸、合同标准开展专项验收，全面核查工程外观质量、结构尺寸、施工工艺、资料完整性，对验收中发现的质量问题，建立问题台账，限期整改、复查销号。项目阶段性完工及整体竣工后，开展全面质量复盘，总结质量管控亮点与不足，梳理质量通病成因，制定针对性改进措施，优化后续施工管控方案。同时，完善质量资料归档，将所有检测报告、验收记录、交底资料、整改记录统一整理归档，实现质量问题全程可追溯。

4. 质量通病专项监控。针对工程施工中常见的质量通病，建立专项防控台账，明确通病防控责任人、防控措施、检查频次，定期开展专项排查，提前采取预防措施，最大限度降低质量通病发生率。

（四）联络协调系统保障措施

工程质量管理涉及建设、监理、施工、设计、检测等多方单位，同时涵盖项目各部门、各施工班组，高效的联络协调是保障质量管控顺畅推进的关键。为杜绝沟通脱节、信息滞后导致的质量问题，建立多方联动、高效畅通的质量联络协调系统，制定完善保障措施。

1. 内部联络协调机制。建立项目内部质量沟通群，囊括项目经理、技术人员、质检人员、施工员、各班组负责人，实时同步施工进度、质量要求、整改通知、管控重点。每日召开班前交底会，同步当日施工质量标准及注意事项；每日下班

前开展班组复盘，反馈当日施工质量问题，及时沟通解决。针对跨部门、跨班组施工衔接工序，提前开展对接沟通，明确衔接施工标准、交接流程，杜绝衔接部位出现质量缺陷。建立质量问题快速沟通机制，现场突发质量问题第一时间上报、第一时间沟通、第一时间处置，避免问题扩大。

2. 外部多方协调机制。常态化对接建设单位，定期汇报项目质量管控情况、施工进度、质量整改情况，及时落实建设单位质量管控要求；主动配合监理单位开展日常巡检、旁站监督、工序验收，对监理提出的质量问题及时沟通、快速整改；对接设计单位，针对施工中出现的图纸疑问、工艺冲突、现场工况与设计不符等问题，及时沟通对接，申请技术答疑、设计变更，确保施工贴合设计标准；联动第三方检测单位，提前对接检测计划、检测标准，配合完成原材料检测、实体检测、功能性检测等工作，保障检测数据真实有效。

3. 资料协同对接机制。明确专人负责对外质量资料对接、对内资料汇总，确保各方质量文件、整改通知、验收资料及时传递、同步归档，杜绝资料滞后、资料缺失影响工序验收及工程推进。定期与各方核对质量资料，确保资料与现场施工同步、数据一致、内容合规。

4. 争议协调处置机制。针对多方存在分歧的质量标准、整改方案、工艺选择等问题，及时组织各方召开专项协调会，结合国家规范、设计图纸、合同要求，统一管控标准，形成书面会议纪要，各方严格执行，避免争议拖延影响施工质量与进度。

（五）确保质量管理措施

质量是企业生存发展的核心命脉，是产品竞争力、市场公信力的核心支撑，更是企业实现可持续发展的根本保障。在市场竞争日趋激烈、消费者品质要求不断提升、行业标准持续迭代的当下，粗放式的生产经营模式已无法适配发展需求，系统化、标准化、精细化的质量管理成为企业运营的重中之重。为全面把控产品及服务质量，杜绝质量隐患、规避质量事故、提升品质稳定性，切实保障客户权益、树立企业良好品牌形象，需建立全流程、全方位、全员参与的质量管理体系，落实常态化、规范化、长效化的质量管理措施。

健全质量管理制度体系，夯实管理基础保障

制度化是质量管理的核心前提，无规矩不成方圆，完善的制度体系能够让质量管理工作有章可循、有规可依，杜绝管理随意性、漏洞化问题。企业需结合行业规范、国家标准、行业标杆以及自身生产经营实际，搭建全覆盖、多层次、可落地的质量管理制度体系，实现质量管理工作标准化、规范化运行。

首先，建立核心质量管理制度。重点制定《质量管理总则》《质量检验标准》《质量管控规范》《质量事故处理办法》《质量追溯管理制度》等核心制度，明确质量管理的总体目标、核心原则、管控范围，界定各环节的质量标准、操作规范和考核要求。同时，紧跟国家法律法规和行业标准更新节奏，及时修订完善现有制度，确保制度的合规性、时效性和适用性，杜绝制度滞后、标准老旧导致的质量管控失效问题。

其次，完善岗位质量责任制。遵循“全员负责、层层落实、权责清晰”的原则，将质量管理责任细化到每个部门、每个岗位、每个工作人员，构建“横向到边、纵向到底”的责任体系。明确管理层、生产部门、质检部门、采购部门、售后部门等各岗位的质量职责，清晰划分质量管控权限和责任范围，杜绝责任推诿、管理空白。将质量工作纳入各岗位绩效考核，建立质量责任追责机制，对严格落实质量规范、品质管控成效突出的岗位和人员予以表彰奖励，对违规操作、履职不到位引发质量问题的人员严肃追责问责，以刚性制度倒逼全员重视质量、落实质量责任。

最后，建立标准化作业体系。针对生产加工、产品检验、服务交付、设备运维等各个关键环节，制定标准化作业指导书，细化操作步骤、工艺参数、质量阈值、注意事项，让所有岗位的操作均有统一标准。杜绝凭经验操作、随意调整工艺等不规范行为，从制度层面统一质量管控标准，保障产品和服务质量的稳定性、一致性。

强化全员质量素养建设，筑牢人力核心支撑

人是质量管理的第一要素，所有制度、流程、标准的落地均依赖全员执行，员工的质量意识、专业能力直接决定质量管理成效。多数质量问题的根源并非设备、工艺缺陷，而是员工质量意识淡薄、操作不规范、专业能力不足导致。因此，强化全员质量素养培育，是落实质量管理措施的核心关键。

一方面，常态化开展质量意识教育培训。定期组织全员质量专题培训，普及质量

法律法规、企业质量管理制度、行业质量标准，通过质量事故案例分析、劣质产品危害讲解、优秀品质标杆展示等方式，破除员工“重产量、轻质量”的错误认知，树立“质量第一、人人有责、精益求精”的核心理念。针对新员工开展岗前质量专项培训，考核合格后方可上岗；针对老员工开展常态化复训，持续巩固质量意识，杜绝麻痹懈怠思想。同时，通过宣传栏、企业内部平台、班前会等渠道，常态化宣传质量文化，营造“人人重质量、事事讲质量、处处守质量”的良好氛围。

另一方面，精准开展专业技能培训。结合不同岗位的质量管控需求，开展差异化、针对性的技能培训。针对一线生产操作人员，重点培训标准化操作流程、工艺规范、常见质量问题识别、基础瑕疵处理技巧；针对质检人员，重点培训检验标准、检测设备操作、精准判定方法、质量数据统计分析、隐患排查能力；针对管理人员，重点培训质量体系运维、风险管控、流程优化、问题整改督导等专业能力。同时，建立技能考核机制，定期开展岗位技能比武、质量实操考核，将考核结果与岗位晋升、绩效薪酬挂钩，激励员工主动提升专业能力，以过硬的技能保障质量管控落地。此外，搭建内部交流学习平台，组织质量标兵、技术骨干分享实操经验，常态化开展岗位交流，整体提升全员质量管控能力。

落实全流程质量管控，实现闭环精准管理

质量管控并非单一环节的检查整改，而是全流程管理。只有打通全链条管控节点，消除各环节质量管控漏洞，才能从根本上杜绝质量问题，实现质量全程可控、可

查、可追溯。

一是源头把控，强化原材料质量管控。原材料、零部件的品质是工程质量的基础，源头不合格必然导致成品不合格。企业需建立严格的供应商准入、审核、评级机制，对供应商的生产资质、产能实力、质量体系、口碑进行全面核查，筛选优质合作供应商，杜绝与资质不全、品质不稳定的供应商合作。建立原材料进场全检制度，所有采购物料进场后，质检人员需严格按照检验标准，对物料的规格、材质、性能、外观等指标进行全面检测，查验产品合格证、检测报告等资质文件，严禁不合格原材料入库投入生产。同时，建立供应商动态考核机制，定期对供应商供货品质、交付稳定性进行评级，对多次出现物料质量问题的供应商及时约谈整改，情节严重的直接终止合作，从源头切断质量隐患。

二是过程严控，规范质量管控。施工过程是质量成型的核心环节，也是质量问题高发环节。需落实全程旁站管控、定点抽检制度，质检人员与现场管理人员全程跟进施工流程，实时监督员工操作规范性、设备运行稳定性、工艺执行精准度。严格管控，严禁随意更改施工方案、操作流程，确保每一道工序、每一个生产环节均符合质量标准。推行“工序自检、互检、专检”三检制度，一线员工完成本工序操作后，首先进行自我检查，确认无质量问题后移交下一工序；上下工序之间开展交叉互检，相互监督、排查瑕疵；专职质检人员定时定点专项抽检，层层把关、层层防控，及时发现并整改工序瑕疵，杜绝不合格半成品流入下一生产环节，实现过程质量零缺陷管控。

优化设备与物料管理，夯实品质硬件保障

生产设备、检测设备、物料耗材的状态，直接影响施工生产精度和质量检测准确性，是质量管理的重要硬件支撑。设备老化、故障失准、物料管理混乱，极易引发批量质量问题，因此必须建立常态化设备运维和规范化物料管理制度。

在设备管理方面，建立设备全生命周期运维体系。对所有生产设备、质量检测设备建立专属台账，详细记录设备采购时间、参数性能、检修记录、使用状态等信息。制定设备日常巡检、定期保养、定期校验制度，操作人员每日上岗前检查设备运行状态，及时清理设备杂物、排查运行隐患；设备管理部门每周开展全面巡检，每月开展深度保养，定期对设备精度、运行参数进行校准调试，确保设备运行稳定、精度达标。针对质检仪器、检测设备，严格按照计量规范定期送检、校准，杜绝设备失准导致的检测误差、质量误判问题。对老化、故障、精度不达标且无法修复的设备，及时报备更新，从硬件层面保障生产精度和检测准确性。同时，规范设备操作流程，严禁违规操作、超负荷运行设备，降低设备故障引发的质量风险。

在物料管理方面，实行分区、分类、规范化管控。原材料、半成品、成品、不合格品严格分区存放，张贴清晰标识，明确物料名称、规格、批次、状态，杜绝物料混淆、错用问题。建立物料出入库登记制度，做到物料来源可查、去向可追、批次对应。规范物料领用流程，按需领用、限额使用，避免物料浪费、积压变质。同时，加强辅助耗材、生产配件的质量管控，确保所有投入生产的物料均符合质

量标准，杜绝因辅料不合格影响成品品质。

健全质量风险防控与追溯机制，化解潜在隐患

质量管理的核心目标不仅是事后整改，更是事前预防、事中管控，最大限度减少质量问题发生。通过建立风险防控和质量追溯体系，能够提前预判隐患、精准定位问题、快速整改优化，全面提升质量管理的主动性和精准性。

建立常态化质量风险排查机制。结合生产流程、行业质量痛点，定期开展全方位质量风险排查，重点排查工艺漏洞、设备隐患、操作不规范、物料缺陷、检测盲区等潜在质量风险。建立风险台账，对排查出的风险点分类分级，标注风险等级、影响范围、整改时限、责任人员，制定针对性的防控措施，做到风险早发现、早预警、早处置。同时，针对季节性生产波动、工艺调整、人员变动、原材料更换等特殊场景，开展专项风险排查，提前做好防控预案，杜绝批量质量事故发生。

完善全链条质量追溯体系。依托批次管理、台账记录、信息化管控手段，一旦出现质量问题，可快速精准定位问题环节、问题根源、责任主体，为问题整改、责任追究、流程优化提供精准依据，同时能够快速锁定问题范围，及时开展整改处置，降低质量损失。

规范质量事故处置流程。制定完善的质量问题及事故应急预案，针对轻微质量瑕疵、批量质量缺陷、重大质量事故划分处置等级，明确响应流程、处置措施、整改要求。出现质量问题后，第一时间停止相关工序交付，隔离问题，组织专业人员复盘核查，深挖问题根源，杜绝表面整改、敷衍整改。同时，举一反三开展全

面排查，排查同类隐患，制定长效整改措施，避免同类问题重复发生。

建立持续改进机制，推动质量管理提质升级

质量管理是一项长期、动态、持续优化的工作，没有终点、只有起点，市场需求、行业标准、生产工艺持续更新，质量管理体系也需不断迭代完善。企业需建立常态化质量改进机制，以数据为支撑、以问题为导向，持续优化质量管理水平。

首先，强化质量数据统计分析。专人负责汇总整理每日、每周、每月的质量检测数据、问题整改数据、客户投诉数据，统计产品合格率、瑕疵率、返工率、投诉率等核心质量指标，通过数据分析梳理质量问题高发环节、高频缺陷类型，精准把控质量管理薄弱点，为针对性优化提供数据支撑。定期形成质量分析报告，通报质量管控情况，复盘阶段性质量问题，明确下一阶段管控重点。

其次，常态化开展质量优化整改。针对数据分析发现的问题、客户反馈的短板、巡检排查的隐患、行业标准更新的要求，定期组织质量复盘会议，联合生产、质检、技术、管理等部门共同研讨，优化施工工艺、完善管控流程、补齐管理漏洞。推行 PDCA 循环管理模式，通过计划、执行、检查、处理的闭环循环，持续优化质量管控细节，不断降低瑕疵率、质量事故率。同时，积极借鉴行业先进质量管理经验、技术工艺，结合企业实际落地应用，推动质量管理标准化、精细化升级。

最后，搭建质量创新提升平台。鼓励全员参与质量改进，设立质量改进奖励机制，鼓励员工结合岗位实操，提出工艺优化、流程完善、隐患防控的合理化建议，对切实提升质量、降低损耗的优质建议予以奖励。定期开展质量改进课题攻关，针

对长期存在的质量难点、痛点问题，组织技术骨干专项攻坚，突破质量管控瓶颈，持续提升施工品质和质量管理水平。

质量管理是一项系统性、长期性、全员性的核心工作，关乎企业的生存根基、品牌口碑和长远发展。落实质量管理措施，不能流于形式、敷衍应付，必须贯穿于企业生产经营的每一个环节、每一个岗位、每一项操作。通过健全制度体系、强化全员素养、落实全流程管控、夯实硬件保障、完善风险追溯、持续迭代改进，构建全方位、立体化、闭环式的质量管理模式，能够有效杜绝各类质量隐患，持续稳定提升施工质量和服务质量。未来，企业需始终坚守“质量为本、精益求精”的发展理念，常态化抓实质量管理工作，不断优化管控体系、提升管控效能，以过硬的品质筑牢市场竞争力，推动企业实现高质量、可持续发展。

二、安全管理体系与措施

施工安全是项目建设的底线与红线，直接关系到施工人员生命财产安全、项目施工秩序及企业安全生产信誉。本项目施工工序繁杂、现场工况复杂、交叉作业多、高危作业频繁，安全管控难度较大。为全面防范高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌等各类安全事故，秉持“安全第一、预防为主、综合治理、全员有责”的安全生产方针，建立健全施工安全保障体系、安全责任制、安全管理制度，优化现场安全管理架构与人员配置，制定专项安全技术方案，实现施工现场全时段、全方位、全覆盖安全管控，保障项目安全生产零事故、零隐患推进。

（一）施工安全保障体系

结合本项目施工特点，构建“全员参与、全程管控、全方位覆盖、闭环治理”的立体化施工安全保障体系，涵盖组织保障、制度保障、技术保障、物资保障、教育保障、监督保障六大核心模块，六大模块相辅相成、协同发力，形成完整的安全管理闭环，全面筑牢项目安全生产防线。

1. 组织保障体系。成立安全生产领导小组，项目经理为安全生产第一责任人，全面负责项目安全生产统筹管理；安全总监专职负责日常安全管控工作；施工员、技术员、专职安全员、各班组负责人为核心成员，明确各岗位安全管理职责，构建自上而下的安全管理组织体系，确保安全管理工作层层有人抓、事事有人管、件件有落实。

2. 制度保障体系。结合国家《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及行业规范，结合项目实际，建立完善的安全生产管理制度、操作规程、考核机制，以制度约束施工行为、规范管理流程，实现安全管理标准化、制度化，杜绝随意化、经验化管理。

3. 技术保障体系。针对高危工序、特殊作业、重难点施工环节，编制专项安全技术方案、安全应急预案，开展专项安全技术交底，配备专业技术人员全程指导，从技术层面规避安全风险，为安全生产提供技术支撑。

4. 物资保障体系。建立安全物资专项保障机制，按需配备合格的安全帽、安全带、安全网、防护面罩、绝缘工具、警示标识、消防器材、临边防护设施等安全防护物资，定期检查、更换、补充，确保所有安全物资完好有效，满足现场安全

防护需求。同时保障施工机械设备安全防护装置齐全、灵敏、可靠，杜绝设备带病作业。

5. 教育保障体系。建立常态化安全教育培训机制，覆盖所有进场施工人员、管理人员，通过岗前培训、日常教育、专项培训、警示教育等多种形式，提升全员安全意识、安全操作技能、应急处置能力，从人员层面规避人为安全风险。

6. 监督保障体系。设立专职安全监督人员，开展日常巡检、专项检查、综合检查、隐患排查，建立安全隐患台账，落实整改闭环管理，同时接受建设、监理、安监部门的监督检查，全方位排查整治安全隐患。

（二）安全责任制和安全管理制度

1. 全员安全生产责任制。严格落实“一岗双责、全员有责、失职追责”的安全责任制度，细化各岗位安全职责，签订安全生产责任书，将安全责任层层分解、落实到人，实现安全责任全覆盖。

项目经理：对项目安全生产负全面领导责任，统筹制定安全管理目标、管理制度、应急预案，组织开展安全检查、隐患整改、安全教育，协调处置安全事故及突发事件。

安全总监/专职安全员：负责日常安全管理、现场安全巡检、隐患排查、安全教育交底、安全资料整理，监督安全制度、安全方案落地，督促隐患整改，上报安全问题及事故情况。

技术负责人：负责安全技术管理工作，编制、审核专项安全技术方案，开展安全

技术交底，解决施工中的安全技术难题，优化安全防护工艺。

施工员：负责分管施工区域、施工工序的现场安全管理，规范施工流程，杜绝违规指挥、违规施工，实时排查现场安全隐患。

各班组长：为班组安全第一责任人，负责班组人员岗前安全教育、现场安全管控，监督班组人员规范佩戴防护用品、规范操作，及时制止违章作业。

一线施工人员：严格遵守安全管理制度和操作规程，规范施工操作，正确佩戴使用安全防护用品，主动排查、上报身边安全隐患，杜绝违章作业、冒险施工。

2. 核心安全管理制度。为规范安全管理流程，细化管控标准，结合项目实际建立完善的安全管理制度体系，主要包括：

一是安全教育培训制度。所有进场人员必须完成岗前安全教育培训及考核，考核合格方可进场作业；定期开展月度安全培训、季节性安全培训、专项作业安全培训，针对高处作业、动火作业、用电作业、起重作业等高危作业开展专项交底培训；定期开展安全警示教育，通过事故案例分析，强化全员安全防范意识。

二是安全检查及隐患整改制度。实行日常巡检、每周专项检查、每月综合大检查、节假日专项检查、季节性检查相结合的多级检查制度，全面排查现场安全隐患。对排查出的隐患分类分级登记，建立台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限，实行“闭环销号”管理，重大安全隐患立即停工整改，验收合格后方可复工。

三是专项作业审批制度。针对高处作业、动火作业、临时用电作业、有限空间作业、等高危作业，严格执行专项作业审批制度，未经审批严禁施工，作业前落实

安全防护措施、安排专人监护，作业中全程监督管控。

四是临时用电管理制度。严格落实“三级配电、两级保护”“一机一闸一漏一箱”用电规范，现场临时用电由专业电工搭设、检修、维护，严禁私拉乱接、违规用电，定期检查用电设备、线路绝缘情况，杜绝触电、火灾隐患。

五是机械设备管理制度。所有施工机械设备进场验收合格后方可使用，定期开展设备检修、保养、校验，操作人员持证上岗，严格按照操作规程作业，严禁设备超负荷运行、带病运行，杜绝机械伤害事故。

六是消防安全管理制度。施工现场、生活区、材料堆场合理布置消防器材，明确消防责任人，定期检查消防设施有效性，清理消防通道杂物，严禁违规动火、违规堆放易燃易爆物品，定期开展消防演练，提升全员消防应急能力。

七是安全事故报告及处置制度。明确安全事故上报流程、处置流程，发生安全隐患、安全事故时，第一时间停工、抢救人员、保护现场，及时上报上级单位及相关部门，按照“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）处置事故。

（三）现场安全管理结构及人员配备

为保障施工现场安全管理全覆盖、无死角，搭建专业化、层级化的现场安全管理结构，足额配齐专职安全管理人员及现场管控人员，满足项目安全管控需求。

1. 现场安全管理结构。采用“项目安全领导小组—专职安全管理部门—现场片区安全员—班组安全监督员”四级现场安全管理结构，分级管控、层层落实。项

目安全领导小组统筹整体安全管理工作，制定管控方案、部署管控任务、处置重大安全问题；安全管理部门负责日常制度落实、检查整改、教育交底、资料管理；按施工区域、施工工序划分管控片区，配备片区安全员，负责分管区域日常安全巡检、隐患排查、现场管控；各施工班组设置兼职安全监督员，由班组骨干人员担任，实时监督班组施工安全，及时制止违章行为。

2. 人员配备标准及配置情况。严格按照建筑工程安全管理人员配备标准，结合本项目施工规模、作业人数、施工范围足额配备管理人员。项目设置安全总监 1 名，统筹整体安全技术及管理工作；配备专职注册安全员 3 名，均持有有效安全员执业证书，分片、分区域负责施工现场安全管理；各施工班组配备兼职安全监督员各 1 名，全程跟进班组作业安全。同时，配备专职电工 2 名、机械设备管理员 2 名、消防管理员 1 名，专项负责临时用电、设备安全、消防安全管理。所有安全管理人员、特种作业人员全部持证上岗，具备对应的专业管控能力和作业资质，杜绝无证上岗、无证作业。

3. 人员岗位职责细化。所有安全管理人员定岗定责，明确管控区域、管控内容、管控频次，实行分片包干责任制，各自负责分管区域的安全检查、隐患整改、安全教育、现场防护、应急管理等工作，确保每一处施工区域、每一道施工工序都有专人管控。建立管理人员考核机制，定期对安全管理人员工作履职情况进行考核，考核结果与绩效挂钩，倒逼管理人员落实管控责任。

（四）安全技术方案

为从技术层面彻底防范安全风险，针对项目施工重难点、高危作业环节，编制专项安全技术方案，明确施工工艺、安全防护标准、风险防控措施、作业禁忌、应急处置方式，全程指导现场安全施工。

1. 基坑施工安全技术方案。针对基坑开挖、支护、降水作业，结合基坑深度、地质条件、周边环境，制定专项施工方案。严格控制基坑开挖坡度、分层开挖深度，严禁超挖、掏挖；基坑周边设置标准化防护栏杆、挡脚板、警示标识、夜间警示灯，禁止堆放土方、材料、设备；定期监测基坑边坡沉降、位移情况，发现边坡开裂、沉降超标等隐患，立即停工整改，采取加固、支护措施；基坑作业人员佩戴安全防护用品，上下基坑设置专用安全通道，严禁攀爬边坡。

2. 高处作业安全技术方案。严格落实高处作业安全规范。脚手架搭设必须由持证人员施工，搭设完成后经验收合格方可使用，定期检查脚手架稳定性、连接件牢固性；所有高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽，遵循“高挂低用”原则；作业面设置防护网、防护栏杆、挡脚板，预留洞口、临边部位全部封闭防护；六级及以上大风、暴雨、大雾等恶劣天气，立即停止高处作业；杜绝高空抛物、违规攀爬、无证高处作业等行为。

3. 临时用电安全技术方案。施工现场临时用电严格按照专项方案布设，采用 TN-S 接零保护系统，落实三级配电、两级保护。总配电箱、分配电箱、开关箱标准化设置，防雨、防尘、上锁保护；所有用电设备金属外壳做好接地接零保护；电线架空敷设或埋地敷设，严禁乱拉乱接、线缆拖地、线缆破损漏电；专业电工每日

检查用电设备、线路、漏电保护器运行情况，及时更换破损线路、失效配件；夜间施工配备充足照明，危险区域设置警示照明；生活区与施工区用电分开布设，杜绝违规用电、私接电器。

4. 起重吊装安全技术方案。制定专项安全技术措施。吊装设备进场验收合格、检测备案后方可使用，操作人员、指挥人员持证上岗；吊装作业前检查设备性能、钢丝绳、吊钩、限位装置等部件，确保完好有效；吊装作业划定警戒区域，设置警示标识，禁止无关人员进入；严禁超载吊装、斜拉斜吊、带病吊装；大风、暴雨等恶劣天气停止吊装作业；作业过程中专人指挥、专人监护，规范吊装操作，杜绝物体打击、设备倾覆事故。

5. 动火作业安全技术方案。施工现场动火作业实行分级管控、审批管理，一级、二级动火作业严格办理动火审批手续。动火作业点配备足量消防器材，清理周边易燃易爆物品，设置防火隔离措施，安排专人全程监护；动火作业完成后，监护人员留守检查，确认无火灾隐患后方可离场；严禁在易燃易爆区域违规动火，严禁无证动火、无人监护动火。

6. 季节性施工安全技术方案。针对夏季高温、雨季、冬季低温施工特点，制定季节性安全技术措施。夏季落实防暑降温措施，合理调整作业时间，配备防暑物资，防范中暑、火灾事故；雨季做好施工现场排水、边坡防护、用电防水、设备防雷措施，防范坍塌、漏电、积水隐患；冬季做好防冻、防滑、防火、防中毒措施，保障施工设备正常运行，保障作业人员施工安全。

7. 应急处置专项方案。结合项目施工安全风险，编制高处坠落、坍塌、触电、火灾、机械伤害、中暑等专项应急预案，明确应急组织机构、应急物资、应急流程、处置措施、疏散路线。定期开展应急演练，提升管理人员应急指挥能力、作业人员自救互救能力，确保突发安全事故时能够快速、高效处置，最大限度降低事故损失。

（五）确保安全生产管理措施

安全生产是企业生存发展的生命线，是保障员工生命财产安全、维护社会稳定、推动行业高质量发展的核心基石。随着工业化生产节奏不断加快、生产工艺持续更新、作业场景日趋复杂，各类安全风险隐患呈现多元化、隐蔽化、常态化特点。新形势下，传统粗放式安全管理模式已无法适配现代化生产需求，必须建立系统化、规范化、精细化、常态化的安全生产管理体系，落实全方位、全流程、全员化的安全管理措施，从根源上防范和遏制安全事故发生，守住安全生产底线。为全面提升企业安全生产管理水平，压实安全责任、排查安全隐患、规范作业行为，结合生产实际，制定完善的安全生产管理落实措施。

健全管理制度体系，夯实安全管理根基

制度是安全生产管理的根本依据，完善、科学、可落地的管理制度是规避安全风险、规范生产行为的前提。企业需结合自身生产经营范围、工艺流程、设备特点及行业安全标准，全面梳理、修订和完善安全生产管理制度，构建全覆盖、闭环式的制度管理体系，杜绝管理漏洞。

首先，完善核心安全管理制度。重点修订安全生产责任制、安全操作规程、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、动火作业管理制度、高处作业管理制度、应急管理制度、劳保用品管理制度等核心制度，确保每一项生产工序、每一个作业环节、每一个岗位都有对应的制度约束。同时，紧跟国家安全生产法律法规及行业标准更新节奏，及时优化调整制度内容，保证制度的合法性、时效性和适用性，杜绝制度滞后、标准落后等问题。

其次，细化岗位操作规范。针对生产一线、设备运维、仓储物流、消防管理等不同岗位，制定精细化、可落地的安全操作细则，明确岗位安全职责、操作流程、禁忌事项、风险点及防控措施，杜绝违规操作、盲目操作。组织全员学习岗位安全规程，确保员工熟知岗位安全要求，将制度规范转化为常态化作业准则。

最后，强化制度落地执行。建立制度执行监督机制，成立安全督查小组，定期对各部门、各岗位制度执行情况进行专项检查，对有制度不执行、执行不到位、违规作业等行为，严格按照规章制度进行考核问责，杜绝制度流于形式、管理宽松软的问题，以刚性制度筑牢安全生产管理根基。

压实全员安全责任，构建层级管理体系

安全生产，人人有责。安全管理的核心是责任落实，必须构建“全员参与、层层负责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系，彻底解决责任虚化、分工模糊、推诿扯皮等问题。

一是明确层级安全责任。严格落实企业主要负责人第一责任人职责，主要负责人

全面统筹企业安全生产工作，牵头制定安全管理目标、投入安全资源、部署隐患整治、督办重大安全问题；分管安全负责人具体负责日常安全管理工作，细化管理方案、组织安全检查、开展教育培训、落实应急管控；各部门负责人落实岗位主体责任，管好本部门、本岗位的安全工作；一线员工严格履行岗位安全职责，规范自身作业行为，主动排查岗位隐患。通过逐级签订安全生产责任书，将安全责任细化到部门、落实到岗位、量化到个人，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任格局。

二是落实一岗双责制度，明确所有岗位兼具业务工作与安全管理双重职责，杜绝“重生产、轻安全”“重效益、轻防控”的片面思想。将安全生产工作纳入各部门、各岗位绩效考核体系，提高安全考核权重，把安全成效与薪酬福利、评优评先、岗位晋升直接挂钩，对安全工作落实到位、零事故的部门和个人予以表彰奖励，对责任落实不力、引发安全隐患或安全事故的严肃追责问责，倒逼全员履职尽责。

三是建立责任追溯机制。针对各类安全隐患、违规操作及安全事故，坚持“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。通过常态化责任追溯，让全员树立“安全无小事、失职必追责”的责任意识，彻底杜绝麻痹思想和侥幸心理。

环境保护管理体系与措施（扬尘治理防治措施）

一、施工现场环境保护管理体系搭建

为保障环境保护、安全文明施工及扬尘治理工作有序落地，项目建立项目经理为第一责任人、全员参与、分级管控、层层落实的专项管理体系，明确各岗位管理职责，搭建层级清晰、责任到人、管控到位的组织管理架构，杜绝管理空白、责任悬空问题。

环境保护管理组织机构

成立项目环境保护与扬尘治理专项管理小组，全面统筹项目环保、文明施工、扬尘治理各项工作。小组组成人员如下：

组长（第一责任人）：项目经理，全面负责项目环境保护、安全文明施工、扬尘治理整体工作，审批管理计划、费用投入方案、专项治理措施，统筹协调各类资源，对接住建、环保等主管部门，对项目环保文明施工工作负总责。

副组长（直接责任人）：项目生产经理、安全总监，协助组长开展日常管理工作，细化管控方案，监督各项措施落地，组织日常巡查、隐患整改、文明施工创优工作，统筹扬尘治理常态化管控，审核现场文明施工、扬尘治理整改方案。

成员：施工员、质量员、资料员、材料员、各班组长及专职保洁人员。施工员负责各施工区域作业过程中的环保、扬尘管控；质量员负责文明施工标准化质量管控；资料员负责环保、文明施工资料收集、整理、归档；材料员负责环保材料、防尘设备、文明施工物资采购与管理；各班组长负责班组作业人员环保、防尘交

底及现场作业管控；专职保洁人员负责施工现场常态化清洁、洒水降尘、裸土覆盖等基础工作。

各岗位核心管理职责

1、项目经理职责：贯彻落实国家及地方环境保护、文明施工相关法律法规，制定项目环保管理目标、计划及制度；统筹安全文明措施费用投入与使用，保障环保、防尘物资设备足额到位；定期组织环保、扬尘治理专项会议，排查管理漏洞，协调解决现场环保问题；牵头推进安全文明标准化工地创建工作，对接主管部门检查验收。

2、生产经理、安全总监职责：制定施工现场扬尘治理、文明施工专项实施方案，细化各施工阶段管控重点；开展日常现场巡查、专项检查，及时发现并督促整改扬尘污染、文明施工不规范问题；对施工人员开展环保、文明施工、扬尘防治安全教育交底；记录管控台账，落实隐患闭环管理。

3、各职能人员职责：严格按照岗位职责落实分管区域环保管控工作，配合专项检查，及时整改现场问题；做好物资管理、资料归档、现场管控等基础工作，确保文明施工、扬尘治理各项措施常态化落地。

4、班组及作业人员职责：严格遵守项目环保及扬尘治理管理制度，按照规范要求开展施工作业，杜绝违规扬尘作业；自觉维护施工现场整洁，配合现场防尘、保洁工作。

常态化管理制度体系

为保障管理体系长效运行，项目建立完善的配套管理制度，形成“制度管人、流程管事、标准落地”的管理模式，具体包括：环境保护管理制度、施工现场扬尘治理专项管理制度、安全文明施工管理制度、安全文明措施费用使用管理制度、日常巡查考核制度、隐患整改闭环制度、环保教育培训制度、文明施工创优管理制度等，全面规范项目环保与文明施工管理流程。

环境保护管理措施

环境保护管理总体目标与原则

总体目标

以“绿色低碳、合规达标、源头防控、持续改善”为核心目标，全面规范生产运营各环节环保管理工作。确保各类污染物稳定达标排放，无重大环境污染事故、无生态破坏事件、无环保行政处罚及投诉纠纷；完善环保管理制度和设施设备配置，实现环境管理标准化、规范化、常态化；推进节能降耗、资源循环利用，降低生产运营环境成本，逐步实现绿色低碳发展，全面完成年度生态环境保护考核指标。

管理原则

一是依法合规、底线思维。严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》等国家及地方环保法律法规、政策标准，坚守生态环保底线，杜绝违规排污、违规作业等行为。二是源头防控、全过程管控。摒弃末端治理的传统模式，将环保管控贯穿规划、生产、运营、收尾全流程，从源头减

少污染物产生，全过程把控环境风险。三是全员参与、责任到人。明确各岗位、各层级环保职责，构建全员、全方位、全覆盖的环保责任体系，实现人人有责、人人尽责。四是预防为主、综合治理。优先采取预防措施规避环境风险，对各类污染问题分类施策、综合治理，兼顾治理效果与经济合理性。五是持续改进、长效运行。定期开展环境自查、复盘总结，动态优化管理制度和防控措施，形成常态化、长效化环保管理机制。

环境保护管理组织体系

为保障环保工作落地落实，建立层级清晰、权责明确、分工协作的环境保护管理组织架构，设立环保管理领导小组，配备专职环保管理人员，构建“主要负责人统筹、分管负责人主管、专职人员落实、各部门协同”的三级管理体系。

环保管理领导小组

由单位主要负责人担任组长，分管生产、安全、后勤的负责人担任副组长，各职能部门、作业班组负责人为核心成员。领导小组为环保工作最高决策机构，主要职责为贯彻落实国家及地方环保政策法规，制定环保管理总体方案、年度工作计划及考核目标；审批环保管理制度、污染治理方案、环保投入预算；统筹协调重大环境问题处置、环保设施升级改造、生态修复等重点工作；组织开展环保专项检查、培训及考核，落实环保责任追究机制。

专职环保管理部门及人员

设置专职环保管理岗位，配备持证环保管理人员，负责日常环保管理具体工作。

主要职责包括落实领导小组各项工作部署，细化环保管理制度及操作流程；日常环境巡查、污染物排放监测、环保设施运行监管；收集整理环保资料、台账记录、报表上报；组织开展环保宣传培训、隐患排查整改；对接生态环境主管部门，配合环保检查、监测、验收等工作；跟踪环保政策更新，动态优化环保管理措施。

各部门层级环保职责

生产运营部门负责落实生产过程中的污染防控措施，规范作业流程，杜绝违规排污，配合完成环保隐患整改；后勤部门负责生活区、办公区生活垃圾、生活污水、绿化养护等环保管理工作；设备部门负责环保治理设备、监测设备的日常检修、维护、保养，保障设备稳定运行；安全部门联动开展环境安全隐患排查，防范环境安全事故；各作业班组严格按照环保规范开展作业，落实岗位环保责任，及时上报现场环境问题。通过层层分解责任，实现环保管理无死角、无盲区。

环境保护管理制度体系

结合生产运营实际，建立完善、可落地、可考核的环保管理制度体系，以制度规范管理行为，保障环保工作标准化运行，核心管理制度如下：

环境责任管理制度

细化各级人员、各部门环保岗位职责，签订环保责任书，将环保工作纳入年度绩效考核体系。明确奖惩机制，对环保工作落实到位、成效突出的部门及个人予以表彰奖励；对履职不到位、违规操作、造成环境污染或环保处罚的，严肃追责问责，倒逼环保责任落实。

环境巡查与隐患排查制度

建立日常巡查、每周抽查、每月全面排查的三级排查机制。专职环保人员每日对作业现场、环保设施、排污点位、固废堆放区域等进行巡查，记录运行状态、存在问题；每月组织全员环保隐患专项排查，建立隐患台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限，实行闭环管理，确保隐患清零。

污染物排放管理制度

严格规范废水、废气、噪声、固废等各类污染物排放管理，明确排污标准、排放时段、排放方式，严禁超标排放、偷排漏排、无序排放。严格执行排污许可制度，按照许可范围、许可浓度、许可总量排污，定期开展自行监测，留存监测数据，确保排污行为合法合规。

环保设施运维管理制度

针对污水处理设备、废气净化装置、除尘设备、降噪设施、固废储存设施等环保设备，建立专人运维、定期检修、台账记录制度。每日检查设备运行参数、运行状态，定期开展设备保养、清洗、维修，及时更换老化配件，杜绝环保设备闲置、停运、故障运行等问题，保障污染治理设施全天候稳定运行。

环保培训与宣传制度

建立常态化环保培训机制，定期组织全员开展环保法律法规、管理制度、防控技能、应急处置等内容的培训，新员工必须完成环保岗前培训方可上岗。同时通过宣传栏、班前会、线上推送、主题活动等形式开展环保宣传，普及绿色环保理念，

提升全员环保意识和履职能力。

环保台账档案管理制度

规范环保资料台账管理，建立完善的环保档案，涵盖环保审批文件、排污许可证、监测报告、设备运维记录、隐患排查整改台账、培训记录、污染物处置台账等。所有台账做到真实、完整、规范、可追溯，分类归档、妥善留存，配合环保部门核查。

各类环境污染专项防控措施

针对生产运营过程中产生的废水、废气、施工扬尘、噪声振动、固体废物等各类污染源，结合行业规范和合规要求，制定精准、高效的专项治理与防控措施，全方位降低环境污染影响。

废水污染防治措施

废水主要分为生产废水和生活污水两类，实行分类收集、分质处理、达标排放。生产废水方面，设置专用收集沟渠、沉淀池、过滤设施，对生产废水进行沉淀、过滤、净化处理，去除水中悬浮物、杂质及污染物，处理达标后优先循环利用，剩余废水严格按照标准排入市政污水管网，严禁未经处理直接外排。生活污水方面，办公区、生活区设置化粪池、污水处理装置，生活污水经预处理达标后接入市政污水系统，定期对化粪池进行清掏、消杀，避免污水淤积、渗漏造成土壤和水体污染。同时定期清理废水处理设施，监测出水水质，确保水质稳定达标。

大气污染防治措施

重点管控生产废气、扬尘、尾气等大气污染物。生产作业产生的粉尘、工艺废气，配套安装除尘、净化、吸附等废气治理设备，作业期间设备全程开启，有效降解、收集废气污染物，减少废气无组织排放。场地扬尘管控方面，对裸露土方、物料堆场采取全覆盖防尘网处理，场内道路定期洒水降尘、清扫保洁，运输车辆出场前冲洗车身、轮胎，严禁带泥上路，物料运输全程密闭覆盖，杜绝抛洒滴漏。严格管控场内机械、车辆尾气排放，优先选用新能源、低排放设备车辆，定期检修维护，确保尾气达标排放，有效改善区域空气质量。

噪声污染防治措施

针对设备运行、作业施工、车辆通行产生的噪声污染，采取源头降噪、过程控噪、时段管控的综合措施。优先选用低噪声、低振动的设备器械，对高噪声设备安装隔音罩、减震垫、消声器等降噪设施，设备基础做好减震处理，降低设备运行噪声。合理规划作业时间，严格遵守当地噪声管控规定，避开夜间、午休敏感时段开展高噪声作业，减少对周边居民区、办公区的噪声影响。场内运输车辆低速行驶、禁止鸣笛，定期对设备进行检修保养，避免设备故障产生异常噪声。同时定期开展噪声监测，确保厂界噪声符合国家标准。

固体废物处置措施

按照“分类收集、规范储存、合规处置、循环利用”的原则处理各类固体废物。生活垃圾设置分类垃圾桶，定点集中收集，交由环卫部门统一清运处置，做到日产日清、无堆积、无异味。一般工业固废、建筑垃圾分类堆放、分区存放，设置

专用堆放区域，做好围挡、覆盖、防渗处理，定期交由合规单位回收处置或资源化利用。危险废物严格按照危废管理规范管控，单独设置密闭、防渗、防流失的专用储存库房，张贴危废标识，建立专项台账，分类存放、专人管理，定期委托具备资质的单位转运处置，全程留存转移联单，杜绝危废流失、随意倾倒、混放混用等问题，保障固废处置合规可控。

二、安全文明标准化工地创建目标计划及创建措施

创建总体目标与阶段计划

创建目标

本项目以标准化、规范化、绿色化为核心，严格对照省、市安全文明标准化工地验收标准，全面整改提升施工现场安全文明施工水平，消除现场脏乱差、施工不规范、环保不达标等问题，成功创建市级安全文明标准化工地，力争获评省级安全文明标准化工地，打造区域建筑行业文明施工标杆项目。

阶段创建计划

1、筹备阶段（施工前期）：完成项目安全文明施工管理制度、创建方案编制，完成现场围挡、出入口、道路硬化、裸土覆盖等基础文明施工设施搭建；组织全员开展安全文明创优培训，明确创建标准与岗位职责，完成创优资料初步筹备。

2、全面提升阶段（施工阶段）：对照标准化工地验收细则，全面规范施工现场作业、材料堆放、设备管理、扬尘治理、环境卫生、安全防护等各项工作；常态化开展自查自纠，整改各类文明施工隐患，完善创优台账资料，打造标准化施工

样板区域。

3、申报验收阶段（施工中后期）：梳理汇总创优资料，整改完善现场收尾问题，优化现场文明施工整体风貌；提交安全文明标准化工地申报资料，配合主管部门现场核查验收，确保顺利通过评审。

4、长效保持阶段（施工全过程）：建立常态化文明施工管控机制，杜绝整改反弹、问题复发，全程保持标准化施工状态，巩固创优成果。

安全文明标准化工地核心创建措施

现场围挡标准化建设

施工现场全封闭设置标准化围挡，围挡高度、材质、造型严格符合地方文明施工标准，围挡坚固、平整、整洁、无破损、无涂鸦；围挡外侧张贴文明施工、环境保护、安全生产宣传标语及公益广告，内容规范、排版整齐；定期对围挡进行清洁、维护，破损部位及时更换修复，保持围挡整体美观规范，杜绝开放式施工。

出入口及施工道路标准化管控

施工现场主出入口设置标准化大门、门卫室，配备专职门卫 24 小时值守，落实人员、车辆进出登记制度；出入口设置全自动洗车平台、沉淀池、排水沟，配备高压冲洗设备，所有出场车辆必须冲洗干净，杜绝带泥上路、轮胎扬尘污染市政道路。施工现场主要施工道路全部采用混凝土硬化处理，路面平整、无积水、无破损，道路两侧设置标准化排水沟，实现施工污水有序排放，杜绝积水积泥滋生扬尘。施工道路定期清扫、洒水保湿，保持路面干净整洁。

现场分区与材料堆放标准化

施工现场严格实行分区管理，划分作业区、材料堆放区、机械加工区、办公生活区，各区界限清晰、标识醒目，设置标准化分区标牌、安全警示牌、文明施工公示牌。所有进场材料、半成品、成品分类、分规格整齐堆放，做到“上盖下垫、堆放有序、标识清晰”；砂石、水泥等易扬尘散装材料密闭堆放或全覆盖防尘，钢材、模板、管材分类码放，杜绝乱堆乱放、占用通道问题；施工垃圾、生活垃圾分区存放，做到日产日清，严禁现场堆积。

施工现场安全防护标准化

严格落实建筑施工安全防护标准化要求，危险部位设置标准化防护栏杆、防护盖板、安全网，防护设施牢固规范、颜色统一；施工现场临时用电严格执行“三级配电、两级保护”标准，配电箱、线缆布设规范，杜绝私拉乱接、违规用电；施工机械设备定期检修保养，持证上岗、规范操作，设备标识、检验资料齐全，保障施工安全有序。

办公生活区文明标准化建设

办公、生活区域与施工区域严格分隔，区域内地面硬化、整洁平整，设置绿化带、宣传栏、休闲区域；宿舍通风采光良好，干净整洁、物品摆放整齐，定期消杀保洁，杜绝脏乱差现象；食堂、卫生间、淋浴间符合卫生标准，污水、垃圾规范处理，落实卫生管理制度，为施工人员提供整洁、舒适、安全的生活办公环境。同时，现场设置文明施工公示栏、扬尘治理公示牌，公开管控制度、责任人、管控

标准及监督电话，接受社会监督。

施工现场文明作业管控

规范各工序施工行为，严禁野蛮施工、违规作业；施工过程中减少噪音、粉尘、污水污染，合理安排施工时间，杜绝夜间违规施工扰民；施工现场严禁焚烧垃圾、废料、废旧模板，杜绝烟气污染；各班组做到工完场清，每日施工结束后及时清理作业区域杂物、垃圾，保持施工现场常态化整洁有序。

创优资料标准化管理

安排专职资料员负责安全文明创优资料整理工作，严格按照标准化工地验收要求，全程收集、整理、归档文明施工管理制度、教育培训记录、巡查整改台账、扬尘治理记录、费用投入凭证、现场影像资料等，确保资料真实、完整、规范，与施工进度同步，为创优验收提供完善的资料支撑。

健全标准化组织管理体系，夯实创建基础

完善的组织管理体系是安全文明标准化工地创建的核心保障，为确保创建工作有序落地、落地见效，项目部建立层级清晰、权责明确、统筹协同的专项管理体系，全面统筹推进创建各项工作。

成立安全文明标准化创建专项领导小组，由项目经理担任组长，为创建工作第一责任人，全面统筹标准化创建规划、方案制定、资源调配、考核督导等工作；项目技术负责人、安全负责人、施工负责人担任副组长，分别负责技术保障、安全管控、现场施工规范管理；各施工班组、资料员、质检员、材料员为核心成员，

分工落实岗位创建职责。领导小组下设专项办公室，负责日常创建工作推进、资料整理、现场巡查、问题整改、台账记录等常态化工作。

同时，建立健全岗位责任体系，细化《安全文明施工岗位职责制度》，从管理层到一线作业人员，逐级签订安全文明施工责任书，将创建指标、管控责任、整改任务层层分解，明确各岗位工作标准、考核要求和奖惩机制，彻底杜绝责任空转、管理缺位问题。将安全文明标准化创建工作纳入项目月度、季度、年度绩效考核，与班组评优、个人薪酬直接挂钩，倒逼全员落实创建责任，为标准化创建工作提供坚实的组织和制度保障。

施工现场安全标准化核心创建措施

施工安全标准化是创建工作的核心重点，聚焦建筑施工高频风险点，围绕关键环节，严格落实标准化管控措施，全方位筑牢施工安全防线。

临边洞口防护标准化

对临边、井口、洞口、通道口等危险部位实行全覆盖标准化防护。各类临边位置统一安装定型化、工具式防护栏杆，警示标识清晰醒目；电梯井口设置固定防护门，高度不低于 1.8 米，井口底部设置防护挡板；小型洞口采用定型盖板封闭固定，大型洞口搭设防护平台并设置防护栏杆。所有防护设施统一规格、统一标准、统一配色，严禁随意拆除、挪用、损坏，确因施工需要拆除的，必须报备并设置临时防护，施工完成后立即恢复原状。

临时用电安全标准化

严格落实“三级配电、两级保护”临时用电标准化制度，施工现场用电全部规范化布设。总配电箱、分配电箱、开关箱统一标准化箱体，防雨、防尘、防漏电，箱体接地接零保护系统完善。配电线路架空或埋地规范敷设，严禁私拉乱接、电线裸露、线缆拖地，杜绝一闸多用、违规接线等问题。所有用电设备、配电箱张贴警示标识、责任人标识，定期开展漏电检测、线路巡检，及时更换老化、破损线缆和配件。电工必须持证上岗，用电作业全程规范操作，每日做好用电安全巡查台账，确保施工现场用电零隐患、零事故。

施工机械设备标准化管理

各类施工机械设备实行标准化管控。所有设备进场前完成资质核验、检测验收，合格后方可进场使用。设备操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程，严禁无证操作、违规操作、疲劳作业。机械设备定期开展检修、保养、维保，建立设备运维台账，及时排查机械故障、零部件磨损等隐患。设备作业区域设置安全警示标识、防护围挡，划定专属作业区域，禁止无关人员进入。大型设备严格执行限位、制动、附着装置检查制度，确保设备运行稳定安全。

施工现场消防标准化

按照消防标准化要求，在施工区域、办公区、生活区、材料库房等区域合理布置消防器材、消防水源、消防通道。灭火器、消防沙、消防水桶等消防设施配置充足、摆放规范、标识清晰，定期检查更换，确保完好有效。施工现场严禁违规动火、违规吸烟，动火作业实行审批制度，作业前清理周边易燃杂物，配备专人监

护和灭火器材。易燃、易爆、易燃建材单独设置专用储存库房，远离火源、电源，做好隔离防护。保持消防通道全程畅通，严禁物料堆放占用、堵塞消防通道，全面落实消防安全标准化管控。

绿色施工与环境标准化创建措施

将绿色施工、环境保护融入标准化工地创建全过程，严格落实扬尘治理、噪声管控、污水处置、固废管理、节能降耗等环保措施，打造绿色环保型标准化工地。严格执行扬尘治理“八个百分百”要求，施工现场裸露土方、物料全覆盖防尘网，场内道路定时洒水降尘，雾炮喷淋抑尘，有效抑制施工扬尘。合理规划施工时间，避开夜间、午休敏感时段开展高噪声作业，选用低噪声施工设备，降低施工噪声对周边环境的影响。

施工现场设置专用排水沟、沉淀池、化粪池，施工废水、生活污水经沉淀处理达标后再排放，杜绝污水乱排、场地积水。施工垃圾分类收集、合规处置，可回收废料统一回收利用，生活垃圾日产日清，危险废弃物单独规范存放、专业处置。同时，优化场地绿化布置，在办公区、生活区、场地闲置区域种植绿植，美化施工环境，实现施工生产与生态环保协调发展。

教育培训与隐患排查标准化措施

常态化安全教育培训

建立全员常态化安全教育培训体系，开工前开展全员安全文明施工标准化专项培训，施工过程中定期组织安全法规、标准化规范、风险防控、应急处置等内容的

培训学习。针对高处作业、动火作业、临电作业、起重作业等高危岗位开展专项技能培训和交底，新员工必须完成岗前培训、考核合格后方可上岗。每日班前会开展简短安全交底、文明施工提醒，强化作业人员安全意识、规范意识，从根本上减少违规作业、安全隐患问题。

闭环式隐患排查整改

建立“每日巡查、每周抽查、每月大查”的三级隐患排查机制，安全管理人员每日对施工现场安全文明情况进行全面巡查，重点排查防护设施、用电安全、机械设备、文明施工等问题，建立隐患台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限。对排查出的问题实行闭环管理，整改完成后及时复核验收，确保隐患全部清零。同时定期开展标准化创建专项自查自纠，对照标准逐条整改完善，持续提升工地标准化建设水平。

长效管理与持续提升措施

安全文明标准化工地创建并非阶段性工作，需建立常态化、长效化管理机制，保障创建成果持续巩固、不断提升。项目部建立标准化创建动态优化机制，结合工程施工进度变化、现场工况调整，及时优化完善安全文明管控措施，适配各阶段施工标准化要求。定期召开标准化创建复盘会议，总结创建亮点、梳理存在问题、分析管理短板，针对性制定优化方案，持续补齐管理漏洞。

同时，强化日常督导考核，严格落实奖惩制度，对标准化创建落实到位、现场规范有序的班组和个人予以表彰奖励，对违规操作、整改不力、破坏标准化成果的

严肃追责。通过常态化管控、动态化优化、制度化考核，彻底杜绝“重创建、轻保持”“重验收、轻过程”的问题，持续巩固标准化创建成果，实现施工现场安全文明管理常态化、规范化、精细化。

安全文明标准化工地创建是提升建筑施工管理水平、防范安全风险、规范施工秩序、塑造行业形象的重要抓手，更是工程高质量建设的基础保障。标准化创建工作贯穿工程施工全周期，涉及安全管控、文明施工、绿色环保、人员管理、制度建设等多个维度，是一项系统性、长期性、常态化的重点工作。后续施工过程中，将持续坚守标准化创建标准，严格落实各项核心创建措施，压实全员管理责任，强化全过程、全方位、精细化管控，常态化排查整改隐患、优化现场环境、规范作业行为，持续巩固创建成果，全力打造安全、文明、绿色、优质的标准化示范工地，为工程安全高质量完工筑牢坚实基础。

三、安全文明措施费用投入使用计划

安全文明施工措施费用是保障施工现场文明施工、环境保护、扬尘治理、安全防护工作落地的核心保障，为杜绝费用挪用、投入不足、使用不规范等问题，项目制定专项费用投入与使用计划，实行专款专用、专项核算、全程管控，确保资金足额、合理、高效使用。

费用投入总体原则

严格遵循“足额投入、专款专用、按需分配、规范使用、全程监管”的原则，按照工程造价相关定额标准足额计提安全文明施工措施费用，全部用于施工现场安

全防护、文明施工、环境保护、扬尘治理相关设施购置、搭建、维护及日常管控工作，严禁挪用、挤占、截留专项费用，保障文明施工与环保治理工作常态化推进。

费用计提标准与投入计划

根据本项目工程造价及当地建筑工程安全文明施工措施费计提标准，足额计提专项费用，费用主要分为文明施工费用、环境保护费用、安全防护费用、扬尘治理专项费用四大类，分阶段、分批次投入使用，匹配项目施工进度。

1、施工准备阶段投入计划：重点投入现场围挡搭建、出入口硬化、洗车平台安装、施工道路硬化、分区标识标牌制作、裸土覆盖防尘网、保洁设备、临时文明设施搭建等费用，完成现场基础文明施工与防尘设施建设，保障前期施工环保达标。

2、施工中期阶段投入计划：重点投入扬尘治理设备（雾炮机、洒水车、喷淋系统）购置与运维、现场安全防护设施升级、材料防尘储存设施、垃圾分类存放设备、现场绿化养护、日常保洁人员薪酬、文明施工宣传物料、隐患整改设施更新等费用，全面提升现场文明施工与扬尘治理标准化水平。

3、收尾阶段投入计划：重点投入现场破损设施修复、场地清理保洁、扬尘常态化管控、文明施工创优整改、资料完善、现场风貌提升等费用，巩固创优成果，保障施工全过程文明环保达标。

费用具体使用范围

环境保护专项费用

主要用于施工现场扬尘治理设备购置及运维、防尘网、密封围挡、喷淋降尘系统、污水沉淀处理设施、噪音防控设备、垃圾分类处理设备、环保宣传标识、现场绿化种植及养护、环保消杀物资、环保检测设备等相关费用。

文明施工专项费用

主要用于施工现场围挡、大门、门卫室、分区标牌、公示栏、文明施工宣传物料、施工道路及场地硬化、办公生活区文明设施、保洁人员人工费用、场地日常清洁、垃圾清运、工完场清整改、现场风貌提升等相关费用。

安全施工专项费用

主要用于施工现场临边洞口防护、脚手架安全防护、安全网、防护栏杆、临时用电防护设施、施工设备安全检修、安全警示标识、安全教育培训、应急物资、安全隐患整改等相关费用。

费用使用管控措施

1、专款专用管控：设立安全文明措施费用专项台账，单独核算、专项管理，所有费用支出必须对应文明施工、环保、扬尘治理、安全防护相关项目，严禁用于工程施工材料、人工等其他用途。

2、审批流程管控：专项费用支出实行“申请-审核-审批-核销”全流程管理，由各分管岗位根据现场需求提交费用使用申请，经项目生产经理、财务、项目经理逐级审核审批后，方可支出使用，确保每一笔费用使用合理、有据可查。

3、台账动态管理：安排专人负责费用台账管理，详细记录费用支出项目、金额、用途、时间、经办人、票据信息等，定期核对费用使用情况，确保台账真实完整，可追溯、可核查。

4、定期核查考核：项目每月开展安全文明措施费用使用专项检查，核查费用投入是否足额、使用是否规范、设施是否落地，对费用挪用、投入不足、使用浪费等问题及时整改，纳入岗位绩效考核。

四、施工现场扬尘治理专项措施

结合建筑施工扬尘污染产生源头（土方作业、材料堆放、车辆运输、施工道路、拆除作业、露天作业等），项目坚持“源头管控、过程治理、全程覆盖、常态长效”的治理原则，制定全方位、精细化扬尘治理措施，严格落实“八个百分百”扬尘治理标准，即施工围挡百分百封闭、裸土百分百覆盖、施工道路百分百硬化、出入车辆百分百冲洗、渣土运输百分百密闭、扬尘作业百分百湿法施工。

源头管控措施

1、裸土全覆盖管控：施工现场所有裸露土方、闲置场地、边坡土体、未利用空地全部采用高密度防尘网全覆盖覆盖，覆盖严密、无裸露、无破损；防尘网定期检查维护，破损、脱落部位及时更换补盖，大风天气提前加固覆盖，杜绝裸土起尘。土方开挖、回填作业随挖随盖、随填随盖，严禁大面积、长时间裸土暴露。

2、易扬尘材料管控：砂石、水泥、石灰、粉煤灰等易扬尘散装材料，全部存放于密闭仓库或封闭式料棚内，严禁露天堆放；临时转运的散装材料必须采用防尘

网全覆盖，装卸作业全程湿法施工，轻装轻卸，严禁抛洒、扬尘。水泥、干粉类材料采用密闭运输、密闭存放，杜绝粉尘飘散。

3、施工工序源头管控：优化施工工序，尽量减少露天土方作业、拆除作业、破碎作业；确需开展扬尘作业时，提前做好防尘准备，全程采用湿法施工，同步开启喷淋、雾炮降尘设备，控制作业扬尘扩散；大风、重污染天气严格按照管控要求暂停扬尘作业。

过程降尘治理措施

1、道路常态化降尘：施工现场硬化道路安排专职保洁人员全天候清扫、洒水保湿，每日洒水不少于 4 次，干燥、大风天气增加洒水频次，保持路面长期湿润无积尘；道路缝隙、边角积尘及时清扫清理，严禁路面积土、积灰起尘。场内设置洒水车、全自动喷淋设备，定点、定时全域降尘。

2、全域喷淋降尘布置：施工现场围挡顶部、脚手架外立面全覆盖安装喷淋系统，形成立体喷淋降尘体系；施工期间定时开启喷淋设备，高温、干燥、大风天气持续开启，全方位抑制施工扬尘扩散，实现全域湿法作业。

3、作业面专项降尘：扬尘作业面，必须配备雾炮机、高压水枪，作业全程开启降尘设备，边施工、边降尘，有效控制作业扬尘；禁止高空抛掷建筑垃圾、废料，所有建筑垃圾采用密闭管道或人工清运，杜绝扬尘飘散。

4、垃圾清运降尘管控：施工现场施工垃圾、生活垃圾分区密闭存放，严禁露天堆积；垃圾清运前先洒水湿润，清运过程中全程密闭，严禁抛洒、遗撒、扬尘；

垃圾运输车辆出场前彻底冲洗，清运后及时清理堆放区域残留杂物、积尘，避免二次扬尘。

车辆运输扬尘管控措施

1、出场车辆冲洗管控：施工现场主出入口设置标准化全自动洗车平台、三级沉淀池，配备高压冲洗设备，所有渣土车、物料运输车、工程车辆出场前，必须对车身、轮胎、底盘、车厢进行全方位冲洗，做到车身无泥土、轮胎无积尘、底盘无杂物，冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，严禁污水外排、带泥上路。

2、运输车辆密闭管控：所有渣土、砂石、土方运输车辆必须采用密闭式运输车厢，装载物料不得超高、超量，装车后及时密闭覆盖，杜绝运输过程中物料遗撒、扬尘污染市政道路；严禁无资质、未密闭、未冲洗车辆出场运输。

3、场内车辆管控：施工现场内行驶车辆限速行驶，严禁高速行驶带起路面扬尘；车辆场内行驶路线定期清扫、洒水，保持路线整洁湿润，减少车辆行驶扬尘。

特殊天气扬尘管控措施

1、大风天气管控：遇 4 级及以上大风天气，立即停止所有土方开挖、回填、拆除、切割、散装材料装卸等扬尘作业；全面检查裸土覆盖、防尘设施、围挡喷淋设备状态，加固破损、松动部位，增加洒水、喷淋频次，严防大风扬尘扩散。

2、重污染天气管控：接到重污染天气预警通知后，严格落实应急管控要求，启动扬尘治理应急预案，全面停止施工现场一切扬尘作业；加大全域洒水降尘、喷淋频次，对施工现场裸土、材料、垃圾进行二次全覆盖密封，安排专人 24 小时

巡查管控，杜绝扬尘污染。

3、雨后天气管控：降雨过后及时清理施工现场积水、淤泥、泥泞路面，对积水干燥后产生的浮尘及时洒水清扫，避免风干后起尘；及时修复被雨水冲刷破损的防尘网、围挡、喷淋设施。

常态化巡查与隐患整改措施

1、日常巡查管控：项目安全管理人员、保洁人员每日开展施工现场扬尘治理全覆盖巡查，重点检查裸土覆盖、喷淋运行、道路保洁、车辆冲洗、材料防尘、垃圾清运等关键环节，建立巡查台账，详细记录现场问题。

2、专项检查整改：每周开展一次扬尘治理专项检查，每月开展一次综合考评，对巡查发现的扬尘隐患，明确整改责任人、整改时限、整改标准，实行闭环管理，确保问题整改到位、不反弹。

3、全员教育培训：定期组织施工管理人员、作业班组开展扬尘治理、环境保护专项教育培训，普及扬尘污染防治知识、管控标准及违规处罚规定，提升全员环保防尘意识，杜绝违规扬尘作业行为。

扬尘治理公示与监督机制

施工现场设置扬尘治理专项公示牌，明确扬尘治理责任人、管控标准、治理措施、监督电话、应急预案等信息，主动接受住建、环保部门及社会群众监督；安排专人负责对接主管部门检查工作，及时落实整改要求，常态化保持扬尘治理达标状态。同时，现场配备扬尘在线监测设备，实时监测 PM2.5、PM10、噪声等环境数

据，数据超标时立即启动强化降尘措施，实现智能化、精细化管控。

五、考核与奖惩管理

为保障环境保护、文明施工、扬尘治理各项措施落地见效，项目建立完善的考核奖惩机制，将环保文明施工、扬尘治理工作纳入各岗位、各班组月度绩效考核。对严格落实管控要求、现场达标规范、创优工作突出的岗位及班组，给予通报表彰及物资奖励；对管控不到位、隐患整改不及时、违规扬尘作业、造成环境污染投诉或行政处罚的，严肃追究相关人员责任，给予通报批评及经济处罚，倒逼全员落实管控责任，保障项目环境保护管理体系高效运行。

施工现场环境保护与扬尘治理是工程建设管理的重要内容，也是践行绿色施工、履行企业社会责任的核心举措。本项目通过搭建层级清晰、责任明确的环境保护管理体系，制定科学可行的安全文明标准化工地创建计划，规范安全文明措施费用投入与使用，落实全方位、精细化的扬尘治理专项措施，全方位提升施工现场文明施工与环境保护管理水平。

后续施工过程中，项目将坚持常态化、精细化、标准化管控，持续优化管理体系与治理措施，严格落实各项环保文明施工要求，严控施工扬尘污染，全力推进安全文明标准化工地创建，实现工程建设与生态环境保护协同发展，树立良好的工程施工形象。

拟投入资源配备计划、工程进度计划与措施

一、拟投入资源配备计划

工程施工资源是保障进度、质量、安全的核心基础，合理的资源配置能够有效避免施工停滞、工序脱节、工期滞后等问题。我单位针对本工程施工特点、工程量大小及进度节点要求，从人力资源、机械设备、工程材料、技术资源、资金资源五大维度，制定全面、精准、动态的资源投入配备计划，确保各施工阶段资源充足、调配合理、衔接到位。

人力资源配备计划

人力资源是工程施工的核心动力，我单位组建专项工程项目管理团队与施工作业队伍，实行项目经理负责制，明确各岗位岗位职责，根据施工各阶段工序需求，动态调配施工人员，保障施工连续性。本次投入的人力资源涵盖管理岗、技术岗、安全质量岗、现场施工岗及后勤保障岗，所有人员均具备对应从业资质与丰富施工经验。

项目管理层配置项目经理 1 名、项目技术负责人 1 名、施工员 2 名、质量员 2 名、安全员 2 名、资料员 1 名、材料员 1 名、造价员 1 名，全面负责项目统筹管理、技术指导、进度管控、质量安全监督、资料归档、材料管控及成本核算等工作。管理层人员均参与过多项同类工程施工管理工作，具备成熟的现场管控能力与突发问题处置能力，能够高效协调现场施工各项工作，保障施工有序推进。

所有特种作业人员均持证上岗，岗前完成安全技术交底与培训，杜绝无证施工、

违规施工问题。

同时，建立人员动态调配机制，根据施工进度快慢、工序衔接需求，及时增补或调配作业人员，杜绝人员闲置、人力不足等问题。实行全员考勤制度，严格管控施工人员到岗率，保障每日施工工作量达标，为工期推进提供人力保障。

机械设备配备计划

机械设备是提升施工效率、保障施工进度的关键硬件，结合本工程施工工序与工程量需求，我单位提前调配、进场各类施工机械设备，所有设备进场前完成检修、调试、备案工作，确保设备性能完好、运行稳定，杜绝设备故障导致工期延误。具体配置如下。

工程材料配备计划

工程材料的及时进场、合格到位是保障施工连续进行的基础，我单位制定超前采购、分批进场、按需供给的材料配备计划，杜绝材料短缺、材料不合格、进场滞后等问题，保障各工序施工正常推进。材料采购严格遵循设计图纸及规范标准，优先选择资质齐全、口碑良好、供货稳定的正规厂家，所有材料进场前必须提供出厂合格证、检测报告，进场后完成抽样复检，复检合格后方可投入使用。

根据施工进度节点，提前制定材料采购计划，施工阶段提前采购土方、砂石、水泥、钢筋等基础材料。

同时建立材料仓储与管控体系，施工现场设置专用材料堆场、仓库，对不同类型材料分类堆放、防潮防晒、妥善保管，安排专职材料员负责材料进场验收、台账

登记、领用管控工作，精准把控材料消耗量，避免材料浪费、短缺、损坏等问题。针对特殊材料、定制材料，提前对接厂家排产运输，预留运输及验收周期，确保材料进场时间完全匹配施工进度节点，不影响正常施工。

技术资源配备计划

技术保障是优化施工工艺、规避施工问题、减少返工、保障工期的核心支撑。我单位为本工程配备专业技术团队，由项目技术负责人统筹技术管理工作，配备多名专业技术员，分工负责各专项技术工作。施工前，技术团队全面熟悉施工图纸、设计规范、招标文件要求，开展图纸会审、技术交底、方案编制工作，提前排查图纸问题、施工难点，提前制定专项施工方案与应对措施。

针对工程重难点工序，组织专项技术研讨，借鉴同类工程成熟施工经验，优化施工工艺，简化施工流程，在保障施工质量的前提下提升施工效率。施工过程中，技术人员全程旁站指导，及时解决现场施工中的技术难题，纠正不规范施工行为，杜绝因技术问题导致的施工返工、工序停滞问题。同时配备全套施工规范、图集、计算软件及检测工具，为现场技术管控提供充足支撑。

资金资源配备计划

充足的资金是保障材料采购、设备运维、人员薪酬、施工推进的重要前提。我单位将本工程列为重点施工项目，优先保障项目资金投入，设立专项工程资金账户，实行专款专用，杜绝资金挪用、短缺问题。根据施工进度计划，提前编制资金使用计划，按施工阶段拨付资金，足额保障材料采购、设备租赁与检修、人工工资、

现场文明施工、安全防护等各项费用支出。

建立资金动态管控机制，实时把控项目资金使用情况，提前预判资金需求，确保资金拨付与施工进度同步，从根本上杜绝因资金短缺导致的材料停采、设备停运、人员停工等工期延误问题。

主要施工器具

机械设备配备计划

为保证本工程施工的顺利进行及工程质量，将对本工程投入足够的设备。我公司准备用于本工程施工机械目前已保养完毕，整装待发，此工程如由我公司中标，我们将在原有设备的基础上，按照业主和监理要求再添置部分先进的施工机械为该工程服务，并在施工中，加强对机械施工设备的维护和保养，以充分发挥机械设备的优势，确保工程施工的均衡连续性。

机械设备调配保证措施

①本工程进度较紧，因此大中型施工机械设备，根据本工程总体施工部署并结合各分部分项工程施工顺序，拟定施工机械进出场计划，按计划要求安排精良的机械设备进场，进行保养和调试。

②对于小型施工机械设备，则根据工程各施工阶段施工进度实际需要进行经济、合理地配置，有计划地组织进场。

③项目部配设机械设备专管员，负责机械设备的内部调配，以及安装调试，确保机械设备进场即能投入使用，施工过程中减少机械故障，有故障及时维修。

④机械操作人员均持证上岗，减少操作人为故障和损坏。

⑤拟投入本工程的机械设备目前基本处于待工状态，随时可以进行调配，而且根据工程进展情况可以随时调配除此以外的所需机械，我公司承诺将确保本工程所需的机械设备。

⑥我公司已作好施工机械准备工作，并经过保养，其数量和机械性能可满足本工程所需。

⑦机械通过在开工令发出的第 2 天内到场。

⑧对于施工中需用的机械，如果机械行驶或搬运迁移不方便，我们于工程开工进场以前，提早与当地的持有类似性能相同或同类型机械业主联系租赁业务，以保证工程正常进行。

⑨本工程配备的机械按照物尽其用，不造成浪费与长时闲置的原则进行配置。

周转材料

材料组织保证措施

①材料准备

a. 根据施工进度计划和施工预算的材料分析，提前拟定加工及订货计划，并制定相应进场计划和检验试验计划。

b. 根据施工进度计划和施工预算所提供的各种材料需用量，对于加工周期较长的材料提前确定和加工。

c.制定材料质量标准。本工程使用的主要材料质量须为省、市一级大型生产厂家的产品，并有建材质检部门的产品合格证，否则，不得用于本工程。材料必须得到监理方和建设方的确认，并在使用前通过审定。

d.对各项工程材料进行市场调查，货比三家，选择信誉好的合格供货商，确保材料质量合格、货源充足，按材料计划分期分批进场。

②材料管理

a.材料标识

材料堆放场地的标牌设置，应指明材料名称、规格、进货日期、检验状态和供货厂家，字迹清楚、不褪色。

b.材料码放要求

a).堆码的管材、型材、线材、板材等半成品及其它材料设备要分区分类码放。

b).各种材料需要按品种、规格、型号、长度分别挂牌堆放，底垫木高度不小于200mm。

c).堆放整齐，做到一头齐一条线，不得混放。

c.废料管理

施工现场加工剩下的边角料不准乱堆乱放，清理后必须集中堆放在指定地点，不得妨碍交通和影响消防通道的通行，堆放的废料及时清理并设有明显标志。

d.资料要求

a).应对工程使用的材料，每月进行及时整理归档有关资料，如出厂合格证书、检验报告、《材料送货单》等，并在供货期满后，负责做好所有相关资料的整理归档和移交工作。

b).各种材料进场后，按规定地点和方式储存或堆放。对各种材料的入库，保管和出库制订完善的管理办法，同时加强防盗、防火的管理。所有材料保管、堆放应符合国家有关规范要求并进行标识。

③材料投入特别保障措施

a.工程开工之前必须做出该项工程材料施工图预算用量以及总体使用计划，以便材料供应商做好材料供应准备工作。

b.我司采购材料，在材料供应商中选定备用材料供应商，经物资部协调调度后，如若原供应商仍无法保障材料供应或更换有缺陷货物，经业主批准后，可向备用材料供应商购买材料。

保证机械设备供应的措施

（1）编制合理的机械设备供应计划，在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各类机械设备在各个施工队（班组）间和各个施工阶段在时间和空间上的合理搭配，以提高机械设备的使用效率及产出水平，从而提高设备的经济效益。

（2）根据供应计划作好供应准备工作，编制机械设备运输、进场方案，保证按时、安全地组织进场。

（3）加强机械设备的维修和保养，提高机械设备的完好率，使计划供应数量满足施工要求。

（4）合理组织施工，保证施工生产的连续性，提高机械设备的利用率。


材料采购措施

1 概述

采购包括采购、催办、保管和发放。

2 采购管理的控制

采购管理的控制程序见下图：

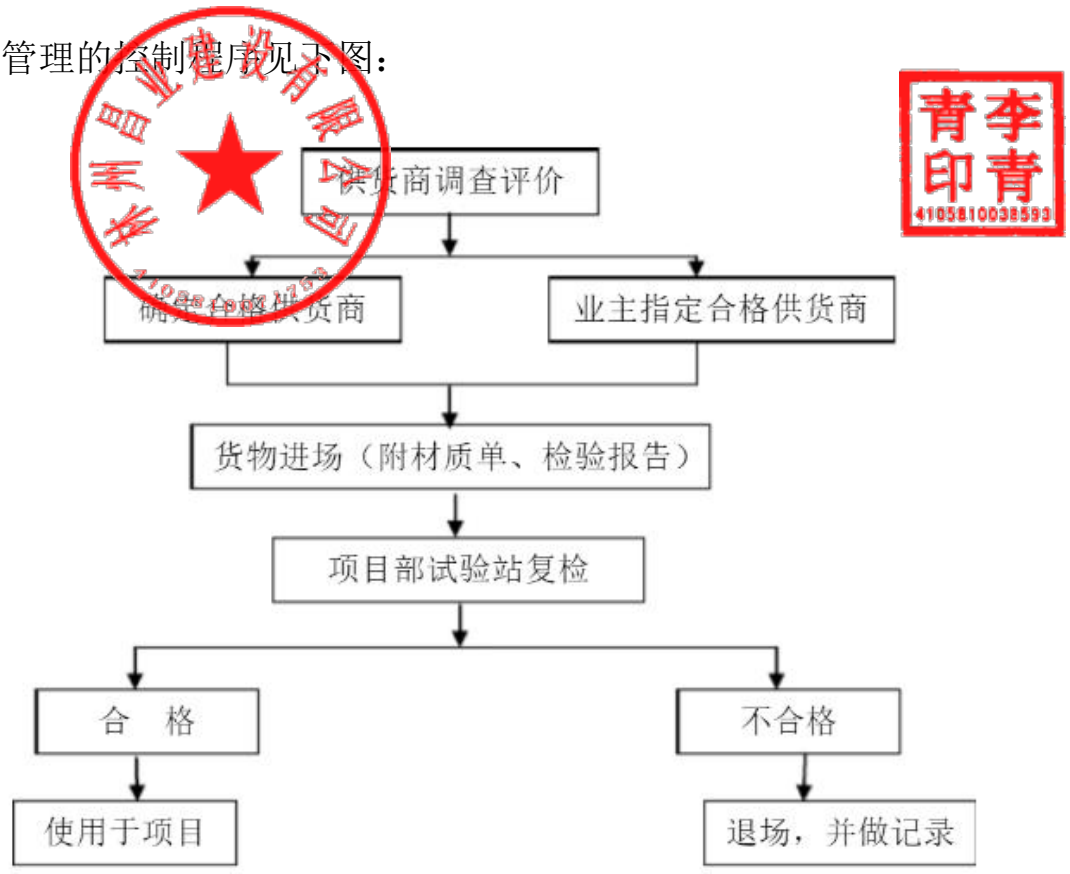

采购管理程序控制图

⑴项目部由市场部负责货物供应工作，质检部、市场部参与对货物的检测和对供货商的评定。

⑵参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。在施工过程中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由市场部、质检部等向项目经理提出，依据程序文件的规定进行处理。

⑶货物采购依据程序文件中《采购管理控制程序》执行，市场部制定采购计划，项目经理审批。

⑷采购的货物在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后做好记录，然后方可入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置方式进行处置。

2.1 采购管理

⑴采购是指货物供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。

⑵接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在工厂报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。

2.2 催办管理

⑴催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合同的规定及时提交先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF），以供工程设计部门确认作

为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要求，派遣技术服务人员。

⑵对于处在项目关键线路上的重要设备，应有采购人员驻在工厂，随时掌握生产计划安排、制造形象进度及外协件的供货情况等，发现问题及时解决，同时对产品质量进行过程检验。

2.3 库存管理

⑴项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部建立动态的库存管理系统。

⑵项目库存管理的关键是通过对物资供货清单、详细的采购进度计划与仓库实际库存情况的对比分析，及早发现物资供应中的问题，严防物资供应中断的情况发生。

⑶物资仓库的管理在项目采购部的控制之下。物资仓库应满足下列要

①仓库管理员应经过严格的岗位培训，有高度的责任心和熟炼的专业技能，严防错发、混发等责任事故的出现。

②物资仓库的选址在有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。

③进场的物资应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识。不合格的物资应更换、退货或让步接收(降级使用)，严禁使用不合格的物资。

④材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。

⑤进入现场的物资必须有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配制的材料应经试配，使用前应经认证。

⑥材料储存应满足下列要求:

a、入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。

b、易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。

c、有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。

d、有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。

e、易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。

2.4 发放管理

⑴应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前需办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目经理部物资控制人员审批。

⑵建立物资使用台账，记录使用和节超状况。

⑶应实施物资使用监督制度。物资管理人员应对物资使用情况进行监督；做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和处理。

⑷施工班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收，并建立回收台账。

⑸制定周转材料保管、使用制度。

3 物资保证

⑴制定完善的材料需求计划及采购供应计划，做到供应及时。

⑵对材料的使用情况定期进行清理，做到供应有序，使用有序，消耗有数。

⑶严格按照采购计划供料，严格材料进场制度，保证材料的供应质量。

劳动力及进场安排情况

本工程施工所需劳动力多，有序地组织好劳动力队伍，必须做好以下几项工作：要注重素质。施工队伍素质直接影响工程质量，施工队伍素质审查要严把“四关”，即政治素质、道德纪律、身体条件和技术水平四个方面。

政治素质：主要看参加施工的动机，要有为社会主义建设作贡献、尽义务的意识，一切朝钱看的施工队伍是难以圆满完成任务的；

道德纪律：主要看队伍的精神面貌、组织纪律性，要求是一支能吃苦耐劳、有组织、守纪律、过得硬、有领导的队伍；

注重身体条件：工程施工劳动强度很大，作业时间相对长，有时要发扬连续作战的精神，没有健康的体格是难以完成任务的，故要选身强力壮以中青年为主的队伍；

技术水平：应选择参加过类似工程施工的队伍，他们中有相对稳定的作业手、砼工、木工、电工等技术工人，具有一定的独立施工能力。

劳动力组织教育要注重教育。教育是先导，只有适时耐心的教育，才能使队伍的素质不断提高。教育内容要有针对性，包括：改革开放政策与形势教育、法制教育、作风纪律教育、文化技术教育等。特别是在开工前，对进场工人要进行集中教育。要把工程建设的意义、任务情况、质量要求、效益情况交待给大家，使大家心中有数。从而感到工程施工责任重大、任务光荣、效益不错，从而安下心来，积极热情地投入施工。

按经济规律办事必须按经济规律办事，改过去的任务分配制为承包制。承包内容应包含人员数量、工程数量、取费标准、质量标准、奖罚标准、施工进度、安全施工等方面。

确保劳力充足，高效根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。

劳动力配备计划

工种	人数
普工	40人
一般技工	10人
高级技工	8人
测量员	2人
安全员	1人
管理人员	2人

工种	人数
合计	63人

资金配置计划

制定项目实施的资金保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，在实施施工进度计划中，经营核算部给予资金保障，确保不因资金问题影响施工进度。

我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点工程和特殊工程，我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方式。

公司储备资金管理措施

由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。

项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。

为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目

采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。

贯彻执行节约成本，降低消耗措施

项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。

执行工程计量工作制度，加快资金的回收

加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。

建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度

项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。内部资金账户，项目要先存后用，不准透支；项目向公司资金账户借款。公司执行内部银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。

坚持多渠道融资，强化流动资金筹措

随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的要求。

同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流动资金资金；兄弟企业之间的相互资金支持和拆解等均可筹集一定数额的流动资金。

采取经济活动分析措施，发现问题及时采取措施

我公司要重视经济活动分析，从实际出发，建立资金利用效果分析制度。考核资金利用效果的指标主要是流动资金周转率，包括流动资金周转次数和流动资金利润率。将这些指标与本企业历史相比、与计划相比、与行业平均水平相比，看是否有明显上升或下降，是否存在异常。通过分析找出差异原因，对造成不利的因素提出解决措施，改变过去那种财务部门算死账而不参与经营管理的做法，使财务管理充分发挥其应有职能。

机械设备进退场计划

机械设备进退场要求

1、进入现场大门宽度应满足装货汽车进入，不小于 6 米。

2、道路必须畅通，场地清理干净且宽敞，并能满足一部吊车和装货汽车同时作业要求。

3、夜间进退场项目应提供照明，且满足夜间施工要求。

4、设备进退场时项目部要机电人员、安全人员协助运输车司机、设备安拆单位相关人员。

5、设备安装附近如果有深坑的地方，应做好围栏等防护措施。

6、设备进退场，现场施工人员，要认真察看地形，保证安全施工，特别注意设备堆放地，架空电线在安全范围，地面无拖地电缆。

设备进退场的验收

1、设备外观

①外观整齐、清洁，无大的变形、腐蚀、裂隙。

②无漏油、漏气、漏水。

2、坚固件无松动。

3、润滑点、部位、摩擦面润滑良好，无干磨、无磨损间隙。

4、电气线路规范整齐、元件良好，安全绝缘性好，各种灯光、仪表、指示灯完好。

5、各磨损件、易换件更换及时，未磨伤母体：

①工作装置：铰、销、轴磨损轴承、衬套，不伤及座孔。

②履带设备：四轮一带磨损程度小，成色系数≥6（退场时应不小于进场验收时确定的成色系数）。

6、油水液充足：在标准刻度范围之内。

7、各种压力值：设备试运行时工作装置能正常运行，各种压力值显示正常。

8、发动机：起动运行正常、水温正常、无漏机油，无排黑烟，无异常声响。

9、轮式设备：底盘转向系统灵活，制动可靠。

10、随机附件齐全：设备维护使用说明书、零配件目录、履历（特别是有关大修的）资料齐全。

11、营运车辆：各种证照齐全、有效，进场验收前各种规费、税费和保险费已全额交清，无拖欠，无肇事纠纷。

施工机械配置

序号	机械设备名称	规格 / 型号	数量	单位
1	履带式单斗液压挖掘机	斗容≥0.6m³	1	台
2	履带式液压岩石破碎机	—	1	台
3	混凝土锯缝机	缝宽 6mm	2	台
4	自卸汽车	载重≥8t	2	辆
5	推土机	功率≥74kW	1	台
6	钢轮内燃压路机	—	1	台
7	轮胎压路机	—	1	台
8	钢轮振动压路机	—	1	台
9	汽车式沥青喷洒机	—	1	台
10	水平定向钻机	入土 / 出土角可调	1	台
11	泥浆泵及制浆设备	—	1	套
12	热熔焊机	适配 Φ25~Φ110	2	台
13	电动夯实机	—	2	台
14	起重机	起重能力满足管道吊装	1	台
15	试压泵	压力≥2.5MPa	1	台
16	混凝土振捣棒	—	2	台
17	混凝土振动梁	—	1	台
18	全站仪	—	1	台
19	水准仪	—	1	台
20	切割 / 切缝辅助设备	磨光机等	2	台

二、工程进度计划

结合本工程施工内容、工程量、现场施工条件及合同工期要求，科学划分施工阶段，细化各分项工程施工节点，编制详细的施工进度计划表及施工网络图，明确

各工序开工时间、竣工时间、衔接关系及工期目标，确保工程整体工期可控、节点可控。

施工总体工期目标

本工程严格按照合同约定工期执行，整体工期目标明确，确保工程按期完成全部施工内容，通过竣工验收并正式交付使用。施工全过程杜绝无故停工、工期滞后问题，在保障工程质量、施工安全的前提下，合理优化工序，压缩无效工期，力争工程保质按期竣工。

施工阶段划分及节点计划

为实现精细化进度管控，将整体工程划分为六大施工阶段，各阶段紧密衔接、有序交叉。

施工进度表与施工网络图说明

本工程采用横道图进度计划表结合双代号施工网络图进行双重进度管控。横道图进度计划表细化各分项工程的起止时间、施工工期、责任人、施工班组，直观展示每日、每周、每月施工任务，便于现场日常进度管控与考核。施工网络图以关键线路为核心，明确工程核心关键工序、次要工序及各工序的逻辑衔接关系，精准定位影响整体工期的关键节点，实现重点管控、精准把控。

网络图清晰划分关键线路与非关键线路，关键工序直接决定整体工期，我单位将集中优质人力、设备、材料资源优先保障关键工序施工；对于非关键工序，利用穿插施工、交叉作业的方式合理排布，利用非关键工序的时差优势，灵活调整施

工计划，避免非关键工序延误影响整体工期。

施工进度计划实行动态调整机制，每周、每月对照计划进度与实际进度进行对比分析，若出现小幅进度偏差，立即调整施工资源、优化施工工序，确保进度回归计划轨道；若遇特殊情况，及时优化网络图排布，重新调整工序衔接方案，保障整体工期不变。

三、工期保证措施

为确保本工程严格按照既定进度计划完工，杜绝工期延误，我单位建立完善、全方位、多层次的工期保证体系，从组织管理、资源保障、施工工艺、现场管控、进度考核、应急处置等多个维度制定专项保障措施，同时明确违约责任承诺，全面筑牢工期保障防线，确保工程按期竣工交付。

完善的组织保障措施

建立以项目经理为第一责任人的工期管控体系，明确项目各岗位进度管控职责，形成“项目经理统筹、技术负责人指导、施工员落实、安全员质量员监督、各班组执行”的层级化进度管理模式。项目部设立进度管控专项小组，专人负责每日、每周、每月进度统计、核查、上报工作，全面跟踪各工序施工进度，实时掌握施工动态。

实行每日施工例会、每周进度复盘会、每月进度总结会制度。每日晚召开现场例会，总结当日施工完成情况，梳理当日施工问题，部署次日施工任务；每周召开进度复盘会议，对比计划进度与实际进度，分析进度偏差原因，制定整改追赶措

施；每月进行全面进度总结，评估整体施工进度，优化下月施工计划，确保工期全程可控。

同时建立上下级联动机制，公司总部定期对项目进度进行督查，为项目提供资源、技术、管理支撑，项目部及时上报施工进度及存在的问题，上下协同解决施工难点，保障施工顺利推进。

人员设备保障措施

在人员保障方面，严格落实人力资源配备计划，保障各岗位人员足额到岗、稳定在岗，杜绝人员流失、人员短缺问题。与施工班组签订工期责任协议，明确各班组施工任务、工期节点及考核标准，将施工进度与班组薪酬、绩效挂钩，充分调动施工人员积极性。建立应急人员调配机制，若现场施工人力不足，可在 24 小时内从公司储备施工队伍中抽调专业人员增补，保障施工连续性。

在设备保障方面，所有施工设备提前进场调试，配齐配足各类施工机械及小型工具，杜绝设备短缺问题。落实设备日常维保制度，设备管理员每日巡查设备运行状态，定期开展全面检修保养，提前排查故障隐患，确保设备完好率 100%。配备充足备用设备，一旦在用设备出现故障，立即切换备用设备，实现施工零停顿。同时合理规划设备使用调度，避免设备闲置、设备冲突，最大化发挥设备施工效能，提升施工效率。

施工工艺与技术保障措施

依托成熟的施工技术与优化的施工工艺，从源头减少施工返工、施工延误。施工

前完成全面的图纸会审、技术交底工作，提前排查设计问题、施工难点，提前制定专项施工方案，避免施工过程中出现技术难题停滞施工。针对各分项工程，选用高效、成熟、标准化的施工工艺，在符合规范及设计要求的前提下，简化施工流程、缩短施工周期。

大力推行穿插施工、交叉作业施工模式，在保证施工安全、施工质量的前提下，合理安排多工序同步施工。充分利用施工空间与施工时间，有效压缩整体工期。技术人员全程现场旁站指导，及时解决施工技术问题，纠正不规范施工行为，杜绝返工整改造成的工期损耗。同时积极运用先进施工技术与设备，提升施工精准度与施工效率，保障进度稳步推进。

材料与后勤保障措施

严格落实材料前置采购、分批进场计划，根据施工进度节点提前 15-30 天制定材料采购计划，对接正规厂家签订供货合同，明确供货时间、供货质量、违约责任，确保材料按时进场。建立材料进场快速验收机制，简化验收流程，在保障检测合格的前提下提升验收效率，避免材料进场积压、滞留影响施工。

完善现场后勤保障，搭建标准化临时设施，保障施工人员住宿、餐饮、生活需求，为施工人员提供良好的作业与生活环境，稳定施工队伍。做好现场水电保障，提前布设临时水电管线，配备备用发电机、供水设备，杜绝停水停电导致的施工停工问题。加强现场文明施工管理，合理规划施工场地、材料堆场、运输通道，保障施工运输、作业顺畅，避免场地混乱影响施工进度。

进度动态管控与调整措施

实行全过程进度动态管控，以施工进度表和网络图为核心，对各工序施工进度进行实时跟踪记录，每日统计施工完成量，每周对比计划进度与实际进度，精准把控进度偏差。若出现轻微进度滞后，立即通过增加施工人员、延长有效作业时间、优化施工工序、调配机械设备等方式追赶进度，确保短期内回归计划进度。

若遇雨天、停水停电、设计微调等不可抗力或突发情况导致进度滞后，立即重新梳理施工工序，优化施工网络图，调整后续施工计划，压缩非关键工序工期，集中资源保障关键工序施工，通过穿插作业、加班施工、增补资源等方式弥补延误工期，确保整体总工期不发生变更。所有进度调整均形成书面记录，报备建设单位及监理单位，确保进度管控透明规范。

安全质量保障措施

安全、质量是保障工期的前提，杜绝安全事故、质量问题造成的工期延误。施工现场严格落实安全生产管理制度，做好安全技术交底、安全巡查、隐患排查工作，及时消除高空作业、机械作业、临时用电等各类安全隐患，杜绝安全事故发生，保障施工连续进行。

严格把控施工质量，落实“三检制”（自检、互检、交接检），每道工序施工完成后必须验收合格方可进入下一道工序，杜绝质量隐患，避免后期大面积返工整改。质量员全程现场监督，严控施工工艺、施工流程、施工精度，从源头规避质量问题，以优质的施工质量保障施工进度稳定推进。

工程施工进度计划总说明

根据招标文档的计划工期，施工期间有重大节日；活动；会场；场地狭小等方面对工程工期会带来影响；我司将尽量进行合理；紧凑的安排；将安排充足的劳动力；并投入足够的机械设备；确保本工程在需求时间内完成招标范围内的全部工程.

本工程施工进度计划是按施工顺序法编制的；根据各分项工程的施工方法及所需施工时间分别安排其进度；并据其时间调整施工人数；从而达到控制总工期的目的；在保证关键环节施工的同时；合理安排施工顺序；精心组织施工；力求达到平行作业；流水作业；立体交叉作业相结合；尽量缩短工期；保证按计划工期完成施工任务.

进度的保障措施

我公司从管辖力量；技术力量；专业队伍；机具设备等几个方面优先配置；优化各项资源；及时调动内部资源和力量；采取有力的赶工措施；确保工期目标的实现.

施工管辖对进度的保证

为保证本工程能够按计划顺利完成；我公司将选派多年从事过类似工程的；有丰富施工经验和能力的人员担任该工程的项目经理；并派有丰富经验的技术负责人；主抓工程技术；协助工程管辖作业；同时；对专业性强的施工项目；我司特邀请材料厂家亲监施工现场；组织施工。

根据该工程的实际特点；我们将强化项目管辖；推行项目法施工；实行项目经理负责制；负责施工的全过程. 项目部建立工期保证体系；每位成员明确职责；各负其责；确保工期目标的实现. 实施严格的管辖准则；根据总工期安排；编制项目的总体进度计划；设置工期控制点；保证总工期的实现。建立生产例会准则；在总进度控制下；安排周；日作业计划；在例会上对进度控制点进行检查是否落实；把存在的问题解决掉；保证总工期的实现. 每日各专业施工进度；施工区域情况的汇总提供给参加施工的各专业方和材料厂商；以便提前做好准备作业；相互发生冲突. 应用微机网络计划进行施工进度控制；根据现场情况调整施工进度计划；确保工期目标的实现；认真做好每周进度报告及下周进度计划；以便业主及监理审查. 充分利用施作业业空间和时间；均衡施工工艺；实行流水作业；合理安排工序；在保证质量安全的前提下；科学地组织各专业施工队之间的立体作业. 提前做好雨季；夜间等季节性；特殊环境的针对性准备作业。

资源配备对进度的保证

编制切实可行的资源需用量计划；如劳动力；机械；设备；材料等计划落实到实处；并派人跟踪检查；确保资源满足计划的需要量；为保证工期提供物质保证. 根据该工程工程量大；工期紧的实际情况；优化生产要素的配置；采取竞争上岗的准则；优化组合；组织专业队伍；组织突击队；开展劳动竞赛等多种形式；充分调动职工的积极性；提高劳动生产率. 精心组织施工；穿插作业；实行重点部位重点突破的办法；组织内部各工种平行流水作业；抽调人员和设备；加强工程

施工力量；确保工程总体进度.项目部根据工程情况和工期目标；分段控制；合理安排劳动力；物资；机械设备的投入；把科学的管辖和引进先进的技术相结合；从而加快工程进度.积极与供货部门协调；提前落实材料；设备及成品和半成品的计划；采购；储存；检验等作业；使材料；设备的供应作业能随工程进度提前定货；按期进场.不得因材料；设备供应不及时；质量不合格影响进度。

施工机具设备的好坏；直接影响着工程效率；为提高工效；我公司将选用先进；完好的生产设备；生产机具；投入到本工程施工中来；做到人停机器不停；使工期进度得到有力的保证。

施工技术对进度的保证

根据工程特点；做好施工前的技术准备作业；各专业工程要认真熟悉图纸；做好图纸会审；技术交底作业；把技术问题解决在开工之前.积极应用推广新工艺；新材料；从科技含量上争取缩短工期.开展 QC 小组活动；对每一个重要工序均事先进行研究；进行交流；提高作业效率；从而保证工期.根据实际情况；及时采用各专业间及各专业内部的流水作业；提高施工质量及工效。

工程质量对进度的保证

严把各工序和施工质量关；力求每项作业一次性成功；杜绝返工现象；以一次成优的良好施工质量来保证工期。

严把材料质量关；杜绝不合格品使用到工程中；做到事先检查；避免因为质量问题影响工期.工程中所需订购的；提前会同业主；设计院；监理认真做好分析.材

料订购后；各专业的技术人员要时常与厂家保持联系；确保材料的及时到货及质量保证。

严守工艺操作规程；杜绝违章作业；以免由于出现质量事故而影响工程进度。

加强质量意识教育；组织施工班组开展以“工期；质量；安全”为课题的活动；开展劳动竞赛活动；从而加快工程进度。

加强成品和半成品的保护；派专人进行巡护；避免由于损坏而出现返工现象；从而影响工期.

施工中所使用的计量器具必须是检验合格的器具；电气安装中所使用的仪表必须是检验合格的产品；以免由于检测失误造成返工；影响工程进展。

工期控制及缩短工期措施

工期控制的作用与执行条件

工期控制的作用

一个工程项目能否在预定的时间内交付使用；直接影响投资效益的发挥. 项目尽早投入使用可以尽早获得效益；因此；业主对工程项目工程进度的关注往往高于其它方面. 对于施工单位来说；为在合同规定的期限内或提前完工；必须对施工进全面而细致的安排；使入力；机械设备；材料得到充分合理的使用；各部位的施工；各工序的搭接较为紧凑. 所以进度控制的主要作用就是按照目标和组织系统；对系统各个部分的行为进行检查；以保证协调地完成总体目标.

其主要任务是：

1）检查并掌握工程实际进度情况；

2）把工程项目的实际进度情况与计划目标进行比较；分析计划提前或延后的主要原因；

3）决定硬性采取的相应措施和补救方法

4）及时调整计划；使总目标得以实现.

工期控制顺利执行的条件

施工组织设计是围绕着施工进度计划来进行的.实现进度的首要前提是要有一个科学合理的工程进度计划.在工程实施阶段；进度计划的作用：对于项目经理来说；其意义远远超出进度控制；例如；需要根据进度计划来确定实施方案或施工需求；根据计划的安排批复施工图纸来满足现场的需求；还需要进度计划在施工管辖中协助指挥；协调入力；物力；监督实际进度；评价由于各种生产力；失误；天气或由于建设单位方面的主观因素等变化而产生的影响.施工进度计划是多种因素交错；且涉及面很广的指导性文档.为保证施工进度计划顺利执行；应做到：采取现代的管辖手段；如运用电子计算机；在各施工点释终端装置；及时通过现场施工信息迅速调整；使进度计划始终保持在合理的指导状态之下。

施工组织设计的施工进度计划应列为合同中一项主要考核内容；凡按计划竣工者；都给予奖励；拖期者；相应受罚。

在编制周；月度实施计划；分项工程施工计划；材料采购计划；劳动力计划等相关计划时；必须从准则上使之与施工进度计划紧密配合；互相衔接；融为一体。

充分落实编制施工进度计划的条件；避免过多的假设对工程施工的虚指导作用。对施工期长的项目要实行分期；分段编制进度计划的方法；对不同阶段；不同时期；提出相应的进度计划；以保证指导施工的前锋作用。

确保施工进度计划上通下达；加强汇报交底作业；避免进度需求与项目管辖及现场施工之间相互脱节；各搞一套. 否则；既重复劳动；又影响进度计划的贯彻。

注意收集和积累工程实际进度等案例资判；加强施工进度的反馈；并经过整理工和系统化；成为编制施工进度计划的有效参考数据；同时还可存人电子计算机数据库；以提高进度编制效率和管辖的功能.

工期控制流程及重点

我司提交施工进度由业主或监理单位审核后确认。

在确定工程进度计划后；为确保其顺利完成而编制下述大量详细的辅助计划是非常必要的. 如果这一系列的计划已列入工程进度计划的组成部分而得到同意；则可省去这一程序中的大部分作业；但每月的详细进度计划仍是需要编制的。

月度工程施工实施计划

材料采购计划

分部工程施工计划

分项工程施工计划

施工机具调配计划

检查工程进展情况；进行实际进度与计划进度的比较. 分析工程延误（或提前）的原因；及时采取补救措施。

修订进度计划. 我司综合考虑修订的进度计划必须仍按原竣工期为目标编制. 如果在修订计划之前已获得延期索赔的批准；则可以相应地在新的竣工期的基础上修订进度计划. 在工程的整个施工过程中；编制修正进度计划往往要进行多次. 正常情况下；我司只对进度计划进行微调；因为为赶回原计划进度；必然要增加机械；人力；改变材料采购计划；或采取其他措施；这些措施往往要使工程成本增加. 一般情况下；即使没有明显的延期情况；我司也应该每隔一段时间（如 1 个月）调整一次进度计划. 因为随着工程的进度；各种施工条件和环境也在不断变化；定期进行全面检查对施工单位自身争取主动；降低成本；加快进度是非常有利的。

当工程实际进度严重偏离计划进度；竣工期内难以完成计划作业量时；我司必须立即采取措施加快施工进度；如果形势得不到改观；就有可能被视为违约。

缩短工期的措施

采用新工艺；新设备开展施工。

施作业业面全面展开后；为充分使用施工现场；施工机具；可采用两班制流水作业。

利用施工区段多的有利条件展开交叉作业。

动态调整我公司各施工工种之间的施工步骤；节奏；充分利用施作业业区；组织不同工种之间展开交叉作业。

采用先进的管辖模式；提高作业效率。

积极和土建单位协调；利用土建单位升降机搬运材料。

赶工期间；注意后勤的保障；晚上加班时；及时提供宵夜。

根据赶工的具体情况；制定一定的物质奖励措施。

加强员工的思想教育；树立业主的需求就是自己的需求的思想。

四、工期违约责任承诺

为严格履行合同工期约定，确保本工程按期竣工交付，我单位郑重作出以下工期违约责任承诺，自愿接受建设单位、监理单位及相关监管部门的监督与考核，严格承担相应违约责任：

1、我单位严格按照本方案确定的施工进度计划、施工网络图及合同约定工期组织施工，确保工程总工期及各分项节点工期按期完成，无正当理由绝不出现工期延误、施工停滞等问题。

2、若因我方自身原因（人员配置不足、设备故障、材料短缺、施工管理不当、工艺失误、内部协调不力等）导致各分项工程节点工期滞后，我方自愿无条件采取增补人力、设备、资源，加班赶工、优化工序等一切有效措施追赶工期，直至进度回归计划节点，产生的所有额外费用均由我方自行承担，不向建设单位申请任何费用增补。

3、若因我方自身管理及施工原因造成工程总工期延误，未按合同约定时间完成工程竣工交付，我方自愿严格按照施工合同约定的工期违约条款承担违约责任，接受相应工期罚款，罚款金额严格按照合同约定标准执行。若工期延误造成建设单位经济损失、工期损失及其他衍生损失的，我方自愿全额承担相应赔偿责任。

4、施工过程中，若我方出现无故停工、消极施工、资源投入不足等恶意拖延工期的行为，建设单位及监理单位有权责令我方限期整改，我方无条件服从整改要求；若逾期未整改或整改不到位，我方自愿接受建设单位的处罚，同时承担由此造成的一切工期延误损失。

5、对于施工过程中出现的不可抗力、政策调整、建设单位设计变更等非我方原因导致的工期滞后，我方将第一时间整理相关资料，及时向建设单位、监理单位申请工期顺延，积极配合办理工期顺延手续，同时主动采取赶工措施，最大限度降低工期延误影响，绝不恶意拖延工期。

6、我方将严格落实工期管控责任制，将工期责任层层分解至各岗位、各班组、各责任人，若因岗位失职、班组履职不到位造成工期延误，我方将内部严肃追责，同时对外承担全部合同违约责任，绝不推诿、规避责任。

综上所述，我单位针对本工程施工特点与工期要求，制定了科学、全面、可行的资源配备计划、工程进度计划及系统化工期保证措施，同时明确了违约责任承诺。施工全过程中，我方将严格落实本方案各项要求，足额投入人力、设备、材料、技术、资金等各类施工资源，精细化管控各施工工序与进度节点，全方位落实工

期保障措施，主动规避各类工期延误风险。

我方始终坚持“安全为基、质量为本、进度为先、履约守信”的施工理念，通过标准化管理、精细化施工、动态化管控，全力保障工程各节点工期、总工期如期兑现，确保工程优质、高效、按期完成全部施工任务，顺利通过竣工验收，为建设单位交付合格、优质的精品工程。我方将严格履行合同约定及本次所有承诺，主动接受各方监督，全力完成各项施工目标。

序号	分部分项工程名称	30日历天	60日历天	90日历天
1	施工准备（测量放线、材料进场、临时设施搭建）			
2	道路工程			
3	文体娱乐舞台广场			
4	文体广场			
5	清洁工程			
6	竣工验收及资料整理			

施工风险管理措施

一、前言

建筑工程施工具有工序繁杂、露天作业多、交叉施工密集、受自然环境影响大、工期约束严格等显著特点，施工全过程潜藏各类不确定性风险。随着建筑工程规模化、复杂化、专业化发展，安全事故、自然灾害侵袭、工期延误、成本超支等风险发生概率持续提升，一旦风险失控，将直接造成人员伤亡、财产损失、工程停滞、合同违约等严重后果，严重制约工程项目平稳推进与施工企业良性发展。为全面落实安全生产责任制，规范施工风险管理流程，精准识别、科学评价、有效管控各类施工风险，杜绝重特大风险事故发生，保障工程施工安全、质量、进度、成本四大核心目标同步落地，本方案结合本项目工程实际特点，全面开展施工安全风险辨识与评价工作，重点针对施工安全、雨灾气象灾害、工期延误等较大风险，制定系统化、标准化、可落地的指标管理方案与风险控制措施，构建“事前预防、事中管控、事后处置”的全周期风险管理体系，为工程项目顺利竣工提供坚实保障。

二、安全风险评价

工程施工风险特点

本工程项目施工周期长、作业面广、机械设备投入量大、人员流动性强，且施工阶段涵盖多道工序，各类风险呈现出隐蔽性、突发性、关联性、叠加性四大特点。一是隐蔽性，部分安全隐患潜藏在工序细节、设备工况、人员操作习惯中，不易

提前察觉；二是突发性，雨灾、大风、极端高温等自然风险无固定规律，突发概率较高；三是关联性，单一风险失控易引发连锁反应，如雨天施工不当易引发安全事故、工序返工，进而造成工期延误；四是叠加性，多工序交叉施工阶段，安全风险、环境风险、进度风险相互叠加，管控难度大幅提升。

核心风险分类界定

结合本项目现场踏勘、施工图纸、施工组织设计及当地气候、水文、地质条件，通过全面风险辨识，将项目施工风险划分为常规风险与较大风险。其中，常规风险包括小型设备磕损、轻微施工偏差、日常扬尘噪音等，风险等级低、可控性强；较大重点风险为施工安全风险、雨灾气象风险、工期延误风险，该类风险等级高、影响范围广、失控危害大，是本项目风险管理的核心管控对象。

风险管理总体目标

通过建立标准化风险管理体系，实现风险精准辨识、科学评价、分级管控、闭环处置。杜绝较大及以上安全事故、雨灾灾害事故发生，最大限度规避工期延误风险，将各类风险损失控制在预设范围内；实现风险管控流程规范化、指标管控精细化、应急处置高效化，保障工程施工全过程安全稳定、工期合规、质量达标，圆满完成项目建设目标。

施工风险评价体系建立与实施

风险评价原则

为保障风险评价工作科学、合理、精准、可行，本次施工风险评价严格遵循四大

核心原则。一是科学性原则，依托建筑施工安全规范、工程建设标准、气象灾害防控要求，结合项目实际数据开展量化评价，杜绝主观臆断；二是全面性原则，覆盖施工全工序、全流程、全员、全环境，无死角排查各类潜在风险；三是针对性原则，聚焦安全、雨灾、工期延误三大较大风险，重点分析风险成因、发生概率、危害等级；四是可行性原则，评价结果贴合现场施工实际，配套管控措施简单易懂、便于落地、可量化考核。

风险评价方法

本项目采用“现场排查法+风险矩阵评价法+专家评审法”相结合的综合评价方式。首先，由项目安全部、工程部、技术部联合开展现场全面排查，梳理施工各阶段风险隐患；其次，采用风险矩阵法，从风险发生概率、危害严重程度两个维度，将风险划分为一般、较大、重大三个等级，精准界定重点管控风险；最后，邀请工程技术、安全管理、气象防控领域专家，对风险辨识结果、等级判定、管控方向进行评审修正，确保评价结果精准可靠。

重点风险评价结果分析

施工安全风险评价

本项目施工过程中，高空作业、临时用电、机械作业、脚手架搭设等工序安全隐患集中。经评价，该类风险发生概率较高，一旦失控，易引发高处坠落、触电、机械伤害、坍塌等安全事故，造成人员伤亡和财产损失，属于较大风险。主要风险成因包括：施工人员安全意识薄弱、违规操作频发；现场安全防护设施搭设不

规范、维护不及时；临时用电线路铺设混乱、接地保护不到位；机械设备日常检修保养缺失、带病作业；安全技术交底不彻底、专项施工方案落实不到位等。

雨灾风险评价

本项目施工周期涵盖雨季时段，当地雨季降雨集中、雨量大、持续时间长，且伴随短时强降雨、雷暴、大风天气。经评价，雨灾为施工期间高频突发风险，属于较大风险。雨灾侵袭将直接导致冲刷坍塌、积水浸泡、脚手架地基沉降、施工材料受潮损毁、现场施工中断，同时极易诱发触电、坍塌、滑倒摔伤等次生安全事故，严重影响施工正常推进。

工期延误风险评价

结合项目施工计划及各类影响因素分析，工期延误属于贯穿施工全过程的较大风险。风险成因主要包含四类：一是自然因素，雨灾、大风、高温等恶劣天气导致施工停滞；二是人为因素，施工人员配置不足、工序衔接不合理、施工效率低下；三是物资因素，建筑材料、机械设备进场滞后；四是管理因素，现场调度混乱、质量返工、安全事故停工整改。工期延误将直接导致项目无法按期交付，产生合同违约赔偿、管理成本增加、设备闲置损耗等一系列问题，经济损失与社会影响较大。

三、重点风险指标管理方案

为实现风险精细化管控，杜绝粗放式管理，针对三大较大重点风险，建立量化指标管理体系，明确管控指标、考核标准、责任主体、管控周期，将风险管控责任

落实到人、细化到每日施工管理中，确保风险可控、可查、可考核。

施工安全风险指标管理方案

核心管控指标

设定量化安全管控指标，杜绝安全风险失控：一是零死亡、零重伤事故，轻伤事故发生率≤0.5‰；二是每日安全隐患排查覆盖率 100%，隐患整改闭环率 100%；三是施工人员安全技术交底覆盖率 100%、安全教育培训合格率 100%；四是特种设备、大型机械年检率 100%，日常检修合格率 100%；五是临时用电、脚手架、防护设施验收合格率 100%。

责任分工

项目经理为安全风险管控第一责任人，全面统筹安全管理工作；安全总监牵头负责日常隐患排查、教育培训、现场督导；工程部、技术部负责专项施工方案安全技术把控；各施工班组组长为岗位安全直接责任人，负责现场规范作业、隐患自查自纠。

考核管控周期

实行日巡查、周排查、月考核管控机制。每日安全专员开展现场动态巡查；每周组织全员安全隐患专项排查；每月开展安全管理综合考核，对照指标完成情况落实奖惩。

雨灾风险指标管理方案

核心管控指标

量化雨灾防控管控标准，降低灾害损失：一是雨季天气预警接收覆盖率 100%，预警信息传达及时率 100%；二是施工现场排水系统畅通率 100%，无积水、无淤泥堆积；三是隐患排查覆盖率 100%，隐患整改率 100%；四是雨灾引发的坍塌、触电、设备损毁事故发生率为 0；五是雨后复工安全验收合格率 100%。

责任分工

项目生产经理牵头雨灾防控工作，统筹物资储备、应急调度；安全部负责天气监测、隐患排查、现场防护督导；后勤部负责防汛物资储备、排水设备运维；各施工班组负责作业面雨后清理、隐患自查。

考核管控周期

雨季实行每日天气监测、每日排水检查、雨后即时排查机制，非雨季每周检查一次防汛设施状态，月度开展防汛应急演练及管控考核。

工期延误风险指标管理方案

核心管控指标

围绕施工总进度计划，设定进度管控量化指标：一是月度施工计划完成率≥98%，分项工序节点按时完成率 100%；二是材料、设备进场准时率 100%；三是工序返工率≤1%，因管理问题导致的停工时长为 0；四是恶劣天气工期延误止损率 100%，及时通过赶工、调序弥补延误工期。

责任分工

项目经理为工期管控总负责人；生产经理负责现场工序调度、人员设备调配；工

程部负责进度计划编制、动态跟踪、偏差分析；物资部负责材料、设备采购进场保障；各班组严格按照进度计划完成每日施工任务。

考核管控周期

实行日进度统计、周进度复盘、月进度考核机制。每日统计各工序完成情况，每周对比计划进度排查偏差，每月开展进度考核，及时调整施工计划，杜绝工期累积延误。

四、重点风险专项控制方案

结合三大重点风险的评价结果与管控指标，针对性制定专项防控措施，从源头防范风险发生，过程严控风险蔓延，事后妥善处置风险隐患，实现风险全周期闭环管控。

施工安全风险专项控制方案

人员安全管控措施

严格落实全员安全教育培训制度，所有进场施工人员必须完成三级安全教育、岗位安全技术培训，考核合格后方可上岗，特种作业人员必须持证上岗，证书备案留存。针对高空作业、用电作业、机械操作等高危岗位，开展专项安全交底，每日班前开展安全晨会，明确当日作业风险、操作规范及防控要求。建立人员违规操作台账，对违章作业、侥幸作业人员进行批评教育、停工培训，屡教不改者予以清退，全面提升全员安全防范意识。同时，严格规范个人防护用品佩戴，施工现场全员全程佩戴安全帽，高空作业系好安全带、穿防滑鞋，杜绝无防护作业。

现场设施安全管控

对高危设施实行“搭设验收、日常巡查、定期复检”三级管控。脚手架搭设严格按照专项方案施工，搭设完成后经技术、安全、监理联合验收合格后方可投入使用，每日检查立杆、横杆、扫地杆稳定性，排查松动、变形隐患。施工现场所有临边、洞口设置标准化防护栏杆、防护盖板及警示标识，严禁私自拆除防护设施。施工严格按照分层开挖、分层支护原则施工，实时监测基坑边坡沉降、位移情况，发现隐患立即停工整改。

临时用电安全管控

严格执行“三级配电、两级保护”用电规范，施工现场用电线路统一架空敷设，严禁私拉乱接、线路拖地、破损裸露。配电箱标准化配置，上锁管理，做好防雨、防漏电防护，定期检查漏电保护器、接地装置性能，确保灵敏有效。机电设备操作人员持证上岗，严格按照操作规程作业，设备停用后及时断电、关闭开关。每日开展临时用电专项排查，重点整治线路老化、违规接线、无防护用电等隐患，杜绝触电事故。

机械设备安全管控

大型机械设备进场前完成资质验收、备案登记，定期开展检修、保养、标定工作，杜绝设备带病作业。设备操作人员严格遵守作业规范，严禁超载作业、违规操作、疲劳作业。施工现场设置机械设备作业警示区域，严禁无关人员进入作业半径内。建立设备运维台账，详细记录检修时间、检修内容、运行状态，实现设备安全管

控可追溯。

雨灾风险专项控制方案

前期预警与物资储备

安排专人每日实时关注气象部门天气预报、暴雨预警信息，建立气象预警台账，提前 24 小时掌握降雨、雷暴、大风天气动态，及时向项目部及各班组传达预警通知，提前做好施工调整与防护准备。施工现场提前储备充足防汛物资，包括沙袋、防水帆布、抽水泵、排水管、应急照明、雨衣雨鞋、急救药品等，物资分类存放、专人管理、定期检查物资完好性，确保突发雨灾时可立即投入使用。

施工现场防雨防护

提前完善施工现场排水系统，疏通场地排水沟、集水井，清理沟渠内杂物、淤泥，确保降雨时排水畅通，无场地积水。施工原材料、周转材料分类做好防雨防护，钢筋、水泥、砂石等材料堆放至防雨棚内，底部垫高防潮，裸露材料覆盖防水帆布，杜绝材料受潮变质、损毁。

雨季施工作业管控

降雨天气立即停止高空作业、露天焊接、高危作业，全员撤离至安全区域，严禁冒雨违规施工。雷雨天气切断施工现场临时用电总电源，关闭各类机电设备，防止雷击、漏电引发安全事故。雨后复工前必须开展全面安全验收，重点排查边坡稳定性、线路绝缘性、设备安全性，验收合格后方可恢复施工，杜绝带隐患复工。

雨灾应急处置

制定雨灾应急救援预案，组建专项应急救援小组，明确抢险、排水、救护、物资保障岗位职责。遭遇突发强降雨、暴雨灾害时，立即启动应急预案，快速开展场地排水、隐患加固、人员疏散、物资转移等工作。若发生边坡轻微坍塌、场地积水严重等险情，立即封锁危险区域，组织专项抢险，杜绝险情扩大引发安全事故。雨季定期开展防汛应急演练，提升全员应急处置能力。

工期延误风险专项控制方案

进度计划精细化管控

结合工程总工期目标、施工工序逻辑、季节施工特点，编制科学合理的总进度计划、月度进度计划、周进度计划、每日施工任务清单，明确各分项工序施工节点、完成时限、责任班组。实行进度动态管控，每日统计任务完成情况，每周召开进度复盘会议，对比计划进度与实际进度偏差，分析滞后原因，及时制定整改措施。对关键线路工序重点管控，优先保障人力、设备、物资投入，杜绝关键工序延误影响整体工期。

资源配置保障措施

优化人力资源配置，根据施工进度需求足额配备施工人员，高峰期提前增补作业人员，合理调配各班组人力，避免人力不足、人力闲置问题。机械设备提前进场调试，备用设备储备到位，定期检修保养，杜绝设备故障导致施工停滞。物资部提前梳理材料采购计划，根据施工进度提前备货，严格把控材料采购、运输、进场流程，确保材料准时进场、质量达标，杜绝材料短缺、进场滞后造成工序停工。

工序衔接与质量管控

优化施工工序安排，合理统筹交叉施工、流水施工，避免工序冲突、施工等待，提升施工效率。强化施工质量过程管控，严格落实技术交底、过程巡检、工序验收制度，上道工序验收合格后方可开展下道工序施工，从源头减少质量缺陷、返工整改问题，规避质量返工造成的工期延误。加强现场调度管理，及时协调解决施工过程中的技术问题、交叉作业矛盾、现场施工障碍，保障施工连续推进。

工期延误补救措施

针对恶劣天气、临时停工等不可抗因素造成的工期延误，第一时间分析延误时长、影响范围，制定专项赶工方案。通过调整施工班次、增加作业人员、增补机械设备、优化施工流程等方式，抢抓有效施工工期，最大限度弥补进度偏差。建立工期延误预警机制，当工序进度滞后超过 3%时，立即发出预警，启动赶工措施，杜绝小偏差累积为大延误，确保总工期目标不变。

五、风险管理保障机制

组织保障机制

成立项目专项风险管理小组，以项目经理为组长，安全总监、生产经理、技术负责人为副组长，各部门主管、班组组长为组员，明确小组统筹协调、风险排查、管控落实、应急处置核心职责。小组定期召开风险管理专题会议，分析当前施工风险态势，解决管控难点问题，部署阶段性风险管理工作，确保各项管控方案落地执行。

制度保障机制

完善项目风险管理各项规章制度，包括风险辨识评价制度、安全隐患排查整改制度、雨季施工管控制度、进度管理制度、应急管理制度、考核奖惩制度等，形成标准化、规范化的风险管理体系。严格落实制度执行监督，杜绝制度流于形式，以制度约束管理、规范作业，保障风险管控全流程有序开展。

监督考核机制

建立风险管理绩效考核体系，将安全管控、雨灾防控、工期管控各项指标纳入各部门、各班组月度绩效考核。对风险管控到位、指标完成优秀的团队及个人予以表彰奖励；对管控不力、隐患整改滞后、进度严重滞后、违规作业引发风险隐患的，予以通报批评、绩效考核扣分，情节严重的追究岗位责任。通过奖惩并举，充分调动全员风险管理积极性与责任心。

教育培训机制

常态化开展风险管理教育培训，定期组织全员学习施工安全风险、气象灾害风险、工期管控风险的辨识方法、防控措施、应急处置流程。结合施工不同阶段的风险特点，开展专项培训与案例警示教学，通过真实事故案例、工期延误案例，让全员直观认识风险危害，提升风险防范意识和自主管控能力，营造“人人懂风险、人人管风险、人人防风险”的施工氛围。

应急保障机制

针对安全事故、雨灾灾害、工期突发异常等情况，完善专项应急预案，明确应急

组织机构、处置流程、救援措施、物资保障、善后处理内容。定期开展应急演练，检验预案可行性、人员熟练度、物资完备性，及时优化完善预案漏洞。确保突发风险事件发生时，能够快速响应、科学处置、高效管控，最大限度降低风险损失。

六、风险管理动态优化与闭环管理

施工风险具有动态变化特性，随着施工工序推进、季节气候更迭、施工环境变化，风险类型、风险等级会持续变动。为保障风险管理的科学性与时效性，本项目实行动态风险辨识评价+闭环管控管理模式。

项目风险管理小组每周结合施工进度、现场环境、天气变化，重新开展风险排查与评价，及时更新风险清单，调整管控重点与管控措施。对排查出的各类风险隐患，建立“隐患台账、整改责任人、整改时限、整改措施、复查验收”闭环管理流程，做到“发现一处、整改一处、销号一处”，杜绝隐患留存、风险累积。

同时，定期总结风险管理工作成效，分析管控过程中存在的问题与不足，优化指标管理方案与专项控制措施，持续完善项目风险管理体系，实现施工全周期风险动态、精准、高效管控。

施工风险管理是工程项目建设的核心工作，直接关系工程安全、质量、进度、成本四大核心目标的实现，是保障项目平稳落地、规避工程损失、提升项目管理水平的关键举措。本方案结合本项目施工实际特点，通过科学的风险辨识与评价，精准锁定施工安全、雨灾、工期延误三大较大风险，建立量化指标管理体系，制定针对性、可落地的专项控制方案，配套完善的组织、制度、考核、应急保障机

制，构建了全方位、全流程、全人员的施工风险管理体系。

后续施工过程中，项目部将严格落实本方案各项管控要求，坚持“预防为主、防治结合、动态管控、闭环落实”的风险管理原则，常态化开展风险排查、评价、管控工作，持续优化管控措施，压实全员管控责任，有效防范和化解各类施工风险，坚决杜绝各类风险事故发生，保障工程项目安全、优质、高效按期完成，切实提升工程项目施工管理的规范化、标准化、精细化水平。





六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	徐青青	助工	建造师注册证书	二级	豫24120242025016055	市政公用工程	/
技术负责人	殷志川	工程师	职称证	中级	C20190953058101400495	市政工程	/
施工员	陈卫强	助工	上岗证	初级	2501010600579655	（市政）	/
材料员	陈玉燕	助工	上岗证	初级	2501040000581598	公共类	/
质量员	陈泽军	助工	上岗证	初级	2501030600580125	（市政）	/
资料员	裴世伟	助工	上岗证	初级	2601050000137210	公共类	/
安全员	郝晓青	助工	上岗证	初级	2601020000139751	公共类	/

注：供应商根据实际情况填写，表格不够可自行添加。

供应商：杭州昌业建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 10 月 27 日

（二）主要人员简历表

姓名	徐青青	年龄	33岁	学历	大专
职称	助工	职务	项目经理	拟在本合同任职	项目经理
毕业学校	2013 年毕业于 河南工业大学 学校 工程造价 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			担任职务	发包人及联系电话
2025.7.30-2025.9.28	2025年林州市临淇镇孔峪村入户路及排水管道项目			项目经理	林州市临淇镇人民政府

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证原件扫描件或复印件及未担任其他在建建设工程项目的项目经理承诺书。技术负责人应附职称证、身份证原件扫描件或复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、身份证原件扫描件或复印件。

无在建工程承诺书

林州市临淇镇人民政府（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村(崔庄村)项目（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理徐青青（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商：林州昌业建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 10 月 27 日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：徐青青

性　　别：女

出生日期：1993-09-17

注册编号：豫241202420250165 5

聘用企业：林州昌业建设有限公司

注册专业：市政公用工程（2025年05月16日 至 2028年05月15日）

个人签名：徐青青

签名日期：2026.10.14

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：2025年05月16日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2025）1038208



姓　　名：徐青青

性　　别：女

出 生 年 月：1993年09月17日

企 业 名 称：郑州昌业建设有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2025年07月16日

有　效　期：2025年07月16日　　**至** 2028年07月15日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年07月16日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

河南省专业技术人员
职业资格证书



徐青青 参加 二级建造师

考试，全部成绩合格，具有 二级

建造师（市政公用工程） 职业资格。

资格取得时间 2024 年 06 月 02 日。

身份证号 ： 410521199309170566

管 理 号 ：

查　　询 ： 关注“河南12333”微信公众号查询验证

档 案 号 ： 94234138736

签发时间：2024 年 08 月 13 日


姓名 徐青青
性别 女 民族 汉
出生 1993 年 9 月 17 日
住址 河南省林州市东街村
152号
公民身份号码 410521199309170566


林州市建设有限公司
4105810071753


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2020.07.10-2040.07.10


李青
印青
4105810038593

表单验证号码424160538afa42c39ea09c3622f36aba

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521199309170566		
社会保障号码	410521199309170566	姓　名	徐青青	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
林州昌业建设有限公司	工伤保险	202506	-
林州昌业建设有限公司	失业保险	202506	-
林州昌业建设有限公司	企业职工基本养老保险	202506	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2025-06-01	参保缴费	2025-06-01	参保缴费	2025-06-06	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08	3831	●	3831	●	3831	-
09	3831	●	3831	●	3831	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-10-19


https://ggzy.anyang.gov.cn/lzggzy/jyxx/001002/001002004/20250729/a9ba1937-a5c6-4601-9660-842dd010285b.html

全国公共资源交易平台(河南省·林州市)
林州市公共资源交易中心

无障碍阅读 进入适老模式

本站搜索 市场主体入库查询 项目进度查询

请输入关键字 搜索

首页 / 交易信息 / 服务指南 / 政策法规 / 政务公开 / 党务公开 / 主体信用信息 / 行政监管

首页 / 交易信息 / 政府采购 / 结果公告

1.采购公告 2.变更通知 3.结果公告 2025-07-29 4.采购合同 5.预公告

[河南省·安阳市·林州市]林州市临淇镇人民政府2025年林州市临淇镇孔峪村入户路及排水管道项目-成交公告

发布时间：2025-07-29 09:46 阅读次数：4

一、项目基本情况
1、采购项目编号：林财磋商采购-2025-CS57
2、采购项目名称：林州市临淇镇人民政府2025年林州市临淇镇孔峪村入户路及排水管道项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、采购公告发布日期：2025年07月16日
5、评审日期：2025年07月28日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	中标金额	单位	备注信息
林财磋商采购-2025-CS57-1	林州市临淇镇人民政府2025年林州市临淇镇孔峪村入户路及排水管道项目	林州昌业建设有限公司	河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号	969,000.0	元	

序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执[illegible]证书	[illegible]分
1	林州市临淇镇人民政府2025年林州市临淇镇孔峪村入户路及排水管道项目	工程量清单及图纸范围内的所有内容	60日历天	/	/	2.36

林州市政府采购
中标通知书

林州昌业建设有限公司：

根据国家、省、市政府采购有关法律法规和评标委员会的评标报告，确定你单位为林州市临淇镇人民政府 2025 年林州市临淇镇孔峪村入户路及排水管道项目的中标人，请接到通知后按相关规定办理合同签订手续。

中标（成交）内容			
采购单位	林州市临淇镇人民政府		
代理机构	河南惠德工程咨询有限公司		
项目名称	林州市临淇镇人民政府 2025 年林州市临淇镇孔峪村入户路及排水管道项目	标段	无
项目编号	林财磋商采购-2025-CS57		
采购方式	竞争性磋商		
中标价（大写）：玖拾陆万玖仟元整 （小写）：969000 元			
备注			

采购人（签章）：临淇镇人民政府 法定代表人签字： 2025 年 7 月 30 日	招标（采购）代理单位（签章）：河南惠德工程咨询有限公司 2025 年 7 月 30 日	林州市公共资源交易中心（签章）：林州市公共资源交易中心业务专用章 2025 年 7 月 30 日

公开 公平 公正
诚实信用

1、中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起在规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并及时向政府采购监督管理部门和有关部门备案。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

4、本中标通知书一式五份，采购人、中标人、代理机构、林州市公共资源交易中心和监督部门各执一份。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：林州市临淇镇人民政府

承包人（全称）：林州昌业建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年林州市临淇镇孔峪村入户路及排水管道项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2025年林州市临淇镇孔峪村入户路及排水管道项目 。

2. 工程地点：林州市临淇镇孔峪村。

3. 工程立项批准文号：。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：工程量清单及图纸范围内的所有内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：工程量清单及图纸范围内的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025年7月20日。

计划竣工日期：2025年9月28日。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家施工及验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) 玖拾陆万玖仟元整 (¥969000元)；

五、项目经理

承包人项目经理：徐·青青。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书（如果有）；

(2)投标函及其附录(如果有)；

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年7月30日签订。

十、签订地点

本合同在小岛湾镇人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自__合同签订日__生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地 址:_____

邮政编码：_____

法定代表人：

委托代理人：_____

电 话:_____

传 真:_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号:_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地 址:_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话:_____

传 真:_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号:_____

衔接资金项目验收表

建设（实施）单位：临淇镇人民政府

项目名称	2025年林州市临淇镇孔峪村入户路及排水管道项目	项目地点	孔峪村
项目类型	乡村建设行动		
施工单位	林州昌业建设有限公司（盖章）		
绩效目标	改善650户2278人生活居住环境		
项目总投资	合同金额：96.9万元	其中：财政投资96.9元，自筹0元	
开工日期	2025.7.30	竣工日期	2025.12

项目建设内容	批复情况	实际完成情况	质量保证资料	存在问题
入户路及排水管道	混凝土硬化路面厚0.18m、[illegible]0.37m²，厚0.12m、606.25m²，厚0.15m、[illegible]55m²，埋设Φ400钢筋混凝土管排水管网28.5m、DN200双壁波纹管排水管网250m、DN300双壁波纹管排水管网678.5m及附属设施。	混凝硬化路面厚0.18m、1296.49m²；厚0.12m、6287m²；厚0.15m、3576.6m²；埋设DN300波纹管685.5m DN200波纹管251.2m，混凝土管274.9m	✓	

评定等级	优良	合格	✓	不合格	
验收单位	验收人签字、单位盖章	意见		结论	
建设单位	王[illegible]		合格		
村委会	牛[illegible]		合格		
监理单位	关永幸		合格		
施工单位	徐青青		合格		
现场监管人员	牛海云 冯煜如 张作州 牛增军				
验收时间	2026年1月22日				

（二）主要人员简历表

姓名	殷志川	年龄	36岁	学历	本科
职称	工程师	职务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	2018 年毕业于 安阳工学院 学校 土木工程 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证原件扫描件或复印件及未担任其他在建建设工程项目的项目经理承诺书。技术负责人应附职称证、身份证原件扫描件或复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、身份证原件扫描件或复印件。

从事专业 市政工程

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 转评

评审组织（认定部门） 安阳市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2019.12

发证单位 安阳市人力资源和社会保障局



姓名 殷志川 性别 男

出生年月 1990.03

工作单位 河南业展建设工程有限公司

证书编号 C20190953068101400496

2020 年 4 月 27 日


姓名 殷志川
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 3 月 23 日
住址 河南省林州市红旗渠大道
1号院4号楼1单元
1601号
公民身份号码 410521199003230079


林州市建设有限公司
4105810071753


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2019.05.16-2039.05.16


李青
印青
4105810038593

安阳工学院
ANYANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY
成人高等教育

毕业证书



殷志川 性别 男，一九九〇年三月二十三日生，于二〇一六年三月至二〇一八年七月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

安阳工学院 院长：

批准文号：教成厅[1993]1号

证书编号：113305201805000098 安阳工学院 二〇一八年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码65ea32a7b30b40609c320554d3cfe520

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521199003230079		
社会保障号码	410521199003230079	姓　名	殷志川	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
林州昌业建设有限公司	企业职工基本养老保险	202307	202402
河南业展建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202101	202307
河南业展建设工程有限公司	失业保险	202402	202504
林州昌业建设有限公司	工伤保险	202605	-
林州昌业建设有限公司	失业保险	202307	202402
河南业展建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	201603	201604
河南业展建设工程有限公司	工伤保险	202101	202307
河南业展建设工程有限公司	工伤保险	201903	202101
河南业展建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202402	202504
林州昌业建设有限公司	工伤保险	202307	202402
河南业展建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	201812	202101
林州昌业建设有限公司	失业保险	202605	
林州昌业建设有限公司	企业职工基本养老保险	202605	-
河南业展建设工程有限公司	工伤保险	202402	202504

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2016-03-01	参保缴费	2023-07-15	参保缴费	2019-03-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01		-		-		-
02		-		-		-
03		-		-		-
04		-		-		-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08	3831	●	3831	●	3831	-
09	3831	●	3831	●	3831	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

表单验证号码65ea32a7b30b40609c320554d3cfe520

维码验证表单真伪。

已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-10-19

（二）主要人员简历表

姓名	陈卫强	年龄	44岁	学历	大专
职称	助工	职务	施工员	拟在本合同任职	施工员
毕业学校	2019 年毕业于　开封大学　学校　建筑工程技术　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证原件扫描件或复印件及未担任其他在建建设工程项目的项目经理承诺书。技术负责人应附职称证、身份证原件扫描件或复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、身份证原件扫描件或复印件。



陈卫强410521198211263516

姓　　名　陈卫强

身份证号　410521198211263516

证书编号　2501[illegible]0600579655

工作单位　[illegible]昌业建设有限公司

陈卫强　同志于　2025　年　04　月　11　日至　2025　年　04　月　23　日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　施工员（市政）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

2025　年　[illegible]　日

有效期：[illegible]


姓 名 陈卫强
性 别 男 民 族 汉
出 生 1982 年 11 月 26 日
住 址 河南省林州市临淇镇杨村
287号
公民身份号码 410521198211263516




李青
印青
4105810038593


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2014.08.01-2034.08.01

表单验证号码eea1a8c387e64ebba2244d6e5c449133

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521198211263516		
社会保障号码	410521198211263516	姓　名	陈卫强	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
林州昌业建设有限公司	工伤保险	202307	202312
林州昌安建筑劳务有限公司	企业职工基本养老保险	202312	202404
林州昌业建设有限公司	企业职工基本养老保险	202307	202312
林州昌安建筑劳务有限公司	失业保险	202312	202404
河南业展建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202007	202307
河南业展建设工程有限公司	失业保险	202207	202307
林州昌业建设有限公司	失业保险	202404	-
林州昌业建设有限公司	失业保险	202307	202312
林州昌业建设有限公司	企业职工基本养老保险	202005	202006
林州昌安建筑劳务有限公司	工伤保险	202312	202404
河南业展建设工程有限公司	工伤保险	202207	202307
林州昌业建设有限公司	企业职工基本养老保险	202404	
林州昌业建设有限公司	工伤保险	202404	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-05-18	参保缴费	2022-07-01	参保缴费	2022-07-27	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08	3831	●	3831	●	3831	-
09	3831	●	3831	●	3831	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

表单验证号码eea1a8c387e64ebba2244d6e5c449133

险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-10-19

（二）主要人员简历表

姓名	陈卫燕	年龄	41岁	学历	大专
职称	助工	职务	材料员	拟在本合同任职	材料员
毕业学校	2022 年毕业于 中央广播电视中等专业学校 学校 建筑工程施工 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证原件扫描件或复印件及未担任其他在建建设工程项目的项目经理承诺书。技术负责人应附职称证、身份证原件扫描件或复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、身份证原件扫描件或复印件。



陈卫燕410521198509053520X

姓　　名　陈卫燕

身份证号　[illegible]

证书编号　[illegible]

工作单位　[illegible]

陈卫燕 同志于 2025 年 04 月 11 日至 2025 年 04 月 23 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 材料员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

2025 年 [illegible] 月 [illegible] 日


姓名 陈卫燕
性别 女 民族 汉
出生 1985 年 9 月 5 日
住址 河南省林州市临淇镇吕庄
村中东区１３７号
公民身份号码 410521198509053521X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2019.09.18-2039.09.18

中央广播电视中等专业学校

毕业证书



（无中央广播电视中等专业学校钢印无效）

批准文号：教成司〔1997〕3号

注册证号：220303[illegible]08566

No.[illegible]1486579

学生　陈卫燕　，性别　女　，生于一九八五　年　九　月　五　日，于二〇二二年　三　月　三十　日在本校　建筑工程施工　专业修完一　年制教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　长：李林曙

中央广播电视中等专业学校

二〇二二年　月　十　日

表单验证号码d0e2cfc8f3814a9fbcb08ad10de44c03

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	41052119850905352X		
社会保障号码	41052119850905352X	姓　名	陈卫燕	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南业展建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202002	202406
河南业展建设工程有限公司	失业保险	202207	202406
河南业展建设工程有限公司	工伤保险	202207	202406
林州昌业建设有限公司	企业职工基本养老保险	202407	-
林州昌业建设有限公司	失业保险	202407	-
林州昌业建设有限公司	工伤保险	202406	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-02-01	参保缴费	2022-07-01	参保缴费	2022-07-27	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08	3831	●	3831	●	3831	-
09	3831	●	3831	●	3831	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-10-19

（二）主要人员简历表

姓名	陈泽军	年龄	36岁	学历	大专
职称	助工	职务	质量员	拟在本合同任职	质量员
毕业学校	2022 年毕业于 濮阳职业技术学院 学校 工程管理 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证原件扫描件或复印件及未担任其他在建建设工程项目的项目经理承诺书。技术负责人应附职称证、身份证原件扫描件或复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、身份证原件扫描件或复印件。



姓　　名　陈泽军

身份证号　[illegible]21199012010094

证书编号　[illegible]0580125

工作单位　[illegible]昌业建设有限公司

陈泽军　同志于2025　年

04　月　11　日至　2025　年04　月

23　日参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员　质量员（市政）

职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

2025　年　月　日

有效期：[illegible]


姓名 陈泽军
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 12 月 1 日
住址 河南省林州市雁落凹村
48号
公民身份号码 410521199012010094


建设有限公司
4105810071753


李青
青印
4105810038593


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2017.03.14-2037.03.14

表单验证号码781afdcf8a804a63b80cbac62c3c4575

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521199012010094		
社会保障号码	410521199012010094	姓　名	陈泽军	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
林州昌业建设有限公司	企业职工基本养老保险	202206	-
林州昌业建设有限公司	工伤保险	202206	-
林州昌业建设有限公司	失业保险	202206	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2022-06-01	参保缴费	2022-06-01	参保缴费	2022-06-07	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08	3831	●	3831	●	3831	-
09	3831	●	3831	●	3831	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-10-19

（二）主要人员简历表

姓名	郝晓青	年龄	35岁	学历	大专
职称	助工	职务	安全员	拟在本合同任职	安全员
毕业学校	2015 年毕业于 中央广播电视大学 学校 建筑施工与管理 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证原件扫描件或复印件及未担任其他在建建设工程项目的项目经理承诺书。技术负责人应附职称证、身份证原件扫描件或复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、身份证原件扫描件或复印件。

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1365212



姓　　名：郝晓青

性　　别：女

出 生 年 月：1991年03月13日

企 业 名 称：林州昌业建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年10月25日

有 效 期：2025年07月25日　　**至** 2028年07月24日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年07月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓　　名 郝晓青

身份证号 41052[illegible]03134527

证书编号 26010200001[illegible]751

工作单位 林州[illegible]业建设有限公司

郝晓青 同志于 2026 年 08 月 06 日至 2026 年 08 月 19 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 安全员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

2026 年 01 月 21 日

有效期：2027 年 08 月 21 日

中央广播电视大学

毕业证书



（无中央广播电视大学钢印无效）

学生　郝晓青　，性别　女，

生于　一九九一年　三　月　十三　日，于

二〇一五　年　一　月在本校修完　二年制

专　科　建筑施工与管理

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，

准予毕业。

校长：杨志坚

学校：中央广播电视大学

二〇一五　年　一　三十　日

批准文号：（78）教工农字089号

注册证号：511613201506925561

X005242719

中华人民共和国教育部监制　www.chsi.com.cn


姓 名 郝晓青
性 别 女 民 族 汉
出 生 1991 年 3 月 13 日
住 址 河南省林州市东姚镇南窑
村 5 3 号
公民身份号码 410521199103134527


林州市建设有限公司
4105810071753


李青
青印
4105810038593


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2019.11.08-2039.11.08

表单验证号码c9704603320442a78cd1259956a0c159

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521199103134527		
社会保障号码	410521199103134527	姓　名	郝晓青	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
林州昌安建筑劳务有限公司	企业职工基本养老保险	202312	202404
林州昌业建设有限公司	企业职工基本养老保险	202307	202312
林州昌业建设有限公司	工伤保险	202307	202312
河南业展建设工程有限公司	失业保险	202404	202606
林州昌安建筑劳务有限公司	失业保险	202312	202404
河南业展建设工程有限公司	失业保险	202207	202307
林州昌业建设有限公司	失业保险	202607	-
河南业展建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202006	202307
林州昌业建设有限公司	失业保险	202307	202312
河南业展建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202404	202606
林州昌安建筑劳务有限公司	工伤保险	202312	202404
河南业展建设工程有限公司	工伤保险	202207	202307
河南业展建设工程有限公司	工伤保险	202404	202606
林州昌业建设有限公司	工伤保险	202606	-
林州昌业建设有限公司	企业职工基本养老保险	202607	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-06-01	参保缴费	2022-07-01	参保缴费	2022-07-27	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08	3831	●	3831	●	3831	-
09	3831	●	3831	●	3831	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

表单验证号码c9704603320442a78cd1259956a0c159

的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

维码验证表单真伪。

已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。


3、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-10-19

（二）主要人员简历表

姓名	裴世伟	年龄	32岁	学历	本科
职称	助工	职务	资料员	拟在本合同任职	资料员
毕业学校	2017 年毕业于 商丘学院 学校 土木工程 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证原件扫描件或复印件及未担任其他在建建设工程项目的项目经理承诺书。技术负责人应附职称证、身份证原件扫描件或复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、身份证原件扫描件或复印件。



姓　　名 裴世伟

身份证号 410521199403193553

证书编号 260105000137210

工作单位 [illegible]州昌业建设有限公司

裴世伟　同志于 2026　年 08 月 06　日至 2026　年 08　月 19 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　资料员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

2026　年　[illegible]　日

有效期：2022年02月21日


姓名 裴世伟
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 3 月 19 日
住址 河南省林州市临淇镇牛庄村188号
公民身份号码 410521199403193553




中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2025.01.10-2045.01.10


李青
青印
4105810038593

普通高等学校

毕业证书



学生 裴世伟 性别 男，一九九四 年 三 月 十九 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

二〇一七 年 七 月 日

证书编号：1[illegible]1201705001338

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码266c2b8328cc4347935574372 89d6feb

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521199403193553		
社会保障号码	410521199403193553	姓　名	裴世伟	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南华智建设工程有限公司	工伤保险	202003	202112
河南华特建筑工程有限公司	工伤保险	201702	202001
林州昌业建设有限公司	工伤保险	202412	-
河南华特建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	201612	201612
林州昌业建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	-
河南华特建筑工程有限公司	工伤保险	202112	202412
林州昌业建设有限公司	失业保险	202501	-
河南华特建筑工程有限公司	失业保险	202112	202412
河南华特建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202112	202412

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2016-12-01	参保缴费	2021-12-01	参保缴费	2017-02-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08	3831	●	3831	●	3831	-
09	3831	●	3831	●	3831	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

表单验证号码266c2b8328cc43479355743728 9d6feb

打印时间：2026-10-19

七、资格审查资料

供应商基本情况表

<table>
<tr><td>供应商名称</td><td colspan="7">林州昌业建设有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3">河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号</td><td>邮政编码</td><td colspan="3">456550</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2">李青青</td><td>电 话</td><td colspan="3">17532762229</td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="2">/</td><td>网 址</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="7">矩形结构</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>李青青</td><td>技术职称</td><td>工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">17532762229</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>姓名</td><td>徐青青</td><td>技术职称</td><td>助工</td><td>电话</td><td colspan="2">17532762229</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">2020年03月13日</td><td colspan="3">员工总人数：</td><td>150人</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="3">市政公用工程施工总承包贰级</td><td rowspan="6">其中</td><td>项目经理</td><td>30</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3">91410581MA482PGA4E</td><td>高级职称人员</td><td>5</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="3">1000万元</td><td>中级职称人员</td><td>20</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3">中国银行股份有限公司林州振林支行</td><td>初级职称人员</td><td>50</td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="3">246875448232</td><td>技 工</td><td>45</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7">许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7">/</td></tr>
</table>

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的扫描件。

统一社会信用代码

91410581MA482PGA4E

营业执照

（副本）1-1

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　林州昌业建设有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　李青青

经营范围　许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　壹仟万圆整

成立日期　2020年03月13日

营业期限　长期

住　　所　河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

登记机关　2022年03月22日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 17532...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

- 基础信息
- 获得荣誉信息
- 行政许可信息
- 知识产权信息
- 抵押出质信息
- 司法协助信息
- 抽查检查信息
- 违法失信信息
- 自主公示信息
- 登记机关发布公告
- 自主发布公告

林州昌业建设有限公司 存续（在营、开业、在册）

关注 更多

统一社会信用代码：91410581MA482PGA4E

注册号：

法定代表人：李青青

登记机关：林州市市场监督管理局

成立日期：2020年03月13日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录 | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91410581MA482PGA4E	企业名称：	林州昌业建设有限公司
注册号：		法定代表人：	李青青
类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期：	2020年03月13日
注册资本：	1000.000000万人民币	核准日期：	2022年03月22日
登记机关：	林州市市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号		
经营范围：	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自：	2020年03月13日	营业期限至：	

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	殷成川	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	李青青	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

顶部

共 查询到 2 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 3 条信息

股志川	李青青	殷成川
财务负责人	执行董事兼总...	监事

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	社会保险登记证	
2	税务登记证	
3	公章刻制备案	
4	营业执照	
5	机构代码证	

共 查询到 7 条记录 共 2 页 首页 上一页 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	河南方元建筑工程有限公司:(出资额：：1000.0000万元，出资比例：100%);	李青青:(出资额：：700.0000万元，出资比例：70%);殷成川:(出资额：：300... 更多	2022年3月22日
2	章程备案	无	无	2022年3月22日
3	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	河南方元建筑工程有限公司:100%;	李青青:70%;殷成川:30%;	2022年3月22日
4	市场主体类型变更	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	有限责任公司(自然人投资或控股)	2022年3月22日
5	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	李青青、殷成川	李青青、殷成川	2022年3月22日

共 查询到 25 条记录 共 5 页 首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页

另册管理

序号	纳入原因	纳入日期	恢复日期
暂无另册管理			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政许可信息

顶部

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1			2021年8月5日	2099年12月31日	国家税务总局林州市税务局	增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

商标注册信息

暂无商标注册信息

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型|状态	详情
暂无司法协助信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

依人民法院判决申请撤销登记信息

顶部

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关	详情
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

协助涤除信息

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被涤除人姓名	被涤除人身份类型	涤除日期
暂无协助涤除信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
1	41058120241026	2024年林州市市场监管局全市低风险（A类）企业不定向抽查	41058120240 3191005	2024年林州市市场监管局全市低风险（A类）企业不定向抽查	不定向	林州市市场监督管理局	2024-07-15	详细

共 查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

认证监管抽查检查结果信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称（标称）	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的证书处理结果	证书撤销日期
暂无认证监管抽查检查结果信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

食品抽查检查结果信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查结果信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

其他抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
暂无其他抽查检查结果信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

顶部

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

企业年报信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2025年度报告	2026年4月23日	查看
2	2024年度报告	2025年5月16日	查看
3	2023年度报告	2024年5月17日	查看
4	2022年度报告	2023年5月10日	查看
5	2021年度报告	2022年4月19日	查看
6	2020年度报告	2021年5月10日	查看

集团成员信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

执行标准自我声明

提示：1.根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册填报!
2.以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

查看修改记录>>

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信用承诺信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

顶部

首页 上一页 下一页 末页

名称授权信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

经营主体歇业公告

序号	公告申请日期	公告期自	公告期至	详情
暂无市场主体歇业公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

涉嫌冒用他人身份登记信息

序号	冒名登记事项	当事人姓名	冒名登记时间	登记机关联系方式	公告期自	公告期至	处理结果
正在加载，请稍候							

拟强制注销公告

序号	公告名称	公告期限	详情
暂无拟强制注销公告信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

合并/分立公告

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告类型	公告期限	公告状态	详情
暂无合并/分立公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

减少注册资本公告

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告名称	公告期限	公告状态	详情
暂无减少注册资本公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

解散事由信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	解散事由	公示日期	状态	详情
暂无解散事由信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

经营主体终止歇业公告

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告日期	作出终止歇业决定日期	详情
暂无市场主体终止歇业公告信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

顶部

简易注销公告信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告名称	公告日期自	公告日期至	详情
暂无简易注销公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

注销备案/公告信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	清算组备案日期	债权人公告日期	公告状态	详情
暂无注销备案/公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

营业执照作废声明

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	是否正副本	副本编号	声明内容	声明日期	是否补领	补领日期	状态	详情
暂无营业执照作废声明信息								

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

顶部

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

基本信息
网站或网店信息
股东及出资信息
对外投资信息
企业资产状况信息
对外提供保证担保信息
股权变更信息
逾期尚未支付合同情况
社保信息
修改信息

2025年度报告

8条修改记录

填报时间:2026年04月23日

企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91410581MA482PGA4E

企业通信地址： 河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

企业联系电话： 17532762229

从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有对外提供担保信息： 否

企业名称： 林州昌业建设有限公司

邮政编码： 456550

企业电子邮箱： 17537262229@163.com

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有网站或网店： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动:住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化工程施工;地质灾害治理工程施工;施工专业作业;生态保护设施承装、承修、承试;文物保护工程施工;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工:土地整治服务;家用电器安装服务;建筑材料销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

网站或网店信息

暂无网站或网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	殷成川	300	2029年3月13日	货币	300	2025年12月31日	货币
2	李青青	700	2029年3月13日	货币	700	2025年12月31日	货币

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供保证担保信息

序号	债权人	债务人	主债权种类	主债权数额	履行债务的期限	保证的期间	保证的方式
暂无对外提供保证担保信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
暂无股权变更信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

逾期尚未支付合同情况

暂无逾期尚未支付合同情况

社保信息

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人
生育保险	0人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

修改信息

序号	修改事项	修改前	修改后	修改日期
1	营业总收入是否公示	公示	不公示	2026年4月23日
2	资产总额是否公示	公示	不公示	2026年4月23日

序号	修改事项	修改前	修改后	修改日期
3	净利润是否公示	公示	不公示	2026年4月23日
4	负债总额是否公示	公示	不公示	2026年4月23日
5	其中主营业务收入是否公示	公示	不公示	2026年4月23日

共 查询到 8 条记录 共 2 页

首页 上一页 1 2 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助





国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

基本信息
网站或网店信息
股东及出资信息
对外投资信息
企业资产状况信息
对外提供保证担保信息
股权变更信息
逾期尚未支付合同情况
社保信息
修改信息

2024年度报告

0条修改记录

填报时间:2025年05月16日

企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91410581MA482PGA4E

企业名称： 林州昌业建设有限公司

企业通信地址： 河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

邮政编码： 456550

企业联系电话： 17532762229

企业电子邮箱： 17537262229@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外提供担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动:住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化工程施工;地质灾害治理工程施工;施工专业作业;生态保护设施承装、承修、承试;文物保护工程施工;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工:土地整治服务;家用电器安装服务;建筑材料销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

网站或网店信息

暂无网站或网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	李青青	700	2029年3月13日	货币	71.8	2024年12月31日	货币
2	殷成川	300	2029年3月13日	货币	257	2024年12月31日	货币

共 查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供保证担保信息

序号	债权人	债务人	主债权种类	主债权数额	履行债务的期限	保证的期间	保证的方式
暂无对外提供保证担保信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
暂无股权变更信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

逾期尚未支付合同情况

暂无逾期尚未支付合同情况

社保信息

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人
生育保险	0人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

修改信息

序号	修改事项	修改前	修改后	修改日期
暂无修改信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助





国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

基本信息
网站或网店信息
股东及出资信息
对外投资信息
企业资产状况信息
对外提供保证担保信息
股权变更信息
逾期尚未支付合同情况
社保信息
修改信息

2023年度报告

2条修改记录

填报时间:2024年05月17日

企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91410581MA482PGA4E

企业通信地址： 河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

企业联系电话： 17537262229

从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有对外提供担保信息： 否

企业名称： 林州昌业建设有限公司

邮政编码： 456550

企业电子邮箱： 17537262229@163.com

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有网站或网店： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；地基基础工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

网站或网店信息

暂无网站或网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	殷成川	300	2029年3月13日	货币	0		货币
2	李青青	700	2029年3月13日	货币	0		货币

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供保证担保信息

序号	债权人	债务人	主债权种类	主债权数额	履行债务的期限	保证的期间	保证的方式
暂无对外提供保证担保信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
暂无股权变更信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

逾期尚未支付合同情况

暂无逾期尚未支付合同情况

社保信息

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人
生育保险	0人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

修改信息

序号	修改事项	修改前	修改后	修改日期
1	利润总额	企业选择不公示	企业选择不公示	2024年5月30日

序号	修改事项	修改前	修改后	修改日期
2	净利润	企业选择不公示	企业选择不公示	2024年5月30日

共 查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助





使用有效期：2026年09月30日
-2027年03月30日

建筑业企业资质证书

企 业 名 称： 林州昌业建设有限公司

详 细 地 址： 河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91410581MA482PGA4E **经 济 性 质：** 有限责任公司（自然人投资或控股）

证 书 编 号： D241A29753

资质类别及等级：

水利水电工程施工总承包贰级2029年08月08日；钢结构工程专业承包贰级2029年08月08日；城市道路照明工程专业承包贰级2029年08月08日；环保工程专业承包贰级2029年08月08日；市政公用工程施工总承包贰级2029年08月08日；建筑工程施工总承包贰级2029年08月08日；电子与智能化工程专业承包贰级2029年08月08日；建筑装修装饰工程专业承包贰级2029年08月08日；输变电工程专业承包贰级2029年08月08日；石油化工工程施工总承包贰级2029年08月08日；消防设施工程专业承包贰级2029年08月08日；特种工程（结构补强）专业承包不分等级2029年08月08日；古建筑工程专业承包贰级2029年08月08日；公路工程施工总承包贰级2029年08月08日；防水防腐保温工程专业承包贰级2029年08月08日；建筑机电安装工程专业承包贰级2029年08月08日；起重设备安装工程专业承包贰级2029年08月08日；机电工程施工总承包贰级2029年08月08日；特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级2029年08月08日；地基基础工程专业承包贰级2029年08月08日；电力工程施工总承包贰级2029年08月08日；特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级2029年08月08日

发证机关：

2026 年 09 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

建筑业企业资质证书

企 业 名 称： 林州昌业建设有限公司

详 细 地 址： 河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91410581MA482PGA4E **经 济 性 质：** 有限责任公司（自然人投资或控股）

证 书 编 号： D341A29750

资质类别及等级： 施工劳务；模板脚手架专业承包不分等级

备注：

发证机关： 安阳市住房和城乡建设局

2026年 10月 14日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

林州昌业建设有限公司

统一社会信用代码：	91410581MA482PGA4E	企业法定代表人：	
企业登记注册类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地：	河南省-安阳市
成立日期：		注册资本（万元人民币）：	
企业经营地址：	河南省安阳市林州市[illegible]村镇富康街综合办公楼522号		
安全生产许可证：	（豫）JZ安许证字[2020]002896	发证日期：	2023-12-[illegible]
安全生产许可证有效日期：	[illegible]-12-11	证书状态：	有效
项目经理平均考勤率：	0%（0表示该企业无实名制系统数据）	建筑工人平均考勤率：	0%（0表示该企业无实名制系统数据）

说明：
1、质量检测企业基本信息来自电子行政审批系统，其他类型企业基本信息来自全国建筑市场监管公共服务平台；
2、安全生产许可证数据来自河南省政务服务网电子证照；
3、项目经理平均考勤率和建筑工人平均考勤率数据来自“河南省建筑市场监管公共服务平台首页——建筑工人模块——河南省建筑施工现场实名制管理系统”。
如对以上信息有疑义，请先核实上游数据，上游数据修正后，平台数据第二天自动更新。

企业资质资格 | 在建项目 | 工程业绩 | 注册人员 | 职称人员 | 三类人员 | 特种工人 | 技术工人 | 良好信息 | 不良信息 | 黑名单记录

说明：

1、企业资质数据来自全国建筑市场监管公共服务平台，如对数据有疑义，请先核实上游数据，上游数据修正后，平台数据第二天自动更新。

2、如果企业的注册人员中有异常人员，异常人员解除后，如满足企业异常资质的注册人员要求，当天企业资质状况不会更新，需要到第二天自动更新。

3、因住建部电子证照校验规则发生变化，资质有效期不能再单独备注，具体某一项资质的有效期请点击"证书信息"查看详情。

4、建筑业企业施工总承包一级、专业承包一级资质企业应当满足《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）要求的注册建造师人数要求；施工总承包二级、专业承包二级资质注册类人员需满足相应类别三级资质标准要求。

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	资质状况	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	建筑业企业资质	D241A20763	机电工程施工总承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常	2026-09-28	-	河南省住房和城乡建设厅	证书信息
2			建筑工程施工总承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常		-		
3			电子与智能化工程专业承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常		-		
4			消防设施工程专业承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常		-		
5			建筑机电安装工程专业承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常		-		
6			电力工程施工总承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常		-		
7			起重设备安装工程专业承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	-		-		
8			市政公用工程施工总承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常		-		
9			古建筑工程专业承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常		-		
10			石油化工工程施工总承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常		-		
11			地基基础工程专业承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常		-		
12			建筑装修装饰工程专业承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常		-		
13			防水防腐保温工程专业承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	-		-		
14			环保工程专业承包贰级 (有效期至：2029-08-08)	正常		-		
			水利水电工程施工总承包贰级					

主办单位：河南省住房和城乡建设厅

版权所有：Copyright © 2021-至今 河南省住房和城乡建设厅


备案号：豫ICP备2022021217号-1 **豫公网安备：**41010702002416号 **政府网站标识码：**4100000064

网站访问量：2 3 1 2 0 5 6 2 当日访问量：1 8 6 1 8

林州昌业建设有限公司

河南省-安阳市

统一社会信用代码	91410581MA482PGA4E	企业法定代表人	
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	河南省-安阳市
企业经营地址	河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	建筑业企业资质	D241[illegible]	石油化工工程施工总承包二级（有效期至：2029-08-08）	2026-09-28	--	河南省住房和[illegible]建设厅	证书信息
2			电子与智能化工程专业承包二级（有效期至：2029-08-08）				
3			市政公用工程施工总承包二级（有效期至：2029-08-08）				
4			建筑装修装饰工程专业承包二级（有效期至：2029-08-08）				
5			建筑机电安装工程专业承包二级（有效期至：2029-08-08）				
6			公路工程施工总承包二级（有效期至：2029-08-08）				
7			消防设施工程专业承包二级（有效期至：2029-08-08）				
8			地基基础工程专业承包二级（有效期至：2029-08-08）				
9			钢结构工程专业承包二级（有效期至：2029-08-08）				
10			特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级（有效期至：2029-08-08）				
11			古建筑工程专业承包二级（有效期至：2029-08-08）				
12			水利水电工程施工总承包二级（有效期至：2029-08-08）				

13			建筑工程施工总承包二级 （有效期至：2029-08-08）			
14			特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级 （有效期至：2029-08-08）			
15			特种工程(结构补强)专业承包不分等级 （有效期至：2029-08-08）			

共 23 条

1 2 前往 1 页

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000[illegible] 京ICP备[illegible]号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

统一社会信用代码： 91410581MA482PGA4E

安全生产许可证

编号： （豫）JZ安许证字[2020]002896

企　业　名　称： 林州昌业建设有限公司

法　定　代　表　人： 李青青

单　位　地　址： 河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

经　济　类　型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

许　可　范　围： 建筑施工

有　效　期： 2023 年12 月11 日 至 2026 年12 月11 日

发证机关： 河南省住房和城乡建设厅

发证日期： 2023 年12 月11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

账户名称：　　林州昌业建设有限公司

账户号码：　　246875448232

开户银行：　　中国银行股份有限公司林州振林支行

法定代表人（单位负责人）：　　李青青

基本存款账户编号：　　J4961002194801

中国银行林州振林支行
提交的账户业务资料
与原件核对一致
经办：郭纪良　审核：元韩丽

2021 年 03 月 16 日

税务事项通知书

林税 税通 〔2022〕 44586 号

林州昌业建设有限公司（纳税人识别号：91410581MA482PGA4E）：

事由：《税务事项通知书》（登记通知）

依据：《增值税一般纳税人登记管理办法》（国家税务总局令第43号）

通知内容：你单位于2022年08月23日提出的增值税一般纳税人登记申请收悉，予以登记。增值税一般纳税人资格自2022年09月起生效。

林州昌业建设有限公司 4105810071753

国家税务总局林州市税务局 李青 4105210038593

2022-08-23

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	林州昌业建设有限公司
报告生成时间	2026/10/24 12:02:05
申请人邮箱	17537262229@163.com

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91410581MA482PGA4E　　**企业名称**：林州昌业建设有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)　　**法定代表人**：李青青

注册资本：1000 万人民币　　**成立日期**：2020年03月13日

营业期限自：2020年03月13日　　**营业期限至**：

登记机关：林州市市场监督管理局　　**核准日期**：2022年03月22日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	殷成川	非公示项	非公示项	自然人股东
2	李青青	非公示项	非公示项	自然人股东

主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	殷志川	财务负责人	2	李青青	执行董事兼总经理

3	殷成川	监事			

分支机构信息

暂无分支机构信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	河南方元建筑工程有限公司:(出资额：：1000.0000万元，出资比例：100%);	李青青:(出资额：：700.0000万元，出资比例：70%);殷成川:(出资额：：300.0000万元，出资比例：30%);	2022年03月22日
2	章程备案	无	无	2022年03月22日
3	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	河南方元建筑工程有限公司:100%;	李青青:70%;殷成川:30%;	2022年03月22日
4	市场主体类型变更	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	有限责任公司(自然人投资或控股)	2022年03月22日
5	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	李青青、殷成川	李青青、殷成川	2022年03月22日
6	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	河南业展建设工程有限公司:100%;	河南方元建筑工程有限公司:100%;	2021年12月07日
7	章程备案	无	无	2021年12月07日
8	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	李青青、张青林	李青青、殷成川	2021年01月19日

9	章程备案	无	无	2021年01月19日
10	经营范围变更（含业务范围变更）	砌筑专业、钢筋制作专业、混凝土浇筑专业、模板专业、机械设备安装专业、建筑电工专业、管道安装专业、装饰装修专业、门窗幕墙专业、防水专业、木工专业、石材专业、古建筑专业、水暖专业、外墙保温专业、防腐保温专业、园林绿化专业、抹灰工专业；特种工程；施工劳务。	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2021年01月19日
11	名称变更（字号名称、集团名称等）	林州市久业专业建筑劳务有限公司	林州昌业建设有限公司	2021年01月19日
12	市场主体类型变更	有限责任公司（自然人独资）	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	2021年01月19日
13	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	张青林:100%;	河南业展建设工程有限公司:100%;	2021年01月19日
14	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	张青林	李青青	2021年01月19日

15	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	300.000000	1000.000000	2021年01月19日
16	联络员备案	殷成川	张青林	2020年08月17日
17	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	殷成川:100%;	张青林:100%;	2020年08月17日
18	章程备案	无	无	2020年08月17日
19	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	殷成川、李青青	李青青、张青林	2020年08月17日
20	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	殷成川	张青林	2020年08月17日
21	经营范围变更（含业务范围变更）	砌筑专业、钢筋制作专业、混凝土浇筑专业、模板专业、机械设备安装专业、建筑电工专业、管道安装专业、装饰装修专业、门窗幕墙专业、防水专业、木工专业、石材专业、古建筑专业、水暖专业、外墙保温专业、防腐保温专业、园林绿化专业、抹灰工专业。	砌筑专业、钢筋制作专业、混凝土浇筑专业、模板专业、机械设备安装专业、建筑电工专业、管道安装专业、装饰装修专业、门窗幕墙专业、防水专业、木工专业、石材专业、古建筑专业、水暖专业、外墙保温专业、防腐保温专业、园林绿化专业、抹灰工专业；特种工程；施工劳务。	2020年06月24日
22	章程备案	无	无	2020年06月24日
23	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	100.0000	300.000000	2020年05月26日

24	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	殷成川:100%;	殷成川:100%;	2020年05月26日
25	章程备案	无	无	2020年05月26日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1			2021年08月05日	2099年12月31日	国家税务总局林州市税务局	增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

股东及出资信息

暂无股东及出资信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2025年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91410581MA482PGA4E

企业名称： 林州昌业建设有限公司

企业通信地址： 河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

邮政编码： 456550

企业联系电话： 17532762229

企业电子邮箱： 17537262229@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动:住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化工程施工;地质灾害治理工程施工:施工专业作业;电力设施承装、承修、承试:文物保护工程施工;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工:土地整治服务;家用电器安装服务;建筑材料销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	殷成川	300	2029年03月13日	货币	300	2025年12月31日	货币
2	李青青	700	2029年03月13日	货币	700	2025年12月31日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	失业保险	0 人
职工基本医疗保险	0 人	工伤保险	0 人
生育保险	0 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示

	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2024年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91410581MA482PGA4L

企业名称： 林州昌业建设有限公司

企业通信地址： 河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

邮政编码： 456550

企业联系电话： 17532762229

企业电子邮箱： 17537262229@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动:住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化工程施工;地质灾害治理工程施工:施工专业作业;电力设施承装、承修、承试:文物保护工程施工;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工:土地整治服务;家用电器安装服务;建筑材料销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	李青青	700	2029年03月13日	货币	71.8	2024年12月31日	货币
2	殷成川	300	2029年03月13日	货币	257	2024年12月31日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	**净利润**	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	**负债总额**	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	**失业保险**	0 人
职工基本医疗保险	0 人	**工伤保险**	0 人

生育保险	0 人	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91410581MA482PGA4E

企业名称： 林州昌业建设有限公司

企业通信地址： 河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

邮政编码： 456550

企业联系电话： 17537262229

企业电子邮箱： 17537262229@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
			2029年0				

1	殷成川	300	3月13日	货币	0		货币
2	李青青	700	2029年03月13日	货币	0		货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	**净利润**	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	**负债总额**	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	**失业保险**	0 人
职工基本医疗保险	0 人	**工伤保险**	0 人
生育保险	0 人		

单位缴费基数	**单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数**	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示

本期实际缴费金额	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91410581MA482PGA4E　　**企业名称：** 林州昌业建设有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：　　**隶属企业名称：**

企业通信地址：河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号　**邮政编码：**456550

企业联系电话：15037219333　**企业电子邮箱：** 15037219333@163.com

从业人数： 企业选择不公示　**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

营业场所：　**企业经营状态：**开业

是否有对外担保信息： 否　**是否有网站或网店：** 否

企业主营业务活动： 许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	**失业保险**	0 人
职工基本医疗保险	0 人	**工伤保险**	0 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	**单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数**	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	

	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

生产经营情况信息

主营业总收入	企业选择不公示	纳税总额	企业选择不公示
净利润	企业选择不公示		

2021年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91410581MA482PGA4E　**企业名称：** 林州昌业建设有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：

隶属企业名称：

企业通信地址：河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

邮政编码：456550

企业联系电话：15037219333

企业电子邮箱： 15037219333@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

营业场所：

企业经营状态：开业

是否有对外担保信息： 否

是否有网站或网店： 否

企业主营业务活动： 许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	**失业保险**	0 人
职工基本医疗保险	0 人	**工伤保险**	0 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	**单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数**	企业选择不公示	

国家企业信用信息公示系统

	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

生产经营情况信息

主营业总收入	企业选择不公示	纳税总额	企业选择不公示
净利润	企业选择不公示		

2020年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91410581MA482PGA4E

企业名称： 林州昌业建设有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：

隶属企业名称：

企业通信地址： 河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

邮政编码： 456550

企业联系电话： 15037219333

企业电子邮箱： 15037219333@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

营业场所：

企业经营状态： 开业

是否有对外担保信息： 否

是否有网站或网店： 否

企业主营业务活动： 建筑施工

网站网店信息

暂无网站网店信息

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	**失业保险**	0 人
职工基本医疗保险	0 人	**工伤保险**	0 人
生育保险	0 人		

单位缴费基数	**单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数**	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示

国家企业信用信息公示系统

	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

生产经营情况信息

主营业总收入	企业选择不公示	纳税总额	企业选择不公示
净利润	企业选择不公示		

八、履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《竞争性磋商文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《竞争性磋商文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位将放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按照采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《竞争性磋商文件》所述报价组成的所有内容、并包括《竞争性磋商文件》未列明而完成本工程所必需的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《竞争性磋商文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《竞争性磋商文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公示后，积极、主动地与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《竞争性磋商文件》的要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供应商：林州昌业建设有限公司（盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日　　期：2026 年 10 月 27 日

九、其他材料

（供应商认为应附的其他资料及磋商文件要求提供的相关资料）

2026年1月份以来（含1月份）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料

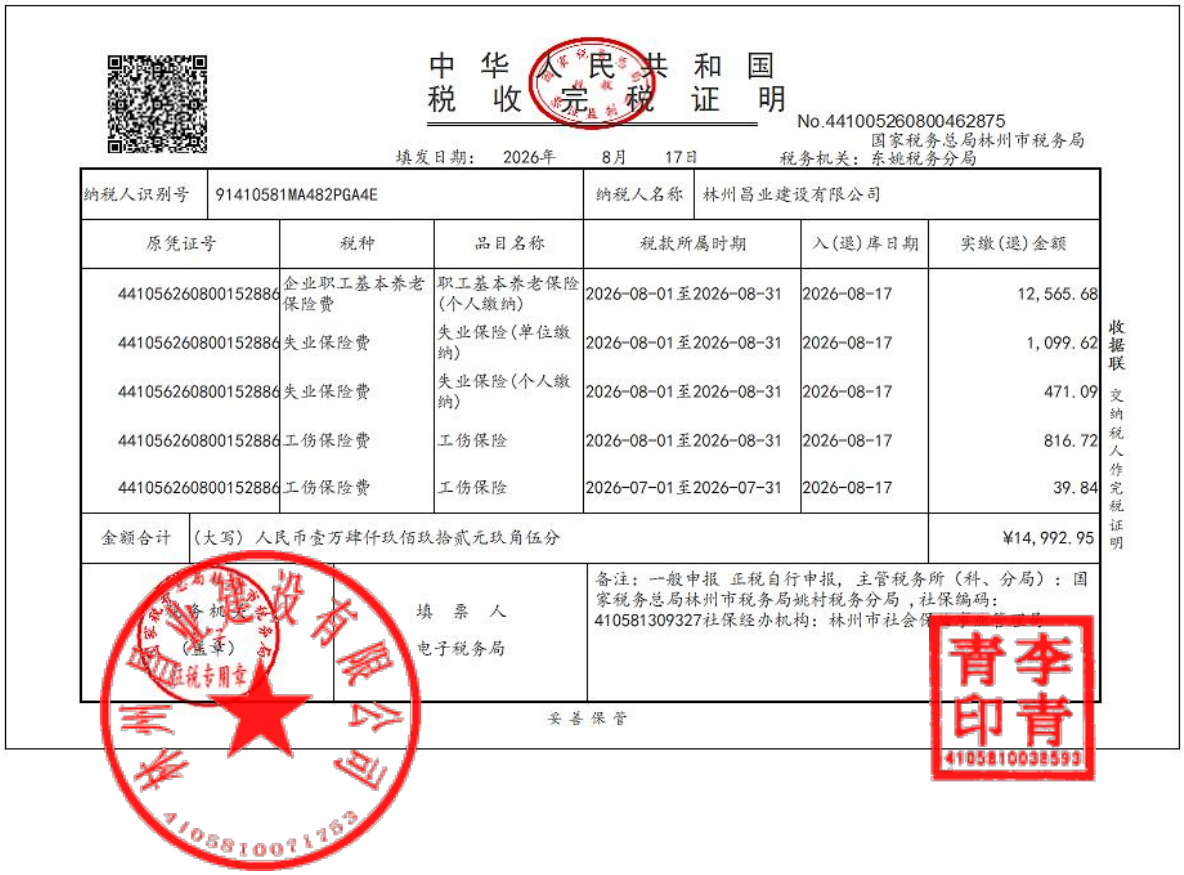

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260800462875

国家税务总局林州市税务局

填发日期：2026年 8月 17日　　税务机关：东姚税务分局

纳税人识别号	91410581MA482PGA4E		纳税人名称	林州昌业建设有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441056260800152886	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-17	12,565.68
441056260800152886	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-17	1,099.62
441056260800152886	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-17	471.09
441056260800152886	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-17	816.72
441056260800152886	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01至2026-07-31	2026-08-17	39.84
金额合计	（大写）人民币壹万肆仟玖佰玖拾贰元玖角伍分				¥14,992.95

填票人

电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局林州市税务局姚村税务分局，社保编码：410581309327社保经办机构：林州市社会保

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260800462876

国家税务总局林州市税务局

填发日期：2026年 8月 17日　　税务机关：东姚税务分局

纳税人识别号	91410581MA482PGA4E	纳税人名称	林州昌业建设有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441056260800152886	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-17	25,131.36
441056260800152887	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-17	3,223.77
441056260800152887	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-17	842.82
金额合计	(大写) 人民币贰万玖仟壹佰玖拾柒元玖角伍分				¥29,197.95

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局林州市税务局姚村税务分局，社保编码：41000000000000256047社保经办机构：林州市医疗保障局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

林州昌业建设有限公司 4105810071753

李青印青 4105810038593

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260900062232

国家税务总局林州市税务局

填发日期：2026年 9月 15日　　税务机关：东姚税务分局

纳税人识别号	91410581MA482PGA4E	纳税人名称	林州昌业建设有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441056260900152563	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-15	24,518.40
441056260900152563	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-15	12,259.20
441056260900152563	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-15	459.60
441056260900152562	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-15	3,223.77
441056260900152562	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-15	842.82
金额合计	(大写) 人民币肆万壹仟叁佰零叁元柒角玖分				¥41,303.79

税务机关（盖章）

填票人

电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局林州市税务局姚村税务分局，社保编码：41000000000000256047社保经办机构：林州市医疗保障局

第2次打印　　妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260900062233

国家税务总局林州市税务局

填发日期：2026年 9月 15日　　税务机关：东姚税务分局

纳税人识别号	91410581MA482PGA4E	纳税人名称	林州昌业建设有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441056260900152563	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-15	1,072.80
441056260900152563	工伤保险费	工伤保险	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-15	796.80
金额合计	(大写) 人民币壹仟捌佰陆拾玖元陆角				¥1,869.60

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局林州市税务局姚村税务分局，社保编码：410581309327社保经办机构：林州市社会保险事业管理局

第2次打印　　妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341055260800041306

填发日期：2026 年 8 月 17 日　　税务机关：国家税务总局林州市税务局

纳税人识别号	91410581MA482PGA4E	纳税人名称	林州昌业建设有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341056260800048224	城市维护建设税	县城、镇	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-17	44.00
341056260800048224	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-17	17.60
341056260800048224	教育费附加	增值税教育费附加	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-17	26.40
341056260800048224	增值税	建筑服务	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-17	880.00
金额合计	（大写）人民币玖佰陆拾捌元整				¥968.00

盖章

填票人
电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：
国家税务总局林州市税务局东城税务分局

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

征税专用章

国家税务总局林州市税务局建设税务分局

4105810071763

李青印

4105810038593

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341055260900025861

填发日期：2026 年 9 月 15 日　　税务机关：国家税务总局林州市税务局

纳税人识别号	91410581MA482PGA4E	纳税人名称	林州昌业建设有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341056260900030535	城市维护建设税	县城、镇	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-15	42.76
341056260900030535	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-15	17.10
341056260900030535	教育费附加	增值税教育费附加	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-15	25.65
341056260900030535	增值税	建筑服务	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-15	855.15
金额合计	（大写）人民币玖佰肆拾元零陆角陆分				¥940.66

税务机关（盖章）

填票人
电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：
国家税务总局林州市税务局东姚税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

2025年财务审计报告

林州昌业建设有限公司财务管理制度

第一章 总则

1. 为规范公司财务管理，规范工程项目核算、资金收付、分包劳务付款、税务管理，防范财税风险，真实反映经营成果，依据《企业会计准则》《小企业会计准则》及建筑行业相关法规制定本制度。

2. 本制度适用于公司本部、所有在建工程项目、分包劳务业务，全体员工、项目部必须严格执行。

3. 财务管理原则：项目独立核算、专款专用、先审批后支付、票证齐全、风险可控。

第二章 财务岗位及岗位职责

1. 财务负责人：统筹财务工作，审核资金计划、重大付款、财务报表，把控税务风险，参与工程合同评审。

2. 会计：负责账务处理、项目成本归集、收入确认、发票管理、纳税申报、往来对账、会计档案保管；审核付款资料完整性（合同、结算单、发票、验收单）。

3. 出纳：负责现金、银行账户、网银 U 盾管理；按审批完成的单据办理付款；登记银行、现金日记账；印鉴分离保管，严禁一人保管全部印鉴。

岗位分离：出纳不得兼任会计记账、档案保管、收入费用债权债务账目登记。

第三章 资金管理

3.1 账户与印鉴

1. 公司银行账户统一由财务部管理，项目部不得私自开立对公账户。

2. 财务印鉴、网银 U 盾分开保管：法人章、财务专用章分人保管，制单 U 盾、复核 U 盾分人操作，禁止一人全权限操作。

3.2 工程款回款管理

1. 甲方拨付工程款，必须进入公司对公账户，严禁项目部、个人私自收取工程款。

2. 财务部建立项目回款台账，登记每笔回款、对应项目、开票金额、应收余额；定期与甲方对账，逾期应收账款制定催收方案。

3.3 付款审批流程

所有款项执行：经办人申请→项目负责人确认→会计审核资料→财务负责人审核→总经理审批→出纳付款。

资料不全财务有权拒绝付款。

（1）劳务/分包工程款支付

必备资料：分包劳务合同、进度确认单/结算单、合规发票、完工验收资料；按合同约定扣留质保金，严禁超合同、超结算付款。

发票备注栏必须注明：项目名称、项目所在地。

（2）材料设备款支付

必备资料：采购合同、入库验收单、发票；核对入库数量、价格与合同一致。

（3）项目费用、日常报销

报销单据真实合法，附票据、业务佐证；差旅、办公费按公司报销标准执行。

3.4 资金预算

各项目按月上报资金使用计划，财务部统筹资金安排；严控垫资项目，大额资金支出必须总经理审批。

第四章 工程项目成本核算制度

1. 按单个工程项目作为独立核算对象，使用工程施工科目归集成本，执行建造合同准则，可按完工百分比确认收入成本。

2. 项目成本分为直接成本、间接成本：

- 直接成本：人工费（劳务分包、工人工资）、材料费、机械使用费（租赁、折旧）、其他直接费（检测费、临时设施、安全文明施工费等）。

- 间接成本：项目管理人员工资、项目办公差旅等；多个项目共同发生费用按项目产值比例分摊至各项目。

3. 项目开工前，联合工程部编制项目目标成本；每月出具项目成本分析，对比实际与预算，出现重大超支及时上报公司。

4. 临时设施单独核算，按工期摊销计入项目成本。

5. 项目竣工 30 日内完成项目成本归集，与工程结算对冲，核算项目盈亏，全部项目资料归档留存。

第五章 分包、劳务财务管理

1. 劳务分包必须签订正式分包合同，对方具备相应资质，无合同不予付款。

2. 劳务工资：劳务公司提供工资发放表、考勤记录；财务核对，防范虚列人工成本；落实农民工工资专户相关管理要求。

3. 分包质保金严格按合同约定扣留，质保期满无质量问题，走完审批流程后支付。

4. 严禁向个人大额支付分包工程款，分包款项原则对公转账；特殊情况按公司制度审批。

第六章 发票与税务管理

1. 销项发票：开具建筑服务发票，备注栏必须填写项目名称+项目地址，按甲方结算进度开票，建立发票台账。

2. 进项发票：材料、机械、劳务分包尽量取得合规增值税发票，会计查验发票真伪，不合规发票退回，不得入账抵扣。

3. 异地施工项目，按规定办理跨区域涉税事项，及时在项目所在地预缴税款。

4. 按时完成增值税、企业所得税、个税等申报；工人、临时工、劳务人员按规定做个税申报。

5. 简易计税、一般计税项目分开核算，计税方式一经选定按税法规定执行。

第七章 固定资产、材料物资管理

1. 机械设备、办公设备按固定资产管理，按规定计提折旧；自有设备折旧计入对应项目成本。

2. 建筑材料执行：采购计划- 入库验收- 领用出库流程；物资部门建立材料台账，定期盘点；盘盈盘亏上报公司处理。

第八章 费用报销管理

1. 所有报销必须取得合法有效票据，票据业务与实际业务一致。

2. 报销时效：业务发生后及时报销，跨期票据严格审核。

3. 业务招待费、差旅费设定标准，超标准需总经理特批。

第九章 财务报告、档案管理

1. 财务部按月出具会计报表；按项目出具项目利润、成本明细表，报送管理层。

2. 会计凭证、账簿、报表、工程合同、分包结算单、发票、跨区域涉税资料等全部归档，按档案保管期限保存，电子财务资料同步备份。

第十章 内控与监督

1. 财务部定期开展项目财务自查：核查资金、成本、发票、分包付款情况。

2. 严禁虚开发票、虚列人工材料成本、私设小金库、挪用项目资金。

3. 重大项目可开展专项内部审计，对亏损项目核查原因。

第十一章 附则

1. 本制度由财务部负责解释，自发布之日执行，公司可根据经营情况修订。

2. 如国家法律法规更新，从其规定。

2025 年财务情况说明书

一、企业概况

林州昌业建设有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），成立于 2020 年 03 月 13 日，统一社会信用代码：91410581MA482PGA4E；注册资本：1000.00 万元；公司法定代表人：李青青；公司住所：河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼 522 号。

本年度营业收入为 5320.77 万元，公司现有资产总额已达 1501.63 万元，其中包括流动资产 1495.58 万元，占总资产的比例为 99.56%；负债总额达 223.96 万元，其中流动负债 223.96 万元，占负债总额的 100.00%，所有者权益 1277.67 万元，占企业资产总额的 85.09%。

二、企业经营情况分析

1、本年营业收入 5320.77 万元。

2、本年管理费用 316.59 万元，管理费用占营业收入的 5.95%。

3、本年营业利润 44.58 万元。

三、利润实现和分配情况

本年实现利润总额 115.98 万元，净利润 85.05 万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为 8.07；流动资产周转率为 4.38；总资产周转率为 4.37。

林州昌业建设有限公司

2025 年 12 月 31 日

河南盛益

审 计 报 告

盛益年审字【2026】第 120 号

委托单位：林州昌业建设有限公司

河南盛益会计师事务所有限公司

HE NAN SHENG YI KUAI JI SHI SHI WU SUO YOU XIAN GONG SI

审 计 报 告

盛益年审字【2026】第 120 号

委托单位：林州昌业建设有限公司

河南盛益会计师事务所有限公司

二 0 二六年四月十六日

河南盛益会计师事务所

审 计 报 告

盛益年审字[2026]第 120 号

林州昌业建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了林州昌业建设有限公司（以下简称昌业建设公司）财务报表，包括2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润及利润分配表，2025 年度的现金流量表，2025 年度所有者权益变动表及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昌业建设公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于昌业建设公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

昌业建设公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估昌业建设公司的持续经

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫2622VCAAM3

营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算昌业建设公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督昌业建设公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对昌业建设公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致昌业建设公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：（一）2025 年 12 月 31 日资产负债表

（二）2025 年度利润及利润分配表

（三）2025 年度现金流量表

（四）2025 年度所有者权益变动表

（五）2025 年度会计报表附注

河南盛益会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张佳

中国·河南

中国注册会计师：刘运芳

地址：安阳市文峰区万达中心 5 楼　　报告日期：2026 年 4 月 16 日

资 产 负 债 表

所属期： 2025年12月31日

会（企01）表

编制单位：林州昌业建设有限公司

金额单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				**流动负债：**			
货币资金	1	343, 696. 54	3, 677. 47	短期借款	31		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	32		
应收票据	3			应付票据	33		
应收账款	4	7, 357, 659. 13	5, 822, 172. 67	应付账款	34	1, 242, 042. 80	292, 235. 25
预付账款	5			预收账款	35		
应收利息	6			应付职工薪酬	36	997, 569. 94	680, 783. 00
应收股利	7			应交税费	37		1, 114, 833. 94
其他应收款	8	7, 254, 427. 99	2, 688, 730. 42	应付利息	38		
存货	9		819, 385. 09	应付股利	39		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	40		27, 7[illegible]5. 74
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	41		
流动资产合计	12	14, 955, 783. 66	9, 333, 965. 65	其他流动负债	42		
非流动资产：				**流动负债合计**	43	2, 239, 61[illegible]	[illegible]7. 93
可供出售金融资产	13			**非流动负债：**			
持有至到期投资	14			长期借款	44		
长期应收款	15			应付债券	45		
长期股权投资	16			长期应付款	46		
投资性房地产	17			专项应付款	47		
固定资产	18	60, 541. 66		预计负债	48		
在建工程	19			递延所得税负债	49		
工程物资	20			其他非流动负债	50		
生产性生物资产	21			**非流动负债合计**	51	-	
油气资产	22			**负债合计**	52	2, 239, 612. 74	2, 115, 557. 93
无形资产	23			**所有者（或股东）权益：**			
开发支出	24			实收资本(股本)	53	10, 000, 000. 00	3, 292, 169. 39
商誉	25			资本公积	54		
长期待摊费用	26			减:库存股	55		
递延所得税资产	27			盈余公积	56		
其他非流动资产	28			未分配利润	57	2, 776, 712. 58	3, 926, 238. 33
非流动资产合计	29	60, 541. 66		**所有者（或股东）权益合计**	58	12, 776, 712. 58	7, 218, 407. 72
资产总计	30	15, 016, 325. 32	9, 333, 965. 65	**负债和所有者（或股东）权益总计**	59	15, 016, 325. 32	9, 333, 965. 65

单位负责人：李青青　　财务负责人：秦鹏举　　制表人：于云伟

利润及利润分配表

所属期： 2025年度

会(企02)表

编制单位：林州昌业建设有限公司　　金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计数	上年累计数
一、主营业务收入	1	53,207,731.37	42,060,651.94
减：主营业务成本	2	49,117,358.74	39,195,544.55
销售费用	3		
税金及附加	4	452,788.11	326,148.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	5	3,637,584.52	2,538,958.51
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6		
减：管理费用	7	3,165,891.40	508,343.11
财务费用	8	25,911.82	60,353.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	445,781.30	1,970,261.64
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	724,619.99	210,088.36
减：营业外支出	13	10,561.99	
加：以前年度损益调整	14		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	1,159,839.30	2,180,350.00
减：所得税	16	309,365.05	349,148.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	850,474.25	1,831,201.74
加：期初未分配利润	18	3,926,238.33	2,095,036.59
	19		
六、可供分配的利润	20	4,776,712.58	3,926,238.33
加：盈余公积补亏	21		
	22		
减：提取法定盈余公积	23		
其中：提取公益金	24		
减：分配利润	25	2,000,000.00	
其中：分配个人投资利润	26	2,000,000.00	
	27		
七、期末未分配利润	28	2,776,712.58	3,926,238.33

单位负责人：李青青　　财务负责人：秦鹏举　　制表人：于云伟

现 金 流 量 表

所属期： 2025 年 度

会（企03）表

编制单位：林州昌业建设有限公司

金额单位：人民币元

项　　目	行次	金　额	项　　目	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量			**四、汇率变动产生的现金流量**	30	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	51,895,243.16	**五、现金及现金等价物净增加额**	31	340,019.07
收到的税费返还	2		补充资料：		
收到的其它与经营活动有关的现金	3		**1.将净利润调节为经营活动的现金流量**		
现金流入小计	4	51,895,243.16	净利润	31	850,474.25
购买商品接受劳务支付的现金	5	44,421,494.03	加：计提的资产减值准备	32	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	6,725,863.45	固定资产折旧	33	
支付的各项税费	7	4,052,163.33	无形资产摊销	34	
支付的其它与经营活动有关的现金	8	977,080.41	长期资产摊销	35	
现金流出小计	9	56,176,601.22	待摊费用减少（减：增加）	36	
经营活动产生现金净额	10	-4,281,358.06	预提费用增加（减：减少）	37	
二、投资活动产生的现金流量			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	38	
收回投资所收到的现金	11		固定资产报废损失	39	
取得投资收益所收到的现金	12		财务费用	40	25,9[illegible]82
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额	13		投资损失	41	
收到的其它与投资活动有关的现金	14		递延税款贷项（减：借项）	42	
现金流入小计	15		存货的减少（减：增加）	43	819,385.09
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	16	60,541.66	经营性应收项目的减少（减：增加）	44	-6,101,184.03
投资所支付的现金	17		经营性应付项目的增加（减：减少）	45	124,054.81
支付的其它与投资活动有关的现金	18		其他	46	
现金流出小计	19	60,541.66	经营活动产生的现金流量净额	47	-4,281,358.06
投资活动产生现金净额	20	-60,541.66	**2.不涉及现金收支的投资和筹资活动**		
三、筹资活动产生的现金流量			债务转为资本	48	
吸收投资所收到的现金	21	6,707,830.61	一年内到期的可转换公司债务	49	
借款所收到的现金	22		融资租入固定资产	50	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		其他	51	
现金流入小计	24	6,707,830.61	**3.现金及现金等价物净增加情况**		
偿还债务所支付的现金	25		现金的期末余额	52	343,696.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	2,025,911.82	减：现金的期初余额	53	3,677.47
支付的其它与筹资活动有关的现金	27		加：现金等价物的期末余额	54	
现金流出小计	28	2,025,911.82	减：现金等价物的期初余额	55	
筹资活动产生现金净额	29	4,681,918.79	**现金及现金等价物净增加额**	56	340,019.07

单位负责人：李青青　　财务负责人：秦鹏举　　制表人：于云伟

所有者权益变动表

所属期：2025 年度

会（企04）表

编制单位：林州昌业建设有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,292,169.39				3,926,238.33	7,218,407.72					2,095,036.59	2,095,036.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	3,292,169.39				3,926,238.33	7,218,407.72					2,095,036.59	2,095,036.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,707,830.61				-1,075,525.75	5,632,304.86	3,292,169.39				1,831,201.74	1,831,201.74
（一）净利润					850,474.25	850,474.25					1,831,201.74	1,831,201.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1．可供出售金融资产公允价值变动净额												
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4．其他												
（三）所有者投入资本和减少资本	6,707,830.61						3,292,169.39					3,292,169.39
1．所有者投入资本	6,707,830.61						3,292,169.39					3,292,169.39
2．股份支付计入所有者权益的金额												
3．其他												
（四）利润分配					-2,000,000.00	-2,000,000.00						
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配					-2,000,000.00	-2,000,000.00						
3.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4.其他												
四、本年年末余额	10,000,000.00				2,776,712.58	12,850,712.58	3,292,169.39				3,926,238.33	7,218,407.72

单位负责人：李青青　　财务负责人：秦鹏举　　制表人：于云伟

会 计 报 表 附 注

2025 年 度

一、企业基本情况

林州昌业建设有限公司成立于 2020 年 03 月 13 日，法定代表人李青青，注册地址为河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼 522 号，登记注册类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资金为 1000 万元，统一社会信用代码 91410581MA482PGA4E，经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；环境治理服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、企业采用的主要会计政策、会计估价和会计报表的编制方法

（一）会计制度

企业执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

（二）会计年度

企业采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

企业以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

企业以权责发生为记账基础，以实际成本为计价原则。

（五）现金等价物管理确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

（六）坏账核算方法

1、坏账的确认标准：

（1）因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项。

（2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经企业领导批准的款项。

2、坏账核算采用备抵法。

（七）存货核算方法

1、存货分类为：原材料、产成品、低值易耗品等。

2、存货计价方法：按照成本进行推销。

3、存货的盘存制度：企业存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

（八）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单价在2，000.00元以上，使用期限在一年以上的有形资产。

2、固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输工具等。

3、固定资产计价：按其取得时的实际成本作为入账的价值，实际成本包括买价以及其他达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

4、固定资产折旧采用平均年限法计算。

（九）在建工程核算方法

在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后在按决算对原估计值进行调整。

（十）收入确认方法

商品销售收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制，与交易相关的利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠

地计算。

（十一）所得税的会计处理方法

企业采用应付税款法核算。

（十二）主要税项

1、增值税：按应税收入的9%适用税率计算缴纳。

2、所得税：按应缴纳所得税的25%适用税率计算缴纳。

3、城建税及教育费附加：适用城建税税率为5%，教育费附加的征收率为3%，地方教育费附加的征收率为2%。

三、会计报表主要项目注释

注释1、货币资金期末余额343,696.54元。

注释2、应收账款期末余额7,357,659.13元，均为业务往来欠款。

注释3、其他应收款期末余额7,254,427.99元。

注释4、固定资产净值期末余额60,541.66元。

注释5、应付账款期末余额1,242,042.80元。

注释6、应付职工薪酬期末余额997,569.94元。

注释7、实收资本期末余额10,000,000.00元。

注释8、未分配利润期末余额2,776,712.58元。

注释9、主营业务收入及主营业务成本

主营业务收入	主营业务成本	利润总额
本年累计数	本年累计数	本年累计数
53,207,731.37	49,117,358.74	1,159,839.30

注释10、主要费用管理费用本期发生额3,165,891.40元，财务费用本期发生额25,911.82元。

四、其他重要事项

截止2025年12月31日，本企业无其他需说明的重大事项。

林州昌业建设有限公司



姓　　名 Full name　张佳

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1978-12-28

工作单位 Working unit　河南盛益会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No.　410503197812282010

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcctPrint?id=151417225456611846504380787089

证书编号：No. of Certificate　410001380007

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs　河南省注册会计师协会

发证日期 Date of Issuance　2013 年 /m 04 月 /d 19 日

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcctPrint?id=151417225456611846

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

张佳　410001380007

中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China



姓　　名
Full name 刘运芳

性　　别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1967-10-15

工作单位
Working unit 河南盛益会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No. 410802196710152517

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcctPrint?id=71113935096466364401061071512

证书编号:
No. of Certificate 410500020026

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2001y /m 11 /d 26

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcctPrint?id=71113935096466364

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

刘运芳 410500020026

中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

统一社会信用代码
91410503770899286 7

营业执照

(副本) (1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南盛益会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　张佳

经营范围　许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务，财务咨询；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　2005年02月28日

住　　所　河南省安阳市文峰区中华路万达中心5楼508、509

登记机关

2024 年 06 月 18 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：河南盛益会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：张佳

经营场所：河南省安阳市文峰区中华路万达中心5楼508、509

组织形式：有限责任

执业证书编号：41050013

批准执业文号：豫财办会[2005]12号

批准执业日期：2005年2月3日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

行政审批专用章

2024年 7月 14日

中华人民共和国财政部制

盛誉载古都　谦益迎客户

河南盛益会计师事务所有限公司

HE NAN SHENG YI KUAI JI SHI SHI WU SUO YOU XIAN GONG SI

地址：河南省安阳市文峰区中华路万达中心5楼

电话：0372-5061001　3690115

手机：16603722991　13783891399

E-mail:syhenan@126.com

承诺书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人名称）

我公司郑重承诺：

本项目不使用联合体投标，我单位为独立参与本次政府采购项目投标的合法主体，不存在联合其他单位、个人组成联合体参与本次投标的情形，全程独立投标、独立履约、独立承担全部合同责任与法律责任。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026 年 10 月 27 日

无不良行为记录截图

中国执行信息公开网

(../shouye/index.html)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
何文明	3211811982****4378
范模	1304231975****1934
史亚平	4303051955****0033
彭志均	4303211968****0672
黄晓敏	3303211967****0310
吕凤娟	1502031964****1226

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U

查询条件

被执行人姓名/名称: 林州昌业建设有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91410581MA482PGA4E

省份: ----------全部----------

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91410581MA482PGA4E 林州昌业建设有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《 最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定 》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号　邮编：100745　总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

政府采购严重违法失信行为记录名单

林州昌业建设有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 网站服务热线：400-810-1996 | 网站服务投诉：010-63819289

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称：林州昌业建设有限公司　统一社会信用代码（或组织机构代码）：请输入统一社会信用代码（或组织机构代码）

执法单位：请输入执法单位　重置　查找　查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码（或组织机构代码）	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位

查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录
查询内容：
企业名称：林州昌业建设有限公司
查询时间：2026年10月23日 15时54分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。[illegible]

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部

政府网站找错

主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

重大税收违法失信主体

林州昌业建设有限公司 查 询

查询结果







很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫
核验码

法人和非法人组织公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：	林州昌业建设有限公司
统一社会信用代码：	91410581MA482PGA4E
报告编号：	2026102411532830925T57

报告生成日期	2026年10月24日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：2026102411532830925T57
生成时间：2026年10月24日 11:53:28

扫一扫
核验码

公共信用信息概览

林州昌业建设有限公司

存续　守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91410581MA482PGA4E	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李青青
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2020-03-13
住所	河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号		

信用信息概要

行政管理	2条	诚实守信	2条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	12条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2026年10月24日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

报告编号：2026102411532830925T57
生成时间：2026年10月24日 11:53:28

扫一扫
核验码

报告说明

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与人民法院相关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文

扫一扫
核验码

林州昌业建设有限公司

存续 守信激励对象

一、登记注册基础信息

基础信息

企业名称：	林州昌业建设有限公司
统一社会信用代码：	91410581MA482PGA4E
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	李青青
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：	2021-03-13
住所：	河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

二、行政管理信息（共1条）

行政许可

第 1 条

行政许可决定文书号：	公告〔2023〕58号
行政许可决定文书名称：	河南省住房和城乡建设厅关于核准2023年第十一批建筑施工企业安全生产许可证的公告
许可证书名称：	建筑施工企业安全生产许可证
许可类别：	核准
许可编号：	豫[2020]002896
许可决定日期：	2023-12-11
有效期自：	2023-12-11
有效期至：	2026-12-11
许可内容：	建筑施工企业安全生产许可证核发
许可机关：	河南省住房和城乡建设厅

许可机关统一社会信用代码：	11410000005184400X
数据来源单位：	河南省住房和城乡建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	11410000005184400X

行政许可

第 2 条

行政许可决定文书号：	﹤林税﴾许准字﹤2021﴾第﹤1548﴾号
行政许可决定文书名称：	增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批
许可证书名称：	——
许可类别：	普通
许可编号：	——
许可决定日期：	2021-08-05
有效期自：	2021-08-05
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批
许可机关：	国家税务总局林州市税务局
许可机关统一社会信用代码：	11410581MB1950876F
数据来源单位：	国家税务总局林州市税务局
数据来源单位统一社会信用代码：	11410581MB1950876F

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 2 条)

纳税信用A级纳税人

第 1 条

纳税人名称：	林州昌业建设有限公司
纳税人识别号：	91410581MA482PGA4E
评价年度：	2025
数据来源：	国家税务总局

纳税信用A级纳税人 第 2 条

纳税人名称：	林州昌业建设有限公司
纳税人识别号：	91410581MA482PGA4E
评价年度：	2024
数据来源：	国家税务总局

四、严重失信信息（共 0 条）

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息（共 0 条）

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息（共 12 条）

企业信用承诺信息 第 1 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2021-08-31
承诺受理单位：	林州市市场监督管理局
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 2 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2021-10-29

承诺受理单位： 林州市市场监督管理局

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

第 3 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 日常报备

承诺作出日期： 2022-02-20

承诺受理单位： 林州市发展和改革委员会

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

第 4 条

承诺编码： 4105002023041544243[illegible]

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 纳税申报表真实、可靠、完整

承诺作出日期： 2023-04-15

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局安阳市税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11410500MB1524754J

企业信用承诺信息

第 5 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺作出日期： 2021-09-24

承诺受理单位： 国家税务总局安阳市税务局

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

第 6 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2021-09-29
承诺受理单位：	林州市市场监督管理局
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息

第 7 条

承诺编码：	410[illegible]0020220419785370
承诺类型：	主动型
承诺事由：	年报信息
承诺内容：	年报信息
承诺作出日期：	2022-04-19
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	林州市市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	91410581MA482PGA4E

企业信用承诺信息

第 8 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2021-12-31
承诺受理单位：	林州市市场监督管理局
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息

第 9 条

承诺编码： 41050020230115769269

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 纳税申报表真实、可靠、完整

承诺作出日期： 2023-01-15

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局安阳市税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11410500MB1524754J

企业信用承诺信息

第 10 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺作出日期： 2021-03-25

承诺受理单位： 林州市市场监督管理局

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

第 11 条

承诺编码： 41050020220415894766

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 纳税申报表真实、可靠、完整

承诺作出日期： 2022-04-15

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局安阳市税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11410500MB1524754J

企业信用承诺信息

第 12 条

承诺编码： 41050020221015494312

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 纳税申报表真实、可靠、完整

承诺作出日期： 2022-10-15

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局安阳市税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11410500MB1524754J

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束





承诺书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人名称）

我公司郑重承诺：

我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026年10月27日

承诺书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人名称）

我公司郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026年10月27日

承诺书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人名称）

我公司郑重承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026年10月27日

承诺书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人名称）

我公司郑重承诺：

我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026年10月27日

承诺书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人名称）

我公司郑重承诺：

我公司具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；【我公司满足资质标准要求，相关资质未被建筑市场监管公共服务平台标注为注册人员不足等资质异常或限制业务承接的情况（已提供河南省内企业提供河南省建筑市场监管公共服务平台网上截图，我公司中标后合同工期内相关资质不出现异常情况）】。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026年10月27日

承诺书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人名称）

我公司郑重承诺：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。（我公司自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026年10月27日

承诺书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人名称）

我公司郑重承诺：

本项目工程中所用建材属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》（以下简称《需求标准》）“必选类”的，我方将全部采购和使用符合相关标准的绿色建材。属于《需求标准》“可选类”的，我方将自主选择使用性价比高的绿色建材产品，所选用种类不低于建筑项目所涉及建材种类的40%。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026年1月27日

承诺书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人名称）

我公司郑重承诺：

我公司不存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026年10月27日

承诺书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人名称）

我公司郑重承诺：

我公司按照磋商文件的要求编制响应文件。我公司响应文件对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

我公司响应文件所提供的全部数据、材料真实可靠。若响应文件提供的内容数据、材料不详，或提供了虚假数据、材料，采购人及磋商小组有权据此对其作无效投标处理。

供应商名称	与营业执照等证照及签章一致
签字、盖章	符合第二章“竞争性磋商须知前附表”
响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”要求
投标报价	不超过招标控制价
采购内容	工程量清单范围内的所有内容
合同履行期限（工期）	90日历天
质量要求	按照国家施工及验收规范达到合格标准
响应文件有效期	响应文件递交截止时间后90日

工程缺陷责任期	自工程通过竣工验收之日起24个月
付款方式	工程完工后支付合同总价的50%；项目经财政结算评审(或第三方结算评审)后付至结算评审总价的100%（施工方须先向采购人缴纳结算评审总价的3%作为质保金，质保期满后验收合格一次性无息退还）。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026年10月27日

承诺书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人名称）

我公司郑重承诺：

我公司技术标准和要求符合国家现行的施工规范和技术要求。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）：

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026年10月27日

质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书

ISO14001

环境管理体系认证证书

证书编号：04624E13108R0M

兹证明:

林州昌业建设有限公司

统一社会信用代码：91410581MA482PGA4E

环境管理体系符合:

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015标准

证书覆盖范围:

资质范围内公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包及相关管理活动

注册地址：河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼 522 号

实际地理地址：河南省安阳市林州市太行路 66 号二楼

颁证日期：2024-10-15

换证日期：2025-10-20

有效期至：2027-10-14

证书签发人

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M

此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)
也可登陆认证机构网站(www.hicchina.com.cn)查询。
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载(www.hicchina.com.cn)获取。
注:获证组织必须定期接受监督审核，并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

北京海德国际认证有限公司

中国・北京・朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

ISO9001

质量管理体系认证证书

证书编号：04624Q14696R0M

兹证明:

林州昌业建设有限公司

统一社会信用代码：91410581MA482PGA4E

质量管理体系符合:

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 标准

GB/T 50430-2017 标准

证书覆盖范围:

资质范围内公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

注册地址：河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼 522 号

实际地理地址：河南省安阳市林州市太行路 66 号二楼

颁证日期：2024-10-15

换证日期：2025-10-20

有效期至：2027-10-14

证书签发人

中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M

北京海德国际认证有限公司 证书专用章

此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)
也可登陆认证机构网站(www.hicchina.com.cn)查询。
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载(www.hicchina.com.cn)获取。
注:获证组织必须定期接受监督审核，并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

北京海德国际认证有限公司

中国・北京・朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

ISO45001

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：04624S13044R0M

兹证明:

林州昌业建设有限公司

统一社会信用代码：91410581MA482PGA4E

职业健康安全管理体系符合:

GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2[illegible]标准

证书覆盖范围:

资质范围内公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包及相关管理活动

注册地址：河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼 522 号

实际地理地址：河南省安阳市林州市太行路 66 号二楼

颁证日期：2024-10-15

换证日期：2025-10-20

有效期至：2027-10-14

证书签发人

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M

此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)
也可登陆认证机构网站(www.hicchina.com.cn)查询。
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载(www.hicchina.com.cn)获取。
注:获证组织必须定期接受监督审核，并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

北京海德国际认证有限公司

中国・北京・朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)承建过类似工程业绩

业绩1



4

中标通知书

项目编号：DX2025-GC-0414-1

林州昌业建设有限公司：

沁水县城老旧管网更新提升改造工程（二期）一标段于2025年5月29日公开招标，经评标委员会认真、公正地评审，经招标人确认，确定你单位为中标单位。请在三十日内与沁水县恒达城市开发投资有限公司签订合同，并保证履行投标文件的各项承诺。

中标价	大写：陆佰柒柒万贰仟玖佰玖拾伍元柒角叁分	小写：6072995.73 元	
建设规模	花园路（梅杏剧院-县应急管理局）的给水、燃气、污水、雨水管道、电力排管、照明、道路附属设施的更新改造。	项目负责人	路丹丹
质量标准	符合国家及行业现行相关规范合格标准。	工期	1年

招标单位（公章）

法　人（盖章）

2025年6月6日

代理公司（公章）

法　人（盖章）

2025年6月6日

监督部门（公章）

负责人（盖章）

2025年6月6日

交易中心（公章）

2025年6月6日

说明：1、此中标通知书一式五份，招标单位、中标单位、代理单位、监督部门、交易中心各一份。

2、中标通知书作为签订合同依据，进场交易证明书作为财务结算依据。

4

（GF-2017-0201）

建 设 工 程 施 工 合 同

工 程 名 称 沁水县城老旧管网更新提升改造工程（二期）第一标段

发 包 单 位 沁水县恒达城市开发投资有限公司

承 包 单 位 林州昌业建设有限公司

监 理 单 位 山西华厦建设工程咨询有限公司

勘察设计单位 晋城合为规划设计集团有限公司

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 **制定**

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：沁水县恒达城市开发投资有限公司

承包人（全称）：林州昌业建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沁水县城老旧管网更新提升改造工程（二期）第一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：沁水县城老旧管网更新提升改造工程（二期）第一标段。

2.工程地点：沁水县龙港镇 。

3.工程立项批准文号： 沁审管审字[2024]2号 。

4.资金来源： 除争取上级补助资金外，其余县政府统筹解决 。

5.工程内容：工程量清单及施工图纸范围内的全部内容（以招标工程量清单为准），主要改造范围包括：花园路（梅杏剧院--县应急管理局）的给水、燃气、污水、雨水管道、电力排管、道路附属设施、照明的更新改造。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

1、发包单位施工图纸及工程量清单所含内容。

2、经建设方批准变更及现场签证的工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 6 月 9 日。

计划竣工日期：2026 年 6 月 8 日。

工期总日历天数：365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 陆佰零柒万贰仟玖佰玖拾伍元柒角叁分 (¥6072995.73 元)（含税）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 伍万肆仟捌佰贰拾柒元零角壹分 (¥ 54827.01 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 玖佰柒拾元 (¥ 970.00 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）伍万元整 (¥ 50000 元)。

2.合同价格形式：单价合同。本合同单价已包含承包人为完成本项目而发生的各项费用，包括施工机械提供及使用、劳务、材料、管理、利润、各类措施费用、安全费用、现场协调费及政策性调整等，除此之外，承包人不再要求发包人支付其他任何费用。

五、项目经理

承包人项目经理：路丹丹。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 6 月 7 日签订。

十、签订地点

本合同在 沁水县恒达城市开发投资有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字且盖章之日起

生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：91140521MA0K13PL7D

地　址：山西省沁水县县城新建西街511号

邮政编码：048200

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：中国工商银行股份有限公司沁水支行

账　号：0506027309200030413

组织机构代码：91410581MA482PGA4E

地　址：河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号

邮政编码：456550

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：中国银行股份有限公司林州振林支行

账　号：246875448232

业绩 2

您好，欢迎访问安阳市政府采购网！ 服务热线：0371-65808207、0371-65808480

安阳市政府采购网
Government Procurement Of Anyang

输入关键字，搜索相关信息 搜索

首页 工作动态 通知公告 采购信息 购买服务 监督管理 政策法规 政策解读 操作指南 文件下载 公众咨询

公开 公平 公正 诚信

林州市临淇镇人民政府2024年林州市临淇镇崔庄村安全饮水巩固提升项目-成交公告

发布采购：河南信则招标管理咨询有限公司 发布日期：2024-07-04 16:24 访问次数：3693

一、项目基本情况

1、采购项目编号：林财磋商采购-2024-CS50

2、采购项目名称：林州市临淇镇人民政府2024年林州市临淇镇崔庄村安全饮水巩固提升项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购公告发布日期：2024年06月14日

5、评审日期：2024年07月04日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地 址	中标金额	单位
林财磋商采购-2024-CS50-1	林州市临淇镇人民政府2024年林州市临淇镇崔庄村安全饮水巩固提升项目	林州昌业建设有限公司	河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼 522 号	857,000.00	元

序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息
1	林州市临淇镇人民政府2024年林州市临淇镇崔庄村安全饮水巩固提升项目	工程量清单范围内的所有内容	60日历天	张松普	豫241212294247

三、评审专家名单

王京京 郝改风 李新海（采购人代表）

四、代理服务收费标准及金额

收费标准：收费标准：按照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协{2023}002 号）文件的规定，招标代理服务费由中标单位支付，招标代理服务费（不含税）由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

收费金额：14,600.00元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·林州市）》上发布，成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

评标结果如下：第一中标候选人：林州昌业建设有限公司，价格部分：45.00分，技术部分：8.01分，商务部分：40.00分，总分：93.01分；第二中标候选人：河南方顺建筑工程有限公司，价格部分：44.83分，技术部分：8.01分，商务部分：35.00分，总分：87.84分；；第三中标候选人：恒上建设有限公司，价格部分：44.95分，技术部分：7.51分，商务部分：35.00分，总分：87.46分；其它候选人：林州市广厦建设工程有限公司，价格部分：44.92分，技术部分：7.18分，商务部分：10.00分，总分：62.10分；废标情况：无。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：林州市临淇镇人民政府

地址：林州市临淇镇

联系人：李新海

联系方式：13608625149

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南信则招标管理咨询有限公司

地址：林州市长安丽都公寓楼三楼

联系人：路瑶

联系方式：13939996700

3.项目联系方式

项目联系人：李新海

联系方式：13608625149

附件

[林财磋商采购-2024-CS50-1]林州市临淇镇人民政府2024年林州市临淇镇崔庄村安全饮水巩固提升项目.AYZF

评标办法.xml

PBBF.json

招标文件正文.pdf

临淇崔庄饮水工程磋商文件 正式版.pdf

中小企业声明函.pdf

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502006131号
地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207、0371-65808480
今日本站访问人数：102593，今日本站访问量：108670，今日全站访问量：10858723，累计全站访问量：28343939149

林州市政府采购

中标通知书

林州昌业建设有限公司：

根据国家、省、市政府采购有关法律法规和评标委员会的评标报告，确定你单位为林州市临淇镇人民政府2024年林州市临淇镇崔庄村安全饮水巩固提升项目的中标人，请接到通知后按相关规定办理合同签订手续。

中标（成交）内容			
采购单位	林州市临淇镇人民政府		
代理机构	河南信则招标管理咨询有限公司		
项目名称	林州市临淇镇人民政府 2024年林州市临淇镇崔庄村安全饮水巩固提升项目	标段	/
项目编号	林财磋商采购-2024-CS50		
采购方式	竞争性磋商		
中标价（大写）：捌拾伍万柒仟元整　（小写）：857000.00元			
备注			

采购人（签章）： 法定代表人签字：	招标（采购）代理单位（签章）：	林州市公共资源交易中心（签章）：
2024年7月8日	2024年7月8日	2024年7月8日

5

建设工程施工合同

发包人（全称）：林州市临淇镇人民政府

承包人（全称）：林州昌业建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律支付，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2024年林州市临淇镇崔庄村安全饮水巩固提升项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2024年林州市临淇镇崔庄村安全饮水巩固提升项目

2. 工程地点：林州市临淇镇胡崔庄村

3. 工程内容：工程量清单范围内的所有工程内容

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）

1. 工程承包范围：

施工图纸及工程量清单范围内的所有内容(详见工程量清单)

二、合同工期

计划开工日期：2024年7月11日。

计划竣工日期：2024年9月8日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历

天数为准。

三、工程进度款支付

签订施工合同、施工单位进场开工后支付合同金额50%的预付款；施工过程中可根据施工进度支付进度款，最高不超过合同金额的 80%；项目完工经初验合格后付至合同金额 80%；结算评审后按结算评审价 3%质保金缴纳至招标人指定账户，缴纳质保金后支付结算评审价的 100%，质保金一年后无质量问题一次性无息支付。

四、质量标准

工程质量符合 符合国家、地方及相关行业现行质量验收规范；达到合格标准 标准。

五、承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合法约定，承担工程质量保修责任。工程缺陷责任期为 一年 ，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

六、签约合同价与合同价格形式

1. 人民币（大写） 捌拾伍万柒仟元整（￥ 857000.00 元）

2. 合同价格形式： 固定单价合同 。

七、项目经理

承包人项目经理： 张松普 。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自 签订之日 生效。

十一、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人其委托代理人：　　法定代表人或委托代理人：

（签字）　　（签字）

2024 年 7 月 10 日　　2024 年 7 月 10 日

财政专项资金项目验收表

建设（实施）单位：临淇镇人民政府

项目名称	2024年林州市临淇镇崔庄村安全饮水巩固提升项目	项目地点	崔庄村
项目类型	乡村建设行动		
施工单位	林州昌业建设有限公司（盖章）		
绩效目标	巩固提升864户3264人安全饮水条件		
项目总投资	合同金额：857000元	其中：财政投资　　元，自筹0元	
开工日期	2024.7.11	竣工日期	2024.9.8

项目建设内容	批复情况	实际完成情况	质量保证资料	存在问题
饮水设施	新打360m机井一眼、新建蓄水池一座18*8*4.45m（外尺寸）、及配套设施	新打360m机井一眼、新建蓄水池一座18×8×4.45m（外尺寸）、及配套设施	齐全	
评定等级	优良	合格	✓	不合格
验收单位	验收人签字、单位盖章	意见		结论
建设单位	王靖忠、李北安、张高峰、[illegible]			
村委会	[illegible]、李利林、[illegible]、侯玉凤			
监理	李文峰			
现场监管人员	[illegible]、[illegible]			
验收时间	2024年10月2日			

业绩 3



https://ggzy.anyang.gov.cn/lzggzy/jyxx/001002/001002004/20240703/3221893b-bde1-41dc-a61b-5ddaea62af69.html

全国公共资源交易平台(河南省·林州市)
林州市公共资源交易中心

无障碍阅读 进入适老模式

本站搜索 市场主体入库查询 项目进度查询

请输入关键字 搜索

首页 / 交易信息 / 服务指南 / 政策法规 / 政务公开 / 党务公开 / 主体信用信息 / 行政监管

首页 / 交易信息 / 政府采购 / 结果公告

1.采购公告 2.变更通知 3.结果公告 2024-07-03 4.采购合同 5.预公告

2024年林州市姚村镇下里街村污水管网项目-成交公告

发布时间：2024-07-03 00:00 阅读次数：2

一、项目基本情况

1、采购项目编号：林财磋商采购-2024-CS58

2、采购项目名称：2024年林州市姚村镇下里街村污水管网项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购公告发布日期：2024年06月19日

5、评审日期：2024年07月03日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	中标金额	单位
林财磋商采购-2024-CS58-1	新建污水管道353米，新建污水检查井2座（详见工程量清单）	林州昌业建设有限公司	河南省安阳市林州市姚村镇高康街综合办公楼522号	678,000.00	元

序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	联系电话
1	2024年林州市姚村镇下里街村污水管网项目	工程量清单范围内的所有内容	45日历天	路丹丹	豫 241212295115

公开 公平 公正

诚实信用

1、中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起在规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并及时向政府采购监督管理部门和有关部门备案。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

4、本中标通知书一式五份，采购人、中标人、代理机构、林州市公共资源交易中心和监督部门各执一份。

林州市政府采购

中标通知书

林州昌业建设有限公司：

根据国家、省、市政府采购有关法律法规和评标委员会的评标报告，确定你单位为 2024年林州市姚村镇下里街村污水管网项目 的中标人，请接到通知后按相关规定办理合同签订手续。

中标（成交）内容			
采购单位	林州市姚村镇人民政府		
代理机构	中招国峰项目管理有限公司		
项目名称	2024年林州市姚村镇下里街村污水管网项目	标段	/
项目编号	林财磋商采购-2024-CS58		
采购方式	竞争性磋商		
中标价（大写）：陆拾柒万陆仟陆佰元整　　（小写）：676600.00元			
备注	/		
采购人（签章）： 法定代表人签字： 2024年7月9日	招标（采购）代理单位 （签章）： 2024年7月9日	林州市公共资源交易中心（签章）： 2024年7月9日	

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：林州市姚村镇人民政府

承包人（全称）：林州昌业建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2024年林州市姚村镇下里街村污水管网项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2024年林州市姚村镇下里街村污水管网项目。

2.工程地点：林州市姚村镇。

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：_____。

5.工程内容：工程量清单及图纸范围内的所有工程内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

工程量清单及图纸范围内的所有工程内容

_____。

二、合同工期

计划开工日期：2024年7月28日。

计划竣工日期：2024.年9月11日。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计

划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家施工及验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）陆拾柒万陆仟陆佰元整（¥676000.00元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2.合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

(2) 投标函及其附录（如果有）；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 7 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 林州市姚村镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签定日 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 壹 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

财政资金项目验收表

申请验收单位：

项目名称：	2024年林村镇姚村街道下里衙村污水管网项目	项目所在地	姚村镇下里衙村
项目类别	乡村建设行动		
施工单位	株洲昌业建设有限公司		
工程效益	受益183户/803人，改善群众生活条件，提高群众满意度。		
项目总投资	676600.00	其中：财政投资 676600.00 元，自筹	
开工日期	2024.7.28	竣工日期	2024.8.31

项目建设内容	计划目标	实际完成情况	合格情况	存在问题
膜 HDPE管 DN300 2114.8米，PP-R管		污水管道797.9米		
100 给水，(HDPE管 De600) 190.91米，		检查井20座		
建检查井重700 16座；顶管PE100级				
100 CPN1.6 给水 117米；道路修路				
开槽及恢复：管道沟槽挖填。				

评定级次	优质		合格	✓ 基本合格	不合格	
参加验收单位	验收人签字	验收结论				
施工单位	栗涛	村民代表：曹建春				
监理公司	谭雪	监事会代表：蔡业华				
质检站	朱海军	党员代表：侯财浩				
设计单位	路丹丹	群众（坚仙）代表：				
勘察单位	陈志伟					
村委会	彭雪莲					
所在村	许彪					
其他	黄华强					
验收时间	2024年9月18日	乡镇村建代表：罗红 方薇				

业绩 4



https://sxtba.com/home/statisticsDetails?id=22379c3d-d827-45b7-9fcc-fc60671b742b&noticeClass=2&noticeType=7

沁水二中校园道路维修改造项目成交结果公告

发布日期：2024-10-21　　来源：山西省招标投标协会网站

实施地：晋城　　**所属行业：**土木工程建筑业

采购组织形式：委托采购

开标时间：2024-10-16 14:00:00

1 / 2　130%

沁水二中校园道路维修改造项目成交结果公告

（采购编号：SXZXZB-20240926）

山西洲新建设项目管理有限公司受沁水县第二中学校的委托，于2024年10月16日14时00分对沁水二中校园道路维修改造项目（采购项目编号：SXZXZB-20240926）进行了询比采购，现将成交结果公告如下：

一、成交结果

标段（包）名称：沁水二中校园道路维修改造项目

排序	成交单位名称	成交价格
1	林州昌业建设有限公司	568882.77元

成 交 通 知 书

项目编号：SXZXZB-20240926

林州昌业建设有限公司：

山西洲新建设项目管理有限公司受沁水县第二中学校委托，对沁水二中校园道路维修改造项目组织了询比采购活动，经评审小组的共同评定，经采购人确认，确定你公司为本项目的成交人。请于三十日内与沁水县第二中学校签订合同，并保证履行响应文件的各项承诺。

项目名称：沁水二中校园道路维修改造项目

成交日期：2024 年 10 月 21 日

成交金额：（大写）伍拾陆万捌仟捌佰捌拾贰元柒角柒分

（小写）568882.77 元

采购单位（公章）

法　人（签字或盖章）赵宏义

2024年10月21日

代理公司（公章）

法　人（签字或盖章）

2024 年 10 月 21 日

监督部门（公章）

负责人（签字或盖章）

2024年10月21日

说明：1、此中标通知书一式肆份，采购单位、中标单位、代理单位、监管单位各一份。

2、中标通知书作为签订合同依据。

（正本）

沁水二中校园道路维修改造项目

施工合同书

发包人：沁水县第二中学校

承包人：林州昌业建设有限公司

二〇二四年十月

一、合同协议书

沁水县第二中学校（以下简称“发包人”）为实施沁水二中校园道路维修改造项目，已接受林州昌业建设有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人于____年____月___日共同达成并签订如下协议：

一、沁水二中校园道路维修改造项目工程位于沁水县龙港镇。主要建设内容：路面及附属设施等工程。

二、根据工程预算所列的工程量预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍拾陆万捌仟捌佰捌拾贰元柒角柒分(¥568882.77元)。

三、承包人项目经理：闫永亮。承包人项目总工：范瑞杰。

四、工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准。

五、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

六、合同工期为20日历天，自2024年10月25日至2024年11月11日

承包人应于2024年10月24日前进场。

七、工程款的支付

本协议工程每次支付进度款按实际完成工程量的70%支付，决算审计完成后，支付至审计金额的97%，剩余3%作为质量保证金。质保期为一年，但在工程竣工验收合格满半年后，如无质量问题，发包人应支付质保金，不免除质保责任。

八、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权

代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满终止并签发缺陷责任终止证书后失效。

九、本协议书正本二份，副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与本内容不一致时，以正本为准。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：沁水县第二中学校

法定代表人：

承包人：林州昌业建设有限公司

法定代表人：

2024 年 10 月 23 日

工程竣工验收单

工程名称	沁水二中校园道路维修改造项目		
建设单位	沁水县第二中学校	项目负责人	田俊杰
监理单位	山西光博建设管理咨询有限公司	项目负责人	时鹏雷
施工单位	林州昌业建设有限公司	项目负责人	闫永亮
工程内容	铣刨原水泥混凝土路面5744.4㎡，拆除原路面68.19m³，水泥稳定碎石516㎡，路缘石混凝土垫层0.35m³，拆除、安装路缘石47m，检查井维修升高45座，雨水口维修升高54座，更换球墨铸铁井盖45套，更换混凝土雨水井篦54套，，铺装沥青混凝土路面5744.4㎡，停车位划线60个，路面标线2500m		
实际完成内容	路基打夯 269.81 ㎡，拆除原路面面积 306.36 m，铺装 25 混凝土56.04m³，铣刨原水泥混凝土路面（2.5cm）5723.5㎡，新设雨水井（井深 30cm 井长 60cm 井宽 40cm）1 座，清淤雨水井57个，拆除、 提升、更换安装混凝土雨水篦 57 个 ，更换、提升、安装铸铁井盖 29 个 ，提升、安装铸铁井盖 13 个，铺装沥青混凝土路面（5cm）5880.06 ㎡，拆除、安装路缘石 16.5m，停车位画线62 个，路面热熔白色标线 1790.27m，路面热熔黄色标线 280m		
未完成内容	无		
验收结论	经验收.符合相关规范及合同要求.验收合格.		
竣工验收日期	2024.12.3	合同竣工日期	2024.11.11
建设单位	田俊杰（签章）	监理单位	时鹏雷（签章）
施工单位	闫永亮（签章）		

业绩 5



https://sxtba.com/home/statisticsDetails?id=2dd9f8f0-c665-4a7c-8a50-b8eabfa0e97b&noticeClass=2&noticeType=7

陈区镇千万工程浩王线王家村段步道提升改造工程成交结果公告

发布日期：2024-11-19　　来源：山西省招标投标协会网站

实施地：晋城　　**所属行业：**道路运输业

采购组织形式：委托采购

开标时间：2024-11-12 14:30:00

1 / 1　130%

陈区镇千万工程浩王线王家村段步道提升改造工程成交结果公告

受高平市陈区镇人民政府的委托，山西禾创工程管理咨询有限公司对陈区镇千万工程浩王线王家村段步道提升改造工程组织询比采购，评审小组现已完成评审工作，评审结果公告如下：

1、项目名称：陈区镇千万工程浩王线王家村段步道提升改造工程

2、项目编号：SXHC20241102

3、成交供应商：林州昌业建设有限公司

采 购 人：高平市陈区镇人民政府

采购代理机构：山西禾创工程管理咨询有限公司

联 系 人：张女士

山西禾创工程管理咨询有限公司

成 交 通 知 书

林州昌业建设有限公司：

陈区镇千万工程浩王线王家村段步道提升改造工程（项目编号：SXHC20241102）于2024年11月12日组织询比采购，经评审小组认真、公正地评审，经采购人确认，确定你单位为成交单位。请于三十日内与采购人签订合同，并保证履行响应文件的各项承诺。

成交价	小写：954310.99元 大写：玖拾伍万肆仟叁佰壹拾元玖角玖分		
项目经理	张兵	二级建造师（豫241202154514）	
技术负责人	范瑞杰		
工　期	20日历天	质量要求	合格

采购单位（公章）：

代理机构（公章）：

法定代表人
或授权代理人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

2024年11月19日

1、此成交通知书一式三份，采购单位、成交单位、代理机构各一份。

2、成交通知书作为签订合同依据，未经采购单位和代理机构盖章无效。

合同协议书

甲方：高平市陈区镇人民政府

乙方：林州昌业建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则双方就本建设项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：陈区镇千万工程浩王线王家村段步道提升改造工程

2、工程地点：高平市陈区镇王家村。

3、资金来源：自筹。

4、工程内容：旧路面拆除、路基、路面、排水、网线管安装、路灯拆除安装等工程。

5、工程承包范围：投标预算内的工程内容。

6、工程造价：玖拾伍万肆仟叁佰壹拾元玖角玖分（954310.99元）。

7 工期：2024年11月20日——2024年12月9日

8、保修期：自实际交工之日起质保期为一年。

二、双方责任及义务

1、甲方负责组织协调乙方、监理进行现场确定方案，施工放线、技术指导等工作，确保施工顺利进行。

2、甲方负责施工范围内的各项工作。并协调各方关系，确保施工、进料不受影响。因甲方原因未按计划开工日期开工的，甲方应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。

3、乙方在施工前要认真实地考察施工条件，特别应该考虑施工车辆的出入通行，科学合理做好施工组织安排。

4、乙方要严格按照施工方案进行施工，施工人员要诚恳接受并严格服从甲方现场负责人、监理等单位技术人员的质量监督，工程结算最终经甲方现场责任人、监理共同验收合格，所完成工程量以签认的工程计量单为准。

5、乙方必须按规定设置警示标志，拉起警戒线，防止非施工人员及车辆进入施工现场，同时也要加强自身安全生产管理，确保施工机械、人员安全，如发生安全事故，除不可抗力的自然灾害外的一切安全事故由乙方负责承担，甲方

概不负责。

6、甲方必须按合同要求支付工程款，乙方保证按期支付农民工工资，如有农民工因拖欠工资而上访，甲方有权停止支付工程款，在核实好农民工工资情况后，可在乙方工程款中直接支付农民工工资。

7、甲方现场负责人、监理在乙方施工中错误指挥，乙方人员认为会对工程质量造成影响的，有权利停工，直至各方协商统一意见后再恢复施工，停工期间费用由甲方承担，停工期不计入工期。

8、当遇见不可抗力事件的恶劣气候条件，乙方应采取克服异常恶劣气候条件的合理措施继续施工，并及时通知甲方和监理单位。监理单位经甲方同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，乙方因采取合理措施而增加的费用和延误的工期由甲方承担。

三、单价、结算及付款方式

1、单价:本协议中的单价执行乙方提供的投标书中注明的单价，包括直接工程费、间接费、利润、税金及其他，工程量如有变动或有变更工程项目，必须经建设单位、施工单位、监理单位、汇通相关部门审核同意后，凭工程量签证单按照投标价进行结算。报价表中没有的项目按实结算。

2、结算:乙方所完成工程量必须经甲方现场负责人、监理、乙方共同签字确认后，报至甲方审定。最终按审定结果

为准予以结算。合同履行期间主要材料单价与投标单价不符时，据实调整。

3、付款方式:工程进场后预付合同价的 30%，工程完工后付至合同价款的 80%，工程验收合格并经结算审计后，付至审定结算款的 97%，剩余 3%为质保金，一年内无质量问题，一次性付清。

四、其他

预算以外的工程按实结算，其他未尽事宜，双方协商解决。

本协议一式五份，甲方三份，乙方二份，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

负责人（签字）：

负责人（签字）：

2024 年 11 月 20 日

表C. 1. 1-

竣工验收证明书

施工许可证号：

编号：

工程名称	陈区镇千万工程浩王线王家村段步道提升改造工程	施工面积	3930m²	路面宽度	2、10m	工程地点	陈区镇王家村
结构类型	水泥砖及水泥混凝土路面	合同价	954310.99元			开竣工日期	2024、11、20 至 2024、12、9
工程内容及检查情况	设计图纸投标范围内的所有工程，验收合格。						
验收意见	验收日期：　　年　　月　　日						
	建设单位 项目负责人： （公章）	监理单位 总监理工程师：周科 （公章）	设计单位 项目负责人： （公章）	勘察单位 项目负责人： （公章）	施工单位 项目负责人：张兵 （公章）		

业绩 6



www.sxxindian.com/xmxx/001001/001001006/001001006001/20230505/0612fc7d-d250-4737-ab46-15fa49437f84.html

Epoint 山西新点招投标交易平台　首页　项目信息　政策法规　办事指南　下载中心　采虹学苑

首页 > 项目信息 > 招标信息

阳城县芹池镇伯附村小西公共基础设施项目改扩建及室外环境提升工程二次招标中标结果公示

发布时间：2023-05-05 10:00　浏览 23次

阳城县芹池镇伯附村小西公共基础设施项目改扩建及室外环境提升工程二次招标中标结果公示

(招标编号：SXYH23-JCS-0005)

本阳城县芹池镇伯附村小西公共基础设施项目改扩建及室外环境提升工程(招标项目编号:A1400000007002577001)，确定（001）阳城县芹池镇伯附村小西公共基础设施项目改扩建及室外环境提升工程的中标人如下：

一、中标人信息

（001）阳城县芹池镇伯附村小西公共基础设施项目改扩建及室外环境提升工程：

中标人	中标价格
林州昌业建设有限公司	3061506.87元

二、其他公示内容

无

三、监督部门

监督部门：阳城县芹池镇伯附村村务监督委员会

四、联系方式

招标人：阳城县芹池镇伯附村村民委员会

地址：山西省晋城市阳城县芹池镇伯附村

联系人：刘瑞

山西玉辉全过程咨询有限公司

中 标 通 知 书

项目编号：SXYH23-JCS-0005

林州昌业建设有限公司 ：

阳城县芹池镇伯附村小西公共基础设施项目改扩建及室外环境提升工程二次于 2023 年 4 月 28 日招标，经评标委员会认真、公正地评审，经招标人确认，确定贵单位为中标单位。请于三十日内与阳城县芹池镇伯附村村民委员会签订合同，并保证履行投标文件的各项承诺。

中 标 价：3061506.87 元（小写）

叁佰零陆万壹仟伍佰零陆元捌角柒分（大写）

工 期：50 日历天

质量标准：符合国家及行业现行合格标准

招标单位（公章）

法人或委托代理人（签字或盖章）

代理单位（公章）

法人或委托代理人（签字或盖章）

监督单位（公章）

法人或委托代理人（签字或盖章）

2023 年 5 月 6 日

说明：1、此中标通知书一式四份，招标单位、中标单位、代理单位、监督单位各一份。

2、中标通知书作为签订合同依据。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 阳城县芹池镇伯附村村民委员会

承包人（全称）： 林州昌业建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阳城县芹池镇伯附村小西公共基础设施项目改扩建及室外环境提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：阳城县芹池镇伯附村小西公共基础设施项目改扩建及室外环境提升工程。

2. 工程地点：阳城县芹池镇芹池村北、芹池限价商品房小区西。

3. 工程立项批准文号：A1400000007002577001。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：图纸和工程量清单范围内的所有工程。

6. 工程承包范围：图纸和工程量清单范围内的所有工程。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 5 月 8 日。

计划竣工日期：2023 年 6 月 28 日。

工期总日历天数：50 日历 天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合国家及行业现行合格标准标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁佰零陆万壹仟伍佰零陆元捌角柒分

(¥3061506.87元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式：工程量以实结算，固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张兵。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和

修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就该一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 05 月 08 日签订。

十、签订地点

本合同在 阳城县芹池镇伯附村 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____

地　址：阳城县芹池镇伯附村

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91410581MA482PGA4E

地　址：林州市姚村镇富康街 522 号

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国银行股份有限公司振林支行

账　号：246875448232

表C.1.1-2

竣 工 报 告

施工许可证号：　　编号：C0-2-01

工程名称	阳城县芹池镇伯附村小西公共基础设施项目改扩建及室外环境提升工程	结构类型	框架结构	建设单位	阳城县芹池镇伯附村村民委员会
工程地点	阳城县芹池镇芹池村村北，芹池限价商品房小区西			施工单位	林州昌业建设有限公司
工程造价	420万元	竣工条件说明	工程项目完成情况	合同所包含所有工程项目均已完成	
计划开工日期	2023年5月8日		现场清理情况	现场清理干净、无污染	
实际开工日期	2023年5月8日		施工资料整理情况	施工资料整理齐全、完整、有效	
计划竣工日期	2023年6月28日		施工质量验收情况	质量验收合格	
实际竣工日期	2023年7月8日		未完工程盘点情况	/	
计划工作日数	50天		勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件	各单位均已签署的质量合格文件	
实际工作日数	60天		施工单位签署的工程保修书	已签署	
审核意见	建设单位	监理单位		施工单位	
	项目负责人：　　（公章） 年　月　日	监理负责人：　　（公章） 年　月　日		单位负责人：　　（公章） 年　月　日	

表C.1.1-4

竣工验收证明书

施工许可证号：　　编号：C0-4-01

工程名称	阳城县芹池镇伯附村小西公共基础设施项目改扩建及室外环境提升工程	工程造价	万元	工程地点	阳城县芹池镇芹池村村北，芹池限价商品房小区西
结构类型	框架结构			计竣工日期	2023年5月8日　至　2023年7月8日
工程内容及检查情况	地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、屋面分部、建筑给排水及供暖分部、建筑电气分部、建筑节能分部、，施工质量合格，符合设计要求。				
验收意见	验收合格 验收日期：　2023年 7 月 8 日				
	建设单位	监理单位		施工单位	
	项目负责人： （公章）	监理负责人： （公章）		单位负责人：张五 （公章）	

业绩 7



https://ggzy.anyang.gov.cn/ayggzy/jyxx/001002/001002004/20251030/29d30d67-d446-4579-840c-c03a7ccb563c.html

全国公共资源交易平台(河南省·安阳市)
安阳市公共资源交易中心

无障碍阅读 进入适老模式

本站搜索 市场主体入库查询 项目进度查询

请输入关键字 搜索

首页 / 交易信息 / 服务指南 / 政策法规 / 政务公开 / 党务公开 / 主体信用信息 / 行政监管

首页 / 交易信息 / 政府采购 / 结果公告

1.预公告 2.采购公告 3.变更通知 4.结果公告 2025-10-30 5.采购合同

[河南省·安阳市·林州市]林州市桂林镇人民政府2025年林州市桂林镇三井村雨水管网改造项目-成交公告

发布时间：2025-10-30 11:05 阅读次数：10

一、项目基本情况

2、采购项目名称：林州市桂林镇人民政府2025年林州市桂林镇三井村雨水管网改造项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购公告发布日期：2025年10月16日

5、评审日期：2025年10月29日

二、成交情况

包	采购内容	供应商名称	地 址	中标金额	单位	备注/总
林财磋商采购-2025-CS92-1	工程量清单及图纸范围内的所有内容	林州昌业建设有限公司	河南省安阳市林州市姚村镇富康街综合办公楼522号	770,000.00	元	

序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息
1	林州市桂林镇人民政府2025年林州市桂林镇三井村雨水管网改造项目	工程量清单及图纸范围内的所有内容	60日历天	闫永亮	豫2412022202311529

评审总得分:9[illegible]08

林州市政府采购

中标通知书

林州昌业建设有限公司：

根据国家、省、市政府采购有关法律法规和评标委员会的评标报告，确定你单位为林州市桂林镇人民政府2025年林州市桂林镇三井村雨水管网改造项目的中标人，请接到通知后按相关规定办理合同签订手续。

中标（成交）内容	
采购单位	林州市桂林镇人民政府
代理机构	河南省方浩成建工有限公司
项目名称	林州市桂林镇人民政府2025年林州市桂林镇三井村雨水管网改造项目
项目编号	林财磋商采购-2025-CS92
采购方式	竞争性磋商
中标价（大写）：柒拾柒万元整　　（小写）：770000.00元	
备注	

采购人（签章）： 法定代表人签字： 2025年10月31日	招标（采购）代理单位（签章）： 2025年10月31日	林州市公共资源交易中心（签章）： 2025年11月3日

施工合同





桂林镇人民政府

发包人（全称）：桂林镇人民政府

承包人（全称）：林州昌业建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年林州市桂林镇三井村雨水管网改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2025年林州市桂林镇三井村雨水管网改造项目。
2. 工程地点：桂林镇三井村。
3. 工程立项批准文号：林农组发【2025】6号。
4. 资金来源：衔接资金。
5. 工程内容：1、HDPE双壁波纹管DN300：1336.8m； 2、HDPE双壁波纹管DN400：76.1m； 3、HDPE双壁波纹管DN500：587.8m； 4、18cm厚C25混凝土路面：1976.83㎡

6. 工程承包范围：

预算评审中工程量清单内所有内容、施工完成后的永久公示牌。

二、合同工期

计划开工日期：2025年11月9日。

计划竣工日期：2026年1月8日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1、工程质量符合施工质量验收合格标准。

2、施工过程中必须保存施工前、中、后同部位彩色照片。

3、施工中必须有施工日志。

4、施工原材料必须有合格证或检验报告。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：¥770000元（大写：柒拾柒万元整）

2. 付款方式：

（1）、人、机、料进场后，凭开工报告和预付款保函，可支合同价的50%；

（2）、工程进度过半后，可凭监理单位或第三方出具的已完成工程量报表数据，比工程实际进度低10%的比例拨付工程款；

（3）、经镇、村和监理单位对项目竣工初步验收合格后，支付至合同总额的80%；

（4）、项目完工并经财政部门或第三方结算评审，施工方开具税票后，施工方向发包人提交评审价的3%质量保证金，发包人向施工方付清工程款；

（5）、根据结算评审税率开具发票，税率不同的，去除费税差价作为实际支付价。

（6）、质量保证金在一年后无任何质量问题一次性无息返还。

（具体按林州市文件方案执行）

五、项目经理

承包人项目经理：闫永亮。

六、工程若存在变更，结算评审价超过或小于中标价时，具体结算方式以林州市乡村振兴局文件为准。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、签订时间及地点

本合同于 2025 年 11 月 7 日签订。

本合同在 桂林镇人民政府 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，或合同执行过程中遇上级有新要求新内容时，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十二、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 壹 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其授权委托人：（签字）	法定代表人或其授权委托人：（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：
地　址：	地　址：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人：	法定代表人：
授权委托人：	授权委托人：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：
账　号：	账　号：

项目验收表

申请验收单位：林州昌业建设有限公司

项目名称：	林州市桂林镇人民政府2025年林州市桂林镇三井村雨水管网改造项目		项目所在地	桂林镇三井村
项目类别	乡村建设行动			
施工单位	林州昌业建设有限公司			
工程效益	改善全村条件，提高群众满意度			
项目总投资		其中：财政投资	元，自筹	
开工日期	2025.11.9	竣工日期	2026.4.5	

项目建设内容	计划目标	实际完成情况	合格情况	存在问题
HDPE双壁波纹管DN300		1976.8m		
HDPE双壁波纹管DN400		68.2m		
HDPE双壁波纹管DN500		552.1m		
18cm厚C25水泥混凝土路面		241.68㎡		
15cm厚C25水泥混凝土路面		2556.98㎡		
Φ1000检查井		59座		
收水井		101座		

评定级次	优质		合格	基本合格	不合格	

参加验收单位	验收人签字	验收结论
实施单位	郭志军 郭军	符合图纸及规范要求
设计单位	李楠	
监理单位	陈学在	
村级单位	郭利平	

验收时间：2026 年 5 月 8 日

服务承诺

一、我方承诺

1. 提高工程质量承诺

技术保障：凭借丰富的同类工程经验，我方深刻理解本工程特殊性和重要性，能够准确把握关键节点和技术难点。针对工程特点，制定详细且科学合理的施工方案，选用符合甚至高于标准的优质材料，确保工程质量达到行业领先水平。例如，在材料采购方面，有专业材料采购人员能按建设单位要求，保证材料供应。

质量管控：建立完善的质量管理体系，从原材料检验、施工过程监控到成品验收，每个环节都严格把关。设立专门的质量监督小组，定期对工程质量进行检查和评估，及时发现并解决潜在的质量问题。同时，积极引入先进的质量检测设备和技术，提高质量检测的准确性和效率。

2. 加快工程进度承诺

资源调配：在资金保障及资源供应等方面给予重点调配和支持。若中标，在工程施工过程中，即使业主资金不到位，也确保工程有足够资金投入，保证工程连续施工不间断，不影响工程进度及业主对工程的统筹安排。同时，合理安排人力、物力资源，根据工程进度计划，提前储备足够的施工材料和设备，确保施工过程的顺利进行。

高效施工：优化施工流程，采用先进的施工技术和工艺，提高施工效率。制定详细的施工进度计划，明确各阶段的关键节点和完成时间，并将责任落实到具体人员。加强施工现场管理，合理安排施工顺序，避免出现窝工、返工等现象，确保工程按计划有序推进。

3.为采购人排忧解难承诺

沟通协调：建立快速响应机制，在接到采购人的任何咨询、需求反馈或问题报告后，保证在规定时间内做出电话或邮件回复，确认已收到相关信息。对于紧急情况，立即安排专业人员赶赴现场处理，确保问题得到及时解决。同时，定期与采购人进行沟通和交流，主动了解采购

人的需求和意见，及时调整施工方案和服务内容，为采购人提供全方位的支持和帮助。

风险应对：针对工程可能面临的各种风险，如自然灾害、政策变化、市场波动等，制定完善的风险应对预案。在风险发生时，迅速启动预案，采取有效的措施降低风险对工程的影响，确保工程的顺利进行。例如，为工人全额缴纳工资保障金，实行实名制管理，确保工人按时拿到工资，避免出现停工和上访等问题，促进社会和谐稳定。

二、未达成承诺的处罚措施

经济处罚

罚款与违约金：依据合同条款，对未达成承诺的行为处以罚款或收取违约金。例如，若因我方原因导致工程质量未达到标准，按照合同约定扣除一定比例的工程款作为罚款；若未能按时完成工程进度，按照延误天数收取违约金。

赔偿损失：要求我方赔偿因未达成承诺给采购人造成的全部损失，包括直接损失和间接损失。直接损失如因工程质量问题导致的返工费用、修复费用等；间接损失如因工程延误导致的业主经济损失、声誉损失等。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

供应商（电子签章）：林州昌业建设有限公司

日期：2026年10月27日

附件1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 林州市临淇镇人民政府（单位名称）的 林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村(崔庄村)项目 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 林州市临淇镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补重点村(崔庄村)项目 （标的名称），属于 建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 林州昌业建设有限公司 （企业名称），从业人员 150 人，营业收入为 5326.73137 万元，资产总额为 1501.632532 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位章）：林州昌业建设有限公司

日　　期：2026 年 10 月 27 日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____/_____单位的_____/_____（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位章）：林州昌业建设有限公司

日　期：2026 年 10 月 27 日

附件3

河南省政府采购合同融资政策告知函

根据河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办〔2020〕33号）文件，参与政府采购活动的供应商，在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，供应商在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台 ”获取融资渠道和方式。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。