固始县委党校电梯

采购及安装合同

采购单位：固始县委党校

中标单位：德马帝森电梯有限公司

日　　期：2026 年 8 月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

电梯设备采购与安装协议书

采购单位（甲方）：固始县委党校

中标单位（乙方）：德马帝森电梯有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》等法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据中标通知，双方就固始县委党校电梯及钢结构电梯井制作、安装工程协商一致，订立本合同。

一、工程范围及内容

1.项目名称：固始县委党校电梯安装项目

2.施工安装地址：固始县委党校

乙方承建固始县委党校电梯安装项目，工作内容如下：土建钢结构制作及电梯采购、安装、调试及特种设备报检验收。

二、材料采购

1.为了本工程的顺利进行和确保本工程质量，乙方按照国家规范、行业标准及相关规定自行采购相关材料。

2.乙方保证本项目各材料及安装必须符合国家现行的各项验收标准和行业标准（两者不一致时以高者为准），在进场安装后须提供电梯产品合格证、产品说明书、产品检测报告等相关资料，并按规定进行验收，提交检验报告。

3.所有电梯主机、钢结构型材、安全部件等主材进场前，乙方提前2日通知甲方现场核验，同步提供产品合格证、原厂质保书、检测报告；材料品牌、规格、型号与附件配置表不一致的，甲方有权拒收。

三、合同价款及调整

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1.合同包干总价：人民币大写：陆拾叁万贰仟壹佰贰拾叁元壹角，人民币小写：¥ 632123.1 元。明细如下表：

产品类型	设备单价（元）	安装费单价（元）	数量	总价（元）
无机房客梯	93000	31600	2 台	249200
钢结构井道及土建	115461.55	76000	2 个	382923.1
合计				632123.1

2 .综合单价组成：包括土建施工、钢结构制作、电梯安装，调试及售后服务、损耗、包装费、运输费、卸车费、管理费、检验检测（包括出报告的费用）、税金等履行合同所需的所有费用。

3.合同包干总价仅限合同约定施工范围，若发生以下情形，合同价款可相应调增：

（1）甲方出具书面工程变更指令，增加工程量、变更材料、调整井道土建、钢结构尺寸；

（2）甲方现场不具备施工条件、原有建筑结构与甲方提供图纸不符，乙方需额外加固、改造；

（3）甲方原因导致二次进场、停工窝工、材料二次转运产生额外成本；

变更价款由乙方 72 小时内报送签证单，甲方 7 个工作日内审核确认，逾期未书面异议视为认可签证金额，变更款随竣工结算一并支付。

4.无甲方加盖公章书面变更指令，乙方自行增加施工内容、更换材料、扩大工程量的，所有费用由乙方自行承担，甲方不予结算，由此造成工期

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

延误由乙方承担全部违约责任。

四、付款方式

1.施工完成后，验收合格，经竣工结算后支付全部货款。

2.乙方需提供（1）合规税票；（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；(3）设备合格证、全套检测报告、材料合格证明；（4）施工过程影像资料。

五、合同工期

1.总工期：施工安装电梯工期40天，起算节点以甲乙双方共同签字盖章日期为准。

2.开工日期：合同签订后，由甲乙双方确定进场施工日期。

3.发生下列情况以致于造成工期延误的，工期可顺延：

1）现场不具备开工条件；

2）不可抗力因素，如疫情、连续雷雨天气等；

3）甲方批示的重大设计变更；

4）因甲方通知缓停施工；

5）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超16小时；

因上述原因影响竣工日期，乙方应以书面形式通知甲方，甲方3个工作日内书面确认工期顺延；若同时产生窝工、材料仓储、二次转运等额外成本，甲方需另行承担对应费用。

六、工程变更

1.甲方有权发出指令要求对原设计做出变更。除得到甲方指令外，乙方不能擅自设计变更，甲方发出变更应由甲方负责人签字。

2.在工程变更发生后，乙方应在72小时内以书面形式通知甲方给予

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

验收，并对发生的工程量给予签证，作为结算依据。

七、竣工验收

1.乙方完成本合同规定的各项工作内容，经第三方特种设备检验单位检验合格后，提交电梯检验合格报告书给甲方，甲方接到报告书后，10个工作日内组织进行竣工验收，验收合格后乙方须提交本工程档案资料，甲方接收后方可视为本工程正式竣工。

2.若甲方无故拖延竣工验收，自乙方提交完整竣工资料、检验合格报告满30日，视为本工程自动竣工验收合格，甲方需按合同约定办理结算付款，不得以此拒付工程款。

3.验收合格标准：设备参数、钢结构尺寸、材料品牌完全匹配合同及附件要求，特种设备检验合格，现场清理完毕，全套档案移交甲方。

4.初次竣工验收不合格的，乙方须7日内完成全部整改并重新报验；二次验收仍不合格，甲方可直接委托第三方单位整改，全部整改费用由乙方承担。

5.本项目使用财政资金，竣工验收完成后全部资料提交甲方财务。验收合格后乙方须一次性移交全套工程档案、设备原厂资料，甲方完整签收后视为项目正式竣工。

八、技术标准

1.乙方按标准制作安装，保证质量，按期完成，甲方提供场地；

2.严格按国家标准要求进行制作安装，按国家现行验收规范验收，按国家现行评定标准进行评定。

九、责任与义务

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

A.甲方责任

1.在合同履行期间，甲方有协调乙方进行有效配合的责任，并有权对施工进度、工程质量、施工安全监督检查，有负责现场签证的义务；

2.甲方应向乙方提供本项目建筑施工图及相应资料，以便乙方进行优化设计及制作安装；

3.甲方有责任和义务按合同规定条款付款；

4.甲方有协调、组织乙方及其他施工方共同解决施工过程中出现的问题，并要求相关方制定、提交新的施工方案。

B.乙方责任

1.乙方保证所提供各种材料及配件符合国家相关技术标准要求；

2.乙方确保在工程施工中严格按合同要求和国家相关技术规范要求进行；

3.乙方应对本工程质量负有全责，对因不符合质量标准引起的质量事故，均由乙方承担；因甲方土建、原有建筑结构、第三方施工破坏导致质量问题，不由乙方承担责任及维修费用；

4.乙方必须参加由甲方组织的工程例会，按照会议精神执行，确保本工程的顺利进行；

5.乙方进入现场要服从甲方的总体安排，满足进度及质量要求。现场施工必须符合现场文明施工要求(严禁将材料包装乱扔）；

6.乙方严格按操作规程施工，仅因乙方违规操作出现一切质量、安全事故由乙方承担全部责任及费用，与甲方无关。

C.安全责任

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1.乙方确保按照现行的施工规范和安全规范组织制作安装，仅因乙方人员违反操作规程所造成的安全事故，责任均属于乙方，由乙方负责，甲方不承担任何责任；

2.乙方确保进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，做好安全防护措施。

D.保修责任

1.自监督检验合格之日起质保期5年，免费维保1年。在质保期内乙方产品、施工工艺本身出现的任何质量缺陷的修复，乙方确保免费维修。

（1）普通零部件故障，甲方报修24小时内派员到场维修；

（2）电梯困人、整机停运、安全部件失效等紧急故障，4小时内派员到现场抢修，若乙方人员无法及时到场，须提供临时应急解决方案，产生费用由乙方承担。

因人为损坏、水电异常、甲方土建沉降、第三方破坏、不可抗力造成电梯故障，不属于免费维保范围，乙方可提供有偿维修服务，费用由甲方承担。

2.乙方必须派驻专业人员专职负责现场洞口的实测、复核，联系二次设计、现场签证，协调各方关系的人员。

3.保修期内现场安排维修人员，若乙方接到通知无正当理由逾期未上门维修，若保修不及时，甲方有权安排其他施工队伍，其合理费用由乙方承担。若甲方未通知乙方直接外聘第三方维修，乙方不承担对应费用。

4.乙方提供的施工图由甲方现场代表书面确认后方可用于施工。

5.质保期内乙方须留存本地维保对接人员，建立完整维保台账，定期

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

上门巡检。

E.现场管理

1.乙方应派遣一位称职的现场项目经理处理工地的一切事宜，项目经理为乙方全权授权人。

2.甲方派遣的项目负责人代表甲方处理工地现场的相关施工事宜，涉及工程造价增减的，须经甲方加盖公章确认。

3.乙方在本工程现场施工均需穿戴统一服装和安全帽。

4.乙方施工用水及用电及办公室用水由甲方免费提供。

5.乙方负责施工场区内的物料多次倒运费。

6.乙方需遵守现场质量管理办法、现场安全管理办法、工程档案管理办法、现场文明施工管理办法。

十、违约责任

1.在施工过程中，对于工程质量达不到约定标准，且系乙方产品、施工原因的部分，乙方应当根据甲方的指令或要求或修理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。

2.乙方使用不合格材料、偷工减料、擅自减配或施工工艺不符合技术规范引发质量缺陷，全部整改费用由乙方承担，并扣除合同总价10%违约金。

若曳引机、控制柜等核心部件品牌、型号与附件配置表不符，或钢结构井道材质、厚度不达标，属于根本性违约；甲方有权单方解除合同，乙方全额退还已收工程款，并支付合同总价30%违约金，同时自行拆除全部不合格设备、钢结构。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十一、工程档案、技术资料：

1.工程档案、技术资料应当做到与工程同步。

2.工程档案由乙方负责按有关城建档案报送要求进行编制，必须做到工程档案与工程建设同步的工作。

3.工程档案经相关部门预验收并取得建设工程档案初检合格证明后，双方进行竣工验收、结算。

十二、工程保险

1.乙方需在施工期内对自身员工购买相关保险。

2.因乙方施工操作不当造成乙方人员、第三方伤亡，由乙方保险及乙方自行承担赔偿；因甲方场地隐患、甲方指令、第三方干扰造成人员伤亡，全部赔偿责任由甲方承担，乙方不承担任何赔付。

3.若有任何受雇于本工程或与本合同有关的雇员或其他人士受到损伤，乙方须马上以书面将该损伤事故通知甲方，双方按事故划分责任承担损失。

十三、合同争议处理

1.甲方、乙方任何一方如确因不可抗力原因，影响工程进度时，应及时通知对方，可互不承担违约责任；

2.争议解决：本合同在执行中如发生争议纠纷可协商解决，若协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。

3.在本合同执行期间，若有未尽事宜，由双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十四、其他

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1. 合同订立时间：2026 年 8 月 5 日

2. 合同订立地点：固始县

3. 合同及附件一式贰份，甲方执壹份、乙方壹份，具有同等法律效力。

4. 本合同双方签字盖章后生效：本合同内容完成后自动终止。

附件 1：电梯技术规格表参数表

附件 2：电梯配置表

附件 3：单位工程预算汇总表

附件 4：电梯图纸

甲方：（签章）

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

日期：2026 年 8 月 5 日

乙方：（签章）

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

日期：2026 年 8 月 5 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

《电梯技术规格参数表一》

甲方单位：　　合同编号：DMDS2024-09-19A

项目名称：固始县委党校　　安装地区：

土建图号：　　梯　　号：7#南

注：以下参数选定项以“☑”符号表示，未选定项以“☐”符号表示。

一） 型号及技术参数

产品名称：无机房乘客电梯（南）；型号：DMWK1000kg-1.0m/s；数量：1台

驱动方式：1. ☑ VVVF　2. ☐交流双速（AC-2）

操作方式：1. ☐单梯　2. ☑并联　3. ☐群控 / 台

额定载重量：1. ☐800Kg　2. ☑1000Kg　3. ☐630Kg　4. ☐1600Kg　5. ☐2000Kg　6. ☐3000Kg　7. ☐ / Kg

额定速度：1. ☐0.5m/s　2. ☑1.0m/s　3. ☐1.75m/s　4. ☐其它 / m/s

开门方式：1. ☑中分式　2. ☐旁开两扇门　3. ☐中分四扇门　4. ☐其它 /

旁开门时 / 左开门 / 右开门（人在厅门外向轿内看）

是否贯通：1. ☑单通门　2. ☐贯通门　3. ☐交叉开门

停层站序：6层6站6门，停层显示：1、2...6。

基　　站：设定为第1层，消防紧急返回设定为第1层。

二） 井道参数及电源要求

井道尺寸：净宽2200mm，净深1900mm（单梯井道）　井道总高：23700mm

提升高度：17400mm，　顶层高度：4600mm，　底坑深度：1700mm

楼层间距(单位：mm)

1F	2F	3F	4F	5F	6F
4000	3540	3260	3300	3300	4600

井道结构：1. ☐砖混　2. ☑钢结构　3. ☐钢结构圈梁（ / 米/档，共 / 档）

井道牛腿：1. ☑无　2. ☐有　井道预埋件：1. ☑无　2. ☐有

机房位置：1. ☑无　2. ☐有（宽（W） / mm×深（D） / mm×高（H） / mm）

机房台阶：1. ☑无　2. ☐有（凸头高 / mm）

电源要求：动力交流三相五线制 380V 50HZ，照明交流 220V 50HZ，电源电压波动在±7%之内

三） 轿厢组成部分

轿厢尺寸：净宽1600mm，净深1500mm，净高2400mm。 轿厢地板（型号）：大理石

开门尺寸：宽（JJ）×高（HH）＝900mm×2100mm。 吊顶（型号）：一体式

轿壁材料：1. ☑发纹不锈钢，后壁中间一块镜面不锈钢

2. ☐ 钛金蚀刻：（编号： / ）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

轿门材料： 1. ☐喷涂钢板（颜色：☐ / ，☐其它 / ）

2. ☑发纹不锈钢

3. ☐钛金蚀刻：（编号： / ）

轿厢扶手： 1. ☑无 2. ☐有（☐后侧 / 根，☐二侧 / 根，☐三侧 / 根，型号： / ）

厅　　门：1. ☐喷涂钢板：第 / 至 / 层（颜色：☐ / ）

2. ☑发纹不锈钢： 全厅门发纹不锈钢

3. ☐钛金蚀刻 ：第 / 至 / 层，（编号： / ）

小门套：☑厅门门立柱和厅门门楣

大门套材料：1. ☑无 2. ☐有（☐直 ☐斜，墙厚： / mm）第 / 层

发纹不锈钢；第 / 至 / 层；喷涂钢板：第 / 至/ 层，（颜色：☐ / ☐其它 / ）

层门地坎： 1. ☑铝合金 2. ☐铸铁 3. ☐钢板折弯

轿门保护： 1. ☑光幕 2. ☐安全触板 3. ☐二合一

四） 信号系统部分

操纵箱型号： 标配 （8 寸图片机），显示方式：1. ☐七段码 2. ☐点阵式 3. ☐黑底白字

按钮灯的颜色：☐红色 ☐白色☐蓝色☐橙色

副操纵箱：1. ☑无 2. ☐有 （型号： / ）

呼梯盒型号： ，显示方式：1. ☐七段码 2. ☐点阵式 3. ■黑底白字

按钮灯的颜色：☐红色 ☐白色☐蓝色☐橙色

刷卡系统：1. ☑无 2. ☐有 （☐普通 ☐分层（描述： / ），数量： / 张）.

五方通话：☑五方通话，适用于单梯独立控制（机房、轿厢、轿顶、轿底、门卫）， 数量 1 台


☐五方通话，适用于群梯控制（机房、轿厢、轿顶、轿底及门卫合用一门电话），

数量： / 台

停电应急平层：1. ☐无 2. ☑有

物联网：1. ☑无 2. ☐有

外召唤布置形式：

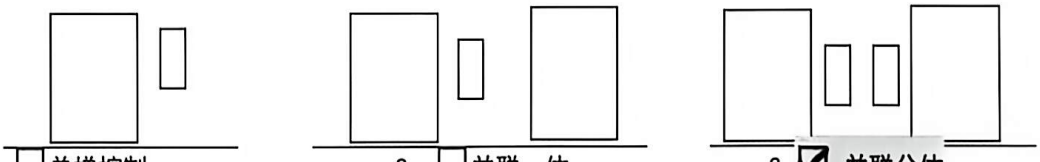

☐单梯控制　　2. ☐并联一体　　3. ☑ 并联分体

附加说明： 1、轿厢加高 10 公分

说明:1、本电梯技术规格参数表与确认的土建图参数不符时,以甲方确认的土建图参数为准。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2、本电梯技术规格参数表内容作为乙方生产和发货的依据。

《电梯技术规格参数表二》

甲方单位：　　合同编号：DMDS2024-09-19A

项目名称：固始县委党校　　安装地区：

土建图号：　　梯　　号：7#北

注：以下参数选定项以“☑”符号表示，未选定项以“☐”符号表示。

一） 型号及技术参数

产品名称：无机房乘客电梯（北）；型号：DMWK1000kg-1.0m/s；数量：1台

驱动方式：1. ☑ VVVF　2. ☐交流双速（AC-2）

操作方式：1. ☐单梯　2. ☑并联　3. ☐群控 / 台

额定载重量：1. ☐800Kg　2. ☑1000Kg　3. ☐630Kg　4. ☐1600Kg　5. ☐2000Kg　6. ☐3000Kg　7. ☐ / Kg

额定速度：1. ☐0.5m/s　2. ☑1.0m/s　3. ☐1.75m/s　4. ☐其它 / m/s

开门方式：1. ☑中分式　2. ☐旁开两扇门　3. ☐中分四扇门　4. ☐其它 /

旁开门时 / 左开门 / 右开门（人在厅门外向轿内看）

是否贯通：1. ☑单通门　2. ☐贯通门　3. ☐交叉开门

停层站序：6层6站6门，停层显示：1、2...6。

基　　站：设定为第1层，消防紧急返回设定为第1层。

二） 井道参数及电源要求

井道尺寸：净宽2200mm，净深1900mm（单梯井道）　井道总高：23700mm

提升高度：17400mm，　顶层高度：4600mm，　底坑深度：1700mm

楼层间距(单位：mm)

1F	2F	3F	4F	5F	6F
4000	3540	3260	3300	3300	4600

井道结构：1. ☐砖混　2. ☑钢结构　3. ☐钢结构圈梁（ / 米/档，共 / 档）

井道牛腿：1. ☑无　2. ☐有　井道预埋件：1. ☑无　2. ☐有

机房位置：1. ☑无　2. ☐有（宽（W） / mm×深（D） / mm×高（H） / mm）

机房台阶：1. ☑无　2. ☐有（凸头高 / mm）

电源要求：动力交流三相五线制 380V 50HZ，照明交流 220V 50HZ，电源电压波动在±7%之内

三） 轿厢组成部分

轿厢尺寸：净宽1600mm，净深1500mm，净高2400mm。 轿厢地板（型号）：大理石

开门尺寸：宽（JJ）×高（HH）＝900mm×2100mm。 吊顶（型号）：一体式

轿壁材料：1. ☑发纹不锈钢，后壁中间一块镜面不锈钢

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2. ☐ 钛金蚀刻：（编号：__/____）

轿门材料： 1. ☐喷涂钢板（颜色：☐__/___，☐其它__/__）

2. ☑发纹不锈钢

3. ☐钛金蚀刻：（编号：__/_____）

轿厢扶手： 1. ☑无 2. ☐有（☐后侧__/__根，☐二侧__/__根，☐三侧__/__根，型号：__/__）

厅　　门：1. ☐喷涂钢板：第__/__至__/__层（颜色：☐__/__）

2. ☑发纹不锈钢：全厅门发纹不锈钢

3. ☐钛金蚀刻 ：第__/__至__/__层，（编号：__/_____）

小门套：☑厅门门立柱和厅门门楣

大门套材料：1. ☑无 2. ☐有（☐直 ☐斜，墙厚：__/__mm）第__/__层

发纹不锈钢；第__/__至__/__层；喷涂钢板：第__/__至__/__层

层门地坎： 1. ☑铝合金 2. ☐铸铁 3. ☐钢板折弯

轿门保护： 1. ☑光幕 2. ☐安全触板 3. ☐二合一

四） 信号系统部分

操纵箱型号：__标配 （8 寸图片机）__，显示方式：1. ☐七段码 2. ☐点阵式 3. ☐黑底白字

按钮灯的颜色：☐红色 ☐白色☐蓝色☐橙色

副操纵箱：1. ☑无 2. ☐有 （型号：_____/_____）

呼梯盒型号：_____，显示方式：1. ☐七段码 2. ☐点阵式 3. ■黑底白字

按钮灯的颜色：☐红色 ☐白色☐蓝色☐橙色

刷卡系统：1. ☑无 2. ☐有 （☐普通 ☐分层（描述：__/__），数量：__/__张）.

五方通话：☑五方通话，适用于单梯独立控制（机房、轿厢、轿顶、轿底、门卫）， 数量__1__台


☐五方通话，适用于群梯控制（机房、轿厢、轿顶、轿底及门卫合用一门电话），

数量：__/____台 .

停电应急平层：1. ☐无 2. ☑有

物联网：1. ☑无 2. ☐有

外召唤布置形式：

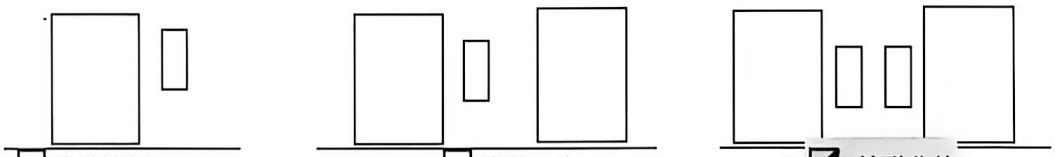

☐单梯控制　　2. ☐并联一体　　3. ☑ 并联分体

附加说明：1、 轿厢加高 10 公分

说明:1、本电梯技术规格参数表与确认的土建图参数不符时,以甲方确认的土建图参数为准。

3、本电梯技术规格参数表内容作为乙方生产和发货的依据。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

乘客电梯主要部件配置表

电梯主要部件配置表				
部件名称	型号	品牌	产地	备注
一、曳引机系统				
永磁同步无齿轮曳引机	MONA	蒙特纳利	China	国内一流品牌
永磁同步无齿轮曳引机	TORINDRIVE	通润驱动	China	全球一流品牌
旋转编码器	1387	汇川技术汇通 SC53	China	全球一流品牌
制动器装置		蒙特纳利/通润	China	国内一流品牌
二、控制柜系统				
一体化控制柜	WISE3000-W-40XX	汇川技术（默纳克）	China	全球一流品牌
抱闸电源板	MCTC-PCB-E1	汇川技术	China	全球一流品牌
驱动板	WS3T752M3	汇川技术	China	全球一流品牌
电容板	WS3T752C2	汇川技术	China	全球一流品牌
主控接口板	MCTC-MCB-E3	汇川技术	China	全球一流品牌
提前开门模块	MCTC-SCB-A4	汇川技术	China	全球一流品牌
PG 卡	PG-E	汇川技术	China	全球一流品牌
停止开关	HA22-01J(LY)	爱可信	China	国内一流品牌
旋转开关	HB2-D2/10	爱可信	China	国内一流品牌
变压器	ZY-NICE3000-B-4017	中研非晶	China	国内一流品牌
开关电源	LRS-150-24_明纬	明纬	China	全球一流品牌
制动电阻	MCTC-PB4008-1.5m	上海唯亚	China	国内一流品牌
常闭辅助触点	HA22-NC	爱可信	China	国内一流品牌
常开辅助触点	HA22-NO	爱可信	China	国内一流品牌
端子台	ZDU 6	魏德米勒	China	国内一流品牌
边卡	E-WS-01P-11-00A(H)	高正	China	国内一流品牌
插座	5TE6806-1CC	西门子	Germany	全球一流品牌
漏保	CDB6LEi2D6	德力西	China	国内一流品牌
空开	CDB6i4D50	德力西	China	国内一流品牌
电动松闸	MCTC-ERB-A1	INOVANCE/汇川	China	全球一流品牌
无机房操作板	MCTC-MB-B1	INOVANCE/汇川	China	全球一流品牌
照明灯	1276-J3E6/1HC	欧朗	France	全球一流品牌
端子台	1608630000	魏德米勒	China	国内一流品牌
边卡	ZEW 35	魏德米勒	China	国内一流品牌
三、变频门机系统				
开门机	OMJ100A	宁波欧菱	China	国内一流品牌
电动机	YCT133	华元	China	国内一流品牌
变频器	OLVF-200	宁波欧菱	China	国内一流品牌
四、轿厢系统				
轿厢材质	不锈钢	德马帝森	China	国内一流品牌

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

吊顶	标配	德马帝森	China	国内一流品牌
内呼箱	标配（DM-CZ02）	莱升	China	国内一流品牌
关门保护装置(光幕)	WEC0917A	宁波微科	China	国内一流品牌
平层系统	BST-LS-DZ-A3	汇川技术汇通	China	全球一流品牌
五、层门系统				
层门装置	OCM108A	欧菱	China	国内一流品牌
层门/小门套材质	不锈钢/钢板喷涂	德马帝森	China	国内一流品牌
六、人机界面				
操纵盘	MBT-COP-K	汇川技术（贝思特）	China	全球一流品牌
外呼盒	MORD10-ZX-GJP-01	汇川技术（贝思特）	China	全球一流品牌
七、安全部件				
门锁	IL-32161	宁波欧菱	China	国内一流品牌
安全钳		河北通安	China	国内一流品牌
限速器		河北通安	China	国内一流品牌
涨紧装置		河北通安	China	国内一流品牌
缓冲器		河北通安/上海绿盾	China	国内一流品牌
行程开关	1370		China	国内一流品牌
八、井道部件				
主导轨	T75-3/B	湖州高精/嘉力多	China	国内一流品牌
副导轨	TK3A	湖州高精/嘉力多	China	国内一流品牌
导向轮	标配	新华东尼龙	China	国内一流品牌
铝合金地坎		宁波欧菱	China	国内一流品牌
主轨导靴		宁津荣升	China	国内一流品牌
绳头组合		宁津三立	China	国内一流品牌
曳引钢丝绳	标配	江苏狼山	China	国内一流品牌
限速器钢丝绳	标配	江苏狼山	China	国内一流品牌
轿顶 / 底坑检修箱	MCTC-CTW-B6S /MBT-PIB-A22	汇川技术	China	全球一流品牌
全套预制电缆	RVV	汇川技术	China	全球一流品牌
全套随行电缆	TVVBP	汇川技术	China	全球一流品牌
五方通话	MBT-MMI-A1	汇川技术	China	全球一流品牌
轿架 / 主机架	自制	德马帝森	China	国内一流品牌
对重架	自制	德马帝森	China	国内一流品牌
注：1.本配置适用于标准型有/无机房 V≤1.75m/s 且 Q≤1050Kg 的无齿轮乘客电梯 2.为进一步提高产品质量和技术更新，我公司保留更改上述个别部件配置和品牌的权利，在保证新部件质量不低于原部件质量的情况下，不再另行通知				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App