信阳市平桥区人民法院审判法庭项目审判及办公家具采购合同

合同编号：豫财招标采购-2026-476

甲方（需方）：信阳市平桥区人民法院

乙方（供方）：河南三合伟业科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上就买卖事宜，达成如下约定：

一、合同标的及要求

1.货物名称：审判及办公家具一批（清单见合同附件）。

2.质量和技术标准

乙方严格按照国家有关标准和规定，以确保产品质量。在无国家相关标准情形下，应按照地方性标准和行业标准履行。若没有地方性标准或行业标准，应满足甲方的需要。技术参数以本合同附件为准。

3.质量保证

3.1 乙方应保证所供货物满足甲方货物

清单中约定的参数、规格、样式等要求。对于清单中提供的设备尺寸，甲方有权因场地装修进行微调。

3.2 乙方应保证按合同约定向甲方提供全新、完整、未使用过的货物，并随货提供货物的质量检测报告、产品说明书等必要文件。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款

1.1 本合同总价为人民币（大写）：叁佰伍拾玖万柒仟贰佰肆拾元整（小写：￥3597240.00 元）。本合同单价固定，

单价明细详见附件《货物报价清单》，最终结算总价按甲方书面确认的实际供货数量计算，且结算总价不得超过本合同总价的10%。

1.2 合同总价包含货物生产、运输、装卸、上楼、安装、调试、培训、税费、质保期服务等全部费用，甲方无需支付合同约定外的任何费用。

2.付款方式

2.1 预付款支付

合同生效且满足付款条件后，乙方开具与预付款等额的合规发票，甲方收齐完整付款资料及等额预付款保函后办理付款审批，向乙方支付合同总价60%的预付款，计人民币2,158,344元（大写：人民币贰佰壹拾伍万捌仟叁佰肆拾肆元整）；该预付款在后续合同结算货款中据实抵扣。

2.2 货款支付

货物送达甲方指定地点，经甲方验收（含数量清点、外观核验、随货资料核查）合格后，乙方提交对应金额的合规发票及验收凭证，甲方启动付款审批流程，支付对应货物的货款。

若一次性全部供货：验收合格后支付全部价款（含已支付的60%预付款）；

若分批次供货：每批次货物验收合格后，支付该批次货物对应价款（预付款先行抵扣）。

2.3 付款前置要求

每次付款前，乙方须按甲方财务及财政支付要求提交完整的付款申请资料及对应金额的合规发票。因乙方提交资料不齐全、发票不合规、未履行相应合同义务等乙方原因导致

付款顺延的，甲方不承担任何逾期付款责任。

2.4 逾期付款免责约定

因财政预算调整、国库集中支付审批流程、主管部门拨款延迟等甲方不可控制的客观原因导致付款延迟的，甲方不承担逾期付款违约责任，无需支付违约金、资金占用利息等费用；甲方应积极协调资金拨付，合理推进付款流程。

3.乙方收款账户信息

账户名称：河南三合伟业科技有限公司

开户银行：工商银行郑州南阳路支行

账号：1702220809200030314

4.乙方按甲方要求，提供增值税普通发票，如乙方提供的发票不合规、不合法，需依法重新开具发票，如因此使甲方遭受损失，乙方需进行赔偿（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等）。甲乙双方发票开具信息如下：

甲方户名：信阳市平桥区人民法院	乙方户名：河南三合伟业科技有限公司
开户银行：	开户银行：工商银行郑州南阳路支行
税号：11411503006077850W	税号：91410105MA3X66GK7E
单位地址：	单位地址：郑州市金水区郑花路 20 号院 20 号楼 2 单元 11 号
电话：	电话：18037136352
账号：	账号：1702220809200030314

注：上述信息仅可作为发票开具使用，不得作为甲乙方的收付款账户，收款账户以第二条第 3 款约定为准。

三、交货、安装调试及培训

1.交货及安装周期

1.1 总工期：自甲方发出供货通知之日起 45 日历天内，乙方需完成全部货物的供货、安装、调试工作并具备验收条件。

1.2 分批次要求：甲方可根据场地装修进度向乙方发出书面分批到货通知，乙方应按通知要求的时间、品类、数量送货，每批次到货后 7 日内完成该批次安装。

1.3 因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因延误的，按本合同违约责任条款处理。

2.交货及安装地点

2.1 乙方负责将货物运输至甲方指定地点，承担运输、装卸、上楼的全部费用及货物损毁、灭失风险。

2.2 货物风险自最终验收合格并正式交付甲方之日起转移；验收合格前，货物损毁、灭失、被盗、施工损坏等全部风险由乙方自行承担。乙方负责货物运输至甲方指定地点的全部事宜，承担运输及装卸过程中的损坏、遗失风险。

3.安装调试

乙方需组建专业安装团队，严格按照招标文件要求及行业安全规范施工，施工过程中需采取安全防护措施，避免对甲方场地及人员造成损害，若发生损坏，由乙方负责修复或赔偿。施工过程中发生人员伤亡、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任与法律责任；甲方因此被第三方追索的，有权向乙方全额追偿，追偿范围包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、差旅费等。

4.人员培训

如甲方有需要，乙方需为甲方工作人员、后勤维保人员提供免费现场实操培训，培训次数不少于 2 次，内容包括家

具操作使用、日常保养、安全意识、简单故障排查等，确保参训人员能熟练掌握使用及基础维保技能。

5.履约限制

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的生产、安装、售后服务等全部或部分义务分包、转包给第三方。违反本约定的，甲方有权立即解除合同，乙方应按合同总价的20%支付违约金。

四、验收

乙方完成货物安装调试后向甲方提出验收申请，具体验收工作听从甲方安排。

五、质量保证及售后服务

1.质保期限

“三包”说明书（“包修、包退、包换”）：自安装、调试合格之日起在正常使用状态下，质保期为一年。分批供货的，每批次货物的质保期自该批次安装验收合格之日起分别计算；质保期内维修或更换的零部件，其质保期自更换完成之日起重新计算1年。在此期间乙方承诺产品质量问题免费保修（人为原因除外），无条件上门服务。

2.售后服务响应

质保期内乙方为甲方提供7×24小时售后响应服务，接到报修后2小时内到达现场，24小时内出具解决方案，48小时无法修复的提供同档次备品替代使用。

乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，如乙方人员变动，需于变动后1个工作日内将替换人员书面通知甲方。

乙方售后联系人：何老师；联系方式：18538172059。

3.质保期满后售后服务

质保期届满后，乙方应继续向甲方提供货物维修服务；乙方承诺维修仅收取配件成本费用，人工费、技术服务费予以免除。

六、违约责任

1.乙方逾期交货或完成安装调试的，每逾期一天，按合同总价的0.1%向甲方支付违约金；逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方需按合同总价的20%支付违约金，造成甲方损失的，另行赔偿。

2.乙方未按合同约定质量标准、数量等要求交付或未按照约定完成安装调试、技术指导的，需在7日内进行整改，超过7日仍然未完成安装调试任务的，应按照合同总金额20%向甲方支付违约金，由此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.因乙方交付的货物存在质量问题导致甲方或第三人受到损害的，由乙方承担赔偿责任，此责任不因甲方已进行质量检测而免除。甲方因此遭受第三人索赔的，有权向乙方追偿。

4.乙方未按约定履行售后服务义务（如响应不及时、拒绝维修等），每次向甲方支付合同总价1%的违约金，造成甲方损失的，另行赔偿。

七、不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。在不可抗力消失后，双方协商延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承

担违约责任。

八、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，应由双方友好协商解决；协商或调解不成的，向有管辖权的法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同自双方盖章之日起生效，有效期至合同履行完毕、质保期届满且甲方支付全部款项之日止。

2.本合同正文及附件（《报价表》），与本合同具有同等法律效力：

3.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

信阳市平桥区人民法院

法定/授权代表人（签字）：

日期：2026 年 7 月 21 日

乙方（盖章）：

河南三合伟业科技有限公司

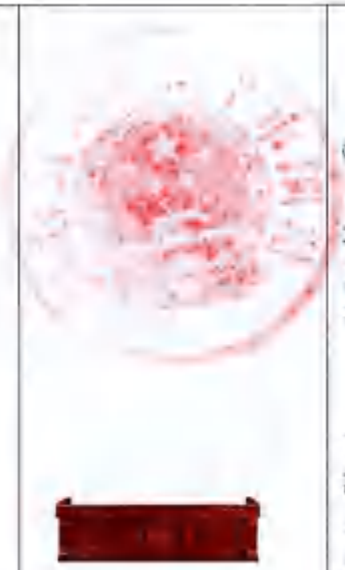
法定/授权代表人（签字）：

日期：2026 年 7 月 21 日

附件：

货物报价清单

序号	项目编码	项目名称	规格（W*D*H）	单位	数量	单价	小计	家具选图	材质说明
		法庭							
1	01180011	法官桌	8000W*880D*900H	个	1	13110	13110		装饰：前挡板装饰5个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；侧切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准。VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺

2	01B002	法官桌	7500W *880D *900H	个	1	9700	9700		装饰：前挡板装饰5个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型 基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 ★木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≥0.8mm；无拼通器缝，无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。需提供国家认可的第三方检测机构出具的木皮检测报告，检测项目须满足要求，并加盖CMA印章及单位公章。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
3	01B003	法官桌	4500W *880D *900H	个	5	6800	34000		装饰：前挡板装饰5个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型 基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≥0.8mm；无拼通器缝，无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。需提供国家认可的第三方检测机构出具的木皮检测报告，检测项目须满足要求，并加盖CMA印章及单位公章。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺

									苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009, GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
1	01F004	法官台	3000*880*760	个	2	6200	12400		装饰：前挡板装饰 2 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021, GB/T17657-2022, GB/T35601-2024GB/T11718-2021, GB/T17657-2022, GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm, 木皮达到或高于 GB/T35601-2024, GB18584-2024, GB/T13010-2020, GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009, GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

5	01B005	法官桌	2800W*880D*900H	个	18	5300	95400		装饰：前挡板装饰5个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木本线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准，VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
6	01B006	书记员桌	1800W*700D*760H	个	7	2750	19250		装饰：前挡板装饰2个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木本线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、

									无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
7	0110007	书记员桌	1600W*700D*760H	个	12	2450	29400		装饰：前挡板装饰 2 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
8	0110008	书记员桌	2000W*700D*760H	个	2	3000	6000		装饰：前挡板装饰 2 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC

									均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准。VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
9	01B009	书记员桌	1200W *700D *760H	个	6	1850	11100		装饰：前挡板装饰2个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准。VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺

10	0103010	诉讼桌	1400W*700D*760H	个	36	2100	75600		装饰：前挡板装饰 2 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
11	0103011	诉讼桌	1800W*700D*760H	个	14	2750	38500		装饰：前挡板装饰 2 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、

									无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的2%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准，VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
12	01B012	主审法官椅	680W*600D*1700H	把	27	2000	54000		★面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5mm，达到或高于GB/T16799-2018国家标准，撕裂力≥35N；；游离甲醛未检出。需提供国家认可的第三方检测机构出具的牛皮检测报告，检测项目须满足要求，并加盖CMA印章及单位公章。 海绵达到或高于QB/T1952.1-2023,GB/T10802-2023国家标准：外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于6mm的对穿孔和尺寸大于10mm的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝长度应小于30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥140kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。 内材：选用优质橡胶木实木框架结构，拥有结实耐用不易变形的特点。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准，VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
13	01B013	副审法官椅	680W*600D*1600H	把	64	1950	124800		面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5mm，达到或高于GB/T16799-2018国家标准，撕裂力≥35N；；游离甲醛未检出。 海绵达到或高于QB/T1952.1-2023,GB/T10802-2023国家标准：外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于6mm的对穿孔和尺寸大于10mm的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝长度应小于30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥140kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥

									56.0kg/m³。 内材：选用优质橡胶木实木框架结构，拥有结实耐用不易变形的特点。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺、
14	0118014	文员椅（拉扣打钉）	550W*530D*1160H	把	150	1350	202500		面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5mm，达到或高于 GB/T16799-2018 国家标准，撕裂力≥35N；；游离甲醛未检出。 海绵达到或高于 QB/T1952.1-2023,GB/T10802-2023 国家标准：外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于 6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm，最大裂缝长度应小于 30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。 内材：选用优质橡胶木实木框架结构，拥有结实耐用不易变形的特点。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺、
15	0118015	法院屏风	14590W*2300D*950H	个	1	11200	11200		面材：优质 0.6mm 木皮贴面。达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准，达到或高于相关国家国家标准：挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均不得被检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 基材：采用优质中密度纤维板，达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准，静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 实木封边。

									油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009, GB/T18581-2020 国家国家标准；VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
16	01B016	法院屏风	9800W *230D *950H	个	1	7400	7400	[redacted]	面材：优质 0.6mm 木皮贴面。达到或高于 GB/T35601-2024, GB18584-2024, GB/T13010-2020, GB/T3324-2024 国家标准；达到或高于相关国家国家标准：挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均不得被检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 基材：采用优质中密度纤维板，达到或高于 GB/T11718-2021, GB/T17657-2022, GB/T35601-2024 国家标准，静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 实木封边。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009, GB/T18581-2020 国家国家标准：VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
17	01B017	法院屏风	8200W *230D *950H	个	5	6500	32500	[redacted]	面材：优质 0.6mm 木皮贴面。达到或高于 GB/T35601-2024, GB18584-2024, GB/T13010-2020, GB/T3324-2024 国家标准；达到或高于相关国家国家标准：挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均不得被检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 基材：采用优质中密度纤维板，达到或高于 GB/T11718-2021, GB/T17657-2022, GB/T35601-2024 国家标准，静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 实木封边。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009, GB/T18581-2020 国家国家标

									准：VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
18	0113018	法院屏风	7500W*230D*950H	个	12	6300	75600	[redacted]	面材：优质 0.6mm 木皮贴面。达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准；达到或高于相关国家国家标准：挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均不得被检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 基材：采用优质中密度纤维板，达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准，静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 实木封边。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家国家标准：VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
19	0113019	法院屏风	6000W*230D*950H	个	6	4850	29100	[redacted]	面材：优质 0.6mm 木皮贴面。达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准；达到或高于相关国家国家标准：挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均不得被检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 基材：采用优质中密度纤维板，达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准，静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 实木封边。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家国家标

									准：VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
20	01B020	犯人栏	1200*547*900	个	10	1500	15000		面材：优质 0.6mm 木皮贴面。达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准；达到或高于相关国家国家标准：挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均不得被检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无明显霉斑、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 基材：采用优质中密度纤维板，达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准，静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家国家标准；VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
21	01B021	犯人椅	680*600*930	把	10	1700	17000		面料：采用优质人造革（西皮），厚度≥1.5mm，人造革（西皮）达到或高于 GB/T16799-2018 国家标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。 海绵达到或高于 QB/T1952.1-2023,GB/T10802-2023 国家标准：外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于 6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm，最大裂缝长度应小于 30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；撕裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。 内材：选用优质橡胶木实木框架结构，拥有结实耐用不易变形的特点。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。五金件：采用优质五金配件，五

									金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
22	0110022	法庭	183*183*30	个	25	280	7000		花梨木
23	0110023	专用椅	550*650*780	把	349	1300	453700		1:座椅根据人体形态工程学原理设计，座椅尺寸符合人的体型，包括：椅背、腰托贴腰部的曲线倾斜角度使人座感舒适。 2：座、背外壳采用优质胶壳（PP 工程塑料注塑成形），抗变形，表面光滑、防腐防开裂，椅座、椅背海绵为阻燃海绵，阻燃海绵达到或高于 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃 I 级，通过香烟引燃；燃烧性能 B_1级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤162mm，久坐不变形。座外壳塑胶板设计有吸音孔，具有良好的吸音效果。扶手架侧面采用内插式护板，相比外扣式护板更加经久耐用、永不脱落，且在扶手开口处有布料保护层，能有效防止写字板收纳时擦伤。护板材质为 3mm 厚优质密度板，外附 0.5cm 海绵加面料。 3：采用高档绒布（麻绒）面料，达到或高于 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T17592-2024《纺织品禁用偶氮染料的测定》、GB/T17591-2006《阻燃织物》国家标准：pH 值（B 类）应在 4.0~8.5 之间；禁用偶氮染料应未检出；断裂强力不应低于 210N。面料颜色根据采购人要求定制。 4：扶手框采用 2.0mm 厚冷轧钢板模压成形，冷轧钢板(钢板)达到或高于 QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 国家标准，中性盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级。配以 40*80*1.5mm 方形直立管，底脚采用优质拉伸钢板，经油压机一次模具液压成形，采用二氧化碳焊接成站立脚。具有强度高、不变形、不弯曲等特点。 5：上扶手采用橡胶木或桦木(实木）加工成型，外涂聚脂打磨漆，造

									型独特经精细打磨喷漆更显高雅。 6：座位翻转：座内采用双扭簧（双层保障）加钢架回位结构，持久耐用，回位准确。 7：地脚采用了隐避技术，重力设计，固定螺栓隐藏在脚板内部，外封地脚帽，无积尘。
24	01B024	旁听椅	1800*550*1100	个	78	2500	195000		面材：优质 0.6mm 木皮贴面。达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3321-2021 国家标准；达到或高于相关国家国家标准：挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均不得被检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；倒切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。实木封边。 油漆：达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家国家标准：VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。面漆应达到或高于 GB18581-2020 国家标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 面料：采用优质人造革（西皮），厚度≥1.5mm，人造革（西皮）达到或高于 GB/T16799-2018 国家标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。 海绵达到或高于 QB/T1952.1-2023,GB/T10802-2023 国家标准：外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于 6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm，最大裂缝长度应小于 30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥150%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

25	01H025	旁听椅	1200*550*1100	个	99	1800	178200		面材：优质 0.6mm 木皮贴面。达到或高于 GB/T35601-2024, GB18584-2024, GB/T13010-2020, GB/T3324-2024 国家标准；达到或高于相关国家国家标准：挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均不得被检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。实木封边。 油漆：达到或高于 GB/T23999-2009, GB/T18581-2020 国家国家标准：VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。面漆应达到或高于 GB18581-2020 国家标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 面料：采用优质人造革（西皮），厚度≥1.5mm，人造革（西皮）达到或高于 GB/T16799-2018 国家标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。 海绵达到或高于 QB/T1952.1-2023, GB/T10802-2023 国家标准：外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于 6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm，最大裂缝长度应小于 30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
接待登记室							0		
26	01H026	机场椅	三人位	个	10	1300	13000		选用冷轧钢板，冷轧钢板(钢板)达到或高于 QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 国家标准，中性盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级，钢架结构，PU 坐垫。

27	01B027	机场椅	4人位	个	6	1400	8400		选用冷轧钢板，冷轧钢板(钢板)达到或高于QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999国家标准，中性盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达10级；乙酸盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达10级，钢架结构，四脚架
28	01B028	接待桌	1640*650*1050	个	5	2000	10000		1.基材：采用三聚氰胺板，板面厚度为25mm，符合国家检测标准GB/T15102-2017、GB/T35601-2024，检测结果应符合静曲强度≥15.5MPa、弹性模量≥2256MPa、内结合强度≥0.47MPa、表面胶合强度≥0.83MPa、表面耐香烟灼烧5级、握螺钉力（板面）≥1216N、握螺钉力（板边）≥824N、甲醛释放限量应未检出、苯应未检出、甲苯应未检出、二甲苯应未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）应未检出 2.封边：激光封边条应达到或高于国家最新检测国家标准 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、 GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》、 GB/T22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》、 GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》、 GB/T3463-2025《家具用封边条》要求，耐干热性不得低于四级，耐磨性2500目砂纸，磨40r后应无露底现象、耐迁色牢度≥5、甲醛释放量应未检出、氯乙烯应未检出、可溶性重金属铅应未检出、可溶性重金属镉应未检出、可溶性重金属铬应未检出、可溶性重金属汞应未检出、可溶性重金属砷应未检出、可溶性重金属钡应未检出、可溶性重金属硒应未检出、可溶性重金属锑应未检出、塑料封边条-邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)应未检出、塑料封边条-邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)应未检出、多溴联苯应未检出、多溴联苯醚应未检出； 3.五金：采用阻尼导轨，阻尼导轨应达到或高于QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T2454-2013、QB/T3832-1999国家标准，在测试耐久性、拉出安全性、猛关或猛开检验中所有组件或连接件不应断裂损坏，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。阻尼导轨，达到或高于相关国家国家标准：卡滞量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%；操作力当M<40kg时，推力或拉力不应大于50N，

									当M≥40kg时，推力或拉力不应大于0.125M；中性盐雾（240h）、乙酸盐雾（240h）试验中，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不应低于10级，镀（涂）层对基体的保护等级不应低于10级。 2.下面带柜子，含主机架，键盘架。
29	6H1E294	办公桌（定制）	1280*800*750，按实际价格	张	12.8	1200	15360		1.基材：采用三聚氰胺板，板面厚度为25mm，符合国家检测标准GB/T15102-2017、GB/T35601-2024，检测结果应符合静曲强度≥15.5MPa、弹性模量≥2256MPa、内结合强度≥0.47MPa、表面胶合强度≥0.83MPa、表面耐香烟灼烧5级、握螺钉力（板面）≥1216N、握螺钉力（板边）≥824N、甲醛释放限量应未检出、苯应未检出、甲苯应未检出、二甲苯应未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）应未检出。 2.封边：激光封边条达到或高于国家最新检测国家标准GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》、GB/T22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》，GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》、GB/T4463-2025《家具用封边条》要求，耐干热性不得低于四级，耐磨性2500目砂纸，磨40r后应无露底现象、耐迁色牢度≥5、甲醛释放量应未检出、氯乙烯应未检出、可溶性重金属铅应未检出、可溶性重金属镉应未检出、可溶性重金属铬应未检出、可溶性重金属汞应未检出、可溶性重金属砷应未检出、可溶性重金属钡应未检出、可溶性重金属硒应未检出、可溶性重金属锑应未检出、塑料封边条-邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)应未检出，塑料封边条-邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)应未检出、多溴联苯应未检出、多溴联苯醚应未检出； 3.五金：采用阻尼导轨，阻尼导轨应达到或高于QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T2454-2013、QB/T3832-1999国家标准，在测试耐久性、拉出安全性、猛关或猛开检验中所有组件或连接件不应断裂损坏，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。阻尼导轨，达到或高于相关国家国家标准；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%；操作力当M<40kg时，推力或拉力不应大于50N，当M≥40kg时，推力或拉力不应大于0.125M；中性盐雾（240h）、乙酸

									盐雾（240h）试验中，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不应低于10级，镀（涂）层对基体的保护等级不应低于10级。 2. 下面带柜子，键盘架。颜色款式可以定制，办公面对面
30	01B030	圆茶几	直径600	个	12	1200	14400		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2021国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无裂通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准。VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，平滑，倒棱细小且均匀，平整无毛刺
31	01B031	填单台	1800*900*900	个	1	4300	4300		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2021国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无裂通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。

									油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准。VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
32	0110032	接待台	2800*700*1050	个	1	3300	3300		面材：优质0.6mm木皮贴面。达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准；达到或高于相关国家国家标准：挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均不得被检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。实木封边。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家国家标准；VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
33	0110033	办公桌	2400*800*760	个	13	2300	29900		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯，TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准。VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺

34	01B034	沙发	常规	个	4	1050	4200		★1.面料：采用优质皮革，皮革应达到或高于GB/T16799-2018,HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本均匀，无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面，无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤4级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出，需提供国家认可的第三方检测机构出具的皮革检测报告，检测项目须满足要求，并加盖CMA印章及单位公章。 2.木质框架：沙发框架采用多层实木板热压成型+实木拼木板；多层实木板达到或高于:GB/T35601-2024,GB18580-2017,GB/T39600-2021,GB/T9846-2015国家标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均应未检出，甲醛释放量达到或高于E1级≤0.013mg/m³要求，含水率应达到或高于8%-9%的国家标准 3.海绵：采用优质高密度回弹阻燃海绵，阻燃海绵达到或高于GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃1级，通过香烟引燃；燃烧性能B₁级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²，平均燃烧时间≤135s，平均燃烧高度≤162mm。 4.打底：精钢弹簧（弹簧、蛇形弹簧），中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达10级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达10级+尼龙绷带。 5.沙发脚：木质材质沙发脚。
35	01B035	茶几	600	个	2	500	1000		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标

									准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
36	01H0036	办公椅	常规	把	41	430	17630		1、面料：人造革（西皮），达到或高于 GB/T16799-2018 国家标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。 2、海绵：采用阻燃海绵，达到或高于 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃 I 级，通过香烟引燃；燃烧性能 B,级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤162mm。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架； 5、油漆：水性底漆，符合 GB18581-2020 国家标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。
37	01H0037	接待椅	常规	把	38	320	11520		1、面料：人造革（西皮），达到或高于 GB/T16799-2018 国家标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。 2、海绵：采用阻燃海绵，达到或高于 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃 I 级，通过香烟引燃；燃烧性能 B,级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤162mm。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架； 5、油漆：水性底漆，符合 GB18581-2020 国家标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。

38	01B038	自助区桌	800*500*1100	个	8	1300	10400		1. 基材：采用三聚氰胺板，板面厚度为 25mm，符合国家检测标准 GB/T15102-2017、GB/T35601-2024，检测结果应符合静曲强度≥15.5MPa、弹性模量≥2256MPa、内结合强度≥0.17MPa、表面胶合强度≥0.83MPa、表面耐香烟灼烧 5 级、握螺钉力（板面）≥1216N、握螺钉力（板边）≥824N、甲醛释放限量应未检出、苯应未检出、甲苯应未检出、二甲苯应未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）应未检出。 2. 封边：激光封边条达到或高于国家最新检测国家标准 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》、GB/T22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》、GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》、GB/T4463-2025《家具用封边条》要求，耐干热性不得低于四级，耐磨性 2500 目砂纸，磨 40r 后应无露底现象、耐变色牢度≥5、甲醛释放量应未检出、氯乙烯应未检出、可溶性重金属铅应未检出、可溶性重金属镉应未检出，可溶性重金属铬应未检出、可溶性重金属汞应未检出、可溶性重金属砷应未检出、可溶性重金属钡应未检出、可溶性重金属硒应未检出、可溶性重金属锑应未检出、塑料封边条-邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)应未检出、塑料封边条-邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)应未检出、多溴联苯应未检出、多溴联苯醚应未检出； 3. 五金：采用阻尼导轨，阻尼导轨应达到或高于 QB/T3825-1999、QB/T3827-1999、QB/T2454-2013、QB/T3832-1999 国家标准，在测试耐久性、拉出安全性、猛关或猛开检验中所有组件或连接件不应断裂损坏，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。阻尼导轨，达到或高于相关国家国家标准：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%；操作力当 M<40kg 时，推力或拉力不应大于 80N，当 M≥40kg 时，推力或拉力不应大于 0.125M；中性盐雾（240h）、乙酸盐雾（240h）试验中，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不应低于 10 级，镀（涂）层对基体的保护等级不应低于 10 级。缓冲铰链（阻尼自设）、中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括耐久性、操作力、下沉

									量等）检测合格。 2. 下面带柜子，键盘架。
39	0113039	自助区椅子	常规	把	8	500	4000		1. 面料：采用优质皮革，满足 GB/T16799-2018, HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤1 级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2. 海绵：采用东亚、格泽、圣诺盟或同等档次优质高密度回弹海绵；海绵达到或高于 QB/T1952.1-2023, GB/T10802-2023 国家标准：外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于 6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm，最大裂缝长度应小于 30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。 ★3. 椅架：优质气压棒，应达到或高于 GB/T29525-2013 国家标准，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆未产生位移；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低温差储存后，公称力和 Fa 衰减量不大于 4%，经高低温性能试验后的气弹簧，再经 60000 次的循环寿命试验后，公称力 Fa 的总衰减量不大于 10%。需提供国家认可的第三方检测机构出具的气压棒检测报告，检测项目须满足要求，并加盖 CMA 印章及单位公章。
40	0113040	小会议桌	直径 700	个	8	650	5200		白色岩板面。钢制金属弯管脚架，表面喷涂烤漆处理。

41	01B041	会议椅	常规	把	24	280	6720		1.面料：采用优质皮革，满足GB/T16799-2018,HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤1级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2.海绵：采用东亚、格洋、圣诺盟或同等档次优质高密度回弹海绵；海绵达到或高于QB/T1952.1-2023,GB/T10802-2023国家标准；外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于6mm的对穿孔和尺寸大于10mm的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝长度应小于30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥100%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥140kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥118kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。3.椅架：钢制金属弯管椅架。
42	01B042	沙发	三人	个	26	2000	52000		1.面料：采用优质皮革，满足GB/T16799-2018,HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤1级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2.海绵：采用东亚、格洋、圣诺盟或同等档次优质高密度回弹海绵；海绵达到或高于QB/T1952.1-2023,GB/T10802-2023国家标准；外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于6mm的对穿孔和尺寸大于10mm的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝长度应小于30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥100%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥140kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥118kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。3.椅架：钢制金属管架。钢管应达到或高于QB/T2741-2013,GB/T10125-2021,GB/T6461-2002检测国家标准，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥220h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。

43	010043	茶台	3000*800*750	个	1	7000	7000		台面：实木多层板+外贴天然木皮胡桃色/开放黑+嵌入式茶盘 柜桶：储物木柜+外贴岩板（宝格丽黑/黄洞石花色）+内设储物拉篮五金配件 桌脚：同台面材质颜色 茶炉：全自动智能抽水茶艺炉 赠品：礼盒装茶具、高档茶桶等
44	010044	茶台椅	常规	把	8	430	3440		内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理拥有结实耐用不易变形的特点；采用优质牛皮，牛皮达到或高于GB/T16799-2018 国家标准，撕裂力≥35N；；游离甲醛未检出。油漆：采用优质的油漆，符合 GB/T23999-2009, GB/T18581-2020 国家国家标准：VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。海绵：采用优质海绵，达到或高于 QB/T1952.1-2023, GB/T10802-2023 国家标准；外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于 6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm，最大裂缝长度应小于 30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。
45	010045	沙发	单人位	个	3	1200	3600		1、面料：采用优质绒布（麻绒），绒布（麻绒）达到或高于 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T17592-2024《纺织品禁用偶氮染料的测定》、GB/T17591-2006《阻燃织物》国家标准：pH 值（B 类）应在 4.0~8.5 之间；禁用偶氮染料应未检出；断裂强力不应低于 210N。 2、海绵：符合 QB/T1952.1-2023, GB/T10802-2023 国家标准：外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于 6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm，最大裂缝长度应小于 30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。 3、曲木板：靠背、座垫采用多层曲木板热压成型，曲木板满足

									GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》甲醛释放量（1m³气候箱法）应≤0.045mg/m²，含水率应≤9%，挥发性有机化合物释放浓度（7d）总挥发性有机化合物（TVOC）均应未检出。 5、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂； 6、油漆：采用油漆，达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家国家标准；VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。
46	01B046	茶几	635*435*550	个	2	620	1240		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d）、苯、甲苯、二甲苯，TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T33324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无腐斑。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；表层中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝，无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 5%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
47	01B047	接待椅	常规	把	10	410	4100		1.面料：采用优质皮革，满足 GB/T16799-2018,HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外）、革身平整，柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤3 级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2.海绵：采用东亚、格泽、圣诺盟或同等档次优质高密度回弹海绵，海绵达到或高于 QB/T1952.1-2023,GB/T10802-2023 国家标准；外观颜色

									基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于 6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm，最大裂缝长度应小于 30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。3.椅架：钢制金属弯管椅架。
18	0118018	办公椅	常规	把	15	430	6450		1、椅背塑料部件：采用 PP 加纤，特点是在高应力条件下的抗裂性强。 2、产品扶手：采用 PP 加纤，一体成型模具注塑扶手。 ★3、面料：椅背采用网布，依据：QB/T1952.12012 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》的国家检测国家标准，检测依据：纺织品颜色干摩擦色牢度不应小于 5 级、面料耐碱汗渍色牢度变色级数不应小于 5 级、沾色级数不应小于 5 级，需提供国家认可的第三方检测机构出具的网布检测报告，检测项目须满足要求，并加盖 CMA 印章及单位公章。 4、海绵：采用阻燃海绵，阻燃海绵：达到或高于 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃 1 级，通过香烟引燃；燃烧性能 B_1级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤162mm。 5、φ339 尼龙高脚、φ60MMPU 黑色专用轮
会议室							0		
19	0118019	办公长桌	2400*1200*750	个	1	3600	3600		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无腐疵。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，

									苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准，VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
50	01B050	小会议桌	3000*1400*750	个	3	4500	13500		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准，VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
51	01B051	小会议桌	2000*1000*750	个	3	3000	9000		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标

									准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
52	0418052	会议桌	6000*2000*760	个	1	10500	10500		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
53	0418053	会议桌	7000*2000*760	个	3	11800	35400		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于

									GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准。VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
54	01B054	会议桌	5500*1800*760	个	4	9000	36000		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准。VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺

55	01B055	主席台桌	1400*600*760	个	4	1200	4800		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
56	01B056	桌子	1600*600*760（定制）	个	16	1220	19520		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且

									均匀，平整无毛刺
57	01B057	条桌	1400*400*760	个	94	760	71440		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通胶缝，无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准，VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，倒角细小且均匀，平整无毛刺
58	01B058	茶水柜	1200*400*850	个	5	1050	5250		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通胶缝，无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准，VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。

									★五金件：采用优质缓冲铰链（阻尼门铰），中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括耐久性、操作力、下沉量等）检测合格。需提供国家认可的第三方检测机构出具的铰链检测报告，检测项目须满足要求，并加盖 CMA 印章及单位公章。
59	010860	会议椅	常规	把	460	330	151800		1、面料：人造革（西皮），达到或高于 GB/T16799-2018 国家标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。 2、海绵：采用阻燃海绵，达到或高于 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃 I 级，通过香烟引燃；燃烧性能 B,级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤162mm。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架； 5、油漆：水性底漆，符合 GB18581-2020 国家标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。
60	010861	会议椅	常规	把	580	440	35200		1.面料：采用优质皮革，满足 GB/T16799-2018, HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤1 级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2.海绵：采用东亚、格洋、圣诺盟或同等档次优质高密度回弹海绵；海绵达到或高于 QB/T1952.1-2023, GB/T10802-2023 国家标准：外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于 6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm，最大裂缝长度应小于 30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。

办公室							0		
61	01B062	办公桌	1400*700*750	个	56	1000	56000		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无腐斑。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无昆虫蛀孔、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准，VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
62	01B063	办公桌	1600*800*760	个	260	1050	273000		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无腐斑。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无昆虫蛀孔、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准

									VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
63	0113063	办公桌	1800*900*760	个	10	2300	23000		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯，TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无腐朽。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；侧切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准。VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
64	0113065	办公椅	常规	把	10	430	4300		1.面料：采用优质皮革，满足GB/T16799-2018,HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤4级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2.海绵：采用东亚、格泽、圣诺盟或同等档次优质高密度回弹海绵；海绵达到或高于QB/T1952.1-2023,GB/T10802-2023国家标准：外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于6mm的对穿孔和尺寸大于10mm的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝长度应小于30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥

									56.0kg/m³。
65	01B066	文件柜	900*400*1850	个	10	995	9950		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.98MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d）、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d）、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无裂通裂缝，无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准，VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质缓冲铰链（阻尼门铰），中性盐雾试验（≥48h）镀层本身耐腐蚀等级需达10级；乙酸盐雾试验（≥24Oh）镀层本身耐腐蚀等级需达10级；功能试验（包括耐久性、操作力、下沉量等）检测合格。
66	01B067	沙发	3人位	个	59	2700	159300		1.面料：采用优质皮革，满足GB/T16799-2018,轻工行业标准，感官要求应满足：全张革厚薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤4级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2.海绵：采用东亚、格洋、圣诺盟或同等档次优质高密度回弹海绵：海绵达到或高于QB/T1952.1-2023,GB/T10802-2023国家标准；外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于6mm的对穿孔和尺寸大于10mm的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝长度应小于30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥100%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥140kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿

									热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。3.椅架：实木架 油漆：水性面漆达到或高于GB18581-2020国家标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。
67	011B038	茶几	1200*600*430	个	59	900	53100		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准。VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。
68	011B039	办公椅	常规	把	316	430	135880		★1、面料：人造革（西皮），达到或高于GB/T16799-2018国家标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。需提供国家认可的第三方检测机构出具的人造革（西皮）检测报告，检测项目须满足要求，并加盖CMA印章及单位公章。 2、海绵：采用阻燃海绵，达到或高于GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃1级，通过香烟引燃；燃烧性能B1级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤162mm。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架；

									5、油漆：水性底漆，符合 GB18581-2020 国家标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。
69	01B070	茶水柜	800*420*850	个	10	900	9000		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通胶缝，无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准，VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
70	01B071	文件柜	800*400*2000	个	97	990	96030		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通胶缝，无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。

									油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
71	01B072	挂衣柜	800*600*2000	个	97	990	96030		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
72	01B073	文件柜	900*600*1850	个	12	950	11400		1.基材：采用宝钢 0.7mm 厚一级冷轧钢板，冷轧钢板(钢板)达到或高于 QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 国家标准，中性盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级。 2.喷涂：喷涂粉末，达到或高于 GB/T23991-2009 的检测国家标准，其中可溶性有害元素(可溶性铅、可溶性、可溶性铬、可溶性汞)均不得被检出。 3.五金：缓冲铰链（阻尼门铰），中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括耐久性、操作力、下沉量等）检测合格。 4.锁（家具锁），达到或高于

									QB/T1621-2015, QB/T3826-1999, QB/T3827-1999, QB/T3832-1999国家标准，外观性能包括锁头、钥匙，涂层件，检测合格（达到或高于相应检测国家标准要求）；涂层件附着力应≥2；乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾460h镀层本身耐腐蚀等级达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾460h镀层本身耐腐蚀等级达到10级。
73	01B095	更衣柜	850*500*1850	个	12	800	9600		1.基材：采用宝钢0.7mm厚一级冷轧钢板，冷轧钢板(钢板)达到或高于QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999国家标准，中性盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达10级；乙酸盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达10级。 ★2.喷涂：喷涂粉末，达到或高于GB/T23991-2009的检测国家标准，其中可溶性有害元素(可溶性铅、可溶性、可溶性镉、可溶性汞)均未得被检出。需提供国家认可的第三方检测机构出具的喷涂粉末检测报告，检测项目须满足要求，并加盖CMA印章及单位公章。 3.五金：缓冲铰链（阻尼门铰），中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达10级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达10级；功能试验（包括耐久性、操作力、下沉量等）检测合格。 4.锁（家具锁），达到或高于QB/T1621-2015, QB/T3826-1999, QB/T3827-1999, QB/T3832-1999国家标准，外观性能包括锁头、钥匙，涂层件，检测合格（达到或高于相应检测国家标准要求）；涂层件附着力应≥2；乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾460h镀层本身耐腐蚀等级达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾460h镀层本身耐腐蚀等级达到10级。
74	01B096	密码柜	850*390*1850	个	6	1160	6960		1.基材：采用宝钢0.7mm厚一级冷轧钢板，冷轧钢板(钢板)达到或高于QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999国家标准，中性盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达10级；乙酸盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达10级。 2.喷涂：喷涂粉末，达到或高于GB/T23991-2009的检测国家标准，其中可溶性有害元素(可溶性铅、可溶性、可溶性镉、可溶性汞)均未得被检出。 3.五金：缓冲铰链（阻尼门铰），中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达10级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达10级；功能试验（包括耐久性、操作力、下沉量等）检测合格。 4.锁（家具锁），达到或高于

									QB/T1621-2015,QB/T3826-1999,QB/T3827-1999,QB/T3832-1999 国家标准，外观性能包括锁头、钥匙，涂层件，检测合格（达到或高于相应检测国家标准要求）；涂层件附着力应≥2；乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥460h 镀层本身耐腐蚀等级达到 10 级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥460h 镀层本身耐腐蚀等级达到 10 级。
75	0113097	文件柜	900*40*1850	个	4	950	3800		1.基材：采用宝钢 0.7mm 厚一级冷轧钢板，冷轧钢板(钢板)达到或高于 QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 国家标准，中性盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级。 2.喷涂：喷涂粉末，达到或高于 GB/T23991-2009 的检测国家标准，其中可溶性有害元素(可溶性铅、可溶性、可溶性铬、可溶性汞)均不得被检出。 3.五金：缓冲铰链（阻尼门铰），中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括耐久性、操作力、下沉量等）检测合格。 4.锁（家具锁），达到或高于 QB/T1621-2015,QB/T3826-1999,QB/T3827-1999,QB/T3832-1999 国家标准，外观性能包括锁头、钥匙，涂层件，检测合格（达到或高于相应检测国家标准要求）；涂层件附着力应≥2；乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥460h 镀层本身耐腐蚀等级达到 10 级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥460h 镀层本身耐腐蚀等级达到 10 级。
76	0113098	档案柜	900*40*1850	个	33	950	31350		1.基材：采用宝钢 0.7mm 厚一级冷轧钢板，冷轧钢板(钢板)达到或高于 QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 国家标准，中性盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）金属表面镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级。 2.喷涂：喷涂粉末，达到或高于 GB/T23991-2009 的检测国家标准，其中可溶性有害元素(可溶性铅、可溶性、可溶性铬、可溶性汞)均不得被检出。 3.五金：缓冲铰链（阻尼门铰），中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括耐久性、操作力、下沉量等）检测合格。 4.锁（家具锁），达到或高于 QB/T1621-2015,QB/T3826-1999,QB/T3827-1999,QB/T3832-1999 国家标

									准，外观性能包括锁头、钥匙，涂层件，检测合格（达到或高于相应检测国家标准要求）；涂层件附着力应≥2；乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥460h 镀层本身耐腐蚀等级达到 10 级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥460h 镀层本身耐腐蚀等级达到 10 级。
值班室							0		
77	01B080	床	1200*2000	个	1	2550	2550		★1. 基材：采用三聚氰胺板，板面厚度为 25mm，符合国家检测标准 GB/T15102-2017、GB/T35601-2024，检测结果应符合静曲强度≥15.5MPa、弹性模量≥2256MPa、内结合强度≥0.47MPa、表面胶合强度≥0.83MPa、表面耐香烟灼烧 5 级、握螺钉力（板面）≥1216N、握螺钉力（板边）≥824N、甲醛释放限量应未检出、苯应未检出、甲苯应未检出、二甲苯应未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）应未检出。需提供国家认可的第三方检测机构出具的三聚氰胺板检测报告，检测项目须满足要求，并加盖 CMA 印章及单位公章。 2. 封边：激光封边条达到或高于国家最新检测国家标准 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》、GB/T22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》、GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》、GB/T4463-2025《家具用封边条》要求，耐干热性不得低于四级，耐磨性 2500 目砂纸，磨 40r 后应无露底现象、耐湿色牢度≥5、甲醛释放量应未检出、氯乙烯应未检出、可溶性重金属铅应未检出、可溶性重金属镉应未检出、可溶性重金属铬应未检出、可溶性重金属汞应未检出、可溶性重金属砷应未检出、可溶性重金属钡应未检出、可溶性重金属硒应未检出、可溶性重金属锑应未检出、塑料封边条-邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)应未检出、塑料封边条-邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸二异丁酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)应未检出、多溴联苯应未检出、多溴联苯醚应未检出； 3. 五金：采用阻尼导轨，阻尼导轨应达到或高于 QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T2454-2013、QB/T3832-1999 国家标准，在测试耐久性、拉出安全性、猛关或猛开检验中所有组件或连接件不应断裂损坏，用

									于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。阻尼导轨，达到或高于相关国家国家标准：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%；操作力当 M＜40kg 时，推力或拉力不应大于 50N，当 M≥40kg 时，推力或拉力不应大于 0.125M；中性盐雾（240h）、乙酸盐雾（240h）试验中，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不应低于 10 级，镀（涂）层对基体的保护等级不应低于 10 级。
78	0T10081	衣柜	800*600*2000	个	1	2500	2500		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮达到或高于 GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024 国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。挥发性有机化合物释放浓度(7d)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无贯通裂缝、无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%。 ★油漆：油漆达到或高于 GB/T23999-2009,GB/T18581-2020 国家标准。VOC 含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。需提供国家认可的第三方检测机构出具的油漆检测报告，检测项目须满足要求，并加盖 CMA 印章及单位公章。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
79	0T10083	桌	1400*600*750	个	1	1000	1000		基材：采用中密度纤维板、实木封边。中密度板达到或高于 GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024GB/T11718-2021,GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 国家标准。静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出。

									木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮达到或高于GB/T35601-2024,GB18584-2024,GB/T13010-2020,GB/T3324-2024国家标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无腐疵。挥发性有机化合物释放浓度(TVOC)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均应未检出；甲醛释放量应未检出；家具中可迁移有害元素铅（Pb）应未检出；刨切单板厚度≤0.8mm；无裂通胶缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%。 油漆：油漆达到或高于GB/T23999-2009,GB/T18581-2020国家标准，VOC含量应未检出；硬度（擦伤）≥3H。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
80	013082	办公椅	常规	把	1	430	430		1、面料：人造革（西皮），达到或高于GB/T16799-2018国家标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。 2、海绵：采用阻燃海绵，达到或高于GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃1级，通过香烟引燃；燃烧性能B2级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤102mm。 3、框架：内框架采用便条木实木框架，外嵌实木框架； ★5、油漆：水性底漆，符合GB18581-2020国家标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。需提供国家认可的第三方检测机构出具的水性底漆检测报告，检测项目须满足要求，并加盖CMA印章及单位公章。
81	013092	沙发	三人位	个	1	2700	2700		1.面料：采用优质皮革，满足GB/T16799-2018,HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤1级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2.海绵：采用东亚、格洋、圣诺盟或同等档次优质高密度回弹海绵；海绵达到或高于QB/T1952.1-2023,GB/T10802-2023国家标准；外观颜色基本均匀，可有轻微杂色、黄芯，不应有尺寸大于6mm的对穿孔和尺寸大于10mm的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝长度应

									小于30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥56.0kg/m³。
餐厅					1		0		
82	0113084	餐桌	1400*700*750	个	40	1600	64000		1、采用实木，稳定性高； ★2、采用优质水性面漆（检测依据：GB18581-2020），甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。需提供国家认可的第三方检测机构出具的水性面漆检测报告，检测项目须满足要求，并加盖CMA印章及单位公章。 3、优质五金配件，坚固耐用。
83	0113085	餐桌	800*700*750	个	6	1100	6600		1、采用实木，稳定性高； 2、采用优质水性面漆（检测依据：GB18581-2020），甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 3、优质五金配件，坚固耐用。
84	0113086	餐椅	常规	把	172	470	80840		1、采用实木，稳定性高； 2、采用优质水性面漆（检测依据：GB18581-2020），甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 3、优质五金配件，坚固耐用。

85	01B087	大餐桌	直经3200*760	个	1	12950	12950		1、采用实木，稳定性高； 2、采用优质水性面漆（检测依据：GB18581-2020），甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 3、优质五金配件，坚固耐用。
86	01B088	餐椅	常规	把	42	720	30240		1、采用白蜡木实木框架，符合：GB/T3324-2024,GB/T35607-2024的国家标准，木材应经干燥处理，木材含水率应为8%~14.2%，甲醛不得被检出。 2、采用优质水性面漆（检测依据：GB18581-2020），甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 3、优质五金配件，坚固耐用。
87	01B089	小餐桌	直经2400*760	个	1	11000	11000		1、采用实木，稳定性高； 2、采用优质水性面漆（检测依据：GB18581-2020），甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 3、优质五金配件，坚固耐用。
88	01B090	沙发	1+1+3	个	2	9100	18200		1、座面、靠背采用绒布（麻绒）面料，绒布（麻绒）达到或高于GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T17592-2024《纺织品禁用偶氮染料的测定》、GB/T17591-2006《阻燃织物》国家标准：pH值（B类）应在4.0~8.5之间；禁用偶氨染料应未检出；断裂强力不应低于210N。 2、实木框架，坚固可靠，长期使用不松动、不脱落； 3、采用优质水性面漆（检测依据：GB18581-2020），甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 4、采用优质阻燃海绵达到或高于GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯

									泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃；燃烧性能B,级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤162mm。 4、优质五金配件，坚固耐用。
89	0113091	茶几	1200*600*430	个	2	2450	4900		1、采用白蜡木实木框架，稳定性高，符合：GB/T3324-2024,GB/T35607-2024 的国家标准，木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%~14.2%，甲醛不得被检出； 2、采用优质水性面漆（检测依据：GB18581-2020），甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 3、优质五金配件，坚固耐用。
合计							3597240		