

社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目 **工程**
目

工程量清单报价表

合同编号:

投 标 人:



(单位盖章)

法 定 代 表 人
(或委托代理人):

孙宝奇

(签字盖章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号:



(签字盖执业专用章)

编 制 时 间:

2026年06月13日

孙宝奇

投 标 总 价

工 程 名 称： 社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

合 同 编 号： _____



投标总价（小写）： 2921505.67

（大写）： 贰佰玖拾贰万壹仟伍佰零伍元陆角柒分

投 标 人： _____



（单位盖章）

法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____

孙宝奇

（签字盖章）

编 制 日 期： 2026年06月13日

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程量清单项目	2864577.20
1	水利建筑工程	2200397.44
2	机电设备安装工程	646179.76
3	施工临时工程	18000.00
二	措施项目	56928.47
	临时工程	
	办公、生活及文化福利建筑	34157.08
	其他临时工程	22771.39
三	安全生产措施费	
四	其他项目	
1	暂列金额	
	合计	2921505.67



孙宝奇

总说明

合同编号:

工程名称: 社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第1页 共1页



孙宝奇

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1	5001	水利建筑工程			1.000	2200397.44	2200397.44		
1.1		苗店镇曹堂村			1.000	644934.96	644934.96		
1.1.1		配水管网工程			1.000	644152.96	644152.96		
1.1.1.1		管槽开挖铺设			1.000	93278.61	93278.61		
1.1.1.1.1		管沟工程			1.000	38644.61	38644.61		
1.1.1.1.1.1		土方开挖(人工)		m3	2554.000	13.47	34402.38		
1.1.1.1.1.2		土方回填(人工)		m3	2554.000	16.13	41196.02		
1.1.1.1.1.3		土方开挖(机械)		m3	5959.000	4.23	25206.57		
1.1.1.1.1.4		土方回填(机械)		m3	5959.000	6.35	37839.65		
1.1.1.1.2		砼镇墩				1169.70	1169.70		
1.1.1.1.2.1		C20砼镇墩		m3	2.870	407.56	1169.70		
1.1.1.1.3		硬化路面破路及恢复			1.000	53464.50	53464.50		
1.1.1.1.3.1		沥青路面拆除		m2	168.000	6.64	1115.52		
1.1.1.1.3.2		沥青混凝土路面恢复 厚6cm		m2	168.000	62.86	10560.48		
1.1.1.1.3.4		砼路面及地坪拆除外 运		m3	69.400	110.64	7678.42		
1.1.1.1.3.5		C25砼路面恢复厚度 18cm		m2	168.000	88.03	14789.04		
1.1.1.1.3.6		C20砼硬化地坪恢复 (12cm)		m2	326.700	59.14	19321.04		
1.1.1.2		管材安装			1.000	420849.60	420849.60		
1.1.1.2.1		PE100管 (DE125×7.4mm, 1.0M Pa)		m	2433.000	88.18	214541.94		
1.1.1.2.2		PE100管 (DE63×4.7mm, 1.25M Pa)		m	338.000	30.26	10227.88		




分类分项工程量清单计价表

合同编号：

第2页 共19页

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.1.1.2.3		PE100管 (DE50×4.6mm, 1.6M Pa)含附件及安装		m	2206.000	25.72	56738.32		
1.1.1.2.4		PE100管 (DE32×2.3mm, 1.6M Ma)含附件及安装		m	1282.000	12.28	15742.96		
1.1.1.2.5		PE100管 (DE20×2.3mm, 1.6M Pa)含附件及安装		m	19650.000				
1.1.1.3		阀井			1.000	10285.84			
1.1.1.3.1		阀门井(15座)			1.000	9545.84	9545.84		
1.1.1.3.1.1		土方开挖		m3	16.350	4.23	69.16		
1.1.1.3.1.2		土方回填		m3	10.350	6.35	65.72		
1.1.1.3.1.3		M7.5浆砌砖		m3	6.900	473.98	3270.46		
1.1.1.3.1.4		M10砂浆抹面		m2	96.450	16.62	1603.00		
1.1.1.3.1.5		压花钢盖板1.21m2厚 2mm含钢制底座、预埋件、合页等		套	15.000	302.50	4537.50		
1.1.1.3.2		泄水井(1座)			1.000	740.07	740.07		
1.1.1.3.2.1		土方开挖		m3	4.750	4.23	20.09		
1.1.1.3.2.2		土方回填		m3	3.110	6.35	19.75		
1.1.1.3.2.3		C25钢筋砼预制盖板		m3	0.081	746.84	60.49		
1.1.1.3.2.4		钢筋制作安装		t	0.068	5405.56	43.24		
1.1.1.3.2.5		M7.5浆砌砖		m3	1.100	473.98	521.38		
1.1.1.3.2.6		M10砂浆抹面		m2	4.520	16.62	75.12		
1.1.1.4		水表池(23座)			1.000	19738.63	19738.63		
1.1.1.4.1		水表池I-10户 (9座)			1.000	6006.44	6006.44		
1.1.1.4.1.1		土方开挖		m3	5.670	4.23	23.98		



分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.1.1.4. 1.2		土方回填		m3	3.330	6.35	21.15		
1.1.1.4. 1.3		M7.5浆砌砖		m3	4.500	473.98	2132.91		
1.1.1.4. 1.4		M10砂浆抹面		m2	55.710	16.62	925.90		
1.1.1.4. 1.5		压花钢盖板 (1.29m2厚2mm, 含 座及预埋件、合页 等)		套	9.000	322.78	2905.02		
1.1.1.4. 2		水表池II-15户 (7座)			1.000	6129.40	6129.40		
1.1.1.4. 2.1		土方开挖		m3	5.460	4.23	23.10		
1.1.1.4. 2.2		土方回填		m3	3.220	6.35	20.45		
1.1.1.4. 2.3		M7.5浆砌砖		m3	4.410	473.98	2090.25		
1.1.1.4. 2.4		M10砂浆抹面		m2	55.090	16.62	915.60		
1.1.1.4. 2.5		压花钢盖板 (1.76m2厚2mm, 含 座及预埋件、合页 等)		套	7.000	440.00	3080.00		
1.1.1.4. 3		水表池III-20户 (7座)			1.000	7602.79	7602.79		
1.1.1.4. 3.1		土方开挖		m3	6.510	4.23	27.54		
1.1.1.4. 3.2		土方回填		m3	3.850	6.35	24.45		
1.1.1.4. 3.3		M7.5浆砌砖		m3	5.390	473.98	2554.75		
1.1.1.4. 3.4		M10砂浆抹面		m2	66.850	16.62	1111.05		
1.1.1.4. 3.5		压花钢盖板 (2.22m2厚2mm, 含 座及预埋件、合页 等)		套	7.000	555.00	3885.00		
1.1.2		居民入户工程			1.000	782.00	782.00		
1.1.2.1		居民入户工程 (1套)			1.000	782.00	782.00		
1.1.2.1. 1		水龙头及立杆φ20		套	1.000	402.00	402.00		




分类分项工程量清单计价表

合同编号：

第4页 共19页

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.1.2.1.2		Φ20保温套 (长4.5m)		条	1.000	107.00	107.00		
1.1.2.1.3		水表防冻保温套		个	1.000	73.00	73.00		
1.1.2.1.4		水龙头及立杆打孔固定 费		项	1.000	200.00	200.00		
1.2		太和镇刘集村			1.000				
1.2.1		配水工程			1.000				
1.2.1.1		管槽开挖铺设			1.000	226301.46	226301.46		
1.2.1.1.1		管沟工程			1.000	204674.84	204674.84		
1.2.1.1.1.1		土方开挖(人工)		m ³	3770.000	13.47	50781.90		
1.2.1.1.1.2		土方回填(人工)		m ³	3770.000	16.13	60810.10		
1.2.1.1.1.3		土方开挖(机械)		m ³	8798.000	4.23	37215.54		
1.2.1.1.1.4		土方回填(机械)		m ³	8798.000	6.35	55867.30		
1.2.1.1.2		砼镇墩			1.000	815.12	815.12		
1.2.1.1.2.1		C20砼镇墩		m ³	2.000	407.56	815.12		
1.2.1.1.3		硬化路面破路及恢复			1.000	20811.50	20811.50		
1.2.1.1.3.2		砼路面及地坪拆除并 运		m ³	34.600	110.64	3828.14		
1.2.1.1.3.3		C25砼路面恢复厚度 18cm		m ²	73.000	88.03	6338.16		
1.2.1.1.3.4		C20砼硬化地坪恢复 (12cm)		m ²	180.000	59.14	10645.20		
1.2.1.2		管材安装			1.000	302042.81	302042.81		
1.2.1.2.1		PE100管 (DE125×7.4mm, 1.0M Pa)		m	67.000	88.18	5908.06		
1.2.1.2.2		PE100管 (DE90×5.4mm, 1.0M Pa)含附件及安装		m	260.000	47.34	12308.40		



分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.2.1.2.3		PE100管 (DE75×5.6mm, 1.25M Pa)		m	149.000	38.95	5803.55		
1.2.1.2.4		PE100管 (DE63×4.7mm, 1.25M Pa)		m	799.000	30.26	24177.74		
1.2.1.2.5		PE100管 (DE50×4.6mm, 1.6M Pa)含附件及安装		m	3392.000	12.28	41621.32		
1.2.1.2.6		PE100管 (DE32×2.3mm, 1.6P Ma)含附件及安装		m	2119.000	12.28	26021.32		
1.2.1.2.7		PE100管 (DE20×2.3mm, 1.6M Pa)含附件及安装		m	22350.00 0	6.29	140581.5 0		
1.2.1.3		阀井			1.000	5831.19	5831.19		
1.2.1.3.1		阀门井(8座)			1.000	5091.12	5091.12		
1.2.1.3.1.1		土方开挖		m3	8.720	4.23	36.89		
1.2.1.3.1.2		土方回填		m3	5.520	6.35	35.05		
1.2.1.3.1.3		M7.5浆砌砖		m3	3.680	473.98	1744.25		
1.2.1.3.1.4		M10砂浆抹面		m2	51.440	16.62	854.93		
1.2.1.3.1.5		压花钢盖板1.2m×2mm 2mm含钢制底座、预埋件、合页等		套	8.000	302.50	2420.00		
1.2.1.3.2		泄水井(1座)			1.000	740.07	740.07		
1.2.1.3.2.1		土方开挖		m3	4.750	4.23	20.09		
1.2.1.3.2.2		土方回填		m3	3.110	6.35	19.75		
1.2.1.3.2.3		C25钢筋砼预制盖板		m3	0.081	746.84	60.49		
1.2.1.3.2.4		钢筋制作安装		t	0.008	5405.56	43.24		
1.2.1.3.2.5		M7.5浆砌砖		m3	1.100	473.98	521.38		
1.2.1.3.2.6		M10砂浆抹面		m2	4.520	16.62	75.12		



孙宝奇

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.2.1.4		水表池（40座）			1.000	31702.14	31702.14		
1.2.1.4.1		水表池 I -10户 （20座）			1.000	13347.65	13347.65		
1.2.1.4.1.1		土方开挖		m3	12.600	4.23	53.26		
1.2.1.4.1.2		土方回填		m3	7.400	6.35	46.96		
1.2.1.4.1.3		M7.5浆砌砖		m3	10.000	473.98	4739.80		
1.2.1.4.1.4		M10砂浆抹面		m2	123.800	16.62	2057.56		
1.2.1.4.1.5		压花钢盖板 （1.29m2厚2mm，含 座及预埋件、合页 等）		套	20.000	322.50	6450.00		
1.2.1.4.2		水表池 II -15户 （16座）			1.000	14010.04	14010.04		
1.2.1.4.2.1		土方开挖		m3	12.480	4.23	52.79		
1.2.1.4.2.2		土方回填		m3	7.360	6.35	46.74		
1.2.1.4.2.3		M7.5浆砌砖		m3	10.080	473.98	4777.72		
1.2.1.4.2.4		M10砂浆抹面		m2	125.920	16.62	2092.79		
1.2.1.4.2.5		压花钢盖板 （1.76m2厚2mm，含 座及预埋件、合页 等）		套	16.000	440.00	7040.00		
1.2.1.4.3		水表池 III -20户 （4座）			1.000	4344.45	4344.45		
1.2.1.4.3.1		土方开挖		m3	3.720	4.23	15.74		
1.2.1.4.3.2		土方回填		m3	2.200	6.35	13.97		
1.2.1.4.3.3		M7.5浆砌砖		m3	3.080	473.98	1459.86		
1.2.1.4.3.4		M10砂浆抹面		m2	38.200	16.62	634.88		
1.2.1.4.3.5		压花钢盖板 （2.22m2厚2mm，含 座及预埋件、合页 等）		套	4.000	555.00	2220.00		



孙宝奇

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.3		朱集镇			1.000	490160.26	490160.26		
1.3.1		苟庄村			1.000	134857.42	134857.42		
1.3.1.1		配水工程			1.000	134857.42	134857.42		
1.3.1.1.1		管槽开挖铺设			1.000	37229.86	37229.86		
1.3.1.1.1.1		管沟工程			1.000	24754.72	24754.72		
1.3.1.1.1.1.1		土方开挖（人工）		m3	456.000	13.47	6142.32		
1.3.1.1.1.1.2		土方回填（人工）		m3	456.000	16.13	7355.28		
1.3.1.1.1.1.3		土方开挖（机械）		m3	1064.000	4.23	4500.72		
1.3.1.1.1.1.4		土方回填（机械）		m3	1064.000	6.35	6756.40		
1.3.1.1.1.2		砼镇墩			1.000	672.47	672.47		
1.3.1.1.1.2.1		C20砼镇墩		m3	1.650	407.56	672.47		
1.3.1.1.1.3		硬化路面破路及恢复			1.000	12311.67	12311.67		
1.3.1.1.1.3.2		砼路面及地坪拆除外运		m3	20.400	110.64	2257.06		
1.3.1.1.1.3.3		C25砼路面恢复厚度18cm		m2	33.600	88.03	2957.81		
1.3.1.1.1.3.4		C20砼硬化地坪恢复（12cm）		m2	120.000	59.14	7096.80		
1.3.1.1.2		管材安装			1.000	76280.93	76280.93		
1.3.1.1.2.1		PE100管 (DE75×5.6mm, 1.25MPa)		m	223.000	38.95	8685.85		
1.3.1.1.2.2		PE100管 (DE63×4.7mm, 1.25MPa)		m	58.000	30.26	1755.08		
1.3.1.1.2.3		PE100管 (DE50×4.6mm, 1.6MPa)含附件及安装		m	1975.000	25.72	50797.00		
1.3.1.1.2.4		PE100管 (DE32×2.3mm, 1.6MPa)含附件及安装		m	1225.000	12.28	15043.00		

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.3.1.1. 3		阀井			1.000	5194.80	5194.80		
1.3.1.1. 3.1		阀门井（7座）			1.000	4454.73	4454.73		
1.3.1.1. 3.1.1		土方开挖		m3	7.630				
1.3.1.1. 3.1.2		土方回填		m3	4.830				
1.3.1.1. 3.1.3		M7.5浆砌砖		m3	3.220	473.98	1527.34		
1.3.1.1. 3.1.4		M10砂浆抹面		m2	45.010	16.62	748.07		
1.3.1.1. 3.1.5		压花钢盖板1.21m2厚 2mm含钢制底座、预埋件、合页等		套	7.000	302.50	2117.50		
1.3.1.1. 3.2		泄水井（1座）			1.000	740.07	740.07		
1.3.1.1. 3.2.1		土方开挖		m3	4.750	4.23	20.09		
1.3.1.1. 3.2.2		土方回填		m3	3.110	6.35	19.75		
1.3.1.1. 3.2.3		C25钢筋砼预制盖板		m3	0.081	746.84	60.49		
1.3.1.1. 3.2.4		钢筋制作安装		t	0.008	5405.56	43.24		
1.3.1.1. 3.2.5		M7.5浆砌砖		m3	1.100	473.98	521.38		
1.3.1.1. 3.2.6		M10砂浆抹面		m2	4.520	16.62	75.12		
1.3.1.1. 4		水表池（20座）			1.000	15642.83	15642.83		
1.3.1.1. 4.1		水表池 I -10户 （11座）			1.000	7341.20	7341.20		
1.3.1.1. 4.1.1		土方开挖		m3	6.930	4.23	29.31		
1.3.1.1. 4.1.2		土方回填		m3	4.070	6.35	25.84		
1.3.1.1. 4.1.3		M7.5浆砌砖		m3	5.500	473.98	2606.89		
1.3.1.1. 4.1.4		M10砂浆抹面		m2	68.090	16.62	1131.66		



孙宝奇

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.3.1.1. 4.1.5		压花钢盖板 (1.29m2厚2mm, 含 座及预埋件、合页 等)		套	11.000	322.50	3547.50		
1.3.1.1. 4.2		水表池II-15户 (7座)			1.000	6129.40	6129.40		
1.3.1.1. 4.2.1		土方开挖		m3	5.460				
1.3.1.1. 4.2.2		土方回填		m3	3.220				
1.3.1.1. 4.2.3		M7.5浆砌砖		m3	4.410	473.98	2090.25		
1.3.1.1. 4.2.4		M10砂浆抹面		m2	55.090	16.62	915.60		
1.3.1.1. 4.2.5		压花钢盖板 (1.76m2厚2mm, 含 座及预埋件、合页 等)		套	7.000	440.00	3080.00		
1.3.1.1. 4.3		水表池III-20户 (2座)			1.000	2172.23	2172.23		
1.3.1.1. 4.3.1		土方开挖		m3	1.860	4.23	7.87		
1.3.1.1. 4.3.2		土方回填		m3	1.100	6.35	6.99		
1.3.1.1. 4.3.3		M7.5浆砌砖		m3	1.540	473.98	729.93		
1.3.1.1. 4.3.4		M10砂浆抹面		m2	19.100	16.62	317.44		
1.3.1.1. 4.3.5		压花钢盖板 (2.22m2厚2mm, 含 座及预埋件、合页 等)		套	2.000	555.00	1110.00		
1.3.2		端公村			1.000	173327.17	173327.17		
1.3.2.1		配水工程			1.000	173327.17	173327.17		
1.3.2.1. 1		管槽开挖铺设			1.000	24532.12	24532.12		
1.3.2.1. 1.1		管沟工程			1.000	16510.20	16510.20		
1.3.2.1. 1.1.1		土方开挖(人工)		m3	304.000	13.47	4094.88		
1.3.2.1. 1.1.2		土方回填(人工)		m3	304.000	16.13	4903.52		




分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.3.2.1. 1.1.3		土方开挖（机械）		m3	710.000	4.23	3003.30		
1.3.2.1. 1.1.4		土方回填（机械）		m3	710.000	6.35	4508.50		
1.3.2.1. 1.2		砼镇墩			1.000	672.47	672.47		
1.3.2.1. 1.2.1		C20砼镇墩		m3	1.650	407.56	672.47		
1.3.2.1. 1.3		硬化路面破路及恢复			1.000	7349.45	7349.45		
1.3.2.1. 1.3.2		砼路面及地坪拆除外运		m3	12.200	110.64	1349.81		
1.3.2.1. 1.3.3		C25砼路面恢复厚度18cm		m2	48.000	88.03	4225.44		
1.3.2.1. 1.3.4		C20砼硬化地坪恢复（12cm）		m2	30.000	59.14	1774.20		
1.3.2.1. 2		管材安装			1.000	148795.05	148795.05		
1.3.2.1. 2.1		PE100管 (DE110×6.6mm, 1.0MPa)		m	2537.000	58.65	148795.05		
1.3.3		葛庄村			1.000	181975.67	181975.67		
1.3.3.1		配水工程			1.000	181975.67	181975.67		
1.3.3.1. 1		管槽开挖铺设			1.000	31680.67	31680.67		
1.3.3.1. 1.1		管沟工程			1.000	20194.64	20194.64		
1.3.3.1. 1.1.1		土方开挖（人工）		m3	372.000	13.47	5010.84		
1.3.3.1. 1.1.2		土方回填（人工）		m3	32.000	16.13	6000.36		
1.3.3.1. 1.1.3		土方开挖（机械）		m3	868.000	4.23	3671.64		
1.3.3.1. 1.1.4		土方回填（机械）		m3	868.000	6.35	5511.80		
1.3.3.1. 1.2		砼镇墩			1.000	672.47	672.47		
1.3.3.1. 1.2.1		C20砼镇墩		m3	1.650	407.56	672.47		
1.3.3.1. 1.3		硬化路面破路及恢复			1.000	10813.56	10813.56		




分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.3.3.1. 1.3.2		砼路面及地坪拆除外运		m3	18.000	110.64	1991.52		
1.3.3.1. 1.3.3		C25砼路面恢复厚度18cm		m2	72.000	88.03	6338.16		
1.3.3.1. 1.3.4		C20砼硬化地坪恢复(12cm)		m2	42.000	59.14	2483.88		
1.3.3.1. 2		管材安装			1.000	50295.00	50295.00		
1.3.3.1. 2.1		PE100管 (DE110×6.6mm, 1.0M Pa)		m	1500.000	58.65	87975.00		
1.3.3.1. 2.2		PE100管 (DE75×5.6mm, 1.25M Pa)		m	1600.000	38.95	62320.00		
1.4		桥头镇王坊村			1.000	415240.96	415240.96		
1.4.1		配水工程			1.000	415240.96	415240.96		
1.4.1.1		管槽开挖铺设			1.000	166316.33	166316.33		
1.4.1.1.1		管沟工程			1.000	128232.88	128232.88		
1.4.1.1.1.1		土方开挖(人工)		m3	3919.000	13.47	52788.93		
1.4.1.1.1.2		土方回填(人工)		m3	3919.000	16.13	63213.47		
1.4.1.1.1.3		土方开挖(机械)		m3	1156.000	4.23	4889.88		
1.4.1.1.1.4		土方回填(机械)		m3	1156.000	6.35	7340.60		
1.4.1.1.2		砼镇墩			1.000	957.77	957.77		
1.4.1.1.2.1		C20砼镇墩		m3	2.350	407.56	957.77		
1.4.1.1.3		硬化路面破路及恢复			1.000	37125.68	37125.68		
1.4.1.1.3.2		砼路面及地坪拆除外运		m3	61.600	110.64	6815.42		
1.4.1.1.3.3		C25砼路面恢复厚度18cm		m2	42.000	88.03	3697.26		
1.4.1.1.3.4		C20砼硬化地坪恢复(12cm)		m2	450.000	59.14	26613.00		
1.4.1.2		管材安装			1.000	216504.51	216504.51		



孙宝奇

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.4.1.2.1		PE100管 (DE90×5.4mm, 1.0M Pa)含附件及安装		m	545.000	47.34	25800.30		
1.4.1.2.2		PE100管 (DE75×5.6mm, 1.25M Pa)		m	373.000	38.95	14528.95		
1.4.1.2.3		PE100管 (DE63×4.7mm, 1.25M Pa)		m	369.000				
1.4.1.2.4		PE100管 (DE50×4.6mm, 1.6M Pa)含附件及安装		m	2800.000	25.12	70336.00		
1.4.1.2.5		PE100管 (DE32×2.3mm, 1.6P Ma)含附件及安装		m	914.000	12.28	11223.92		
1.4.1.2.6		PE100管 (DE20×2.3mm, 1.6M Pa)含附件及安装		m	13000.00 0	6.29	81770.00		
1.4.1.3		阀井			1.000	13467.86	13467.86		
1.4.1.3.1		阀门井(20座)			1.000	12727.79	12727.79		
1.4.1.3.1.1		土方开挖		m3	21.800	4.23	92.21		
1.4.1.3.1.2		土方回填		m3	13.800	6.35	87.63		
1.4.1.3.1.3		M7.5浆砌砖		m3	9.200	473.98	4360.62		
1.4.1.3.1.4		M10砂浆抹面		m2	128.600	16.62	2137.33		
1.4.1.3.1.5		压花钢盖板1.21m2厚 2mm含钢制底座、预埋件、合页等		套	20.000	302.50	6050.00		
1.4.1.3.2		泄水井(1座)			1.000	740.07	740.07		
1.4.1.3.2.1		土方开挖		m3	4.750	4.23	20.09		
1.4.1.3.2.2		土方回填		m3	3.110	6.35	19.75		
1.4.1.3.2.3		C25钢筋砼预制盖板		m3	0.081	746.84	60.49		
1.4.1.3.2.4		钢筋制作安装		t	0.008	5405.56	43.24		



分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.4.1.3. 2.5		M7.5浆砌砖		m3	1.100	473.98	521.38		
1.4.1.3. 2.6		M10砂浆抹面		m2	4.520	16.62	75.12		
1.4.1.4		水表池（19座）			1.000	18952.60	18952.60		
1.4.1.4. 1		水表池II-15户 （8座）			1.000	7305.03	7305.03		
1.4.1.4. 1.1		土方开挖		m3	6.240	4.23	26.40		
1.4.1.4. 1.2		土方回填		m3	3.680	6.35	23.37		
1.4.1.4. 1.3		M7.5浆砌砖		m3	5.040	473.98	2388.86		
1.4.1.4. 1.4		M10砂浆抹面		m2	62.960	16.62	1046.40		
1.4.1.4. 1.5		压花钢盖板 （1.76m2厚2mm，含 座及预埋件、合页 等）		套	8.000	440.00	3520.00		
1.4.1.4. 2		水表池III-20户 （11座）			1.000	11947.23	11947.23		
1.4.1.4. 2.1		土方开挖		m3	10.230	4.23	43.27		
1.4.1.4. 2.2		土方回填		m3	6.050	6.35	38.42		
1.4.1.4. 2.3		M7.5浆砌砖		m3	8.470	473.98	4014.61		
1.4.1.4. 2.4		M10砂浆抹面		m2	105.050	16.62	1745.93		
1.4.1.4. 2.5		压花钢盖板 （2.22m2厚2mm，含 座及预埋件、合页 等）		套	11.000	555.00	6105.00		
1.5		李店镇贺岗村			1.000	72555.66	72555.66		
1.5.1		配水工程			1.000	72555.66	72555.66		
1.5.1.1		管槽开挖铺设			1.000	10973.16	10973.16		
1.5.1.1. 1		管沟工程			1.000	6890.88	6890.88		
1.5.1.1. 1.1		土方开挖（人工）		m3	127.000	13.47	1710.69		



分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.5.1.1.1.2		土方回填（人工）		m3	127.000	16.13	2048.51		
1.5.1.1.1.3		土方开挖（机械）		m3	296.000	4.23	1252.08		
1.5.1.1.1.4		土方回填（机械）		m3	296.000	6.30	1870.80		
1.5.1.1.2		砼镇墩			1.000	407.50	407.50		
1.5.1.1.2.1		C20砼镇墩		m3	1.000	407.50	407.50		
1.5.1.1.3		硬化路面破路及恢复			1.000	3674.72	3674.72		
1.5.1.1.3.2		砼路面及地坪拆除外运		m3	6.100	110.64	674.90		
1.5.1.1.3.3		C25砼路面恢复厚度18cm		m2	24.000	88.03	2112.72		
1.5.1.1.3.4		C20砼硬化地坪恢复（12cm）		m2	15.000	59.14	887.10		
1.5.1.2		管材安装			1.000	61582.50	61582.50		
1.5.1.2.1		PE100管 (DE110×6.6mm, 1.0M Pa)		m	1050.000	58.65	61582.50		
1.6		新增部分			1.000	11628.00	11628.00		
1.6.1		低压电缆(YJLV22-3×25+1×16mm ²)		m	100.000	116.28	11628.00		
2	500201	机电设备安装工程			1.000	646179.76	646179.76		
2.1		苗店镇曹堂村			1.000	143306.10	143306.10		
2.1.1		水表闸阀			1.000	143306.10	143306.10		
2.1.1.1		计量水表			1.000	101951.45	101951.45		
2.1.1.1.1		超声水表(SCL-61D5/D6-DN125)		个	2.000	2200.00	4400.00		
2.1.1.1.2		超声水表(SCL-61D5/D6-DN50)		个	1.000	664.95	664.95		
2.1.1.1.3		超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)		个	21.000	411.26	8636.46		
2.1.1.1.4		超声水表(SCL-61D5/D6-DN25)		个	12.000	149.17	1790.04		
2.1.1.1.5		DN15智能预付费水表		个	393.000	220.00	86460.00		



孙宝奇

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
2.1.1.2		阀门			1.000	41354.65	41354.65		
2.1.1.2.1		DN125铸铁闸阀		套	2.000	1297.07	2594.14		
2.1.1.2.2		DN50铸铁闸阀		套	1.000	300.58	300.58		
2.1.1.2.3		DN40铸铁闸阀		套	21.000	126.53	2657.13		
2.1.1.2.4		DN32铸铁闸阀		套	12.000	126.53	1518.36		
2.1.1.2.5		PE20截止阀（双内丝、卡簧铜阀芯、ABS手轮）		套	393.000	86.93	34163.49		
2.1.1.2.6		DN25自动排气阀		套	2.000	27.50	55.00		
2.1.1.2.7		DN25泄水闸阀		个	1.000	66.00	66.00		
2.2		太和镇刘集村			1.000	161527.35	161527.35		
2.2.1		水表闸阀			1.000	161527.35	161527.35		
2.2.1.1		计量水表			1.000	115219.34	115219.34		
2.2.1.1.1		超声水表(SCL-61D5/D6-DN125)		个	2.000	2200.00	4400.00		
2.2.1.1.2		超声水表(SCL-61D5/D6-DN80)		个	1.000	1320.00	1320.00		
2.2.1.1.3		超声水表(SCL-61D5/D6-DN65)		个	1.000	935.00	935.00		
2.2.1.1.4		超声水表(SCL-61D5/D6-DN50)		个	1.000	664.95	664.95		
2.2.1.1.5		超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)		个	2.000	411.26	4935.12		
2.2.1.1.6		超声水表(SCL-61D5/D6-DN25)		个	31.000	149.17	4624.27		
2.2.1.1.7		DN15智能预付费水表		个	447.000	220.00	98340.00		
2.2.1.2		阀门			1.000	46308.01	46308.01		
2.2.1.2.1		DN125铸铁闸阀		套	2.000	1297.07	2594.14		
2.2.1.2.2		DN80铸铁闸阀		套	1.000	482.45	482.45		
2.2.1.2.3		DN65铸铁闸阀		套	1.000	387.82	387.82		



孙宝奇

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

第16页 共19页

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
2.2.1.2.4		DN50铸铁闸阀		套	1.000	300.53	300.53		
2.2.1.2.5		DN40铸铁闸阀		套	12.000	126.53	1518.36		
2.2.1.2.7		DN25铸铁闸阀		套	31.000	66.00	2046.00		
2.2.1.2.8		PE20截止阀（双内丝、卡簧铜阀芯、ABS手轮）		套	447.000	467.00	208749.00		
2.2.1.2.9		DN25自动排气阀		套	2.000	27.50	55.00		
2.2.1.2.10		DN25泄水闸阀		个	1.000	66.00	66.00		
2.3		朱集镇苟庄村			1.000	12845.21	12845.21		
2.3.1		水表闸阀			1.000	12845.21	12845.21		
2.3.1.1		计量水表			1.000	9251.71	9251.71		
2.3.1.1.1		超声水表(SCL-61D5/D6-DN65)		个	2.000	935.00	1870.00		
2.3.1.1.2		超声水表(SCL-61D5/D6-DN50)		个	2.000	664.95	1329.90		
2.3.1.1.3		超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)		个	10.000	411.26	4112.60		
2.3.1.1.4		超声水表(SCL-61D5/D6-DN25)		个	13.000	149.17	1939.21		
2.3.1.2		阀门			1.000	3593.50	3593.50		
2.3.1.2.1		DN65铸铁闸阀		套	2.000	387.82	775.64		
2.3.1.2.2		DN50铸铁闸阀		套	2.000	300.53	601.06		
2.3.1.2.3		DN40铸铁闸阀		套	10.000	126.53	1265.30		
2.3.1.2.5		DN25铸铁闸阀		套	13.000	66.00	858.00		
2.3.1.2.7		DN25自动排气阀		套	1.000	27.50	27.50		
2.3.1.2.8		DN25泄水闸阀		个	1.000	66.00	66.00		
2.4		桥头镇王坊村			1.000	76095.10	76095.10		
2.4.1		水表闸阀			1.000	76095.10	76095.10		



分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
2.4.1.1		计量水表			1.000	70853.19	70853.19		
2.4.1.1.1		超声水表(SCL-61D5/D6-DN80)		个	1.000	1320.00	1320.00		
2.4.1.1.2		超声水表(SCL-61D5/D6-DN65)		个	1.000	935.00	935.00		
2.4.1.1.3		超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)		个	23.000	111.26	2559.98		
2.4.1.1.4		超声水表(SCL-61D5/D6-DN25)		个	13.000	149.14	1939.71		
2.4.1.1.5		DN15智能预付费水表		个	260.000	220.00	57200.00		
2.4.1.2		阀门			1.000	5241.91	5241.91		
2.4.1.2.1		DN80铸铁闸阀		套	2.000	482.45	964.90		
2.4.1.2.2		DN65铸铁闸阀		套	1.000	387.82	387.82		
2.4.1.2.3		DN40铸铁闸阀		套	23.000	126.53	2910.19		
2.4.1.2.4		DN25铸铁闸阀		套	13.000	66.00	858.00		
2.4.1.2.6		DN25自动排气阀		套	2.000	27.50	55.00		
2.4.1.2.7		DN25泄水闸阀		个	1.000	66.00	66.00		
2.5		消毒设备维修			1.000	10780.00	10780.00		
2.5.1		消毒设备维修		套	49.000	220.00	10780.00		
2.6		维修仪器采购			1.000	19800.00	19800.00		
2.6.1		维修仪器采购			1.000	19800.00	19800.00		
2.6.1.1		非金属手持雷达管线探测仪		套	1.000	19800.00	19800.00		
2.7		新增设备安装			1.000	221826.00	221826.00		



孙宝奇

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
2.7.1		15T压力罐（工作压力≥0.6Mpa、壁厚≥10mm。含防爆安全阀、压力表、水位计、单向止回阀、蝶阀、补气阀、排污阀、自动控制柜、信号线、弯头、法兰、螺栓。与上水、下水管道对接所需管件，外露管道保暖防腐防晒处理等）		套	1.000	17600.00	17600.00		
2.7.2		200QJ20-81潜水泵（7.5kw）		套	1.000	3300.00	3300.00		
2.7.3		200QJ20-108潜水泵（11kw）		套	1.000	3850.00	3850.00		
2.7.4		200QJ20-148潜水泵（15kw）		套	1.000	4400.00	4400.00		
2.7.5		JHS3×6防水电缆		m	30.000	16.50	495.00		
2.7.6		除砂器处理能力≥30t/h（含旋流除砂器、双网过滤器、自动排砂电磁阀、控制柜等）		套	1.000	16500.00	16500.00		
2.7.7		消毒剂投加器（加管用PVDF耐腐蚀管，加药泵一用一备，0.7mpa/H，带液位保护		套	106.000	1472.90	156127.40		
2.7.8		石英砂过滤器（流量20m3/h，罐体直径1.6m，高2.7m，含滤料）		套	12.000	9776.80	19553.60		
3		施工临时工程			1.000	18000.00	18000.00		
3.1		苗店镇曹堂村朱集镇			1.000	6000.00	6000.00		
3.1.1		施工房屋建筑工程			1.000	6000.00	6000.00		
3.1.1.1		施工仓库		m2	20.000	300.00	6000.00		
3.2		太和镇刘集村李店镇贺岗村			1.000	6000.00	6000.00		




分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
3.2.1		施工房屋建筑工程			1.000	6000.00	6000.00		
3.2.1.1		施工仓库		m2	20.000	300.00	6000.00		
3.3		桥头镇王坊村			1.000	6000.00	6000.00		
3.3.1		施工房屋建筑工程			1.000	6000.00	6000.00		
3.3.1.1		施工仓库		m2	20.000	300.00	6000.00		
		合计					2864577. 20		



孙宝奇

措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	临时工程		
1.1	办公、生活及文化福利建筑	34157.08	
1.2	其他临时工程	22771.39	
合计		56928.47	



孙宝奇

其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
1	暂列金额		
	合计		



零星工作项目计价表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目


序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
一	人工				
1.1					
1.2					
	人工小计				
二	材料				
2.1					
2.2					
	材料小计				
三	施工机械				
3.1					
3.2					
	施工机械小计				



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目


序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1	5001	水利建筑工程		411285.74	1071809.64	139933.82	47543.75	175716.92	2200397.44
1.1		苗店镇曹堂村		109189.01	327216.29	42054.38	15963.20	51962.09	644934.96
1.1.1		配水管网工程		109189.01	327216.29	42054.38	15963.20	51962.09	644152.96
1.1.1.1		管槽开挖铺设		70722.59	31722.64	31616.96	15896.87	15926.27	193278.82
1.1.1.1.1		管沟工程		62699.88	5269.61	26424.24	11594.90	11416.09	138644.62
1.1.1.1.1.1		土方开挖(人工)	m3	9.62	0.48		0.21	1.11	13.47
1.1.1.1.1.2		土方回填(人工)	m3	19.18	0.58	2.32	0.25	1.33	16.13
1.1.1.1.1.3		土方开挖(机械)	m3	1.28	0.10	1.27	0.06	0.35	4.23
1.1.1.1.1.4		土方回填(机械)	m3	1.18	0.33	2.17	0.08	0.52	6.35
1.1.1.1.2		砼镇墩		72.78	791.83	4.32	107.45	96.58	1169.70
1.1.1.1.2.1		C20砼镇墩	m3	25.36	275.90	4.32	37.44	33.65	407.56
1.1.1.1.3		硬化路面破路及恢复		7949.93	25661.20	5180.32	2295.12	4413.60	53464.50



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.1.1.1.3.1		沥青路面拆除	m ²	0.16	0.14	0.03	0.00	0.55	6.64
1.1.1.1.3.2		沥青混凝土路面恢复厚6cm	m ²	5.70	36.95	1.90	0.04	5.19	62.86
1.1.1.1.3.4		砼路面及地坪拆除外运	m ³	2.81	2.24	50.56	1.17	9.13	110.64
1.1.1.1.3.5		C25砼路面恢复厚度18cm	m ²	16.42	50.79	2.18	3.54	7.27	88.03
1.1.1.1.3.6		C20砼硬化地坪恢复(12cm)	m ²	12.28	32.88	1.46	2.38	4.88	59.14
1.1.1.2		管材安装		35832.57	286450.85	10260.32	21588.58	34746.78	420849.60
1.1.1.2.1		PE100管 (DE125×7.4mm, 1.0MPa)	m	57	69.13	0.84	1.52	7.28	88.18
1.1.1.2.2		PE100管 (DE63×4.7mm, 1.25MPa)	m	26	23.06	0.35	0.76	2.50	30.26
1.1.1.2.3		PE100管 (DE50×4.6mm, 1.6MPa) 含附件及安装	m	20	19.26	0.35	0.76	2.12	25.72




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	税金	合价
1.1.1.2.4		PE100管 (DE32×2.3mm, 1.6MPa) 含附件及安装	m	1.26	7.96	0.35	0.10	0.76	1.01	12.28
1.1.1.2.5		PE100管 (DE20×2.3mm, 1.6MPa) 含附件及安装	m	1.26	2.94	0.35	0.10	0.76	0.52	6.29
1.1.1.3		阀门井		979.42	3284.28	85.07	91.81	449.75	474.40	10285.91
1.1.1.3.1		阀门井 (15座)		870.10	2865.58	67.21	80.29	388.61	413.31	9545.84
1.1.1.3.1.1		土方开挖	m ³	28.28	0.10	1.27	0.06	0.33	0.35	4.23
1.1.1.3.1.2		土方回填	m ³	1.18	0.33	2.17	0.08	0.45	0.52	6.35
1.1.1.3.1.3.1.1		M7.5浆砌砖	m ³	2.03	304.56	1.80	7.46	43.54	39.14	473.98
1.1.1.3.1.3.1.4		M10砂浆抹面	m ²	5.17	7.87	利奥奇	0.28	0.81	1.37	16.62
1.1.1.3.1.5		压花钢板1.21m ² 厚2mm含钢制底座、预埋件、合页等	套							302.50
1.1.1.3.2		泄水井 (1座)		109.32	418.70	17.86	11.52	61.14	61.09	740.07




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械	价差	税金	合价
1.1.1.3.2.1		土方开挖	m ³	1.28	0.10	1.27	0.64	0.35	4.23
1.1.1.3.2.2		土方回填	m ³	1.18	0.33	2.17	0.32	0.52	6.35
1.1.1.3.2.3		C25钢筋砼预制盖板	m ³	192.87	365.08	1.61	68.56	61.67	746.84
1.1.1.3.2.4		钢筋制作安装	t	831.05	2129.28	303.89	133.31	446.33	5405.56
1.1.1.3.2.5		M7.5浆砌砖	m ³	49.03	304.56	1.80	43.54	39.14	473.98
1.1.1.3.2.6		M10砂浆抹面	m ²	5.17	7.87	0.12	0.81	1.37	16.62
1.1.1.4		水表池 (23座)		167.43	5758.52	92.03	777.02	814.64	19738.63
1.1.1.4.1		水表池 I-10户 (9座)		519.85	1810.63	29.22	244.43	256.16	6006.44
1.1.1.4.1.1		土方开挖	m ³	1.28	0.10	1.27	0.33	0.35	4.23
1.1.1.4.1.2		土方回填	m ³	1.18	0.33	2.17	0.45	0.52	6.35
1.1.1.4.1.3		M7.5浆砌砖	m ³	49.03	304.56	1.80	43.54	39.14	473.98
1.1.1.4.1.4		M10砂浆抹面	m ²	5.17	7.87	0.12	0.81	1.37	16.62



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价			
1.1.1.4.1.5		压花钢板盖板 (1.29m ² 厚2mm,含座及预埋件、合页等)	套						322.50			
1.1.1.4.2		水表池II-15户 (7座)		511.83	1778.28	28.47	48.92	239.88	182.63	7.74	251.66	6129.40
1.1.1.4.2.1		土方开挖	m ³	1.28	0.10	1.27	0.06	0.33	0.21	0.64	0.35	4.23
1.1.1.4.2.2		土方回填	m ³	1.18	0.33	2.17	0.08	0.45	0.29	1.32	0.52	6.35
1.1.1.4.2.3		M7.5浆砌砖	m ³	49.03	304.56	1.80	7.46	43.54	28.45		39.14	473.98
1.1.1.4.2.4		M10砂浆抹面	m ²	17.17	7.87	0.12	0.28	0.81	1.00		1.37	16.62
1.1.1.4.2.5		压花钢板盖板 (1.76m ² 厚2mm,含座及预埋件、合页等)	套									440.00
1.1.1.4.3		水表池III-20户 (7座)		622.73	2169.61	84.24	9.63	292.71	222.69	9.25	306.82	7602.79
1.1.1.4.3.1		土方开挖	m ³	1.28	0.10	1.27	0.06	0.33	0.21	0.64	0.35	4.23
1.1.1.4.3.2		土方回填	m ³	1.18	0.33	2.17	0.08	0.45	0.29	1.32	0.52	6.35



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.1.1.4.3.3		M7.5浆砌砖	m ³	49.03	304.56	1.80		39.14	473.98
1.1.1.4.3.4		M10砂浆抹面	m ²	5.17	7.87	0.12		1.37	16.62
1.1.1.4.3.5		压花钢板盖板(2.22m ² 厚2mm,含座及预埋件、合页等)	套						555.00
1.1.2		居民入户工程							782.00
1.1.2.1		居民入户工程(1套)							782.00
1.1.2.1.1		水龙头及立杆 φ20	套						402.00
1.1.2.1.2		φ20保温套(长4.5m)	条						107.00
1.1.2.1.3		水表防冻保温套	个						73.00
1.1.2.1.4		水龙头及立杆打孔固定费	项						200.00
1.2		太和镇刘集村		136344.44	214064.27	51719.67		31658.68	18699.46
1.2.1		配水工程		136344.44	214064.27	51719.67		31658.68	18699.46



孙宝奇


许建奇

工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第7页 共33页



序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.2.1.1		管槽开挖铺设		96097.37	17983.92	41183.30	18628.58	18638.10	226301.46
1.2.1.1.1		管沟工程		92556.78	7779.34	39011.52	17116.84	16853.06	204674.84
1.2.1.1.1.1		土方开挖（人工）	m3	9.62	0.48		0.21	1.11	13.47
1.2.1.1.1.2		土方回填（人工）	m3	9.19	0.58		0.25	1.33	16.13
1.2.1.1.1.3		土方开挖（机械）	m3	1.28	0.10		0.06	0.35	4.23
1.2.1.1.1.4		土方回填（机械）	m3	1.18	0.33		0.08	0.52	6.35
1.2.1.1.2		砼镇墩			551.80	8.64	12.84	67.30	815.12
1.2.1.1.2.1		C20砼镇墩	m3	25.36	275.90	4.32	6.42	33.65	407.56
1.2.1.1.3		硬化路面破除及恢复			652.78	2169.14	322.00	1717.74	20811.50
1.2.1.1.3.1		硬化路面破除及恢复	m3	2.81	2.24		6.81	9.13	110.64
1.2.1.1.3.2		外运							
1.2.1.1.3.3		C25砼路面恢复厚度18cm	m2	16.42	50.79	2.18	1.46	7.27	88.03
1.2.1.1.3.4		C20砼硬化地坪恢复（12cm）	m2	12.28	32.88	1.46	0.98	4.88	59.14
1.2.1.2		管材安装		36992.76	184805.34	10327.07	4979.03	24934.87	302042.81



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.2.1.2.1		PE100管 (DE125×7.4mm, 1.0MPa)	m	2.57	69.13	0.84		7.28	88.18
1.2.1.2.2		PE100管 (DE90×5.4mm, 1.0MPa) 含附件及安装	m	1.85	36.18	0.63	1.11	3.91	47.34
1.2.1.2.3		PE100管 (DE75×5.6mm, 1.25MPa)	m	1.53	29.77	0.51	0.92	3.22	38.95
1.2.1.2.4		PE100管 (DE63×4.7mm, 1.25MPa)	m	1.26	23.06	0.35	0.76	2.50	30.26
1.2.1.2.5		PE100管 (DE50×4.6mm, 1.6MPa) 含附件及安装	m	1.26	19.26	0.35	0.76	1.54	25.72
1.2.1.2.6		PE100管 (DE32×2.3mm, 1.6MPa) 含附件及安装	m		7.96	0.25	0.76	0.74	12.28

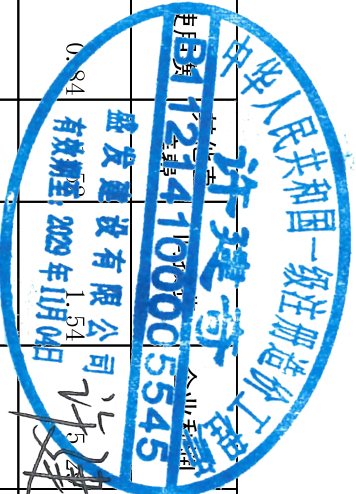


工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.2.1.2.7		PE100管 (DE20×2.3mm, 1.6MPa)含附件及安装	m	1.26	2.94	0.52		0.52	6.29
1.2.1.3		阀门井		573.36	1947.00	53.70			5831.19
1.2.1.3.1		阀门井 (8座)		464.04	1528.30	35.84			5091.12
1.2.1.3.1.1		土方开挖	m3	1.28	0.10	1.27	0.06	0.33	4.23
1.2.1.3.1.2		土方回填	m3	1.18	0.33	2.17	0.08	0.45	6.35
1.2.1.3.1.3		M7.5浆砌砖	m3	48.05	304.56	1.80	7.46	43.54	473.98
1.2.1.3.1.4		M10砂浆抹面	m2	5.17	7.87	0.12	0.28	0.81	16.62
1.2.1.3.1.5		压花钢板1.21m2厚2mm含钢制底座、预埋件、合页等	套						302.50
1.2.1.3.2		泄水井 (1座)		109.32	418.70	17.86	11.52	61.14	740.07
1.2.1.3.2.1		土方开挖	m3	1.28	0.10	1.27	0.06	0.33	4.23
1.2.1.3.2.2		土方回填	m3	1.18	0.33	2.17	0.08	0.45	6.35



孙宝奇


许建奇

工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修保养项目

第10页 共33页


序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.2.1.3.2.3		C25钢筋砼预制盖板	m ³	192.87	365.08	1.61	11.75	61.67	746.84
1.2.1.3.2.4		钢筋制作安装	t	831.05	2129.28	303.89	133.31	446.33	5405.56
1.2.1.3.2.5		M7.5浆砌砖	m ³	49.03	304.56	1.80	7.46	39.14	473.98
1.2.1.3.2.6		M10砂浆抹面	m ²	5.17	7.87	0.12	0.28	1.37	16.62
1.2.1.4.1		水表池(40座)		2680.95	9328.01	149.60	256.49	1319.83	31702.14
1.2.1.4.1		水表池 I-10户(20座)		1155.21	4023.61	64.92	110.61	569.27	13347.65
1.2.1.4.1.1		土方开挖	m ³	1.28	0.10	1.27	0.06	0.35	4.23
1.2.1.4.1.2		土方回填	m ³	1.18	0.33	2.17	0.08	0.52	6.35
1.2.1.4.1.3		M7.5浆砌砖	m ³	1.03	304.56	1.80	7.46	39.14	473.98
1.2.1.4.1.4		M10砂浆抹面	m ²	5.17	7.87	0.12	0.28	1.37	16.62
1.2.1.4.1.5		压花钢板(1.29m ² 厚2mm,含座及预埋件、合页等)	套						322.50



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.2.1.4.2		水表池II-15户 (16座)		1169.88	4064.63	6.07	5.48	575.24	14010.04
1.2.1.4.2.1		土方开挖	m3	1.28	0.10	1.27	0.64	0.35	4.23
1.2.1.4.2.2		土方回填	m3	1.18	0.33	2.17	0.29	0.52	6.35
1.2.1.4.2.3		M7.5浆砌砖	m3	49.03	304.56	1.80	28.45	39.14	473.98
1.2.1.4.2.4		M10砂浆抹面	m2	5.17	7.87	0.12	1.00	1.37	16.62
1.2.1.4.2.5		压花钢板 (1.76m2厚2mm, 含座及预埋件、合 页等)	套						440.00
1.2.1.4.3		水表池III-20户 (4座)		55.86	239.77	19.61	127.25	175.32	4344.45
1.2.1.4.3.1		土方开挖	m3	1.28	0.10	1.27	0.21	0.35	4.23
1.2.1.4.3.2		土方回填	m3		0.33	0.08	0.29	0.52	6.35
1.2.1.4.3.3		M7.5浆砌砖	m3	49.03	304.56	1.80	28.45	39.14	473.98
1.2.1.4.3.4		M10砂浆抹面	m2	5.17	7.87	0.12	1.00	1.37	16.62



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修保养项目

第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价			
1.2.1.4.3.5		压花钢板盖板 (2.22m ² 厚2mm, 含座及预埋件、合页等)	套						555.00			
1.3		朱集镇		50717.47	309197.67	20049.86	8012.73	17138.35	28340.46	7251.93	39627.57	490160.26
1.3.1		荷庄村		19606.05	69226.76	7382.32	2029.21	6221.46	7301.63	2950.98	10303.66	134857.42
1.3.1.1		配水工程		19606.05	69226.76	7382.32	2029.21	6221.46	7301.63	2950.98	10303.66	134857.42
1.3.1.1.1		管槽开挖铺设		13319.27	7093.96	6005.08	559.84	2675.48	2069.88	2902.34	3109.96	37738.86
1.3.1.1.1.1		管沟工程		11104.80	940.88	4718.08	358.72	2070.24	1343.68	2085.44	2038.32	24754.72
1.3.1.1.1.1.1		土方开挖(人工)	m ³	9.63	0.48		0.21	1.24	0.81		1.11	13.47
1.3.1.1.1.1.1.1		土方回填(人工)	m ³	1.19	0.58	2.32	0.25	1.48	0.97		1.33	16.13
1.3.1.1.1.1.3		土方开挖(机械)	m ³	1.28	0.10	1.27	0.06	0.33	0.21	0.64	0.35	4.23
1.3.1.1.1.1.1.4		土方回填(机械)	m ³		0.33	2.77	0.08	0.45	0.29	1.32	0.52	6.35
1.3.1.1.1.2		砼镇墩		41.84	455.24	7.13	10.59	61.78	40.36		55.52	672.47
1.3.1.1.1.2.1		C20砼镇墩	m ³	25.36	275.90	4.32	6.42	37.44	24.46		33.65	407.56




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.3.1.1.1.3		硬化路面破路及恢复		2082.63	5697.84	1279.87	86.90	1016.12	12311.67
1.3.1.1.1.3.2		砼路面及地坪拆除外运	m3	2.81	2.24	50.56	33.47	9.13	110.64
1.3.1.1.1.3.3		C25砼路面恢复厚度18cm	m2	16.42	50.79	2.18	1.17	7.27	88.03
1.3.1.1.1.3.4		C20砼硬化地坪恢复(12cm)	m2	12.28	32.88	1.46	0.79	4.88	59.14
1.3.1.1.2		管材安装		4446.27	55765.69	1254.03	2681.24	6287.31	76280.93
1.3.1.1.2.1		PE100管 (DE75×5.6mm, 1.25MPa)	m	1.53	29.77	0.51	0.92	3.22	38.95
1.3.1.1.2.2		PE100管 (DE63×4.7mm, 1.25MPa)	m	1.26	23.06	0.35	0.76	1.82	30.26
1.3.1.1.2.3		PE100管 (DE50×4.6mm, 1.6MPa) 含附件及安装	m	1.26	19.26	0.85	0.76	1.54	25.72
1.3.1.1.2.4		PE100管 (DE32×2.3mm, 1.6MPa) 含附件及安装	m	1.26	7.96	0.35	0.76	1.01	12.28




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修保养项目

第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.3.1.1.3		阀门井		515.37	1755.96	29.23	29.45	253.96	5194.80
1.3.1.1.3.1		阀门井 (7座)		406.05	1337.26	31.37	31.26	192.87	4454.73
1.3.1.1.3.1.1		土方开挖	m3	1.28	0.10	1.27	0.64	0.35	4.23
1.3.1.1.3.1.2		土方回填	m3	1.18	0.33	2.17	1.32	0.52	6.35
1.3.1.1.3.1.3		M7.5浆砌砖	m3	49.03	304.56	1.80	28.45	39.14	473.98
1.3.1.1.3.1.4		M10砂浆抹面	m2	5.17	7.87	0.12	1.00	1.37	16.62
1.3.1.1.3.1.5		压花钢盖板1.21m2厚2mm含钢制底座、预埋件、合页等	套	10.32	418.70	17.86	17.19	61.09	740.07
1.3.1.1.3.2		泄水井 (1座)							
1.3.1.1.3.2.1		土方开挖	m3	1.28	0.10	2.17	0.64	0.35	4.23
1.3.1.1.3.2.2		土方回填	m3	1.18	0.33	2.17	1.32	0.52	6.35
1.3.1.1.3.2.3		C25钢筋砼预制盖板	m3	192.87	365.08	1.61	0.53	61.67	746.84




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修保养项目

第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械	价差	税金	合价
1.3.1.1.3.2.4		钢筋制作安装	t	831.05	2129.28	302.89	68.55	446.33	5405.56
1.3.1.1.3.2.5		M7.5浆砌砖	m3	49.03	304.56	1.80	43.54	39.14	473.98
1.3.1.1.3.2.6		M10砂浆抹面	m2	5.17	7.87	0.12	0.28	1.37	16.62
1.3.1.1.4		水表池 (20座)		1325.14	4611.15	73.98	126.81	652.43	15642.83
1.3.1.1.4.1		水表池 I-10户 (11座)		635.37	2212.98	35.70	60.85	298.74	7341.20
1.3.1.1.4.1.1		土方开挖	m3	1.28	0.10	1.27	0.06	0.35	4.23
1.3.1.1.4.1.2		土方回填	m3	1.18	0.33	2.17	0.08	0.29	6.35
1.3.1.1.4.1.3		M7.5浆砌砖	m3	49.03	304.56	1.80	7.46	39.14	473.98
1.3.1.1.4.1.4		M10砂浆抹面	m2	17	7.87	0.12	0.28	1.37	16.62
1.3.1.1.4.1.5		压花钢板 (1.29m2厚2mm, 含座及预埋件、合页等)	套			孙宝奇			322.50
1.3.1.1.4.2		水表池 II-15户 (7座)		511.83	1778.28	28.47	48.92	251.66	6129.40



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.3.1.1.4.2.1		土方开挖	m ³	1.28	0.10	1.27	0.64	0.35	4.23
1.3.1.1.4.2.2		土方回填	m ³	1.18	0.33	2.17	1.32	0.52	6.35
1.3.1.1.4.2.3		M7.5浆砌砖	m ³	49.03	304.56	1.80	28.45	39.14	473.98
1.3.1.1.4.2.4		M10砂浆抹面	m ²	5.17	7.87	0.12	1.00	1.37	16.62
1.3.1.1.4.2.5		压花钢板 (1.76m ² 厚2mm, 含座及预埋件、合 页等)	套						440.00
1.3.1.1.4.3		水表池III-20户 (2座)		1.94	619.89	9.81	63.62	87.67	2172.23
1.3.1.1.4.3.1		土方开挖	m ³	1.28	0.10	1.27	0.21	0.35	4.23
1.3.1.1.4.3.2		土方回填	m ³	1.18	0.33	2.17	0.29	0.52	6.35
1.3.1.1.4.3.3		M7.5浆砌砖	m ³	49.03	304.56	1.80	28.45	39.14	473.98
1.3.1.1.4.3.4		M10砂浆抹面	m ²	5.17	7.87	0.12	1.00	1.37	16.62





工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价			
1.3.1.1.4. 3.5		压花钢板 (2.22m ² 厚2mm, 含座及预埋件、合 页等)	套						555.00			
1.3.2		端公村		14380.40	118597.95	5772.09	2925.95	5191.81	10276.09	1879.79	14300.81	173327.17
1.3.2.1		配水工程		14380.40	118597.95	5772.09	2925.95	5191.81	10276.09	1879.79	14300.81	173327.17
1.3.2.1.1		管槽开挖铺设		8697.52	4534.43	3920.08	363.58	1766.86	1345.85	1879.79	2021.73	24532.12
1.3.2.1.1. 1		管沟工程		7464.84	627.54	3147.68	239.24	1380.68	896.12	1391.60	1359.46	16510.20
1.3.2.1.1. 1.1		土方开挖(人工)	m ³	37.89	0.48		0.21	1.24	0.81		1.11	13.47
1.3.2.1.1. 1.2		土方回填(人工)	m ³	9.13	0.58	2.32	0.25	1.48	0.97		1.33	16.13
1.3.2.1.1. 1.3		土方开挖(机械)	m ³	1.28	0.10	1.27	0.06	0.33	0.21	0.64	0.35	4.23
1.3.2.1.1. 1.4		土方回填(机械)	m ³	1.18	0.33	2.17	0.08	0.45	0.29	1.32	0.52	6.35
1.3.2.1.1. 2		砼镇墩		1190.84	455.24	7.13	10.59	61.78	40.36		55.52	672.47
1.3.2.1.1. 2.1		C20砼镇墩	m ³	25.36	275.90	4.32	6.42	37.44	24.46		33.65	407.56
1.3.2.1.1. 3		硬化路面破路及恢 复		1190.84	3451.65	765.27	113.75	324.40	409.37	488.19	606.75	7349.45

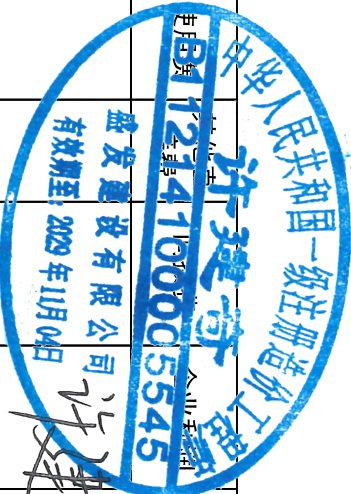

工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.3.2.1.1.3.2		砼路面及地坪拆除外运	m ³	2.81	2.24	59.56	47	9.13	110.64
1.3.2.1.1.3.3		C25砼路面恢复厚度18cm	m ²	16.42	50.79	2.18	1.17	7.27	88.03
1.3.2.1.1.3.4		C20砼硬化地坪恢复(12cm)	m ²	12.28	32.88	1.46	0.98	4.88	59.14
1.3.2.1.2		管材安装		5682.88	114063.52	1852.01	3424.95	8930.24	12279.08
1.3.2.1.2.1		PE100管(De110×6.6mm,1.0MPa)	m	2.24	44.96	0.73	1.01	4.84	58.65
1.3.3		葛庄村		16731.02	121372.96	6895.45	3057.57	5725.08	181975.67
1.3.3.1		配水工程		1023.02	121372.96	6895.45	3057.57	5725.08	181975.67
1.3.3.1.1		管槽开挖铺设		1023.02	5300.96	4984.45	470.57	2228.08	31680.67
1.3.3.1.1.1		管沟工程		1023.02	767.56	3848.96	292.64	1688.88	20194.64
1.3.3.1.1.1.1		土方开挖(人工)	m ³	9.62	0.48	292.64	0.21	1.11	13.47
1.3.3.1.1.1.2		土方回填(人工)	m ³	9.19	0.58	2.32	0.25	1.33	16.13
1.3.3.1.1.1.3		土方开挖(机械)	m ³	1.28	0.10	1.27	0.06	0.35	4.23





工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第19页 共33页


序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.3.3.1.1.1.4		土方回填(机械)	m ³	1.18	0.33	0.17	0.32	0.52	6.35
1.3.3.1.1.2		砼镇墩		41.84	455.24	7.13	61.78	55.52	672.47
1.3.3.1.1.2.1		C20砼镇墩	m ³	25.36	275.90	4.32	37.44	33.65	407.56
1.3.3.1.1.3		硬化路面破路及恢复		1748.58	5078.16	1128.36	477.42	892.74	10813.56
1.3.3.1.1.3.2		砼路面及地坪拆除外运	m ³	2.81	2.24	50.56	6.81	9.13	110.64
1.3.3.1.1.3.3		C25砼路面恢复厚度18cm	m ²	16.42	50.79	2.18	3.54	7.27	88.03
1.3.3.1.1.3.4		C20砼硬化地坪恢复(12cm)	m ²	508.00	32.88	1.46	2.38	4.88	59.14
1.3.3.1.2		管材安装		115072.00	1911.00	0.98	3497.00	12412.00	150295.00
1.3.3.1.2.1		PE100管	m	2.24	44.96	0.73	1.35	4.84	58.65
1.3.3.1.2.2		PE100管(DE75×5.6mm, 1.25MPa)	m	1.53	29.77	0.51	0.92	3.22	38.95
1.4		桥头镇王坊村		108945.01	170802.79	23648.57	28533.12	32966.52	415240.96
1.4.1		配水工程		108945.01	170802.79	23648.57	28533.12	32966.52	415240.96

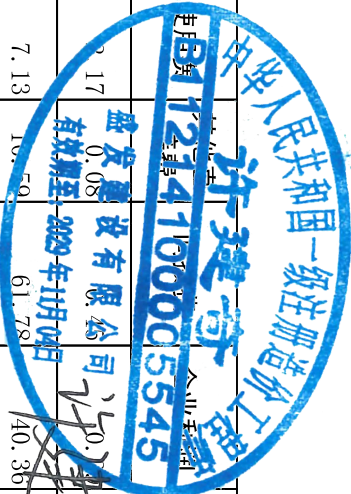

工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.4.1.1		管槽开挖铺设		83008.49	22366.75	16941.93	2554.06	13710.91	166316.33
1.4.1.1.1		管沟工程		76560.15	4651.22	13068.72	11561.36	10568.08	128232.88
1.4.1.1.1.1		土方开挖(人工)	m3	9.62	0.48		0.21	1.11	13.47
1.4.1.1.1.2		土方回填(人工)	m3	9.19	0.58	2.32	0.25	1.33	16.13
1.4.1.1.1.3		土方开挖(机械)	m3	1.28	0.10	1.27	0.06	0.35	4.23
1.4.1.1.1.4		土方回填(机械)	m3	1.18	0.33	2.17	0.08	0.52	6.35
1.4.1.1.2		砼镇墩		39.80	648.37	10.15	15.09	79.08	957.77
1.4.1.1.2.1		C20砼镇墩	m3	25.36	275.90	4.32	6.42	33.65	407.56
1.4.1.1.3		硬化路面破路及恢复		2.74	1067.16	3863.06	574.39	3063.75	37125.68
1.4.1.1.3.2		砼路面及地坪拆除外运	m3	2.81	2.24	50.56	1.17	9.13	110.64
1.4.1.1.3.3		C25砼路面恢复厚度18cm	m2	2.12	50.79	2.18	1.46	7.27	88.03
1.4.1.1.3.4		C20砼硬化地坪恢复(12cm)	m2	12.28	32.88	1.46	0.98	4.88	59.14
1.4.1.2		管材安装		23103.52	138754.89	6512.63	3598.04	17873.65	216504.51




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.4.1.2.1		PE100管 (DE90×5.4mm, 1.0MPa) 含附件及安装	m	1.85	36.18	0.00		3.91	47.34
1.4.1.2.2		PE100管 (DE75×5.6mm, 1.25MPa)	m	1.53	29.77	0.51		3.22	38.95
1.4.1.2.3		PE100管 (DE63×4.7mm, 1.25MPa)	m	1.26	23.06	0.35		2.50	30.26
1.4.1.2.4		PE100管 (DE50×4.6mm, 1.6MPa) 含附件及安装	m	1.26	19.26	0.35		2.12	25.72
1.4.1.2.5		PE100管 (DE32×2.3mm, 1.6MPa) 含附件及安装	m	1.26	7.96	0.35		1.01	12.28
1.4.1.2.6		PE100管 (DE20×2.3mm, 1.6MPa) 含附件及安装	m	1.26	2.94	0.35		0.52	6.29
1.4.1.3		阀门井		1269.44	4239.46	107.49		612.17	13467.86




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.4.1.3.1		阀门井 (20座)		1160.12	3820.76	29.63	298.70	551.08	12727.79
1.4.1.3.1.1		土方开挖	m3	1.28	0.10	1.27	0.06	0.35	4.23
1.4.1.3.1.2		土方回填	m3	1.18	0.33	2.17	0.08	0.52	6.35
1.4.1.3.1.3		M7.5浆砌砖	m3	49.03	304.56	1.80	7.46	39.14	473.98
1.4.1.3.1.4		M10砂浆抹面	m2	5.17	7.87	0.12	0.28	1.37	16.62
1.4.1.3.1.5		压花钢盖板1.21m2厚2mm含钢制底座、预埋件、合页等	套						302.50
1.4.1.3.2		泄水井 (1座)		109.32	418.70	17.86	11.52	61.14	740.07
1.4.1.3.2.1		土方开挖	m3	1.28	0.10	1.27	0.06	0.33	4.23
1.4.1.3.2.2		土方回填	m3	1.18	0.33	2.17	0.08	0.52	6.35
1.4.1.3.2.3		C25钢筋砼预制盖板	m3	192.87	365.08	1.61	11.75	61.67	746.84
1.4.1.3.2.4		钢筋制作安装	t	831.05	2129.28	303.89	68.55	446.33	5405.56
1.4.1.3.2.5		M7.5浆砌砖	m3	49.03	304.56	1.80	7.46	39.14	473.98



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.4.1.3.2.6		M10砂浆抹面	m ²	5.17	7.87	0.12		1.37	16.62
1.4.1.4		水表池（19座）		1563.56	5441.69	86.52		769.79	18952.26
1.4.1.4.1		水表池 II-15户（8座）		584.94	2032.31	32.54		287.62	7005.03
1.4.1.4.1.1		土方开挖	m ³	1.28	0.10	1.27	0.06	0.35	4.23
1.4.1.4.1.2		土方回填	m ³	1.18	0.33	2.17	0.08	0.52	6.35
1.4.1.4.1.3		M7.5浆砌砖	m ³	49.03	304.56	1.80	7.46	39.14	473.98
1.4.1.4.1.4		M10砂浆抹面	m ²	1.17	7.87	0.12	0.28	1.37	16.62
1.4.1.4.1.5		压花钢板（1.76m ² 厚2mm，含座及预埋件、合页等）	套	978.62	3409.38	53.88	3.69	482.17	440.00
1.4.1.4.2		水表池III-20户（11座）		1.28	0.10	1.27	0.06	0.35	4.23
1.4.1.4.2.1		土方开挖	m ³	1.18	0.33	2.17	0.08	0.52	6.35
1.4.1.4.2.2		土方回填	m ³						




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修保养项目

第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械	价差	税金	合价
1.4.1.4.2.3		M7.5浆砌砖	m ³	49.03	304.56	1.80		39.14	473.98
1.4.1.4.2.4		M10砂浆抹面	m ²	5.17	7.87	0.12		1.37	16.62
1.4.1.4.2.5		压花钢板盖板 (2.22m ² 厚2mm, 含座及预埋件、合 页等)	套						555.00
1.5		李店镇贺岗村		6089.81	49471.62	2466.34		5986.42	72555.66
1.5.1		配水工程		6089.81	49471.62	2466.34		5986.42	72555.66
1.5.1.1		管槽开挖铺设		3734.01	2263.62	1699.84		904.42	10973.16
1.5.1.1.1		管沟工程		3117.06	261.90	1312.88		567.40	6890.88
1.5.1.1.1.1		土方开挖(人工)	m ³	62	0.48		0.21	1.11	13.47
1.5.1.1.1.2		土方回填(人工)	m ³	9.19	0.58	2.32	1.48	0.97	16.13
1.5.1.1.1.3		土方开挖(机械)	m ³		0.10	1.27	0.33	0.21	4.23
1.5.1.1.1.4		土方回填(机械)	m ³	1.18	0.33	2.17	0.45	0.29	6.35
1.5.1.1.2		砼镇墩		25.36	275.90	4.32		33.65	407.56




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
1.5.1.1.2.1		C20砼镇墩	m ³	25.36	275.90	1.32		33.65	407.56
1.5.1.1.3		硬化路面破路及恢复		595.42	1725.82	382.64		303.37	3674.72
1.5.1.1.3.2		砼路面及地坪拆除外运	m ³	2.81	2.24	50.56		9.13	110.64
1.5.1.1.3.3		C25砼路面恢复厚度18cm	m ²	16.42	50.79	2.18		7.27	88.03
1.5.1.1.3.4		C20砼硬化地坪恢复(12cm)	m ²	12.28	32.88	1.46		4.88	59.14
1.5.1.2		管材安装		2352.00	47208.00	766.50		5082.00	61582.50
1.5.1.2.1		PE100管(DE110×6.6mm,1.0MPa)	m	44.96	44.96	0.73		4.84	58.65
1.6		新增部分		057.00	057.00				11628.00
1.6.1		低压电缆(YJLV22-3×25+1×16mm ²)	m	10.57	10.57				116.28
2	500201	机电设备安装工程		58741.26	58741.26				646179.76
2.1		苗店镇曹堂村		13026.72	13026.72				143306.10
2.1.1		水表闸阀		13026.72	13026.72				143306.10



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
2.1.1.1		计量水表			9268.36				101951.45
2.1.1.1.1		超声波表(SCL-61D5/D6-DN125)	个		200.00				2200.00
2.1.1.1.2		超声波表(SCL-61D5/D6-DN50)	个		60.45				664.95
2.1.1.1.3		超声波表(SCL-61D5/D6-DN40)	个		37.39				411.26
2.1.1.1.4		超声波表(SCL-61D5/D6-DN25)	个		13.56				149.17
2.1.1.1.5		DN15智能预付费水表	个		20.00				220.00
2.1.1.2		阀门			3758.36				41354.65
2.1.1.2.1		DN125铸铁闸阀	套		117.92				1297.07
2.1.1.2.2		DN50铸铁闸阀	套		27.32				300.53
2.1.1.2.3		DN40铸铁闸阀	套		11.50				126.53
2.1.1.2.4		DN32铸铁闸阀	套		11.50				126.53
2.1.1.2.5		PE20截止阀(双内丝、卡簧铜阀芯、ABS手轮)	套		7.90				86.93
2.1.1.2.6		DN25自动排气阀	套		2.50				27.50




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
2.1.1.2.7		DN25泄水闸阀	个		6.00				66.00
2.2		太和镇刘集村			14683.07				161527.35
2.2.1		水表闸阀			14683.07				161527.35
2.2.1.1		计量水表			10474.49				115219.34
2.2.1.1.1		超声波表(SCL-61D5/D6-DN125)	个		200.00				2200.00
2.2.1.1.2		超声波表(SCL-61D5/D6-DN80)	个		120.00				1320.00
2.2.1.1.3		超声波表(SCL-61D5/D6-DN65)	个		85.00				935.00
2.2.1.1.4		超声波表(SCL-61D5/D6-DN50)	个		60.45				664.95
2.2.1.1.5		超声波表(SCL-61D5/D6-DN40)	个		37.39				411.26
2.2.1.1.6		超声波表(SCL-61D5/D6-DN25)	个		13.56				149.17
2.2.1.1.7		DN15智能预付水表	个		20.00				220.00
2.2.1.2		阀门			4208.58				46308.01
2.2.1.2.1		DN125铸铁闸阀	套		117.92				1297.07



孙宝奇


许建奇

工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
2.2.1.2.2		DN80铸铁闸阀	套		43.86				482.45
2.2.1.2.3		DN65铸铁闸阀	套		35.26				387.82
2.2.1.2.4		DN50铸铁闸阀	套		27.32				300.53
2.2.1.2.5		DN40铸铁闸阀	套		11.50				126.53
2.2.1.2.7		DN25铸铁闸阀	套		6.00				66.00
2.2.1.2.8		PE20截止阀(双内丝、卡簧铜阀芯、ABS手轮)	套		7.90				86.93
2.2.1.2.9		DN25自动排气阀	套		2.50				27.50
2.2.1.2.10		DN25泄水闸阀	个		6.00				66.00
2.3		朱集镇苟庄村			167.74				12845.21
2.3.1		水表闸阀			1167.74				12845.21
2.3.1.1		计量水表			841.08				9251.71
2.3.1.1.1		超声水表(SCL-61D5/D6-DN65)	个		85.00				935.00
2.3.1.1.2		超声水表(SCL-61D5/D6-DN50)	个		60.45				664.95
2.3.1.1.3		超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)	个		37.39				411.26




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
2.3.1.1.4		超声波水表 (SCL-61D5/D6-DN25)	个		13.56				149.17
2.3.1.2		阀门			326.66				3593.50
2.3.1.2.1		DN65铸铁闸阀	套		35.26				387.82
2.3.1.2.2		DN50铸铁闸阀	套		27.32				300.53
2.3.1.2.3		DN40铸铁闸阀	套		11.50				126.53
2.3.1.2.5		DN25铸铁闸阀	套		6.00				66.00
2.3.1.2.7		DN25自动排气阀	套		2.50				27.50
2.3.1.2.8		DN25泄水闸阀	个		6.00				66.00
2.4		桥头镇王坊村			6917.73				76095.10
2.4.1		水表闸阀			917.73				76095.10
2.4.1.1		计量水表			6441.25				70853.19
2.4.1.1.1		超声波水表 (SCL-61D5/D6-DN80)	个		120.00				1320.00
2.4.1.1.2		超声波水表 (SCL-61D5/D6-DN65)	个		85.00				935.00
2.4.1.1.3		超声波水表 (SCL-61D5/D6-DN40)	个		37.39				411.26

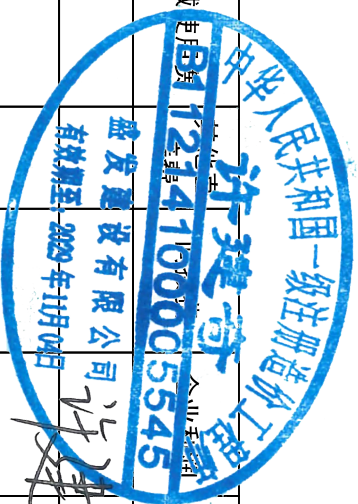

孙宝奇


许建奇

工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修保养项目

第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
2.4.1.1.4		超声波表 (SCL-61D5/D6-DN25)	个		13.56				149.17
2.4.1.1.5		DN15智能预付水表	个		20.00				220.00
2.4.1.1.2		阀门			476.48				5241.91
2.4.1.2.1		DN80铸铁闸阀	套		43.86				482.45
2.4.1.2.2		DN65铸铁闸阀	套		35.26				387.82
2.4.1.2.3		DN40铸铁闸阀	套		11.50				126.53
2.4.1.2.4		DN25铸铁闸阀	套		6.00				66.00
2.4.1.2.6		DN25自动排气阀	套		2.50				27.50
2.4.1.2.7		DN25泄水闸阀	个		6.00				66.00
2.5		消毒设备维修			980.00				10780.00
2.5.1		消毒设备维修	套		20.00				220.00
2.6		维修仪器采购			1800.00				19800.00
2.6.1		维修仪器采购			1800.00				19800.00
2.6.1.1		非金属手持雷达管线探测仪	套		1800.00				19800.00



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
2.7		新增设备安装 15T压力罐（工作压力≥0.6Mpa、壁厚≥10mm。含防爆安全阀、压力表、水位计、单向止回阀、蝶阀、补气阀、排污柜、自动控制柜、信号线、弯头、法兰、螺栓。与上水、下水管道对接所需管件，外露管道保温防腐防晒处理等）	套		20166.00				221826.00
2.7.1			套		1600.00				17600.00
2.7.2		200QJ20-81潜水泵(7.5kw)	套		300.00				3300.00
2.7.3		200QJ20-108潜水泵(11kw)	套		350.00				3850.00
2.7.4		200QJ20-148潜水泵(15kw)	套		400.00				4400.00
2.7.5		JHS3×6防水电缆	m		1.50				16.50




工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
2.7.6		除砂器处理能力≥30t/h (含旋流除砂器、双网过滤器、自动排砂电磁阀、控制柜等)	套		1500.00				16500.00
2.7.7		消毒剂投加器 (加药管用PVDF耐腐蚀管, 加药泵一用一备, 0.7mpa/H, 带液位保护)	套		133.90				1472.90
2.7.8		石英砂过滤器 (流量20m3/h, 罐体直径1.6m, 高2.7m, 含滤料)	套		888.80				9776.80
3		施工临时工程							18000.00
3.1		苗店镇曹堂村朱集镇							6000.00
3.1.1		施工房屋建筑工程							6000.00
3.1.1.1		施工仓库	m2						300.00
3.2		太和镇刘集村李店镇贺岗村							6000.00

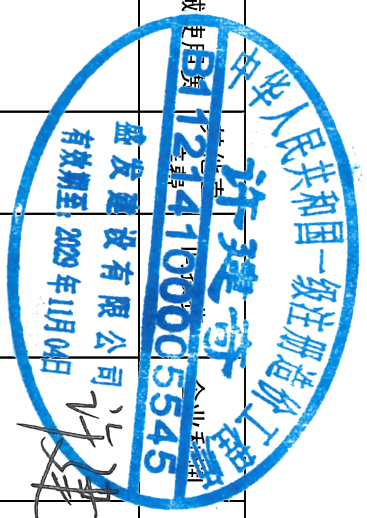

孙宝奇


许建奇

工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第33页 共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	价差	税金	合价
3.2.1		施工房屋建筑工程							6000.00
3.2.1.1		施工仓库	m ²						300.00
3.3		桥头镇王坊村							6000.00
3.3.1		施工房屋建筑工程							6000.00
3.3.1.1		施工仓库	m ²						300.00

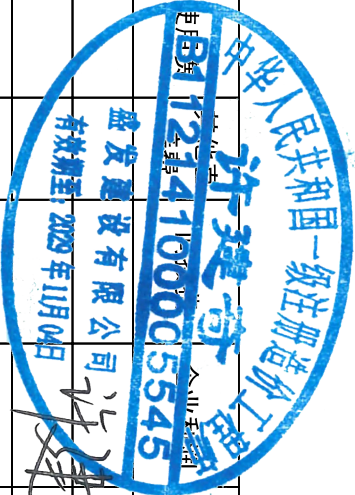

孙宝奇

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）			备注
		其他直接费	利润	税金	
一	建筑工程				
	土方工程	2.1	7	9	
	石方工程	2.1	7	9	
	砌筑工程	2.1	7	9	
	混凝土浇筑工程	2.1	7	9	
	模板工程	2.1	7	9	
	钢筋工程	2.1	7	9	
	砂石备料工程	0.5	7	9	
	钻孔灌浆工程	2.1	7	9	
	锚固工程	2.1	7	9	
	掘进机施工隧洞工程	2	7	9	
	疏浚工程	2.1	7	9	
	其他工程	2.1	7	9	
	不取费				
	自编定额				
二	安装工程				
	设备安装工程		7	9	
	管道安装工程	2.1	7	9	



孙宝奇

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

第1页 共1页

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	合计	备注
1	施工用电价格		kW. h				0.77	
2	施工用水价格		m ³				3.85	
3	施工用风价格		m ³				0.13	



孙宝奇

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量 (kg/m³)				单价 (元/m³)	备注
						水泥	砂	石	水		



孙宝奇

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第1页 共5页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	砖		千块	410.00	
2	板枋材		m3	2253.46	
3	电焊条		kg	7.50	
4	钢筋		t	3260.00	
5	矿粉		t	3706.00	
6	沥青		t	110.00	
7	砂		m3	110.00	
8	水		m3	3.85	
9	碎石		m3	105.00	
10	石屑		m3	77.57	
11	铁件		kg	4.50	
12	铁丝		kg	3.25	
13	组合钢模板		kg	4.80	
14	PE管20	1.6	m	2.72	
15	PE管50	1.8	m	18.72	
16	PE管32	1.6	m	7.65	
17	PE管90	1.0	m	35.23	
18	PE管75	1.25	m	28.99	
19	PE管110	1.0	m	43.79	
20	PE管63	1.25	m	22.45	
21	PE管125	1.0	m	67.44	
22	泵送纯混凝土 C20 水泥强度32.5 1级配		m3	260.00	
23	泵送纯混凝土 C25 水泥强度42.5 1级配		m3	270.00	
24	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m3	302.40	
25	抹灰砂浆M10		m3	347.20	



孙宝奇


投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第2页 共5页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
26	超声水表(SCL-61D5/D6-DN125)中的设备费		元	2000.00	
27	超声水表(SCL-61D5/D6-DN125)中的安装费		元	200.00	
28	超声水表(SCL-61D5/D6-DN50)中的设备费		元		
29	超声水表(SCL-61D5/D6-DN50)中的安装费		元		
30	超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)中的设备费		元		
31	超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)中的安装费		元	37.39	
32	超声水表(SCL-61D5/D6-DN25)中的设备费		元	135.61	
33	超声水表(SCL-61D5/D6-DN25)中的安装费		元	13.56	
34	DN15智能预付费水表中的设备费		元	200.00	
35	DN15智能预付费水表中的安装费		元	20.00	
36	DN25泄水闸阀中的设备费		元	60.00	
37	DN25泄水闸阀中的安装费		元	6.00	
38	DN125铸铁闸阀中的设备费		元	1179.15	
39	DN125铸铁闸阀中的安装费		元	117.92	
40	DN50铸铁闸阀中的设备费		元	273.21	
41	DN50铸铁闸阀中的安装费		元	27.32	
42	DN40铸铁闸阀中的设备费		元	115.03	
43	DN40铸铁闸阀中的安装费		元	11.50	
44	DN32铸铁闸阀中的设备费		元	115.03	
45	DN32铸铁闸阀中的安装费		元	11.50	
46	PE20截止阀（双内丝、卡簧铜阀芯、ABS手轮）中的设备费		元	79.03	
47	PE20截止阀（双内丝、卡簧铜阀芯、ABS手轮）中的安装费		元	7.90	
48	DN25自动排气阀中的设备费		元	25.00	
49	DN25自动排气阀中的安装费		元	2.50	



孙宝奇



投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

第3页 共5页

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
50	超声水表(SCL-61D5/D6-DN80)中的设备费		元	1200.00	
51	超声水表(SCL-61D5/D6-DN80)中的安装费		元	120.00	
52	超声水表(SCL-61D5/D6-DN65)中的设备费		元	352.56	
53	超声水表(SCL-61D5/D6-DN65)中的安装费		元	35.26	
54	DN80铸铁闸阀中的设备费		元	60.00	
55	DN80铸铁闸阀中的安装费		元	6.00	
56	DN65铸铁闸阀中的设备费		元	105.71	
57	DN65铸铁闸阀中的安装费		元	10.57	
58	DN25铸铁闸阀中的设备费		元	200.00	
59	DN25铸铁闸阀中的安装费		元	20.00	
60	低压电缆(YJLV22-3×25+1×16mm ²)中的设备费		元	18000.00	
61	低压电缆(YJLV22-3×25+1×16mm ²)中的安装费		元	1800.00	
62	消毒设备维修中的设备费		元	16000.00	
63	消毒设备维修中的安装费		元		
64	非金属手持雷达管线探测仪中的设备费		元		
65	非金属手持雷达管线探测仪中的安装费		元		
66	15T压力罐（工作压力≥0.6Mpa、壁厚≥10mm，含防爆安全阀、压力表、水位计、单向止回阀、蝶阀、补气阀、排污阀、自动控制柜、信号线、弯头、法兰、螺栓。与上水、下水管道对接所需管件，外露管道保暖防腐防晒处理等）中的设备费		元		



孙宝奇


投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第4页 共5页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
67	15T压力罐（工作压力≥0.6Mpa、壁厚≥10mm。含防爆安全阀、压力表、水位计、单向止回阀、蝶阀、补气阀、排污阀、自动控制柜、信号线、弯头、法兰、螺栓。与上水、下水管道对接所需管件，外露管道保暖防腐防晒处理等）中的安装费		元	1488.00	
68	200QJ20-81潜水泵(7.5kw)中的设备费		元	3000.00	
69	200QJ20-81潜水泵(7.5kw)中的安装费		元	300.00	
70	200QJ20-108潜水泵(11kw)中的设备费		元	3500.00	
71	200QJ20-108潜水泵(11kw)中的安装费		元	350.00	
72	200QJ20-148潜水泵(15kw)中的设备费		元	4000.00	
73	200QJ20-148潜水泵(15kw)中的安装费		元	400.00	
74	JHS3×6防水电缆中的设备费		元	15.00	
75	JHS3×6防水电缆中的安装费		元	1.50	
76	石英砂过滤器（流量20m ³ /h,罐体直径1.6m,高2.7m,含滤料）中的设备费		元	8888.00	
77	石英砂过滤器（流量20m ³ /h,罐体直径1.6m,高2.7m,含滤料）中的安装费		元	888.80	
78	除砂器处理能力≥30t/h（含旋流除砂器、双网过滤器、自动排砂电磁阀、控制柜等）中的设备费		元	15000.00	
79	除砂器处理能力≥30t/h（含旋流除砂器、双网过滤器、自动排砂电磁阀、控制柜等）中的安装费		元	1500.00	
80	消毒剂投加器（加药管用PVDF耐腐蚀管，加药泵一用一备，0.7mpa/H，带液位保护中的设备费		元	1339.00	



招标人提供施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:

工程名称: 社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第1页 共1页

单位:元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	招标人收取的 折旧费	投标人应计算的费用						合计	
				维修费	安拆费	人工	柴油	电	汽油		小计



投标人自备施工机械台时(班)费汇总表


合同编号:

第1页 共2页

工程名称: 社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水		小计
1	单斗挖掘机 液 压 0.6m3		28.94	19.67		48.61	26.81	64.28					91.09	139.69
2	单斗挖掘机 液 压 1m3		35.33	22.38		57.71	26.81	97.70					124.51	182.22
3	推土机 74kW		16.81	20.92	0.86	38.59	23.46	73.70					97.16	135.75
4	推土机 88kW		25.35	28.59	1.20	55.14	23.46	87.41					80.87	166.01
5	振动碾 凸块自 行式20t		50.00	62.20		112.20	26.81	145.69					172.50	284.70
6	压路机 全液压 13t		46.06	57.30		103.36	23.46	94.27					117.73	221.09
7	刨毛机		4.04	4.64	0.19	8.87	23.46	59.99					83.45	92.32
8	蛙式夯实机 2.8kW		0.14	0.86		1.00	20.11		1.93				22.03	23.03
9	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3		2.65	4.46	0.97	8.08	11.17		6.62				17.79	25.87
10	混凝土搅拌机 强制式 0.35m3		2.65	4.26	1.16	8.07	13.40		16.02				29.42	37.49
11	振动器 插入式 2.2kW		0.42	1.05		1.47			1.31				1.31	2.78
12	振动器 平板式 2.2kW		0.25	0.75		1.00			1.31				1.31	2.31
13	变频机组 8.5kVA		2.16	5.22		7.38			4.93				4.93	12.21
14	风水(砂)枪 6.0m3/min		0.17	4.20		4.37					26.91	15.40	42.31	42.78
15	载重汽车 5t		6.47	9.52		15.99	13.40			54.13			67.53	83.38
16	自卸汽车 8t		17.99	11.13		29.12	13.40	65.99					79.39	108.57
17	胶轮车		0.19	0.49		0.68								0.68
18	塔式起重机 10t		35.08	14.85	2.97	52.90	26.81		28.26				55.07	107.97
19	电焊机 交流 25kVA		0.26	0.24	0.08	0.58			13.94				13.94	14.52
20	对焊机 电弧型 150kVA		1.35	2.12	0.69	4.16	13.40		61.60		1.05	12.32	88.37	92.54
21	钢筋弯曲机 6~40mm		0.44	1.25	0.23	1.92	13.40		3.62				17.02	18.94



投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:

工程名称: 社旗县2026年农村饮水工程维修养护项目

第2页 共2页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水		小计
22	钢筋切断机 20kW		0.94	1.41	0.25	2.60	13.40		13.24				26.64	29.25
23	钢筋调直机 4~14kW		1.43	2.50	0.45	4.38	13.40		3.31				16.71	21.10
24	圆盘锯		0.42	1.28	0.06	1.76	23.46		3.77				27.23	28.99
25	热熔焊接机		0.73	1.16	0.15	2.04	13.40		2.39				25.79	17.83
26	混凝土搅拌机 0.4m3		3.29	5.34	1.07	9.70	8.61		6.62				16.32	24.93
27	胶轮车		0.26	0.64		0.90								0.90

中华人民共和国一级注册造价工程师
许建奇
 B11214100005545
 盛发建设有限公司
 有效期至: 2029年11月04日
 许建奇

盛发建设有限公司
 孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖（人工） 工程


单价编号：

定额单位：100m³

施工方法：1.1.挖土：挖土、修边、修底。

2.挖运：挖土、装车、运输、卸除、空回、修边、修底。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			10.31
(一)	基本直接费		元			10.10
1	人工费		元			9.62
	工长		工时	0.018000	39.92	0.54
	初级工		工时	0.873000	10.40	9.08
2	材料费		元			0.48
	零星材料费		元	0.481005	1.00	0.48
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1	10.00	0.21
二	间接费		%	12	10.33	1.24
三	利润		%	7	11.57	0.81
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	12.33	1.11
	合计					13.47
	单价		元			13.47



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（人工） 工程

单价编号：

定额单位：100m³实方

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。 2. 适用范围：建筑物边、角处的土方回填。

工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			12.35
(一)	基本直接费		元			12.09
1	人工费		元			9.19
	工长		工时	0.017000	30.76	0.51
	初级工		工时	0.835000	10.40	8.68
2	材料费		元			0.58
	零星材料费		元	0.575795	1.00	0.58
3	机械使用费		元			2.32
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.090400	23.03	2.08
	胶轮车		台时	0.351400	0.68	0.24
(二)	其他直接费		%	2.1	11.90	0.25
二	间接费		%	12	12.33	1.48
三	利润		%	7	13.86	0.97
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	14.78	1.33
	合计		元			16.13
	单价		元			16.13



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖（机械） 工程


单价编号：

定额单位：100m3

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（机械）工程

单价编号：

定额单位：100m³实方

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇

工程单价计算表


C20砼镇墩 工程

单价编号:

定额单位: 100m3

施工方法: 1. 适用范围: 压力管道、倒虹吸管等所用镇支墩。
 工作内容: 冲(凿)毛、冲洗、清仓, 平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			312.00
(一)	基本直接费		元			305.59
1	人工费		元			25.36
	工长		工时	0.066000	29.09	1.98
	高级工		工时	0.088000	13.84	1.22
	中级工		工时	1.186000	11.17	13.25
	初级工		工时	0.857000	10.40	8.91
2	材料费		元			275.90
	水		m3	0.700000	3.85	2.70
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m3	1.030000	260.00	267.80
	其他材料费		元	5.409900	1.00	5.41
3	机械使用费		元			4.32
	振动器 插入式 2.2kW		台时	0.180000	2.78	0.50
	变频机组 8.5kVA		台时	0.090000	12.21	1.10
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	0.048200	42.78	2.06
	其他机械费		元	0.658962	1.00	0.66
(二)	其他直接费		%	2.1	305.71	6.42
二	间接费		%	12	312.00	37.44
三	利润		%	7	349.43	24.46
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			



孙宝奇

工程单价计算表

沥青路面拆除 工程

单价编号：

定额单位：100m³

施工方法：1. 破碎、撬移、翻渣、清面等。 2. 挖装、运输、卸除、空回。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.40
(一)	基本直接费		元			3.33
1	人工费		元			0.16
	初级工		工时	0.016200		0.17
2	材料费		元			0.14
	零星材料费		元	0.134135	1.00	0.13
3	机械使用费		元			3.03
	单斗挖掘机 液压 1m ³		台时	0.021654	113.02	2.45
	推土机 88kW		台时	0.000822	104.10	0.09
	自卸汽车 8t		台时	0.008100	61.83	0.50
(二)	其他直接费		%	2.1	3.33	0.07
二	间接费		%	12	3.42	0.41
三	利润		%	7	3.86	0.27
四	材料补差					2.00
五	未计价材料费					
六	税金		%	9	6.11	0.55
	合计		元			6.64
	单价		元			6.64



孙宝奇

工程单价计算表

沥青混凝土路面恢复厚6

cm

工程

单价编号：


定额单位：1000m²

施工方法：1. 泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。

沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。

水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			45.48
(一)	基本直接费		元			44.55
1	人工费		元			5.70
	工长		工时	0.015200		0.46
	中级工		工时	0.187200	11.17	2.09
	初级工		工时	0.303200	10.40	3.15
2	材料费		元			36.95
	碎石		m ³	0.062000	40.00	2.48
	砂		m ³	0.011000	40.00	0.44
	沥青		t	0.007000	3183.52	22.28
	矿粉		t	0.003000	3200.00	9.60
	石屑		m ³	0.021000	40.00	0.84
	板枋材		m ³	0.000100	2253.46	0.23
	其他材料费		元	1.076100	1.00	1.08
3	机械使用费		元			1.90
	压路机 全液压13t		台时	0.006000	154.32	0.93
	混凝土搅拌机 强制式 0.35m ³		台时	0.010400	37.49	0.39
	自卸汽车 8t		台时	0.008000	61.83	0.49
	其他机械费		元	0.090524	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	44.76	0.94
二	间接费		%	12	18.92	2.27



孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
三	利润		%	7	47.71	3.34
四	材料补差		元			6.57
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	57.67	5.19
	合计		元			62.86
	单价		元			62.86



工程单价计算表

砟路面及地坪拆除外运 工程

单价编号：

定额单位：100m³

施工方法：1. 破碎、撬移、翻渣、清面等。 2. 挖装、运输、卸除、空回。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			56.78
(一)	基本直接费		元			55.61
1	人工费		元			2.81
	初级工		工时	0.270000		2.81
2	材料费		元			2.24
	零星材料费		元	2.235583	1.00	2.24
3	机械使用费		元			50.56
	单斗挖掘机 液压 1m ³		台时	0.360900	113.02	40.79
	推土机 88kW		台时	0.013700	104.10	1.43
	自卸汽车 8t		台时	0.135000	61.83	8.35
(二)	其他直接费		%	2.1	55.71	1.17
二	间接费		%	12	56.75	6.81
三	利润		%	7	63.57	4.45
四	材料补差					33.47
五	未计价材料费					
六	税金		%	9	101.44	9.13
	合计		元			110.64
	单价		元			110.64



孙宝奇

工程单价计算表

C25砼路面恢复厚度18cm工程

单价编号：

定额单位：1000m²

施工方法：1. 泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。
 沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。
 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			70.84
(一)	基本直接费		元			69.38
1	人工费		元			16.42
	工长		工时	0.043200	30.76	1.30
	中级工		工时	0.540000	11.17	6.03
	初级工		工时	0.873600	10.40	9.09
2	材料费		元			50.79
	板枋材		m ³	0.000260	2253.46	0.59
	泵送纯混凝土 C25 水 泥强度42.5 1级配		m ³	0.183600	270.00	49.57
	其他材料费		元	0.627425	1.00	0.63
3	机械使用费		元			2.18
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.023520	25.87	0.61
	自卸汽车 8t		台时	0.024080	61.83	1.49
	其他机械费		元	0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	69.52	1.46
二	间接费		%	12	29.50	3.54
三	利润		%	7	74.43	5.21
四	材料补差		元			1.17
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	80.78	7.27
	合计		元			88.03



序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	单价		元			88.03



许建奇



孙宝奇

工程单价计算表

C20砼硬化地坪恢复
(12cm) 工程

单价编号：

定额单位：1000m²

施工方法：1. 泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。

沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。

水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			47.59
(一)	基本直接费		元			46.61
1	人工费		元			12.28
	工长		工时	0.033600		1.01
	中级工		工时	0.400800	11.17	4.48
	初级工		工时	0.652800	10.40	6.79
2	材料费		元			32.88
	板枋材		m ³	0.000200	2253.46	0.45
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m ³	0.122400	260.00	31.82
	其他材料费		元	0.604475	1.00	0.60
3	机械使用费		元			1.46
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³			0.014880	25.87	0.38
	自卸汽车 8t			0.015920	61.83	0.98
	其他机械费			0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	46.67	0.98
二	间接费		%	12	19.83	2.38
三	利润		%	7	50.00	3.50
四	材料补差		元			0.79
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	54.22	4.88
	合计		元			59.14



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE125×7.4mm, 1.0MPa 工程)

单价编号:

定额单位: 100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			74.07
(一)	基本直接费		元			72.54
1	人工费		元			2.57
	工长		工时	0.011000	30.05	0.33
	高级工		工时	0.022000	13.84	0.30
	中级工		工时	0.054000	11.17	0.60
	初级工		工时	0.128000	10.40	1.33
2	材料费		元			69.13
	PE管125	1.0	m	1.020000	67.44	68.79
	零星材料费		元	0.341290	1.00	0.34
3	机械使用费		元			0.84
	圆盘锯		台时	0.005000	28.99	0.14
	热熔焊接机		台时	0.033000	17.83	0.59
	其他机械费		元	0.110010	1.00	0.11
(二)	其他直接费		%	2.1	72.38	1.52
二	间接费		%	12	12.83	1.54
三	利润		%	7	75.57	5.29
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	80.89	7.28
	合计		元			88.18



工程单价计算表

PE100管
(DE63×4.7mm, 1.25MPa 工程)

单价编号:

定额单位: 100m

施工方法: 1. 适用范围: 田间工程节水灌溉设备及管材安装 工作内容: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			25.19
(一)	基本直接费		元			24.67
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.003000	30.05	0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			23.06
	PE管63	1.25	m	1.020000	22.45	22.90
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台时	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		元	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	24.76	0.52
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	26.00	1.82
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	27.78	2.50
	合计		元			30.26
	单价		元			30.26



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE50×4.6mm, 1.6MPa) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：100m

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			21.30
(一)	基本直接费		元			20.86
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.005000		0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			19.26
	PE管50	1.6	m	1.020000	18.72	19.09
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		元	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	20.95	0.44
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	22.00	1.54
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	23.56	2.12
	合计		元			25.72
	单价		元			25.72



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE32×2.3mm, 1.6PMa) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：100m

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			9.77
(一)	基本直接费		元			9.57
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.005000		0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			7.96
	PE管32	1.6	m	1.020000	7.65	7.80
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		元	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	9.52	0.20
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	10.57	0.74
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	11.22	1.01
	合计		元			12.28
	单价		元			12.28



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE20×2.3mm, 1.6MPa) 工程
含附件及安装

单价编号:

定额单位: 100m

施工方法: 1. 适用范围: 田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			4.64
(一)	基本直接费		元			4.54
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.005000		0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			2.94
	PE管20	1.6	m	1.020000	2.72	2.77
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费			0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	4.76	0.10
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	5.43	0.38
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.29
	单价		元			6.29



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：100m3

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程


单价编号：

定额单位：100m³实方

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：100m3

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m3	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇

工程单价计算表


M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：100m²

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。
 工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.123000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇

工程单价计算表

C25钢筋砼预制盖板 工程

单价编号：


定额单位：100m3

施工方法：1. 适用范围：渠道护坡、护底。

工作内容：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护，堆放等。 2. 适用范围：渠道护坡、护底。

工作内容：冲洗、砌筑、勾缝等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			571.31
(一)	基本直接费		元			559.55
1	人工费		元			192.87
	工长		工时	0.590000	30.76	17.73
	高级工		工时	1.627000	13.84	22.52
	中级工		工时	8.390000	11.17	93.72
	初级工		工时	5.664000	10.40	58.91
2	材料费		元			365.08
	水		m3	2.000000	3.85	7.70
	铁件		kg	0.245900	4.50	1.11
	泵送纯混凝土 C25 水 泥强度42.5 1级配		m3	1.020000	270.00	275.40
	组合钢模板		m2	1.164100	4.80	5.59
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强 度32.5		m3	0.237000	302.40	71.67
	其他材料费		元	3.614631	1.00	3.61
3	机械使用费		元			1.61
	振动器 平板式 2.2kW		台时	0.320000	2.31	0.74
	载重汽车 5t		台时	0.014400	50.04	0.72
	其他机械费		元	0.145950	1.00	0.15
(二)	其他直接费		%	2.1	559.52	11.75
二	间接费		%	12	571.33	68.56
三	利润		%	7	639.86	44.79



孙宝奇

工程单价计算表

钢筋制作安装 工程

单价编号：

定额单位：t

施工方法：1. 适用范围：水工建筑物各部位及预制构件。

工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
—	直接费		元			3332.77
(一)	基本直接费		元			3264.22
1	人工费		元			831.05
	工长		工时	1.800000	30.00	54.09
	高级工		工时	5.500000	13.84	76.12
	中级工		工时	25.500000	11.17	284.84
	初级工		工时	40.000000	10.40	416.00
2	材料费		元			2129.28
	电焊条		kg	7.360000	7.50	55.20
	铁丝		kg	4.000000	3.25	13.00
	钢筋		t	1.020000	2000.00	2040.00
	其他材料费		元	21.082000	1.00	21.08
3	机械使用费		元			303.89
	风水(砂)枪 6.0m ³ /min		台时	1.380000	42.78	59.04
	载重汽车 5t		台时	0.420000	50.04	21.02
	塔式起重机 10t		台时	0.090000	107.97	9.72
	电焊机 交流 25kVA		台时	9.170000	14.52	133.12
	对焊机 电弧型 150kVA		台时	0.370000	92.54	34.24
	钢筋弯曲机 6~40mm		台时	0.970000	18.94	18.37
	钢筋切断机 20kW		台时	0.370000	29.25	10.82
	钢筋调直机 4~14kW		台时	0.550000	21.10	11.60
	其他机械费		元	5.958600	1.00	5.96



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇

工程单价计算表


M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。
 工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇


工程单价计算表

M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m3	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇


工程单价计算表

M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇

工程单价计算表


M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖（人工）工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1.1.挖土：挖土、修边、修底。

2.挖运：挖土、装车、运输、卸除、空回、修边、修底。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			10.31
(一)	基本直接费		元			10.10
1	人工费		元			9.62
	工长		工时	0.018000	30.00	0.54
	初级工		工时	0.873000	10.40	9.08
2	材料费		元			0.48
	零星材料费		元	0.481005	1.00	0.48
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1	10.00	0.21
二	间接费		%	12	10.33	1.24
三	利润		%	7	11.57	0.81
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	12.33	1.11
	合计					13.47
	单价		元			13.47



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（人工） 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。 2. 适用范围：建筑物边、角处的土方回填。

工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			12.35
(一)	基本直接费		元			12.09
1	人工费		元			9.19
	工长		工时	0.017000	30.76	0.51
	初级工		工时	0.835000	10.40	8.68
2	材料费		元			0.58
	零星材料费		元	0.575795	1.00	0.58
3	机械使用费		元			2.32
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.090400	23.03	2.08
	胶轮车		台时	0.351400	0.68	0.24
(二)	其他直接费		%	2.1	11.90	0.25
二	间接费		%	12	12.33	1.48
三	利润		%	7	13.86	0.97
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	14.78	1.33
	合计		元			16.13
	单价		元			16.13



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖（机械） 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。
 工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（机械） 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇

工程单价计算表


C20砼镇墩 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：压力管道、倒虹吸管等所用镇支墩。
 工作内容：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			312.00
(一)	基本直接费		元			305.59
1	人工费		元			25.36
	工长		工时	0.066000	29.09	1.98
	高级工		工时	0.088000	13.84	1.22
	中级工		工时	1.186000	11.17	13.25
	初级工		工时	0.857000	10.40	8.91
2	材料费		元			275.90
	水		m3	0.700000	3.85	2.70
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m3	1.030000	260.00	267.80
	其他材料费		元	5.409900	1.00	5.41
3	机械使用费		元			4.32
	振动器 插入式 2.2kW		台时	0.180000	2.78	0.50
	变频机组 8.5kVA		台时	0.090000	12.21	1.10
	风水(砂)枪 6.0m3/mi		台时	0.048200	42.78	2.06
	其他机械费		元	0.658962	1.00	0.66
(二)	其他直接费		%	2.1	305.71	6.42
二	间接费		%	12	312.00	37.44
三	利润		%	7	349.43	24.46
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			

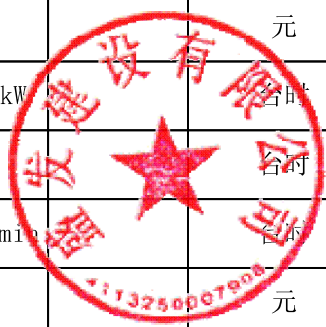

孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
六	税金		%	9	373.89	33.65
	合计		元			407.56
	单价		元			407.56



孙宝奇

工程单价计算表

砼路面及地坪拆除外运 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 破碎、撬移、翻渣、清面等。 2. 挖装、运输、卸除、空回。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			56.78
(一)	基本直接费		元			55.61
1	人工费		元			2.81
	初级工		工时	0.270000		2.81
2	材料费		元			2.24
	零星材料费		元	2.235583	1.00	2.24
3	机械使用费		元			50.56
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	0.360900	113.02	40.79
	推土机 88kW		台时	0.013700	104.10	1.43
	自卸汽车 8t		台时	0.135000	61.83	8.35
(二)	其他直接费		%	2.1	55.71	1.17
二	间接费		%	12	56.75	6.81
三	利润		%	7	63.57	4.45
四	材料补差					33.47
五	未计价材料费					
六	税金		%	9	101.44	9.13
	合计		元			110.64
	单价		元			110.64



孙宝奇

工程单价计算表

C25砼路面恢复厚度18cm工程

单价编号：



定额单位：

施工方法：1. 泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。
 沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。
 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			70.84
(一)	基本直接费		元			69.38
1	人工费		元			16.42
	工长		工时	0.043200	30.76	1.30
	中级工		工时	0.540000	11.17	6.03
	初级工		工时	0.873600	10.40	9.09
2	材料费		元			50.79
	板枋材		m ³	0.000260	2253.46	0.59
	泵送纯混凝土 C25 水 泥强度42.5 1级配		m ³	0.183600	270.00	49.57
	其他材料费		元	0.627425	1.00	0.63
3	机械使用费		元			2.18
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.023520	25.87	0.61
	自卸汽车 8t		台时	0.024080	61.83	1.49
	其他机械费		元	0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	69.52	1.46
二	间接费		%	12	29.50	3.54
三	利润		%	7	74.43	5.21
四	材料补差		元			1.17
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	80.78	7.27
	合计		元			88.03



孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	单价		元			88.03
					 中华人民共和国一级注册造价工程师 许建奇 B11214100005545 盛发建设有限公司 有效期至：2023年11月04日 许建奇	
		 盛发建设有限公司 孙宝奇				

工程单价计算表

C20砼硬化地坪恢复
(12cm) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 泥结碎石: 铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。

沥青混凝土: 沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。

水泥混凝土: 模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			47.59
(一)	基本直接费		元			46.61
1	人工费		元			12.28
	工长		工时	0.033600		1.01
	中级工		工时	0.400800	11.17	4.48
	初级工		工时	0.652800	10.40	6.79
2	材料费		元			32.88
	板枋材		m ³	0.000200	2253.46	0.45
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m ³	0.122400	260.00	31.82
	其他材料费		元	0.604475	1.00	0.60
3	机械使用费		元			1.46
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³			0.014880	25.87	0.38
	自卸汽车 8t			0.015920	61.83	0.98
	其他机械费			0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	46.67	0.98
二	间接费		%	12	19.83	2.38
三	利润		%	7	50.00	3.50
四	材料补差		元			0.79
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	54.22	4.88
	合计		元			59.14



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE125×7.4mm, 1.0MPa 工程)

单价编号:

定额单位: 100m

施工方法: 1. 适用范围: 田间工程节水灌溉设备及管材安装 工作内容: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			74.07
(一)	基本直接费		元			72.54
1	人工费		元			2.57
	工长		工时	0.011000	45.05	0.33
	高级工		工时	0.022000	13.84	0.30
	中级工		工时	0.054000	11.17	0.60
	初级工		工时	0.128000	10.40	1.33
2	材料费		元			69.13
	PE管125	1.0	m	1.020000	67.44	68.79
	零星材料费		元	0.341290	1.00	0.34
3	机械使用费		元			0.84
	圆盘锯		台时	0.005000	28.99	0.14
	热熔焊接机		台时	0.033000	17.83	0.59
	其他机械费		元	0.110010	1.00	0.11
(二)	其他直接费		%	2.1	72.38	1.52
二	间接费		%	12	12.83	1.54
三	利润		%	7	75.57	5.29
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	80.89	7.28
	合计		元			88.18



工程单价计算表

PE100管
(DE90×5.4mm, 1.0MPa) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：100m

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			39.47
(一)	基本直接费		元			38.66
1	人工费		元			1.85
	工长		工时	0.008000		0.24
	高级工		工时	0.016000	13.84	0.22
	中级工		工时	0.039000	11.17	0.44
	初级工		工时	0.092000	10.40	0.96
2	材料费		元			36.18
	PE管90	1.0	m	1.020000	35.23	35.93
	零星材料费		元	0.247970	1.00	0.25
3	机械使用费		元			0.63
	圆盘锯		台时	0.004000	28.99	0.12
	热熔焊接机		台时	0.024000	17.83	0.43
	其他机械费			0.081585	1.00	0.08
(二)	其他直接费		%	2.1	38.57	0.81
二	间接费		%	12	9.25	1.11
三	利润		%	7	40.57	2.84
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	43.44	3.91
	合计		元			47.34



孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	单价		元			47.34



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管

(DE75×5.6mm, 1.25MPa 工程)

单价编号:

定额单位: 100m

施工方法: 1. 适用范围: 田间工程节水灌溉设备及管材安装

工作内容: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			32.48
(一)	基本直接费		元			31.81
1	人工费		元			1.53
	工长		工时	0.000000	30.05	0.18
	高级工		工时	0.013000	13.84	0.18
	中级工		工时	0.032000	11.17	0.36
	初级工		工时	0.078000	10.40	0.81
2	材料费		元			29.77
	PE管75	1.25	m	1.020000	28.99	29.57
	零星材料费		元	0.203890	1.00	0.20
3	机械使用费		元			0.51
	圆盘锯		台时	0.003000	28.99	0.09
	热熔焊接机		台时	0.020000	17.83	0.36
	其他机械费		元	0.066540	1.00	0.07
(二)	其他直接费		%	2.1	31.90	0.67
二	间接费		%	12	7.67	0.92
三	利润		%	7	33.43	2.34
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	35.78	3.22
	合计		元			38.95



孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	单价		元			38.95



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE63×4.7mm, 1.25MPa 工程)

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 适用范围: 田间工程节水灌溉设备及管材安装
 工作内容: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			25.19
(一)	基本直接费		元			24.67
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.003000	40.00	0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			23.06
	PE管63	1.25	m	1.020000	22.45	22.90
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台时	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		元	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	24.76	0.52
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	26.00	1.82
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	27.78	2.50
	合计		元			30.26
	单价		元			30.26



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE50×4.6mm, 1.6MPa) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			21.30
(一)	基本直接费		元			20.86
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.005000		0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			19.26
	PE管50	1.6	m	1.020000	18.72	19.09
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		元	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	20.95	0.44
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	22.00	1.54
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	23.56	2.12
	合计		元			25.72
	单价		元			25.72



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE32×2.3mm, 1.6PMA) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			9.77
(一)	基本直接费		元			9.57
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.005000		0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			7.96
	PE管32	1.6	m	1.020000	7.65	7.80
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		%	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	9.52	0.20
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	10.57	0.74
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	11.22	1.01
	合计		元			12.28
	单价		元			12.28



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE20×2.3mm, 1.6MPa) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			4.64
(一)	基本直接费		元			4.54
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.005000		0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			2.94
	PE管20	1.6	m	1.020000	2.72	2.77
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		%	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	4.76	0.10
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	5.43	0.38
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.29
	单价		元			6.29



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。
 工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇

工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇

工程单价计算表


M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇

工程单价计算表

C25钢筋砼预制盖板 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：渠道护坡、护底。
 工作内容：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护，堆放等。 2. 适用范围：渠道护坡、护底。
 工作内容：冲洗、砌筑、勾缝等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			571.31
(一)	基本直接费		元			559.55
1	人工费		元			192.87
	工长		工时	0.590000	30.76	17.73
	高级工		工时	1.627000	13.84	22.52
	中级工		工时	8.390000	11.17	93.72
	初级工		工时	5.664000	10.40	58.91
2	材料费		元			365.08
	水		m ³	2.000000	3.85	7.70
	铁件		kg	0.245900	4.50	1.11
	泵送纯混凝土 C25 水 泥强度42.5 1级配		m ³	1.020000	270.00	275.40
	组合钢模板		m ²	1.164100	4.80	5.59
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强 度32.5		m ³	0.237000	302.40	71.67
	其他材料费		元	3.614631	1.00	3.61
3	机械使用费		元			1.61
	振动器 平板式 2.2kW		台时	0.320000	2.31	0.74
	载重汽车 5t		台时	0.014400	50.04	0.72
	其他机械费		元	0.145950	1.00	0.15
(二)	其他直接费		%	2.1	559.52	11.75
二	间接费		%	12	571.33	68.56
三	利润		%	7	639.86	44.79



孙宝奇

工程单价计算表

钢筋制作安装 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：水工建筑物各部位及预制构件。

工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
—	直接费		元			3332.77
(一)	基本直接费		元			3264.22
1	人工费		元			831.05
	工长		工时	1.800000	30.00	54.09
	高级工		工时	5.500000	13.84	76.12
	中级工		工时	25.500000	11.17	284.84
	初级工		工时	40.000000	10.40	416.00
2	材料费		元			2129.28
	电焊条		kg	7.360000	7.50	55.20
	铁丝		kg	4.000000	3.25	13.00
	钢筋		t	1.020000	2000.00	2040.00
	其他材料费		元	21.082000	1.00	21.08
3	机械使用费		元			303.89
	风水(砂)枪 6.0m ³ /min		台时	1.380000	42.78	59.04
	载重汽车 5t		台时	0.420000	50.04	21.02
	塔式起重机 10t		台时	0.090000	107.97	9.72
	电焊机 交流 25kVA		台时	9.170000	14.52	133.12
	对焊机 电弧型 150kVA		台时	0.370000	92.54	34.24
	钢筋弯曲机 6~40mm		台时	0.970000	18.94	18.37
	钢筋切断机 20kW		台时	0.370000	29.25	10.82
	钢筋调直机 4~14kW		台时	0.550000	21.10	11.60
	其他机械费		元	5.958600	1.00	5.96



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇


工程单价计算表

M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇


工程单价计算表

M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇


工程单价计算表

M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇


工程单价计算表

M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖（人工）工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1.1.挖土：挖土、修边、修底。
2.挖运：挖土、装车、运输、卸除、空回、修边、修底。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			10.31
(一)	基本直接费		元			10.10
1	人工费		元			9.62
	工长		工时	0.018000	39.00	0.54
	初级工		工时	0.873000	10.40	9.08
2	材料费		元			0.48
	零星材料费		元	0.481005	1.00	0.48
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1	10.00	0.21
二	间接费		%	12	10.33	1.24
三	利润		%	7	11.57	0.81
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	12.33	1.11
	合计					13.47
	单价		元			13.47



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（人工）工程

单价编号：


定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。 2. 适用范围：建筑物边、角处的土方回填。

工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			12.35
(一)	基本直接费		元			12.09
1	人工费		元			9.19
	工长		工时	0.017000	30.76	0.51
	初级工		工时	0.835000	10.40	8.68
2	材料费		元			0.58
	零星材料费		元	0.575795	1.00	0.58
3	机械使用费		元			2.32
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.090400	23.03	2.08
	胶轮车		台时	0.351400	0.68	0.24
(二)	其他直接费		%	2.1	11.90	0.25
二	间接费		%	12	12.33	1.48
三	利润		%	7	13.86	0.97
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	14.78	1.33
	合计		元			16.13
	单价		元			16.13



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖（机械） 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。
 工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（机械）工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇

工程单价计算表


C20砼镇墩 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：压力管道、倒虹吸管等所用镇支墩。
 工作内容：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			312.00
(一)	基本直接费		元			305.59
1	人工费		元			25.36
	工长		工时	0.066000	29.09	1.98
	高级工		工时	0.088000	13.84	1.22
	中级工		工时	1.186000	11.17	13.25
	初级工		工时	0.857000	10.40	8.91
2	材料费		元			275.90
	水		m3	0.700000	3.85	2.70
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m3	1.030000	260.00	267.80
	其他材料费		元	5.409900	1.00	5.41
3	机械使用费		元			4.32
	振动器 插入式 2.2kW		台时	0.180000	2.78	0.50
	变频机组 8.5kVA		台时	0.090000	12.21	1.10
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	0.048200	42.78	2.06
	其他机械费		元	0.658962	1.00	0.66
(二)	其他直接费		%	2.1	305.71	6.42
二	间接费		%	12	312.00	37.44
三	利润		%	7	349.43	24.46
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			



孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
六	税金		%	9	373.89	33.65
	合计		元			407.56
	单价		元			407.56



孙宝奇

工程单价计算表

砼路面及地坪拆除外运 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 破碎、撬移、翻渣、清面等。 2. 挖装、运输、卸除、空回。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			56.78
(一)	基本直接费		元			55.61
1	人工费		元			2.81
	初级工		工时	0.270000		2.81
2	材料费		元			2.24
	零星材料费		元	2.235583	1.00	2.24
3	机械使用费		元			50.56
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	0.360900	113.02	40.79
	推土机 88kW		台时	0.013700	104.10	1.43
	自卸汽车 8t		台时	0.135000	61.83	8.35
(二)	其他直接费		%	2.1	55.71	1.17
二	间接费		%	12	56.75	6.81
三	利润		%	7	63.57	4.45
四	材料补差					33.47
五	未计价材料费					
六	税金		%	9	101.44	9.13
	合计		元			110.64
	单价		元			110.64



孙宝奇

工程单价计算表

C25砼路面恢复厚度18cm工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。
 沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。
 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			70.84
(一)	基本直接费		元			69.38
1	人工费		元			16.42
	工长		工时	0.043200	30.76	1.30
	中级工		工时	0.540000	11.17	6.03
	初级工		工时	0.873600	10.40	9.09
2	材料费		元			50.79
	板枋材		m ³	0.000260	2253.46	0.59
	泵送纯混凝土 C25 水 泥强度42.5 1级配		m ³	0.183600	270.00	49.57
	其他材料费		元	0.627425	1.00	0.63
3	机械使用费		元			2.18
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.023520	25.87	0.61
	自卸汽车 8t		台时	0.024080	61.83	1.49
	其他机械费		元	0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	69.52	1.46
二	间接费		%	12	29.50	3.54
三	利润		%	7	74.43	5.21
四	材料补差		元			1.17
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	80.78	7.27
	合计		元			88.03



孙宝奇

工程单价计算表

C20砼硬化地坪恢复
(12cm) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 泥结碎石: 铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。
 沥青混凝土: 沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。
 水泥混凝土: 模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			47.59
(一)	基本直接费		元			46.61
1	人工费		元			12.28
	工长		工时	0.033600		1.01
	中级工		工时	0.400800	11.17	4.48
	初级工		工时	0.652800	10.40	6.79
2	材料费		元			32.88
	板枋材		m3	0.000200	2253.46	0.45
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m3	0.122400	260.00	31.82
	其他材料费		元	0.604475	1.00	0.60
3	机械使用费		元			1.46
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3			0.014880	25.87	0.38
	自卸汽车 8t			0.015920	61.83	0.98
	其他机械费			0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	46.67	0.98
二	间接费		%	12	19.83	2.38
三	利润		%	7	50.00	3.50
四	材料补差		元			0.79
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	54.22	4.88
	合计		元			59.14



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE75×5.6mm, 1.25MPa 工程)

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 适用范围: 田间工程节水灌溉设备及管材安装 工作内容: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			32.48
(一)	基本直接费		元			31.81
1	人工费		元			1.53
	工长		工时	0.000000	30.05	0.18
	高级工		工时	0.013000	13.84	0.18
	中级工		工时	0.032000	11.17	0.36
	初级工		工时	0.078000	10.40	0.81
2	材料费		元			29.77
	PE管75	1.25	m	1.020000	28.99	29.57
	零星材料费		元	0.203890	1.00	0.20
3	机械使用费		元			0.51
	圆盘锯		台时	0.003000	28.99	0.09
	热熔焊接机		台时	0.020000	17.83	0.36
	其他机械费		元	0.066540	1.00	0.07
(二)	其他直接费		%	2.1	31.90	0.67
二	间接费		%	12	7.67	0.92
三	利润		%	7	33.43	2.34
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	35.78	3.22
	合计		元			38.95



工程单价计算表

PE100管
(DE63×4.7mm, 1.25MPa 工程)

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 适用范围: 田间工程节水灌溉设备及管材安装
 工作内容: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			25.19
(一)	基本直接费		元			24.67
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.003000	30.05	0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			23.06
	PE管63	1.25	m	1.020000	22.45	22.90
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台时	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		元	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	24.76	0.52
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	26.00	1.82
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	27.78	2.50
	合计		元			30.26
	单价		元			30.26



工程单价计算表

PE100管
(DE50×4.6mm, 1.6MPa) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			21.30
(一)	基本直接费		元			20.86
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.005000		0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			19.26
	PE管50	1.6	m	1.020000	18.72	19.09
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台班	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		元	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	20.95	0.44
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	22.00	1.54
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	23.56	2.12
	合计		元			25.72
	单价		元			25.72



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE32×2.3mm, 1.6PMa) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			9.77
(一)	基本直接费		元			9.57
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.005000		0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			7.96
	PE管32	1.6	m	1.020000	7.65	7.80
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		元	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	9.52	0.20
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	10.57	0.74
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	11.22	1.01
	合计		元			12.28
	单价		元			12.28



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇


工程单价计算表

M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。
 工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇

工程单价计算表

C25钢筋砼预制盖板 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：渠道护坡、护底。
 工作内容：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护，堆放等。 2. 适用范围：渠道护坡、护底。
 工作内容：冲洗、砌筑、勾缝等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			571.31
(一)	基本直接费		元			559.55
1	人工费		元			192.87
	工长		工时	0.590000	30.76	17.73
	高级工		工时	1.627000	13.84	22.52
	中级工		工时	8.390000	11.17	93.72
	初级工		工时	5.664000	10.40	58.91
2	材料费		元			365.08
	水		m ³	2.000000	3.85	7.70
	铁件		kg	0.245900	4.50	1.11
	泵送纯混凝土 C25 水 泥强度42.5 1级配		m ³	1.020000	270.00	275.40
	组合钢模板		m ²	1.164100	4.80	5.59
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强 度32.5		m ³	0.237000	302.40	71.67
	其他材料费		元	3.614631	1.00	3.61
3	机械使用费		元			1.61
	振动器 平板式 2.2kW		台时	0.320000	2.31	0.74
	载重汽车 5t		台时	0.014400	50.04	0.72
	其他机械费		元	0.145950	1.00	0.15
(二)	其他直接费		%	2.1	559.52	11.75
二	间接费		%	12	571.33	68.56
三	利润		%	7	639.86	44.79



孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
四	材料补差		元			0.53
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	685.22	61.67
	合计		元			746.84
	单价		元			746.84



许建奇



孙宝奇

工程单价计算表

钢筋制作安装 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：水工建筑物各部位及预制构件。

工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
—	直接费		元			3332.77
(一)	基本直接费		元			3264.22
1	人工费		元			831.05
	工长		工时	1.800000	30.00	54.09
	高级工		工时	5.500000	13.84	76.12
	中级工		工时	25.500000	11.17	284.84
	初级工		工时	40.000000	10.40	416.00
2	材料费		元			2129.28
	电焊条		kg	7.360000	7.50	55.20
	铁丝		kg	4.000000	3.25	13.00
	钢筋		t	1.020000	2000.00	2040.00
	其他材料费		元	21.082000	1.00	21.08
3	机械使用费		元			303.89
	风水(砂)枪 6.0m ³ /min		台时	1.380000	42.78	59.04
	载重汽车 5t		台时	0.420000	50.04	21.02
	塔式起重机 10t		台时	0.090000	107.97	9.72
	电焊机 交流 25kVA		台时	9.170000	14.52	133.12
	对焊机 电弧型 150kVA		台时	0.370000	92.54	34.24
	钢筋弯曲机 6~40mm		台时	0.970000	18.94	18.37
	钢筋切断机 20kW		台时	0.370000	29.25	10.82
	钢筋调直机 4~14kW		台时	0.550000	21.10	11.60
	其他机械费		元	5.958600	1.00	5.96



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇

工程单价计算表


M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m3	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。
 工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇

工程单价计算表


M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。
 工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇

工程单价计算表


M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m3	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇

工程单价计算表


M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m3	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖（人工）工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1.1.挖土：挖土、修边、修底。

2.挖运：挖土、装车、运输、卸除、空回、修边、修底。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			10.31
(一)	基本直接费		元			10.10
1	人工费		元			9.62
	工长		工时	0.018000	39.99	0.54
	初级工		工时	0.873000	10.40	9.08
2	材料费		元			0.48
	零星材料费		元	0.481005	1.00	0.48
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1	10.00	0.21
二	间接费		%	12	10.33	1.24
三	利润		%	7	11.57	0.81
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	12.33	1.11
	合计					13.47
	单价		元			13.47



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（人工） 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。 2. 适用范围：建筑物边、角处的土方回填。

工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			12.35
(一)	基本直接费		元			12.09
1	人工费		元			9.19
	工长		工时	0.017000	30.76	0.51
	初级工		工时	0.835000	10.40	8.68
2	材料费		元			0.58
	零星材料费		元	0.575795	1.00	0.58
3	机械使用费		元			2.32
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.090400	23.03	2.08
	胶轮车		台时	0.351400	0.68	0.24
(二)	其他直接费		%	2.1	11.90	0.25
二	间接费		%	12	12.33	1.48
三	利润		%	7	13.86	0.97
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	14.78	1.33
	合计		元			16.13
	单价		元			16.13



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖（机械） 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（机械）工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇

工程单价计算表


C20砼镇墩 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：压力管道、倒虹吸管等所用镇支墩。
 工作内容：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			312.00
(一)	基本直接费		元			305.59
1	人工费		元			25.36
	工长		工时	0.066000	30.00	1.98
	高级工		工时	0.088000	13.84	1.22
	中级工		工时	1.186000	11.17	13.25
	初级工		工时	0.857000	10.40	8.91
2	材料费		元			275.90
	水		m3	0.700000	3.85	2.70
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m3	1.030000	260.00	267.80
	其他材料费		元	5.409900	1.00	5.41
3	机械使用费		元			4.32
	振动器 插入式 2.2kW		台时	0.180000	2.78	0.50
	变频机组 8.5kVA		台时	0.090000	12.21	1.10
	风水(砂)枪 6.0m3/mi		台时	0.048200	42.78	2.06
	其他机械费		元	0.658962	1.00	0.66
(二)	其他直接费		%	2.1	305.71	6.42
二	间接费		%	12	312.00	37.44
三	利润		%	7	349.43	24.46
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			



孙宝奇

工程单价计算表

砼路面及地坪拆除外运 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 破碎、撬移、翻渣、清面等。 2. 挖装、运输、卸除、空回。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			56.78
(一)	基本直接费		元			55.61
1	人工费		元			2.81
	初级工		工时	0.270000		2.81
2	材料费		元			2.24
	零星材料费		元	2.235583	1.00	2.24
3	机械使用费		元			50.56
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	0.360900	113.02	40.79
	推土机 88kW		台时	0.013700	104.10	1.43
	自卸汽车 8t		台时	0.135000	61.83	8.35
(二)	其他直接费		%	2.1	55.71	1.17
二	间接费		%	12	56.75	6.81
三	利润		%	7	63.57	4.45
四	材料补差					33.47
五	未计价材料费					
六	税金		%	9	101.44	9.13
	合计		元			110.64
	单价		元			110.64



孙宝奇

工程单价计算表

C25砼路面恢复厚度18cm工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。
 沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。
 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			70.84
(一)	基本直接费		元			69.38
1	人工费		元			16.42
	工长		工时	0.043200	30.76	1.30
	中级工		工时	0.540000	11.17	6.03
	初级工		工时	0.873600	10.40	9.09
2	材料费		元			50.79
	板枋材		m3	0.000260	2253.46	0.59
	泵送纯混凝土 C25 水 泥强度42.5 1级配		m3	0.183600	270.00	49.57
	其他材料费		元	0.627425	1.00	0.63
3	机械使用费		元			2.18
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3		台时	0.023520	25.87	0.61
	自卸汽车 8t		台时	0.024080	61.83	1.49
	其他机械费		元	0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	69.52	1.46
二	间接费		%	12	29.50	3.54
三	利润		%	7	74.43	5.21
四	材料补差		元			1.17
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	80.78	7.27
	合计		元			88.03



孙宝奇

工程单价计算表

C20砼硬化地坪恢复
(12cm) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 泥结碎石: 铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。
 沥青混凝土: 沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。
 水泥混凝土: 模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			47.59
(一)	基本直接费		元			46.61
1	人工费		元			12.28
	工长		工时	0.033600		1.01
	中级工		工时	0.400800	11.17	4.48
	初级工		工时	0.652800	10.40	6.79
2	材料费		元			32.88
	板枋材		m3	0.000200	2253.46	0.45
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m3	0.122400	260.00	31.82
	其他材料费		元	0.604475	1.00	0.60
3	机械使用费		元			1.46
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3			0.014880	25.87	0.38
	自卸汽车 8t			0.015920	61.83	0.98
	其他机械费			0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	46.67	0.98
二	间接费		%	12	19.83	2.38
三	利润		%	7	50.00	3.50
四	材料补差		元			0.79
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	54.22	4.88
	合计		元			59.14



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE110×6.6mm, 1.0MPa 工程)

单价编号:

定额单位: 100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			48.94
(一)	基本直接费		元			47.94
1	人工费		元			2.24
	工长		工时	0.009000	30.05	0.27
	高级工		工时	0.019000	13.84	0.26
	中级工		工时	0.047000	11.17	0.52
	初级工		工时	0.114000	10.40	1.19
2	材料费		元			44.96
	PE管110	1.0	m	1.020000	43.79	44.67
	零星材料费		元	0.297220	1.00	0.30
3	机械使用费		元			0.73
	圆盘锯		台时	0.004000	28.99	0.12
	热熔焊接机		台时	0.029000	17.83	0.52
	其他机械费		元	0.094965	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	48.10	1.01
二	间接费		%	12	11.25	1.35
三	利润		%	7	50.29	3.52
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	53.78	4.84
	合计		元			58.65



工程单价计算表

土方开挖（人工）工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1.1.挖土：挖土、修边、修底。

2.挖运：挖土、装车、运输、卸除、空回、修边、修底。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			10.31
(一)	基本直接费		元			10.10
1	人工费		元			9.62
	工长		工时	0.018000	39.99	0.54
	初级工		工时	0.873000	10.40	9.08
2	材料费		元			0.48
	零星材料费		元	0.481005	1.00	0.48
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1	10.00	0.21
二	间接费		%	12	10.33	1.24
三	利润		%	7	11.57	0.81
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	12.33	1.11
	合计					13.47
	单价		元			13.47



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（人工） 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。 2. 适用范围：建筑物边、角处的土方回填。

工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			12.35
(一)	基本直接费		元			12.09
1	人工费		元			9.19
	工长		工时	0.017000	30.76	0.51
	初级工		工时	0.835000	10.40	8.68
2	材料费		元			0.58
	零星材料费		元	0.575795	1.00	0.58
3	机械使用费		元			2.32
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.090400	23.03	2.08
	胶轮车		台时	0.351400	0.68	0.24
(二)	其他直接费		%	2.1	11.90	0.25
二	间接费		%	12	12.33	1.48
三	利润		%	7	13.86	0.97
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	14.78	1.33
	合计		元			16.13
	单价		元			16.13



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖（机械）工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（机械）工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



工程单价计算表


C20砼镇墩 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：压力管道、倒虹吸管等所用镇支墩。
 工作内容：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			312.00
(一)	基本直接费		元			305.59
1	人工费		元			25.36
	工长		工时	0.066000	29.09	1.98
	高级工		工时	0.088000	13.84	1.22
	中级工		工时	1.186000	11.17	13.25
	初级工		工时	0.857000	10.40	8.91
2	材料费		元			275.90
	水		m3	0.700000	3.85	2.70
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m3	1.030000	260.00	267.80
	其他材料费		元	5.409900	1.00	5.41
3	机械使用费		元			4.32
	振动器 插入式 2.2kW		台时	0.180000	2.78	0.50
	变频机组 8.5kVA		台时	0.090000	12.21	1.10
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	0.048200	42.78	2.06
	其他机械费		元	0.658962	1.00	0.66
(二)	其他直接费		%	2.1	305.71	6.42
二	间接费		%	12	312.00	37.44
三	利润		%	7	349.43	24.46
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			



孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
六	税金		%	9	373.89	33.65
	合计		元			407.56
	单价		元			407.56



工程单价计算表

砼路面及地坪拆除外运 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 破碎、撬移、翻渣、清面等。 2. 挖装、运输、卸除、空回。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			56.78
(一)	基本直接费		元			55.61
1	人工费		元			2.81
	初级工		工时	0.270000		2.81
2	材料费		元			2.24
	零星材料费		元	2.235583	1.00	2.24
3	机械使用费		元			50.56
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	0.360900	113.02	40.79
	推土机 88kW		台时	0.013700	104.10	1.43
	自卸汽车 8t		台时	0.135000	61.83	8.35
(二)	其他直接费		%	2.1	55.71	1.17
二	间接费		%	12	56.75	6.81
三	利润		%	7	63.57	4.45
四	材料补差					33.47
五	未计价材料费					
六	税金		%	9	101.44	9.13
	合计		元			110.64
	单价		元			110.64



孙宝奇

工程单价计算表

C25砼路面恢复厚度18cm工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。
 沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。
 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			70.84
(一)	基本直接费		元			69.38
1	人工费		元			16.42
	工长		工时	0.043200	30.76	1.30
	中级工		工时	0.540000	11.17	6.03
	初级工		工时	0.873600	10.40	9.09
2	材料费		元			50.79
	板枋材		m3	0.000260	2253.46	0.59
	泵送纯混凝土 C25 水 泥强度42.5 1级配		m3	0.183600	270.00	49.57
	其他材料费		元	0.627425	1.00	0.63
3	机械使用费		元			2.18
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3		台时	0.023520	25.87	0.61
	自卸汽车 8t		台时	0.024080	61.83	1.49
	其他机械费		元	0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	69.52	1.46
二	间接费		%	12	29.50	3.54
三	利润		%	7	74.43	5.21
四	材料补差		元			1.17
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	80.78	7.27
	合计		元			88.03



孙宝奇

工程单价计算表

C20砼硬化地坪恢复
(12cm) 工程

单价编号:

定额单位:




施工方法: 1. 泥结碎石: 铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。

沥青混凝土: 沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。

水泥混凝土: 模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			47.59
(一)	基本直接费		元			46.61
1	人工费		元			12.28
	工长		工时	0.033600		1.01
	中级工		工时	0.400800	11.17	4.48
	初级工		工时	0.652800	10.40	6.79
2	材料费		元			32.88
	板枋材		m ³	0.000200	2253.46	0.45
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m ³	0.122400	260.00	31.82
	其他材料费		元	0.604475	1.00	0.60
3	机械使用费		元			1.46
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台班	0.014880	25.87	0.38
	自卸汽车 8t		台班	0.015920	61.83	0.98
	其他机械费		元	0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	46.67	0.98
二	间接费		%	12	19.83	2.38
三	利润		%	7	50.00	3.50
四	材料补差		元			0.79
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	54.22	4.88
	合计		元			59.14



序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		
	单价		元			59.14		
					 中华人民共和国一级注册造价工程师 许建奇 B11214100005545 盛发建设有限公司 有效期至: 2029年11月04日 			
							 盛发建设有限公司 孙宝奇 4113250007909	

工程单价计算表


PE100管
(DE110×6.6mm, 1.0MPa 工程)

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 适用范围: 田间工程节水灌溉设备及管材安装
 工作内容: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			48.94
(一)	基本直接费		元			47.94
1	人工费		元			2.24
	工长		工时	0.009000	30.05	0.27
	高级工		工时	0.019000	13.84	0.26
	中级工		工时	0.047000	11.17	0.52
	初级工		工时	0.114000	10.40	1.19
2	材料费		元			44.96
	PE管110	1.0	m	1.020000	43.79	44.67
	零星材料费		元	0.297220	1.00	0.30
3	机械使用费		元			0.73
	圆盘锯		台时	0.004000	28.99	0.12
	热熔焊接机		台时	0.029000	17.83	0.52
	其他机械费		元	0.094965	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	48.10	1.01
二	间接费		%	12	11.25	1.35
三	利润		%	7	50.29	3.52
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	53.78	4.84
	合计		元			58.65



工程单价计算表

PE100管
(DE75×5.6mm, 1.25MPa 工程)

单价编号:

定额单位:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			32.48
(一)	基本直接费		元			31.81
1	人工费		元			1.53
	工长		工时	0.000000	30.05	0.18
	高级工		工时	0.013000	13.84	0.18
	中级工		工时	0.032000	11.17	0.36
	初级工		工时	0.078000	10.40	0.81
2	材料费		元			29.77
	PE管75	1.25	m	1.020000	28.99	29.57
	零星材料费		元	0.203890	1.00	0.20
3	机械使用费		元			0.51
	圆盘锯		台时	0.003000	28.99	0.09
	热熔焊接机		台时	0.020000	17.83	0.36
	其他机械费		元	0.066540	1.00	0.07
(二)	其他直接费		%	2.1	31.90	0.67
二	间接费		%	12	7.67	0.92
三	利润		%	7	33.43	2.34
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	35.78	3.22
	合计		元			38.95



工程单价计算表

土方开挖（人工）工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1.1.挖土：挖土、修边、修底。

2.挖运：挖土、装车、运输、卸除、空回、修边、修底。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			10.31
(一)	基本直接费		元			10.10
1	人工费		元			9.62
	工长		工时	0.018000	39.92	0.54
	初级工		工时	0.873000	10.40	9.08
2	材料费		元			0.48
	零星材料费		元	0.481005	1.00	0.48
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1	10.00	0.21
二	间接费		%	12	10.33	1.24
三	利润		%	7	11.57	0.81
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	12.33	1.11
	合计					13.47
	单价		元			13.47



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（人工）工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。 2. 适用范围：建筑物边、角处的土方回填。

工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			12.35
(一)	基本直接费		元			12.09
1	人工费		元			9.19
	工长		工时	0.017000	30.76	0.51
	初级工		工时	0.835000	10.40	8.68
2	材料费		元			0.58
	零星材料费		元	0.575795	1.00	0.58
3	机械使用费		元			2.32
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.090400	23.03	2.08
	胶轮车		台时	0.351400	0.68	0.24
(二)	其他直接费		%	2.1	11.90	0.25
二	间接费		%	12	12.33	1.48
三	利润		%	7	13.86	0.97
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	14.78	1.33
	合计		元			16.13
	单价		元			16.13



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖（机械）工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。
 工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.123000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（机械）工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇

工程单价计算表


C20砼镇墩 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：压力管道、倒虹吸管等所用镇支墩。
 工作内容：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			312.00
(一)	基本直接费		元			305.59
1	人工费		元			25.36
	工长		工时	0.066000	29.09	1.98
	高级工		工时	0.088000	13.84	1.22
	中级工		工时	1.186000	11.17	13.25
	初级工		工时	0.857000	10.40	8.91
2	材料费		元			275.90
	水		m3	0.700000	3.85	2.70
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m3	1.030000	260.00	267.80
	其他材料费		元	5.409900	1.00	5.41
3	机械使用费		元			4.32
	振动器 插入式 2.2kW		台时	0.180000	2.78	0.50
	变频机组 8.5kVA		台时	0.090000	12.21	1.10
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	0.048200	42.78	2.06
	其他机械费		元	0.658962	1.00	0.66
(二)	其他直接费		%	2.1	305.71	6.42
二	间接费		%	12	312.00	37.44
三	利润		%	7	349.43	24.46
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			



孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
六	税金		%	9	373.89	33.65
	合计		元			407.56
	单价		元			407.56



工程单价计算表

砼路面及地坪拆除外运 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 破碎、撬移、翻渣、清面等。 2. 挖装、运输、卸除、空回。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			56.78
(一)	基本直接费		元			55.61
1	人工费		元			2.81
	初级工		工时	0.270000		2.81
2	材料费		元			2.24
	零星材料费		元	2.235583	1.00	2.24
3	机械使用费		元			50.56
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	0.360900	113.02	40.79
	推土机 88kW		台时	0.013700	104.10	1.43
	自卸汽车 8t		台时	0.135000	61.83	8.35
(二)	其他直接费		%	2.1	55.71	1.17
二	间接费		%	12	56.75	6.81
三	利润		%	7	63.57	4.45
四	材料补差					33.47
五	未计价材料费					
六	税金		%	9	101.44	9.13
	合计		元			110.64
	单价		元			110.64



孙宝奇

工程单价计算表

C25砼路面恢复厚度18cm工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。
 沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。
 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			70.84
(一)	基本直接费		元			69.38
1	人工费		元			16.42
	工长		工时	0.043200	30.76	1.30
	中级工		工时	0.540000	11.17	6.03
	初级工		工时	0.873600	10.40	9.09
2	材料费		元			50.79
	板枋材		m ³	0.000260	2253.46	0.59
	泵送纯混凝土 C25 水 泥强度42.5 1级配		m ³	0.183600	270.00	49.57
	其他材料费		元	0.627425	1.00	0.63
3	机械使用费		元			2.18
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.023520	25.87	0.61
	自卸汽车 8t		台时	0.024080	61.83	1.49
	其他机械费		元	0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	69.52	1.46
二	间接费		%	12	29.50	3.54
三	利润		%	7	74.43	5.21
四	材料补差		元			1.17
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	80.78	7.27
	合计		元			88.03



孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
	单价		元			88.03



许建奇



孙宝奇

工程单价计算表

C20砼硬化地坪恢复
(12cm) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 泥结碎石: 铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。
 沥青混凝土: 沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。
 水泥混凝土: 模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			47.59
(一)	基本直接费		元			46.61
1	人工费		元			12.28
	工长		工时	0.033600		1.01
	中级工		工时	0.400800	11.17	4.48
	初级工		工时	0.652800	10.40	6.79
2	材料费		元			32.88
	板枋材		m ³	0.000200	2253.46	0.45
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m ³	0.122400	260.00	31.82
	其他材料费		元	0.604475	1.00	0.60
3	机械使用费		元			1.46
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³			0.014880	25.87	0.38
	自卸汽车 8t			0.015920	61.83	0.98
	其他机械费			0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	46.67	0.98
二	间接费		%	12	19.83	2.38
三	利润		%	7	50.00	3.50
四	材料补差		元			0.79
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	54.22	4.88
	合计		元			59.14



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE90×5.4mm, 1.0MPa) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			39.47
(一)	基本直接费		元			38.66
1	人工费		元			1.85
	工长		工时	0.008000		0.24
	高级工		工时	0.016000	13.84	0.22
	中级工		工时	0.039000	11.17	0.44
	初级工		工时	0.092000	10.40	0.96
2	材料费		元			36.18
	PE管90	1.0	m	1.020000	35.23	35.93
	零星材料费		元	0.247970	1.00	0.25
3	机械使用费		元			0.63
	圆盘锯		台时	0.004000	28.99	0.12
	热熔焊接机		台时	0.024000	17.83	0.43
	其他机械费			0.081585	1.00	0.08
(二)	其他直接费		%	2.1	38.57	0.81
二	间接费		%	12	9.25	1.11
三	利润		%	7	40.57	2.84
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	43.44	3.91
	合计		元			47.34



工程单价计算表

PE100管
(DE75×5.6mm, 1.25MPa 工程)

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 适用范围: 田间工程节水灌溉设备及管材安装 工作内容: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			32.48
(一)	基本直接费		元			31.81
1	人工费		元			1.53
	工长		工时	0.000000	30.05	0.18
	高级工		工时	0.013000	13.84	0.18
	中级工		工时	0.032000	11.17	0.36
	初级工		工时	0.078000	10.40	0.81
2	材料费		元			29.77
	PE管75	1.25	m	1.020000	28.99	29.57
	零星材料费		元	0.203890	1.00	0.20
3	机械使用费		元			0.51
	圆盘锯		台时	0.003000	28.99	0.09
	热熔焊接机		台时	0.020000	17.83	0.36
	其他机械费		元	0.066540	1.00	0.07
(二)	其他直接费		%	2.1	31.90	0.67
二	间接费		%	12	7.67	0.92
三	利润		%	7	33.43	2.34
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	35.78	3.22
	合计		元			38.95



孙宝奇

工程单价计算表


PE100管
(DE63×4.7mm, 1.25MPa 工程)

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 适用范围: 田间工程节水灌溉设备及管材安装
 工作内容: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			25.19
(一)	基本直接费		元			24.67
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.003000	40.00	0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			23.06
	PE管63	1.25	m	1.020000	22.45	22.90
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台时	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		元	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	24.76	0.52
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	26.00	1.82
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	27.78	2.50
	合计		元			30.26
	单价		元			30.26



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE50×4.6mm, 1.6MPa) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			21.30
(一)	基本直接费		元			20.86
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.005000		0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			19.26
	PE管50	1.6	m	1.020000	18.72	19.09
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		%	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	20.95	0.44
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	22.00	1.54
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	23.56	2.12
	合计		元			25.72
	单价		元			25.72



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE32×2.3mm, 1.6PMA) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			9.77
(一)	基本直接费		元			9.57
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.005000		0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			7.96
	PE管32	1.6	m	1.020000	7.65	7.80
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		元	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	9.52	0.20
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	10.57	0.74
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	11.22	1.01
	合计		元			12.28
	单价		元			12.28



孙宝奇

工程单价计算表

PE100管
(DE20×2.3mm, 1.6MPa) 工程
含附件及安装

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装
工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			4.64
(一)	基本直接费		元			4.54
1	人工费		元			1.26
	工长		工时	0.005000		0.15
	高级工		工时	0.011000	13.84	0.15
	中级工		工时	0.027000	11.17	0.30
	初级工		工时	0.063000	10.40	0.66
2	材料费		元			2.94
	PE管20	1.6	m	1.020000	2.72	2.77
	零星材料费		元	0.160790	1.00	0.16
3	机械使用费		元			0.35
	热熔焊接机		台	0.017000	17.83	0.30
	其他机械费		元	0.045465	1.00	0.05
(二)	其他直接费		%	2.1	4.76	0.10
二	间接费		%	12	6.33	0.76
三	利润		%	7	5.43	0.38
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.29
	单价		元			6.29



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇

工程单价计算表


M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇

工程单价计算表

C25钢筋砼预制盖板 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：渠道护坡、护底。
 工作内容：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护，堆放等。 2. 适用范围：渠道护坡、护底。
 工作内容：冲洗、砌筑、勾缝等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			571.31
(一)	基本直接费		元			559.55
1	人工费		元			192.87
	工长		工时	0.590000	30.76	17.73
	高级工		工时	1.627000	13.84	22.52
	中级工		工时	8.390000	11.17	93.72
	初级工		工时	5.664000	10.40	58.91
2	材料费		元			365.08
	水		m ³	2.000000	3.85	7.70
	铁件		kg	0.245900	4.50	1.11
	泵送纯混凝土 C25 水 泥强度42.5 1级配		m ³	1.020000	270.00	275.40
	组合钢模板		m ²	1.164100	4.80	5.59
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强 度32.5		m ³	0.237000	302.40	71.67
	其他材料费		元	3.614631	1.00	3.61
3	机械使用费		元			1.61
	振动器 平板式 2.2kW		台时	0.320000	2.31	0.74
	载重汽车 5t		台时	0.014400	50.04	0.72
	其他机械费		元	0.145950	1.00	0.15
(二)	其他直接费		%	2.1	559.52	11.75
二	间接费		%	12	571.33	68.56
三	利润		%	7	639.86	44.79



孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
四	材料补差		元			0.53
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	685.22	61.67
	合计		元			746.84
	单价		元			746.84


 中华人民共和国一级注册造价工程师
许建奇
 B11214100005545
 盛发建设有限公司
 有效期至: 2023年11月04日
 许建奇


 盛发建设有限公司
 4113250007908

孙宝奇

工程单价计算表

钢筋制作安装 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：水工建筑物各部位及预制构件。

工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
—	直接费		元			3332.77
(一)	基本直接费		元			3264.22
1	人工费		元			831.05
	工长		工时	1.800000	30.00	54.09
	高级工		工时	5.500000	13.84	76.12
	中级工		工时	25.500000	11.17	284.84
	初级工		工时	40.000000	10.40	416.00
2	材料费		元			2129.28
	电焊条		kg	7.360000	7.50	55.20
	铁丝		kg	4.000000	3.25	13.00
	钢筋		t	1.020000	2000.00	2040.00
	其他材料费		元	21.082000	1.00	21.08
3	机械使用费		元			303.89
	风水(砂)枪 6.0m ³ /min		台时	1.380000	42.78	59.04
	载重汽车 5t		台时	0.420000	50.04	21.02
	塔式起重机 10t		台时	0.090000	107.97	9.72
	电焊机 交流 25kVA		台时	9.170000	14.52	133.12
	对焊机 电弧型 150kVA		台时	0.370000	92.54	34.24
	钢筋弯曲机 6~40mm		台时	0.970000	18.94	18.37
	钢筋切断机 20kW		台时	0.370000	29.25	10.82
	钢筋调直机 4~14kW		台时	0.550000	21.10	11.60
	其他机械费		元	5.958600	1.00	5.96



孙宝奇

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
(二)	其他直接费		%	2.1	3264.29	68.55
二	间接费		%	12	1110.92	133.31
三	利润		%	7	3466.14	242.63
四	材料补差		元			1250.52
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	4959.22	446.33
	合计		元			5405.56
	单价		元			5405.56



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇

工程单价计算表


M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。
 工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.123000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇


工程单价计算表

M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m ³	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表

土方开挖 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。

工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填 工程


单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇


工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			362.85
(一)	基本直接费		元			355.39
1	人工费		元			49.03
	工长		工时	0.179000		1.66
	中级工		工时	3.396000		22.48
	初级工		工时	5.363000	4.64	24.88
2	材料费		元			304.56
	砖		千块	0.540000	410.00	221.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5		m ³	0.270000	302.40	81.65
	其他材料费		元	1.515240	1.00	1.52
3	机械使用费		元			1.80
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.048600	24.93	1.21
	胶轮车		台时	0.656100	0.90	0.59
(二)	其他直接费			2.1	355.24	7.46
二	间接费			12	362.83	43.54
三	利润		%	7	406.43	28.45
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	434.89	39.14
	合计		元			473.98
	单价		元			473.98



孙宝奇

工程单价计算表


M10砂浆抹面 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			13.44
(一)	基本直接费		元			13.16
1	人工费		元			5.17
	工长		工时	0.009000		0.27
	中级工		工时	0.205000		2.29
	初级工		工时	0.251000	10.40	2.61
2	材料费		元			7.87
	抹灰砂浆M10		m3	0.021000	347.20	7.29
	其他材料费		元	0.583296	1.00	0.58
3	机械使用费		元			0.12
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3		台时	0.003400	25.87	0.09
	胶轮车		台时	0.045900	0.68	0.03
(二)	其他直接费			2.1	13.33	0.28
二	间接费			12	6.75	0.81
三	利润			7	14.29	1.00
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	15.22	1.37
	合计		元			16.62
	单价		元			16.62



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖（人工） 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1.1.挖土：挖土、修边、修底。
2.挖运：挖土、装车、运输、卸除、空回、修边、修底。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			10.31
(一)	基本直接费		元			10.10
1	人工费		元			9.62
	工长		工时	0.018000	39.00	0.54
	初级工		工时	0.873000	10.40	9.08
2	材料费		元			0.48
	零星材料费		元	0.481005	1.00	0.48
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1	10.00	0.21
二	间接费		%	12	10.33	1.24
三	利润		%	7	11.57	0.81
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	12.33	1.11
	合计					13.47
	单价		元			13.47



孙宝奇

工程单价计算表

土方回填（人工）工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。 2. 适用范围：建筑物边、角处的土方回填。

工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			12.35
(一)	基本直接费		元			12.09
1	人工费		元			9.19
	工长		工时	0.017000	30.76	0.51
	初级工		工时	0.835000	10.40	8.68
2	材料费		元			0.58
	零星材料费		元	0.575795	1.00	0.58
3	机械使用费		元			2.32
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.090400	23.03	2.08
	胶轮车		台时	0.351400	0.68	0.24
(二)	其他直接费		%	2.1	11.90	0.25
二	间接费		%	12	12.33	1.48
三	利润		%	7	13.86	0.97
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	14.78	1.33
	合计		元			16.13
	单价		元			16.13



孙宝奇

工程单价计算表


土方开挖（机械）工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。
 工作内容：挖松、堆放，人工配合局部修整等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.71
(一)	基本直接费		元			2.65
1	人工费		元			1.28
	初级工		工时	0.128000	19.40	1.28
2	材料费		元			0.10
	零星材料费		元	0.102020	1.00	0.10
3	机械使用费		元			1.27
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	0.013500	94.17	1.27
(二)	其他直接费		%	2.1	2.86	0.06
二	间接费		%	12	2.75	0.33
三	利润		%	7	3.00	0.21
四	材料补差		元			0.64
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	3.89	0.35
	合计					4.23
	单价		元			4.23



工程单价计算表

土方回填（机械）工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：坝（堰）体、堤防。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			3.76
(一)	基本直接费		元			3.68
1	人工费		元			1.18
	初级工		工时	0.118000	19.40	1.18
2	材料费		元			0.33
	零星材料费		元	0.334730	1.00	0.33
3	机械使用费		元			2.17
	振动碾 凸块自行式20t		台时	0.007400	181.51	1.34
	推土机 74kW		台时	0.004500	83.55	0.38
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.009000	23.03	0.21
	刨毛机		台时	0.004500	49.83	0.22
	其他机械费		元	0.021506	1.00	0.02
(二)	其他直接费			2.1	3.81	0.08
二	间接费			12	3.75	0.45
三	利润			7	4.14	0.29
四	材料补差		元			1.32
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	5.78	0.52
	合计		元			6.35
	单价		元			6.35



孙宝奇

工程单价计算表


C20砼镇墩 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 适用范围：压力管道、倒虹吸管等所用镇支墩。
 工作内容：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			312.00
(一)	基本直接费		元			305.59
1	人工费		元			25.36
	工长		工时	0.066000	29.09	1.98
	高级工		工时	0.088000	13.84	1.22
	中级工		工时	1.186000	11.17	13.25
	初级工		工时	0.857000	10.40	8.91
2	材料费		元			275.90
	水		m3	0.700000	3.85	2.70
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m3	1.030000	260.00	267.80
	其他材料费		元	5.409900	1.00	5.41
3	机械使用费		元			4.32
	振动器 插入式 2.2kW		台时	0.180000	2.78	0.50
	变频机组 8.5kVA		台时	0.090000	12.21	1.10
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	0.048200	42.78	2.06
	其他机械费		元	0.658962	1.00	0.66
(二)	其他直接费		%	2.1	305.71	6.42
二	间接费		%	12	312.00	37.44
三	利润		%	7	349.43	24.46
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			



孙宝奇

工程单价计算表

砼路面及地坪拆除外运 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 破碎、撬移、翻渣、清面等。 2. 挖装、运输、卸除、空回。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			56.78
(一)	基本直接费		元			55.61
1	人工费		元			2.81
	初级工		工时	0.270000		2.81
2	材料费		元			2.24
	零星材料费		元	2.235583	1.00	2.24
3	机械使用费		元			50.56
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	0.360900	113.02	40.79
	推土机 88kW		台时	0.013700	104.10	1.43
	自卸汽车 8t		台时	0.135000	61.83	8.35
(二)	其他直接费		%	2.1	55.71	1.17
二	间接费		%	12	56.75	6.81
三	利润		%	7	63.57	4.45
四	材料补差					33.47
五	未计价材料费					
六	税金		%	9	101.44	9.13
	合计		元			110.64
	单价		元			110.64



孙宝奇

工程单价计算表

C25砼路面恢复厚度18cm工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：1. 泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。
 沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。
 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			70.84
(一)	基本直接费		元			69.38
1	人工费		元			16.42
	工长		工时	0.043200	30.76	1.30
	中级工		工时	0.540000	11.17	6.03
	初级工		工时	0.873600	10.40	9.09
2	材料费		元			50.79
	板枋材		m ³	0.000260	2253.46	0.59
	泵送纯混凝土 C25 水 泥强度42.5 1级配		m ³	0.183600	270.00	49.57
	其他材料费		元	0.627425	1.00	0.63
3	机械使用费		元			2.18
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.023520	25.87	0.61
	自卸汽车 8t		台时	0.024080	61.83	1.49
	其他机械费		元	0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	69.52	1.46
二	间接费		%	12	29.50	3.54
三	利润		%	7	74.43	5.21
四	材料补差		元			1.17
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	80.78	7.27
	合计		元			88.03



孙宝奇

工程单价计算表

C20砼硬化地坪恢复
(12cm) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 泥结碎石: 铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。

沥青混凝土: 沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。

水泥混凝土: 模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			47.59
(一)	基本直接费		元			46.61
1	人工费		元			12.28
	工长		工时	0.033600		1.01
	中级工		工时	0.400800	11.17	4.48
	初级工		工时	0.652800	10.40	6.79
2	材料费		元			32.88
	板枋材		m ³	0.000200	2253.46	0.45
	泵送纯混凝土 C20 水 泥强度32.5 1级配		m ³	0.122400	260.00	31.82
	其他材料费		元	0.604475	1.00	0.60
3	机械使用费		元			1.46
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³			0.014880	25.87	0.38
	自卸汽车 8t			0.015920	61.83	0.98
	其他机械费			0.086671	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	46.67	0.98
二	间接费		%	12	19.83	2.38
三	利润		%	7	50.00	3.50
四	材料补差		元			0.79
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	54.22	4.88
	合计		元			59.14



孙宝奇

工程单价计算表


PE100管
(DE110×6.6mm, 1.0MPa 工程)

单价编号:

定额单位:

施工方法: 1. 适用范围: 田间工程节水灌溉设备及管材安装
 工作内容: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			48.94
(一)	基本直接费		元			47.94
1	人工费		元			2.24
	工长		工时	0.009000	30.05	0.27
	高级工		工时	0.019000	13.84	0.26
	中级工		工时	0.047000	11.17	0.52
	初级工		工时	0.114000	10.40	1.19
2	材料费		元			44.96
	PE管110	1.0	m	1.020000	43.79	44.67
	零星材料费		元	0.297220	1.00	0.30
3	机械使用费		元			0.73
	圆盘锯		台时	0.004000	28.99	0.12
	热熔焊接机		台时	0.029000	17.83	0.52
	其他机械费		元	0.094965	1.00	0.09
(二)	其他直接费		%	2.1	48.10	1.01
二	间接费		%	12	11.25	1.35
三	利润		%	7	50.29	3.52
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9	53.78	4.84
	合计		元			58.65



孙宝奇

工程单价计算表

低压电缆(YJLV22-
3×25+1×16mm²) 工程

单价编号:

定额单位: m

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			10.57
(一)	基本直接费		元			10.57
1	人工费		元			
2	材料费		元			
	低压电缆(YJLV22- 3×25+1×16mm ²)中的 安装费		元	1.000000	10.57	10.57
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					116.28
	单价					116.28



工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN125) 工程

单价编号:

定额单位: 个

施工方法:						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			200.00
(一)	基本直接费		元			200.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			200.00
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN125)中的安装费		元	1.000000	200.00	200.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	60		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
七	设备费					2000.00
1	设备原价					2000.00
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN125)中的设备费		元	1.000000	2000.00	2000.00
2	运杂费		%			
3	运输保险费		%			
4	采购及保管费		%	0.7		
	合计		元			2200.00
	单价		元			2200.00



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN50) 工程

单价编号:

定额单位: 个

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			60.45
(一)	基本直接费		元			60.45
1	人工费		元			
2	材料费		元			60.45
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN50)中的安装费		元	1.000000	60.45	60.45
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	60		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
七	设备费					604.50
1	设备原价		元			604.50
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN50)中的设备费		元	1.000000	604.50	604.50
2	运杂费		%			
3	运输保险费		%			
4	采购及保管费		%	0.7		
	合计		元			664.95
	单价		元			664.95



工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN40) 工程

单价编号:

定额单位: 个

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			37.39
(一)	基本直接费		元			37.39
1	人工费		元			
2	材料费		元			37.39
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)中的安装费		元	1.000000	37.39	37.39
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	60		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
七	设备费		元			373.87
1	设备原价		元			373.87
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)中的设备费		元	1.000000	373.87	373.87
2	运杂费		%			
3	运输保险费		%			
4	采购及保管费		%	0.7		
	合计		元			411.26
	单价		元			411.26



工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN25) 工程

单价编号:

定额单位: 个

施工方法:						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			13.56
(一)	基本直接费		元			13.56
1	人工费		元			
2	材料费		元			13.56
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN25)中的安装费		元	1.000000	13.56	13.56
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	60		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
七	设备费					135.61
1	设备原价					135.61
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN25)中的设备费		元	1.000000	135.61	135.61
2	运杂费		%			
3	运输保险费		%			
4	采购及保管费		%	0.7		
	合计		元			149.17
	单价		元			149.17



孙宝奇


工程单价计算表

DN15智能预付费水表 工程

单价编号：

定额单位：个

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			20.00
(一)	基本直接费		元			20.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			20.00
	DN15智能预付费水表中的安装费		元	1.000000		20.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	60		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
七	设备费		元			200.00
1	设备原价		元			200.00
	DN15智能预付费水表中的设备费			1.000000	200.00	200.00
2	运杂费		%			
3	运输保险费		%			
4	采购及保管费		%	0.7		
	合计		元			220.00
	单价		元			220.00



工程单价计算表

DN125铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：套

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			117.92
(一)	基本直接费		元			117.92
1	人工费		元			
2	材料费		元			117.92
	DN125铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		117.92
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			1297.07
	单价		元			1297.07



孙宝奇

工程单价计算表

DN50铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：套

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			27.32
(一)	基本直接费		元			27.32
1	人工费		元			
2	材料费		元			27.32
	DN50铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		27.32
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			300.53
	单价		元			300.53



孙宝奇

工程单价计算表

DN40铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：套

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			11.50
(一)	基本直接费		元			11.50
1	人工费		元			
2	材料费		元			11.50
	DN40铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		11.50
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			126.53
	单价		元			126.53



孙宝奇

工程单价计算表

DN32铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：套

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			11.50
(一)	基本直接费		元			11.50
1	人工费		元			
2	材料费		元			11.50
	DN32铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		11.50
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			126.53
	单价		元			126.53



孙宝奇

工程单价计算表

PE20截止阀（双内丝、
卡簧铜阀芯、ABS手轮）工程

单价编号：

定额单位：套

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			7.90
(一)	基本直接费		元			7.90
1	人工费		元			
2	材料费		元			7.90
	PE20截止阀（双内丝、 卡簧铜阀芯、ABS手 轮）中的安装费		元	1.000000	7.90	7.90
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					86.93
	单价					86.93



工程单价计算表

DN25自动排气阀 工程

单价编号：

定额单位：套

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.50
(一)	基本直接费		元			2.50
1	人工费		元			
2	材料费		元			2.50
	DN25自动排气阀中的安装费		元	1.000000		2.50
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			27.50
	单价		元			27.50



孙宝奇

工程单价计算表


DN25泄水闸阀 工程

单价编号：

定额单位：个

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			6.00
(一)	基本直接费		元			6.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			6.00
	DN25泄水闸阀中的安装费		元	1.000000		6.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			66.00
	单价		元			66.00



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN125) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			200.00
(一)	基本直接费		元			200.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			200.00
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN125)中的安装费		元	1.000000	200.00	200.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					2200.00
	单价					2200.00



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN80) 工程

单价编号:

定额单位: 个

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			120.00
(一)	基本直接费		元			120.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			120.00
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN80)中的安装费		元	1.000000	120.00	120.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					1320.00
	单价					1320.00



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN65) 工程

单价编号：

定额单位：个

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			85.00
(一)	基本直接费		元			85.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			85.00
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN65)中的安装费		元	1.000000	85.00	85.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					935.00
	单价					935.00



工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN50) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			60.45
(一)	基本直接费		元			60.45
1	人工费		元			
2	材料费		元			60.45
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN50)中的安装费		元	1.000000	60.45	60.45
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					664.95
	单价					664.95



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN40) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			37.39
(一)	基本直接费		元			37.39
1	人工费		元			
2	材料费		元			
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)中的安装费		元	1.000000	37.39	37.39
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					411.26
	单价					411.26



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN25) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			13.56
(一)	基本直接费		元			13.56
1	人工费		元			
2	材料费		元			13.56
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN25)中的安装费		元	1.000000	13.56	13.56
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					149.17
	单价					149.17



孙宝奇

工程单价计算表

DN15智能预付费水表 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			20.00
(一)	基本直接费		元			20.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			20.00
	DN15智能预付费水表中的安装费		元	1.000000		20.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			220.00
	单价		元			220.00



孙宝奇

工程单价计算表

DN125铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			117.92
(一)	基本直接费		元			117.92
1	人工费		元			
2	材料费		元			117.92
	DN125铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		117.92
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			1297.07
	单价		元			1297.07



孙宝奇

工程单价计算表


DN80铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：套

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			43.86
(一)	基本直接费		元			43.86
1	人工费		元			
2	材料费		元			43.86
	DN80铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		43.86
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			482.45
	单价		元			482.45



工程单价计算表


DN65铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：套

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			35.26
(一)	基本直接费		元			35.26
1	人工费		元			
2	材料费		元			35.26
	DN65铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		35.26
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			387.82
	单价		元			387.82



孙宝奇


工程单价计算表

DN50铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			27.32
(一)	基本直接费		元			27.32
1	人工费		元			
2	材料费		元			27.32
	DN50铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		27.32
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			300.53
	单价		元			300.53



孙宝奇

工程单价计算表

DN40铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			11.50
(一)	基本直接费		元			11.50
1	人工费		元			
2	材料费		元			11.50
	DN40铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		11.50
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			126.53
	单价		元			126.53



孙宝奇

工程单价计算表

DN25铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：套

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			6.00
(一)	基本直接费		元			6.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			6.00
	DN25铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		6.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			66.00
	单价		元			66.00



孙宝奇

工程单价计算表

PE20截止阀（双内丝、
卡簧铜阀芯、ABS手轮） 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
—	直接费		元			7.90
(一)	基本直接费		元			7.90
1	人工费		元			
2	材料费		元			7.90
	PE20截止阀（双内丝、 卡簧铜阀芯、ABS手 轮）中的安装费		元	1.000000	7.90	7.90
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					86.93
	单价					86.93



孙宝奇

工程单价计算表

DN25自动排气阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			2.50
(一)	基本直接费		元			2.50
1	人工费		元			
2	材料费		元			2.50
	DN25自动排气阀中的安装费		元	1.000000		2.50
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			27.50
	单价		元			27.50



孙宝奇

工程单价计算表

DN25泄水闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			6.00
(一)	基本直接费		元			6.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			6.00
	DN25泄水闸阀中的安装费		元	1.000000		6.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			66.00
	单价		元			66.00



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN65) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			85.00
(一)	基本直接费		元			85.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			85.00
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN65)中的安装费		元	1.000000	85.00	85.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					935.00
	单价					935.00



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN50) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
—	直接费		元			60.45
(一)	基本直接费		元			60.45
1	人工费		元			
2	材料费		元			60.45
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN50)中的安装费		元	1.000000	60.45	60.45
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					664.95
	单价					664.95



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN40) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			37.39
(一)	基本直接费		元			37.39
1	人工费		元			
2	材料费		元			
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)中的安装费		元	1.000000	37.39	37.39
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					411.26
	单价					411.26



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN25) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			13.56
(一)	基本直接费		元			13.56
1	人工费		元			
2	材料费		元			13.56
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN25)中的安装费		元	1.000000	13.56	13.56
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					149.17
	单价					149.17



孙宝奇

工程单价计算表

DN65铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			35.26
(一)	基本直接费		元			35.26
1	人工费		元			
2	材料费		元			35.26
	DN65铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		35.26
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			387.82
	单价		元			387.82



孙宝奇

工程单价计算表

DN50铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			27.32
(一)	基本直接费		元			27.32
1	人工费		元			
2	材料费		元			27.32
	DN50铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		27.32
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			300.53
	单价		元			300.53



孙宝奇

工程单价计算表

DN40铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			11.50
(一)	基本直接费		元			11.50
1	人工费		元			
2	材料费		元			11.50
	DN40铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		11.50
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			126.53
	单价		元			126.53



孙宝奇

工程单价计算表

DN25铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			6.00
(一)	基本直接费		元			6.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			6.00
	DN25铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		6.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			66.00
	单价		元			66.00



孙宝奇

工程单价计算表

DN25自动排气阀 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.50
(一)	基本直接费		元			2.50
1	人工费		元			
2	材料费		元			2.50
	DN25自动排气阀中的安装费		元	1.000000		2.50
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计					27.50
	单价					27.50



孙宝奇

工程单价计算表

DN25泄水闸阀 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			6.00
(一)	基本直接费		元			6.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			6.00
	DN25泄水闸阀中的安装费		元	1.000000		6.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			66.00
	单价		元			66.00



工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN80) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			120.00
(一)	基本直接费		元			120.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			120.00
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN80)中的安装费		元	1.000000	120.00	120.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					1320.00
	单价					1320.00



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN65) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			85.00
(一)	基本直接费		元			85.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			85.00
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN65)中的安装费		元	1.000000	85.00	85.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					935.00
	单价					935.00



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN40) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			37.39
(一)	基本直接费		元			37.39
1	人工费		元			
2	材料费		元			37.39
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN40)中的安装费		元	1.000000	37.39	37.39
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					411.26
	单价					411.26



孙宝奇

工程单价计算表

超声水表(SCL-
61D5/D6-DN25) 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			13.56
(一)	基本直接费		元			13.56
1	人工费		元			
2	材料费		元			13.56
	超声水表(SCL-61D5/D6-DN25)中的安装费		元	1.000000	13.56	13.56
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金			9		
	合计					149.17
	单价					149.17



孙宝奇

工程单价计算表

DN15智能预付费水表 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			20.00
(一)	基本直接费		元			20.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			20.00
	DN15智能预付费水表中的安装费		元	1.000000		20.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			220.00
	单价		元			220.00



孙宝奇

工程单价计算表

DN80铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			43.86
(一)	基本直接费		元			43.86
1	人工费		元			
2	材料费		元			43.86
	DN80铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		43.86
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			482.45
	单价		元			482.45



孙宝奇


工程单价计算表

DN65铸铁闸阀 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			35.26
(一)	基本直接费		元			35.26
1	人工费		元			
2	材料费		元			35.26
	DN65铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		35.26
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			387.82
	单价		元			387.82



孙宝奇


工程单价计算表

DN40铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			11.50
(一)	基本直接费		元			11.50
1	人工费		元			
2	材料费		元			11.50
	DN40铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		11.50
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			126.53
	单价		元			126.53



孙宝奇

工程单价计算表

DN25铸铁闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			6.00
(一)	基本直接费		元			6.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			6.00
	DN25铸铁闸阀中的安装费		元	1.000000		6.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			66.00
	单价		元			66.00



孙宝奇

工程单价计算表

DN25自动排气阀 工程

单价编号:

定额单位:

施工方法:						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			2.50
(一)	基本直接费		元			2.50
1	人工费		元			
2	材料费		元			2.50
	DN25自动排气阀中的安装费		元	1.000000		2.50
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			27.50
	单价		元			27.50



孙宝奇

工程单价计算表

DN25泄水闸阀 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			6.00
(一)	基本直接费		元			6.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			6.00
	DN25泄水闸阀中的安装费		元	1.000000		6.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			66.00
	单价		元			66.00



孙宝奇

工程单价计算表

消毒设备维修 工程

单价编号：

定额单位：套

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			20.00
(一)	基本直接费		元			20.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			20.00
	消毒设备维修中的安装费		元	1.000000		20.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			220.00
	单价		元			220.00



孙宝奇

工程单价计算表


非金属手持雷达管线探
测仪 工程

单价编号：

定额单位：套

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			1800.00
(一)	基本直接费		元			1800.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			1800.00
	非金属手持雷达管线探 测仪中的安装费		元	1.000000	1800.00	1800.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			19800.00
	单价		元			19800.00



孙宝奇

工程单价计算表

15T压力罐（工作压力
力 $\geq 0.6\text{Mpa}$ 、壁厚 $\geq 10\text{mm}$ 。含防爆安全
阀、压力表、水位计、
单向止回阀、蝶阀、补
气阀、排污阀、自动控
制柜、信号线、弯头、
法兰、螺栓。与上水、
下水管道对接所需管
件，外露管道保暖防腐
防晒处理等）



单价编号:

定额单位: 套

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			1600.00
(一)	基本直接费		元			1600.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			1600.00
	15T压力罐（工作压力 $\geq 0.6\text{Mpa}$ 、壁厚 $\geq 10\text{mm}$ 。含防爆安全阀、压力表、水位计、单向止回阀、蝶阀、补气阀、排污阀、自动控制柜、信号线、弯头、法兰、螺栓。与上水、下水管道对接所需管件，外露管道保暖防腐防晒处理等）中的安装费			1.000000	1600.00	1600.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			



孙宝奇

工程单价计算表

200QJ20-81潜水泵
(7.5kw) 工程

单价编号:

定额单位: 套

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			300.00
(一)	基本直接费		元			300.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			300.00
	200QJ20-81潜水泵 (7.5kw)中的安装费		元	1.000000	300.00	300.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			3300.00
	单价		元			3300.00



孙宝奇

工程单价计算表

200QJ20-108潜水泵
(11kw) 工程

单价编号:

定额单位: 套

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			350.00
(一)	基本直接费		元			350.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			350.00
	200QJ20-108潜水泵 (11kw) 中的安装费		元	1.000000	350.00	350.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			3850.00
	单价		元			3850.00



孙宝奇

工程单价计算表


200QJ20-148潜水泵
(15kw) 工程

单价编号:

定额单位: 套

施工方法:

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			400.00
(一)	基本直接费		元			400.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			400.00
	200QJ20-148潜水泵 (15kw) 中的安装费		元	1.000000	400.00	400.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			4400.00
	单价		元			4400.00



孙宝奇

工程单价计算表

JHS3×6防水电缆 工程

单价编号：

定额单位：m

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			1.50
(一)	基本直接费		元			1.50
1	人工费		元			
2	材料费		元			1.50
	JHS3×6防水电缆中的 安装费		元	1.000000		1.50
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			16.50
	单价		元			16.50



孙宝奇


工程单价计算表

除砂器处理能力≥30t/h
 (含旋流除砂器、双网过滤器、自动排砂电磁阀、控制柜等) 工程

单价编号:

定额单位: 套

施工方法:						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费		元			1500.00
(一)	基本直接费		元			1500.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			1500.00
	除砂器处理能力≥30t/h (含旋流除砂器、双网过滤器、自动排砂电磁阀、控制柜等) 中的安装费		元	1.000000	1500.00	1500.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			16500.00
	单价		元			16500.00



孙宝奇


工程单价计算表

消毒剂投加器（加药管
用PVDF耐腐蚀管，加药 工程
泵一用一备，
0.7mpa/H，带液位保护

单价编号：

定额单位：套

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			133.90
(一)	基本直接费		元			133.90
1	人工费		元			
2	材料费		元			133.90
	消毒剂投加器（加药管 用PVDF耐腐蚀管，加药 泵一用一备， 0.7mpa/H，带液位保护 中的安装费		元	1.000000	133.90	133.90
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			1472.90
	单价		元			1472.90



孙宝奇

工程单价计算表

石英砂过滤器（流
量20m³/h, 罐体直 工程
径1.6m, 高2.7m, 含滤
料）

单价编号：

定额单位：套

施工方法：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费		元			888.80
(一)	基本直接费		元			888.80
1	人工费		元			
2	材料费		元			888.80
	石英砂过滤器（流 量20m ³ /h, 罐体直 径1.6m, 高2.7m, 含滤 料）中的安装费		元	1.000000	888.80	888.80
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	2.1		
二	间接费		%	12		
三	利润		%	7		
四	材料补差		元			
五	未计价材料费		元			
六	税金		%	9		
	合计		元			9776.80
	单价		元			9776.80

