

四、已标价工程量清单

表 B.3.1 投标总价封面

社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政
奖补建设项目 工程

投标总价

投 标 人：_____



2026年08月05日

夏志远

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1 投标总价扉页

工程名称：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

标段名称：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：2801347.88

（大写）：贰佰捌拾万壹仟叁佰肆拾柒元捌角捌分

投 标 人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：孟庆伟

编 制 时 间：2026年08月05日



(签字或盖章)
夏志远
(签字及盖章)



表D. 2. 1 投标报价填报说明

工程名称：社旗县桥头镇王寨村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

中华人民共和国一级注册造价工程师
孟庆伟
B11014100026185
河南古基工程管理
有限公司
有效期至：2029年12月31日

河南宛地建设工程有限公司
4713270310603

夏志远

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表 D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：社旗县桥头镇王寨村2023年美丽乡村财政奖补建设项目



夏志远

- 注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	2483594.26
1.1	桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补道路工程	2071566.97
1.1.1	后赵鹏村道路工程	684088.99
1.1.2	三岔口村道路工程	417878.15
1.1.3	段庄村道路工程	969599.83
1.2	桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补绿化工程	37687.27
1.2.1	绿化工程	37687.27
1.3	桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补综合环境治理工程	127442.39
1.3.1	坑塘治理工程	127442.39
1.4	桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补园建工程	101418.4
1.4.1	园建工程	101418.4
1.5	桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补排水工程	145479.23
1.5.1	排水工程	145479.23
2	措施项目	67321.24
2.1	其中：安全生产措施项目	7746.83
3	其他项目	20850
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	20850
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	229582.38
合 计		2801347.88

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：桥头镇王蛮村2023
年美丽乡村财政奖补道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	2071566.97
1.1	后赵鹏村道路工程	684088.99
1.2	三岔口村道路工程	417878.15
1.3	段庄村道路工程	969599.83
2	措施项目	53989.91
2.1	其中：安全生产措施项目	29743.84
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	191300.11
合 计		2316856.99



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表 B.3.1 投标总价封面

后赵鹏村道路工程

工程

投标总价

投 标 人：



夏志远

2026年08月05日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1 投标总价扉页

工程名称：后赵鹏村道路工程

标段名称：

投 标 总 价

投标总价（小写）：768617.65

（大写）：柒拾陆万捌仟陆佰壹拾柒元陆角伍分

投 标 人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：孟庆伟

编 制 时 间：2026年08月05日



（签字或盖章）

夏志远

（签字及盖章）

表D. 2. 1 投标报价填报说明

工程名称：后赵鹏村道路工程

中华人民共和国一级注册造价工程师
孟庆伟
B11014100026185
河南古基工程管理有限公司
有效期至：2029年12月31日


河南宛地建设工程有限公司
4713270316603

夏志远

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：后赵鹏村道路工程

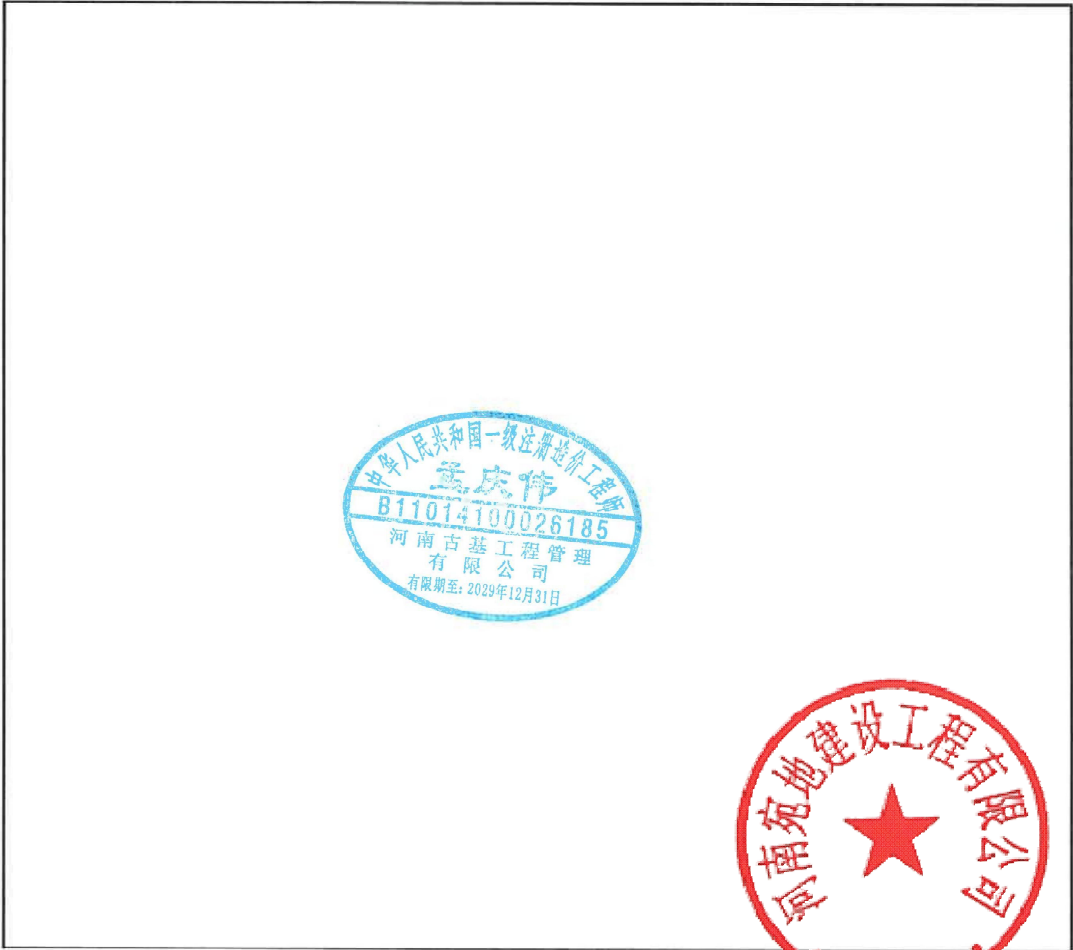

夏志远

注：1. 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2. 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	684088.99
1.1	1号路	193031.3
1.2	2号路	144717.61
1.3	3号路	31731.09
1.4	4号路	62060.36
1.5	5号路	36467.83
1.6	6号路	38004.6
1.7	7号路	25325.34
1.8	8号路	26085.44
1.9	9号路	24185.21
1.10	10号路	49273.77
1.11	11号路	26603.22
1.12	12号路	26603.22
2	措施项目	21064.82
2.1	其中: 安全生产措施项目	988.79
3	其他项目	
3.1	其中: 暂列金额	
3.2	其中: 专业工程暂估价	
3.3	其中: 计日工	
3.4	其中: 总承包服务费	
3.5	其中: 合同中约定的其他项目	
3.6	其中: 环境保护税	
4	增值税	63463.84
合 计		768617.65

注: 1 专业工程暂估价为含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		1号路					193031.3
1	040203007001	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	2200	85.36	187792
2	040402018001	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	440	6.91	3040.4
3	060104013001	培路肩	1. 土壤类别: 路肩培土	m ³	110	19.99	2198.9
		2号路					144717.61
4	060104007001	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	1142.5	2.13	2433.53
5	040202010001	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	1142.5	37.81	43197.93
本页小计							238662.76

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		1号路					193031.3
1	040203007001	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	2200	85.36	187792
2	040402018001	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	440	6.91	3040.4
3	060104013001	培路肩	1. 土壤类别: 路肩培土	m ³	110	19.99	2198.9
		2号路					144717.61
4	060104007001	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	1142.5	2.13	2433.53
5	040202010001	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	1142.5	37.81	43197.93
本页小计							238662.76

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	040203007002	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	1142.5	85.36	97523.8
7	040402018002	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	226.1	6.91	1562.35
		3号路					31731.09
8	060104007002	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	250.5	2.13	533.57
9	040202010002	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	250.5	37.81	9471.41
10	040203007003	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	250.5	85.36	21382.68
本页小计							130473.81

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	040402018003	变形缝	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	49.7	6.91	343.43
		4号路					62060.36
12	060104007003	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	490	2.13	1043.7
13	040202010003	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	490	37.81	18526.9
14	040203007004	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	490	83.36	40826.4
15	040402018004	变形缝	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m			663.36
		5号路					36467.83
本页小计							62403.79

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	060104007004	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m2	288	2.13	613.44
17	040202010004	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m2	288	37.81	10889.28
18	040203007005	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m2	288	85.26	24583.68
19	040402018005	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	6.2	6.91	381.43
		6号路					38004.6
20	060104007005	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m2	300	2.13	639
本页小计							37106.83

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	040202010005	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	300	37.81	11343
22	040203007006	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	300	85.36	25608
23	040402018006	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	60	6.91	414.6
		7号路					25325.34
24	060104007006	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	200	2.13	426
25	040202010006	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	200	37.81	7562
本页小计							45353.6

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	040203007007	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	200	85.36	17072
27	040402018007	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	38.4	6.91	265.34
		8号路					26085.44
28	060104007007	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	206	2.13	438.78
29	040202010007	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	206	37.81	7788.86
30	040203007008	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	206	85.36	17584.16
本页小计							43149.14

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	040402018008	变形缝	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	39.6	6.91	273.64
		9号路					24185.21
32	060104007008	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m2	191	2.13	406.83
33	040202010008	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m2	191	37.81	7221.71
34	040203007009	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m2	191	83.36	1603.76
35	040402018009	变形缝	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	36		252.91
		10号路					49273.77
本页小计							24458.85

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
36	060104007009	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m2	389	2.13	828.57
37	040202010009	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m2	389	37.81	14708.09
38	040203007010	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m2	389	85.26	33205.04
39	040402018010	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	77	6.91	532.07
		11号路					26603.22
40	060104007010	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m2	210	2.13	447.3
本页小计							49721.07

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	040202010010	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	210	37.81	7940.1
42	040203007011	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	210	85.36	17925.6
43	040402018011	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	42	6.91	290.22
		12号路					36603.22
44	060104007011	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	210	2.13	447.3
45	040202010011	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	210	37.81	7940.1
本页小计							34543.32

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	040203007012	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	210	85.36	17925.6
47	040402018012	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	42	6.91	290.22
本页小计							18215.82
合计							684088.99



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第1页 共47页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价								85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第2页 共47页

项目编码	040402018001	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远


表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：后赵鹏村道路工程

标段：

第3页 共47页

项目编码	060104013001	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.36
1.1	普工	工日	0.11867	-	-	87.1	10.34
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.024	6.02
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.05501	-	-	26.47	1.46
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.92
5	管理费	-	-				1.39
6	利润	-	-				0.68
综合单价							19.99



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第4页 共47页

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第5页 共47页

项目编码	040202010001	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.09	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	217.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1270.49	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价								37.81



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第6页 共47页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第7页 共47页

项目编码	040402018002	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第8页 共47页

项目编码	060104007002	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第9页 共47页

项目编码	040202010002	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.2	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	217.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1270.67	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第10页 共47页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价							85.36	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第11页 共47页

项目编码	040402018003	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第12页 共47页

项目编码	060104007003	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：后赵鹏村道路工程

标段：

第13页 共47页

项目编码	040202010003	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称：级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.09	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	217.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1279.04	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价								37.81



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第14页 共47页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价								85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第15页 共47页

项目编码	040402018004	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第16页 共47页

项目编码	060104007004	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第17页 共47页

项目编码	040202010004	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.09	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	217.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1270.49	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价								37.81



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第18页 共47页

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第19页 共47页

项目编码	040402018005	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第20页 共47页

项目编码	060104007005	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：后赵鹏村道路工程

标段：

第21页 共47页

项目编码	040202010005	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称：级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.09	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	217.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1270.49	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价								37.81



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第22页 共47页

项目编码	040203007006	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价							85.36	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第23页 共47页

项目编码	040402018006	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第24页 共47页

项目编码	060104007006	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第25页 共47页

项目编码	040202010006	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.09	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	217.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1279.69	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价								37.81



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第26页 共47页

项目编码	040203007007	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价								85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第27页 共47页

项目编码	040402018007	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第28页 共47页

项目编码	060104007007	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第29页 共47页

项目编码	040202010007	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2. 4
1. 1	普工	工日	0. 01641	-	-	87. 1	1. 43
1. 2	其他人工费	元	1	-	-	0. 971	0. 97
2	材料费	-	-	-	-	-	29. 62
2. 1	水	m3	0. 02533	-	-	3. 15	0. 08
2. 2	碎石 综合	m3	0. 2652	-	-	110	29. 17
2. 3	其他材料费	元	0. 3689	-	-	1	0. 37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4. 86
3. 1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1. 0	台班	0. 00103	-	-	576. 58	0. 59
3. 2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0. 00068	-	-	884. 4	0. 6
3. 3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0. 00103	-	-	217. 86	1. 25
3. 4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0. 00103	-	-	823. 79	0. 85
3. 5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0. 00103	-	-	127. 04	1. 31
3. 6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0. 26	0. 26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36. 88
5	管理费	-	-	-	-	-	0. 53
6	利润	-	-	-	-	-	0. 4
综合单价							37. 81



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第30页 共47页

项目编码	040203007008	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第31页 共47页

项目编码	040402018008	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第32页 共47页

项目编码	060104007008	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第33页 共47页

项目编码	040202010008	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.06	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	217.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1270.49	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价								37.81



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第34页 共47页

项目编码	040203007009	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价								85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第35页 共47页

项目编码	040402018009	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第36页 共47页

项目编码	060104007009	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：后赵鹏村道路工程

标段：

第37页 共47页

项目编码	040202010009	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称：级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.06	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	217.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1270.49	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价								37.81



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第38页 共47页

项目编码	040203007010	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价							85.36	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第39页 共47页

项目编码	040402018010	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第40页 共47页

项目编码	060104007010	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-			1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第41页 共47页

项目编码	040202010010	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.09	0.6
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1270.49	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53
6	利润	-	-	-	-	-	0.4
综合单价							37.81



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第42页 共47页

项目编码	040203007011	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第43页 共47页

项目编码	040402018011	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第44页 共47页

项目编码	060104007011	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：后赵鹏村道路工程

标段：

第45页 共47页

项目编码	040202010011	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称：级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.09	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	217.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1279.04	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价							37.81	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第46页 共47页

项目编码	040203007012	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.33	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.22	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价							85.36	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 后赵鹏村道路工程

标段:

第47页 共47页

项目编码	040402018012	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：后赵鹏村道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	9988.79	详见明细表E. 3. 2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	6659.2	详见明细表E. 3. 2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E. 3. 2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E. 3. 2
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E. 3. 2
6	031401002001	大型机械设备进出场及安拆		16.83	详见明细表E. 3. 2
本页小计				21064.82	-
合 计				21064.82	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：后赵鹏村道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合 计					-



夏志远

表 G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表 B.3.1 投标总价封面

三岔口村道路工程

工程

投标总价



投 标 人：

2026年08月05日

夏志远

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1 投标总价扉页

工程名称：三岔口村道路工程

社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖
标段名称：补建设项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：466400.12

（大写）：肆拾陆万陆仟肆佰元壹角贰分

投 标 人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间：2026年08月05日



孟志远

(签字及盖章)

表D.2.1 投标报价填报说明

工程名称：三岔口村道路工程





夏志远

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：三岔口村道路工程

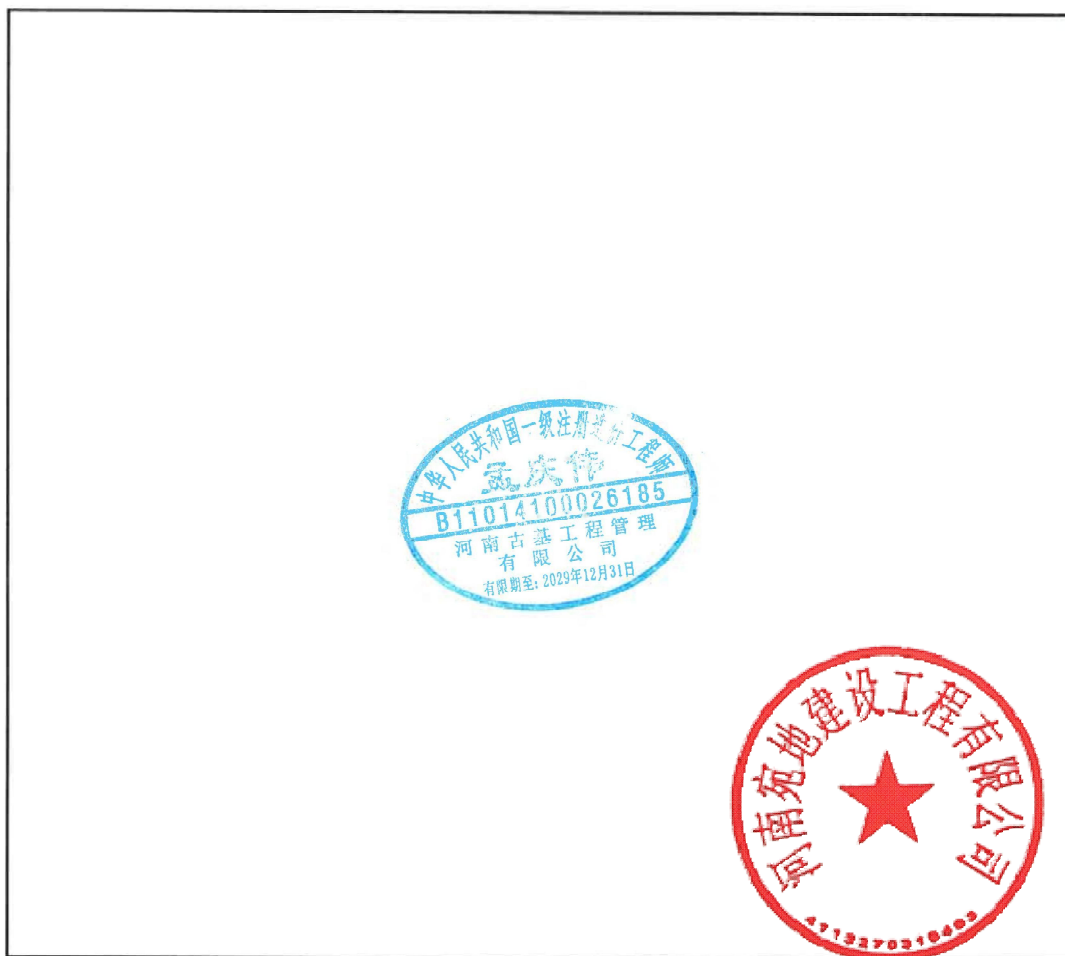

夏志远

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：三岔口村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	417878.15
1.1	1号路	65880.55
1.2	2号路	71944.32
1.3	3号路	68764.29
1.4	4号路	35465.43
1.5	5号路	28624.6
1.6	6号路	87911.78
1.7	7号路	59287.18
2	措施项目	10011.87
2.1	其中：安全生产措施项目	6007.12
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	68510.1
合 计		466400.12



夏志远

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		1号路					65880.55
1	040203007013	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	759.5	85.36	64830.92
2	040402018013	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	151.9	6.91	1049.63
		2号路					71944.32
3	060104007012	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	568	2.13	209.84
4	040202010012	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	568	37.81	21476.08
本页小计							88566.47

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	040203007014	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	568	85.36	48484.48
6	040402018014	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	112	6.91	773.92
		3号路					68764.29
7	040203007015	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	769	85.36	67690.48
8	040402018015	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	154	6.91	1073.81
		4号路					35465.43
9	060104007013	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	280	2.13	596.4
本页小计							118619.09

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	040202010013	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	280	37.81	10586.8
11	040203007016	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	280	85.36	23900.8
12	040402018016	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	55.2	6.91	381.43
		5号路					3624.6
13	060104007014	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	226	2.13	481.38
14	040202010014	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	226	37.81	8545.06
本页小计							43895.47

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三岔口村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	040203007017	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	226	85.36	19291.36
16	040402018017	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	44.4	6.91	306.8
		6号路					87911.78
17	060104007015	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	17.13	84.52	1478.22
18	040202010015	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	694	37.81	26240.14
本页小计							47316.52

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	040203007018	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	694	85.36	59239.84
20	040402018018	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	138	6.91	953.58
		7号路					59287.18
21	060104007016	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	1068	92.13	996.84
22	040202010016	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	468	37.81	17695.08
本页小计							78885.34

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三岔口村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	040203007019	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	468	85.36	39948.48
24	040402018019	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	93.6	6.91	646.78
本页小计							40595.26
合计							417878.15



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共24页

项目编码	040203007013	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第2页 共24页

项目编码	040402018013	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第3页 共24页

项目编码	060104007012	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第4页 共24页

项目编码	040202010012	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第5页 共24页

项目编码	040203007014	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价								85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：三岔口村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第6页 共24页

项目编码	040402018014	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第7页 共24页

项目编码	040203007015	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价							85.36	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：三岔口村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第8页 共24页

项目编码	040402018015	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第9页 共24页

项目编码	060104007013	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第10页 共24页

项目编码	040202010013	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.2	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价								37.81

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第11页 共24页

项目编码	040203007016	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第12页 共24页

项目编码	040402018016	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第13页 共24页

项目编码	060104007014	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：三岔口村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第14页 共24页

项目编码	040202010014	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称：级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.2	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价								37.81

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第15页 共24页

项目编码	040203007017	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第16页 共24页

项目编码	040402018017	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第17页 共24页

项目编码	060104007015	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第18页 共24页

项目编码	040202010015	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第19页 共24页

项目编码	040203007018	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：三岔口村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第20页 共24页

项目编码	040402018018	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：三岔口村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第21页 共24页

项目编码	060104007016	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第22页 共24页

项目编码	040202010016	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价								37.81

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第23页 共24页

项目编码	040203007019	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 三岔口村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第24页 共24页

项目编码	040402018019	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：三岔口村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮
村2023年美丽乡村财政奖
补建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	6007.12	详见明细表E. 3. 2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4004.75	详见明细表E. 3. 2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E. 3. 2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E. 3. 2
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E. 3. 2
本页小计				10011.87	-
合 计				10011.87	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表 G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：三岔口村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表 B.3.1 投标总价封面

段庄村道路工程

工程

投标总价

投 标 人：



2026年08月05日

夏志远

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1 投标总价扉页

工程名称： 段庄村道路工程

社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖

标段名称： 补建设项目

投 标 总 价

投标总价（小写）： 1081839.22

（大写）： 壹佰零捌万壹仟捌佰叁拾玖元贰角贰分

投 标 人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间： 2026年08月05日



(签字或盖章)

夏志远

(签字及盖章)

表D. 2. 1 投标报价填报说明

工程名称：段庄村道路工程

中华人民共和国一级注册造价工程师

孟庆伟

B11014100026185

河南古基工程管理有限公司

有效期至：2029年12月31日

河南宛地建设工程有限公司


4713270310603

夏志远

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：段庄村道路工程

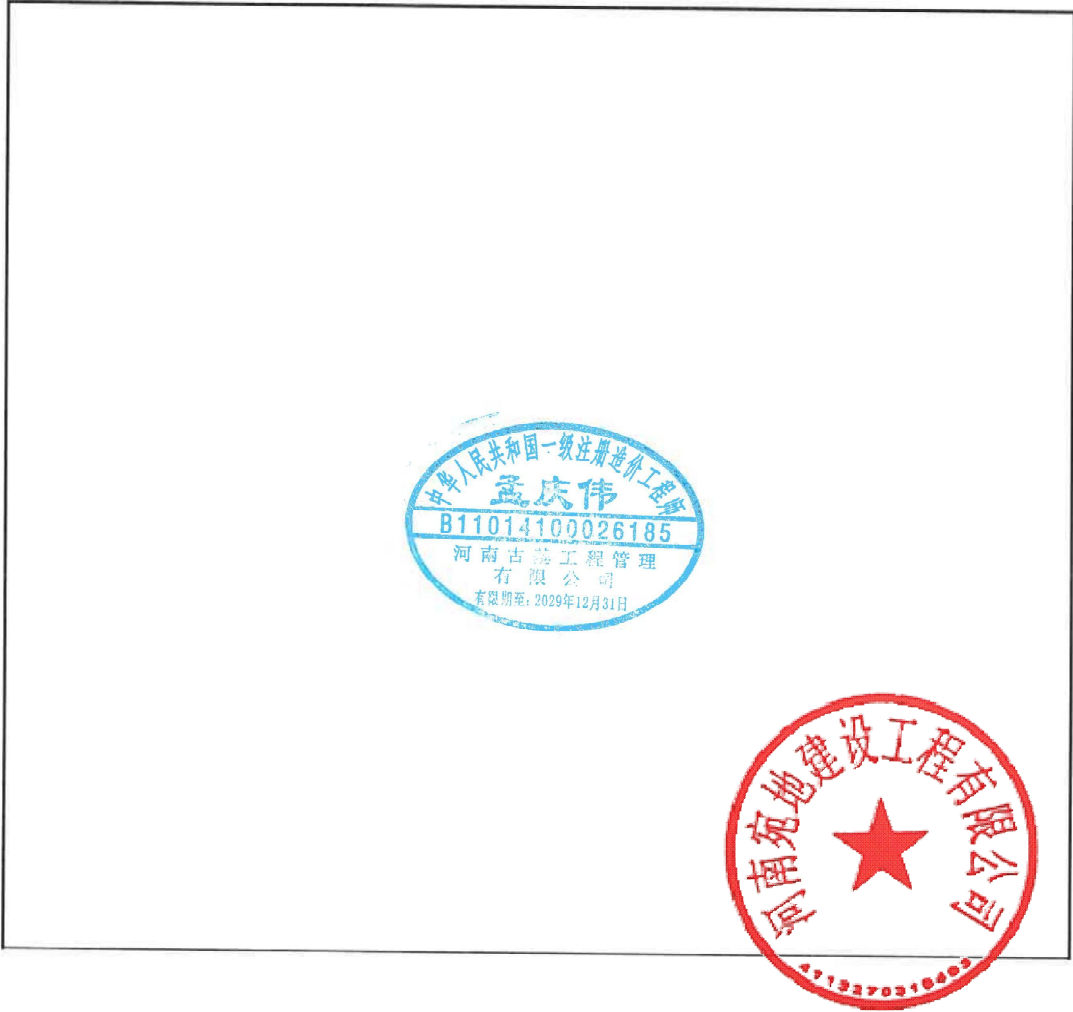

夏志远

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：段庄村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共2页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	969599.83
1.1	1号路	100620.72
1.2	2号路	134607
1.3	3号路	64695.81
1.4	4号路	73775.69
1.5	5号路	30904.88
1.6	6号路	15703.04
1.7	7号路	52809.81
1.8	8号路	46607.92
1.9	9号路	72709.94
1.10	10号路	37365.66
1.11	11号路	37365.66
1.12	12号路	48888.2
1.13	13号路	126417.58
1.14	14号路	10510.6
1.15	15号路	11102.58
1.16	16号路	11503.5
1.17	17号路	11104.42
1.18	18号路	28106.82
2	措施项目	22913.22
2.1	其中：安全生产措施项目	13747.93
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	



夏志远

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：段庄村道路工程 标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目 第2页 共2页

序号	项目内容	金额(元)
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	89326.17
合 计		1081839.22



夏志远

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段庄村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1号路					100620.72
1	040203007020	水泥混凝土	1. 名称：混凝土路面 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：预拌 4. 厚度：18cm 5. 备注：含塑料膜养护 6. 备注：含清洗、修补现有破损道路	m ²	1160	85.36	99017.6
2	040402018020	变形缝	1. 类别：道路伸缩缝 2. 材料品种、规格：缝宽6mm 缝深5cm	m	232	6.91	1603.12
		2号路					134607
3	040203007021	水泥混凝土	1. 名称：混凝土路面 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：预拌 4. 厚度：18cm 5. 备注：含塑料膜养护 6. 备注：含清洗、修补现有破损道路	m ²	1552	85.36	132478.72
4	040402018021	变形缝	1. 类别：道路伸缩缝 2. 材料品种、规格：缝宽6mm 缝深5cm	m	308	6.91	2128.28
		3号路					64695.81
本页小计							235227.72

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	060104007017	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m2	511	2.13	1088.43
6	040202010017	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m2	511	37.81	19320.91
7	040203007022	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m2	511	85.36	43618.96
8	040402018022	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	96.6	6.91	667.51
		4号路					73775.69
9	060104007018	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m2	582.5	2.13	1240.73
本页小计							65936.54

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	040202010018	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	582.5	37.81	22024.33
11	040203007023	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	582.5	85.36	49722.2
12	040402018023	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	114.1	6.91	788.43
		5号路					30904.88
13	060104007019	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	244	2.13	519.72
14	040202010019	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	244	37.81	9225.64
本页小计							82280.32

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	040203007024	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	244	85.36	20827.84
16	040402018024	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	48	6.91	331.68
		6号路					15703.04
17	060104007020	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	264	124.13	264.12
18	040202010020	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	124	37.81	4688.44
本页小计							26112.08

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	040203007025	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	124	85.36	10584.64
20	040402018025	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	24	6.91	165.84
		7号路					52809.81
21	060104007021	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	888.21		888.21
22	040202010021	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	417	37.81	15766.77
本页小计							27405.46

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	040203007026	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	417	85.36	35595.12
24	040402018026	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	81	6.91	559.71
		8号路					46607.92
25	060104007022	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	768	102.13	783.84
26	040202010022	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	368	37.81	13914.08
本页小计							50852.75

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	040203007027	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	368	85.36	31412.48
28	040402018027	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	72	6.91	497.52
		9号路					72709.94
29	060104007023	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	1222.62		1222.62
30	040202010023	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	21702.94		21702.94
本页小计							54835.56

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	040203007028	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	574	85.36	48996.64
32	040402018028	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	114	6.91	787.74
		10号路					37365.66
33	060104007024	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	295	2.13	628.35
34	040202010024	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	295	37.81	11153.95
本页小计							61566.68

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	040203007029	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	295	85.36	25181.2
36	040402018029	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	58.2	6.91	402.16
		11号路					37365.66
37	060104007025	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	295	2.13	628.35
38	040202010025	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	295	37.81	11153.95
本页小计							37365.66

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	040203007030	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	295	85.36	25181.2
40	040402018030	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	58.2	6.91	402.16
		12号路					48888.2
41	060104007026	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	86	9.57	822.18
42	040202010026	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	386	37.81	14594.66
本页小计							41000.2



夏志远

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	040203007031	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	386	85.36	32948.96
44	040402018031	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	75.6	6.91	522.4
		13号路					126417.58
45	060104007027	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	998	21.13	2125.74
46	040202010027	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	998	37.81	37734.38
本页小计							73331.48

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	040203007032	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	998	85.36	85189.28
48	040402018032	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	198	6.91	1368.18
		14号路					40510.6
49	060104007028	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	20	32.13	681.6
50	040202010028	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	320	37.81	12099.2
本页小计							99338.26

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
51	040203007033	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	320	85.36	27315.2
52	040402018033	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	60	6.91	414.6
		15号路					11902.58
53	060104007029	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	200.22		200.22
54	040202010029	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	3554.14	37.81	3554.14
本页小计							31484.16

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	040203007034	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	94	85.36	8023.84
56	040402018034	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	18	6.91	124.38
		16号路					19503.5
57	060104007030	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	328.02		328.02
58	040202010030	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	154	37.81	5822.74
本页小计							14298.98

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	040203007035	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	154	85.36	13145.44
60	040402018035	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	30	6.91	207.3
		17号路					27104.42
61	060104007031	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	214	21.13	455.82
62	040202010031	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	214	37.81	8091.34
本页小计							21899.9

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
63	040203007036	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	214	85.36	18267.04
64	040402018036	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	42	6.91	290.22
		18号路					28106.82
65	060104007032	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	222	2.13	472.86
66	040202010032	碎石	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计	m ²	222	37.81	8393.82
本页小计							27423.94

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段庄村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
67	040203007037	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路	m ²	222	85.36	18949.92
68	040402018037	变形缝	1. 类别: 道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm	m	42	6.91	290.22
本页小计							19240.14
合计							969599.83



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共68页

项目编码	040203007020	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第2页 共68页

项目编码	040402018020	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第3页 共68页

项目编码	040203007021	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第4页 共68页

项目编码	040402018021	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第5页 共68页

项目编码	060104007017	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第6页 共68页

项目编码	040202010017	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.2	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：段庄村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第7页 共68页

项目编码	040203007022	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	夏志远	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：段庄村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第8页 共68页

项目编码	040402018022	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第9页 共68页

项目编码	060104007018	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第10页 共68页

项目编码	040202010018	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.2	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价								37.81

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第11页 共68页

项目编码	040203007023	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第12页 共68页

项目编码	040402018023	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第13页 共68页

项目编码	060104007019	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第14页 共68页

项目编码	040202010019	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.2	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第15页 共68页

项目编码	040203007024	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价							85.36	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第16页 共68页

项目编码	040402018024	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第17页 共68页

项目编码	060104007020	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.1
综合单价							2.13

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第18页 共68页

项目编码	040202010020	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第19页 共68页

项目编码	040203007025	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价							85.36	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第20页 共68页

项目编码	040402018025	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第21页 共68页

项目编码	060104007021	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第22页 共68页

项目编码	040202010021	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第23页 共68页

项目编码	040203007026	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价								85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：段庄村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第24页 共68页

项目编码	040402018026	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第25页 共68页

项目编码	060104007022	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第26页 共68页

项目编码	040202010022	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.2	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价								37.81

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：段庄村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第27页 共68页

项目编码	040203007027	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	夏志远	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第28页 共68页

项目编码	040402018027	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第29页 共68页

项目编码	060104007023	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第30页 共68页

项目编码	040202010023	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第31页 共68页

项目编码	040203007028	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第32页 共68页

项目编码	040402018028	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第33页 共68页

项目编码	060104007024	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第34页 共68页

项目编码	040202010024	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价								37.81

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第35页 共68页

项目编码	040203007029	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价								85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第36页 共68页

项目编码	040402018029	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第37页 共68页

项目编码	060104007025	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第38页 共68页

项目编码	040202010025	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第39页 共68页

项目编码	040203007030	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第40页 共68页

项目编码	040402018030	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第41页 共68页

项目编码	060104007026	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第42页 共68页

项目编码	040202010026	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第43页 共68页

项目编码	040203007031	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：段庄村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第44页 共68页

项目编码	040402018031	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第45页 共68页

项目编码	060104007027	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第46页 共68页

项目编码	040202010027	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第47页 共68页

项目编码	040203007032	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第48页 共68页

项目编码	040402018032	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第49页 共68页

项目编码	060104007028	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.1
综合单价							2.13

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第50页 共68页

项目编码	040202010028	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 20cm 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：段庄村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第51页 共68页

项目编码	040203007033	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	夏志远	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第52页 共68页

项目编码	040402018033	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第53页 共68页

项目编码	060104007029	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.1
综合单价							2.13

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第54页 共68页

项目编码	040202010029	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第55页 共68页

项目编码	040203007034	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价							85.36	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第56页 共68页

项目编码	040402018034	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第57页 共68页

项目编码	060104007030	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.1
综合单价							2.13

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第58页 共68页

项目编码	040202010030	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第59页 共68页

项目编码	040203007035	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第60页 共68页

项目编码	040402018035	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							6.91

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第61页 共68页

项目编码	060104007031	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第62页 共68页

项目编码	040202010031	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注:详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	88.42	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第63页 共68页

项目编码	040203007036	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 备注:含塑料膜养护 6. 备注:含清洗、修补现有破损道路							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8	
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02	
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03	
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21	
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28	
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73	
6	利润	-	-	-	-	-	2.03	
综合单价								85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第64页 共68页

项目编码	040402018036	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第65页 共68页

项目编码	060104007032	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 路床整形碾压 2. 部位: 机动车道 2. 范围: 压实路床(重型压实, 不小于92%) 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.219	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 12	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.13	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							2.13	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第66页 共68页

项目编码	040202010032	项目名称	碎石				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 级配碎石垫层 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:20cm 4. 备注: 详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.971	0.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62	
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.15	0.08	
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	110	29.17	
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.86	
3.1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.0	台班	0.00103	-	-	57.58	0.59	
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00068	-	-	884.2	0.6	
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18	台班	0.00103	-	-	127.86	1.25	
3.4	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率 92kw/h	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.5	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.88	
5	管理费	-	-				0.53	
6	利润	-	-				0.4	
综合单价							37.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第67页 共68页

项目编码	040203007037	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌 4. 厚度: 18cm 5. 备注: 含塑料膜养护 6. 备注: 含清洗、修补现有破损道路						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.494	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	59.8
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	316	58.02
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	3.938	0.19
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	3.35	0.03
2.4	水	m3	0.0661	-	-	3.55	0.21
2.5	电	kw·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.6	铁件 综合	kg	0.065	-	-	4.26	0.28
2.7	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	-	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							85.36

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 段庄村道路工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第68页 共68页

项目编码	040402018037	项目名称	变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 类别:道路伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽6mm 缝深5cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.983	0.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.33	
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	668.11	2.94	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.15	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机 功率(kw) 7.5	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价							6.91	

夏志远

表 G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：段庄村道路工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：桥头镇王蛮村2023
年美丽乡村财政奖补绿化工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	37687.27
1.1	绿化工程	37687.27
2	措施项目	239.11
2.1	其中：安全生产措施项目	147.65
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	3413.37
合 计		41339.75



夏志远

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表 B.3.1 投标总价封面

绿化工程

工程

投标总价

投 标 人：



2026年08月05日

夏志远

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1 投标总价扉页

工程名称： 绿化工程

标段名称：

投 标 总 价

投标总价（小写）： 41339.75

（大写）： 肆万壹仟叁佰叁拾玖元柒角伍分

投 标 人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间： 2026年08月05日



(签字或盖章)

夏志远
(签字及盖章)

表D.2.1 投标报价填报说明

工程名称：绿化工程





夏志远

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：绿化工程

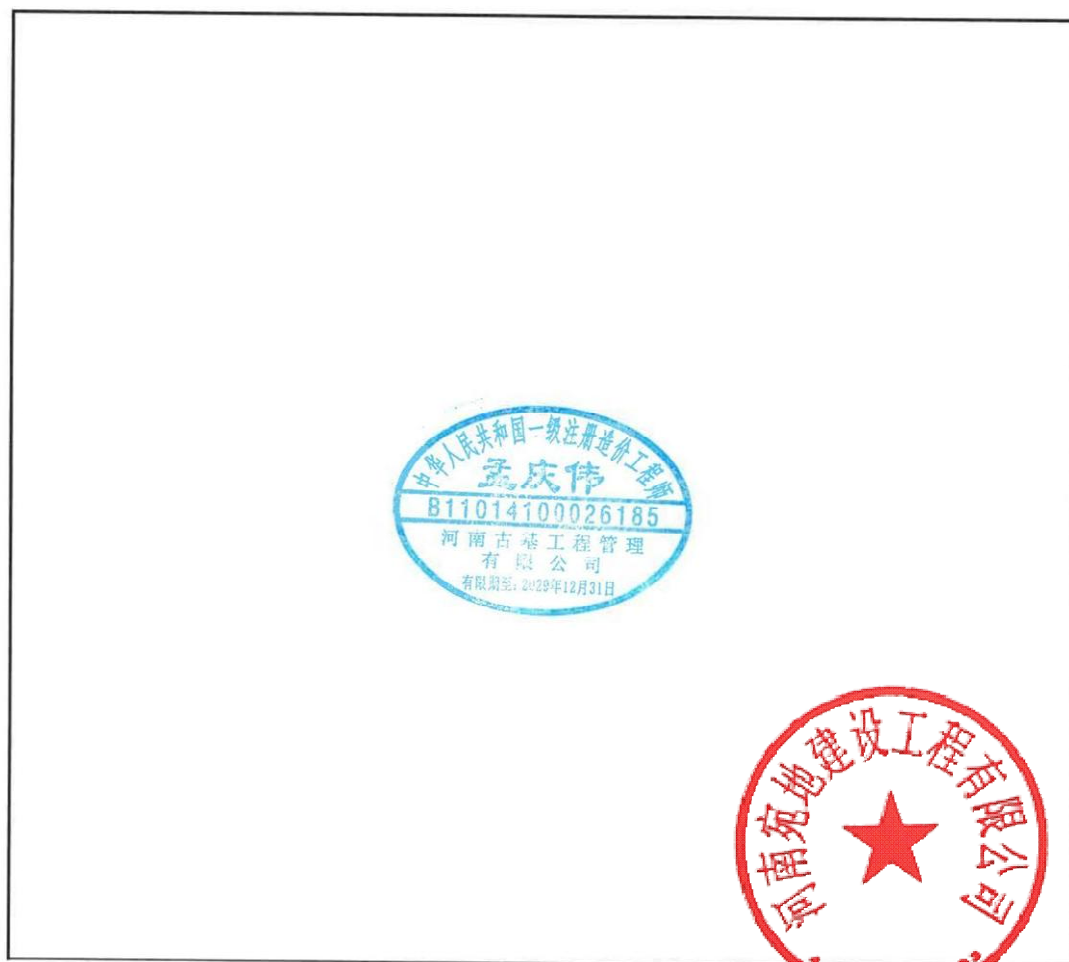

夏志远

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	37687.27
2	措施项目	239.11
2.1	其中: 安全生产措施项目	147.65
3	其他项目	
3.1	其中: 暂列金额	
3.2	其中: 专业工程暂估价	
3.3	其中: 计日工	
3.4	其中: 总承包服务费	
3.5	其中: 合同中约定的其他项目	
3.6	其中: 环境保护税	
4	增值税	3413.37
合 计		41339.75



夏志远

注: 1 专业工程暂估价为含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: 胸径10cm 3. 株高、冠径: 冠幅2m, 高度3m 4. 起挖方式: 带土球 5. 含支撑及草绳绕干	株	5	286.57	1432.85
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 樱花 2. 胸径或干径: 胸径8cm 3. 株高、冠径: 冠幅1.5m, 高度2m 4. 起挖方式: 带土球 5. 含支撑及草绳绕干	株	30	329.39	9881.7
3	050103001003	栽植乔木	1. 种类: 桂花树 2. 胸径或干径: 胸径8cm 3. 株高、冠径: 冠幅2.2m, 高度2.2m 4. 起挖方式: 带土球 5. 含支撑及草绳绕干	株	44	598.28	26372.72
本页小计							37687.27
合计							37687.27



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 绿化工程

标段:

第1页 共3页

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:胸径10cm 3. 株高、冠径:冠幅2m, 高度3m 4. 起挖方式:带土球 5. 含支撑及草绳绕干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.3
1.1	定额工日	工日	0.57	-	-	43	24.51
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.79	6.79
2	材料费	-	-	-	-	-	239.71
2.1	香樟 胸径10cm	株	1	-	-	227.19	227.19
2.2	水	m3	0.125	-	-	3.15	0.39
2.3	树棍	棍	3	-	-	3.43	10.29
2.4	镀锌铁丝	kg	0.1	-	-	3.95	0.4
2.5	草绳	kg	4	-	-	0.36	1.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.59
3.1	汽车式起重机 5t	台班	0.021	-	-	390.66	8.2
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.61	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	278.6
5	管理费	-	-	-	-	-	5
6	利润	-	-	-	-	-	2.97
综合单价							286.57



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 绿化工程

标段:

第2页 共3页

项目编码	050103001002	项目名称	栽植乔木				计量单位	株
项目特征	1. 种类:樱花 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠径:冠幅1.5m，高度2m 4. 起挖方式:带土球 5. 含支撑及草绳绕干							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	29.65	
1.1	定额工日	工日	0.54	-	-	43	23.22	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.43	6.43	
2	材料费	-	-	-	-	-	292.45	
2.1	樱花 胸径8cm	株	1	-	-	280	280	
2.2	水	m3	0.1	-	-	3.15	0.32	
2.3	树棍	棍	3	-	-	3.43	10.29	
2.4	镀锌铁丝	kg	0.1	-	-	3.95	0.4	
2.5	草绳	kg	4	-	-	0.36	1.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	322.1	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.57	
6	利润	-	-	-	-	-	2.72	
综合单价							329.39	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 绿化工程

标段:

第3页 共3页

项目编码	050103001003	项目名称	栽植乔木				计量单位	株
项目特征	1. 种类:桂花树 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠径:冠幅2.2m, 高度2.2m 4. 起挖方式:带土球 5. 含支撑及草绳绕干							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	29.65	
1.1	定额工日	工日	0.54	-	-	43	23.22	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.43	6.43	
2	材料费	-	-	-	-	-	562.44	
2.1	独杆桂花 胸径8cm	株	1	-	-	549.99	549.99	
2.2	水	m3	0.1	-	-	3.15	0.32	
2.3	树棍	棍	3	-	-	3.43	10.29	
2.4	镀锌铁丝	kg	0.1	-	-	3.95	0.4	
2.5	草绳	kg	4	-	-	0.36	1.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	602.09	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.57	
6	利润	-	-	-	-	-	2.72	
综合单价							599.38	

夏志远

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	147.65	详见明细表E. 3. 2
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	73.82	详见明细表E. 3. 2
3	05B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	17.64	详见明细表E. 3. 2
4	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		详见明细表E. 3. 2
5	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		详见明细表E. 3. 2
6	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		详见明细表E. 3. 2
7	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的措施及保证成活率措施		详见明细表E. 3. 2
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中,对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		详见明细表E. 3. 2
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		详见明细表E. 3. 2
本页小计				239.11	-
合 计				239.11	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表 G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：桥头镇王蛮村2023
年美丽乡村财政奖补综合环境
治理工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	127442.39
1.1	坑塘治理工程	127442.39
2	措施项目	4485.31
2.1	其中：安全生产措施项目	2691.19
3	其他项目	19350
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	19350
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	11873.49
合 计		163151.19



夏志远

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表 B.3.1 投标总价封面

坑塘治理工程

工程

投标总价

投 标 人：



2026年08月05日

夏志远

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1 投标总价扉页

工程名称：坑塘治理工程

标段名称：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：163151.19

（大写）：壹拾陆万叁仟壹佰伍拾壹元壹角玖分

投 标 人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间：2026年08月05日




(签字或盖章)

夏志远

(签字及盖章)

表D.2.1 投标报价填报说明


工程名称：坑塘治理工程

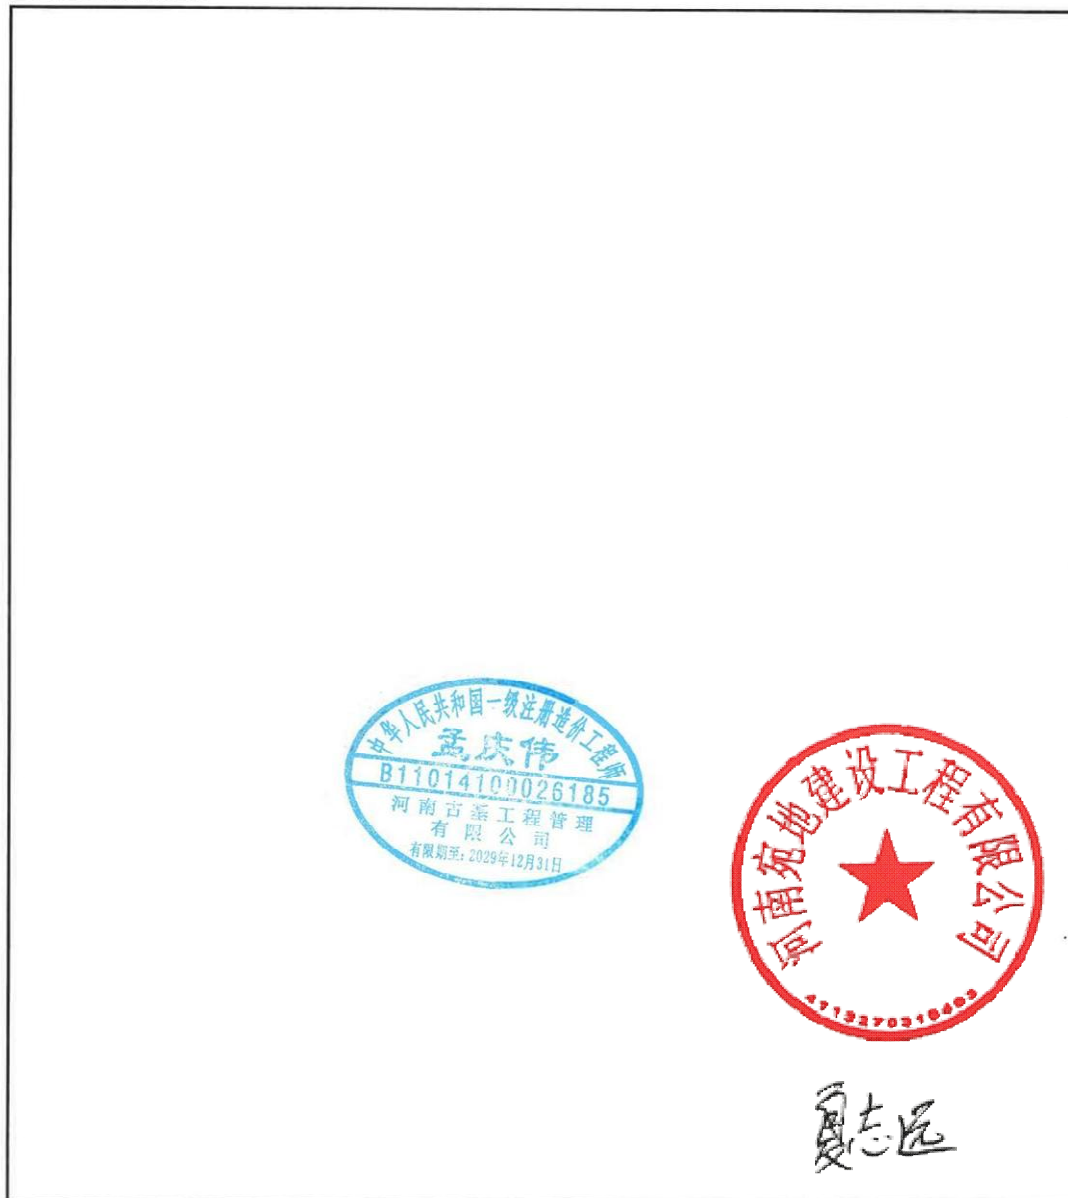

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：坑塘治理工程

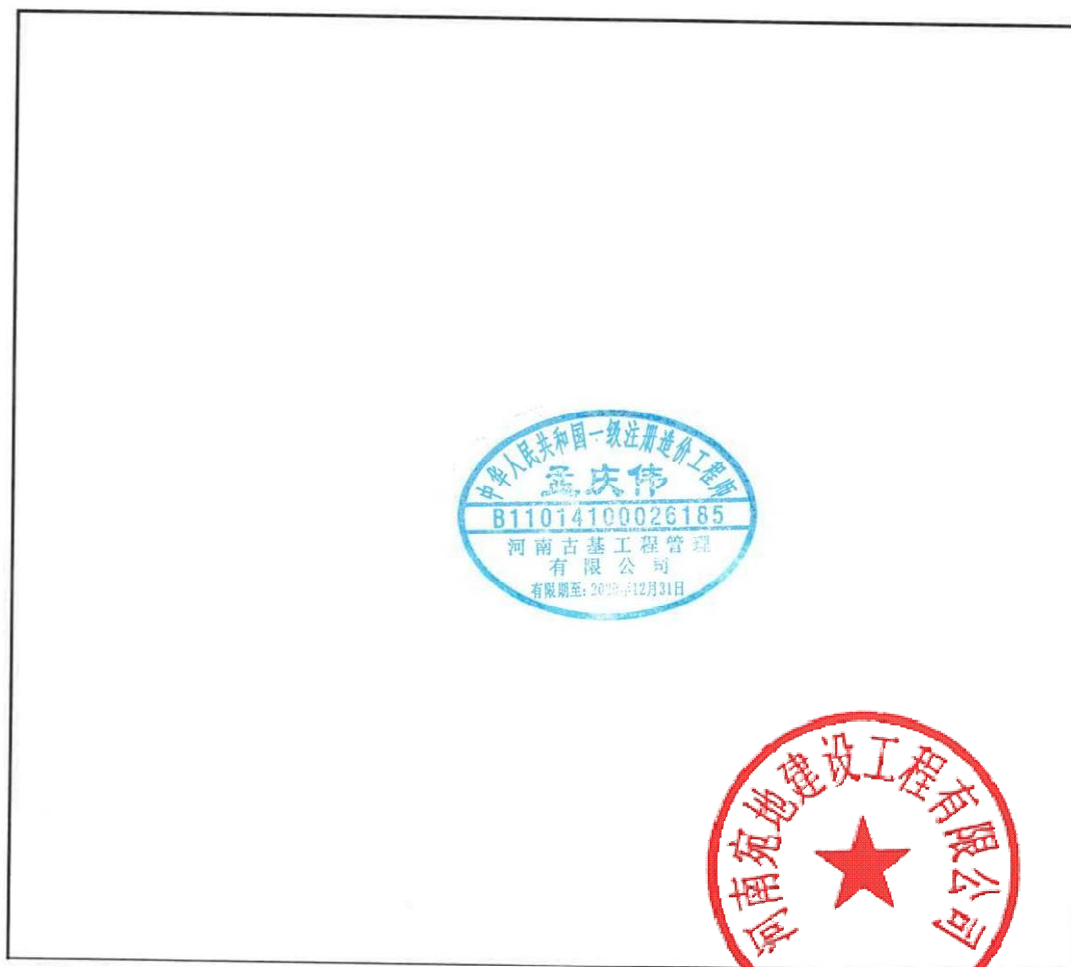

夏志远

- 注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：坑塘治理工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	127442.39
1.1	坑塘清淤	38864.16
1.2	坑塘护坡	88578.23
2	措施项目	4485.31
2.1	其中：安全生产措施项目	2691.19
3	其他项目	19350
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	19350
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	11873.49
合 计		163151.19



注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 坑塘治理工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		坑塘清淤					38864.16
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 河道清淤 2. 挖掘深度: 1.1m内 3. 其他: 详见图纸设计、招标文件及相关规范要求	m3	1248	9.76	12180.48
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他: 详见图纸设计、招标文件及相关规范要求	m3	632.5	19.99	12643.68
3	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 淤泥 2. 运距: 3km 3. 其他: 详见图纸设计、招标文件及相关规范要求	m3	1248	11.25	14040
		坑塘护坡					88578.23
4	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 详见图纸设计、招标文件及相关规范要求	m3	36	80.15	839.1
5	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 详见图纸设计、招标文件及相关规范要求	m3	23.76	360.27	8560.02
6	080205004001	护坡	1. 人工修坡并夯实 2. 10cm厚C25砼垫层 3. 10cm厚六边形植草空心砖	m2	483.8	103.28	49966.86
本页小计							103230.14

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坑塘治理工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第2页 共2页

[illegible]

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 坑塘治理工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共8页

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1. 河道清淤 2. 挖掘深度:1.1m内 3. 其他:详见图纸设计、招标文件及相关规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.65
1.1	普工	工日	0.01	-	-	87.1	0.87
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.779	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.63
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00208	-	-	857	1.78
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.00642	-	-	801.5	5.15
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.7	0.7
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.28
5	管理费	-	-				0.32
6	利润	-	-				0.16
综合单价							9.76



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 坑塘治理工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第2页 共8页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他: 详见图纸设计、招标文件及相关规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.36	
1.1	普工	工日	0.11867	-	-	87.1	10.34	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.024	6.02	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56	
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.05501	-	-	26.47	1.46	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.1	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.92	
5	管理费	-	-				1.39	
6	利润	-	-				0.68	
综合单价							19.99	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 坑塘治理工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第3页 共8页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:3km 3. 其他:详见图纸设计、招标文件及相关规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.92	
3.1	自卸汽车 装载质量(t) 6	台班	0.018886	-	-	521.53	9.85	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.07	1.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.92	
5	管理费	-	-				0.22	
6	利润	-	-				0.11	
综合单价							11.25	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 坑塘治理工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第4页 共8页

项目编码	010502002001	项目名称	条形基础			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 详见图纸设计、招标文件及相关规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.7
1.1	普工	工日	0.1024	-	-	87.1	8.92
1.2	一般技工	工日	0.205	-	-	134	27.47
1.3	高级技工	工日	0.0342	-	-	201	6.87
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.437	6.44
2	材料费	-	-	-	-	-	319.98
2.1	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	316	319.16
2.2	塑料薄膜	m2	1.259	-	-	0.26	0.33
2.3	水	m3	0.1009	-	-	3.15	0.32
2.4	电	kw·h	0.231	-	-	0.74	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	319.68
5	管理费	-	-	-	-	-	6.74
6	利润	-	-	-	-	-	3.73
综合单价							380.15

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 坑塘治理工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第5页 共8页

项目编码	080202023001	项目名称	现浇混凝土压顶				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 详见图纸设计、招标文件及相关规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	27.73	
1.1	普工	工日	0.0586	-	-	87.1	5.1	
1.2	一般技工	工日	0.0732	-	-	134	9.81	
1.3	高级技工	工日	0.0146	-	-	201	2.93	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.883	9.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	327.28	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	316	319.16	
2.2	无纺土工布	m2	0.6273	-	-	8.58	5.38	
2.3	水	m3	0.7455	-	-	3.15	2.35	
2.4	电	kw·h	0.52	-	-	0.74	0.38	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	315.01	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.32	
6	利润	-	-	-	-	-	1.94	
综合单价							360.27	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 坑塘治理工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第6页 共8页

项目编码	080205004001	项目名称	护坡			计量单位	m2
项目特征	1. 人工修坡并夯实 2. 10cm厚C25砼垫层 3. 10cm厚六边形植草空心砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21
1.1	普工	工日	0.04864	-	-	87.1	4.24
1.2	一般技工	工日	0.06341	-	-	134	8.5
1.3	高级技工	工日	0.0035	-	-	201	0.7
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.563	7.56
2	材料费	-	-	-	-	-	77.63
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.101	-	-	316	31.92
2.2	水	m3	0.03338	-	-	3.15	0.11
2.3	六边形植草空心砖 10cm	m2	1.02	-	-	44	44.88
2.4	砂子 中粗砂	m3	0.002377	-	-	-	0.28
2.5	其他材料费	元	0.449207	-	-	-	0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.63
5	管理费	-	-	-	-	-	2.74
6	利润	-	-	-	-	-	1.91
综合单价							103.28



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第7页 共8页

项目编码	040203007038	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 素土夯实，夯实系数>93% 2. 15cm厚级配碎石 3. 15cm厚C25透水混凝土 4. 其他详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.08
1.1	普工	工日	0.05108	-	-	87.1	4.45
1.2	一般技工	工日	0.08129	-	-	134	10.89
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.738	8.74
2	材料费	-	-	-	-	-	75.06
2.1	透水混凝土 C25	m3	0.153	-	-	336	51.41
2.2	钢模板	kg	0.03474	-	-	3.938	0.14
2.3	脱模剂	kg	0.00857	-	-	3.33	0.03
2.4	水	m3	0.06175	-	-	3.15	0.19
2.5	电	kw·h	0.0544	-	-	1.724	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.055	-	-	4.26	0.23
2.7	其他材料费	元	0.841196	-	-	1	0.84
2.8	碎石 综合	m3	0.1989	-	-	110	21.88
2.9	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.27	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.68
3.1	平地机 功率(kw) 90	台班	0.0018	-	-	75	1.35
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 8	台班	0.00029	-	-	381.84	0.11
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97



夏志远

表 E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第8页 共8页

3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101.82
5	管理费	-	-				3.32
6	利润	-	-				2.47
综合单价							107.61



夏志远

表 G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：坑塘治理工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：桥头镇王蛮村2023
年美丽乡村财政奖补园建工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	101418.40
1.1	园建工程	101418.40
2	措施项目	3044.36
2.1	其中：安全生产措施项目	1826.62
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	9401.65
合 计		113864.41



注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表 B.3.1 投标总价封面

园建工程

工程

投标总价

投 标 人：



2026年08月05日

夏志远

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1 投标总价扉页

工程名称：园建工程

社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖
标段名称：补建设项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：113864.41

（大写）：壹拾壹万叁仟捌佰陆拾肆元肆角壹分

投 标 人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间：



(签字或盖章)

夏志远
(签字及盖章)

2026年08月05日

表D. 2. 1 投标报价填报说明

工程名称：园建工程





夏志远

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D. 4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：园建工程

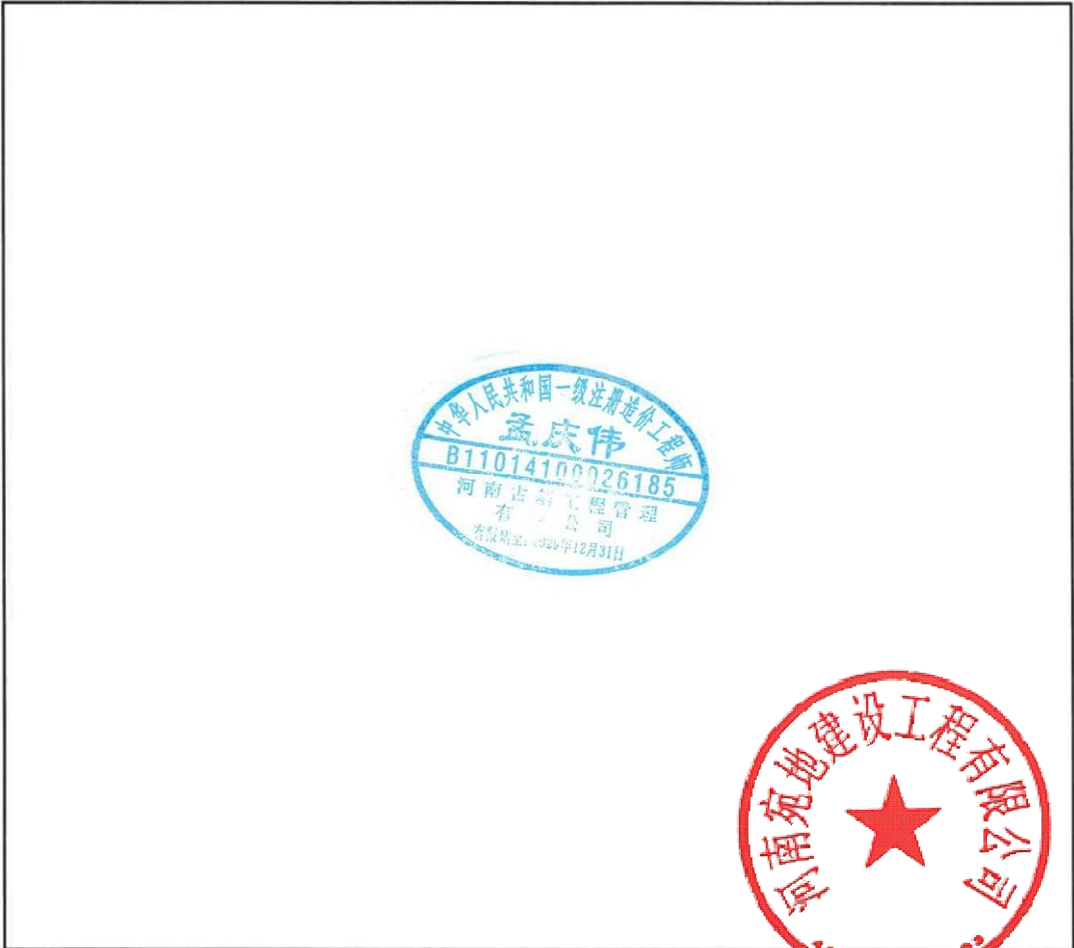

夏志远

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：园建工程 标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目 第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	101418.4
2	措施项目	3044.36
2.1	其中：安全生产措施项目	1826.62
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	9401.65
合 计		113864.41



夏志远

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：1m*0.25m*0.1m厚混凝土道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3水泥砂浆 3. 300厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实	m	230	57.58	13243.4
2	010401002001	实心砖墙	1. 素土夯实，夯实系数≥93% 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 360宽仿古青砖基础，M5水泥砂浆砌筑 4. 240宽仿古青砖砌体 5. 部分红砖砖花120宽 6. 120高红砖竖砌 7. 包含土方开挖回填 8. 其他详见图纸设计	m	500	176.35	88175
本页小计							101418.4
合计							101418.4



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 园建工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共3页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石				计量单位	m
项目特征	1. 材料品种、规格:1m*0.25m*0.1m厚混凝土道牙石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆 3. 300厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.1	
1.1	普工	工日	0.04375	-	-	87.1	3.81	
1.2	一般技工	工日	0.057991	-	-	134	7.77	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.519	6.52	
2	材料费	-	-	-	-	-	35.16	
2.1	1m*0.25m*0.1m厚混凝土道牙石	m	1.01	-	-	28.2	28.48	
2.2	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0005	-	-	323.6	0.16	
2.3	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.00824	-	-	220	1.81	
2.4	水	m3	0.012127	-	-	3	0.04	
2.5	其他材料费	元	0.595495	-	-	1	0.6	
2.6	黄土	m3	0.138996	-	-	15	2.08	
2.7	生石灰	t	0.0153	-	-	130	1.99	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.00002	-	-	197.4		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.31	
5	管理费	-	-				2.45	
6	利润	-	-				1.82	
综合单价							57.58	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 园建工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第2页 共3页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙				计量单位	m
项目特征	1. 素土夯实, 夯实系数≥93% 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 360宽仿古青砖基础, M5水泥砂浆砌筑 4. 240宽仿古青砖砌体 5. 部分红砖砖花120宽 6. 120高红砖竖砌 7. 包含土方开挖回填 8. 其他详见图纸设计							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	62.36	
1.1	普工	工日	0.166779	-	-	87.1	14.53	
1.2	一般技工	工日	0.239676	-	-	134	32.12	
1.3	高级技工	工日	0.03995	-	-	201	8.03	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.687	7.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	100.05	
2.1	普通砖 240*115*53	千块	0.049954	-	-	350	17.48	
2.2	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.024734	-	-	323.6	8	
2.3	水	m3	0.050895	-	-	3.15	0.16	
2.4	其他材料费	元	0.032957	-	-	1	0.03	
2.5	烧结煤矸石普通 砖 240×115×53	千块	0.00794	-	-	350	2.78	
2.6	仿古青砖 240*115*53	千块	0.086507	-	-	420	36.33	
2.7	预拌砌筑砂浆(干 拌) DM M5	m3	0.03944	-	-	323.6	12.76	
2.8	预拌混凝土 C20	m3	0.05656	-	-	306	17.31	
2.9	塑料薄膜	m2	0.26754	-	-	0.26	0.07	
2.10	电	kw·h	0.012936	-	-	0.74	0.01	
2.11	隔离剂	kg	0.02	-	-	0.82	0.02	
2.12	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.00036	-	-	5.95		


表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 园建工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第3页 共3页

2.13	复合模板	m ²	0.04935	—	—	37.12	1.83
2.14	板方材	m ³	0.000416	—	—	1769	0.74
2.15	木支撑	m ³	0.001202	—	—	1800	2.16
2.16	圆钉	kg	0.024888	—	—	7	0.17
2.17	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.01	—	—	17.83	0.18
2.18	水泥 32.5	t	0.000013	—	—	307	
2.19	砂子 中粗砂	m ³	0.000022	—	—	118	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	3.92
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.006425	—	—	197.4	1.27
3.2	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.000173	—	—	857	0.15
3.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1	台班	0.001555	—	—	1149.61	1.79
3.4	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.000074	—	—	23.64	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	—	—	0.71	0.71
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	66.33
5	管理费	—	—	—	—	—	6.17
6	利润	—	—	—	—	—	3.85
综合单价							176.35



夏志远

表 G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 园建工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
1	塑料薄膜	m2	133.7700		0.26				
2	砂子 中粗砂	m3	0.01116		118				
3	电	kw·h	6.468		0.74				
4	水	m3	28.23661		3.15				
5	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	3.97008		350				
6	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	12.36708		323.6				
7	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.115		323.6				
8	预拌混凝土 C20	m3	28.28		306				
9	1m*0.25m*0.1m厚混 凝土道牙石	m	232.3		28.2				
10	仿古青砖 240*115*53	千块	43.25364		420				
11	普通砖 240*115*53	千块	24.97716		350				
12	预拌水泥砂浆 1:3	m3	1.8952		220				
13	水泥 32.5	t	0.00660		307				
14	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.18		5.95				
15	圆钉	kg	12.444		7				
16	板方材	m3	0.208		1769				
17	隔离剂	kg	10		0.82				
18	复合模板	m2	24.675		37.12				
19	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	19.71978		323.6				
本页小计									
合 计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。


表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：桥头镇王蛮村2023
年美丽乡村财政奖补排水工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	145479.23
1.1	排水工程	145479.23
2	措施项目	5562.55
2.1	其中：安全生产措施项目	3337.53
3	其他项目	1500
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	1500
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	13593.76
合 计		166135.54



注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表 B.3.1 投标总价封面

排水工程

工程

投标总价

投 标 人：



2026年08月05日

夏志远

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1 投标总价扉页

工程名称：排水工程

社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖
标段名称：补建设项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：166135.54

（大写）：壹拾陆万陆仟壹佰叁拾伍元伍角肆分

投 标 人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间：2026年08月05日




(签字或盖章)

夏志远

(签字及盖章)

表D.2.1 投标报价填报说明

工程名称：排水工程

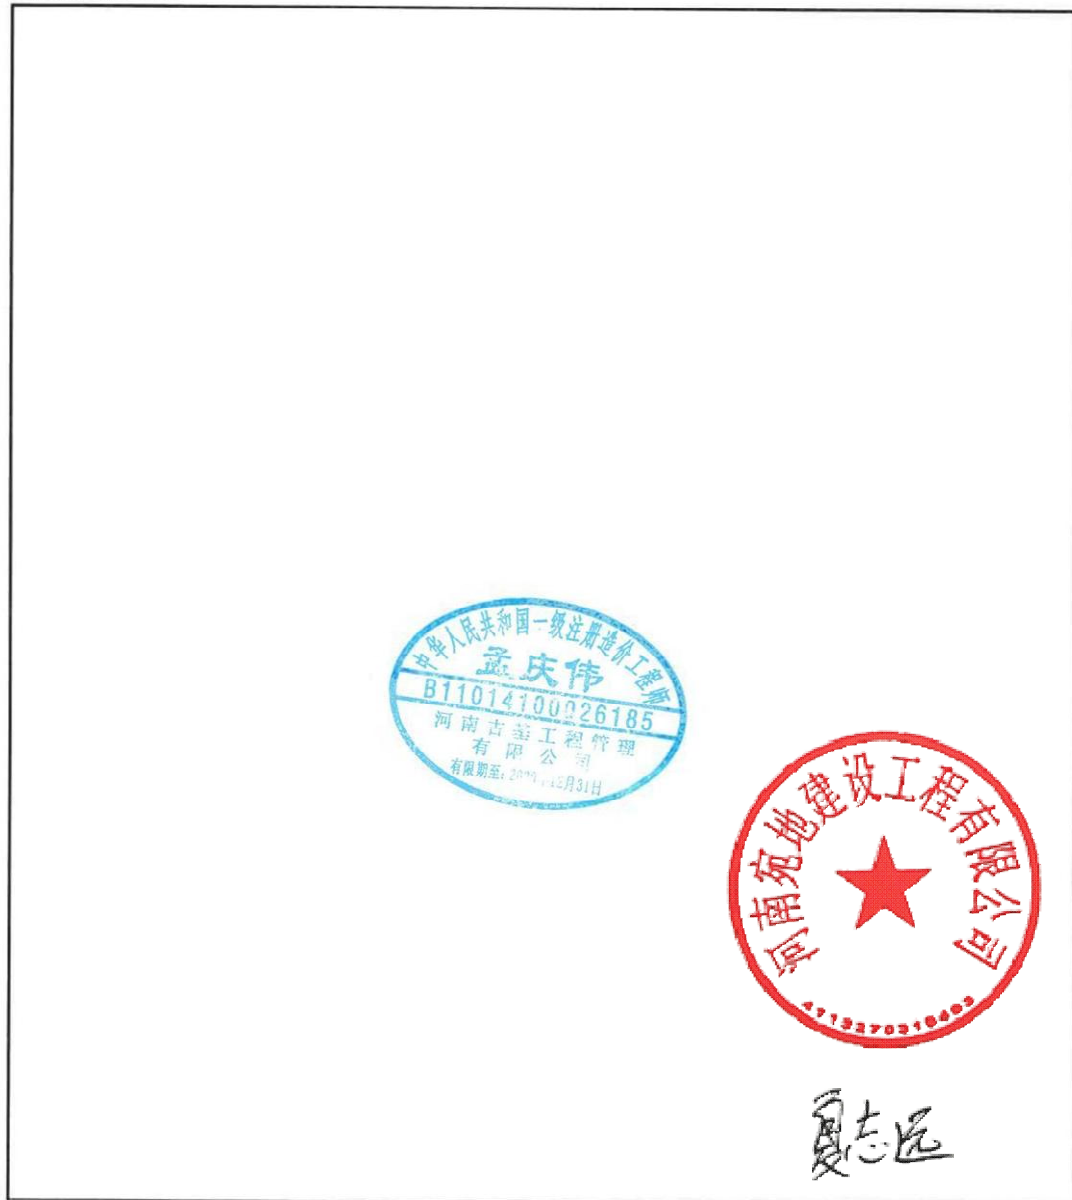

中华人民共和国一级注册造价工程师
孟庆伟
B11014100026185
河南古蓝工程管理有限公司
有效期至：2020年12月31日


河南古蓝建设工程有限公司
4713270310003

夏志远

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：排水工程

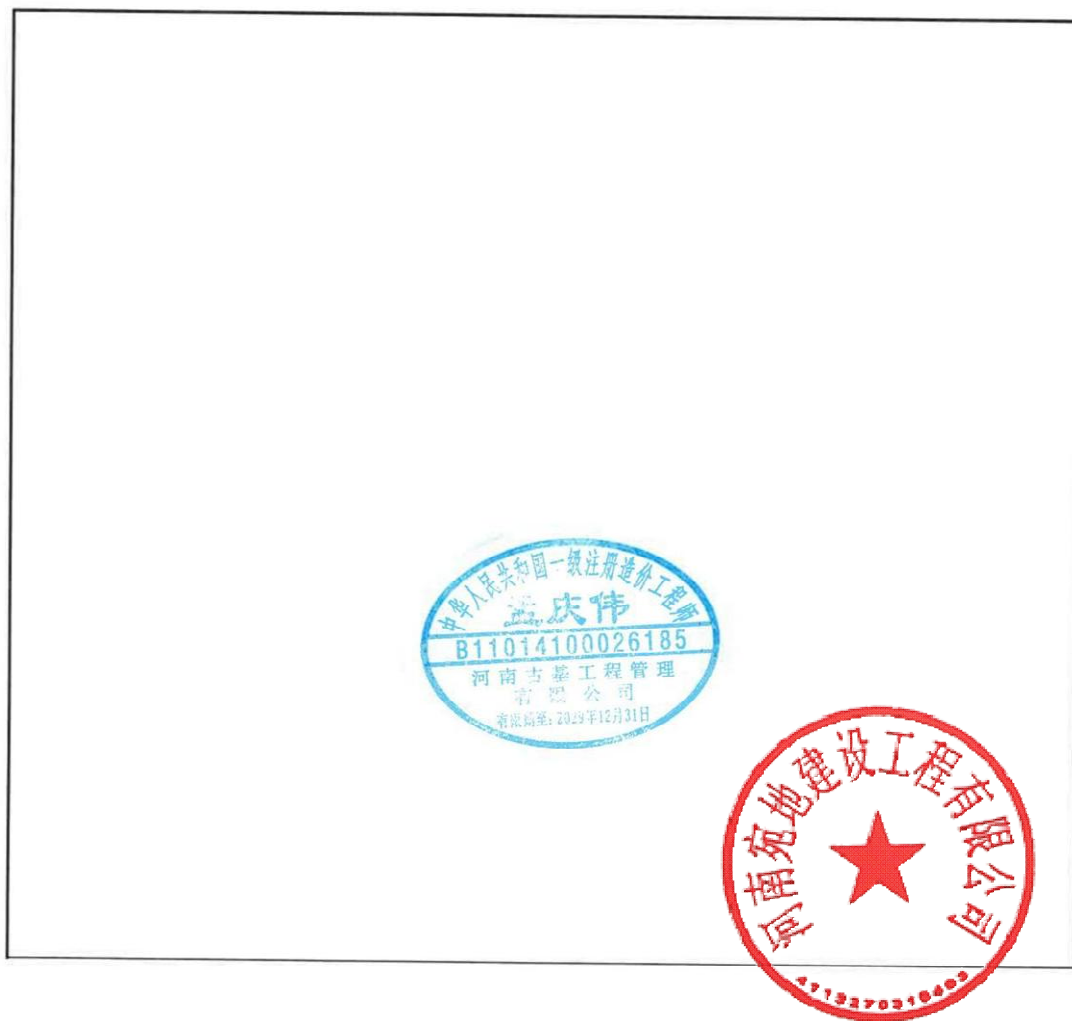

夏志远

- 注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：排水工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	145479.23
1.1	广场排水工程	55874.18
1.2	道路排水工程	89605.05
2	措施项目	5562.55
2.1	其中：安全生产措施项目	3337.53
3	其他项目	1500
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	1500
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	13593.76
合 计		166135.54



注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		广场排水工程					55874.18
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:根据现场综合考虑	m3	276.68	3.42	946.25
2	040501001001	混凝土管	1. 名称:Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2. 规格:DN800 3. 接口方式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 180° 砂石基础	m	57	591.24	33700.68
3	010102007002	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 部位:管道两侧、管道顶 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	31.8	212.17	6747.01
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 部位:管道顶 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	155.81	22.84	3558.7
5	010102007003	回填方	1. 密实度要求:满足图纸要求 2. 填方材料品种:种植土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	49.0	19.81	980.51
6	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	120.87	11.25	1359.79
本页小计							47292.94

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称: 砖砌污水检查井 2. 规格、型号: $\phi 1250$ 3. 井盖、井圈材质及规格: $\phi 700$ 铸铁井盖 4. 其它: 详见图纸及规范	座	2	4290.62	8581.24
		道路排水工程					89605.05
		埋管DN800					89605.05
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 根据现场综合考虑	m ³	161.97	3.42	553.94
9	040501001002	混凝土管	1. 名称: II级钢筋混凝土承插管 2. 规格: DN800 3. 接口方式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 180° 砂石基础	m	591.25		23649.6
10	010102007004	回填方	1. 密实度要求: 分层夯实 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 部位: 管道两侧、管道顶 4. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	22.32	21.34	4735.63
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 分层夯实 2. 填方材料品种: 素土 3. 部位: 管道顶 4. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	99.46	22.84	2271.67
本页小计							39792.08

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010102007005	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸要求 2. 填方材料品种: 种植土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	95.76	19.99	1914.24
13	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 运距: 自行考虑	m ³	66.21	11.25	744.86
		排水涵0.5m*0.5m					55735.11
14	040501019001	砌体渠道	1. 150厚C20混凝土垫层 2. MU10非黏土烧结砖, M7.5砌筑砂浆 3. 内壁刷20厚1:2.5水泥防水砂浆 4. 1000*500*150 C25钢筋混凝土盖板 5. 其他详见图纸设计	m	78	431.08	33624.24
		板涵2.5m*5m					2110.87
15	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2.2m	m ³	74	1.19	88.03
16	010102007006	回填方	1. 密实度要求: 素土 2. 填方粒径要求: 符合设计及相关规范要求 3. 填方来源、运距: 综合考虑	m ³	6.46	22.84	147.55
17	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 运距: 自行考虑	m ³	19.28	11.25	216.9
本页小计							36735.82

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 20cm 3. 粒径要求: 符合设计及相关规范要求	m ³	3.25	291.58	947.64
19	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 2米以内 2. 运距: 综合考虑 3KM	m ³	3.25	21.01	68.28
20	040303003001	混凝土承台	1. 砼边墙 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含砼运输、浇筑、泵送、养护等	m ³	16.43	427.81	7028.92
21	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 部位: 台帽 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含砼运输、浇筑、泵送、养护等	m ³	2.85	445.54	1269.79
22	040303012001	混凝土连续板	1. 部位: 盖板 2. 结构形式: 板式 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含砼运输、浇筑、泵送、养护等	m ³	0.55	480.43	266.39
23	060212015001	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: Φ 16	t	0.436	5214.76	2273.64
24	060212015002	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: Φ 10	t	0.116	5986.17	694.4
25	060212015003	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: Φ 8	t	0.07	6004.53	420.32
26	060212015004	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: Φ 14	t	0.062	5497.24	340.83
本页小计							15710.21

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第1页 共33页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 根据现场综合考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.64	
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.292	0.29	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.6	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.000266	-	-	857	0.23	
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.002661	-	-	801.5	2.13	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.24	
5	管理费	-	-				0.12	
6	利润	-	-				0.06	
综合单价							3.42	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第2页 共33页

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1. 名称: II级钢筋混凝土承插管 2. 规格: DN800 3. 接口方式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 180° 砂石基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	109.25
1.1	普工	工日	0.319103	-	-	87.1	27.79
1.2	一般技工	工日	0.289898	-	-	134	38.85
1.3	高级技工	工日	0.0193	-	-	201	3.88
1.4	其他人工费	元	1	-	-	38.73	38.73
2	材料费	-	-	-	-	-	457.1
2.1	钢筋混凝土管 管径800mm以内	m	1.01	-	-	360	363.6
2.2	碎石 综合	t	1.264158	-	-	70	88.49
2.3	水	m3	0.753862	-	-	3.15	2.37
2.4	其他材料费	元	1.189424	-	-	1	1.19
2.5	镀锌铁丝 Φ 3.5	kg	0.0068	-	-	5.18	0.04
2.6	标准砖 240×115×53	千块	0.0029	-	-	350	1.02
2.7	焊接钢管 DN40	m	0.0003	-	-	13.04	
2.8	橡胶管 综合	m	0.015	-	-	4.4	0.07
2.9	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.00023	-	-	220	0.05
2.10	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.00124	-	-	220	0.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.77
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 12	台班	0.00827	-	-	784.73	6.49
3.2	叉式起重机 提升质量(t) 3	台班	0.00083	-	-	419.93	0.35

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第3页 共33页

3.3	电动夯实机 夯击 能量(N·m) 250	台班	0.064102	-	-	25.49	1.63
3.4	干混砂浆罐式搅 拌机 公称储量 (L) 20000	台班	0.00005	-	-	197.4	0.01
3.5	其他施工机具使 用费	元	1	-	-	1.29	1.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	576.12
5	管理费	-	-				8.97
6	利润	-	-				6.15
综合单价							591.24



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第4页 共33页

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 部位:管道两侧、管道顶 4. 填方来源、运距:自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.32
1.1	普工	工日	0.365	-	-	87.1	31.79
1.2	其他人工费	元	1	-	-	18.529	18.53
2	材料费	-	-	-	-	-	153.05
2.1	水	m3	0.079	-	-	3.15	0.25
2.2	砂子 中粗砂	m3	1.289	-	-	118	152.1
2.3	其他材料费	元	0.7	-	-	1	0.7
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.08	-	-	26.47	2.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	215.81
5	管理费	-	-	-	-	-	4.26
6	利润	-	-	-	-	-	2.1
综合单价							212.17

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第5页 共33页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求: 分层夯实 2. 填方材料品种: 素土 3. 部位: 管道顶 4. 填方来源、运距: 自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.49	
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.807	6.81	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01	
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.5	
5	管理费	-	-				1.57	
6	利润	-	-				0.77	
综合单价							2.84	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
设项目

第6页 共33页

项目编码	010102007003	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求:满足图纸要求 2. 填方材料品种:种植土 3. 填方来源、运距:自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.36
1.1	普工	工日	0.11867	-	-	87.1	10.34
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.024	6.02
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.05501	-	-	26.47	1.46
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.92
5	管理费	-	-				1.39
6	利润	-	-				0.68
综合单价							19.99



夏志远


表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第7页 共33页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.92	
3.1	自卸汽车 装载质量(t) 6	台班	0.018886	-	-	521.53	9.85	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.07	1.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.92	
5	管理费	-	-				0.22	
6	利润	-	-				0.11	
综合单价							11.25	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第8页 共33页

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1. 名称：砖砌污水检查井 2. 规格、型号：Φ1250 3. 井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖 4. 其它：详见图纸及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2120.6
1.1	普工	工日	5.328	-	-	87.1	464.07
1.2	一般技工	工日	6.781	-	-	134	908.65
1.3	其他人工费	元	1	-	-	747.877	747.88
2	材料费	-	-	-	-	-	1839.72
2.1	塑料薄膜	m2	11.126	-	-	0.26	2.89
2.2	标准砖 240×115×53	千块	1.735	-	-	350	607.25
2.3	塑钢爬梯	kg	7.272	-	-	6.29	45.74
2.4	水	m3	0.899	-	-	3.15	2.83
2.5	电	kw·h	0.552	-	-	0.74	0.41
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.49	-	-	18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1	-	-	488.25	488.25
2.8	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	1.083	-	-	323.493	350.46
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.467	-	-	220	102.74
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.528	-	-	316	166.85
2.11	预拌混凝土 C25	m3	0.198	-	-	316	62.57
2.12	其他材料费	元	0.7709	-	-	1	0.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	44.45
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.018	-	-	691.24	12.44
3.2	载重汽车 装载质量(t) 8	台班	0.018	-	-	524.22	9.44

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
设项目

第9页 共33页

3.3	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.039	-	-	197.4	7.7
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	14.87	14.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4004.77
5	管理费	-	-				169.52
6	利润	-	-				116.33
综合单价							4290.62



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第10页 共33页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 根据现场综合考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.64	
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.292	0.29	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.6	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.000266	-	-	857	0.23	
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.002661	-	-	801.5	2.13	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.24	
5	管理费	-	-				0.12	
6	利润	-	-				0.06	
综合单价							3.42	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第11页 共33页

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1. 名称: II级钢筋混凝土承插管 2. 规格: DN800 3. 接口方式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 180° 砂石基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	109.25
1.1	普工	工日	0.319103	-	-	87.1	27.79
1.2	一般技工	工日	0.289898	-	-	134	38.85
1.3	高级技工	工日	0.0193	-	-	201	3.88
1.4	其他人工费	元	1	-	-	38.73	38.73
2	材料费	-	-	-	-	-	457.1
2.1	钢筋混凝土管 管径800mm以内	m	1.01	-	-	360	363.6
2.2	碎石 综合	t	1.264158	-	-	70	88.49
2.3	水	m3	0.753862	-	-	3.15	2.37
2.4	其他材料费	元	1.189424	-	-	1	1.19
2.5	镀锌铁丝 $\phi 3.5$	kg	0.0068	-	-	5.18	0.04
2.6	标准砖 240×115×53	千块	0.0029	-	-	350	1.02
2.7	焊接钢管 DN40	m	0.0003	-	-	13.04	
2.8	橡胶管 综合	m	0.015	-	-	4.4	0.07
2.9	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.00023	-	-	220	0.05
2.10	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.00124	-	-	220	0.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.77
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 12	台班	0.00827	-	-	784.73	6.49
3.2	叉式起重机 提升质量(t) 3	台班	0.00083	-	-	419.93	0.35

表 E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程

标段：社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第12页 共33页

3.3	电动夯实机 夯击 能量(N·m) 250	台班	0.064102	-	-	25.49	1.63
3.4	干混砂浆罐式搅 拌机 公称储量 (L) 20000	台班	0.00005	-	-	197.4	0.01
3.5	其他施工机具使 用费	元	1	-	-	1.29	1.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	576.12
5	管理费	-	-				8.97
6	利润	-	-				6.15
综合单价							591.24



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第13页 共33页

项目编码	010102007004	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 部位:管道两侧、管道顶 4. 填方来源、运距:自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.32
1.1	普工	工日	0.365	-	-	87.1	31.79
1.2	其他人工费	元	1	-	-	18.529	18.53
2	材料费	-	-	-	-	-	153.05
2.1	水	m3	0.079	-	-	3.15	0.25
2.2	砂子 中粗砂	m3	1.289	-	-	118	152.1
2.3	其他材料费	元	0.7	-	-	1	0.7
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.08	-	-	26.47	2.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	215.81
5	管理费	-	-	-	-	-	4.26
6	利润	-	-	-	-	-	2.1
综合单价							212.17

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第14页 共33页

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求: 分层夯实 2. 填方材料品种: 素土 3. 部位: 管道顶 4. 填方来源、运距: 自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.49	
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.807	6.81	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01	
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.5	
5	管理费	-	-				1.57	
6	利润	-	-				0.77	
综合单价							2.84	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第15页 共33页

项目编码	010102007005	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求:满足图纸要求 2. 填方材料品种:种植土 3. 填方来源、运距:自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.36
1.1	普工	工日	0.11867	-	-	87.1	10.34
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.024	6.02
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.05501	-	-	26.47	1.46
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.92
5	管理费	-	-				1.39
6	利润	-	-				0.68
综合单价							19.99



夏志远


表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第16页 共33页

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.92	
3.1	自卸汽车 装载质量(t) 6	台班	0.018886	-	-	521.53	9.85	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.07	1.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.92	
5	管理费	-	-				0.22	
6	利润	-	-				0.11	
综合单价							11.25	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
设项目

第17页 共33页

项目编码	040501019001	项目名称	砌体渠道			计量单位	m
项目特征	1. 150厚C20混凝土垫层 2. MU10非黏土烧结砖，M7.5砌筑砂浆 3. 内壁刷20厚1:2.5水泥防水砂浆 4. 1000*500*150 C25钢筋混凝土盖板 5. 其他详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	166.74
1.1	普工	工日	0.399409	-	-	87.1	34.79
1.2	一般技工	工日	0.544751	-	-	134	73
1.3	其他人工费	元	1	-	-	58.955	58.95
2	材料费	-	-	-	-	-	236.4
2.1	水	m3	0.107527	-	-	3.15	0.34
2.2	电	kw·h	0.137556	-	-	0.74	0.1
2.3	预拌混凝土 C20	m3	0.1818	-	-	306	55.63
2.4	其他材料费	元	2.290007	-	-	-	2.29
2.5	钢筋 HRB400 Φ 12	kg	12.221075	-	-	3.3	40.33
2.6	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	0.097411	-	-	5.95	0.58
2.7	低碳钢焊条 综合	kg	0.033146	-	-	5.2	0.17
2.8	烧结煤矸石普通 砖 240*115*53	千块	0.128544	-	-	380	48.98
2.9	预拌砌筑砂浆(干 拌) DM M5	m3	0.0588	-	-	323.6	19.03
2.10	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.02174	-	-	220	4.78
2.11	防水粉	kg	0.35871	-	-	7.7	2.76
2.12	预制混凝土盖板	m3	0.1515	-	-	358.61	54.33
2.13	预拌混合砂浆 M10	m3	0.0219	-	-	323.6	7.09



夏志远


表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
设项目

第18页 共33页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.02
3.1	钢筋切断机 直径 (mm) 40	台班	0.001347	-	-	40.37	0.05
3.2	钢筋弯曲机 直径 (mm) 40	台班	0.003982	-	-	24.56	0.1
3.3	直流弧焊机 容量 (kV·A) 32	台班	0.003935	-	-	87.68	0.35
3.4	电焊条烘干箱 容 量(cm3) 45×35×45	台班	0.000393	-	-	16.25	0.01
3.5	干混砂浆罐式搅 拌机 公称储量 (L) 20000	台班	0.003821	-	-	197.4	0.75
3.6	机动翻斗车 装载 质量(t) 1	台班	0.00314	-	-	207.66	0.65
3.7	其他施工机具使 用费	元	1	-	-	1.11	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	406.16
5	管理费	-	-	-	-	-	14.85
6	利润	-	-	-	-	-	10.07
综合单价							431.08



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第19页 共33页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.2m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.64	
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.292	0.29	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.6	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.000266	-	-	857	0.23	
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.002661	-	-	801.5	2.13	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.24	
5	管理费	-	-				0.12	
6	利润	-	-				0.06	
综合单价							3.42	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第20页 共33页

项目编码	010102007006	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求:素土 2. 填方粒径要求:符合设计及相关规范要求 3. 填方来源、运距:综合考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.49	
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.807	6.81	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01	
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.5	
5	管理费	-	-				1.57	
6	利润	-	-				0.77	
综合单价								22.84



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第21页 共33页

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.92	
3.1	自卸汽车 装载质量(t) 6	台班	0.018886	-	-	521.53	9.85	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.07	1.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.92	
5	管理费	-	-				0.22	
6	利润	-	-				0.11	
综合单价							11.25	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第22页 共33页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:20cm 3. 粒径要求:符合设计及相关规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	122.67
1.1	普工	工日	0.4474	-	-	87.1	38.97
1.2	一般技工	工日	0.2983	-	-	134	39.97
1.3	其他人工费	元	1	-	-	43.729	43.73
2	材料费	-	-	-	-	-	147.89
2.1	碎石 50~80	m3	1.326	-	-	110	145.86
2.2	其他材料费	元	2.03117	-	-	1	2.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.54
3.1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250	台班	0.112	-	-	25.49	2.85
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.69	0.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	274.1
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	7.11
综合单价							291.58

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第23页 共33页

项目编码	040101005002	项目名称	挖淤泥、流砂				计量单位	m3
项目特征	1. 挖掘深度:2米以内 2. 运距:综合考虑3KM							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.65	
1.1	普工	工日	0.01	-	-	87.1	0.87	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.779	0.78	
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.55	
3.1	履带式推土机 功率(kw) 75	台班	0.00208	-	-	857	1.78	
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.00642	-	-	801.5	5.15	
3.3	自卸汽车 装载质量(t) 6	台班	0.018886	-	-	521.53	9.85	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-		1.77	
4	1+2+3小计	-	-	-			20.2	
5	管理费	-	-				0.54	
6	利润	-	-				0.27	
综合单价							21.01	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第24页 共33页

项目编码	040303003001	项目名称	混凝土承台				计量单位	m3
项目特征	1. 砼边墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含砼运输、浇筑、泵送、养护等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	68.27	
1.1	普工	工日	0.1441	-	-	87.1	12.55	
1.2	一般技工	工日	0.1801	-	-	134	24.13	
1.3	高级技工	工日	0.036	-	-	201	7.24	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	24.349	24.35	
2	材料费	-	-	-	-	-	322.31	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	316	319.16	
2.2	无纺土工布	m2	0.1998	-	-	8.58	1.71	
2.3	水	m3	0.3565	-	-	3.15	1.12	
2.4	电	kw·h	0.419	-	-	0.7	0.31	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.16	
3.1	混凝土输送泵车 输送量(m3/h) 75	台班	0.014	-	-	7.02	1.48	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.68	1.68	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	413.74	
5	管理费	-	-	-	-	-	8.88	
6	利润	-	-	-	-	-	5.19	
综合单价							427.81	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第25页 共33页

项目编码	040303004001	项目名称	混凝土墩(台)帽				计量单位	m3
项目特征	1. 部位:台帽 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含砼运输、浇筑、泵送、养护等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	82.61	
1.1	普工	工日	0.1743	-	-	87.1	15.18	
1.2	一般技工	工日	0.2179	-	-	134	29.2	
1.3	高级技工	工日	0.0436	-	-	201	8.76	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	29.466	29.47	
2	材料费	-	-	-	-	-	322.96	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	316	319.16	
2.2	无纺土工布	m2	0.2058	-	-	8.58	1.77	
2.3	水	m3	0.5129	-	-	3.15	1.62	
2.4	电	kw·h	0.5638	-	-	0.72	0.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.16	
3.1	混凝土输送泵车 输送量(m3/h) 75	台班	0.014	-	-	106.02	1.48	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.68	1.68	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	428.73	
5	管理费	-	-	-	-	-	10.61	
6	利润	-	-	-	-	-	6.2	
综合单价							445.54	

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第26页 共33页

项目编码	040303012001	项目名称	混凝土连续板				计量单位	m3
项目特征	1. 部位:盖板 2. 结构形式:板式 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含砼运输、浇筑、泵送、养护等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	109.74	
1.1	普工	工日	0.2316	-	-	87.1	20.17	
1.2	一般技工	工日	0.2895	-	-	134	38.79	
1.3	高级技工	工日	0.0579	-	-	201	11.64	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	39.137	39.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	325.56	
2.1	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	316	319.16	
2.2	无纺土工布	m2	0.4439	-	-	8.58	3.81	
2.3	水	m3	0.536	-	-	3.5	1.69	
2.4	电	kw·h	1.2229	-	-	0.74	0.9	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.16	
3.1	混凝土输送泵车 输送量(m3/h) 75	台班	0.014	-	-	84.02	1.48	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.68	1.68	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	458.46	
5	管理费	-	-	-	-	-	13.86	
6	利润	-	-	-	-	-	8.11	
综合单价							480.43	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第27页 共33页

项目编码	060212015001	项目名称	现浇混凝土构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类:螺纹钢 2. 钢筋规格: Φ 16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1478.39
1.1	普工	工日	2.29	-	-	87.1	199.46
1.2	一般技工	工日	5.607	-	-	134	751.34
1.3	其他人工费	元	1	-	-	527.593	527.59
2	材料费	-	-	-	-	-	3327.85
2.1	钢筋 HRB400 Φ 16	kg	1025	-	-	3.197	3276.93
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	6.13	-	-	5.95	36.47
2.3	低碳钢焊条 综合	kg	2.78	-	-	5.2	14.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.84
3.1	钢筋切断机 直径 (mm) 40	台班	0.097	-	-	40.37	3.92
3.2	钢筋弯曲机 直径 (mm) 40	台班	0.333	-	-	24.86	8.18
3.3	直流弧焊机 容量 (kV·A) 32	台班	0.33	-	-	27.68	8.93
3.4	电焊条烘干箱 容 量(cm3) 45×35×45	台班	0.033	-	-	16.25	0.54
3.5	其他施工机具使 用费	元	1	-	-	8.27	8.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4856.08
5	管理费	-	-	-	-	-	217.44
6	利润	-	-	-	-	-	141.24
综合单价							5214.76

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第28页 共33页

项目编码	060212015002	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: $\phi 10$							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2052.04	
1.1	普工	工日	3.179	-	-	87.1	276.89	
1.2	一般技工	工日	7.783	-	-	134	1042.92	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	732.227	732.23	
2	材料费	-	-	-	-	-	3410.03	
2.1	钢筋 HRB400 $\phi 10$	kg	1020	-	-	3.286	3351.72	
2.2	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg	9.8	-	-	5.95	58.31	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.49	
3.1	钢筋切断机 直径 (mm) 40	台班	0.133	-	-	40.37	5.37	
3.2	钢筋弯曲机 直径 (mm) 40	台班	0.393	-	-	24.56	9.65	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.47	11.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5418.56	
5	管理费	-	-	-	-	-	301.66	
6	利润	-	-	-	-	-	195.95	
综合单价							5986.17	



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第29页 共33页

项目编码	060212015003	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: $\Phi 8$							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2052.04	
1.1	普工	工日	3.179	-	-	87.1	276.89	
1.2	一般技工	工日	7.783	-	-	134	1042.92	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	732.227	732.23	
2	材料费	-	-	-	-	-	3428.39	
2.1	钢筋 HRB400 $\Phi 8$	kg	1020	-	-	3.304	3370.08	
2.2	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg	9.8	-	-	5.95	58.31	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.49	
3.1	钢筋切断机 直径 (mm) 40	台班	0.133	-	-	40.37	5.37	
3.2	钢筋弯曲机 直径 (mm) 40	台班	0.393	-	-	24.36	9.65	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.47	11.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5516.92	
5	管理费	-	-	-	-	-	101.66	
6	利润	-	-	-	-	-	195.95	
综合单价							6004.53	

夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第30页 共33页

项目编码	060212015004	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: $\Phi 14$							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1616.21	
1.1	普工	工日	2.504	-	-	87.1	218.1	
1.2	一般技工	工日	6.13	-	-	134	821.42	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	576.692	576.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	3438.61	
2.1	钢筋 HRB400 $\Phi 14$	kg	1025	-	-	3.3	3382.5	
2.2	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg	7	-	-	5.95	41.65	
2.3	低碳钢焊条 综合	kg	2.78	-	-	5.2	14.46	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	50.6	
3.1	钢筋切断机 直径 (mm) 40	台班	0.097	-	-	40.37	3.92	
3.2	钢筋弯曲机 直径 (mm) 40	台班	0.333	-	-	24.86	8.18	
3.3	直流弧焊机 容量 (kV·A) 32	台班	0.33	-	-	27.68	8.93	
3.4	电焊条烘干箱 容量 (cm3) 45×35×45	台班	0.033	-	-	16.25	0.54	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	9.03	9.03	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5105.42	
5	管理费	-	-	-	-	-	237.53	
6	利润	-	-	-	-	-	154.29	
综合单价								5497.24



夏志远

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设项目

第31页 共33页

项目编码	010505015001	项目名称	挡土墙模板				计量单位	m2
项目特征	1. 构件类型:边墙模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	47.18	
1.1	普工	工日	0.099	-	-	87.1	8.62	
1.2	一般技工	工日	0.1238	-	-	134	16.59	
1.3	高级技工	工日	0.0248	-	-	201	4.98	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.983	16.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	16.51	
2.1	组合钢模板	kg	0.59	-	-	3.938	2.32	
2.2	钢模板连接件	kg	0.238	-	-	4.3	1.02	
2.3	钢支撑	kg	0.558	-	-	5.02	2.8	
2.4	铁件 综合	kg	1.014	-	-	4.26	4.32	
2.5	板方材	m3	0.0026	-	-	1740	4.6	
2.6	圆钉	kg	0.019	-	-	6.5	0.13	
2.7	脱模剂	kg	0.1	-	-	3.33	0.33	
2.8	模板嵌缝料	kg	0.05	-	-	1.65	0.08	
2.9	尼龙帽	个	0.357	-	-	2.5	0.89	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.44	
3.1	履带式起重机 提升质量(t) 15	台班	0.0136	-	-	741.2	10.08	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.36	1.36	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.13	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.26	
6	利润	-	-	-	-	-	3.66	
综合单价								85.05

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第32页 共33页

项目编码	010505009001	项目名称	柱帽模板				计量单位	m2
项目特征	1. 构件类型:台帽 2. 支模高度:2.2米							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	67.93	
1.1	普工	工日	0.1429	-	-	87.1	12.45	
1.2	一般技工	工日	0.1786	-	-	134	23.93	
1.3	高级技工	工日	0.0357	-	-	201	7.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	24.375	24.38	
2	材料费	-	-	-	-	-	42.37	
2.1	板方材	m3	0.0234	-	-	1769	41.39	
2.2	圆钉	kg	0.08	-	-	7	0.56	
2.3	脱模剂	kg	0.1	-	-	3.33	0.33	
2.4	模板嵌缝料	kg	0.05	-	-	1.65	0.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.39	
3.1	履带式起重机 提升质量(t) 15	台班	0.0166	-	-	741.2	12.3	
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0146	-	-	45.04	0.37	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.72	1.72	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.69	
5	管理费	-	-	-	-	-	8.88	
6	利润	-	-	-	-	-	5.19	
综合单价								138.76

表 E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
设项目

第33页 共33页

项目编码	020413005001	项目名称	板模板			计量单位	m2
项目特征	1. 构件类型:盖板模板 2. 支模高度:2.2米 3. 含盖板与台帽之间设置1cm三层油毛毡简易支座安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	37.76
1.1	普工	工日	0.0792	-	-	87.1	6.9
1.2	一般技工	工日	0.099	-	-	134	13.27
1.3	高级技工	工日	0.0198	-	-	201	3.98
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.616	13.62
2	材料费	-	-	-	-	-	10.98
2.1	板方材	m3	0.0027	-	-	1769	4.78
2.2	组合钢模板	kg	0.59	-	-	3.938	2.32
2.3	钢支撑	kg	0.464	-	-	5.02	2.33
2.4	钢模板连接件	kg	0.238	-	-	4.2	1.02
2.5	圆钉	kg	0.016	-	-	6.94	0.11
2.6	脱模剂	kg	0.1	-	-	3.33	0.33
2.7	模板嵌缝料	kg	0.05	-	-	1.65	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.22
3.1	履带式起重机 提升质量(t) 15	台班	0.0121	-	-	71.2	8.97
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0026	-	-	25.04	0.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.18	1.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.96
5	管理费	-	-	-	-	-	5.06
6	利润	-	-	-	-	-	2.96
综合单价							66.98

表 G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 排水工程

标段: 社旗县桥头镇王蛮村2023年美丽乡村财政奖补建设
项目

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
1	砂子 中粗砂	m3	69.76068		118				
2	板方材	m3	0.449728		1769				
3	水	m3	97.87896 7		3.15				
4	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	2.166		323.6				
5	预拌混凝土 C20	m3	14.1804		306				
6	预拌混凝土 C25	m3	25.4743		316				
7	钢筋 HRB400 Φ10	kg	118.320		3.286				
8	钢筋 HRB400 Φ16	kg	446.900		3.197				
9	标准砖 240×115×53	千块	3.7513		350				
10	预制混凝土盖板	m3	11.817		358.61				
11	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	2		488.25				
12	预拌混合砂浆 M10	m3	1.7082		323.6				
13	钢筋混凝土管 管径 800mm以内	m	97.97		360				
14	钢筋 HRB400 Φ8	kg	71.40		3.304				
15	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	10.02643 2		381				
16	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	4.58640		323.6				
17	碎石 综合	t	122.6229 79		70				
18	碎石 50~80	m3	4.30950		110				
19	钢筋 HRB400 Φ12	kg	953.25		3.3				
本页小计									
合 计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。