

五、已标价工程量清单、施工组织设计、相关；
5.1 已标价工程量清单

2026年新集乡洛河村力源家庭
农场冷链仓储加工车间项目 工程

投标总价

投标人： _____（盖章）



工程名称： 2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链
仓储加工车间项目

标段名称： _____

投标总价

投标总价（小写）： 1,581,178.82

（大写）： 壹佰伍拾捌万壹仟壹佰柒拾捌元捌角贰分

投 标 人 ： 河南元优建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编 制 时 间 ：



投标报价填报说明

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厂房-建筑工程					1350814.71
		土石方工程					13502.24
1	010103001003	平整场地	1. 土类别：一二类土 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	620.44	1.60	992.70
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：3m以内 3. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	475.1	12.60	5986.26
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：3m以内 3. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	43.92	12.60	553.39
4	010102007001	回填方	1. 回填部位：基础回填 2. 填方材料品种：素土 3. 密实度要求：≥0.94 4. 填方来源、运距：综合考虑 5. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	340.4	12.81	4360.52
5	010103002002	余方弃置	1. 土类别：一二类土 2. 装车 3. 运距：综合考虑 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	178.62	9.01	1609.37
		砌筑工程					31496.00
6	010402001003	砌块墙	1. 砌体墙 2. 部位：±0.00以下 3. 墙体厚度：240mm 4. 砌块品种、规格、强度等级：MU20烧结页岩砖 5. 砂浆强度等级：M10水泥合砂浆 6. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	10	408.35	4083.50
本页小计							17585.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010402001004	砌块墙	1. 砌体墙 2. 部位：±0.00以上墙体 3. 墙体厚度：240mm 4. 砌块品种、规格、强度等级：MU15烧结页岩砖 5. 砂浆强度等级：M7.5水泥合砂浆 6. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	24.12	432.34	10428.04
8	010402001005	砌块墙	1. 砌体墙 2. 部位：±0.00以上墙体 3. 墙体厚度：200mm 4. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 5. 砂浆强度等级：M7.5水泥合砂浆 6. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	39.06	434.83	16984.46
		金属结构工程					736203.60
9	010603001001	实腹钢柱	部位：钢柱 1. 规格：H300X300X8X14 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	21.238	1371.36	29124.94
10	010604001001	钢梁	部位：钢梁 1. 规格： (1) H550X220X10X14 (2) H400X200X8X11 (3) H400X220X6X8 (4) H300X300X8X11 (5) ∠114*3.5电焊管 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	30.421	7812.49	237663.76
本页小计							294201.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010607003001	钢檩条	部位：檩条、门柱、门梁 1. 规格： （1）热浸镀锌C200*70*20*2.2 （2）热浸镀锌C200*70*20*2.75 （3）热浸镀锌C220*75*20*2.5 （4）热浸镀锌[20 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	12.912	6114.91	78955.72
12	010607002001	钢支撑、钢拉条	部位：撑杆、拉条、斜拉条、隅撑及柱间支撑 1. 规格： （1）Φ12圆钢 （2）Φ20圆钢 （3）L63x5 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	1.023	7252.49	7419.30
13	010202014001	钢支撑	部位：水平支撑 1. 规格： （1）Φ159*5 （2）套管Φ32X2.5 （3）套管Φ32X2 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	1.243	8705.84	10821.36
14	010506025001	预埋铁件	1. 柱脚地锚螺栓 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	2.597	8797.47	22847.03
15	010605001002	楼层板	1. 楼承板规格型号：12mmYX51-250-750 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	553.36	86.23	47716.23
16	010608002001	花篮螺栓	1. 花篮螺栓 2. 其它详见图纸设计及相关规范	套	8	12.82	102.56
17	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 钢柱、柱间支撑金属构件刷防火涂料2.5h 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	449.08	185.15	83147.16
本页小计							251009.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 钢梁、屋面支撑金属构件刷防火涂料1.5h 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	880.4	80.88	71206.75
19	011402003001	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆两遍 2. 环氧云铁中间漆两遍 3. 聚氨酯面漆两遍 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	1369.25	44.71	61219.17
20	010504010001	楼梯	部位：钢梯 2. 规格：钢平台梁、花纹钢板、75*5角钢等 3. 其它详见图纸设计及相关规范	t	3.431	10205.81	35016.13
21	011402003002	金属面油漆	钢梯 1. 刷环氧富锌底漆两遍 2. 环氧云铁中间漆两遍 3. 聚氨酯面漆两遍 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	91.02	44.71	4069.50
22	010608001001	钢构件制作	1. 钢材品种、规格：雨篷梁 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	0.244	10681.64	2606.32
23	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：3mm镀锌板天沟 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	2.518	8693.17	21889.40
24	010901005001	雨棚上下板	部位：雨棚上下板 1. 0.5mm840型彩钢 板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	24	112.28	2694.72
25	010605002003	屋面泛水板	部位：山墙泛水板 1. 0.6厚彩钢板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	50.56	112.26	5675.87
本页小计							204377.86


分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010605002005	阳角包边板	部位：阳角包边 1. 0.6厚彩钢板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	14.35	112.27	1611.07
27	010605002004	门窗洞口包边板	部位：门窗洞口包边板 1. 0.6厚彩钢板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	75.7	101.18	7659.33
28	010608002002	高强螺栓	1. 螺栓安装：高强螺栓M20 2. 其它详见图纸设计及相关规范	套	176	27.03	4757.28
		混凝土及钢筋混凝土工程					238527.64
29	010501001002	基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C15 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	16.17	339.31	5486.64
30	010102007002	砂垫层	1. 中粗砂垫层 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	64.78	162.97	10557.20
31	010502001002	独立基础	1. 部位：独立基础 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	62.19	349.88	21759.04
32	010502005001	基础联系梁	1. 部位：基础梁 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	15.24	356.90	5439.16
本页小计							57269.72

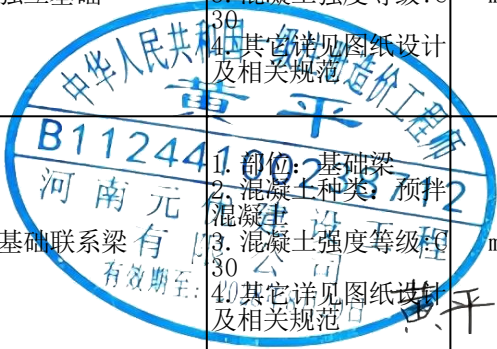

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010502022002	压顶	1. 部位：压顶 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	2.91	602.47	1753.19
34	010503001001	矩形柱	1. 部位：矩形柱 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	17.6	438.07	7710.03
35	010502021001	构造柱	1. 部位：构造柱 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	6.41	525.89	3370.95
36	010502013001	实心楼板	1. 部位：楼承板 2. 混凝土种类：预拌混凝土，厚度0.15m 3. 混凝土强度等级：C30 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	68.49	375.21	25698.13
37	010503016001	其他构件	1. 部位：柱包脚 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	2.88	651.17	1875.37
38	010503016002	现浇混凝土 二次灌浆	1. 部位：柱头二次浇筑 2. 混凝土种类：微膨胀细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	0.96	717.39	688.69
本页小计							41096.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010502029001	散水	1. 60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光； 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4% 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	92.98	88.76	8252.90
40	010502031001	坡道	1. 100厚C20混凝土，随捣随抹成麻面 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	23.94	104.54	2502.69
41	010502025001	零星现浇构件	1. 楼梯下混凝土柱墩C30 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	2.05	671.36	1376.29
42	010505014003	零星现浇构件模板	1. 楼梯下混凝土柱墩模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	10.24	92.16	943.72
43	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ12mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	1.563	5101.12	7973.05
44	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 Φ20mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	2.332	4551.29	10613.61
45	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ8mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	0.229	5045.63	1155.45
46	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ12mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	0.927	5101.12	4728.74
本页小计							37546.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 ϕ 18mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	1.525	5101.12	7779.21
48	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 ϕ 8mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	2.642	5045.60	13330.48
49	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 ϕ 10mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	2.955	5045.60	14909.75
50	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 ϕ 6mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	0.309	7692.53	2376.99
51	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 ϕ 10mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	1.611	6608.33	10646.02
52	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 ϕ 6mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	0.075	6608.40	495.63
53	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 ϕ 6mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	0.1	6888.10	688.81
54	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 ϕ 8mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	t	0.452	6608.35	2986.97
55	010608004001	楼承板栓钉	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 ϕ 16mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范	套	2240	16.66	37318.40
56	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	25.4	48.10	1221.74
本页小计							91754

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010505002001	独立基础模板	1. 独立基础模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	70.2	60.51	4247.80
58	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	123.64	58.37	7216.87
59	010505004001	柱面模板	1. 柱面模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	88	66.71	5870.48
60	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	77.18	50.67	3910.71
61	010505012002	压顶模板	1. 压顶模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	22.18	65.68	1456.78
62	010505007001	楼板模板	1. 楼板模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	13.52	61.40	830.13
63	010505007002	坡道板模板	1. 坡道板模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	2.82	48.10	135.64
64	01B002	砼泵送费	1. 泵送混凝土：泵车 2. 其它详见图纸设计及相关规范	m3	132.65	9.20	1220.38
		门窗工程					111014.89
65	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸：M3036、M1524 2. 门框、扇材质：钢制平开门 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	36	392.87	14143.32
66	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C3024、C3021 2. 门框、扇材质：采用铝合金单玻窗(推拉窗70系列)型材厚度1.2mm 3. 玻璃品种、厚度：5mm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	174.6	554.82	96871.57
		屋面及防水工程					
本页小计							135903.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面其他相关工程					4892.02
67	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：UPVC Φ110 2. 其他详见图纸设计以及相关规范	m	126	32.59	4106.34
68	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 落水斗、弯头落水斗 2. 其他详见图纸设计以及相关规范	个	14	56.12	785.68
		不上人屋面					115103.05
69	050303006002	压型钢板	做法： 1. 0.5mm厚820型银灰色角驰板 2. 75mm厚玻璃丝网棉(14kg/m ³) 3. PVC防潮贴面 4. 1.5mm厚不锈钢丝网 5. 其他详见图纸设计以及相关规范	m ²	619	185.95	115103.05
		墙面装饰					100075.27
70	010605002002	钢板墙板	1. 0.5mm厚900型彩钢单板(竖铺) 2. 其他详见图纸设计以及相关规范	m ²	659.62	83.34	54972.73
71	011203003001	块料墙、柱面	1. 5厚外墙面砖, 填缝剂填缝 2. 配套专用胶粘剂粘结 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 9厚1:3水泥砂浆 5. 5厚粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 6. 其他详见图纸设计以及相关规范	m ²	156.96	164.71	25852.88
本页小计							200820.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 1 页 共 80 页

项目编码	010103001003	项目名称	平整场地				计量单位	m2
项目特征	1. 土类别:一二类土 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12	
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.41	
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.53	
5	管理费	-	-				0.04	
6	利润	-	-				0.03	
综合单价							1.6	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 2 页 共 80 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:3m以内 3. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.46	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.92	
5	管理费	-	-				1	
6	利润	-	-				0.68	
综合单价								12.6



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 3 页 共 80 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:3m以内 3. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.46	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.92	
5	管理费	-	-				1	
6	利润	-	-				0.68	
综合单价								12.6



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 4 页 共 80 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 回填部位: 基础回填 2. 填方材料品种: 素土 3. 密实度要求: ≥ 0.94 4. 填方来源、运距: 综合考虑 5. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.16
5	管理费	-	-				0.98
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.81



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 5 页 共 80 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别：一二类土 2. 装车 3. 运距：综合考虑 4. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94	
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.67	
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50	
3.2	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.57	0.57	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.61	
5	管理费	-	-				0.24	
6	利润	-	-				0.16	
综合单价								9.01



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目
 标段：
 第 6 页 共 80 页

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙			计量单位	m3
项目特征	1. 砌体墙 2. 部位：±0.00以下墙体 3. 墙体厚度：240mm 4. 砌块品种、规格、强度等级：MU20烧结页岩砖 5. 砂浆强度等级：M10水泥合砂浆 6. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	145.36
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	17.21	17.21
2	材料费	-	-	-	-	-	215.18
2.1	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5262	-	-	287.5	151.28
2.2	干混砌筑砂浆	m3	0.2399	-	-	265	63.57
2.3	水	m3	0.105	-	-	3.1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.45
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.71	1.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	366.99
5	管理费	-	-				25.33
6	利润	-	-				16.03
综合单价							408.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 7 页 共 80 页

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砌体墙 2. 部位：±0.00以上墙体 3. 墙体厚度：240mm 4. 砌块品种、规格、强度等级：MU15烧结页岩砖 5. 砂浆强度等级：M7.5水泥合砂浆 6. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	165.59	
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00	
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57	
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.62	19.62	
2	材料费	-	-	-	-	-	213.33	
2.1	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5337	-	-	287.5	153.44	
2.2	水	m3	0.106	-	-	3.1	0.33	
2.3	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35	
2.4	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2313	-	-	256	59.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.27	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.77	1.77	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	385.19	
5	管理费	-	-				28.88	
6	利润	-	-				18.27	
综合单价							432.34	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 8 页 共 80 页

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砌体墙 2. 部位：±0.00以上墙体 3. 墙体厚度：200mm 4. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 5. 砂浆强度等级：M7.5水泥合砂浆 6. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	142.85	
1.1	普工	工日	0.2767	-	-	87.1	24.10	
1.2	一般技工	工日	0.6077	-	-	134	81.43	
1.3	高级技工	工日	0.1013	-	-	201	20.36	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.96	16.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	248.77	
2.1	水	m3	0.04	-	-	3.1	0.12	
2.2	其他材料费	元	0.875715	-	-	1	0.88	
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.071	-	-	256	18.18	
2.4	蒸压粉煤灰加气混凝土 砌块	m3	0.977	-	-	235	229.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.43	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0071	-	-	197.4	1.40	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.03	1.03	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	394.05	
5	管理费	-	-	-	-	-	24.98	
6	利润	-	-	-	-	-	15.8	
综合单价							434.83	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 9 页 共 80 页

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱			计量单位	t
项目特征	部位：钢柱 1. 规格：H300X300X8X14 2. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	502.58
1.1	普工	工日	1.035	-	-	87.1	90.15
1.2	一般技工	工日	2.07	-	-	134	277.38
1.3	高级技工	工日	0.345	-	-	201	69.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	65.71	65.71
2	材料费	-	-	-	-	-	489.69
2.1	其他材料费	元	260.954604	-	-	1	260.95
2.2	低合金钢焊条	kg	1.236	-	-	22	27.19
2.3	焊丝	kg	1.082	-	-	12.3	13.31
2.4	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.5	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	4.61	48.81
2.6	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52
2.9	杉木板方材	m3	0.019	-	-	2100	39.90
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	188.26
3.1	汽车式起重机	台班	0.156	-	-	962.54	150.16
3.2	交流弧焊机	台班	0.11	-	-	83.57	9.19
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.21	-	-	122.46	13.47
3.4	其他施工机具使用费	元	15.44	-	-	15.44	15.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1180.53
5	管理费	-	-	-	-	-	122.96
6	利润	-	-	-	-	-	67.87
综合单价							1371.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 10 页 共 80 页

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	部位：钢梁 1. 规格： (1) H550X220X10X14 (2) H400X200X8X12 (3) H400X200X6X8 (4) H300X300X8X14 (5) Φ114*3.5电焊管 2. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1384.47
1.1	普工	工日	2.829	-	-	87.1	246.41
1.2	一般技工	工日	5.658	-	-	134	758.17
1.3	高级技工	工日	0.943	-	-	201	189.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	190.34	190.34
2	材料费	-	-	-	-	-	4983.11
2.1	其他材料费	元	283.651689	-	-	1	283.65
2.2	角钢	t	0.153	-	-	3384	517.75
2.3	中厚钢板	t	0.927	-	-	3390	3142.53
2.4	低合金钢焊条	kg	20.411	-	-	22	449.04
2.5	焊丝	kg	25.628	-	-	12.3	315.22
2.6	焊剂	kg	8.69	-	-	3.25	28.24
2.7	氧气	m3	5.6	-	-	3.82	21.39
2.8	乙炔气	m3	2.44	-	-	28	68.32
2.9	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.10	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86
2.11	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.40
2.12	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.13	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.14	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2100	25.20
2.15	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.16	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	884.6
3.1	轨道平车	台班	0.17	-	-	81.37	13.83
3.2	摇臂钻床	台班	0.08	-	-	20.8	1.66
3.3	剪板机	台班	0.07	-	-	560.48	39.23
3.4	板料校平机	台班	0.07	-	-	998.79	69.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 11 页 共 80 页

3.5	刨边机	台班	0.08	-	-	482.79	38.62
3.6	型钢剪断机	台班	0.01	-	-	221.7	2.22
3.7	型钢矫正机	台班	0.01	-	-	195.72	1.96
3.8	交流弧焊机	台班	0.37	-	-	116.57	43.13
3.9	自动埋弧焊机	台班	0.78	-	-	102.31	79.80
3.10	电焊条烘干箱	台班	0.66	-	-	16.25	10.73
3.11	超声波探伤仪	台班	0.3	-	-	89.48	26.84
3.12	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.13	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.14	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.15	门式起重机	台班	0.45	-	-	433.39	195.03
3.16	其他施工机具使用费	元	1	-	-	72.94	72.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7252.18
5	管理费	-	-	-	-	-	361.02
6	利润	-	-	-	-	-	199.29
综合单价							7812.49



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 12 页 共 80 页

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	部位：檩条、门柱、门梁 1. 规格： (1) 热浸镀锌C200*70*20*2.2 (2) 热浸镀锌C200*70*20*2.75 (3) 热浸镀锌C220*75*20*2.5 (4) 热浸镀锌[20 2. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	914.01
1.1	普工	工日	1.878	-	-	87.1	163.57
1.2	一般技工	工日	3.756	-	-	134	503.30
1.3	高级技工	工日	0.626	-	-	201	125.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	121.3	121.30
2	材料费	-	-	-	-	-	4501.24
2.1	其他材料费	元	282.594275	-	-	1	282.59
2.2	中厚钢板	t	0.011	-	-	3390	37.29
2.3	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	22	13.60
2.4	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.5	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.6	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.7	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.8	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.9	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.10	千斤顶	个	0.02	-	-	1400	28.00
2.11	型钢	t	0.011	-	-	3415	37.57
2.12	热轧薄钢板	t	1.058	-	-	3670	3882.86
2.13	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	345.91
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	门式起重机	台班	0.16	-	-	433.39	69.34
3.4	檩条机(400以内) 功率40kW	台班	0.13	-	-	320	41.60
3.5	轨道平车	台班	0.28	-	-	31.46	8.81
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	33.87	33.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 13 页 共 80
页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5761.16
5	管理费	-	-				227.93
6	利润	-	-				125.82
综合单价							6114.91



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 14 页 共 80 页

项目编码	010607002001	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	部位：撑杆、拉条、斜拉条、隅撑及柱间支撑 1. 规格： (1) Φ12圆钢 (2) Φ20圆钢 (3) L63x5 2. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1584.99
1.1	普工	工日	3.264	-	-	87.1	284.29
1.2	一般技工	工日	6.527	-	-	134	874.62
1.3	高级技工	工日	1.088	-	-	201	218.69
1.4	其他人工费	元	1	-	-	207.38	207.38
2	材料费	-	-	-	-	-	4449.47
2.1	其他材料费	元	281.894497	-	-	1	281.89
2.2	中厚钢板	t	0.06	-	-	3390	203.40
2.3	低合金钢焊条	kg	22.461	-	-	22	494.14
2.4	氧气	m3	4.22	-	-	3.82	16.12
2.5	乙炔气	m3	1.7	-	-	28	47.60
2.6	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.9	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.10	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	型钢	t	0.162	-	-	3415	553.23
2.13	六角螺栓	kg	0.044	-	-	7.14	50.29
2.14	圆钢	t	0.858	-	-	3060	2625.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	615.6
3.1	轨道平车	台班	0.25	-	-	81.37	20.34
3.2	型钢剪断机	台班	0.07	-	-	221.7	15.52
3.3	型钢矫正机	台班	0.07	-	-	195.72	13.70
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.25	-	-	16.25	4.06
3.5	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.6	交流弧焊机	台班	2.288	-	-	83.57	191.21
3.7	门式起重机	台班	0.19	-	-	433.39	82.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 15 页 共 80
页

3.8	钢筋调直机	台班	0.19	-	-	35.16	6.68
3.9	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67
3.10	其他施工机具使用费	元	1	-	-	48.85	48.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6650.06
5	管理费	-	-				388.16
6	利润	-	-				214.27
综合单价							7252.49



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 16 页 共 80 页

项目编码	010202014001	项目名称	钢支撑			计量单位	t
项目特征	部位：水平支撑 1. 规格： (1) $\phi 159*5$ (2) 套管 $\phi 32X2.5$ (3) 套管 $\phi 32X2$ 2. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1378.93
1.1	普工	工日	2.838	-	-	87.1	247.19
1.2	一般技工	工日	5.675	-	-	134	760.45
1.3	高级技工	工日	0.946	-	-	201	190.15
1.4	其他人工费	元	1	-	-	181.14	181.14
2	材料费	-	-	-	-	-	6190.65
2.1	其他材料费	元	290.440638	-	-	1	290.44
2.2	中厚钢板	t	0.06	-	-	3390	203.40
2.3	低合金钢焊条	kg	25.461	-	-	22	560.14
2.4	氧气	m3	4.22	-	-	3.82	16.12
2.5	乙炔气	m3	1.7	-	-	28	47.60
2.6	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.9	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.10	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	型钢	t	0.03	-	-	3415	102.45
2.13	六角螺栓	kg	0.304	-	-	7.14	123.55
2.14	焊接钢管	t	0.99	-	-	4716.8	4669.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	609.44
3.1	轨道平车	台班	0.25	-	-	81.37	20.34
3.2	摇臂钻床	台班	0.13	-	-	20.8	2.70
3.3	型钢剪断机	台班	0.07	-	-	221.7	15.52
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.29	-	-	16.25	4.71
3.5	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.6	交流弧焊机	台班	2.468	-	-	83.57	206.25
3.7	门式起重机	台班	0.19	-	-	433.39	82.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 17 页 共 80
页

3.8	管子切断机	台班	0.18	-	-	41.46	7.46
3.9	其他施工机具使用费	元	1	-	-	44.87	44.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8179.02
5	管理费	-	-				339.44
6	利润	-	-				187.38
综合单价							8705.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 18 页 共 80 页

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件				计量单位	t
项目特征	1. 柱脚地锚螺栓 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2198.76	
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18	
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21	
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	273.85	273.85	
2	材料费	-	-	-	-	-	5337	
2.1	低合金钢焊条	kg	36	-	-	22	792.00	
2.2	铁件	kg	1010	-	-	4.5	4545.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	430.41	
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13	
3.2	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92	
3.3	其他机械费	元	26.13	-	-	1	26.13	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.23	12.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7966.17	
5	管理费	-	-				535.27	
6	利润	-	-				296.03	
综合单价								8797.47




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 19 页 共 80 页

项目编码	010605001002	项目名称	楼层板				计量单位	m2
项目特征	1. 楼承板规格型号：1.2mmYX51-250-750 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37	
1.1	普工	工日	0.01874	-	-	87.1	1.63	
1.2	一般技工	工日	0.03749	-	-	134	5.02	
1.3	高级技工	工日	0.00625	-	-	201	1.26	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	60.17	
2.1	低合金钢焊条	kg	0.0403	-	-	22	0.89	
2.2	铁件	kg	0.0971	-	-	4.5	0.44	
2.3	压型彩钢板	m2	1.28263	-	-	36	46.17	
2.4	彩钢脊瓦	m	0.0473	-	-	17	0.80	
2.5	圆钉	kg	0.0007	-	-	7	0.00	
2.6	板方材	m3	0.00059	-	-	2100	1.24	
2.7	固定螺栓	百套	0.042	-	-	236.5	9.93	
2.8	铝拉铆钉	百个	0.07	-	-	9.84	0.69	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.33	
3.1	交流弧焊机	台班	0.011	-	-	83.57	0.92	
3.2	汽车式起重机	台班	0.016	-	-	691.24	11.06	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.35	1.35	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	82.87	
5	管理费						1.97	
6	利润						1.39	
综合单价							86.23	

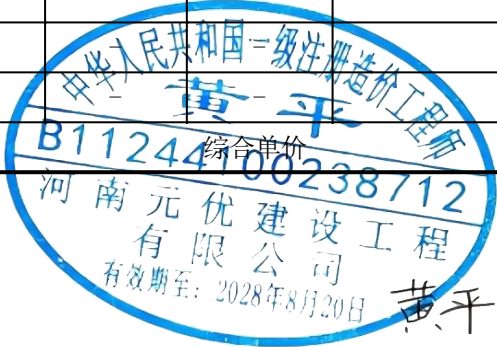

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 20 页 共 80 页

项目编码	010608002001	项目名称	花篮螺栓				计量单位	套
项目特征	1. 花篮螺栓 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.08	
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	87.1	0.91	
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	134	2.81	
1.3	高级技工	工日	0.0035	-	-	201	0.70	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.65	0.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.96	
2.1	其他材料费	元	0.11676	-	-	1	0.12	
2.2	花篮螺栓	套	1.05	-	-	5.56	5.84	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.04	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.15	
6	利润	-	-	-	-	-	0.63	
综合单价							12.82	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 21 页 共 80 页

项目编码	011404005002	项目名称	金属面喷刷防火涂料				计量单位	m2
项目特征	1. 钢柱、柱间支撑金属构件刷防火涂料2. 5h 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	14.22	
1.1	普工	工日	0.01649	-	-	87.1	1.44	
1.2	一般技工	工日	0.02885	-	-	134	3.87	
1.3	高级技工	工日	0.03709	-	-	201	7.46	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	161.05	
2.1	水	m3	0.012	-	-	3.1	0.04	
2.2	厚型防火涂料	kg	13.75	-	-	11.71	161.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.5	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.05493	-	-	117.2	6.44	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	181.77	
5	管理费	-	-				1.93	
6	利润	-	-				1.45	
综合单价								185.15



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 22 页 共 80 页

项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料				计量单位	m2
项目特征	1. 钢梁、屋面支撑金属构件刷防火涂料1. 5h 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13. 65	
1. 1	普工	工日	0. 01581	-	-	87. 1	1. 38	
1. 2	一般技工	工日	0. 02769	-	-	134	3. 71	
1. 3	高级技工	工日	0. 0356	-	-	201	7. 16	
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	1. 41	1. 41	
2	材料费	-	-	-	-	-	57. 75	
2. 1	薄型防火涂料	kg	3. 85	-	-	15	57. 75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6. 24	
3. 1	电动空气压缩机	台班	0. 05273	-	-	117. 2	6. 18	
3. 2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0. 06	0. 06	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77. 64	
5	管理费	-	-				1. 85	
6	利润	-	-				1. 39	
综合单价							80. 88	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 23 页 共 80 页

项目编码	011402003001	项目名称	金属面油漆				计量单位	m2
项目特征	1. 环氧富锌底漆两遍 2. 环氧云铁中间漆两遍 3. 聚氨酯面两遍 4. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.68	
1.1	普工	工日	0.024348	-	-	87.1	2.12	
1.2	一般技工	工日	0.042568	-	-	134	5.70	
1.3	高级技工	工日	0.054754	-	-	201	11.01	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.85	1.85	
2	材料费	-	-	-	-	-	18.42	
2.1	其他材料费	元	0.119075	-	-	1	0.12	
2.2	环氧富锌底漆	kg	0.29754	-	-	36.44	10.84	
2.3	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.01482	-	-	31.7	0.47	
2.4	聚氨酯磁漆	kg	0.248	-	-	25.99	6.45	
2.5	二甲苯	kg	0.078	-	-	7	0.55	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.65	
3.1	轴流通风机	台班	0.04	-	-	39.97	1.60	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.75	
5	管理费	-	-				2.26	
6	利润	-	-				1.7	
综合单价								44.71



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 24 页 共 80 页

项目编码	010504010001	项目名称	楼梯			计量单位	t
项目特征	部位：钢梯 2. 规格：钢平台梁、花纹钢板、75*5角钢等 3. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3320.9
1.1	普工	工日	6.868	-	-	87.1	598.20
1.2	一般技工	工日	13.737	-	-	134	1840.76
1.3	高级技工	工日	2.29	-	-	201	460.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	421.65	421.65
2	材料费	-	-	-	-	-	4851.01
2.1	其他材料费	元	281.334229	-	-	1	281.33
2.2	中厚钢板	t	0.781	-	-	3390	2647.59
2.3	低合金钢焊条	kg	28.451	-	-	22	625.92
2.4	氧气	m3	7.04	-	-	3.82	26.89
2.5	乙炔气	m3	2.68	-	-	28	75.04
2.6	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.9	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.10	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.11	型钢	t	0.299	-	-	3415	1021.09
2.12	六角螺栓	kg	5.31	-	-	7.14	37.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	819.4
3.1	轨道平车	台班	0.2	-	-	81.37	16.27
3.2	摇臂钻床	台班	0.01	-	-	20.8	2.08
3.3	剪板机	台班	0.01	-	-	560.48	5.60
3.4	板料校平机	台班	0.01	-	-	998.79	9.99
3.5	刨边机	台班	0.02	-	-	482.79	9.66
3.6	型钢剪断机	台班	0.08	-	-	221.7	17.74
3.7	型钢矫正机	台班	0.08	-	-	195.72	15.66
3.8	交流弧焊机	台班	3.16	-	-	116.57	368.36
3.9	电焊条烘干箱	台班	0.32	-	-	16.25	5.20
3.10	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.11	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 25 页 共 80
页

3.12	门式起重机	台班	0.22	-	-	433.39	95.35
3.13	其他施工机具使用费	元	1	-	-	60.07	60.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8991.31
5	管理费	-	-				782.55
6	利润	-	-				431.95
综合单价							10205.81



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 26 页 共 80 页

项目编码	011402003002	项目名称	金属面油漆			计量单位	m2
项目特征	钢梯 1. 刷环氧富锌底漆两遍 2. 环氧云铁中间漆两遍 3. 聚氨酯面两遍 4. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.68
1.1	普工	工日	0.024348	-	-	87.1	2.12
1.2	一般技工	工日	0.042568	-	-	134	5.70
1.3	高级技工	工日	0.054754	-	-	201	11.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.85	1.85
2	材料费	-	-	-	-	-	18.42
2.1	其他材料费	元	0.119075	-	-	1	0.12
2.2	环氧富锌底漆	kg	0.29754	-	-	36.44	10.84
2.3	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.01482	-	-	31.7	0.47
2.4	聚氨酯磁漆	kg	0.248	-	-	25.99	6.45
2.5	二甲苯	kg	0.078	-	-	7	0.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.65
3.1	轴流通风机	台班	0.04	-	-	39.97	1.60
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.75
5	管理费	-	-	-	-	-	2.26
6	利润	-	-	-	-	-	1.7
综合单价							44.71



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 27 页 共 80 页

项目编码	010608001001	项目名称	钢构件制作				计量单位	t
项目特征	1. 钢材品种、规格:雨篷梁 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3188.85	
1.1	普工	工日	6.587	-	-	87.1	573.73	
1.2	一般技工	工日	13.173	-	-	134	1765.18	
1.3	高级技工	工日	2.195	-	-	201	441.20	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	408.73	408.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	5109.22	
2.1	其他材料费	元	286.250295	-	-	1	286.25	
2.2	中厚钢板	t	0.904	-	-	3390	3064.56	
2.3	低合金钢焊条	kg	31.411	-	-	22	691.04	
2.4	氧气	m3	7.49	-	-	3.82	28.61	
2.5	乙炔气	m3	2.78	-	-	28	77.84	
2.6	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25	
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40	
2.8	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03	
2.9	杉木板方材	m3	0.023	-	-	2100	48.30	
2.10	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23	
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00	
2.12	型钢	t	0.125	-	-	3415	426.88	
2.13	六角螺栓	kg	25.46	-	-	7.14	181.78	
2.14	圆钢	t	0.051	-	-	3060	156.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1203.07	
3.1	轨道平车	台班	0.22	-	-	81.37	17.90	
3.2	摇臂钻床	台班	0.09	-	-	20.8	2.29	
3.3	剪板机	台班	0.09	-	-	560.48	50.44	
3.4	板料校平机	台班	0.09	-	-	998.79	89.89	
3.5	刨边机	台班	0.1	-	-	482.79	48.28	
3.6	型钢剪断机	台班	0.02	-	-	221.7	4.43	
3.7	型钢矫正机	台班	0.02	-	-	195.72	3.91	
3.8	电焊条烘干箱	台班	0.36	-	-	16.25	5.85	
3.9	汽车式起重机	台班	0.273	-	-	962.54	262.77	
3.10	交流弧焊机	台班	6.598	-	-	83.57	551.39	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 28 页 共 80
页

3.11	门式起重机	台班	0.22	-	-	433.39	95.35
3.12	其他施工机具使用费	元	1	-	-	70.53	70.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9501.14
5	管理费	-	-				760.66
6	利润	-	-				419.84
综合单价							10681.64



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 29 页 共 80 页

项目编码	010607009001	项目名称	钢板天沟				计量单位	t
项目特征	1. 钢材品种、规格:3mm镀锌板天沟 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2678.91	
1.1	普工	工日	5.562	-	-	87.1	484.45	
1.2	一般技工	工日	11.124	-	-	134	1490.62	
1.3	高级技工	工日	1.854	-	-	201	372.65	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	331.19	331.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	4719.5	
2.1	其他材料费	元	89.48034	-	-	1	89.48	
2.2	低合金钢焊条	kg	20	-	-	22	440.00	
2.3	氧气	m3	6	-	-	3.82	22.92	
2.4	乙炔气	m3	2.6	-	-	28	72.80	
2.5	钢板	t	1.06	-	-	3700	3922.00	
2.6	彩钢堵头	m	17.82	-	-	2.15	38.31	
2.7	红丹防锈漆	kg	6.78	-	-	14.8	100.34	
2.8	玻璃胶	支	0.8	-	-	12	9.60	
2.9	油漆溶剂油	kg	0.7	-	-	4.4	3.08	
2.10	垫木	m3	0.02	-	-	1048	20.96	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	348.23	
3.1	剪板机	台班	0.11	-	-	560.48	61.65	
3.2	交流弧焊机	台班	3.2	-	-	83.57	267.42	
3.3	其他施工机具使用费			-	-	19.15	19.15	
4	1+2+3小计				-	-	7746.64	
5	管理费						609.88	
6	利润						336.65	
							8693.17	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 30 页 共 80 页

项目编码	010901005001	项目名称	雨棚上下板				计量单位	m2
项目特征	部位：雨棚上下板 1. 0.5mm840型彩钢板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	54.25	
1.1	普工	工日	0.1125	-	-	87.1	9.80	
1.2	一般技工	工日	0.225	-	-	134	30.15	
1.3	高级技工	工日	0.0375	-	-	201	7.54	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.76	6.76	
2	材料费	-	-	-	-	-	34.13	
2.1	其他材料费	元	0.669136	-	-	1	0.67	
2.2	彩钢板	m2	1.06	-	-	25	26.50	
2.3	自攻螺钉	百个	0.14	-	-	4	0.56	
2.4	铝拉铆钉	百个	0.14	-	-	15	2.10	
2.5	密封带	m	4.2	-	-	0.9	3.78	
2.6	密封胶	支	0.076	-	-	6.8	0.52	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.51	
3.1	剪板机	台班	0.007	-	-	560.48	3.92	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.59	0.59	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.89	
5	管理费	-	-	-	-	-	12.49	
6	利润	-	-	-	-	-	6.9	
综合单价								112.28



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 31 页 共 80 页

项目编码	010605002003	项目名称	屋面泛水板				计量单位	m2
项目特征	部位：山墙泛水板 1. 0.6厚彩钢板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	54.25	
1.1	普工	工日	0.1125	-	-	87.1	9.80	
1.2	一般技工	工日	0.225	-	-	134	30.15	
1.3	高级技工	工日	0.0375	-	-	201	7.54	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.76	6.76	
2	材料费	-	-	-	-	-	34.13	
2.1	其他材料费	元	0.669136	-	-	1	0.67	
2.2	彩钢板	m2	1.06	-	-	25	26.50	
2.3	自攻螺钉	百个	0.14	-	-	4	0.56	
2.4	铝拉铆钉	百个	0.14	-	-	15	2.10	
2.5	密封带	m	4.2	-	-	0.9	3.78	
2.6	密封胶	支	0.076	-	-	6.8	0.52	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.5	
3.1	剪板机	台班	0.007	-	-	560.48	3.92	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.58	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	12.49	
6	利润	-	-	-	-	-	6.89	
综合单价							112.26	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 32 页 共 80 页

项目编码	010605002005	项目名称	阳角包边板				计量单位	m2
项目特征	部位：阳角包边 1. 0.6厚彩钢板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	54.25	
1.1	普工	工日	0.1125	-	-	87.1	9.80	
1.2	一般技工	工日	0.225	-	-	134	30.15	
1.3	高级技工	工日	0.0375	-	-	201	7.54	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.76	6.76	
2	材料费	-	-	-	-	-	34.13	
2.1	其他材料费	元	0.669136	-	-	1	0.67	
2.2	彩钢板	m2	1.06	-	-	25	26.50	
2.3	自攻螺钉	百个	0.14	-	-	4	0.56	
2.4	铝拉铆钉	百个	0.14	-	-	15	2.10	
2.5	密封带	m	4.2	-	-	0.9	3.78	
2.6	密封胶	支	0.076	-	-	6.8	0.52	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.51	
3.1	剪板机	台班	0.007	-	-	560.48	3.92	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.59	0.59	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.89	
5	管理费	-	-				12.49	
6	利润	-	-				6.89	
综合单价							112.27	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 33 页 共 80 页

项目编码	010605002004	项目名称	门窗洞口包边板				计量单位	m2
项目特征	部位：门窗洞口包边板 1. 0.6厚彩钢板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	44.43	
1.1	普工	工日	0.0921	-	-	87.1	8.02	
1.2	一般技工	工日	0.1842	-	-	134	24.68	
1.3	高级技工	工日	0.0307	-	-	201	6.17	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.55	5.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	36.36	
2.1	其他材料费	元	0.7129	-	-	1	0.71	
2.2	彩钢板	m2	1.06	-	-	25	26.50	
2.3	自攻螺钉	百个	0.185	-	-	4	0.74	
2.4	铝拉铆钉	百个	0.185	-	-	15	2.78	
2.5	密封带	m	5.5	-	-	0.9	4.95	
2.6	密封胶	支	0.1	-	-	6.8	0.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.45	
3.1	剪板机	台班	0.007	-	-	560.48	3.92	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.53	0.53	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.24	
5	管理费	-	-				10.27	
6	利润	-	-				5.67	
综合单价							101.18	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 34 页 共 80 页

项目编码	010608002002	项目名称	高强螺栓				计量单位	套
项目特征	1. 螺栓安装： 高强螺栓M20 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.05	
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	87.1	0.91	
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	134	2.81	
1.3	高级技工	工日	0.0035	-	-	201	0.70	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.62	0.62	
2	材料费	-	-	-	-	-	19.17	
2.1	其他材料费	元	0.3759	-	-	1	0.38	
2.2	高强螺栓	套	1.05	-	-	17.9	18.80	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.03	
3.1	电动扭力扳手	台班	0.067	-	-	15	1.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.25	
5	管理费	-	-				1.15	
6	利润	-	-				0.63	
综合单价								27.03



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 35 页 共 80 页

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 部位：基础垫层 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84	
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68	
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76	
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	265.23	
2.1	水	m3	0.395	-	-	3.1	1.22	
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	260	262.60	
2.3	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24	
2.4	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	319.07	
5	管理费	-	-				13.03	
6	利润	-	-				7.21	
综合单价								339.31



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 36 页 共 80 页

项目编码	010102007002	项目名称	砂垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 中粗砂垫层 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86	
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16	
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10	
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33	
2	材料费	-	-	-	-	-	104.66	
2.1	水	m3	0.3	-	-	3.1	0.93	
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	90	103.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64	
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	150.16	
5	管理费	-	-				7.85	
6	利润	-	-				4.96	
综合单价								162.97



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 37 页 共 80 页

项目编码	010502001002	项目名称	独立基础			计量单位	m3
项目特征	1. 部位：独立基础 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.74
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1681	-	-	134	22.53
1.3	高级技工	工日	0.028	-	-	201	5.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.27	5.27
2	材料费	-	-	-	-	-	293.83
2.1	水	m3	0.1125	-	-	3.1	0.35
2.2	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	290	292.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	334.57
5	管理费	-	-				9.86
6	利润	-	-				5.45
综合单价							349.88



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 38 页 共 80 页

项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁				计量单位	m3
项目特征	1. 部位：基础梁 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	42.34	
1.1	普工	工日	0.0874	-	-	87.1	7.61	
1.2	一般技工	工日	0.1746	-	-	134	23.40	
1.3	高级技工	工日	0.0291	-	-	201	5.85	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.48	5.48	
2	材料费	-	-	-	-	-	298.64	
2.1	水	m3	0.304	-	-	3.1	0.94	
2.2	塑料薄膜	m2	3.1765	-	-	0.26	0.83	
2.3	电	kW·h	0.375	-	-	0.7	0.26	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	290	292.90	
2.5	土工布	m2	0.3168	-	-	11.7	3.71	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.98	
5	管理费	-	-				10.25	
6	利润	-	-				5.67	
综合单价							356.9	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 39 页 共 80 页

项目编码	010502022002	项目名称	压顶			计量单位	m3
项目特征	1. 部位：压顶 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	221.42
1.1	普工	工日	0.4568	-	-	87.1	39.79
1.2	一般技工	工日	0.9134	-	-	134	122.40
1.3	高级技工	工日	0.1522	-	-	201	30.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	28.64	28.64
2	材料费	-	-	-	-	-	297.81
2.1	水	m3	0.8322	-	-	3.1	2.58
2.2	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.26	2.33
2.3	预拌混凝土-	m3	1.01	-	-	290	292.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	519.23
5	管理费	-	-				53.6
6	利润	-	-				29.64
综合单价							602.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 40 页 共 80 页

项目编码	010503001001	项目名称	矩形柱				计量单位	m3
项目特征	1. 部位：矩形柱 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	104.88	
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85	
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97	
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.57	13.57	
2	材料费	-	-	-	-	-	293.76	
2.1	水	m3	0.0911	-	-	3.1	0.28	
2.2	电	kW·h	0.375	-	-	0.7	0.26	
2.3	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	290	284.11	
2.4	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07	
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	265	8.03	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	398.64	
5	管理费	-	-				25.39	
6	利润	-	-				14.04	
综合单价							438.07	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 41 页 共 80 页

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱				计量单位	m3
项目特征	1. 部位：构造柱 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	175.58	
1.1	普工	工日	0.3622	-	-	87.1	31.55	
1.2	一般技工	工日	0.7243	-	-	134	97.06	
1.3	高级技工	工日	0.1207	-	-	201	24.26	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	22.72	22.72	
2	材料费	-	-	-	-	-	284.29	
2.1	水	m3	0.2105	-	-	3.1	0.65	
2.2	电	kW·h	0.372	-	-	0.7	0.26	
2.3	土工布	m2	0.0885	-	-	11.7	1.04	
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	265	8.03	
2.5	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	280	274.32	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	459.87	
5	管理费	-	-				42.51	
6	利润	-	-				23.51	
综合单价							525.89	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 42 页 共 80 页

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板			计量单位	m3
项目特征	1. 部位：楼承板 2. 混凝土种类：预拌混凝土，厚度0.15m 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.81
1.1	普工	工日	0.1054	-	-	87.1	9.18
1.2	一般技工	工日	0.2108	-	-	134	28.25
1.3	高级技工	工日	0.0351	-	-	201	7.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.33	6.33
2	材料费	-	-	-	-	-	304.6
2.1	水	m3	0.4104	-	-	3.1	1.27
2.2	塑料薄膜	m2	7.11	-	-	0.26	1.85
2.3	电	kW·h	0.378	-	-	0.7	0.26
2.4	土工布	m2	0.7109	-	-	11.7	8.32
2.5	预拌混凝土-	m3	1.01	-	-	290	292.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.6
3.1	混凝土抹平机	台班	0.014	-	-	22.81	0.32
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.28	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	356.01
5	管理费	-	-				12.36
6	利润	-	-				6.84
综合单价							375.21



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 43 页 共 80 页

项目编码	010503016001	项目名称	其他构件			计量单位	m3
项目特征	1. 部位：柱包脚 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	265.83
1.1	普工	工日	0.5482	-	-	87.1	47.75
1.2	一般技工	工日	1.0965	-	-	134	146.93
1.3	高级技工	工日	0.1828	-	-	201	36.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	34.41	34.41
2	材料费	-	-	-	-	-	285.36
2.1	水	m3	1.6756	-	-	3.1	5.19
2.2	塑料薄膜	m2	28.7001	-	-	0.26	7.46
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	270	272.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	551.19
5	管理费	-	-				64.38
6	利润	-	-				35.6
综合单价							651.17



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 44 页 共 80 页

项目编码	010503016002	项目名称	现浇混凝土 二次灌浆				计量单位	m3
项目特征	1. 部位：柱头二次浇筑 2. 混凝土种类：微膨胀细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C40 4. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	281.47	
1.1	普工	工日	0.5806	-	-	87.1	50.57	
1.2	一般技工	工日	1.1611	-	-	134	155.59	
1.3	高级技工	工日	0.1935	-	-	201	38.89	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	36.42	36.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	330.08	
2.1	水	m3	0.593	-	-	3.1	1.84	
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	325	328.25	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	611.55	
5	管理费	-	-				68.15	
6	利润	-	-				37.69	
综合单价								717.39




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 45 页 共 80 页

项目编码	010502029001	项目名称	散水				计量单位	m2
项目特征	1. 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光: 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4% 4. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.02	
1.1	普工	工日	0.06964	-	-	87.1	6.07	
1.2	一般技工	工日	0.126305	-	-	134	16.92	
1.3	高级技工	工日	0.02102	-	-	201	4.23	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.8	3.80	
2	材料费	-	-	-	-	-	46.45	
2.1	水	m3	0.3435	-	-	3.1	1.06	
2.2	电	kW·h	0.003	-	-	0.7	0.00	
2.3	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	270	16.36	
2.4	土工布	m2	0.0721	-	-	11.7	0.84	
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0049	-	-	265	1.30	
2.6	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	127.22	19.46	
2.7	石油沥青砂浆	m3	0.005	-	-	1483.81	7.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.75	
3.1	电动夯实机	台班	0.01375	-	-	25.49	0.35	
3.2	混凝土抹平机	台班	0.01	-	-	22.81	0.23	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.22	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.68	
6	利润	-	-	-	-	-	3.86	
综合单价							88.76	

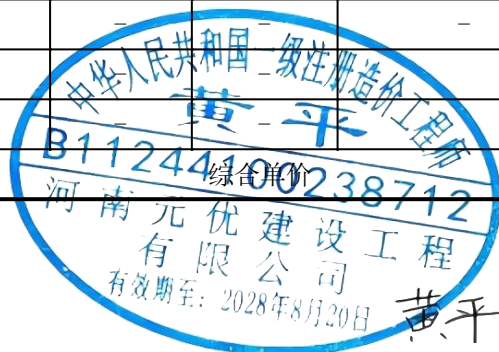

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 46 页 共 80 页

项目编码	010502031001	项目名称	坡道			计量单位	m2
项目特征	1. 100厚C20混凝土, 随捣随抹成麻面 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实 4. 其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.79
1.1	普工	工日	0.06501	-	-	87.1	5.66
1.2	一般技工	工日	0.11722	-	-	134	15.71
1.3	高级技工	工日	0.01954	-	-	201	3.93
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.49	3.49
2	材料费	-	-	-	-	-	66.46
2.1	水	m3	0.0395	-	-	3.1	0.12
2.2	塑料薄膜	m2	0.47775	-	-	0.26	0.12
2.3	电	kW·h	0.0231	-	-	0.7	0.02
2.4	预拌混凝土	m3	0.101	-	-	270	27.27
2.5	灰土 3:7	m3	0.306	-	-	127.22	38.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	电动夯实机	台班	0.02035	-	-	25.49	0.52
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	95.89
5	管理费	-	-	-	-	-	5.36
6	利润	-	-	-	-	-	3.29
综合单价							104.54



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 47 页 共 80 页

项目编码	010502025001	项目名称	零星现浇构件				计量单位	m3
项目特征	1. 楼梯下混凝土柱墩C30 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	265.82	
1.1	普工	工日	0.5482	-	-	87.1	47.75	
1.2	一般技工	工日	1.0965	-	-	134	146.93	
1.3	高级技工	工日	0.1828	-	-	201	36.74	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	34.4	34.40	
2	材料费	-	-	-	-	-	305.56	
2.1	水	m3	1.6756	-	-	3.1	5.19	
2.2	塑料薄膜	m2	28.7001	-	-	0.26	7.46	
2.3	预拌混凝土-	m3	1.01	-	-	290	292.90	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	571.38	
5	管理费	-	-				64.38	
6	利润	-	-				35.6	
综合单价							671.36	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 48 页 共 80 页

项目编码	010505014003	项目名称	零星现浇构件模板				计量单位	m2
项目特征	1. 楼梯下混凝土柱墩模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	47.09	
1.1	普工	工日	0.09767	-	-	87.1	8.51	
1.2	一般技工	工日	0.19535	-	-	134	26.18	
1.3	高级技工	工日	0.03256	-	-	201	6.54	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.86	5.86	
2	材料费	-	-	-	-	-	26.77	
2.1	铁件	kg	0.0797	-	-	4.5	0.36	
2.2	圆钉	kg	0.0115	-	-	7	0.08	
2.3	板方材	m3	0.00452	-	-	2100	9.49	
2.4	复合模板	m2	0.30629	-	-	23	7.04	
2.5	木支撑	m3	0.005	-	-	1800	9.00	
2.6	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.7	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.49	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00902	-	-	25.04	0.23	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.35	
5	管理费	-	-				11.47	
6	利润	-	-				6.34	
综合单价							92.16	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 49 页 共 80 页

项目编码	010506001002	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ 12mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44	
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15	
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62	
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	3728.47	
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.1	0.45	
2.2	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	22	118.80	
2.3	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72	
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.98	
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73	
3.2	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04	
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46	
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65	
3.5	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.27	5.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4742.89	
5	管理费	-	-	-	-	-	230.66	
6	利润	-	-	-	-	-	127.57	
							5101.12	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 50 页 共 80 页

项目编码	010506002003	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 Φ 20mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	650.91	
1.1	普工	工日	1.35	-	-	87.1	117.59	
1.2	一般技工	工日	2.7	-	-	134	361.80	
1.3	高级技工	工日	0.45	-	-	201	90.45	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	81.07	81.07	
2	材料费	-	-	-	-	-	3600.41	
2.1	水	m3	0.093	-	-	3.1	0.29	
2.2	低合金钢焊条	kg	4.8	-	-	22	105.60	
2.3	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	5.95	9.52	
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.4	3485.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	53.85	
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65	
3.2	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63	
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07	
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42	
3.5	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.62	3.62	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4305.17	
5	管理费	-	-	-	-	-	158.48	
6	利润	-	-	-	-	-	87.64	
							4551.29	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 51 页 共 80 页

项目编码	010506010003	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 ϕ 8mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.17	
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68	
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44	
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.07	137.07	
2	材料费	-	-	-	-	-	3501.57	
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.4	3468.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.69	
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49	
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44	
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.16	6.16	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4629.43	
5	管理费	-	-				267.99	
6	利润	-	-				148.21	
综合单价								5045.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 52 页 共 80 页

项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ 12mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44	
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15	
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62	
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	3728.47	
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.1	0.45	
2.2	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	22	118.80	
2.3	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72	
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.98	
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73	
3.2	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04	
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46	
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65	
3.5	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.26	5.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4742.89	
5	管理费	-	-				230.66	
6	利润						127.57	
综合单价							5101.12	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 53 页 共 80 页

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ 18mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44	
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15	
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62	
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	3728.47	
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.1	0.45	
2.2	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	22	118.80	
2.3	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72	
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.98	
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73	
3.2	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04	
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46	
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65	
3.5	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.27	5.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4742.89	
5	管理费	-	-	-	-	-	230.66	
6	利润	-	-	-	-	-	127.57	
							5101.12	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 54 页 共 80 页

项目编码	010506006001	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 ϕ 8mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.17	
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68	
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44	
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.09	137.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	3501.56	
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.4	3468.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.67	
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49	
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44	
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.12	6.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4629.4	
5	管理费	-	-				267.99	
6	利润	-	-				148.21	
综合单价								5045.6



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 55 页 共 80 页

项目编码	010506006002	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ 10mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.17	
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68	
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44	
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.09	137.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	3501.56	
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.4	3468.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.67	
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49	
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44	
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.12	6.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4629.4	
5	管理费	-	-				267.99	
6	利润	-	-				148.21	
综合单价								5045.6



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 56 页 共 80 页

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 Φ 6mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3266.12	
1.1	普工	工日	6.774	-	-	87.1	590.02	
1.2	一般技工	工日	13.548	-	-	134	1815.43	
1.3	高级技工	工日	2.258	-	-	201	453.86	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	406.8	406.80	
2	材料费	-	-	-	-	-	3121.2	
2.1	圆钢	t	1.02	-	-	3060	3121.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.29	
3.1	钢筋调直机	台班	0.69	-	-	35.16	24.26	
3.2	钢筋切断机	台班	0.69	-	-	40.37	27.86	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	18.15	18.15	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6457.61	
5	管理费	-	-				795.15	
6	利润	-	-				439.77	
综合单价							7692.53	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 57 页 共 80 页

项目编码	010506002004	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ 10mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2188.49	
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35	
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45	
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	272.58	272.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	3527.72	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.4	3468.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	64.64	
3.1	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90	
3.2	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67	
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.18	12.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5780.85	
5	管理费	-	-				532.81	
6	利润	-	-				294.67	
综合单价								6608.33



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 58 页 共 80 页

项目编码	010506010004	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 ϕ 6mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2188.53	
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35	
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45	
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	272.66	272.66	
2	材料费	-	-	-	-	-	3527.73	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.4	3468.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	64.67	
3.1	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90	
3.2	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67	
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.27	12.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5780.93	
5	管理费	-	-				532.8	
6	利润	-	-				294.67	
综合单价								6608.4



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 59 页 共 80 页

项目编码	010506010006	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 ϕ 6mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2318.8	
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86	
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95	
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.8	288.80	
2	材料费	-	-	-	-	-	3629.7	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.5	3570.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	62.9	
3.1	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55	
3.2	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27	
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.9	12.90	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6011.4	
5	管理费	-	-				564.5	
6	利润	-	-				312.2	
综合单价								6888.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 60 页 共 80 页

项目编码	010506010005	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 ϕ 8mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2188.5	
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35	
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45	
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	272.59	272.59	
2	材料费	-	-	-	-	-	3527.72	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.4	3468.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	64.65	
3.1	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90	
3.2	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67	
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.19	12.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5780.87	
5	管理费	-	-				532.81	
6	利润	-	-				294.67	
综合单价								6608.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 61 页 共 80 页

项目编码	010608004001	项目名称	楼承板栓钉				计量单位	套
项目特征	楼承板栓钉，1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 ϕ 16mm 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.22	
1.1	普工	工日	0.015	-	-	87.1	1.31	
1.2	一般技工	工日	0.03	-	-	134	4.02	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.89	0.89	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.71	
2.1	其他材料费	元	0.0336	-	-	1	0.03	
2.2	栓钉	套	1.05	-	-	1.6	1.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.19	
3.1	栓钉焊机	台班	0.05	-	-	103.03	5.15	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.12	
5	管理费	-	-				1.64	
6	利润	-	-				0.9	
综合单价								16.66



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 62 页 共 80 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板				计量单位	m2
项目特征	1. 垫层模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39	
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14	
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66	
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17	
2	材料费	-	-	-	-	-	24.03	
2.1	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13	
2.2	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16	
2.3	复合模板	m2	0.24675	-	-	23	5.68	
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.4	2.94	
2.7	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	253.48	0.03	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.53	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.23	
6	利润	-	-	-	-	-	2.34	
综合单价							48.1	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 63 页 共 80 页

项目编码	010505002001	项目名称	独立基础模板				计量单位	m2
项目特征	1. 独立基础模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	26.12	
1.1	普工	工日	0.05416	-	-	87.1	4.72	
1.2	一般技工	工日	0.10833	-	-	134	14.52	
1.3	高级技工	工日	0.01806	-	-	201	3.63	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.26	3.26	
2	材料费	-	-	-	-	-	24.35	
2.1	圆钉	kg	0.1272	-	-	7	0.89	
2.2	板方材	m3	0.00254	-	-	2100	5.33	
2.3	复合模板	m2	0.24675	-	-	23	5.68	
2.4	木支撑	m3	0.00645	-	-	1800	11.61	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.8	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	253.48	0.03	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00064	-	-	25.04	0.02	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.63	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.36	
6	利润	-	-	-	-	-	3.52	
综合单价							60.51	




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 64 页 共 80 页

项目编码	010505003001	项目名称	基础联系梁模板				计量单位	m2
项目特征	1. 基础梁模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	25.09	
1.1	普工	工日	0.05203	-	-	87.1	4.53	
1.2	一般技工	工日	0.10406	-	-	134	13.94	
1.3	高级技工	工日	0.01734	-	-	201	3.49	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.13	3.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	23.64	
2.1	圆钉	kg	0.01224	-	-	7	0.09	
2.2	板方材	m3	0.00447	-	-	2100	9.39	
2.3	复合模板	m2	0.24675	-	-	23	5.68	
2.4	木支撑	m3	0.00281	-	-	1800	5.06	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.8	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	253.48	0.03	
2.9	梁卡具模板用	kg	0.1715	-	-	4.3	0.74	
2.10	硬塑料管	m	0.5293	-	-	2.3	1.22	
2.11	对拉螺栓	kg	0.06477	-	-	8.5	0.55	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	-	-	-	0.14	0.14	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.11	
6	利润	-	-	-	-	-	3.38	
							58.37	

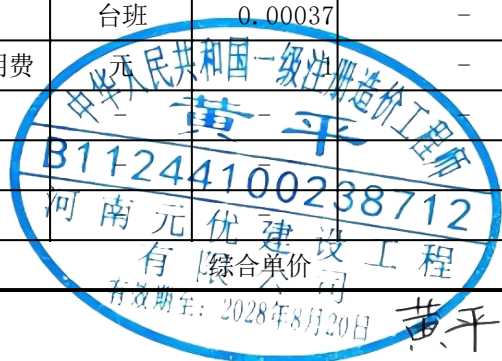


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 65 页 共 80 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板				计量单位	m2
项目特征	1. 柱面模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01	
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60	
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24	
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86	
2	材料费	-	-	-	-	-	23.78	
2.1	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07	
2.2	板方材	m3	0.00372	-	-	2100	7.81	
2.3	复合模板	m2	0.24675	-	-	23	5.68	
2.4	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45	
2.7	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71	
2.8	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62	
2.9	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.98	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.55	
6	利润	-	-	-	-	-	4.18	
综合单价							66.71	

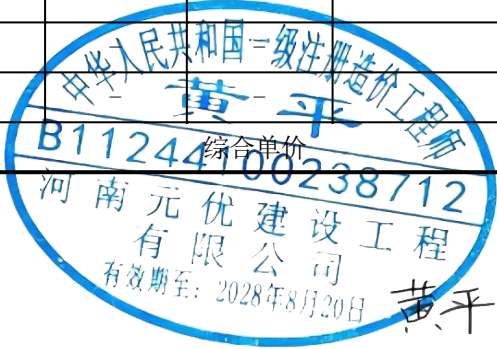

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 66 页 共 80 页

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板				计量单位	m2
项目特征	1. 构造柱模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.33	
1.1	普工	工日	0.0463	-	-	87.1	4.03	
1.2	一般技工	工日	0.09262	-	-	134	12.41	
1.3	高级技工	工日	0.01544	-	-	201	3.10	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.78	2.78	
2	材料费	-	-	-	-	-	19.75	
2.1	圆钉	kg	0.00983	-	-	7	0.07	
2.2	板方材	m3	0.00386	-	-	2100	8.11	
2.3	复合模板	m2	0.24675	-	-	23	5.68	
2.4	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45	
2.7	钢支撑及配件	kg	0.45485	-	-	4.6	2.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.22	
5	管理费	-	-				5.44	
6	利润	-	-				3.01	
综合单价							50.67	




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 67 页 共 80 页

项目编码	010505012002	项目名称	压顶模板				计量单位	m2
项目特征	1. 压顶模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32.55	
1.1	普工	工日	0.06751	-	-	87.1	5.88	
1.2	一般技工	工日	0.135	-	-	134	18.09	
1.3	高级技工	工日	0.0225	-	-	201	4.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.06	4.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	20.65	
2.1	圆钉	kg	0.01582	-	-	7	0.11	
2.2	板方材	m3	0.00622	-	-	2100	13.06	
2.3	复合模板	m2	0.24675	-	-	23	5.68	
2.4	木支撑	m3	0.00029	-	-	1800	0.52	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.8	水泥砂浆 1:2	m3	3E-5	-	-	253.48	0.01	
2.9	钢支撑及配件	kg	0.0829	-	-	4.6	0.38	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18	
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.38	
5	管理费						7.92	
6	利润						4.38	
综合单价							65.68	

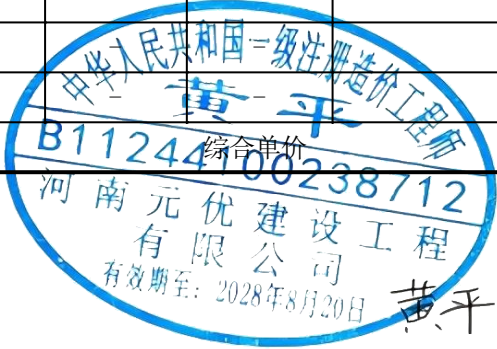


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 68 页 共 80 页

项目编码	010505007001	项目名称	楼板模板				计量单位	m2
项目特征	1. 楼板模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	28.1	
1.1	普工	工日	0.05828	-	-	87.1	5.08	
1.2	一般技工	工日	0.11655	-	-	134	15.62	
1.3	高级技工	工日	0.01943	-	-	201	3.91	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.5	3.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	22.5	
2.1	圆钉	kg	0.01149	-	-	7	0.08	
2.2	板方材	m3	0.00452	-	-	2100	9.49	
2.3	复合模板	m2	0.24675	-	-	23	5.68	
2.4	木支撑	m3	0.00231	-	-	1800	4.16	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.8	水泥砂浆 1:2	m3	0.00033	-	-	253.48	0.08	
2.9	钢支撑及配件	kg	0.4801	-	-	4.6	2.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00083	-	-	25.04	0.02	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.16	0.16	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.78	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.84	
6	利润	-	-	-	-	-	3.78	
综合单价							61.4	

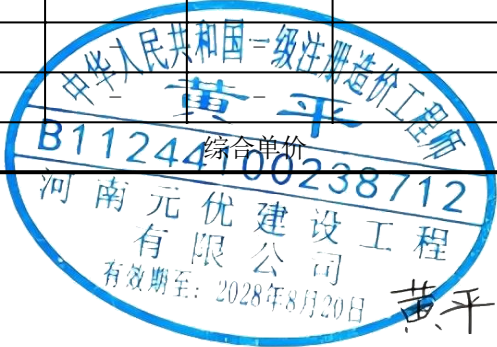

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 69 页 共 80 页

项目编码	010505007002	项目名称	坡道板模板				计量单位	m2
项目特征	1. 坡道板模板 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39	
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14	
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66	
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17	
2	材料费	-	-	-	-	-	24.03	
2.1	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13	
2.2	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16	
2.3	复合模板	m2	0.24675	-	-	23	5.68	
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.4	2.94	
2.7	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	253.48	0.03	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.53	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.23	
6	利润	-	-	-	-	-	2.34	
综合单价							48.1	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 70 页 共 80 页

项目编码	01B002	项目名称	砼泵送费				计量单位	m3
项目特征	1. 泵送混凝土： 泵车 2. 其它详见图纸设计及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.61	
2.1	水	m3	0.0016	-	-	3.1	0.00	
2.2	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.3	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.4	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.2	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.81	
5	管理费	-	-				0.25	
6	利润	-	-				0.14	
综合单价								9.2




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 71 页 共 80 页

项目编码	010804003001	项目名称	全钢板大门				计量单位	m2
项目特征	1. 门代号及洞口尺寸：M3036、M1524 2. 门框、扇材质：钢制平开门 3. 其他详见图纸设计以及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	182.85	
1.1	普工	工日	0.38218	-	-	87.1	33.29	
1.2	一般技工	工日	0.76434	-	-	134	102.42	
1.3	高级技工	工日	0.12738	-	-	201	25.60	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	21.54	21.54	
2	材料费	-	-	-	-	-	162.88	
2.1	角钢	t	0.02078	-	-	3384	70.32	
2.2	氧气	m3	0.20373	-	-	3.82	0.78	
2.3	乙炔气	m3	0.0883	-	-	28	2.47	
2.4	热轧薄钢板	t	0.01057	-	-	3670	38.79	
2.5	铁件	kg	4.36275	-	-	4.5	19.63	
2.6	红丹防锈漆	kg	0.29077	-	-	14.8	4.30	
2.7	油漆溶剂油	kg	0.0151	-	-	4.4	0.07	
2.8	扁钢	t	0.00071	-	-	2865	2.03	
2.9	低碳钢焊条	kg	1.05978	-	-	4.1	4.35	
2.10	木材(成材)	m3	0.00052	-	-	2500	1.30	
2.11	橡胶板	m2	0.17446	-	-	21.7	3.79	
2.12	橡胶板	m2	0.04039	-	-	30.2	1.22	
2.13	门铁件	kg	0.97191	-	-	9.66	9.39	
2.14	六角螺栓带螺母	kg	0.03896	-	-	6.35	0.25	
2.15	平板玻璃	m2	0.14412	-	-	11.55	1.66	
2.16	油灰	kg	0.16127	-	-	1.38	0.22	
2.17	钢珠	个	6.31	-	-	6.14	1.90	
2.18	钢丝弹簧	个	0.08	-	-	5	0.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.67	
3.1	交流弧焊机	台班	0.0446	-	-	83.57	3.73	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.94	0.94	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	350.4	
5	管理费	-	-	-	-	-	29.76	
6	利润	-	-	-	-	-	12.71	
综合单价							392.87	

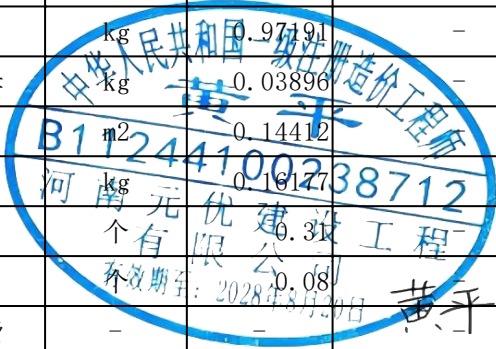


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 72 页 共 80 页

项目编码	010807001002	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1. 窗代号及洞口尺寸：C3024、C3021 2. 门框、扇材质：采用铝合金单玻窗(推拉窗70系列)，型材厚度1.2mm 3. 玻璃品种、厚度：5mm 4. 其他详见图纸设计以及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.32
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.05	3.05
2	材料费	-	-	-	-	-	527.49
2.1	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.7	0.05
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	25	35.68
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(5mm单玻)	m2	0.9543	-	-	464.5	443.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	548.81
5	管理费	-	-	-	-	-	4.21
6	利润	-	-	-	-	-	1.8
综合单价							554.82

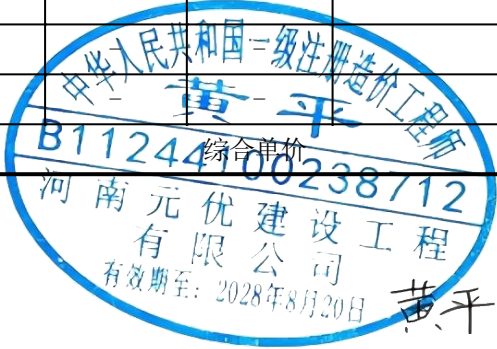

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 73 页 共 80 页

项目编码	010902004002	项目名称	屋面排水管				计量单位	m
项目特征	1. 排水管品种、规格：UPVC φ110 2. 其他详见图纸设计以及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.63	
1.1	普工	工日	0.01173	-	-	87.1	1.02	
1.2	一般技工	工日	0.02346	-	-	134	3.14	
1.3	高级技工	工日	0.00391	-	-	201	0.79	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	25.56	
2.1	铁件	kg	0.31694	-	-	4.5	1.43	
2.2	塑料水落管	m	1.05	-	-	18	18.90	
2.3	塑料管卡子	个	0.612	-	-	1.5	0.92	
2.4	伸缩节	只	0.27	-	-	16	4.32	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.19	
5	管理费	-	-				0.82	
6	利润	-	-				0.58	
综合单价								32.59



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力
源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 74 页 共 80 页

项目编码	010902007001	项目名称	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管				计量单位	个
项目特征	1. 落水斗、弯头落水斗 2. 其他详见图纸设计以及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	14.56	
1.1	普工	工日	0.0303	-	-	87.1	2.64	
1.2	一般技工	工日	0.0607	-	-	134	8.13	
1.3	高级技工	工日	0.0101	-	-	201	2.03	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.76	1.76	
2	材料费	-	-	-	-	-	37.96	
2.1	铁件	kg	0.576	-	-	4.5	2.59	
2.2	板方材	m3	0.0037	-	-	2100	7.77	
2.3	塑料落水斗	个	1.02	-	-	13	13.26	
2.4	塑料管卡子	个	1	-	-	2.2	2.20	
2.5	塑料弯头落水口	个	1.01	-	-	12	12.12	
2.6	石油沥青玛蹄脂	kg	0.007	-	-	2.6	0.02	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.52	
5	管理费	-	-				2.11	
6	利润	-	-				1.49	
综合单价								56.12



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 75 页 共 80 页

项目编码	050303006002	项目名称	压型钢板				计量单位	m2
项目特征	做法: 1. 0.5mm厚820型银灰色角驰板 2. 75mm厚玻璃丝网棉(14kg/m3) 3. PVC防潮贴面 4. 1.5mm厚不锈钢钢丝网 5. 其他详见图纸设计以及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.39	
1.1	普工	工日	0.04441	-	-	87.1	3.87	
1.2	一般技工	工日	0.09272	-	-	134	12.42	
1.3	高级技工	工日	0.01524	-	-	201	3.06	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.03	3.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	143.77	
2.1	其他材料费	元	0.2781	-	-	1	0.28	
2.2	低合金钢焊条	kg	0.0403	-	-	22	0.89	
2.3	铁件	kg	0.0971	-	-	4.5	0.44	
2.4	压型彩钢板	m2	1.28263	-	-	36	46.17	
2.5	彩钢脊瓦	m	0.0473	-	-	17	0.80	
2.6	圆钉	kg	0.0007	-	-	7	0.00	
2.7	板方材	m3	0.00059	-	-	2100	1.24	
2.8	固定螺栓	百套	0.042	-	-	236.5	9.93	
2.9	铝拉铆钉	百个	0.07	-	-	9.84	0.69	
2.10	玻璃丝绵	m3	0.0816	-	-	297.25	24.26	
2.11	铝箔改性沥青防水卷材	m2	1.15685	-	-	35	40.47	
2.12	冷底子油 30:70	kg	0.4848	-	-	6.48	3.14	
2.13	1.5mm厚不锈钢钢丝网	m2	0.03	-	-	15	15.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.33	
3.1	交流弧焊机	台班	0.0117	-	-	83.57	0.92	
3.2	汽车式起重机	台班	0.016	-	-	691.24	11.06	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.35	1.35	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	179.49	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.92	
6	利润	-	-	-	-	-	2.54	
综合单价							185.95	


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 76 页 共 80 页

项目编码	010605002002	项目名称	钢板墙板				计量单位	m2
项目特征	1. 0.5mm厚900型彩钢单板(竖铺) 2. 其他详见图纸设计以及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.44	
1.1	普工	工日	0.03617	-	-	87.1	3.15	
1.2	一般技工	工日	0.07234	-	-	134	9.69	
1.3	高级技工	工日	0.01205	-	-	201	2.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17	
2	材料费	-	-	-	-	-	58.52	
2.1	其他材料费	元	1.147513	-	-	1	1.15	
2.2	金属结构铁件	kg	0.05	-	-	4.61	0.23	
2.3	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48	
2.4	垫木	m3	0.0002	-	-	1048	0.21	
2.5	自攻螺钉	百个	0.065	-	-	4	0.26	
2.6	铝拉铆钉	百个	0.035	-	-	15	0.53	
2.7	压型钢板	m2	1.06	-	-	36	38.16	
2.8	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03	
2.9	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06	
2.10	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.16	
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18	
4	1+2+3小计			-	-	-	77.12	
5	管理费						4.01	
6	利润						2.21	
							83.34	

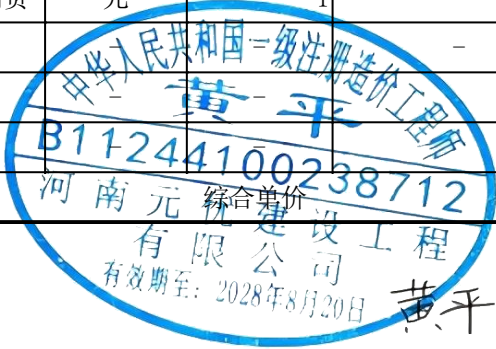

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 77 页 共 80 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面			计量单位	m2
项目特征	1. 5厚外墙面砖, 填缝剂填缝 2. 配套专用胶粘剂粘结 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 9厚1:3水泥砂浆 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 6. 其他详见图纸设计以及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	83.59
1.1	普工	工日	0.10077	-	-	87.1	8.78
1.2	一般技工	工日	0.17866	-	-	134	23.94
1.3	高级技工	工日	0.20899	-	-	201	42.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.87	8.87
2	材料费	-	-	-	-	-	58.27
2.1	水	m3	0.00775	-	-	3.1	0.02
2.2	其他材料费	元	0.21	-	-	1	0.21
2.3	电	kW·h	0.0696	-	-	0.7	0.05
2.4	面砖	m2	0.92961	-	-	20	18.59
2.5	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.62	-	-	4.8	22.18
2.6	石料切割锯片	片	0.00237	-	-	31.52	0.07
2.7	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.8	钢丝网	m2	1.05	-	-	10	10.50
2.9	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	274	1.40
2.10	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.11	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.01545	-	-	256	3.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00258	-	-	197.4	0.51
3.2	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.3	其他施工机具使用费	元	-	-	-	0.48	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	142.94
5	管理费	-	-	-	-	-	13.22
6	利润	-	-	-	-	-	8.55
综合单价							164.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 78 页 共 80 页

项目编码	011201001004	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m2
项目特征	1. 8厚1:2水泥砂浆抹光（仅用于车间内墙面） 2. 12厚1:3水泥砂浆分层抹平 3. 内墙面，水泥界面剂浆喷一道 4. 其他详见图纸设计以及相关规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21.59	
1.1	普工	工日	0.02491	-	-	87.1	2.17	
1.2	一般技工	工日	0.04358	-	-	134	5.84	
1.3	高级技工	工日	0.05603	-	-	201	11.26	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.32	2.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.9	
2.1	水	m3	0.01091	-	-	3.1	0.03	
2.2	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0232	-	-	256	5.94	
2.3	水泥	t	0.00165	-	-	337.5	0.56	
2.4	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00386	-	-	197.4	0.76	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.5	
5	管理费	-	-				3.51	
6	利润	-	-				2.26	
综合单价								35.27




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 79 页 共 80 页

项目编码	011101002003	项目名称	细石混凝土楼地面			计量单位	m2
项目特征	1. 150厚C30混凝土面层 2. 商品混凝土随打随抹，表面6米见方切缝，缝灌沥青油膏 3. 200厚中粗砂垫层 4. 素土分层压实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.8
1.1	普工	工日	0.049869	-	-	87.1	4.34
1.2	一般技工	工日	0.085147	-	-	134	11.41
1.3	高级技工	工日	0.01179	-	-	201	2.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.68	3.68
2	材料费	-	-	-	-	-	71.2
2.1	水	m3	0.16125	-	-	3.1	0.50
2.2	其他材料费	元	0.088942	-	-	1	0.09
2.3	塑料薄膜	m2	0.716625	-	-	0.26	0.19
2.4	电	kW·h	0.03465	-	-	0.7	0.02
2.5	金刚石锯片	片	0.00176	-	-	742.04	1.31
2.6	塑料油膏	kg	0.232	-	-	19	4.41
2.7	砂子	m3	0.23052	-	-	90	20.75
2.8	预拌混凝土-	m3	0.1515	-	-	290	43.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.4
3.1	电动夯实机	台班	0.01035	-	-	25.49	0.26
3.2	混凝土切缝机	台班	0.0025	-	-	29.57	0.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计			-	-	-	93.4
5	管理费						4.56
6	利润						2.84
							100.8

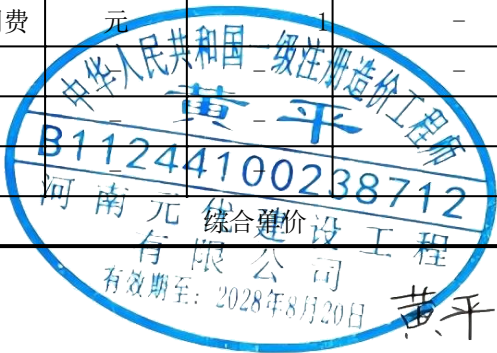


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 80 页 共 80 页

项目编码	011101002004	项目名称	细石混凝土楼地面				计量单位	m2
项目特征	楼梯面层： 1. 20厚装饰层 2. 10厚水泥砂浆 3. 30厚C25细石混凝土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	59.37	
1.1	普工	工日	0.08324	-	-	87.1	7.25	
1.2	一般技工	工日	0.154	-	-	134	20.64	
1.3	高级技工	工日	0.12337	-	-	201	24.80	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.69	6.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	145.33	
2.1	水	m3	0.1225	-	-	3.1	0.38	
2.2	塑料薄膜	m2	1.43325	-	-	0.26	0.37	
2.3	电	kW·h	0.0693	-	-	0.7	0.05	
2.4	预拌混凝土	m3	0.303	-	-	280	84.84	
2.5	橡胶板	m2	1.43325	-	-	30.2	43.28	
2.6	干混地面砂浆	m3	0.0102	-	-	283	2.89	
2.7	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.7453	-	-	17.18	12.80	
2.8	羧甲基纤维素	kg	0.0046	-	-	8.43	0.04	
2.9	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0232	-	-	6.5	0.15	
2.10	棉纱头	kg	0.0273	-	-	12	0.33	
2.11	水砂纸	张	0.0819	-	-	0.42	0.03	
2.12	成品腻子粉	kg	0.23663	-	-	0.7	0.17	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.44	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0017	-	-	197.4	0.34	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	205.14	
5	管理费	-	-	-	-	-	9.79	
6	利润	-	-	-	-	-	5.27	
综合单价								220.2

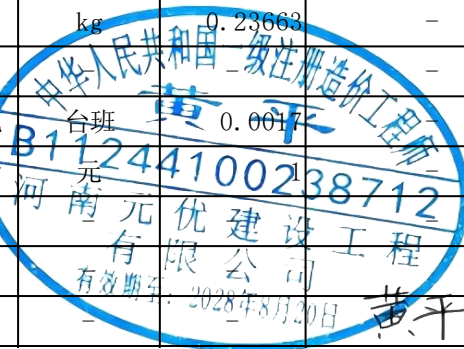

措施项目清单计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源
家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14936.31	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	9957.54	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	2854.76	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	5709.52	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2854.76	详见明细表E.3.2
本页小计				36312.89	--
合 计				36312.89	--



注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	24893.85	60	14936.31	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	24893.85	40	9957.54	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	11419.03	25	2854.76	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	11419.03	50	5709.52	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	11419.03	25	2854.76	-	-	-	-	-	
合 计					36312.89						-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源
家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计目工表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链仓储加工车间项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：2026年新集乡洛河村力源家庭农场冷链
仓储加工车间项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

