

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(南阳市第二十二中学校西校区操场维修和改造工程项目)

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

目录

第一部分 合同协议书.....	2
第二部分 通用合同条款.....	5
第三部分 专用合同条款.....	6

(2) 材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：
人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

(4) 暂列金额：
人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：彭强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 10 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 业主办公室 签订。

十一、补充协议


合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执 四 份。

发包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

承包人  (公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

 申刘印国

组织机构代码 12411300419045187H 组织机构代码: 91411300615813265R

地址: 南阳市红庙路 399 号

地址: 南阳市信臣路聚龙居 1 号楼 4 楼

邮政编码: 473060

邮政编码: 473000

法定代表人: 李晓

法定代表人: 刘国申

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0377-63132601

电 话: 0377-60691666

传 真: _____

传 真: 0377-60691188

电子信箱: _____



电子信箱: _____

开户银行: 建行南阳分行工南支行 开户银行: 中信银行股份有限公司南阳人民
路支行

账 号: 41001541310058000022 账 号: 7397210182600013131

第二部分 通用合同条款

执行（GF—2017—0201）建设工程施工合同通用合同条款



第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：(1) 投标文件；(2) 发包人或监理人确认的施工组织设计、施工方案；(3) 设计变更、现场签证、技术核定单、会议纪要、现场工程周报，以及与合同有关的书面联络等；(4) 施工现场统一管理协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：_____ / _____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名称：中誉恒信工程咨询有限公司；

资质类别和等级：建筑行业(建筑工程)甲级；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临建用地、仓储用地、组装用地、钢筋制作加工用地等。

1.1.3.9 永久占地包括：本工程规划红线范围以内的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：施工用临时工程建设用地、仓储、居住、装配、钢筋制作加工用地、为修建临时道路租用的土地等，费用由发包人承担。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程质量保修办法》、河南省关于安全文明施工的法规、条例等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用合同条款 1.4.1。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款 1.5。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：6 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内全部工程内容完整的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：(1) 施工组织设计；(2) 施工进度计划；(3) 专项施工方案；

承包人提供的文件的期限为：开工日期前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：2 份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人准备一套。

1.7 联络

1.7.1 在合同执行过程中，发包人和承包人应当在2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。包括但不限于电子邮件、电话短信、邮箱等传递方式，对方当事人收到后未做回复视为送达并且同意函件内容。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权人。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或其授权人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款 1.10.1。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：开工日期前发包人向承包人书面交底约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工日期前无偿提供，满足连续施工需要。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款 1.11.1。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款 1.11.1。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通

联系电话： 15890880088 ；

电子信箱： _____ ；

通信地址： _____ 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）施工监督；（2）审批施工组织设计、施工方案、进度计划；（3）组织设计交底和图纸会审；（4）审核确认已完工程量报告，审批价款结算账单；（5）办理签证；（6）组织验收办理结算；（7）代表发包人具体履行合同。发包人若更换发包人代表，应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任发包人代表继续行使合同文件约定的前任的职权、履行前任的义务，前任与后任发包人代表的指示、通知等联络资料均具有同等法律效力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行投标文件中的优惠承诺条件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按工程承包范围。

承包人需要提交的竣工资料套数：5套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：发包人向承包人颁发工程接受证书前 7 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

(6) 承包人应履行的其他义务：解决地方关系干扰施工（执行投标文件），施工所用水电费由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：彭强；

身份证号：411528198709143410；

建造师执业资格等级：二级建造师；

建造师注册证书号：豫 241141453584；

建造师执业印章号： / ；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B(2023)1212119；

联系电话：0377-60691666；

电子信箱： / ；

通信地址：河南省南阳市；

承包人对项目经理的授权范围如下：（1）遵照承包人《项目承包管理办法》及承包人相关管理制度实施项目全过程管理；（2）代表承包人具体履行本合同文件。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：20 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：向发包人支付违约金 500 元。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次向发包人支付违约金 500 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金3000元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金3000元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金每人每次500元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款3.3.4。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金500元/人.次。

3.3.6 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金500元/人.次。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包范围内的工程内容（劳务和依法必须招标的暂估价项目除外）。

主体结构、关键性工作的范围：承包范围内的基础和主体结构、安装、

装饰装修工程。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：劳务、依法必须招标的暂估价项目（分包队伍必须具有相应资质，且能提供增值税发票）。

其他关于分包的约定：由专业分包公司与总承包公司双方协商约定。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用合同条款 3.5.4。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款 3.6。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：同本合同工程承包范围。

关于监理人的监理权限：执行通用合同条款 4.1，详见《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用合同条款 4.1。

4.2 监理人员

总监理工程师：

大工程的专项施工方案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天或合同签订合同后14天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前完成：提供施工现场、施工条件、施工图纸、基础资料以及必需的各项许可、批准手续；落实建设资金；组织图纸会审和设计交底等，以满足开工和连续施工条件。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：向监理人提交施工组织设计、开工报审表；搭建临建设施等。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出

开工通知的，承包人有权提出价格调整要求。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用合同条款 7.5.1。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期竣工一天，按签约合同价的万分之零点五计算违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的千分之一。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件的其他情形包括：遇到地下文物、化石、地下管道、未引爆爆炸物、特殊岩层结构、有毒土壤、异常地下水位等；如果发生不利物质条件的情形，执行通用合同条款 7.6 约定。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 日气温超过 37 摄氏度或低于零下 10 摄氏度；

(2) 雷电强降雨、24小时内降水量达到50.0mm的暴雨；

(3) 大雪、冰雹、冰灾、龙卷风、6级以上大风等。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：施工中由发包人另行要求，承包人按通用合同条款8.6.1的约定报送。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： / 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：送项目当地具有资质的检测机构进行试验。

施工现场需要配备的试验设备：送项目当地具有资质的检测机构进行试验。

施工现场需要具备的其他试验条件：送项目当地具有资质的检测机构进行试验。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）执行通用合同条款；（2）设计变更、补充文件、答疑纪要、图纸会审、施工组织设计、施工方案、技术核定单、现场签证；（3）招标范围内未包括的工程；（4）工程量清单未包含的内容；（5）工程量错误的修正；（6）材料设备的产品型号、规格、品牌、档次、材质的变化价格调差；（7）工期的变化；（8）施工条件的变化；（9）国家相关政策性规定；（10）非承包人原因发生的变更等。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：执行通用合同条款，其中第（3）条按下列办法确定：合同价款调整按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定执行，已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，依据图纸、变更工程资料、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《河南省房屋建筑和装饰工程预算定额》HA 01-31-2016、《河南省通用安装

工程预算定额》HA 02-31-2016、《河南省市政工程预算定额》HA A1-31-2016 及配套的造价文件规定、综合解释等的相关规定确定变更工作的单价，其中人工费、机械费、管理费等依据豫建标定【2016】40号文的规定按施工同期河南省建筑工程标准定额站发布的价格指数文件调整，材料(工程设备)的价格按照施工同期《南阳工程造价信息》发布价或由发承包双方和监理方共同认质认价调整，《南阳工程造价信息》发布价中没有价格的材料(工程设备)由发承包双方和监理方共同认质认价调整；且该变化引起相关措施项目费发生变化的，按实增减调整措施项目费。若发生材料(工程设备)的变更调差，结算时不再考虑涨跌幅风险系数，直接调整变更单价与投标报价中材料(工程设备)单价的差额，计入税前。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款 10.5。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款 10.5。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：如果发生，发包人与承包人另签协议。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种

方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：执行通用合同条款10.7.2。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：应由发包人掌握使用，含在签约合同总价款内，使用后余额为发包人所有；用于支付工程签订时不确定或不可预见的所有材料、工程设备、服务的采购、发生的变更约定调整因素的合同价调整、索赔、现场签证等。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种和第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定：以合同中已标价工程量清单中的价格(材料和工程设备的单价)为基准价。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：无_____

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：收到申请单 7 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后 7 天内审完签发，最迟在收到后 28 天内签发。

(2) 发包人支付进度款的期限：签发证书 14 天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用合同条款 12.4.4。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用合同条款 12.4.6。

12.5 支付账户：工程款拨付时承包人应先开具增值税发票，发包人通过银行转账支付至协议书中约定的承包人基本账户或经承包人授权指定的其他银行账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款 13.2.2。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用合同条款 13.2.2。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款 13.2.5。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款 13.2.5。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款 13.2.5。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工后 3 日内退场完毕。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用合同条款 14.1。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款 14.1。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人收到申请单后 14 天内报送，发包人收到后 28 天内完成审批，并签发竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：28 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款 14.2 以及通用合同条款 20 条规定。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内提交。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到提交申请后 14 天内完成审批并颁发证书。

(2) 发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 14 天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：18个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(1)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：审定决算价的3%；

(2) /的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按国家相关规定执行（本合同附件 1 执行）。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用合同条款 16.1.1 和本合同文件的约定。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：顺延工期。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：∕。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：取消变更指示，顺延工期。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不合格时有权拒收。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：∕。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：顺延工期。

(7) 其他：执行本合同文件的约定。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用合同条款 16.2.1。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用合同条款 16.2.2。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款 16.2.3。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不支付。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪水、龙卷风、持续 3 日气温高于 37 摄氏度或低于 10 摄氏度、地震、雪灾、强降雨等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人办理工伤保险并承担保险费用，保险对象包括承包人施工现场的全部人员、发包人施工现场的全部人员，及为履行合同聘请的第三方施工现场的全部人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应办理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款 18.7。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

(1) 向_____ / _____ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向南阳市 人民法院起诉。

附件：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：承包人主要施工管理人员表

附件 3：施工安全责任书

附件 1:

工程质量保修书

发包人（全称）：南阳市第二十二中学校

承包人（全称）：南阳绿城建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南阳市第二十二中学校西校区操场维修和改造工程项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：图纸内地基基础工程、运动场操场人工草坪、透水塑胶跑道、硅 PU 弹性层、电气管线、排水管道、透水混凝土路面等内容。

具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程为设计文件规定的工程合理使用年限1.5年；

2. 运动场操场人工草坪，透水塑胶跑道，硅 PU 弹性层，透水混凝土路面工程为1.5年；

3. 运动场操场电气管线、排水管道、设备安装工程为1.5年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为18个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算；缺陷责任期终止后乙方继续维修 1.5 年，甲方按成本支付乙方费用。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起

7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：_____ (公章)

承包人：_____ (公章)

法定代表人或其委托代理人：_____

法定代表人或其委托代理人：_____

(签字)

(签字)

组织机构代码：12411300419045187H 组织机构代码：91411300615313265R

地址：南阳市红庙路 399 号

地址：南阳市信臣路聚龙居 1 号楼 4 楼

邮政编码：473060

邮政编码：473000

法定代表人：李晓

法定代表人：刘国申

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：0377-63132601

电话：0377-60691666

传真：_____

传真：0377-60691188

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：建行南阳分行工南支行 开户银行：中信银行股份有限公司南阳人民
路支行

账 号：41001541310058000022 账 号：7397210182600013131

附件 2:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	彭强	项目 经理	助理工程师	
技术负责人	党浩伟	技术 负责人	工程师	
质量管理	李书杰	质量员	助理工程师	
材料管理	党晓	材料员	助理工程师	
施工管理	党先奇	施工员	助理工程师	
安全管理	王风超	专职安全员	助理工程师	
其他人员	王瑞辽	资料员	工程师	

附件 3：施工安全责任书

致发包人：南阳市第二十二中学校

为确保南阳市第二十二中学校西校区操场维修和改造工程项目生产施工安全，经过公司认真研讨，本公司郑重做出如下承诺：

一、切实树立“安全第一”的思想，对本单位安全事务负有义不容辞的责任，建立健全安全生产管理机构，落实全员安全生产责任制。

二、确保国家安全生产方针、政策、国家(行业)、集团公司、公司安全生产法律法规、标准、管理制度在本单位内得到认真贯彻执行和落实。

三、预算和编制项目安全生产经费投入计划，保证安全生产经费投入的有效实施。保证职业健康安全管理体系的有效运行。

四、参与安全防护方案的审查，监督安全技术措施的落实工作，督促各部门开展安全管理工作。

五、对项目的各级各类人员履行安全生产职责时效性进行督促检查和督促落实。

六、对项目部开展的安全风险评价、重大危险因素和重要环境影响因素控制措施的落实和管理效果进行督促检查。

七、组织进行安全检查，发现隐患督促制定措施，监督整改落实，并复查整改效果。

八、保障员工安全教育培训、安全生产竞赛活动有效开展；定期组织安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

九、监督检查特种作业人员持证，特种设备维护保养、劳动防护用品

的发放和管理。杜绝和预防职业病的发生。

十、在发生安全生产事故时，认真组织事故应急救援，对事故进行调查处理，并及时向上级主管部门报告。

十一、修订完善本单位生产安全事故应急救援预案，负责指挥事故应急救援工作。对预案中存在的问题进行解决落实，督促开展事故应急救援演练工作，确保本单位事故应急救援预案得到有效实施。

十二、施工中不用低素质的人，杜绝好人主义，不当老好人。

十三、如本项目发生事故，协助项目经理，组织抢救，并协助上级妥善做好事故善后处理及调查，并承担相应法律责任。


十四、在施工过程中，因中标公司原因造成的工地安全问题由中标公司承担。

发包方（签字 盖章）

承包方（签字 盖章）

2024年10月29日



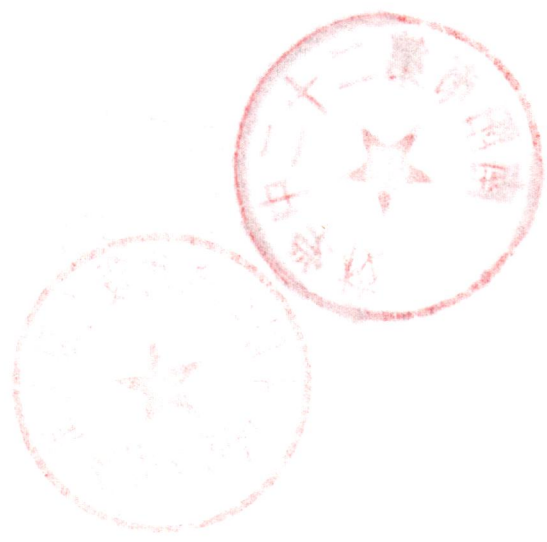

成交通知书



致：南阳绿城建设有限公司

由河南鑫汇项目管理有限公司组织进行的南阳市第二十二中学校西校区操场维修和改造工程项目（项目编号：南阳政采磋商-2024-59），已于2024年10月22日在南阳市公共资源交易中心开评标。经综合评定，贵单位为本项目成交供应商，成交信息如下：

磋商报价	项目经理	证书编号	质量	工期
2260000.00元	彭强	豫 241141453584	合格，达到国家 及行业相关规范 标准	合同签订后40 日历天

望贵单位接到成交通知后按照磋商文件的有关要求与采购单位
签订施工合同。

采购人：南阳市第二十二中学校

联系人：赵燃

电话：15890880088

特此通知

河南鑫汇项目管理有限公司

2024年10月23日

报 价 分

项目编号:南阳政采磋商-2024-59

项目名称:南阳市第二十二中学校西校区操场维修和改造工程项目

序号	投标人	投标报价小写	报价分
1	南阳绿城建设有限公司	2260000.00	27.88
2	河南森宇建筑工程有限公司	2358500.00	26.71
3	河南乐泰建筑工程有限公司	2400000.00	26.25
4	南阳市建发工程有限公司	2295000.00	27.45
5	河南省航诺建设工程有限公司	2300000.00	27.39
7	盛发建设有限公司	2313287.13	27.23
9	南阳市信合建筑安装有限公司	2254300.00	27.95
10	河南方丘建筑工程有限公司	2100000.00	30.00
11	河南省兴智建设工程有限公司	2186882.94	28.81

评标委员会成员:赵燃、蔡书云、黄明林(组长)

蔡书云 黄明林 赵燃

2024年10月22日

南阳市第二十二中学校西校区操场维
修和改造工程项目 工程

投 标 总 价

公共资源交易平台投标专用
DBA6F386FE0B477CBF76DE13E181354D

投 标 人： _____
(单位盖章)

2024年10月21日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 南阳市第二十二中学校

工 程 名 称： 南阳市第二十二中学校西校区操场维修和改造工程项目

投标总价 (小写)： 2397563.25

(大写)： 贰佰叁拾玖万柒仟伍佰陆拾叁元贰角伍分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



王乾

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2024年10月21日

总 说 明

项目名称：南阳市第二十二中学校西校区操场维修和改造工程项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

项目名称：南阳市第二十二中学校西校区操场维修和改造工程项目

该项目建设地点：南阳市第二十二中学校西校区。

二、投标报价包括范围：

与竞争性磋商文件中的采购范围及招标工程量清单一致，即施工图纸、招标工程量清单及竞争性磋商文件约定范围内的所有内容。

三、投标报价编制依据：

1、竞争性磋商文件、招标工程量清单和有关报价要求，竞争性磋商文件的补充通知和答疑纪要；

2、设计图纸及投标施工组织设计；

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

5、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

6、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

7、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及相关计价文件等；

8、相关的标准、规范、图集、政策性文件等。

四、投标报价的材料选用要求、调整依据及其说明：

1、本投标报价中所选用的建筑材料具有正式合格证，但属非特殊要求的品牌；

2、本投标报价中材料价格根据本公司掌握的市场价格情况并参照2024年四期《南阳工程造价信息》发布的价格调整。

五、取费依据：

1、本投标报价中的安全文明施工费和规费已按相关计价规定足额计取。

2、本投标报价按增值税（一般计税方法）的计税方式计算工程造价，增值税销项税率按9%计取。

3、人工费、机械费、管理费按豫建消技（2024）15号文（2024年1~6月）价格指数调整。

公共资源交易平台投标专用
DBA6F386FE0B477CBF76DE13E181354D

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：南阳市第二十二中学校西校区操场维修和改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额 (元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	南阳市第二十二中学西校区运动场	2397563.25		25127.00	25640.48
合 计		2397563.25		25127.00	25640.48

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	南阳市第二十二中学西校区运动场	2397563.25		25127.00	25640.48
1	南阳市第二十二中学西校区运动场	2397563.25		25127.00	25640.48
合 计		2397563.25		25127.00	25640.48

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2132763.69	
1.1	操场主体部分	1593220.21	
1.2	其他部分	539543.48	
2	措施项目	41195.14	
2.1	其中：安全文明施工费	25127	
2.2	其他措施费（费率类）	8446.19	
2.3	单价措施费	7621.95	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	25640.48	—
4.1	定额规费	25640.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	2199599.31	
6	增值税	197963.94	—
7	含税工程造价合计	2397563.25	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	2,397,563.25	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		操场主体部分					1593220.21		
		场地做法一					317065.14		
1	011103003016	塑胶地面拆除	1. 塑胶地面及基层拆除 2. 其他详见图纸	m2	1288.00	11.5	14812		
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原塑胶跑道及基层 2. 运距:垃圾外运10KM	m3	128.80	25.22	3248.34		
3	04B026	修整破损沥青基础	1. 原沥青基础塌陷地方开挖、重新铺设, 裂缝处处理	项	1	6500	6500		
4	040203006003	人造草坪基层	人造草坪基层做法: 1. 30mm细粒石沥青砼, 压实系数0.95 2. 乳化沥青透层	m2	1288	48.4	62339.2		
5	040203006004	人造草坪基层	人造草坪做法: 1. 10厚XPE减震垫	m2	1288	48.7	62725.6		
6	040203006007	人造草坪面层	人造草坪做法: 1. 50人造草坪面层(内填石英砂、环保橡胶颗粒等)	m2	1288	130	167440		
		场地做法二					467565.98		
1	011103003006	塑胶地面拆除	1. 塑胶地面及基层拆除 2. 其他详见图纸	m2	1838.00	11.5	21137		
2	010103002005	余方弃置	1. 垃圾装车并外运 2. 运距:垃圾外运10KM	m3	183.8	25.22	4635.44		
3	04B027	修整破损沥青基础	1. 原沥青基础塌陷地方开挖、重新铺设, 裂缝处处理	项	1	6500	6500		
4	040203006002	5mm厚塑PU聚氨酯塑胶基层	5mm厚塑PU聚氨酯塑胶基层做法: 1. 30mm细粒石沥青砼, 压实系数0.95 2. 乳化沥青透层	m2	1838	49.33	90668.54		
5	040203006005	5mm厚塑PU聚氨酯塑胶	5mm厚塑PU聚氨酯塑胶面层做法: 1. 5mm厚硅PU塑胶面层	m2	1838	187.5	344625		
		场地做法三					582465.53		
本页小计								784631.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	011103003003	塑胶地面拆除	1. 塑胶地面及基层拆除 2. 其他详见图纸	m2	1490.13	11.5	17136.5		
2	010103002004	余方弃置	1. 垃圾装车并外运 2. 运距:垃圾外运30KM	m3	149.01	62.39	9296.73		
3	040203006001	13mm厚透气型塑胶跑道基层(基层破损)	13mm厚透气型塑胶跑道基层(基层破损)做法: 1. 30mm细粒石沥青砼, 碎石粒径≤10 2. 40mm粗粒石沥青砼, 碎石粒径≤20 3. 乳化沥青透层, 玻璃纤维土工格栅 4. 180mm厚水泥粉煤灰稳定碎石, 水泥含量5 % 5. 200mm石灰土基层, 石灰含量8%	m2	223.52	203.84	45562.32		
4	040203006008	13mm厚透气型塑胶跑道基层(基层无破损)	13mm厚透气型塑胶跑道基层(基层无破损)做法: 1. 30mm细粒石沥青砼, 碎石粒径≤10 2. 40mm粗粒石沥青砼, 碎石粒径≤20 3. 乳化沥青透层, 玻璃纤维土工格栅	m2	1266.61	111.35	141037.02		
5	040203006006	13mm厚透气型塑胶面层	13mm厚透气型塑胶面层做法: 1. 13mm厚透气型塑胶跑道面层 2. 养护期: 10天 3. 质保期: 一年	m2	1698.5	215	365177.5		
6	040205006002	标线	1. 操场定位及划线	m2	88.05	48.33	4255.46		
		场地做法四					226123.56		
1	011103003015	塑胶地面拆除	1. 塑胶地面及基层拆除 2. 其他详见图纸	m2	968.70	11.5	11140.05		
2	010103002008	余方弃置	1. 垃圾装车并外运 2. 运距:垃圾外运10KM	m3	96.87	25.22	2443.06		
本页小计								596048.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	011003003002	透水混凝土（基层破损）	透水混凝土（基层破损）做法： 1. 0.4~0.5mm地坪耐磨漆罩面（天空蓝） 2. 150mm厚C20透水砼面层（粒径3~5mm） 3. 150mm厚级配碎石基层	m2	145.31	206.42	29994.89		
4	011003003003	透水混凝土（基层无破损）	透水混凝土（基层无破损）做法： 1. 0.4~0.5mm地坪耐磨漆罩面（天空蓝） 2. 200mm厚C20透水砼面层（粒径3~5mm）	m2	823.39	221.7	182545.56		
		分部小计					1593220.21		
		其他部分					539543.48		
		雨污水工程					199182.34		
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图纸及规范要求 3. 含开挖工作面	m3	192.73	6.79	1308.64		
2	040103001010	回填方	1. 密实度要求：按设计及规范要求 2. 填方材料品种：原状土 3. 填方粒径要求：按设计及规范要求 4. 填方来源、运距：自行考虑	m3	57.82	21.58	1247.76		
3	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：10KM	m3	77.09	25.22	1944.21		
本页小计								217041.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	040501001002	混凝土管	1. 名称:污水支管 2. 垫层、基础材质及厚度:120°中粗砂基础(200mm厚中粗砂垫层、120°范围为中粗砂基础) 3. 规格:II级钢筋混凝土承插管 DN800 4. 接口方式:承插	m	105.01	765.58	80393.56		
5	040501001003	混凝土管	1. 名称:污水支管 2. 垫层、基础材质及厚度:120°中粗砂基础(200mm厚中粗砂垫层、120°范围为中粗砂基础) 3. 规格:II级钢筋混凝土承插管 DN400 4. 接口方式:承插	m	190.32	308.67	58746.07		
6	040501012001	顶管	1. 预埋顶管1000mm 2. 其他详见图纸	m	1	2697.18	2697.18		
7	040504001001	砌筑井	1. 新建圆形污水检查井 2. 其他详见图纸	座	5	4062.82	20314.1		
8	040504001002	砌筑井	1. 新建圆形三通污水检查井, 详见图集06MS201 2. 其他详见图纸	座	3	4647.26	13941.78		
9	040504001003	砌筑井	1. 矩形直线污水检查井, 详见图集06MS201 2. 其他详见图纸	座	4	4647.26	18589.04		
		排水沟工程					92536.69		
		明排水沟					79785.28		
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 排水沟挖沟槽土方 2. 基底夯实	m3	184.01	6.79	1249.43		
2	010501001005	垫层	1. 排水沟100厚C15混凝土垫层	m3	18.1	412.07	7458.47		
本页小计								203389.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	040501016004	砌筑方沟	1. 砖砌排水沟 2. 300mm宽, 500mm深 3. 非粘土烧结砖M5水泥砂浆砌筑 4. 详见图纸及规范设计要求	m3	47.64	558.13	26589.31		
4	011203001004	排水沟抹灰	1. 20mm厚1: 2.5防水砂浆抹面 2. 底面、侧面三面抹灰	m2	252.07	39.26	9896.27		
5	040402016005	沟道盖板	1. 排水沟篦子 2. 预制品C20钢筋混凝土排水沟篦子 3. 规格: 500mm*600mm*100mm 4. 详见图纸及规范设计要求	m	210.06	144.68	30391.48		
6	040103001007	回填方	1. 排水沟回填2: 8灰土 2. 其他详见图纸	m3	120.99	21.58	2610.96		
7	040103002006	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距自行考虑	m3	63.02	25.22	1589.36		
		暗排水沟					12751.41		
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 排水沟挖沟槽土方 2. 基底夯实	m3	50.15	6.79	340.52		
2	010501001006	垫层	1. 混凝土标号、厚度: 100厚C15混凝土垫层	m3	7.0	412.07	2884.49		
3	040501016005	砌筑方沟	1. 砖砌排水沟 2. 300mm宽, 400mm深 3. 非粘土烧结砖M5水泥砂浆砌筑 4. 详见图纸及规范设计要求	m3	9.66	558.13	5391.54		
4	011203001005	排水沟抹灰	1. 20mm厚1: 2.5防水砂浆抹面 2. 底面、侧面三面抹灰	m2	105.32	39.26	4134.86		
		拆除工程					38529.64		
本页小计								83828.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	04B019	拆除世界仪	1. 拆除3m*5m*4m高世界仪 2. 其他详见图纸	项	1	1200	1200		
2	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除旧预制混凝土路缘石 2. 其他详见图纸	m	216	5.99	1293.84		
3	041001005004	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除旧路花岗岩平缘石 2. 其他详见图纸	m	179	5.99	1072.21		
4	041001007002	拆除原排水沟	1. 拆除原排水沟 2. 其他详见图纸	m3	33.32	144.16	4803.41		
5	040103001009	原排水沟回填	1. 原排水沟砂砾回填 2. 其他详见图纸	m3	69.42	206.32	14322.73		
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除树池 2. 其他详见图纸	m3	14.93	87.99	1313.69		
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除景墙0.7m*5.2m*2.2m 2. 其他详见图纸	m3	2.49	87.99	219.1		
8	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除配电室一间尺寸约3.3m*4.8m*3.0m 2. 其他详见图纸	m3	11.66	127.3	1484.32		
9	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除演讲台一座，拆除演讲台两侧各一层管理房。 2. 其他详见图纸	m3	20.11	316.3	6360.79		
10	040103002007	垃圾外运	1. 垃圾装车并外运 2. 运距:垃圾外运10KM	m3	100.5	46.07	4630.04		
11	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 人工排水沟清淤0.5米深 2. 其他详见图纸	m3	9.2	153.11	1408.61		
12	040103002011	余方弃置	1. 淤泥装车并外运 2. 运距:10KM	m3	9.16	45.95	420.9		
		照明电气					209294.81		
1	030404017001	配电箱	1. 名称:路灯配电箱AL1	台	1	1851.07	1851.07		
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地敷设	m	248.46	11.5	2857.29		
本页小计								43238	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
3	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:埋地敷设	m	248.46	8.62	2141.73		
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 型号:YJV-3*10 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	251.46	38.94	9791.85		
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 型号:YJV-5*25 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	251.46	129.87	32657.11		
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:3*10	个	8	70.91	567.28		
7	030408006002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:5*25	个	8	155.58	1244.64		
8	010501003001	灯杆基础	1. 灯杆基础, 详细做法参考图纸	座	4	8809.76	35239.04		
9	040901010001	高强螺栓	高杆灯基础用高强螺栓	套	16	33.76	540.16		
10	030412009001	高杆灯	1. 名称:LED高杆灯 2. 灯杆高度:16米 3. 光源数量:QDZ-8*300w IP65 4. 每套高杆灯配室外音响设备及监控设备各一套	套	4	30601.16	122404.64		
		分部小计					539543.48		
		措施项目					7621.95		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	压路机、挖掘机各1台	台·次	1	7621.95	7621.95		
本页小计								212208.4	
合 计								2140385.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 1 页 共 66 页

项目编号		011103003016	项目名称		塑胶地面拆除		计量单位	m2	工程量	1288.00	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	塑胶地面拆除、打磨	m2	1		11.5				11.5		
人工单价		小计						11.5			
		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑胶地面拆除、打磨			m2	1	11.5	11.5				
	材料费小计					-	11.5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 2 页 共 66 页

项目编号		040103002001	项目名称		余方弃置			计量单位	m3	工程量	128.80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	466.86		1735.31	195.86	0.47		1.74	0.2
1-1-325	自卸汽车运土(载重12t以内)运距10km	1000m3	0.001			21519.94	1293.25			21.52	1.29
人工单价		小计						0.47		23.26	1.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 4 页 共 66 页

项目编码		040203006003	项目名称		人造草坪基层			计量单位	m2	工程量	1288
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-44 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	123.17	4112.38	256.07	83.34	1.23	41.12	2.56	0.83
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2	1000m2	0.001	47.07	2568.6	11.92	24.24	0.05	2.57	0.01	0.02
人工单价		小计						1.28	43.69	2.57	0.85
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	乳化沥青			kg	0.714	3.2	2.28				
	沥青混凝土 细粒式			m3	0.0303	1335	40.45				
	其他材料费					-	0.71	-			
	材料费小计					-	43.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 7 页 共 66 页

项目编码	011103003006	项目名称	塑胶地面拆除		计量单位	m2	工程量	1838.00				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
补子目1	塑胶地面拆除、打磨	m2	1		11.5				11.5			
人工单价		小计							11.5			
		未计价材料费										
清单项目综合单价							11.5					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	塑胶地面拆除、打磨			m2	1	11.5	11.5					
材料费小计					-	11.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 8 页 共 66 页

项目编号		010103002005	项目名称		余方弃置			计量单位	m3	工程量	183.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	466.86		1735.31	195.86	0.47		1.74	0.2
1-1-325	自卸汽车运土(载重12t以内)运距10km	1000m3	0.001			21519.94	1293.25			21.52	1.29
人工单价		小计						0.47		23.26	1.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 10 页 共 66 页

项目编码	040203006002	项目名称	5mm厚塑PU聚氨酯塑胶基层	计量单位	m2	工程量	1838				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-44 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	123.17	4112.38	256.07	83.34	1.23	41.12	2.56	0.83
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2	1000m2	0.001	58.08	3398.23	88.9	37.88	0.06	3.4	0.09	0.04
人工单价		小计						1.29	44.52	2.65	0.87
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						49.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	乳化沥青			kg	1.02	3.2	3.26				
	沥青混凝土 细粒式			m3	0.0303	1335	40.45				
	其他材料费					-	0.55	-			
	材料费小计					-	44.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 11 页 共 66 页

项目编码	040203006005	项目名称	5mm厚塑PU聚氨酯塑胶			计量单位	m2	工程量	1838		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1778.92	16555.66		415.45	17.79	165.56		4.15
人工单价		小计						17.79	165.56		4.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								187.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	氯丁橡胶胶粘剂			kg	0.45	17.18	7.73				
	塑PU聚氨酯塑胶面层 5mm厚			m2	1.1	143	157.3				
	其他材料费					-	0.53	-			
	材料费小计					-	165.56	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 13 页 共 66 页

项目编码		010103002004	项目名称		余方弃置			计量单位	m3	工程量	149.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	466.86		1735.31	195.86	0.47		1.74	0.2
1-1-330	自卸汽车运土(载重12t以内) 运距30km	1000m3	0.001			56592.96	3400.6			56.59	3.4
人工单价		小计						0.47		58.33	3.6
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 14 页 共 66 页

项目编号		040203006001	项目名称		13mm厚透气型塑胶跑道基层（基层破损）			计量单位	m ²	工程量	223.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-44 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m ²	0.01	123.17	4112.38	256.07	83.34	1.23	41.12	2.56	0.83
2-3-28 + 2-3-31 * -2	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):4	100m ²	0.01	100.82	4718.15	213.18	68.19	1.01	47.18	2.13	0.68
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m ²	1000m ²	0.001	58.08	3398.23	88.9	37.88	0.06	3.4	0.09	0.04
2-3-67	铺装玻璃纤维格栅	100m ²	0.01	189.57	820.24		91.67	1.9	8.2		0.92
2-6-HA7 + 2-6-HA8 * -2	水泥粉煤灰稳定碎石(3.5:12:84.5) 摊铺厚度20cm 实际厚度(cm):18	100m ²	0.01	183.13	5045.19	487.5	159.09	1.83	50.45	4.88	1.59
2-4-65 + 2-4-66 * 9	自卸汽车运输 运距1km 实际运距(km):10	10m ³	0.018			263.49	28.02			4.74	0.5
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m ²	0.01	13.04	56.29	20.91	9.09	0.13	0.56	0.21	0.09
2-2-3 换	石灰稳定土摊铺 含灰量10% 厚度20cm	100m ²	0.01	576.56	1182.26	399.96	350.74	5.77	11.82	4	3.51
2-2-42	集中消解石灰	t	0.0272	9.78	3.7	27.77	10.6	0.27	0.1	0.76	0.29
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m ²	0.01	13.04	56.29	20.91	9.09	0.13	0.56	0.21	0.09
人工单价				小计				12.33	163.39	19.58	8.54
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							203.84				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 16 页 共 66 页

项目编号		040203006008	项目名称		13mm厚透气型塑胶跑道基层（基层无破损）			计量单位	m ²	工程量	1266.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-44 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m ²	0.01	123.17	4112.38	256.07	83.34	1.23	41.12	2.56	0.83
2-3-28 + 2-3-31 * -2	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):4	100m ²	0.01	100.82	4718.15	213.18	68.19	1.01	47.18	2.13	0.68
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m ²	1000m ²	0.001	58.08	3398.23	88.9	37.88	0.06	3.4	0.09	0.04
2-3-67	铺装玻璃纤维格栅	100m ²	0.01	189.57	820.24		91.67	1.9	8.2		0.92
人工单价		小计						4.2	99.9	4.78	2.47
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	乳化沥青		kg	1.02	3.2	3.26					
	沥青混凝土 细粒式		m ³	0.0303	1335	40.45					
	沥青混凝土 粗粒式		m ³	0.0404	1150	46.46					
	玻璃纤维格栅		m ²	1.02	7.87	8.03					
	其他材料费				-	1.96	-				
	材料费小计				-	100.15	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 18 页 共 66 页

项目编号		040205006002	项目名称		标线		计量单位	m2	工程量	88.05	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	409.44	182.7	826.92	236.35	4.09	1.83	8.27	2.37
人工单价		小计				4.09	1.83	8.27	2.37		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				31.77					
清单项目综合单价								48.33			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	底漆			kg	0.2386	20	4.77				
	热熔标线涂料			kg	4.5	6	27				
	其他材料费					-	1.83	-			
	材料费小计					-	33.6	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 19 页 共 66 页

项目编码		011103003015		项目名称		塑胶地面拆除		计量单位		m2		工程量		968.70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	塑胶地面拆除、打磨	m2	1		11.5				11.5						
人工单价		小计							11.5						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.5							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	塑胶地面拆除、打磨			m2	1	11.5	11.5								
	材料费小计					-	11.5	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 20 页 共 66 页

项目编号		010103002008	项目名称		余方弃置			计量单位	m3	工程量	96.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	466.86		1735.31	195.86	0.47		1.74	0.2
1-1-325	自卸汽车运土(载重12t以内) 运距10km	1000m3	0.001			21519.94	1293.25			21.52	1.29
人工单价		小计						0.47		23.26	1.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 21 页 共 66 页

项目编码		011003003002	项目名称		透水混凝土（基层破损）		计量单位	m2	工程量	145.31	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-120 + 1 -121 * -5	透水地面基层 碎石摊铺 厚度(cm) 20 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	271.99	2210.75	282.02	74.89	2.72	22.11	2.82	0.75
借1-125 + 1 -126 * 10	透水地面面层 现浇透水水泥混凝土面层 厚度(cm) 5 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	2252.2	12037.55	386.06	416.97	22.52	120.38	3.86	4.17
借14-209	KCM耐磨漆 地面 三遍	100m2	0.01	1768.77	468.02		474.06	17.69	4.68		4.74
人工单价		小计						42.93	147.17	6.68	9.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							206.42				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌透水水泥混凝土			m3	0.153	700	107.1				
	氟碳保护剂			kg	0.3	33.67	10.1				
	其他材料费					-	29.96	-			
	材料费小计					-	147.16	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 22 页 共 66 页

项目编码	011003003003	项目名称	透水混凝土（基层无破损）	计量单位	m2	工程量	823.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-125 + 1-126 * 15	透水地面面层 现浇透水水泥混凝土面层 厚度(cm) 5 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	2763.17	15609.53	573.32	512.75	27.63	156.1	5.73	5.12
借14-209	KCM耐磨漆 地面 三遍	100m2	0.01	1768.77	468.02		474.06	17.69	4.68		4.74
人工单价		小计				45.32	160.78	5.73	9.86		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						221.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌透水水泥混凝土			m3	0.204	700	142.8				
	氟碳保护剂			kg	0.3	33.67	10.1				
	其他材料费					-	7.88	-			
	材料费小计					-	160.77	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 23 页 共 66 页

项目编号		040101002007	项目名称		挖沟槽土方			计量单位	m3	工程量	192.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2656.22	244.53	0.44		2.52	0.23
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73
人工单价		小计						3.3		2.52	0.96
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 24 页 共 66 页

项目编号	040103001010	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	57.82				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	402.85	15.66		1.89	4.03
人工单价		小计						15.66		1.89	4.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 25 页 共 66 页

项目编码	040103002010	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	77.09				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	466.86		1735.31	195.86	0.47		1.74	0.2
1-1-325	自卸汽车运土(载重12t以内)运距10km	1000m3	0.001			21519.94	1293.25			21.52	1.29
人工单价		小计						0.47		23.26	1.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						25.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 26 页 共 66 页

项目编号		040501001002	项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	105.01	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-15	砂基础	10m ³	0.084	699.34	1567.42	17.68	202.63	58.78	131.73	1.49	17.03
5-1-91	承插式混凝土管 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	2578.76		786.55	695.85	25.79		7.87	6.96
5-1-774	橡胶圈接口 承插口、企口 管径800mm以内	10个口	0.0495	1385.86	18.48		335.8	68.63	0.92		16.63
5-1-820	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	695.06	368.33	1.14	168.52	6.95	3.68	0.01	1.69
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m ³	0.0297	426.02	1595.18	21.18	109.65	12.66	47.4	0.63	3.26
人工单价		小计					172.81	183.73	10	45.57	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					353.5				
清单项目综合单价								765.58			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	II级钢筋混凝土承插管 管径800mm以内			m	1.01	350	353.5				
	其他材料费					-	183.7	-			
	材料费小计					-	537.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 27 页 共 66 页

项目编号		040501001003	项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	190.32	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-15	砂基础	10m ³	0.0306	699.34	1567.42	17.68	202.63	21.39	47.93	0.54	6.2
5-1-87	承插式混凝土管 人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.01	1260.48		269.64	332.92	12.6		2.7	3.33
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	297.43	103.24	0.46	72.34	2.97	1.03		0.72
5-1-770	橡胶圈接口 承插口、企口 管径400mm以内	10个口	0.0499	648.38	10.24		157.01	32.36	0.51		7.84
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m ³	0.0079	426.02	1595.18	21.18	109.65	3.37	12.63	0.17	0.87
人工单价		小计					72.69	62.1	3.41	18.96	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					151.5				
清单项目综合单价							308.67				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	II级钢筋混凝土承插管 管径400mm以内			m	1.01	150	151.5				
	其他材料费					-	62.12	-			
	材料费小计					-	213.64	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 28 页 共 66 页

项目编码		040501012001	项目名称		顶管			计量单位	m	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-467	混凝土管顶进 管径1000mm以内	10m	0.1	7412.22		2016.23	2026.31	741.22		201.62	202.63
5-1-457	顶进触变泥浆减阻 管径1000mm以内	10m	0.1	680.62	122.44	1861.11	164.82	68.06	12.24	186.11	16.48
5-1-789	橡胶圈接口 钢承口 管径1000mm以内	10个口	0.05	1956.48	370.89		473.9	97.82	18.54		23.7
5-1-821	管道闭水试验 管径1000mm以内	100m	0.01	979.57	557.45	1.83	237.57	9.8	5.57	0.02	2.37
人工单价		小计						916.9	36.35	387.75	245.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1111			
清单项目综合单价								2697.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	加强钢筋混凝土管 管径1000mm以内			m	1.01	1100	1111				
	其他材料费					-	36.38	-			
	材料费小计					-	1147.38	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 29 页 共 66 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-3-60	圆形污水检查井 砖砌收口式井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.5m	座	1	1574.4	2052.27	8.7	427.45	1574.4	2052.27	8.7	427.45		
人工单价		小计				1574.4		2052.27		8.7		427.45	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						4062.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15			m3	0.295	340	100.3						
	其他材料费					-	1951.97	-					
	材料费小计					-	2052.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 30 页 共 66 页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-63	圆形污水检查井 砖砌盖板式 井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深3.1m	座	1	1839.47	2272.03	34.33	501.43	1839.47	2272.03	34.33	501.43
人工单价		小计				501.43					
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						4647.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C15			m ³	0.528	340	179.52				
	其他材料费					-	2092.51	-			
	材料费小计					-	2272.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 31 页 共 66 页

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-63	圆形污水检查井 砖砌盖板式 井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深3.1m	座	1	1839.47	2272.03	34.33	501.43	1839.47	2272.03	34.33	501.43
人工单价		小计				1839.47 2272.03 34.33 501.43					
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						4647.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C15			m3	0.528	340	179.52				
	其他材料费					-	2092.51	-			
	材料费小计					-	2272.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 32 页 共 66 页

项目编号		040101002004	项目名称		挖沟槽土方			计量单位	m3	工程量	184.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2656.22	244.53	0.44		2.52	0.23
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73
人工单价		小计						3.3		2.52	0.96
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 33 页 共 66 页

项目编号		010501001005	项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	18.1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-6 H8021 0553 802105 55	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	496.49	3480.32		143.85	49.65	348.03		14.39
人工单价		小计						49.65	348.03		14.39
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							412.07				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	340	343.4				
	其他材料费					-	4.63	-			
	材料费小计					-	348.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 34 页 共 66 页

项目编号		040501016004		项目名称		砌筑方沟		计量单位	m3		工程量	47.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-1-602 H80 050241 8001 0741	墙身 砖砌 换为【烧结煤矸石普通砖 240*115*53】 换为【预拌砌筑砂浆（干拌） DM M5】	10m3	0.1	2176.61	2801.47	20.37	582.81	217.66	280.15	2.04	58.28		
人工单价		小计						217.66	280.15	2.04	58.28		
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								558.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土实心砖 240*115*53			千块	0.5356	380	203.53						
	其他材料费					-	76.62	-					
	材料费小计					-	280.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 35 页 共 66 页

项目编码	011203001004	项目名称	排水沟抹灰	计量单位	m2	工程量	252.07				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-616 H80 010117 8001 0318	渠道(方沟)抹灰 砖墙立面 换为【预拌防水水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	2164.99	1058.45	98.79	604.6	21.65	10.58	0.99	6.04
人工单价		小计						21.65	10.58	0.99	6.04
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							39.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	10.57	-			
	材料费小计					-	10.57	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 36 页 共 66 页

项目编号		040402016005	项目名称		沟道盖板		计量单位	m	工程量	210.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-108	预制构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.0168	844.88	3653.99	57.51	377.73	14.16	61.23	0.96	6.33
借5-61	预制混凝土 地沟盖板	10m3	0.006	900.8	3738.52		402.61	5.4	22.43		2.41
借5-355	预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3	10m3	0.006	594.97	23.9		266.02	3.57	0.14		1.59
借5-298	预制混凝土模板 地沟盖板 木模板	100m2	0.0042	3897.48	629.21	2.04	1741.54	16.43	2.65	0.01	7.35
人工单价		小计						39.56	86.45	0.97	17.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							144.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18			kg	17.176	3.47	59.6				
	其他材料费					-	26.82	-			
	材料费小计					-	86.42	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 37 页 共 66 页

项目编号	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	120.99					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	402.85	15.66		1.89	4.03	
人工单价		小计				15.66		1.89	4.03			
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						21.58						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 38 页 共 66 页

项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	63.02				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	466.86		1735.31	195.86	0.47		1.74	0.2
1-1-325	自卸汽车运土(载重12t以内)运距10km	1000m3	0.001			21519.94	1293.25			21.52	1.29
人工单价		小计						0.47		23.26	1.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						25.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 39 页 共 66 页

项目编号		040101002006	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	50.15	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2656.22	244.53	0.44		2.52	0.23
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73
人工单价				小计				3.3		2.52	0.96
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								6.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 40 页 共 66 页

项目编码	010501001006	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	7.0				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-6 H80210553 80210555	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	496.49	3480.32		143.85	49.65	348.03		14.39
人工单价		小计					49.65	348.03		14.39	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						412.07					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	340	343.4				
	其他材料费					-	4.63	-			
	材料费小计					-	348.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 41 页 共 66 页

项目编码	040501016005	项目名称	砌筑方沟	计量单位	m3	工程量	9.66					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-602 H80 050241 8001 0741	墙身 砖砌 换为【烧结煤矸石普通砖 240*115*53】 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.1	2176.61	2801.47	20.37	582.81	217.66	280.15	2.04	58.28	
人工单价		小计				217.66	280.15	2.04	58.28			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						558.13						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	混凝土实心砖 240*115*53			千块	0.5356	380	203.53	-	-			
	其他材料费					-	76.62	-	-			
	材料费小计					-	280.15	-	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 43 页 共 66 页

项目编码	04B019	项目名称	拆除世界仪	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目6	拆除世界仪	项	1		1200				1200			
人工单价		小计							1200			
未计价材料费												
清单项目综合单价								1200				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	1200	-				
	材料费小计					-	1200	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 44 页 共 66 页

项目编号	041001005003	项目名称	拆除侧、平(缘)石		计量单位	m	工程量	216			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-3-6	拆除预制缘石 石质	100m	0.01	484.7			113.83	4.85			1.14
人工单价		小计				4.85		1.14			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 45 页 共 66 页

项目编号	041001005004	项目名称	拆除侧、平(缘)石		计量单位	m	工程量	179			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-3-6	拆除预制缘石 石质	100m	0.01	484.7			113.83	4.85			1.14
人工单价		小计				4.85		1.14			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 46 页 共 66 页

项目编号	041001007002	项目名称	拆除原排水沟	计量单位	m3	工程量	33.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-3	拆除砖砌其他构筑物	10m3	0.1	1093.04			348.56	109.3			34.86
人工单价		小计						109.3			34.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							144.16				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 47 页 共 66 页

项目编号		040103001009	项目名称		原排水沟回填		计量单位	m3	工程量	69.42	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-16	砂石基础 天然级配	10m3	0.1	897.93	882.09	22.99	260.17	89.79	88.21	2.3	26.02
人工单价		小计					89.79	88.21	2.3	26.02	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								206.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	碎石 综合				t	1.838	46.59	85.63			
	其他材料费						-	2.58	-		
	材料费小计						-	88.2	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 48 页 共 66 页

项目编号		011601001001	项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	14.93	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-2 *0.98	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙 子目*0.98	m3	1	70.78			17.21	70.78			17.21
人工单价		小计				70.78				17.21	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								87.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 49 页 共 66 页

项目编号	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	2.49				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-2 *0.98	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙 子目*0.98	m3	1	70.78			17.21	70.78			17.21
人工单价		小计				70.78			17.21		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						87.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 50 页 共 66 页

项目编号		011601001003	项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	11.66	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-10	预制钢筋混凝土构件拆除 楼 板	m3	0.1358	222.23			53.83	30.19		7.32	
借16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	1	72.22			17.57	72.22		17.57	
人工单价		小计						102.41	24.89		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								127.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 51 页 共 66 页

项目编码	011601001004	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	20.11				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-10	预制钢筋混凝土构件拆除 楼板	m3	0.8205	222.23			53.83	182.34			44.17
借16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	1	72.22			17.57	72.22			17.57
人工单价		小计						254.56			61.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						316.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 52 页 共 66 页

项目编号		040103002007	项目名称		垃圾外运			计量单位	m3	工程量	100.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	891.25		6862.25	556.35	0.89		6.86	0.56
1-2-74	自卸汽车运石碴(载重12t) 运距10km	1000m3	0.001			35631.94	2141			35.63	2.14
人工单价		小计						0.89		42.49	2.7
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 53 页 共 66 页

项目编号		040101005001	项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	9.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-50	人工挖沟槽淤泥、流砂深度2m内	100m3	0.01	12176.73			3134.15	121.77			31.34
人工单价		小计					121.77				
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							153.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 54 页 共 66 页

项目编号	040103002011	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	9.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-21 + 6-1-22 * 9	沉井下沉 泥浆外运 运距1km以内 实际运距(km):10	10m3	0.1	49.42		367.39	42.71	4.94		36.74	4.27
人工单价		小计				4.94		36.74		4.27	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						45.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 55 页 共 66 页

项目编号		030404017001	项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-2-78	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m	台	1	211.8	38.6	5.02	65.65	211.8	38.6	5.02	65.65
人工单价		小计				211.8	38.6	5.02	65.65		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				1530					
清单项目综合单价								1851.07			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	路灯配电箱AL1			台	1	1530	1530				
	其他材料费					-	38.6	-			
	材料费小计					-	1568.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 56 页 共 66 页

项目编号		030408003001	项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	248.46	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-35	地下敷设 硬塑 (UPVC) 管铺设 直径≤50mm	10m	0.1	21.59	2.64	1	7.43	2.16	0.26	0.1	0.74
人工单价		小计						2.16	0.26	0.1	0.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						8.24			
清单项目综合单价								11.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料管 直径≤50mm			m	1.03	8	8.24				
	其他材料费					-	0.26	-			
	材料费小计					-	8.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 57 页 共 66 页

项目编号	030408003002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	248.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借4-9-35	地下敷设 硬塑 (UPVC) 管铺设 直径≤50mm	10m	0.1	21.59	2.64	1	7.43	2.16	0.26	0.1	0.74		
人工单价		小计				2.16		0.26		0.1		0.74	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				5.36							
清单项目综合单价						8.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料管 直径≤32mm			m	1.03	5.2	5.36						
	其他材料费					-	0.26	-					
	材料费小计					-	5.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 58 页 共 66 页

项目编号		030408001001	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	251.46	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-139	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ²	10m	0.1	62.28	11.27	10.48	21.47	6.23	1.13	1.05	2.14
人工单价		小计						6.23	1.13	1.05	2.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						28.39			
清单项目综合单价								38.94			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电力电缆 YJV-3*10			m	1.01	28.11	28.39				
	其他材料费					-	1.13	-			
	材料费小计					-	29.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 59 页 共 66 页

项目编号	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	251.46					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借4-9-139 * 1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	71.62	12.96	12.06	24.68	7.16	1.3	1.21	2.47	
人工单价		小计				7.16	1.3	1.21	2.47			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				117.73						
清单项目综合单价						129.87						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电力电缆 YJV-5*25			m	1.01	116.56	117.73					
	其他材料费					-	1.3	-				
	材料费小计					-	119.04	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 60 页 共 66 页

项目编号	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm ²	个	1	26.02	37.05		7.84	26.02	37.05		7.84
人工单价		小计					26.02	37.05			7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						70.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	37.05	-			
	材料费小计					-	37.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 61 页 共 66 页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-246 * 1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm ² 实际芯数(芯):5	个	1	70.51	64.17		20.9	70.51	64.17		20.9
人工单价		小计						70.51	64.17		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								155.58			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	64.17	-			
	材料费小计					-	64.19	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 62 页 共 66 页

项目编号		010501003001	项目名称		灯杆基础			计量单位	座	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	2.92	70.4		25.61	15.63	205.57		74.78	45.64
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	1.981	72.53		23.55	15.26	143.68		46.65	30.23
借5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.077	1872.56	3599.12	51.09	836.76	144.19	277.13	3.93	64.43
借5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.245	810.66	3655.65	58.61	362.25	198.61	895.63	14.36	88.75
借5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	0.064	556.95	3407.2	47.72	248.87	35.64	218.06	3.05	15.93
借5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.11	2234.62	2783.57	1.52	998.79	245.81	306.19	0.17	109.87
借5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.025	2653.09	2726.08	1.31	1185.73	66.33	68.15	0.03	29.64
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.124	458.14	3461.51		204.63	56.81	429.23		25.38
借5-5 H8021 0557 802105 59	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.491	346.67	3645.51		154.85	170.21	1789.95		76.03
借5-9 H8021 0557 802105 55	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.388	323.16	3442.43		144.34	125.39	1335.66		56
借5-11	现浇混凝土 矩形柱	10m3	0.144	892.43	3551.85		398.75	128.51	511.47		57.42
借5-10 H802 10701 80210 561	现浇混凝土 二次灌浆 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.087	2395.06	3757.4		1070.14	208.37	326.89		93.11
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.939	4.34		17.64	1.26	4.08		16.56	1.19

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 64 页 共 66 页

项目编号		040901010001	项目名称		高强螺栓		计量单位	套	工程量	16	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	43.32	266.26	10.05	17.91	4.33	26.63	1.01	1.79
人工单价		小计				4.33	26.63	1.01	1.79		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							33.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						-	26.63	-		
	材料费小计						-	26.63	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：南阳市第二十二中学西校区运动场

标段：南阳市第二十二中学西校区运动场

第 66 页 共 66 页

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-138	进出场费 压路机	台次	1	448.56	109.27	2162.75	363.2	448.56	109.27	2162.75	363.2
借17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1076.56	128.95	2606.25	726.41	1076.56	128.95	2606.25	726.41
人工单价		小计				1525.12	238.22	4769	1089.61		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						7621.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	238.23	-			
	材料费小计					-	238.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

