

浚县人民医院提质升级项目用房固定家具采购项目

鹤壁市政府采购标准合同

合同编号：浚财招标采购-2025-31

采购项目编号：浚财招标采购-2025-31

甲方：浚县人民医院（采购人）

乙方：鹤壁润华家具有限公司（供应商）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

1.1 乙方根据采购公告、投标（响应）文件及中标（成交）通知书等（上述文件统称为采购文件）并按照甲方需求提供成交清单提交货物。

详见后附附件

注：本合同以人民币进行结算。

1.2 上表规定的规格参数其他内容详见采购文件。

1.3 本合同金额系固定不变价格（2628600.96 元），已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

二、交货和验收

2.1 交货时间：合同签订后 40 日内供货、安装交付完毕，并具备验收条件。对于甲乙双方协商进行分批交货的，可以补充详细的《分批交货进度要求》（双方签字盖章），作为本合同的补充。

2.2 交货地点：浚县人民医院甲方指定地点。在安装前，乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便甲方做好接货准备。甲方应当对乙方的送货及安装提供必要的配合。

2.3 乙方交付的货物应当符合采购结果（含采购公告及竞投标或响应文件等）所规定的货物名称、规格、数量等要求。乙方提供的货物不符合采购结果和本合同约定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及损失由乙方承担。

2.4 乙方应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配

件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，乙方应当在甲方指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

2.5 甲方应当在全部货物安装调试完毕后的10个工作日内，对货物进行质量验收。验收合格的，甲方应当签收验收单或向乙方出具验收合格书。甲方超过本合同规定期限10个工作日不进行质量验收并已使用货物的，视同已安装调试完成且质量验收合格。乙方提供的货物经甲方质量验收不合格的，乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至甲方验收合格为止，所需费用由乙方自行承担，同时，乙方应当承担相应的违约责任。

2.6 本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物经甲方签字确认收到货物时转移。

2.7 乙方应当保证其出售的全部货物都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点。

2.8 乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或者文件。

2.9 甲方依照政府采购规定(☐是 ☒否)委托第三方监理机构对货物进行质量监理，受托方可以开展本合同规定的抽样检测、样品评审、质量验收等活动。监理费用由甲方承担，因乙方原因导致已封样样品、封条破坏或样品偷换等需重新进行抽样的，重新抽样的费用由乙方承担。

2.10 乙方应当接受并配合甲方组织的原材料、成品抽检及质量验收等活动。

2.11 因抽检不合格收到甲方书面整改要求的，乙方应当进行相应的整改并将整改情况告知甲方。乙方对甲方整改要求有异议的，应当在收到整改要求之日起5个工作日内向甲方提出。甲方就整改情况重新组织抽检的，重新抽检产生的费用由乙方承担。

三、乙方保证

3.1 乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权，乙方承诺承担全部相关责任。

3.2 乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准。

3.3 乙方保
如货物需安装
3.4 乙方应
质量应符合相
性环保要求。
3.5 货物的
货物而应当承
四、保修条
4.1 本合同
4.2 乙方提
章、“三包”规
4.3 免费保
统维护并不得收
五、履约保
5.1 甲方不
5.2 如乙方
直接从合同约定
六、货款支
6.1 付款方
调试完毕并经
6.2 甲方对
之日起10日内
甲方未及时发现
甲方按照乙
息遗漏、错误
七、合同解
7.1 除具有
华人民共和国
的情形外，本合

3.3 乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件）。如货物需安装或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

3.4 乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合采购文件的要求；所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求；所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

3.5 货物的原材料、成品抽检合格及质量验收合格并不免除乙方提供不合格货物而应当承担的责任。

四、保修条款

4.1 本合同所购货物免费保养维修期为5年。

4.2 乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、采购文件的要求以及乙方在应答文件的相关承诺。

4.3 免费保养维修期内，乙方负责上门对其提供的货物进行保养、维修和系统维护并不得收取任何费用。

五、履约保证

5.1 甲方不收取履约保证金。

5.2 如乙方未能履行本合同约定的相关义务，甲方在书面通知乙方后，有权直接从合同约定的货款中扣除相应金额的违约金、滞纳金或者其他赔偿款项。

六、货款支付

6.1 付款方式：合同签订后，支付合同价款的 50%作为预付款，供货安装、调试完毕并经验收合格后一次性付清结算价。

6.2 甲方对乙方根据本合同提供的的结算单或发票有异议的，应当于收到之日起 10 日内提出，否则视为无异议。但因乙方故意隐瞒事实或弄虚作假致使甲方未及时发现除外。

甲方按照乙方提供的银行账户支付货款后，因乙方提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生的后果由乙方自行承担。

七、合同解除

7.1 除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

7.2 乙方存在以下情形的，甲方有权解除合同：

7.2.1 对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

7.2.2 对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

7.2.3 逾期交付货物超过 60 日的。

甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

八、违约责任

8.1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应当向乙方支付本合同价款总额 10% 的违约金。

8.2 甲方逾期支付货款，或乙方逾期交货的，每延误一日则必须向对方偿付合同总价款 1% 的违约金，但该违约金原则上不超过合同总价款的 10%。如因有关政府部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

8.3 乙方所交付的货物品种等不符合采购结果及本合同规定的，甲方有权拒收，乙方应当向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金。如甲方拒收的，乙方应当在甲方指定的时间内补发符合竞价采购结果及本合同规定的货物。

8.4 乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在投标（响应）文件中的相关承诺/声明/保证的，应当按照合同价款总额的 10% 向甲方承担违约责任。

8.5 除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款 10% 的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，守约方应当将相关违法违规行为及时报告给财政部门。

九、争议解决方式

9.1 因货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分


采购公告、采购文件的需求明细、答疑内容、补充通知、投标（响应）文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同履行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。


十一、合同生效

本合同一式四份，甲方持三份，乙方持一份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。



十二、其他


乙方有权依照政府采购相关规定申请采购合同融资等金融服务；甲方应当对乙方办理本条规定的金融服务所涉及的账户变更等事项给予必要的配合。


甲方（盖章）： 浚县人民医院
纳税人识别号：12410621417991073K
开户行：中国工商银行浚县支行
账户：1710020709200020730

甲方代表（签字）：

签订日期：2025.7.10

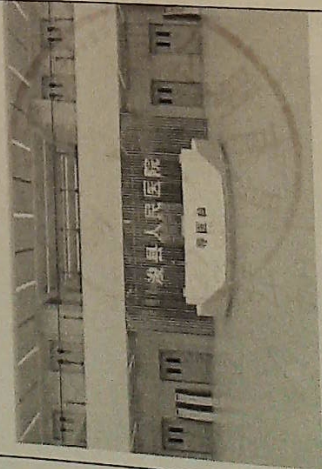
 张娟


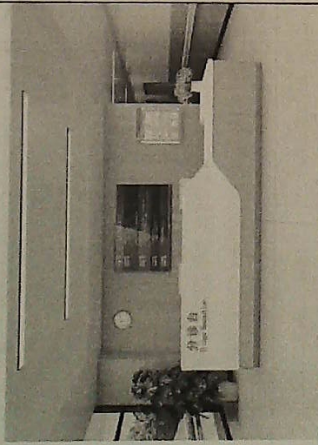
乙方（盖章）： 鹤壁润华家具有限公司
纳税人识别号：91410621MA45A72H41
开户银行：中国邮政储蓄银行浚县新华路支行
账号：941001010032438889

乙方代表（签字）： 李瑞华



签订日期：2025.7.10

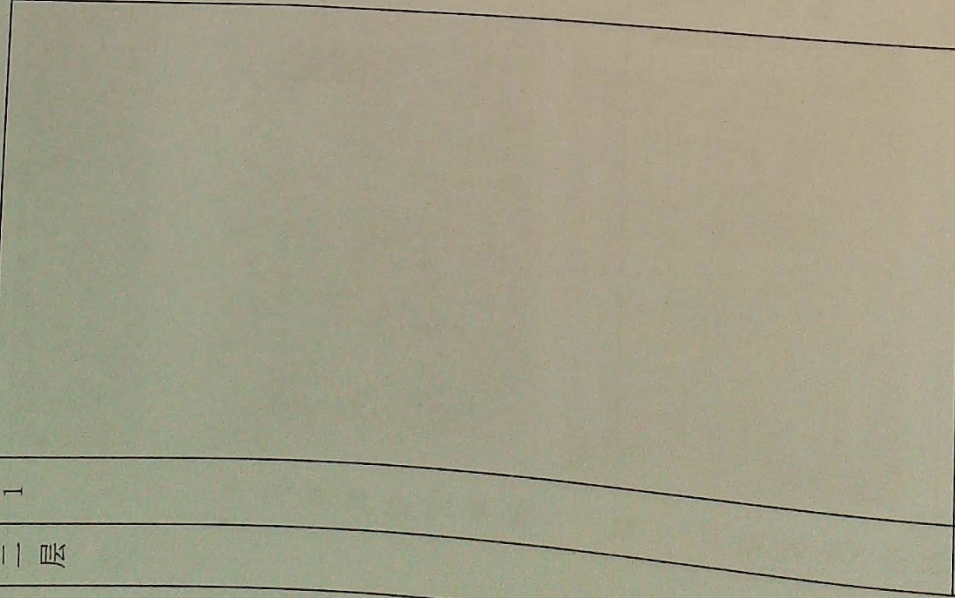
附件：供货清单及合同价

位置	房间	效果图	货物名称	货物结构组成	货物规格尺寸(mm)	货物组成数量	货物组成单位	货物套数	品牌	制造商	单价(元)	合计(元)	备注
门诊楼一楼	大厅		护士站台(核心产品)	椭圆型站体	L*750*750	8.53	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	4000.00	34120.00	
				看台站体	L*300*350	5.4	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	385.00	2079.00	
				下台面	L*750	8.53	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1166.00	9945.98	
				看台台面+看台外挂	L*300+350	6.1	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	6710.00	
				外挂面	L*650	6.1	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	6710.00	
				亚克力字		1	套	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	400.00	400.00	
				三抽柜	400*450*675	3	个	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	900.00	2700.00	
				主机柜	300*450*675	3	个	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	600.00	1800.00	
				键盘抽	550*350	3	个	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	209.00	627.00	

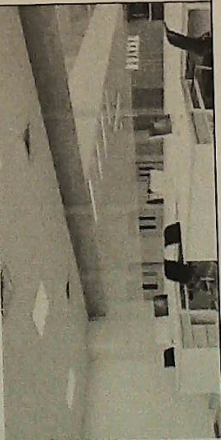
候 诊 厅 1、候 诊 厅 2		分 诊 台				L 型站体	4500+1400*700*750	5.9	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	2700.00	31860.00
						看台站体	2800*300*350	2.8	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	385.00	2156.00
						下台面	5900*700	5.9	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1166.00	13758.80
						看台台面+看台外挂	3500*300+350	3.5	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	7700.00
						外挂面	3500*400	3.5	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	7700.00
						亚克力字		1	套	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	400.00	800.00
						三抽柜	400*450*675	2	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	900.00	3600.00
						主机柜	300*450*675	2	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	600.00	2400.00
						键盘抽	550*350mm	2	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	209.00	836.00
						主柜	1000*400*750	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	2453.00	9812.00
取 药 窗 口		取药台												

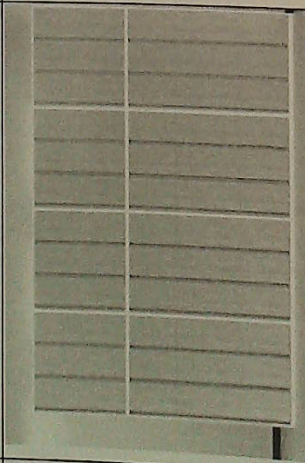
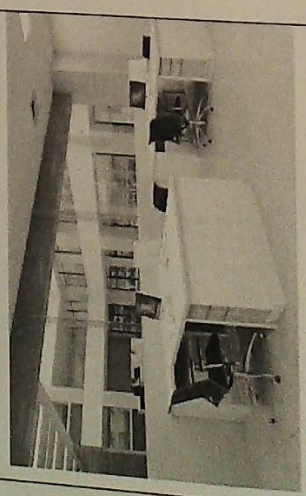
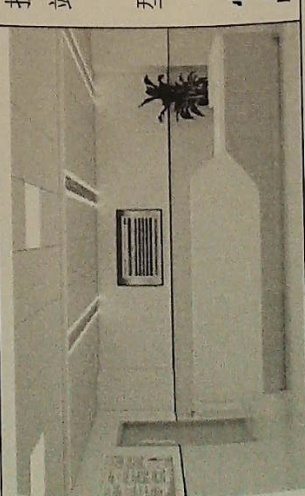
			副柜	1480*700*750	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	3091.00	18298.72
			主柜	6700*350*750	1	组	1	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1700.00	11390.00
			副柜	1500*800*750	4	组	1	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	3311.00	19866.00
			三门更衣 柜	980*600*2700	4	组	2	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	4500.00	36000.00
			L 型站体	6100+4600*700* 750	10.7	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	2700.00	57780.00
			下台面	6100+4600*700	10.7	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室	1166.00	24952.40
门诊楼	体检中	护士站	收费台	更衣柜 (核心产品)	男 / 女更衣室	收费窗口					

五楼	心 1、体检中心 2		设备有限公司	优肯	2	延米	10.7	6100*4600*650	外挂面	10.7	23540.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1100.00	23540.00
									亚克力字	1	800.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	400.00	800.00
									三抽柜	4	7200.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	900.00	7200.00
									主机柜	4	4800.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	600.00	4800.00
									键盘抽	4	1672.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	209.00	1672.00
									采血主台	4.48	40000.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	20000.00	40000.00
									亚克力板 (绿色 板)	4	6864.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	858.00	6864.00
医技楼	抽血室 1、抽血室 2		洛阳优肯实验室 设备有限公司	优肯	2	延米	4.48	4480*600*2	台面	4.48	15972.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	7986.00	15972.00
									U型站体	9.4	25380.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	2700.00	25380.00
									看台站体	3.6	1386.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	385.00	1386.00
导诊台	导诊台 (U		洛阳优肯实验室 设备有限公司	优肯	1	延米	3.6	L*250*350	看台站体	3.6	1386.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	385.00	1386.00
									U型站体	9.4	25380.00	洛阳优肯实验室 设备有限公司	2700.00	25380.00

二 层	1		1	看台站体	L*250*350	3.6	延米	1	优肯	设备有限公司	385.00	1386.00
			2	下台面	L*700	9.4	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1166.00	10960.40
				看台台面+看台外挂1	L*250*350	4.3	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	4730.00
				看台台面+看台外挂2	L*250*350	4.3	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	4730.00
				外挂面1	L*400	4.3	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	4730.00
				外挂面2	L*400	4.3	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	4730.00
				亚克力字		1	套	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	400.00	400.00
				三抽柜	400*450*675	3	台	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	900.00	2700.00
				主机柜	300*450*675	3	台	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	600.00	1800.00
				键盘抽	550*350	3	台	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	209.00	627.00
				L型站体	L*700*750	5.9	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	2700.00	15930.00
				看台站体	L*250*350	4.2	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	385.00	1617.00

2		型站体)								设备有限公司		
		下台面	L*700	5.9	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1166.00	6879.40		
		看台台面						洛阳优肯实验室设备有限公司				

2	型站 体)		下台面	L*700	5.9	延米	1	优肯	设备有限公司	1166.00	6879.40
			看台台面 +看台外 挂	L*250+350	4.9	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1100.00	5390.00
			外挂面	L*400	4.9	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1100.00	5390.00
			亚克力字	定制	1	套	1	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	400.00	400.00
			三抽柜	400*450*675	2	个	1	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	900.00	1800.00
			主机柜	300*450*675	2	个	1	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	600.00	1200.00
			键盘抽	550*350	2	个	1	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	209.00	418.00
			主柜	6100*350*750	1	组	1	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1700.00	10370.00
			主柜	3800*350*750	1	组	1	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1705.00	6479.00
			收费台								
病房楼	一层收费窗										

口			副柜	1500*800*750mm	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	3300.00	19800.00
一层办公室		更衣柜 (核心产品)	三门更衣柜	980*600*2700	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	4488.00	17952.00
一层取药窗口		取药台	主柜	1000*400*750	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	2453.00	9812.00
			副柜	1480*700*750mm	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	3091.00	18298.72
二至十二层护士		护士站台 (L型) (核心产品)	L型站体	5200+1400* 700*750*1100	6.53	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	2700.00	196020.00
			看台站体	3000*250*350	3	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	385.00	12705.00
			下台面	5200+1400 *700	6.53	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1166.00	84651.60
			看台台面	3000+700*250+3	3.7	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1100.00	44770.00


站									设备有限公司			
		+看台外 挂	50						洛阳优肯实验室 设备有限公司	1100.00	44770.00	
		外挂面	3000+700*400	3.7	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	400.00			

			亚克力挡 水板	650*400*295	1	个	2	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	550.00	1100.00
			台面	2750*600	2.75	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1067.00	5868.50
			地柜	3927*570*830	4	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1815.00	79860.00
			吊柜	3900*350*600	3.9	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1133.00	48605.70
			上斜顶	3900*390*200	3.9	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	253.00	10853.70
			污物柜系 统		5	个	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	638.00	35090.00
			不锈钢中 水盆	内径 500*400	1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	737.00	8107.00
			感应水龙 头		1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	671.00	7381.00
			亚克力挡 水板	650*400*295	1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	550.00	6050.00
			台面	3927*600	3.7	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1067.00	43426.90
			大输液柜	520*600*2000	1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	8118.00	89298.00
			冰箱柜	700*600*2000	1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	2563.00	28193.00
			地柜	2135+4540+3290	12.09	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	1815.00	241376.85
			治疗柜 (核心产 品)								

二至十二层处置室

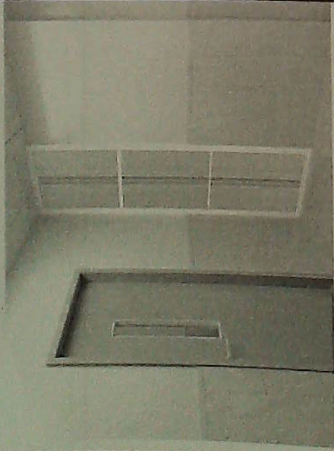
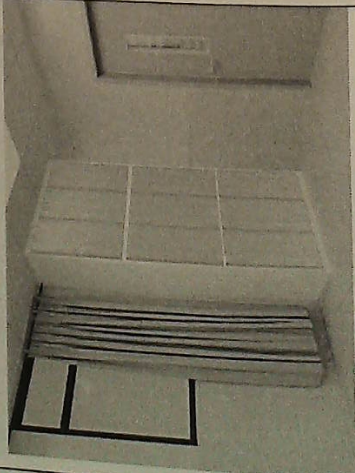


二至十二层



层	设备有限公司										
治疗	洛阳优肯实验室 设备有限公司	优肯	11	延米	11.27				572.00	70910.84	
准备	洛阳优肯实验室 设备有限公司	优肯	11	延米	11.27				1133.00	140458.0	
	洛阳优肯实验室 设备有限公司	优肯	11	延米	11.27						

A black and white photograph of a long, narrow, brightly lit corridor. The ceiling is high and features a series of rectangular light fixtures. The right wall is composed of a grid of windows, some of which are open, allowing natural light to enter. The floor is a light-colored, polished surface. The perspective is from one end of the corridor, looking down its length.

二层、四层至十二层双人病房		更衣柜 (核心产品)	三层双门更衣柜	L*深 480*高 2400 每组长度根据现场实际测量安装, 据实结算。	0.8	延米	160	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	3000.00	384000.00
二层、四层至十二层双人病房		更衣柜 (核心产品)	三层双门更衣柜	L*深 500*高 2400 每组长度根据现场实际测量安装, 据实结算。	1.2	延米	10	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	3000.00	36000.00

二 层 、 四 层 至 十 二 层 病 房 四 床 兼 避 难 间		更衣柜 (核心产品)	三层双门 更衣柜	L*深 600*高 2400 每组长度根据现场实际测量安 装, 据实结算。	1.8	延米	10	优肯	洛阳优肯实验室 设备有限公司	3000.00	54000.00	
合计总报价 (元): 大写: 贰佰陆拾贰万捌仟陆佰元玖角陆分 小写: 2628600.96 元												

附件：产品技术参数

序号	位置	房间	货物名称	技术参数要求
1	门诊楼 一楼	大厅	护士站台	1. 主体整体采用电解钢板制作，其中龙骨框架采用国标厚度 1.5mm 电解钢板制作，矮台尺寸为 W*D700mm*H750mm，设计看台（高台）的部分总高为 1100mm 看台深度 250mm。 所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理；表面颜色（可选）。喷粉涂层厚度 60~80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 2. 内部主体框架部分采用 1.5mm 电解钢板折弯焊接成型，内部留有走线空间布置强弱电暗线功能，配有可拆卸内装饰板检修门外部预留开关、插座、网口的安装孔位； 3. 护士站前面板采用 1.0mm 厚电解板制作，外观面板（外挂钢板）可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果；内部贴装隔音棉。 4. 底部采用 0.8mm 优质 304 不锈钢踢脚线；高度为 100mm，内陷深度 30mm。 5. 台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度 12mm。护士站外层根据要求部分或全贴亚克力。 6. 配柜 ① 可选配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽等。 ② 采用 1.0mm 厚电解钢板。双层结构工艺，填充隔音防火材料，内侧设有嵌入式防撞橡胶垫，柜门及抽屉上带 78mm*42mm 亚克力材质标签框。采用折弯一体成型鹅颈拉手。 ③ 钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理；表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60~80um，涂

1. 单个门承重 35kg，门关闭末端自动闭合。
2. 采用折叠式静音滑轨，三节静音滑轨。
3. 亚克力字根据柜体大小选配，由

			层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 ④采用液压阻尼铰链, 开合度 110 度, 二段力开启, 单个门承重力 35kg, 门关闭末端自动闭合。 ⑤采用医用三节静音导轨, 抽屉内能放置 30kg 负载重量, 三节静音滑轨。 ⑥采用折叠钥匙叶片锁, 锁开关无卡阻现象。 亚克力字根据柜体大小选配: 中号: 宽 60*高 24 cm、大号: 宽 80*高 32cm、特大: 宽 120*高 48cm。 可根据甲方要求内嵌或粘贴在外挂面。
2	候诊厅 1、候 诊厅 2	分诊台	1. 主体整体采用电解钢板制作, 其中龙骨框架采用国标厚度 1.5mm 电解钢板制作, 矮台尺寸为 W*D700mm*H750mm, 设计看台(高台)的部分总高为 1100mm 看台深度 250mm。 所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理, 表面颜色(可选), 喷粉涂层厚度 60~80um, 涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 2. 内部主体框架部分采用 1.5mm 电解钢板折弯焊接成型, 内部留有走线空间布置强弱电暗线功能, 并配有可拆卸内装饰板检修门, 外部预留开关、插座、网口的安装孔位; 3. 护士站前面板采用 1.0mm 厚电解板制作, 外观面板(外挂钢制板)可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果; 内部贴装隔音棉。 4. 底部采用 0.8mm 优质 304 不锈钢踢脚线; 高度为 100mm, 内陷深度 30mm。 5. 台面: 采用医用级复合亚克力, 材料厚度 12mm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树脂, 护士站外层可根据要求部分或全贴亚克力。

			6. 配柜 ①可选配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽等。 ②采用 1.0mm 厚电解钢板，柜体外观接缝为采用满焊处理。双层结构工艺，填充隔音防火材料，内侧设有嵌入式防撞橡胶垫，柜门及抽屉上带 78mm*42mm 亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。 采用折弯一体成型鹅颈拉手。 ③钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60~80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 ④采用液压阻尼铰链，开合度 110 度，二段力开启，单个门承重 35kg，门关闭末端自动闭合。 ⑤采用医用三节静音导轨，抽屉内能放置 30kg 负载重量，三节静音滑轨。 ⑥采用折叠钥匙叶片锁。锁开无卡阻现象。 亚克力字根据柜体大小选配：中号：宽 60*高 24 cm、大号：宽 80*高 32cm、特大：宽 120*高 48cm。 可根据甲方要求内嵌或粘贴在外挂面。	
3	取药窗口	取药台	1. 柜体：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，木纹转印； 2. 五金配件：采用优质阻尼铰链。 3. 配置：根据甲方要求配备抽屉、键盘抽。 4. 工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印。	
4	收费窗口	收费台	1 柜体：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，木纹转印；	

4	收费窗口	收费台	4.工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印。 1柜体：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，木纹转印；
---	------	-----	---

20

5	男/女更衣室	更衣柜 (核心产品)	2.五金配件：采用优质阻尼铰链。 3.配置：根据甲方要求配备抽屉、键盘抽。 4.工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印。
			1.主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作； 2.表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀； 3.五金配件：采用优质阻尼铰链； 4.工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印； 5.配置：内置可调节层板和挂衣杆。
6	门诊楼五楼 体检中心1、 体检中心2	护士站台	1.主体整体采用电解钢板制作，其中龙骨框架采用国标厚度1.5mm电解钢板制作，矮台尺寸为W*D700mm*H750mm，设计看台（高台）的部分总高为1100mm看台深度250mm。 所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度60~80um，涂层附着力1级、喷漆涂层硬度4H。 2.内部主体框架部分采用1.5mm电解钢板折弯焊接成型，内部留有走线空间布置强弱电暗线功能，并配有可拆卸内装饰板检修门，外部预留开关、插座、网口的安装孔位； 3.护士站前面板采用1.0mm厚电解板制作，外观面板（外挂钢板）可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果；内部贴装隔音棉。 4.底部采用0.8mm优质304不锈钢踢脚线；高度为100mm，内陷深度30mm。

			5. 台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度 12mm。护士站外层可根据要求部分或全贴亚克力。 6. 配柜 ①可选配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽等。 ②采用 1.0mm 厚电解钢板，柜体外观面接缝满焊处理。双层结构工艺，填充隔音防火材料，内侧设有嵌入式防撞橡胶垫，柜门及抽屉上带 78mm*42mm 亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。采用折弯一体成型鹅颈拉手。 ③钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60~80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 ④采用液压阻尼铰链，开合度 110 度，二段力开启，单个门承重 35kg，门关闭末端自动闭合。 ⑤采用医用三节静音导轨，抽屉内能放置 30kg 负载重量，三节静音滑轨。 ⑥采用折叠钥匙叶片锁。锁开关无卡阻现象。 亚克力字根据柜体大小选配：中号：宽 60*高 24 cm、大号：宽 80*高 32cm、特大：宽 120*高 48cm。 可根据甲方要求内嵌或粘贴在外挂面。
7	抽血室 1、抽血室 2	采血台	1. 柜体：1.0mm 厚一级电解板饰面，木纹转印； 2. 颜色、效果以实际院方认样为准。
8	医技楼 二层	导诊台 1 (U 型站体)	1. 主体整体采用电解钢板制作，其中龙骨框架采用国标厚度 1.5mm 电解钢板制作，矮台尺寸为 W*D700mm*H750mm，设计看台（高台）的部分总高为 1100mm 看台深度 250mm。

1. 柜体：1.0mm 厚一级电解板饰面，木纹转印；
2. 颜色、效果以实际院方认样为准。

1. 主体整体采用电解钢板制作，其中龙骨框架采用国标厚度 1.5mm 电解钢板制作，矮台尺寸为 W*D700mm*H750mm，设计看台（高台）的部分总高为 1100mm 看台深度 250mm。

		血室 2	米血台
8	医技楼 二层	导诊台 1	导诊台 (U 型站体)

2.颜色、效果以实际院方认样为准。

1. 主体整体采用电解钢板制作，其中龙骨框架采用国标厚度 1.5mm 电解钢板制作，W*D700mm*H750mm，设计看台（高台）的部分总高为 1100mm 看台深度 250mm。

				所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60~80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 2. 内部主体框架部分采用 1.5mm 电解钢板折弯焊接成型，内部留有走线空间布置强弱电暗线功能，并配有可拆卸内装饰板检修门，外部预留开关、插座、网口的安装孔位； 3. 护士站前面板采用 1.0mm 厚电解板制作，外观面板（外挂钢板）可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果；内部贴装隔音棉。 4. 底部采用 0.8mm 优质 304 不锈钢踢脚线；高度为 100mm，内陷深度 30mm。 5. 台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度 12mm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树脂酯，护士站外层可根据要求部分或全贴亚克力 6. 配柜 ①可选配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽等。 ②采用 1.0mm 厚电解钢板，柜体外观面接缝为采用满焊处理。双层结构工艺，填充隔音防火材料，内侧设有嵌入式防撞橡胶垫，柜门及抽屉上带 78mm*42mm 亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。采用折弯一体成型鹅颈拉手。 ③钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60~80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 ④采用液压阻尼尼铰链，开合度 110 度，二段力开启，单个门承重力 35kg，门关闭末端自动闭合。 ⑤采用医用三节静音导轨，抽屉内能放置 30kg 负载重量，三节静音滑轨。
--	--	--	--	--

9			⑥采用折叠钥匙叶片锁，锁开关无卡阻现象。 亚克力字根据柜体大小选配：中号：宽 60*高 24 cm、大号：宽 80*高 32cm、特大：宽 120*高 48cm。 可根据甲方要求内嵌或粘贴在外挂面。
	导诊台 2	导诊台 (L 型站体)	1. 主体整体采用电解钢板制作，其中龙骨框架采用国标厚度 1.5mm 电解钢板制作，矮台尺寸为 W*$\text{D}700\text{mm}$*$\text{H}750\text{mm}$，设计看台（高台）的部分总高为 1100mm 看台深度 250mm。 所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60~80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 2. 内部主体框架部分采用 1.5mm 电解钢板折弯焊接成型，内部留有走线空间布置强弱电暗线功能，并配有可拆卸内装饰板检修门，外部预留开关、插座、网口的安装孔位； 3. 护士站前面板采用 1.0mm 厚电解钢板制作，外观面板（外挂钢板）可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果；内部贴装隔音棉。 4. 底部采用 0.8mm 优质 304 不锈钢踢脚线；高度为 100mm，内陷深度 30mm。 5. 台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度 12mm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树脂，护士站外层可根据要求部分或全贴亚克力。 6. 配柜 ①可选配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽等。 ②采用 1.0mm 厚电解钢板，柜体外观面接缝为采用满焊处理。双层结构工艺，填充隔音防火材料，

内部设有嵌入式防撞橡胶垫，柜门及抽屉上带 78mm*42mm 亚克力材质标签框，方便插入说明卡片
采用折弯一体成型鹅颈拉手。

③钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60~80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。

④采用液压阻尼铰链，开合度 110 度，二段力开启，单个门

⑤采用医用三节静音导轨

②采用 1.0mm 厚电解钢板,柜体外观而接缝为采用满焊处理。双层结构工艺,填充隔音防火材料,

				内侧设有嵌入式防撞橡胶垫,柜门及抽屉上带 78mm*42mm 亚克力材质标签框,方便插入说明卡片。 采用折弯一体成型鹅颈拉手。 ③钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理,表面颜色(可选),喷粉涂层厚度 60~80um,涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 ④采用液压阻尼铰链,开合度 110 度,二段力开启,单个门承重力 35kg,门关闭末端自动闭合。 ⑤采用医用三节静音导轨,抽屉内能放置 30kg 负载重量,三节静音滑轨。 ⑥采用折叠钥匙叶片锁,锁开关无卡阻现象。 亚克力字根据柜体大小选配:中号:宽 60*高 24 cm、大号:宽 80*高 32cm、特大:宽 120*高 48cm。 可根据甲方要求内嵌或粘贴在外挂面。
10	一层收费窗口	收费台		1. 柜体: 1.0mm 厚一级电解板饰面, 木纹转印; 2. 颜色、效果以实际院方认样为准。
11	病房楼 一层办公室	更衣柜(核心产品)		1. 主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作; 2. 表面处理: 采用抑菌粉末静电喷涂处理, 涂层膜厚度均匀; 3. 五金配件: 采用优质阻尼铰链; 4. 工艺: 一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺, 门板内填隔音板, 表面木纹转印; 5. 配置: 内置可调节层板和挂衣杆。
12	一层取药窗	取药台		1. 柜体: 1.0mm 厚一级电解板饰面, 木纹转印;

		口	2. 颜色、效果以实际院方认样为准。
13	二至十二层 护士站	护士站台 (L型) (核心产品)	1. 主体整体采用电解钢板制作, 其中龙骨框架采用国标厚度 1.5mm 电解钢板制作, 矮台尺寸为 W*D700mm*H750mm, 设计看台 (高台) 的部分总高为 1100mm 看台深度 250mm。 所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理, 表面颜色 (可选), 喷粉涂层厚度 60~80um, 涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 2. 内部主体框架部分采用 1.5mm 电解钢板折弯焊接成型, 内部留有走线空间布置强弱电暗线功能, 并配有可拆卸内装饰板检修门, 外部预留开关、插座、网口的安装孔位; 3. 护士站前面板采用 1.0mm 厚电解板制作, 外观面板 (外挂钢板) 可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果; 内部贴装隔音棉。 4. 底部采用 0.8mm 优质 304 不锈钢踢脚线; 高度为 100mm, 内陷深度 30mm。 5. 台面: 采用医用级复合亚克力, 材料厚度 12mm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树脂, 护士站外层可根据要求部分或全贴亚克力。 6. 配柜 ①可选配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽等。 ②采用 1.0mm 厚电解钢板, 柜体外观面接缝为采用满焊处理。双层结构工艺, 填充隔音防火材料, 内侧设有嵌入式防撞橡胶垫, 柜门及抽屉上带 78mm*42mm 亚克力材质标签框, 方便插入说明卡片。 采用折弯一体成型鹅颈拉手。

1. 主体整体采用电解钢板制作, 其中龙骨框架采用国标厚度 1.5mm 电解钢板制作, 矮台尺寸为 W*D700mm*H750mm, 设计看台 (高台) 的部分总高为 1100mm 看台深度 250mm。

所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理, 表面颜色 (可选), 喷粉涂层厚度 60~80um, 涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。

2. 内部主体框架部分采用 1.5mm 电解钢板折弯焊接成型, 内部留有走线空间布置强弱电暗线功能, 并配有可拆卸内装饰板检修门, 外部预留开关、插座、网口的安装孔位;

3. 护士站前面板采用 1.0mm 厚电解板制作, 外观面板 (外挂钢板) 可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果; 内部贴装隔音棉。

4. 底部采用 0.8mm 优质 304 不锈钢踢脚线; 高度为 100mm, 内陷深度 30mm。

5. 台面: 采用医用级复合亚克力, 材料厚度 12mm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树脂, 护士站外层可根据要求部分或全贴亚克力。

6. 配柜

①可选配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽等。

②采用 1.0mm 厚电解钢板, 柜体外观面接缝为采用满焊处理。双层结构工艺, 填充隔音防火材料, 内侧设有嵌入式防撞橡胶垫, 柜门及抽屉上带 78mm*42mm 亚克力材质标签框, 方便插入说明卡片。

采用折弯一体成型鹅颈拉手。

柜体和树群。

②采用 1.0mm 厚电解钢板, 柜体外观面接缝为采用满焊处理。双层结构工艺, 填充隔音防火材料, 内侧面设有嵌入式防撞橡胶垫, 柜门及抽屉上带 78mm*42mm 亚克力材质标签框, 方便插入说明卡片。采用折弯一体成型颈拉手。

③钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理, 表面颜色 (可选), 喷粉涂层厚度 60~80um, 涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。

④采用液压阻尼铰链, 开合度 110 度, 二段力开启, 单个门承重 35kg, 门关闭末端自动闭合。

⑤采用医用三节静音导轨, 抽屉内能放置 30kg 负载重量, 三节静音滑轨。

⑥采用折叠钥匙叶片锁, 锁开关无卡阻现象。

亚克力字根据柜体大小选配: 中号: 宽 60*高 24 cm、大号: 宽 80*高 32cm、特大: 宽 120*高 48cm。可根据甲方要求内嵌或粘贴在外挂面

1. 柜体结构: 分上中下三部分组成, 上柜玻璃对开门或对开铁门, 内置一块可调节活动层板, 中柜为背架式或中支撑柜结构, 带一块高度可调层板, 下柜正常配置含门抽柜体, 内置一块层板, 可调节层板托为 1.2mm 厚 304 不锈钢材质冲压。根据甲方要求功能性柜体可配水槽柜、毒麻药品柜、输液柜等;

2. 地柜: 规格 W*D600*H850 (含台面尺寸)

3. 材质: 采用厚度 1.0mm 厚的一级电解钢板

4. 焊接: 柜体、柜门等钣金外观面接缝为采用满焊处理。

5. 喷涂: 钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理, 表面颜色 (可选), 喷粉涂层厚度 60~80um, 涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。

6. 门板、抽屉: 门板抽屉面板双层结构工艺, 填充隔音防火材料, 门板抽屉面板内外没有外

二层、四层
换药室
治疗柜 (核心
产品)

			露螺丝。内侧设有嵌入式防撞橡胶垫。门板高度 452mm，抽屉面板高度 160mm，抽屉内斗围可使用高度为 110mm，柜门及抽屉上带 78mm*42mm 透明亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。 7. 拉手：采用折弯一体成型鹅颈拉手。 8. 铰链：采用液压阻尼铰链，开合度 110 度，二段力开启，单个门承重 35kg，门关闭末端自动闭合。 9. 滑轨：采用医用三节静音导轨，抽屉内能放置 30kg 负载重量，采用知名品牌。抽屉两侧滑轨位置设计防尘结构。 10. 锁具：采用折叠钥匙叶片锁，锁开关无卡阻现象。 11. 踢脚线：柜体底部踢脚高度为 130mm，内陷深 40mm，采用 0.8mm 优质 304 不锈钢。 12. 污物柜（垃圾收纳柜）：配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置；柜体采用 1.0mm 一级电解钢板制作，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理；垃圾桶盖采用 304 不锈钢材质制作；可内置抽拉式垃圾桶底座。 13. 根据柜体尺寸配置不同容量 ABS 垃圾桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。 14. 门板可选择多种垃圾和医疗废物标识贴；垃圾收纳系统根据甲方需要可以选配脚踏式翻盖垃圾收纳、感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳、推板式垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。
15	二至十二层 处置室	处置柜	1. 柜体结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门或对开铁门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式或中支撑柜结构，带一块高度可调层板，下柜正常配置含门抽柜体，内置一块层板，

2. 柜体：规格 W*D*H 600*850 (含台面尺寸)

3. 材质：采用厚度 1.0mm 厚的一级电解钢板。

4. 焊接：柜体、柜门等钣金外观面接缝为采用满焊处理。

5. 喷涂：钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色 (可定制)

6. 门板、抽屉：门板抽层面

...发桶底座。

- 13. 根据柜体尺寸配置不同容量 ABS 垃圾桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。
- 14. 门板可选择多种垃圾和医疗废物标识贴；垃圾收纳系统根据甲方需要可以选配脚踏式翻盖垃圾收纳、感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳、推板式垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。

1. 柜体结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门或侧开门，内留一块可拆卸式玻璃，

二至十二层

处置柜

15

				可调节层板托为 1.2mm 厚 304 不锈钢材质冲压而成。根据甲方要求功能性柜体可配水槽柜、毒麻药品柜、输液柜等； 2. 地柜：规格 W*D600*H850（含台面尺寸） 3. 材质：采用厚度 1.0mm 厚的一级电解钢板。 4. 焊接：柜体、柜门等钣金外观面接缝为采用满焊处理。 5. 喷涂：钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60~80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 6. 门板、抽屉：门板抽屉面板双层结构工艺，填充隔音防火材料，门板抽屉面板内外没有外露螺丝。内侧设有嵌入式防撞橡胶垫。门板高度 452mm，抽屉面板高度 160mm，抽屉内斗围可使用高度为 110mm，柜门及抽屉上带 78mm*42mm 透明亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。 7. 拉手：采用折弯一体成型鹅颈拉手。 8. 铰链：采用液压阻尼铰链，开合度 110 度，二段力开启，单个门承重力 35kg，门关闭末端自动闭合。 9. 滑轨：采用医用三节静音导轨，抽屉内能放置 30kg 负载重量，采用知名品牌。抽屉两侧滑轨位置设计防尘结构。 10. 锁具：采用折叠钥匙叶片锁，锁开关无卡阻现象。 11. 踢脚线：柜体底部踢脚高度为 130mm，内陷深 40mm，采用 0.8mm 优质 304 不锈钢。
--	--	--	--	--



			12. 污物柜（垃圾收纳柜）：配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置；柜体采用 1.0mm 一级电解钢板制作，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理；垃圾桶盖采用 304 不锈钢材质制作；可内置抽拉式垃圾桶底座。 13. 根据柜体尺寸配置不同容量 ABS 垃圾桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。 14. 门板可选择多种垃圾和医疗废物标识贴方便进行垃圾分类；垃圾收纳系统根据甲方需要可以选配脚踏式翻盖垃圾收纳、感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳、推板式垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等
16	二层至十二层治疗准备室	治疗柜（核心产品）	1. 柜体结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门或对开铁门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式或中支撑柜结构，带一块高度可调层板，下柜正常配置含门抽柜体，内置一块层板，可调节层板托为 1.2mm 厚 304 不锈钢材质冲压而成。根据甲方需要功能性柜体可配水槽柜、毒麻药品柜、输液柜等； 2. 地柜：规格 W*D600*H850（含台面尺寸） 3. 材质：采用厚度 1.0mm 厚的一级电解钢板。 4. 焊接：柜体、柜门等钣金外观面接缝为采用满焊处理。 5. 喷涂：钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60~80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。 6. 门板、抽屉：门板抽屉面板双层结构工艺，填充隔音防火材料，门板抽屉面板内外没有外

说明：1. 柜体结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门或对开铁门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式或中支撑柜结构，带一块高度可调层板，下柜正常配置含门抽柜体，内置一块层板，可调节层板托为 1.2mm 厚 304 不锈钢材质冲压而成。根据甲方需要功能性柜体可配水槽柜、毒麻药品柜、输液柜等；

2. 地柜：规格 W*D600*H850（含台面尺寸）

3. 材质：采用厚度 1.0mm 厚的一级电解钢板。

4. 焊接：柜体、柜门等钣金外观面接缝为采用满焊处理。

5. 喷涂：钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60~80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。

6. 门板、抽屉：门板抽屉面板双层结构工艺，填充隔音防火材料，门板抽屉面板内外没有外

7. 拉手：采用折弯一体成型鸭颈拉手。

8. 铰链：采用液压阻尼铰链，开合度 110 度，二段力开启，单个门承重 35kg，门关闭末端自动闭合。

9. 滑轨：采用医用三节静音导轨，抽屉内能放置 30L 急救箱。

5. 喷涂：钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60~80um，涂层附着力 I 级、喷漆涂层硬度 4H。

6. 门板、抽屉：门板抽屉面板采用 304 不锈钢，门板厚度 160mm，抽匣内斗围可使用高度为 110mm，柜门及抽匣上带 78mm*42mm 透明亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。

				露螺丝。门板结实耐用，内侧面有嵌入式防撞橡胶垫。门板高度 452mm，抽匣面板高度 160mm，抽匣内斗围可使用高度为 110mm，柜门及抽匣上带 78mm*42mm 透明亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。 7. 拉手：采用折弯一体成型鸭颈拉手。 8. 铰链：采用液压阻尼铰链，开合度 110 度，二段力开启，单个门承重 35kg，门关闭末端自动闭合。 9. 滑轨：采用医用三节静音导轨，抽匣内能放置 30kg 负载重量，采用知名品牌。抽匣两侧滑轨位置设计防尘结构。 10. 锁具：采用折叠钥匙叶片锁，锁开关无卡阻现象。 11. 踢脚线：柜体底部踢脚高度为 130mm，内陷深 40mm，采用 0.8mm 优质 304 不锈钢。 12. 污物柜（垃圾收纳柜）：配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置；柜体采用 1.0mm 一级电解除钢板制作，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理；垃圾桶盖采用 304 不锈钢材质制作；可内置抽拉式垃圾桶底座。 13. 根据柜体尺寸配置不同容量 ABS 垃圾桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。 14. 门板可选择多种垃圾和医疗废物标识贴方便进行垃圾分类；垃圾收纳系统根据需要进行选配脚踏式翻盖垃圾收纳、感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳、推板式垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 15. 毒麻柜系统双人双锁，柜门配备密码锁，柜内配 3 个抽匣+钥匙锁。
--	--	--	--	---

17	二层、四层至十二层双人病房	更衣柜（核心产品）	1. 主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作； 2. 表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀； 3. 五金配件：采用优质阻尼铰链； 4. 工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印； 5. 配置：内置可调节层板和挂衣杆。
18	二层、四层至十二层双人病房	更衣柜（核心产品）	1. 主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作； 2. 表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀； 3. 五金配件：采用优质阻尼铰链； 4. 工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印； 5. 配置：内置可调节层板和挂衣杆。
19	二层、四层至十二层病房四床兼避难间	更衣柜（核心产品）	1. 主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作； 2. 表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀； 3. 五金配件：采用优质阻尼铰链； 4. 工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印； 5. 配置：内置可调节层板和挂衣杆。