

合同编号：豫财招标采购-2025-296

郑州大学后勤保障中心 2025 年教室 课桌椅采购合同（包 2）

项 目 名 称： 郑州大学后勤保障中心 2025 年教室课桌椅采购项目（包 2）
项 目 地 址： 郑州大学
政府采购编号： 豫财招标采购-2025-296
项目合同价： 6102680 元
招 标 人： 郑州大学
中 标 人： 广东筑丰巢家具科技有限公司

郑州大学后勤保障中心 2025 年 教室课桌椅采购合同

甲方： 郑州大学

乙方： 广东筑丰巢家具科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，关于“郑州大学后勤保障中心
2025 年教室课桌椅采购项目”双方同意按照下述条款订立本合同，共同信守

一、供货范围及分项价格表

1. 本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、
备件及专用器具、文件资料等，详见附件 1、附件 2，此附件是合同中不可分割
的部分。

2. 本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及
相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金
等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件），设备的
质量标准、规格型号、具体配置、数量须符合招标标书要求，其产品为原厂生产，
且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；
并于 2025 年 7 月 8 日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方
在 2 日内共同验收并签署验收意见。甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装
调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品的质量标准、规格型号、具体
配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合
合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用乙方承担。

三、包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由
乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，由于
包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；

设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务（详见附件3）

1. 所有设备免费质保期为 10 年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3. 乙方须提供一年 2 次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4. 乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5. 乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6. 其它应规定事项。

五、其他相关要求

1. 中标人应在中标结果公示之日起三个日历天内，将所投产品完整实物样品送到学校指定地点封样，如规定时间内未能送达样品或实物样品与本次招标文件参数及功能不一致，将判定为其自动放弃中标资格。

2. 中标人应密切配合教学楼改造施工方确定课桌椅电源线位置，确保课桌椅插座安装无误。

3. 货物安装调试完成验收前，中标人需委托具有资质的第三方检测机构对安装家具后的教室（每栋楼不少于两个房间）进行甲醛检测，并提供合格的甲醛检测报告。

六、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及 10 人次国内操作培训。

2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3. 软件免费升级和使用。

4. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

七、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

八、免税

1. 属于进口产品，用于教学和科研使用的，中标价为免税价格。
2. 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。
3. 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

九、交货时间、地点与方式

1. 乙方于 2025 年 7 月 8 日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货，8 月 1 日前安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五支付违约金。
2. 乙方负责所供货物的包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。
3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担。
4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。
5. 货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

十、验收方式

1. 初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2. 正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的

通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向资产与财务部提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十一、付款方式

1. 本合同总价款（大写）为：人民币陆佰壹拾万零贰仟陆佰捌拾元整（小写：¥6102680.00元）。

2. 付款方式：货物安装完毕支付50%，验收合格后支付剩余全部货款。

十二、履约担保

合同总价款10万元（含10万元）至100万元（不含100万元）不强制提供保函或现金履约担保，由发包人和承包人双方协商；

合同总价款100万元以上（包含100万元）的履约担保金额为合同总额的5%。
履约担保方式：承包人以银行保函方式在合同签订前向发包人提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

十三、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。
甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十四、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共19页，一式10份，甲方执8份（用于合同备案、进口产品免

税、验收、报账等事项），乙方执 1 份，招标公司执 1 份。

4. 本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：

甲方：



地址：郑州市科学大道 100 号



电话：0371-67780031

乙方：广东筑巢家具科技有限公司



地址：江门市蓬江区棠下镇金桐八路 29

号 9、10 栋

签字代表：温健

电话：4000-181-229

开户银行：中国银行江门江沙科技支行

账号：727678763913

合同签署日期：2025 年 6 月 12 日

附件 1:

供货范围及分项价格表

单位: 元

序号	名称	产品名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商)名称	单价	总价	备注
1	货物名称	固定联排课桌椅(带电源模块)	筑丰巢	EN-3911+2904、中心距 580mm	3120 套 (桌椅前后间距 950mm, 单人桌面深: 350)	广东省江门市	广东筑丰巢家具科技有限公司	800.00	2496000.00	共计 6664 套: (南核 3 号楼西 3120 套; 南核 2 号楼 1320 套; 南核 4 号楼 2224 套.)
			筑丰巢	EN-3911+2904、中心距 580mm	3544 套 (桌椅前后间距 1000mm, 单人桌面深: 400mm)			810.00	2870640.00	
		实木固定联排课桌椅	筑丰巢	EN-2502、520*440*910mm	596 套			790.00	470840.00	(物理 203/205/208/209) 含旧桌椅拆除搬运修复地面等。
		单人活动桌	筑丰巢	EN-5102、600*400*750mm	340 张			420.00	142800.00	指定位置
		活动椅	筑丰巢	EN-5601、520*472*860mm (±5mm)	340 把			360.00	122400.00	指定位置
2	备品备件	板材	筑丰巢	常规	30 张			/	/	投标总价已包含此费用
		立管与站脚	筑丰巢	常规	18 个			/	/	投标总价已包含此费用
		连体椅面	筑丰巢	常规	25 个			/	/	投标总价已包含此费用
		站脚底座	筑丰巢	常规	12 个			/	/	投标总价已包含此费用
		座椅倾仰机构	筑丰巢	常规	18 个			/	/	投标总价已包含此费用
		座椅回弹机构	筑丰巢	常规	22 个			/	/	投标总价已包含此费用
		站脚	筑丰巢	常规	15 个			/	/	投标总价已包含此费用


3	专用工具	前排站脚	筑丰巢	常规	15 个				/	/	投标总价已包含此费用
		桌脚及支撑架	筑丰巢	常规	8 个				/	/	投标总价已包含此费用
		活动椅脚	筑丰巢	常规	8 个				/	/	投标总价已包含此费用
		螺丝	筑丰巢	常规	30 袋				/	/	投标总价已包含此费用
		电批	/	/	/	/	/	/	/	/	投标总价已包含此费用
		电池	/	/	/	/	/	/	/	/	投标总价已包含此费用
		充电器	/	/	/	/	/	/	/	/	投标总价已包含此费用
		十字批头	/	/	/	/	/	/	/	/	投标总价已包含此费用
		一字批头	/	/	/	/	/	/	/	/	投标总价已包含此费用
		内六角套筒	/	/	/	/	/	/	/	/	投标总价已包含此费用
4	运输(含保险)	铁锤	/	/	/	/	/	/	/	/	投标总价已包含此费用
		橡皮锤	/	/	/	/	/	/	/	/	投标总价已包含此费用
5	安装、调试、检验	/	/	/	/	/	/	/	/	/	投标总价已包含此费用
6	培训	/	/	/	/	/	/	/	/	/	投标总价已包含此费用
7	技术服务	/	/	/	/	/	/	/	/	/	投标总价已包含此费用
8	总价: 6102680.00 元										


注: 此报价为综合报价, 旧家具拆除搬迁及地砖修复不再单独报价。

附件 2:

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表 (包 2)

序号	设备名称	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述	数量及位置
1	固定联排课桌椅(带电源模块)	一、课桌: 1. 南 3120 套课桌规格中心距 580mm, 桌面宽度 350mm, 前后排距 950mm (尺寸偏差不得超过±5mm); 南 2/4 楼 3544 套课桌规格中心距 580mm, 桌面宽度 400mm, 前后排距 1000mm (尺寸偏差不得超过±5mm)。 2. ★前挡板: 采用木板与钢架结合一体的设计, 形成加强型框体结构。挡板选用 18mm 厚的 E0 级三聚氰胺饰面刨花板, 甲醛释放量≤0.05mg/m³; 钢架组件采用 15*30*1.5mm 与 30*30*1.5mm 钢管焊接面成。 3. ★立管与站脚: 底脚采用优质冷轧钢板加工成型, 宽度为 100±5mm, 前后端尺寸为 285±5mm, 同时配有特殊造型 ABS 材质地爆装饰盖。左右边部立管为 L 型异形钢管, 中间立管为 T 型异形钢管, 左右立管尺寸均为 100(±2)*50(±2)mm, 厚度为 1.5mm, 立管与底脚焊接成型。 4. 台面板、中抽板: 采用 18mm 厚 E0 级三聚氰胺饰面刨花板, 甲醛释放量≤0.05mg/m³, 使用 1.5mm 厚 PVC 进行四面封边处理。 5. 台面板支撑座: 采用 2mm 厚钢板加工成型, 为了更好的支撑台面, 支撑座长度≥220mm。 6. ★电源插座: 满足每两人位之间至少 1 个五孔插座, 采用一线品牌电源插座, 确保安全。额定电压 250V, 符合国标 GB/T 2099.3 - 2022 标准。插座模块有防触电安全门设计, 阻燃等级达 750℃/V0 级。 7. ★布线要求: 其隐蔽式布线系统采用强电线路全封闭隐藏布局, 底脚内部设专用线槽通道, 沿挡板支撑立管垂直延伸至抽屉层, 全程无外露导线; 立管内部有阻燃 PVC 套管, 线槽与金属结构间增加绝缘橡胶垫片。采用嵌入式安装工艺, 预留检修口。采购人负责排线至课桌的进线处并预留电线长度至插座, 中标人安装家具时, 负责电源线连接插座, 接线符合电工规范。 8. 金属五金件均采用高温静电喷粉饰面工艺, 增强其耐腐蚀性和美观度。 二、课椅: 1. 具有前后倾复功能, 以便其他人可从就坐人员(不需站起)背后自由出入。 规格: 椅面尺寸为 425mm*470mm (±3mm), 高度 811mm; 站脚尺寸 218mm*248mm (±3mm)。 ★2. 连体椅面: 重量≥2412g。采用全新 PP (聚炳稀) 材料, 经模具压注成型, 两侧进行加强加厚处理, 最厚处厚度≥15mm; 椅面后背两侧做加厚加强条, 以确保其 10 度角的舒适弹性的同时, 能保持足够的承托强度。椅面经过耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理, 且该 PP (聚炳稀) 材料无毒、无味, 具有良好的力学性能和耐冲击性。	共 计 6664 套: (南核 3 号楼 西 3120 套; 南 核 2 号 楼 东 1320 套; 南 核 4 号 楼 2224 套。)

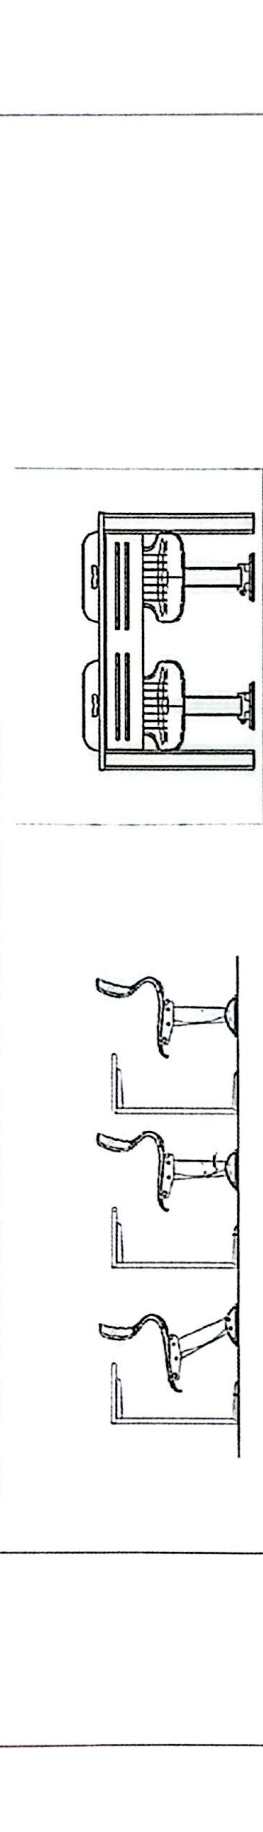★3. 站脚底座：重量$\geq 828g$。选用铝合金铸件，通过四枚不锈钢顶爆螺丝与地面紧固，可增强受力面积，保证牢固度。四个着力点位置厚度最薄处$\geq 11mm$，表面经静电喷粉工艺处理，并配有塑料材质的地爆螺丝装饰盖。 4. 椅座支撑组件：采用$\geq 4mm$厚钢板与$\geq \Phi 25mm$横管焊接成形，确保结构稳固。 ★5. 座椅倾仰机构：由前后U型$\geq 2.0mm$厚钢板冲压组件构成，与铝合金站脚底座及椅座支撑组件组合成型。内部配有受力及限位机构，采用不等边四边形四轴联动机构，可实现座椅的前倾及后仰功能。 ★6. 座椅回复机构：采用重力回复机构，并配置双行程的阻尼装置，能够有效控制回复产生的噪音，使座椅前后前后倾仰及回复过程平滑顺畅，前后回复次数能达到≥ 5万次以上。 7. 金属五金件均采用高温静电喷粉饰面工艺，增强其耐腐蚀性和美观度。		规格：中心距：520mm；座高：440mm；站脚高：910mm；写字板高度：750mm（可调节）；两扶手之间净空（使用空间）$\geq 480mm$。 1、写字板：采用厚25mm优质橡胶木指接板，深310-350mm；隔板厚度17mm（$\pm 2mm$）、宽度250mm（$\pm 2mm$）优质橡胶木指接板，整体结构牢固，过道两边、前端边角要倒圆角； 2、椅背及椅座采用优质橡胶木实木制作，所有木板的表面处理喷原木色环保油漆，榫接部位紧固；椅背及椅座：整体弧度及曲线符合人体工程学设计，强度高，经久耐用，坐感舒适安全； 3、扶手盖：实木橡胶木制作，宽50mm、厚25mm、长250mm，尺寸与站脚上的扶手相吻合，通过螺丝固定； ★4、站脚材质要求：采用优质铝合金经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗防氧化处理后经静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，漆膜附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不褪色； ★5、前排站脚：高度780mm（$\pm 2mm$）、壁厚$\geq 3.0mm$（$\pm 0.5mm$）、宽45mm（$\pm 2mm$），底部采用三点式固定，前后宽度$\geq 180mm$（$\pm 2mm$）、左右宽130mm（$\pm 2mm$），受力均匀，更稳固，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖3个螺丝盖。 中、后排站脚：高度：910mm（$\pm 2mm$）、壁厚$\geq 3.0mm$（$\pm 0.5mm$）、宽40mm（$\pm 2mm$），底部到座板转轴高度：390mm（$\pm 2mm$）、底部长度245mm（$\pm 2mm$），固定采用全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝，固定螺丝外盖螺丝盖，固定螺丝根据地面情况特定长度； 6、椅背规格：宽460mm*高500mm*厚35mm，榫接，边框两侧规格为75mm*35mm，座背上边条为68mm*35mm，下边条为50mm*35mm，
实木固定联排课桌椅 520*440*910mm	2	596套 （物理楼 203/20 5/208/209）含 旧桌椅拆除搬迁修复地面等。

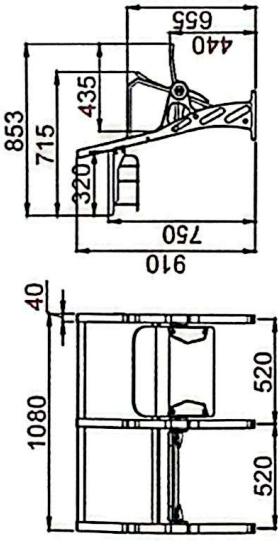	中间实木条规格为 48mm*30mm; 椅背与站脚边框连接方式: 椅背边框直接插入站脚内腔 18mm 且紧固; 7、椅座规格: 宽 440*深 430*厚 30mm (±2mm), 座板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接, 采用 M8 圆柱头六用螺丝 2 个/角码; 8、前排档板为胶合板, 厚 9mm (±2mm), 表面贴 0.3mm 橡胶木实木皮防火板, 与台面近色; 9、支撑件: 采用冷轧钢板冲压成型, 厚度 ≥1.8mm (±0.2mm), 安装高度与写字板两层结构高度要求相符, 表面静电喷涂, 经高温固化成型, 表面光滑, 附着良好; ★10、回复机构: 采用优质铝合金一体压铸成型, 内置加强筋及重力块, 将连接件与重力回复机构融合位一体, 作为座板与站脚之间连接机构的同时, 也作为回复机构, 使座板具有可回复功能, 角码和站脚连接处采用隐藏式设计, 保证无明显缝隙, 将旋转轴结构隐藏在座挂钩内, 具有防夹手、防座板脱落功能; 11、站脚固螺丝: 采用静电喷涂圆柱头内六角螺杆, 坚固、耐用、不易生锈; 参考图:	
单人活动桌 600*400*750mm 3	 课桌规格要求: 桌面长 600*宽 400*高 750mm (±2mm); 环保符合国家 E0 级要求, 满足游离甲醛释放量 ≤0.050mg/m³。 1. 桌面板: 面板厚度 25mm (±2mm)。采用实木复合板经模具热压成型, 面压耐刮、耐磨防火板, 面板前后端采用倒半圆弧工艺处理, 左右两边清漆封边处理, 无接缝, 边角圆润光滑。 ★2. 桌前挡板: 应采用冷轧钢板冲孔加工成型, 前挡板离地高 480±5mm, 壁厚 ≥1.0mm, 前挡板经折弯造型处理, 增加强度及产品的稳定性; 两侧边条采用 2mm 钢板焊接而成, 兼横梁作用, 固定两侧桌脚, 结构简单结实耐用, 表面粉末静电喷涂, 造型美观大方, 表面光滑平整, 无毛刺等。 ★3. 桌脚及支撑架: 采用优质铝合金一体压铸成型, 桌脚 720mm (±2mm), 宽 30mm (±2mm), 底脚长 409mm (±2mm)。“L”型结构, 立面 5° (±2°) 倾斜。上端部分作为支撑架, 长度 330mm (±2mm), 应能有效支撑桌面板; 立柱两侧应设计有两条宽 18mm (±2mm) 的凹型加强筋, 保证桌子的强度及受力; 站脚底部应设有优质 PP 工程塑料调节脚垫, 脚垫应装在底脚	340 张 指定位置


附件 3:

产品照片:

1. 固定联排课桌椅（带电源模块）


数量：6664 套（南 3 西 3120 套；南 2 东 1320 套；南核 4 号楼 2224 套），

核心功能：集成电源插座，符合人体工学设计，耐用环保，座椅倾仰机构。

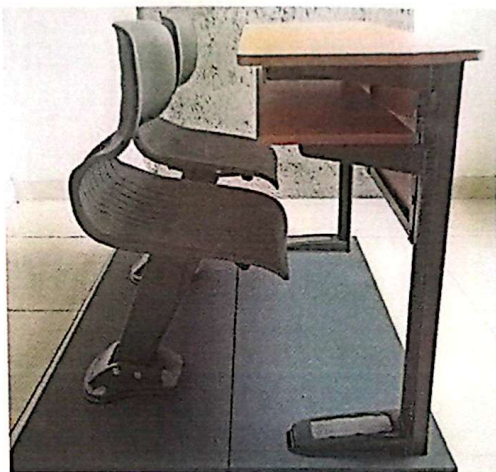

2. 实木固定联排课桌椅

数量：596 套（物理楼 203/205/208/209）含旧桌椅拆除搬迁修复地面等。核心功能：实木材质，榫接工艺，稳定性强。

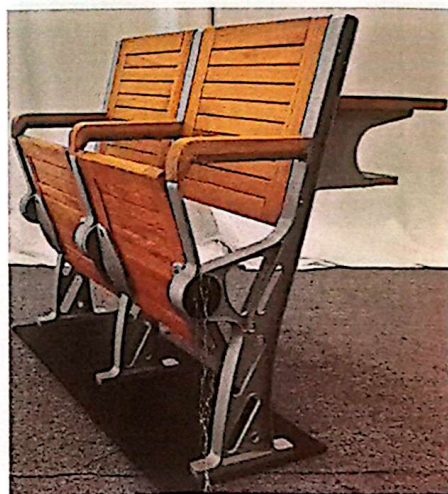


3. 单人活动桌

数量：340 张（指定位置（理科园教室、物理和水环教学楼小教室）），核心功能：可调节高度，轻便灵活。



4. 活动椅

数量：340 把（指定位置（理科园教室、物理和水环教学楼小教室）），
核心功能：符合人体工学，舒适耐用。

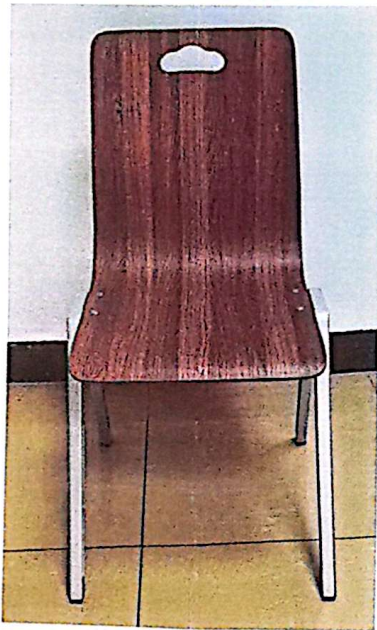

附件 3:

售后服务计划及保障措施

我公司（广东筑丰巢家具科技有限公司）是本次投标产品的生产厂家。本次投标产品由我公司直接负责标准售后服务，服务计划及保障措施如下：

一、售后服务内容

1. 质保期：自产品验收合格并给付使用起，质保期为 10 年。

2. 质保期内服务

2.1 响应时间：

1. 接到故障报告后，30 分钟内通过电话或远程支持确认问题，技术人员在 1 小时内抵达故障现场。一般故障（如螺丝松动、电源插座更换等），到达现场后 6 小时内解决。复杂故障（如结构损坏修复、功能部件更换等），到达现场后 12 小时内解决；若 12 小时内无法修复，在 3 个工作日内更换同型号全新产品。

2.2 服务范围

覆盖本项目采购的所有课桌椅及相关设施。

2.3 服务目标：确保教学设施正常运行，最大限度减少对教学活动的影响。

2.4 技术服务

我司在注重质量的同时，更注重在售后服务工作中用户的满意度，公司设立了专门的售后服务及质量投诉部门，更有高素质的服务人员专职处理用户的各种服务要求，使用户没有后顾之忧，得到优秀的全方位服务与指导。我司特对以下几方面服务内容承诺如下：

★ 免费指导安装调试

★ 免费提供完善的设备技术资料

★ 免费对用户的使用人员和维护人员进行培训

3. 质保期外服务

公司承诺，质保期满后，甲方能享受质保期内同等的售后服务。如需维修，公司只收取采购人零配件成本费，其他服务均免费提供。

二、项目所在地服务网点

24 小时服务热线：广东省江门市总部联系方式：4000-181-229、13538887813、常尊汉。紧急联系人：温健 18056066698 (项目经理联系方式)		
本地售后服务负责人姓名	电话	职责
熊飞	13653809660	负责该项目一切售后问题

本地售后服务地址：河南省郑州市惠济区花园路中州大道交叉口西北角大明宫建材城6层015号。

公司名称：广东筑巢家具科技有限公司（盖章）

法人：张拥军

授权代表：（签字）



年 月 日

家具质量及安装承诺书

为做好郑州大学后勤保障中心 2025 年教室课桌椅的制作和安装，保证家具质量符合招标文件、投标文件及合同要求，按时完成家具生产和安装，确保从生产到安装全过程的安全文明作业，我单位特承诺如下：

1. 严格按照招标文件和合同要求进行生产和安装，所用原材料达到要求的质量并符合环保健康要求，施工工艺符合规范及合同要求，不偷工减料，不使用残次品，注重细节。

2. 保证按期完成生产制作和安装到位，不拖延工期影响甲方使用，否则，愿接受甲方处罚。

3. 安装过程中加强成品保护，不损坏、污染原有建筑和设施，文明施工。如对建筑物地面、墙面、门窗及附属管道设施等造成损坏，承担修复及其他相关费用，并愿接受每处每次 1000 元罚款。同时，施工过程中及时清除垃圾，言行文明。

4. 做好安全防护和安全安装，严格遵守安全操作规程，不出现安全事故，如出现，均有乙方负责。

5. 加强对员工及工人管理，及时支付农民工工资，不出现到甲方闹事现象。若出现闹事现象，甲方可以根据情节轻重，对我公司进行处罚。

6. 安装完毕后，对施工现场进行彻底保洁。

7. 所用原材料及成品均达到环保及健康要求标准，对使用的原材料出具符合国家环保要求的证明材料，家具安装完成后，室内空气质量符合要求，不对人体健康产生任何影响。如经检测没有达到标准要求，乙方负责赔偿一切损失。

8. 积极为用户着想，发现问题及时提出合理化建议。

9. 遵守学校有关管理规定，服从学校管理。

公司名称：广东筑丰巢家具科技有限公司（盖章）

法人：张拥军

授权代表：温健

年 月 日

附件 4:

郑州大学仪器设备初步验收单

No.		年 月 日				
使用单位		使用人		合同编号		
供货商				合同总金额		
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家 (产地)	数量	单位	金额
实 物 验 收 情 况	外观质量（有无残损，程度如何）。					
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。					
技 术 验 收 情 况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。					
初 步 验 收 情 况	☐ 通过验收 ☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 其他结论					
验收小组成员签字			供货商 授权代表签字			

河南省公共资源交易中心

中标通知书

(分包编号: 豫政采(1)20250075-2)

广东筑丰巢家具科技有限公司:

贵单位于2025年5月22日参加的郑州大学后勤保障中心
2025年教室课桌椅采购项目包2的投标(采购编号: 豫财招
标采购-2025-296), 经评标委员会评审及采购人确定, 贵
单位为该项目中标人, 中标金额为6102680元人民币。

请贵单位收到中标通知书后, 按照本项目招标文件的规定
及贵单位投标文件确定的事项, 与采购人签订书面合同。

特此通知。

