

10、磋商报价表

附件 1:

磋商报价明细表

磋商响应供应商名称：河南卓普机电工程有限公司

项目编号：陕州竞磋采购-2026-14；SZGZ[2026]058-ZC047

货币单位：元


序号	设备名称	品牌	规格型号	原产地	单位	数量	单价	总价
一	全自动感应牛体刷	中和泰	规格： 1、配套动力：220V-200W； 2、刷头尺寸（mm）：450*600、500*600； 3、电机：0.1kw； 4、宽度：刷头 450mm 加机械部分总宽度为 1230mm； 5、安装高度（mm）：刷头 450*600/500*600，刷头底部到地面 1200； 6、毛刷转动控制、自动感应转动。 型号： IMETEC(450mm)	山东省泰安市	台	15	8000.00	120000.00
二	可视听化牛场管理系统							
1	枪机摄像头	华为	规格： 1、400 万像素筒机，分辨率：2560(H)*1440(V)； 2、支持星光/全彩/智能补光等丰富补光模式可选； 3、支持移动人形检测，实现人来灯亮，人走灯灭的效果； 4、镜头 F1.6 大光圈镜头，图像清晰、通透，夜视效果更加突出； 5、采用 1/2.7" CMOS，	广东省深圳市	台	29	970.00	374472.00



			镜头焦距 3.6mm/6mm 可选; 6、支持背光自适应、透雾自适应 7、内置 MIC; 8、支持内置 SD 卡,支持最大容量 9、256GB 内存卡,支持录像本地存储功能。 型号: D2140-01-LI				
2	全球摄像机	华为	规格: 1、行为分析 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测; 2、人群态势分析 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计;目标 目标检测,目标属性检测; 3、人体 人体检测; 4、算力 1 TOPS; 5、Sensor 感光面尺寸 1/2.7" CMOS; 6、最低照度 彩色:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30 快门),黑白:0.0005Lux(F1.2,AGC ON,1/30 快门),0Lux(红外开启); 7、镜头焦距 5-115mm 镜头视角 水平 56.9° (W)~2.8° (T); 垂直 32.1° (W)~1.6° (T); 视场角公差≤5%; 8、红外灯补光距离 9、白光灯补光距离 30m; 10、视频编码格式 MJPEG/H.265; 11、视频帧率 60/30/25fps 可设置; 12、音频编码格式 G.711u/G.726/OPUS/AAC 云台旋转角度 水平 0° ~360° 垂直	广东省深圳市	台	3	12600.00



		<p>-15° ~90° ;</p> <p>13、云台水平速度 键控速度: 0.1° ~70° /S 预置位速度: 70° /S 注: 云台低温需要限速 进入低温限速温度: -20度 退出低温限速温度: -10度 水平限速: 30度每秒 垂直限速: 20度每秒;</p> <p>14、云台垂直速度 键控速度: 0.1~50° /s 预置位速度: 50° /s; 注: 云台低温需要限速 进入低温限速温度: -20度 退出低温限速温度: -10度 水平限速:30度每秒 垂直限速: 20度每秒;</p> <p>15、以太网网络接口 支持;</p> <p>16、以太网网络接口数量 1个;</p> <p>17、以太网网络接口带宽 1个 RJ45 10M/100M 以太网接口;</p> <p>18、电源类型 DC12V;</p> <p>19、电源功耗 最大功率:21.6W, 典型功耗: 5.4W;</p> <p>20、工作温度 -30℃ ~60℃(补光灯不开启) -30℃~40℃(补光灯开启);</p> <p>21、工作湿度 5%~95%(无冷凝);</p> <p>22、防护等级 IP66。</p> <p>型号: D6520-10-12V-SV</p>				
3	录像机 华为	<p>规格:</p> <p>1、视频转发 转发能力 320Mbps;</p> <p>2、网络视频输入 2路 输入能力 320Mbps;</p> <p>3、行为分析 支持华为 SDC 智能事件联动: 移动侦测、区域</p>	广东省深圳市	合	0500 00	



入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速移动、徘徊检测、过线计数、排队长度、区域人数统计、口罩识别检测；

4、录像回放 多路同步回放：支持 16 路多倍速回放：支持 x1/16、1x/8、x1/4、x1/2 速度慢进回放操作，支持 x2、x4、x8、x16 速度快进回放操作，帧进播放；

5、录像方式 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO 告警联动触发的录像；

6、磁盘数量 8 盘位

7、预览模式 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32/36/64 画面；

8、解码性能 8MP (4K): 4 路@30 帧/秒 5MP: 9 路@20 帧/秒 4MP: 8 路@30 帧/秒 2MP (1080P): 16 路@30 帧/秒 720P: 32 路@30 帧/秒；

9、回放下载 回放能力 128Mbps；

10、网络接口 2*100/1000M 以太网口；

11、告警接口 16 路告警输入，4 路告警输出；


12、音频输出 1 路 RCA 接口；

13、音频输入 1 路 RCA 接口；



14、串行接口 1*RS-485 半双工；

15、USB 接口 3*USB 接口(前置 1*USB2.0, 后置 1*USB2.0, 后置 1*USB3.0)。



型号：NVR800-B08




4	POE 交换机	华为	规格: 4+2 型号: S5735S-L24T4S-QA2	广东省深圳市	台	12	855.00
5	交换机	华为	规格: DS-3E0548-Ei 型号: DS-3E0548-Ei	广东省深圳市	台	1	8360.00
6	硬盘	海康威视	规格: 10T(视频专用) 型号: 海康威视 10T	浙江省杭州市	块	8	3170.00
7	支架	/	专用	/	个	29	200.00
8	球机支架	/	吊装	/	个	3	220.00
9	监控专用杆	/	6m	/	根	2	3760.00
10	地龙	/	定制	/	套	2	1180.00
11	配电厢	/	400*500 不锈钢	/	个	10	990.00
12	12 芯光缆	普兰康尼	型号: GYTA/S-12B1.3(12 芯及以下)	河南省郑州市	米	1800	8.00
13	6 芯光缆	普兰康尼	型号: GYTA/S-6B1.3(6 芯及以下)	河南省郑州市	米	1800	6.00
14	6 类网线	远洋	型号: FTPG-HSYV 4*2*0.55H	广东省佛山市	米	1800	7.00
15	光纤收发器	烽火威视	规格: 千兆一光四电 型号: V-IES-FE314-25(一光四电)	广东省深圳市	对	10	800.00

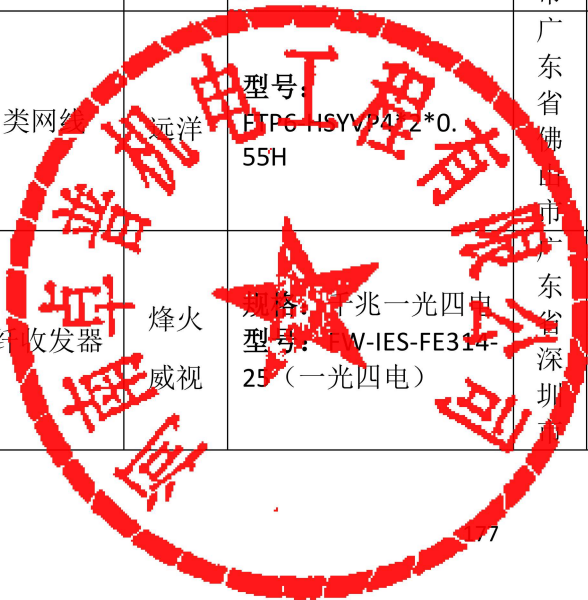


16	终端盒	烽火 威视	规格: 专用 型号: FW-ZDH-4LC-S M	广东省 深圳市	个	12	180.00
17	光纤收发器	烽火 威视	规格: 一光三电 型号: FW-IES-FE314- 25 (一光三电)	广东省 深圳市	对	12	700.00
18	交换机	华为	规格: 千兆 4 口 型号: S5735S-L48T4X-A1	广东省 深圳市	台	2	485.00
19	电源线	林锋 线缆	规格: 2*2.5 型号: RVV 2*2.5	河北省 邢台市	米	1800	8.00
20	尾纤	/	5 米	/	根	20	38.00
21	VGA 线	/	10 米	/	根	1	280.00
22	hdmi 高清线	/	10 米	/	根	1	280.00
23	插排	/	10 孔	/	个	12	106.00
24	安装调试费	/		/	项	1	98000.00
25	100 寸监视器	4 米	规格: 1、面板尺寸: 100" TFT LED; 显示模式: 16:9, 防爆玻璃; 2、最大分辨率: 3840x2160; 可视角 度: 178/178°; 3、解晰度: 4K; 亮度: 400cd/m²; 对比度: 5000:1; 响应时间: 5ms; 4、输入接口: RCA*3, VGA*1, HDMI*1, USB*3; 5、音频孔: 3.5mm 音 频输入、输出; 6、供电电源: AC100V ~ 240V 180W;	北京	台	1	56500.00

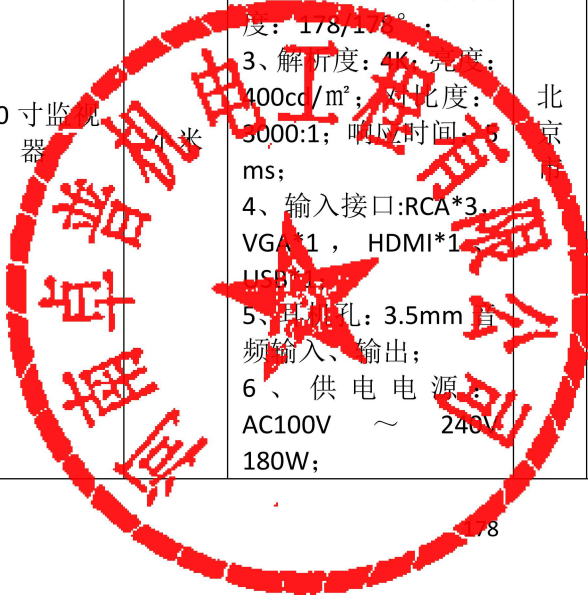



			7、安装方式：桌面式 底座、嵌入式、壁挂式、吊装式； 8、壁挂孔位： 200x200mm 型号：A73									
三	鲜奶运输车	运输车： 东风天锦 罐体： 永新	规格：				运输车： 湖北省十堰市 罐体： 天津市	辆	1	356700.00	356700.00	
			底盘型号	DF H1 18 0E X8	变速箱	8JS95T E-C						
			发动机	DD i47 E2 60 -6 0	罐体尺寸	5700x2 400x16 00mm						
			整车箱长	62 00 m m	介质 / 密度	鲜奶 /1.03x 10 ³ kg/m ³						
			罐体容积	13. 4 m ³	整备质量	7505kg						
			总质量	7.8 t	轴距	4700m m						
			额定载质量	10 30 0k g	前桥吨位	4.5 吨 前桥						
			轴数	2	后桥吨位	9 吨后 桥						
			刹车	断气刹	轴荷	6500/1 1500						
			防抱死	ABS	钢板弹簧	7/9 6						
制动系统	气刹	轮胎	275/80 R22.5 18PR 钢丝绳									
燃料	柴油	轮胎	6+1									

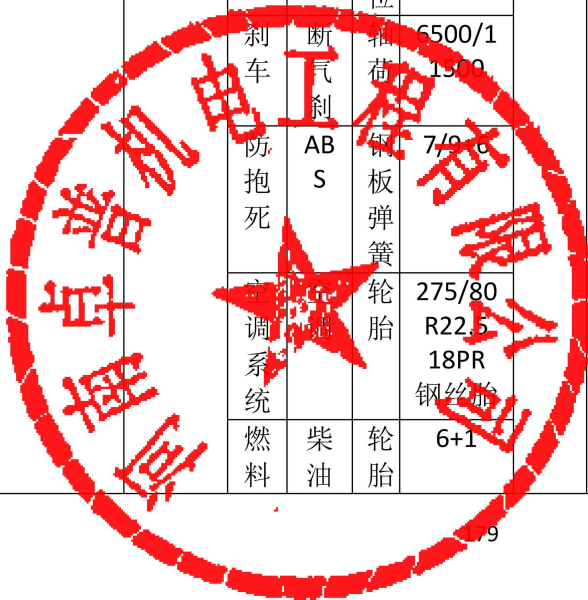

		种类		数量	
		排放标准	国六排放	保温材料	聚氨酯发泡+橡胶海绵
		内胆材质	304-2B食品级不锈钢	保温厚度	80-120mm
		内胆厚度	3mm	外包厚度	1mm
		外包材质	不锈钢	罐口	食品级罐口
		罐体分仓	3仓 / 按需定制	卸奶口	食品级自流卸奶阀门
		清洗系统	3套CIP自动清洗	卸奶管径	Φ51mm
		清洗管径	Φ38mm / Φ51mm	卸奶管径	国标/非标
		保温效果	温度变化	油漆工艺	不锈钢本色工艺



			1-2 ℃							
			平台 走道	直通 式花 纹铝 板走 道						
			型号: 运输车: 东风天锦 DFH1180EX80 罐体: 304-2B							
四	高强度耐磨 畜牧垫	盛荣	规格: 1、比重 (g/cm): ≤ 1.35; 2、撕裂强度 (KN/M): ≥22; 3、外观: 黑色块状, 无杂质; 4、灰分%: ≤10; 5、门尼粘度 (ML1+4) 100℃: ≤80; 6、拉伸强度 / MPa: ≥8.0; 7、扯断伸长率 / %: ≥360; 8、硬度 (邵氏 A): 6 2-70; 9、磨耗 (mm ²): ≤ 0.8; 10、硬度变化 (10年 内变化): ≤2; 11、拉伸强度变化 (1 0年内变化): ≤2; 12、老化系数 (10年 内变化): ≤30; 13、压缩永久变形 ≤30%; 14、耐老化替换 15-18年; 型号: KPL-10		山东 省廊 坊市	平 方 米	1200	320.00	384000.00	
	技术服务费(含培训费)									均已包含 在以上报 价内
	安装调试费									均已包含 在以上报

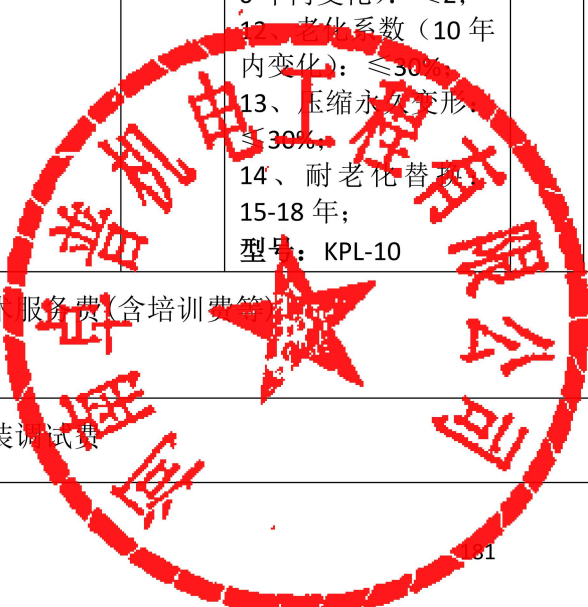

		价内
	税费	均已包含在以上报价内
	运输至最终目的运费及保险费等	均已包含在以上报价内
	其它	均已包含在以上报价内
总价(人民币大写): <u>壹佰贰拾叁万伍仟壹佰柒拾贰元整</u>		¥ <u>1235172.00</u> 元
磋商响应报价: <u>壹佰贰拾叁万伍仟壹佰柒拾贰元整</u>		¥ <u>1235172.00</u> 元

注：1. 所有价格以人民币表示。2. 若总价与单价不符，以单价为准。3. 选配/购项目不包括在本报价表内，应另附表说明（如有）。

磋商响应供应商(盖章) 河南卓普机电工程有限公司

法定代表人(签字或盖章) 王国华

日期: 2026年5月22日