

唐河县 X001 线桐河街桥桥梁引线改建工程

合 同 协 议 书

唐河县公路事业发展中心

唐河兴业路桥工程技术有限公司



成交通知书

唐河兴业路桥工程技术有限公司：

唐河县 X001 线桐河街桥桥梁引线改建工程（二次）依照磋商文件规定于 2025 年 11 月 26 日进行竞争性磋商采购。经评标委员会专家评审，你单位被确定为唐河县 X001 线桐河街桥桥梁引线改建工程（二次）的成交供应商。

成交金额：人民币大写：壹佰柒拾壹万伍仟肆佰零陆元伍角贰分（¥1715406.52 元）请你方于接到本通知后的 1 日内到唐河县交通运输局与我方签订合同。

特此通知。

采购人：唐河县交通运输局（盖章）

代理机构：唐河县唐兴工程造价咨询有限公司（盖章）

2025 年 11 月 28 日

合 同 协 议 书

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (一) 本项目磋商文件
- (二) 供应商的响应文件
- (三) 合同格式、合同条款
- (四) 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- (五) 成交通知书
- (六) 本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、合同金额

合同总金额（二次报价后）：

人民币：壹佰柒拾壹万伍仟肆佰零陆元伍角贰分元（大写）

人民币：1715406.52 元（小写）

质量要求：合格

四、付款方式

付款方式：应符合唐河县财政局关于印发《关于进一步优化政府采购营商环境管理措施的通知》（唐财购〔2022〕3号）的要求：（1）预付款：合同签订后7日内拨付给承包人合同总价的30%；（2）进度款：整体工程形象进度达到80%时，15日内拨付给承包人合同总价的40%，此

时承包人应收到合同总价的 70%；(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后 15 日内，拨付给承包人合同价款的剩余 30%。

五、服务日期、地点

服务时间：于 2026 年 5 月 31 日以前完成。

地点：甲方指定地点。

六、合同保存

本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

七、违约条款

(1) 合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的 10%。乙方违约，直接从进度款或履约保金中扣除；甲方违约，从合同款项中扣除。

(2) 乙方给用户造成的实际损失高于违约金的，乙方应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

(4) 由于乙方原因造成的延期，每延期一天，需支付甲方损失为合同总价款的 1%。

(5) 甲方和乙方若需签订补充协议，补充协议与该合同具有同等法律效力。

(6) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

八、合同生效及其它

(1) 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理；在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向需方所在地人民法院提起诉讼。

(2) 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

此页无正文

甲方（公章）：唐河县公路事业发展中心

法定代表人或授权代理人：（签字）



开户单位：唐河县公路事业发展中心

开户银行：

帐号：


地址：

电话：

签订时间：2025年12月23日

乙方（公章）：唐河兴业路桥工程技术有限公司

法定代表人或授权代理人：（签字）

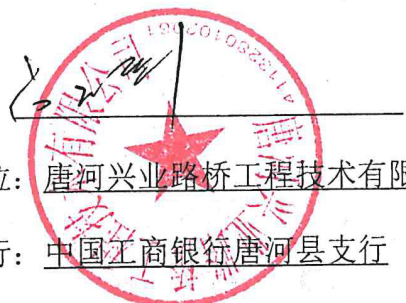

开户单位：唐河兴业路桥工程技术有限公司

开户银行：中国工商银行唐河县支行

帐号：1714023509200028280

地址：唐河滨河街道文化西路

电话：0377-83660067

签订时间：2025年12月23日

投标报价汇总表

标表1

合同段：唐河县X001线桐河街桥桥梁引线改建工程

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	165362.83
2	200	路基	196488.25
3	300	路面	249808.78
4	400	桥梁、涵洞	962127.92
5	600	安全设施及预埋管线	91961.33
6		第100章至第700章合计	1665749.11
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	1665749.11
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计计日工总额)	50657.4
11		投标报价	1716406.52

工程量清单表

标表2

合同段：唐河县X001线桐河街桥梁引线改建工程

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1	4111.71	4111.71
102-3	安全生产费	总额	1	16953.41	16953.41
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）				
a	临时便道	总额	1	82978.99	82978.99
b	临时便桥	总额	1	39369.37	39369.37
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	21949.35	21949.35
清单 第100章 合计 人民币 165362.83 元					

清单 第 1 页 共 6 页

工程量清单表

标表2

合同段：唐河县X001线桐河街桥梁引线改建工程

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面	m ³	302.2	28.96	8751.71
-b	沥青混凝土路面				
202-3	拆除结构物(老桥)				
-a	钢筋混凝土结构				
-a-1	拆除钢筋混凝土桥板	m ³	12.6	84.59	1065.83
-a-2	凿除钢筋混凝土(原0#桥台耳背墙、伸缩缝)	m ³	5.85	363.36	2125.66
203	挖方路基				
203-1	路基挖方	m ³	2240	13.04	29209.6
-a	挖土方	m ³	130.21	4.81	626.31
-e	挖台阶(桥头路基)				
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
-d	借土填方(碎石土)	m ³	183.3	23.64	4333.21
-f	桥头路基处理				
-f-1	碎石盲沟	m ³	2.76	127.07	350.71
-f-2	反滤土工布	m ²	24.8	12.82	317.94
-f-4	素土包边	m ³	193.72	41.16	7973.52
-h	结构物台背回填(碎石土)	m ³	734.41	34.64	25439.96
208	护坡、护面墙				
208-1	护坡垫层	m ³	57.46	172.91	9935.41
208-3	浆砌片石护坡				
-a	M7.5浆砌片石护坡	m ³	201.1	355.15	71420.67
-b	M7.5浆砌片石挡墙	m ³	48.36	308.61	14924.38
-c	基坑开挖	m ³	246.81	22.7	5602.59
-d	回填土石方	m ³	198.45	36.68	7279.15
-e	拆除圬工	m ³	180	39.62	7131.6
清单 第200章 合计 人民币 196188.25 元					

清单 第2页共6页

工程量清单表

标表2

合同段：唐河县X001线桐河街桥桥梁引线改建工程

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定碎石底基层、基层				
304-1	水泥稳定碎石底基层	m2	1526	36.34	55527.53
-a	厚16cm	m2	53.2	41.23	2193.44
304-2	搭板、埋板下水泥稳定碎石18cm				
304-3	水泥稳定碎石基层	m2	1483	41.22	61129.26
-a	厚18cm				
308	透层和黏层	m2	1483	4.05	6006.15
308-1	透层				
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土	m2	1438	64.06	92118.28
-a	厚5cm				
310	沥青表面处置与封层	m2	1483	19.6	29066.6
310-2	封层				
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3	92.7	40.64	3767.33
313-1	路肩培土				
清单 第300章 合计 人民币 249808.78 元					

清单 第3页共6页

工程量清单表

标表2

合同段：唐河县X001线桐河街桥桥梁引桥改建工程

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋	kg	210	5.52	1159.2
-a	台帽钢筋	kg	140	5.31	743.4
-b	耳背墙钢筋	kg	1465	5.54	8116.1
-c	墩帽钢筋	根	7	109.36	765.52
-d	老桥桥台	kg	2405	7.02	16883.1
-e	D6抗裂钢筋网片				
403-3	上部结构钢筋	kg	31452	4.86	152856.72
-a	现浇板钢筋	kg	322	26.33	8478.26
-b	预埋锚栓				
403-4	附属结构钢筋	kg	171	19.08	3262.68
-b	伸缩缝钢筋	kg	1987	5.27	10471.49
-d	台后搭板钢筋				
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础	m3	244.8	504.53	123559.4
-a	C25片石混凝土				
410-2	混凝土下部结构	m3	50.8	687.94	34947.35
-a	台身C25片石混凝土	m3	179.7	757.71	136160.49
-b	墩身混凝土C25	m3	24.9	847.82	21110.72
-c	台帽、墩帽混凝土C30	m3	0.7	1033.61	723.53
-d	背墙混凝土C30	m3	174.06	1116.17	194260.55
410-3	现浇混凝土上部结构C40				
410-6	现浇混凝土附属结构				
-b	台后搭板	m3	16	729.4	11670.4
-b-1	搭板混凝土C30	m3	5.3	495.85	2628.01
-b-2	搭板垫层C15	m2	6.5	161.89	1052.29
-c	环氧树脂砂浆封面				
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M10浆砌片石	m3	435.6	333.22	145150.63
-a-1	河底铺砌	m3	75.9	365.96	27776.36
-a-2	八字墙	m3	88.7	172.91	15337.12
-b	砂砾垫层	m2	46.5	12.73	591.95
-c	M10水泥砂浆抹面				
415	桥面铺装				
415-1	沥青混凝土桥面铺装（含台后搭板）	m3	19.8	1278.9	25450.11
-a	5cm中粒式沥青砼				
415-3	防水层	m2	396.9	18.6	7382.34
-b	铺设防水层（含台后搭板）				
416	桥梁支座				
416-5	橡胶支座（2cm氯丁橡胶）	m2	32.3	70.25	2269.08
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	伸缩装置	m	7.5	1140.82	8556.15
-a	D-80型伸缩装置				

清单 第4页共6页

工程量清单表

标表2

合同段：唐河县X001线桐河街桥梁引线改建工程

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-b	伸缩缝混凝土 (C50钢纤维)	m ³	0.7	1064.24	744.97
清单 第400章 合计 人民币 962127.92 元					

清单 第 5 页 共 6 页

工程量清单表

标表2

合同段：唐河县X001线桐河街桥梁引线改建工程

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	50	538.44	30152.64
-a-1	Gr-A-2E	m	89.58	385.38	34522.34
-a-2	Gr-A-2B2	m	6.5	1981.49	12879.69
-a-3	免翼墙过渡段(外购成品)				
604	道路交通标志				
604-5	单悬臂式交通标志231*80	个	2	5259.1	10518.2
604-7	附着式交通标志△90	个	2	188.25	376.5
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线	m ²	85.47	41.09	3511.90
-a	沥青路面热熔型普通标线				
清单 第600章 合计 人民币 91961.33 元					

清单 第 6 页 共 6 页