


管道接口材料表

管径	石棉绳 (L)	双组份聚硫密封胶 (L)	双组份聚硫密封胶 (kg)
d300	—	0.34	0.55
d400	—	0.43	0.7
d500	—	0.55	0.9
d600	—	0.7	1.1
d700	—	0.8	1.3
d800	2	2.5	4.0
d900	2.3	2.8	4.5
d1000	2.5	3.1	5.0
d1200	3.1	3.7	5.9

本表为每个管道接口相应填充剂的理论用量。

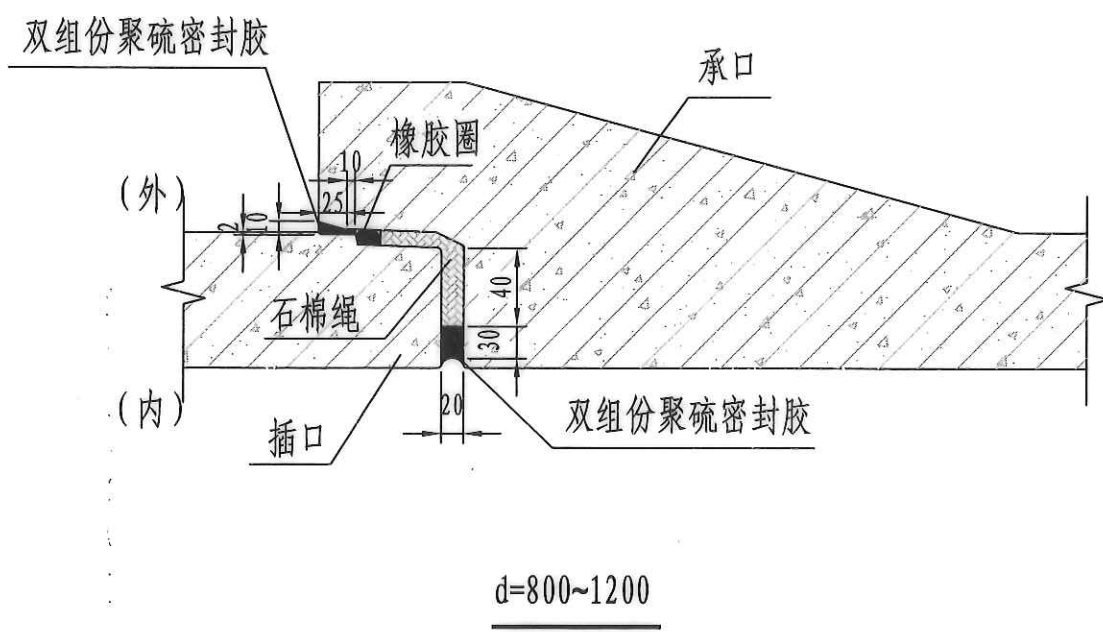

说明:

1. 本图适用于开槽法施工的雨水管道。
2. 接口橡胶圈采用滑动橡胶圈。
3. 接口橡胶圈的性能指标应符合《图集》23S156中35页“橡胶圈及橡胶垫性能指标表”的规定，并应与管材配套供应。
4. 本图中双组份聚硫密封胶的填缝宽度取20mm。
5. 双组份聚硫密封胶执行标准为JCT 483-2006《聚硫建筑密封胶》；密封胶参考值为 $1.6\text{g}/\text{cm}^3$ ，实际值以厂商参数为准。
6. 图中a值按生产厂家的管材规格确定，一般为10mm~15mm。