

投 标 总 价



招 标 人：许昌市生态环境局城乡一体化示范区分局

工 程 名 称：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理项目

投 标 总 价 (小写)： 970,474.73

(大写)： 玖拾柒万零肆佰柒拾肆元柒角叁分

投 标 人：河南银凯建筑工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 人：



中鼎景宏工程管理有限公司
有效期至：2027年02月28日

(造价人员签字盖专用章)



中鼎景宏工程管理有限公司
有效期至：2025年12月31日

时 间：2024年4月15日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理 标段：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					821855.32	
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 机械清淤 2. 淤泥外运（5km）	m3	19706.3	23.74	467827.56	
2	040101001001	挖一般土方	1. 机械开挖土方	m3	10063.51	3.14	31599.42	
3	040103001001	回填方	1. 回填土方 2. 机械压实 压实系数0.94	m3	86	18.12	1558.32	
4	040202001001	路基清表	1. 路基清表 2. 清除表面15cm压实	m2	390	2.21	861.9	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 2m宽混凝土道路 2. 材质：18cm厚C25混凝土	m2	260	92.93	24161.8	
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 15cm厚3%水泥稳定碎石	m2	312	49.86	15556.32	
7	040305005001	护坡	1. 12cm厚连锁砖	m2	1670.18	50.43	84227.18	
8	060105006001	土工布铺设	1. 土工布（300g/m²） 2. 连锁砖护砌下铺设土工布	m2	1903	10.9	20742.7	
9	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土压顶 2. 型号：C25	m3	48	415.52	19944.96	
10	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. 型号：C25	m3	80	441.83	35346.4	
11	040303002002	C25混凝土格条	1. 混凝土格条，每10m 2. 型号：C25	m3	14.51	415.52	6039.33	
12	040303002003	混凝土渠头	1. 混凝土渠头 2. 型号：C25	m3	5.44	415.52	2260.63	
13	041102002001	模板制作安装	1. 模板制作安装	m2	500.73	57.08	28683.33	
14	04B002	2cm厚原生聚乙烯低发闭孔泡沫板	1. 材质：原生聚乙烯低发闭孔泡沫板 2. 规格：2cm厚	m²	13.32	101.56	1352.78	
15	010507004001	混凝土踏步	1. 混凝土踏步 2. 型号：C25	m2	14.36	125.01	1795.14	
16	041102002002	模板制作安装	1. 踏步模板制作安装	m2	14.36	69.19	993.57	
17	040101002001	导流沟开挖	1. 导流沟开挖 2. 开挖长度：110m	m3	220	3.37	741.4	
18	040103001002	导流沟回填	1. 导流沟回填 2. 回填长度：110m	m3	220	21.24	4672.8	
19	041103001001	围堰	1. 上下游设置土围堰	m3	27	181.46	4899.42	
本页小计							754172.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理项目 标段：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


表—08

综合单价分析表

标段：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合整治

工程名称：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合整治项目

项目编码		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	19706.3	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-1-276 换	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	811.86		7423.71	38.88	0.81	7.42	0.04
1-1-323 换	自卸汽车运土(载重12t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15269.76	204.87		15.27	0.2
人工单价				小计				0.81	22.69	0.24
普工87.1元/工日				未计价材料费				23.74		
清单项目综合单价										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			数量		单位		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)

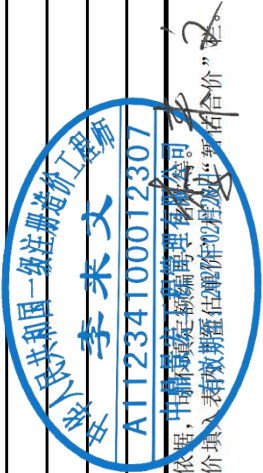

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，编制人应依据工程实际情况，按暂估单价的材料，按暂估的单价量，表有效期至2025年12月31日。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价量，表有效期至2025年12月31日。

综合单价分析表

标段：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合整治

工程名称：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理项目

理项目

项目编码		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	260	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1622.92	6971.38		699.4	16.23	69.71	6.99
人工单价				小计				16.23	69.71	6.99
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
主要材料名称、规格、型号										
材料费明细	水			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
				m3	0.0261	5.24	0.14			
	脱模剂			kg	0.0103	1.74	0.02			
	铁件 综合			kg	0.065	6.44	0.42			
	其他材料费				0.7265	1	0.73			
预拌混凝土 C25					0.1836	371.03	68.12			
其他材料费						-	0.29	-		
材料费小计						-	69.73	-		

综合单价分析表

标段：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合整治

工程名称：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理项目

理项目

项目编码		040202015001		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		312	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
2-2-36 + 2-2-37 * -5	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量6% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	215.21	4239.1	439.38	93.05	2.15	42.39	4.39	0.93				
人工单价				小计				2.15	42.39	4.39	0.93				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号															
材料费明细	水			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费			m3	0.0285	5.24	0.15								
	水泥 P.O 42.5			元	0.3492	1	0.35								
	碎石 综合			t	0.0204	385.58	7.87								
	石屑			m3	0.1168	126.1	14.73								
材料费小计					0.1047	184.3	19.3	-	42.4						

综合单价分析表

标段：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合整治

工程名称：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理项目

理项目

项目编码		项目名称		护坡		计量单位	m2	工程量	1670.18		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-15 换	浆砌预制块 护坡、台阶 换为【预制灰砂连锁砖】	10m3	0.012	1944.11	749.85	14.01	713.49	23.33	9	0.17	8.56
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		人工单价		小计				23.33	9	0.17	8.56
				未计价材料费			9.37				
				清单项目综合单价			50.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌砂浆(干拌)		m3	0.018	438.07	7.89					
	水		m3	0.2124	5.24	1.11					
	预制灰砂连锁砖		m2	0.0081	1162.58	9.42					
	材料费小计				-	18.42	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，编制人应依据工程实际情况，自主确定综合单价。2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合整治

工程名称：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理项目

理项目

项目编码		项目名称		混凝土踏步		计量单位	m2	工程量	14.36	
010507004001										
								</		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理项目

标段：示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 示范区小洪河水质监测站点部分河段环境综合治理项目

[illegible]