

郑州市社会福利院
精神卫生福利中心基础维修改造 项目
施工合同

发包方 (甲方): 郑州市社会福利院

承包方 (乙方): 河南冠一建筑工程有限公司

时 间: 2025年 12月 15日



郑州市社会福利院 精神卫生福利中心基础维修改造 项目 施工合同

发包方（甲方）：郑州市社会福利院

承包方（乙方）：河南冠一建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用等原则，经甲、乙双方友好协商就乙方承包甲方4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目施工等相关事宜协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1、工程名称：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目

2.2、工程地点：郑州市社会福利院内甲方指定施工地点。

第二条 承包方式及承包范围

2.1、承包方式：包工包料、包工期、包质量（达到竣工验收合格标准）、包安全文明施工、包扬尘治理达标。

2.2、承包范围：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目图纸及工程量清单范围内的全部工程 工程量计价清单约定的全部内容。

第三条 工期

3.1、本工程工期为60日历天，开工日期2025年12月22日，竣工日期2026年2月19日，开工日期如有变化以甲方书面通知的开工日期为准，竣工日期相应顺延。按照日历天数（包括法定节假日）计算的工期，已充分考虑可能出现的雨雪、大风、高温天气、不可抗力、政府行为、政府政策、大气污染防治、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素。

3.2、若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更；甲方工程不具备开工条件等原因时，乙方可向甲方提出工期顺延申请。

3.3、乙方如因自身原因或施工质量不符合设计及规范要求而返工或整改，由此导致甲方工期延误，造成的损失和发生的额外费用由乙方承担。

第四条 合同价款

4.1、本合同含税总价为人民币叁佰肆拾壹万壹仟元整 (¥ 3411000.00) (签约合同竞谈最终的优惠价格；投标文件的价格为3498127.35元，现签署合同价格为3411000元，优惠率2.49%；详见附件：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目工程量及计价清单)。

4.2、本合同附件工程量及计价清单中的金额包括但不限于工程施工所需的：人工费、材料（包含工程设备）费、施工机具使用费、企业管理费（包括检验试验费、企业按规定应缴纳的各项税费）、措施费（包括安全文明施工费、安全防护费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、大型机械设备进出场及安拆费垂直运输费、材料看护费、扬尘治理费用等）、规费（包括社会保险费、住房公积金等）、利润、其他费用（包括施工和养护期间的水电费、卫生清洁及垃圾清运费、政府部门收取的各项费用、工程通过验收所发生的费用、工人场内外食宿费及交通费、各项风险费用等）、增值税等一切费用。

4.3、乙方对甲方要求、招标文件、工程施工质量及安全文明施工要求、工期、验收标准、施工技术及措施、承包范围、合同条件、施工现场、本工程所在周围环境、交通道路、政策以及市场等明示或暗示的风险、责任和义务已详细研究和充分了解，合同价款中的漏项、错项，视为乙方给予甲方的优惠。本合同中未列明，但应由乙方自行承担以及乙方为完成本工程所应发生的费用，乙方已综合考虑后计入到合同价款中。如出现实际发生，而乙方未计入的费用项目视为乙方给予甲方的优惠。

第五条 工程结算

5.1、本合同约定的单价为竣工验收合格价， $结算造价 = \sum 合同约定单价 * 甲方验收合格的工程量（数量） \pm 合同价款调整 \pm 签证结算价 \pm 其他$ ，乙方投标时给予的优惠价在结算时同比例扣除。结算计费依据包括但不限于招投标文件、本合同及其附件、补充协议、扣款通知单，除此以外乙方不得以其它任何形式的资料向甲方索取费用。施工过程中发生的确需结算费用的情形，须走补

充协议的程序，以签订补充协议形式体现，其他形式的资料不结算任何费用。

5.2、工程竣工验收合格后 30 日内，乙方一次性向甲方提交经乙方、项目经理、结算编制人员签字盖章的结算书及完整、有效的结算资料，甲方对结算资料进行审核，确认符合要求，并经郑州市财政局入库的第三方审计单位审定金额后进入工程结算程序。

5.3、乙方未能按合同约定完成本工程，甲方可将本工程全部或部分交予其他施工方完成，因另行委托必然造成成本增加，由此造成的损失和发生的额外费用由乙方承担或甲方直接从乙方工程款中扣除，不足以从乙方工程款中扣除，甲方有权另行向乙方追偿。

5.4、乙方因施工质量不符合设计及规范要求而返工或整改，由此导致甲方工期延误，造成的损失和发生的额外费用由乙方自行承担，造成甲方损失和发生的额外费用由乙方承担或甲方直接从乙方工程款中扣除，不足以从乙方工程款中扣除的，甲方有权另行向乙方追偿。

5.5 工程量计算规则执行《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013。

5.6、乙方完成并经监理单位、甲方验收合格的工程量少于合同附件中相对应工程量的，甲方根据乙方实际施工工程量办理结算，乙方对该据实结算方式认可。

5.7、所有材料、成品等未按甲方要求或未满足施工质量标准的，经甲方提出更换要求的，乙方应予以无条件更换，直至满足甲方要求，工期不予顺延；如不更换或更换仍不合格，甲方有权根据所供不合格材料不计入结算，乙方不得有异议。

第六条 付款方式

6.1、乙方进场后，甲方支付合同金额的 30%作为预付款；乙方工程施工完成达到验收条件，甲方向乙方支付至合同金额的 75%；工程经甲方、乙方、监理方及设计方联合验收合格后，经财政评审后，甲方向乙方支付至审定金额（即结算金额）的 97%；剩余 3%为质保金，质保期两年时间（其中防水 5 年），到期后无质量问题一次性无息支付。具体时间以财政资金到账为准。

6.2、乙方须在甲方付款前向甲方交付足额合规增值税发票，乙方交付的发票不符合约定或未交付发票，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

6.3、执行本合同付款时，甲方仅针对本合同内的乙方如下账户付款：

户名：河南冠一建筑工程有限公司

开户行：中国银行股份有限公司郑州三全路支行

账号：253370006225

未经甲方同意，乙方不得随意、单方变更收款账户信息，如乙方确需改变约定账户的，应事先出示具有法律效力的书面通知给甲方。否则甲方有权拒绝按约定以外账户信息付款。

第七条 工程质量要求

7.1、本工程质量标准须达到合格标准，并符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）等相关现行规范和规程要求。

7.2、其他要求：

7.2.1、各类材料的强度、色泽和加工精度达到设计要求，棱角完整、无翘曲，安装密实、牢固、平整。

7.2.2、材料应有合格证、质保单并且符合规范要求，方可用于本工程。

7.2.3 甲方对材料质量的认可并不意味着乙方对其所购材料的质量责任的免除。

第八条 双方责任

8.1、甲方指派_____为甲方代表，负责本合同履行，协调、督促和监督乙方施工过程中的工程质量、进度、现场安全文明施工、进场材料设备等符合合同约定的各项标准与要求。

8.2、乙方指派邓延国（身份证号码：410324198509172818；建造师执业资格等级：一级建造师；建造师注册证书号：豫1412019202006281；安全生产考核合格证书号：豫建安B(2023)2154249）

为本工程项目负责人，负责合同履行，其签署的文件对乙方具有法律效力及约束力，乙方自愿严格履行。项目负责人须按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，未经甲方同意不得随意更换。

8.3、由于乙方施工及材料原因给甲方或第三方造成一切经济损失及法律责任，均由乙方自行全部承担赔偿责任。

8.4、乙方负责施工人员的安全教育及人身安全，承担因该工程出现的所有事故责任。

8.5、乙方须服从甲方质量监督管理和协调，负责在施工期间的建筑垃圾按甲方指定位置堆放并负责将建筑垃圾清运出施工现场。

8.6、乙方须做好各项质量检查记录、参加竣工验收、编制工程结算、提交完整的竣工资料。

8.7、乙方施工中应严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护等相关规定并承担不按规范施工给甲方及第三方造成的一切损失。

8.8、乙方严格按照规定配备消防灭火设备并加强维护，现场做好消防安全措施。

8.9、乙方承担生产、生活水电费及建筑垃圾清运费，甲方有权直接从工程款中代扣代缴。

8.10、工程竣工验收合格之日起15天内，乙方需提供给甲方完整的竣工资料纸质版叁套，电子版壹套。

第九条 施工安全

乙方在施工过程中必须保证安全施工，施工过程中出现的一切安全事故均由乙方承担赔偿责任及其他法律责任。乙方的任何违约行为、疏忽、工程质量问题等导致工程损害或致甲方或第三方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。甲方垫付上述任何款项（包含事故赔偿金、违约金、工程质量维修费用等）均应从甲方应付未付的工程款中直接全额扣除，甲方无须提起反诉或追偿。

第十条 工程保修

10.1、本工程质保期2年（其中防水5年），自工程竣工验收合格之日起

计算。在保修期满后，因乙方偷工减料或使用不合格材料而造成工程质量不合格时，甲方有权无限期要求乙方承担损失赔偿责任。

10.2、质量保修范围内为乙方施工的全部范围和内容。

10.3、质保期内如乙方工程出现质量问题时，乙方在接到甲方通知后须 24 小时内提出维修方案，48 小时内对质量问题工程进行维修。若乙方在约定时间内未提出维修方案或 48 小时内未到达现场维修，甲方有权直接委托第三方进行维修维护，费用由甲方直接从未付工程款中扣除，未付工程款不足以支付第三方费用的，超出部分甲方有权直接向乙方追偿，乙方不得提出任何异议。

10.4、质保期满前十日，双方依据质保服务和维修情况，对质保期内维修费用、质量异议等内容达成书面协议，并按达成的协议无息支付剩余款项。乙方未与甲方达成协议的，甲方有权拒绝退还质保金，并不因此承担任何违约责任。

10.5、在质保期内如出现质量问题的，维修维护的一切费用由乙方承担（包括但不限于人工、材料等费用）。

10.6、如质保期内无任何质量问题，质保期期满，由乙方提出验收申请，经甲方验收确认后双方按本合同约定的付款流程向乙方一次性无息支付剩余款项。在此期间因乙方注销或被吊销而不能履行维修责任的，甲方有权扣留质保金作为维修费用。

第十一条 违约责任

11.1、在施工过程中以及保修期内，因乙方责任出现工程质量问题、劳动争议纠纷、伤亡事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评、罚款时，甲方有权向乙方收取每次不低于人民币 30 万元的违约金并从乙方工程款中直接扣除。

11.2、工程不能按合同约定的工期竣工验收的，每逾期一日甲方有权向乙方收取合同总价款 1.5%/日的违约金。工期逾期超过 7 日，甲方有权单方解除本合同，对乙方的损失甲方不承担任何责任，同时甲方有权向乙方收取合同总价 30%的违约金并从乙方工程款中直接扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，

仍由乙方予以赔偿。

11.3、乙方须承诺对甲方支付的每一笔款项优先支付工人工资，如遇甲方未付款的，乙方承诺自行足额垫付全部工人工资。如与工人发生工资、工伤等纠纷，必须保证工人工资足额发放、工伤赔偿及其他劳动待遇支出。如因拖欠工人工资、工伤等事由引起上访、信访的，甲方有权收取乙方每次不低于30万元违约金的处罚用以支付工人工资、工伤赔偿及其他劳动待遇，该款项由甲方直接从乙方制作安装款中直接扣除。

11.4、如乙方不服从甲方的现场管理或工程质量差、工期拖延严重，甲方可以书面发出改正通知，乙方接到书面纠正通知后三日内不予纠正的，甲方有权单方解除合同，合同及补充协议自书面通知送达乙方之日起解除，解除后甲方有权向乙方收取合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，仍由乙方予以赔偿。

11.5、乙方保证不存在以挂靠形式承接本合同工程，同时保证承包本工程过程中不存在任何转包、违法分包行为。如乙方存在转包、违法分包、挂靠等任一违约行为，乙方及乙方本项目负责人自愿连带向甲方支付合同总价款30%的违约金，同时甲方有权单方解除本合同并另行分包专业承包单位予以承接施工，造成损失的均由乙方承担全部赔偿责任。

11.6、如因乙方原因造成甲方或其他第三方损失的，由乙方承担赔偿责任，甲方为解决上述争议纠纷产生的费用（包括但不限于诉讼费、案件代理费、保全费、执行费、保全责任保险费、公证费、鉴定费、差旅费、评估费、拍卖费等）均由乙方承担。

11.7、乙方知悉甲方的款项来源于财政拨款，何时拨款及拨款金额均存在不确定性，验收合格后，乙方不存在任何违约情形，因财政资金拨款不及时造成甲方未及时支付的，甲方不承担逾期付款违约责任。财政拨款到位后甲方根据财政资金拨付情况向乙方支付本合同约定款项。

11.8、甲方按合同约定向乙方送达解除（或终止）合同通知后三日内，乙方应自行将人员、建筑设备及其他财产全部撤离项目现场，逾期清理或撤离的，

视为乙方自愿放弃财产所有权，由甲方按废弃物处理，人员逾期撤离的，甲方将按照扰乱生产经营秩序追究相关人员的违法责任。另乙方须在甲方解除（或终止）合同后五日内指派相关人员与甲方对验收合格的工程量进行确认或提出书面异议并将完整的结算资料交付至甲方进行工程款结算。逾期未确认或未提出书面异议的，甲方将对乙方验收合格已完工的工程量进行核算确认并交由郑州市财政局入库的第三方审计单位审定金额（即结算金额），第三方审计单位审定金额为最终的结算金额，对乙方具有法律效力及约束力，甲方同时有权将未完工的工程发包给其他施工单位施工。

第十二条 通知送达

乙方确认接收甲方（或法院）通知（含维修）指定的通讯方式如下：

联系人为_____，联系电话为_____，通讯地址为_____，E-mail: _____ .com。

如乙方迁址、变更联系人、变更联系电话或变更微信号、E-mail，应当书面通知对方。否则，按约定通讯地址邮寄被退回或拒收的，邮寄后被退回或拒收之日即视为送达，以微信号、E-mail方式送达的，向指定E-mail发送当日即视为送达，以短信方式送达的，向指定联系电话发送当日即视为送达。乙方在本合同提供的送达地址适用于法院的一审、二审、再审、执行等法律程序。

第十三条 解决纠纷方式

本合同未尽事宜或遇有争议，双方协商解决，协商不成，任意一方应向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

第十四条 合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 14.1、本合同签订后双方达成的有关工程的补充约定及本合同
- 14.2、中标通知书
- 14.3、招投标文件/响应文件
- 14.4、技术标准和要求
- 14.5、图纸设计变更及洽商记录

14.6、已标价工程量清单或预算书

14.7、其他合同文件及附件

上述文件互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准；同一类文件以时间最后者为准。

第十五条 其他

15.1、本合同签订时，乙方须向甲方交付加盖公章的营业执照复印件、相关人员（如法定代表人、负责人、委托代理人、经办人、项目经理等人员）身份证复印件留存，作为本合同的附件。

15.2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

(以下无合同正文)

甲方（盖章）：郑州市社会福利院

乙方（盖章）：河南冠一建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：张俊光

法定代表人或委托代理人（签字）：宋秀玲

签约日期：2025年12月15日



附件 1: 工程量及计价清单

后附:

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目

投标总价 (小写)： 3498127.35

(大写)： 叁佰肆拾玖万捌仟壹佰贰拾柒元零浦伍分

投 标 人： _____



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

宋秀玲

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

宋秀玲

总 说 明

项目名称：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

项目名称：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目

二、编制依据

- (1) 《招标文件》；
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)；《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA01-31-2016)》；《河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)》及省、市相关配套的计价办法、调整文件及综合解释等；
- (3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
- (4) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
- (5) 施工图纸、相关标准图集、规范、技术资料；
- (6) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料。



表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	2009659.5	
1.1	拆除工程	127366.38	
1.2	新建工程	537900.26	
1.3	一层装修	321392.28	
1.4	二~四层装修	901422.75	
1.5	五层装修	121577.83	
2	措施项目	63237	
2.1	其中: 安全文明施工费	41480.68	
2.2	其他措施费(费率类)	21756.32	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	51433.52	—
4.1	定额规费	51433.52	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2124330.02	
6	增值税	191189.7	—
7	含税工程造价合计	2315519.72	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	2,315,519.72	0

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

表-04

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		拆除工程					127366.38		
		走廊、大厅					34749.65		
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除的基层类型:原墙体开洞 2. 建筑垃圾:含楼层运出、垃圾外运,运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	2.87	198.08	568.49		
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除地面塑胶面层至原找平层 2. 建筑垃圾:含楼层运出、垃圾外运,运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	1093.28	7.64	8352.66		
3	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除木质主席台 2. 建筑垃圾:含楼层运出、垃圾外运,运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	35.67	16.99	606.03		
本页小计								9527.18	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除墙面树脂板、油漆面至原找平层 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	1192.65	14.15	16876		
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除80mm高陶瓷踢脚线 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	40.79	10.95	446.65		
6	011608001001	铲除油漆面	1. 拆除的基层类型: 拆除墙面乳胶漆至原找平层 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	89.65	4.25	381.01		
本页小计								17703.66	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除顶面石膏板吊顶及配套龙骨 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	1128.95	6.66	7518.81		
		居室					33880.64		
1	011606001003	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除地面塑胶至原找平层 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	1287.02	7.64	9832.83		
2	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除陶瓷踢脚线, 高80mm, 至原找平层 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	110.56	10.95	1210.63		
本页小计								18562.27	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
3	011608001002	铲除油漆面	1. 拆除的基层类型: 拆除墙面乳胶漆至原找平层; 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	3378.51	4.25	14358.67		
4	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除顶面石膏板吊顶及配套龙骨 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	1273.05	6.66	8478.51		
		卫生间、洗浴间					38652.2		
1	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除地面地砖至基层 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	404.91	13.11	5308.37		
本页小计								28145.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
2	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除墙面墙砖至原找平层 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	1908.98	10.95	20903.33		
3	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除顶面铝扣板吊顶及配套龙骨 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	404.91	7.25	2935.6		
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有蹲便器 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	套	85	54.82	4659.7		
本页小计								28498.63	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有洗脸盆 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	套	85	22.79	1937.15		
6	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有沐浴器 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	套	24	24.77	594.48		
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有地台 (包含砖砌体、填充层、抹灰层) 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	11.68	198.08	2313.57		
		楼梯间					3999.29		
本页小计								4845.2	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011608001003	铲除油漆面	1. 拆除的基层类型: 拆除墙面乳胶漆至原找平层; 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	683.64	4.25	2905.47		
2	011608001004	铲除油漆面	1. 拆除的基层类型: 拆除天棚面乳胶漆至原找平层; 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	257.37	4.25	1093.82		
		其他拆除					16084.6		
1	011610001001	木门窗拆除	1. 门规格、类型: M0921, M0821, M0515 2. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	樘	214	22.22	4755.08		
本页小计								8754.37	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
2	011610001002	木门窗拆除	1. 门规格、类型:M1821防火门 2. 建筑垃圾:含楼层运出、垃圾外运,运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	樘	12	27.89	334.68		
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 门规格、类型:M1530防火门 2. 建筑垃圾:含楼层运出、垃圾外运,运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	樘	2	31.68	63.36		
4	011607002001	防水层拆除	1. 拆除原有屋顶防水卷材 2. 建筑垃圾:含楼层运出、垃圾外运,运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	765.38	7.76	5939.35		
本页小计								6337.39	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
5	011609001001	扶手拆除	1. 拆除原有公共走道靠墙扶手 2. 规格: 宽150mm, 厚35mm 3. 建筑垃圾: 含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4. 含垃圾处理费 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	362.8	13.76	4992.13		
		分部小计					127366.38		
		新建工程					537900.26		
		隔墙工程					172961.12		
1	010503004001	圈梁	部位: 轻钢龙骨隔墙下100mm高地梁 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 商品砼运距: 自行考虑 4. 含模板 5. 含商品砼泵送费 6. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ³	2.17	1339.39	2906.48		
本页小计								7898.61	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
2	011210002001	金属隔断	1. 名称: 轻钢龙骨隔墙 2. 墙体厚度: 120mm 3. 骨架、边框材料种类、规格: C75系列轻钢龙骨@400mm, 38贯穿主龙骨@1000mm 4. 嵌填材料: 隔音棉 5. 隔板材料品种、规格: 双面12mm阻燃板+双面9.5mm石膏板基层 6. 涂料面层: 3mm石膏腻子批荡白色无机涂料饰面(一底两面)【另列清单】 7. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	651.34	242.82	158158.38		
3	011406001001	抹灰面油漆	部位: 轻钢龙骨隔墙饰面 1. 涂料面层: 3mm石膏腻子批荡白色无机涂料饰面(一底两面) 2. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	545.2	21.82	11896.26		
		门窗工程					249045.07		
1	010801004001	木质防火门	1. 门框、扇材质: 钢制乙级防火门(双扇) 2. 含闭门器、顺序器、执手锁、合页等五金配件 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	45.36	409.41	18570.84		
本页小计								188625.48	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质: 钢制防盗门(双扇) 2. 含闭门器、顺序器、执手锁、等五金配件 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	9	259.26	2333.34		
3	010801004002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: M0515 2. 门框、扇材质: 多层实木门, 含门套线 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	31.5	610.86	19242.09		
4	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: M0921 2. 门框、扇材质: 多层实木门, 含门套线 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	樘	105	1007.21	105757.05		
5	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: M0821 2. 门框、扇材质: 实木纤维门 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	樘	104	906.07	94231.28		
6	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 洞口尺寸: 2100*1900 2. 框、扇材质、规格: 80系列断桥铝合金普通窗 3. 不含窗纱 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	11.97	744.4	8910.47		
		屋面防水工程					46214.07		
本页小计								230474.23	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	010902001001	屋面卷材防水	部位：主屋面（有保温上人屋面） 1. 做法： (1) 隔离层：0.04厚聚乙烯膜 (2) 防水层：3+3厚SBS改性沥青防水卷材加基层处理剂 2. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	753.9	61.3	46214.07		
		其他工程					69680		
1	010810001001	窗帘	1. 窗帘、纱帘安装 2. 尺寸：3.15m*2.5m 3. 遮光率：窗帘80%遮光率，纱帘40%遮光率 4. 塑料明装窗帘双轨道 5. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	套	104	670	69680		
		分部小计					537900.26		
		一层装修					321392.28		
		走廊、大厅					102742.22		
		地面 (F01) 塑胶地板					19512.98		
1	011103002001	浅色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板，用同色焊线焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘层 3. 现状地砖打毛处理 4. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	195.82	87.62	17157.75		
本页小计								133051.82	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
2	011103002002	深色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板, 用同色焊线焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘结层 3. 现状地砖拆除处理 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	26.88	87.62	2355.23		
		800*800 浅色墙砖					35643.07		
1	011204003001	块料墙面	1. 成品瓷砖贴面, 与地面砖对缝 2. 2-3mm厚水灰比1:4瓷砖专用粘贴剂 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	256.85	138.77	35643.07		
		天棚 (C01) 轻钢龙骨双层石膏板或埃特板乳胶漆吊顶					47586.17		
本页小计								37998.3	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	部位: 平级吊顶 1. 一遍底漆, 一遍无机涂料(防水)面漆【另列清单项】 2. 与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍【另列清单项】 3. 用乳胶调纯石膏填补5mm缝隙刮平后再粘沙网连接布 4. 双层9.5厘纸面石膏板或埃特板, 用自攻螺丝以不小于100mm为间距固定与次龙骨上, 大板之间留5mm自然缝 5. 上人承载龙骨(50系列轻钢龙骨)与不上人承载龙骨(38系列轻钢龙骨) 6. 轻钢主龙骨间距≤900mm, 副龙骨间距≤600mm用膨胀螺栓将C8热镀锌钢筋吊杆与天花楼板固定, 吊筋间距≤1200mm, 当吊筋长度大于1.5m应设置反支撑 7. 钢筋混凝土楼板 8. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	162.2	122.64	19892.21	
本页小计							19892.21	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011302001002	吊顶天棚	部位: 跌级吊顶 1. 一遍底漆, 一遍无机涂料(防水)面漆【另列清单项】 2. 与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍【另列清单项】 3. 用乳胶调纯石膏填补5mm缝隙刮平后再粘沙网连接布 4. 双层9.5厘纸面石膏板或埃特板, 用自攻螺丝以不小于100mm为间距固定与次龙骨上, 大板之间留5mm自然缝 5. 上人承载龙骨(50系列轻钢龙骨)与不上人承载龙骨(38系列轻钢龙骨) 6. 轻钢主龙骨间距≤900mm, 副龙骨间距≤600mm用膨胀螺栓将C8热镀锌钢筋吊杆与天花板固定, 吊筋间距≤1200mm, 当吊筋长度大于1.5m应设置反支撑 7. 钢筋混凝土楼板 8. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	19.63	163.31	3205.78		
3	011302001003	吊顶天棚	部位: 铝方通吊顶 1. 50*80*0.6厚铝方通吊顶 2. 含C50系列轻钢龙骨 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	40.88	434.09	17745.6		
本页小计							20951.38		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
4	011406001002	抹灰面油漆	部位: 吊顶面层 1. 一遍底漆, 两遍无机涂料(防水)面漆 2. 与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	160.28	31.4	5032.79		
5	011502001001	金属装饰线	1. 部位: 大厅及走廊 2. 黑色钛金不锈钢(哑光无指纹)收边条 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	121.78	14.04	1709.79		
		居室					97027.83		
		地面 (F01) 塑胶地板					25906.61		
1	011103002003	浅色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板, 用同色焊线焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘结层 3. 现状地砖打毛处理 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	226.59	87.62	19853.82		
2	011103002004	深色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板, 用同色焊线焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘结层 3. 现状地砖打毛处理 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	69.08	87.62	6052.79		
		踢脚 (B01) 120MM高不锈钢踢脚					9674.86		
本页小计								32649.19	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011105006001	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢踢脚扣板 2. 打磨填胶 3. 12mm阻燃板基层 4. 原建筑完成墙面找平层 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	36.23	267.04	9674.86		
		墙面 (W03) 墙面乳胶漆					22682.81		
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 一遍底漆, 两遍无机涂料面漆 2. 与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍 3. 原有漆面铲除石膏腻子修补【另列清单项】 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	816.81	27.77	22682.81		
		天棚 (C02) 600*600铝扣板吊顶					38763.55		
1	011302001004	吊顶天棚	1. 600mm宽, 0.8mm厚铝扣板吊顶(厚度规格见详图纸标注) 2. 配套副龙骨, 间距≤600mm 3. 轻钢龙骨主龙骨间距≤900mm, C8热镀锌吊筋间距≤1200mm, 当吊筋长度大于1.5m, 应设置反支撑 4. 钢筋混凝土楼板 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	277.12	139.88	38763.55		
		卫生间					116395.92		
		地面 (F02) 淋浴间、卫生间防滑地砖楼面					19169.23		
本页小计								71121.22	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011102003001	块料楼地面	部位: 卫生间 1. 地砖铺实拍平, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面, 洒适量清水 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道 5. 1:2.5水泥砂浆保护层20厚 6. 2.0mm厚反应型聚合物水泥防水涂料(II型) 7. 刷基层处理剂一遍 8. 1:3水泥砂浆找坡最低处15厚或30厚细石混凝土找坡层抹平 9. 结构楼板 10. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	71.45	194.99	13932.04		
2	011102003002	块料楼地面	部位: 淋浴间 1. 地砖铺实拍平, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面, 洒适量清水 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道 5. 1:2.5水泥砂浆保护层20厚 6. 2.0mm厚反应型聚合物水泥防水涂料(II型) 7. 刷基层处理剂一遍 8. 1:3水泥砂浆找坡最低处15厚或30厚细石混凝土找坡层抹平 9. 结构楼板 10. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	27.06	193.54	5237.19		
本页小计							19169.23		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		墙面 450*300*10mm白色墙砖					75709.75		
1	011204003002	(W01) 瓷砖墙面(贴面)	1. 成品瓷砖贴面与地面砖对缝 2. 2-3mm厚水灰比1:4瓷砖专用粘贴剂 3. 2.0mm厚反应型聚合物水泥防水涂料(II型) 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	471.8	160.47	75709.75		
		天棚 (C04) 300*300铝扣板吊顶					15048.94		
1	011302001005	吊顶天棚	1. 300mm宽, 0.8mm厚铝扣板吊顶(厚度规格见详图纸标注) 2. 配套副龙骨, 间距≤600mm 3. 轻钢龙骨主龙骨间距≤900mm, C8热镀锌吊筋间距≤1200mm, 当吊筋长度大于1.5m, 应设置反支撑 4. 钢筋混凝土楼板 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	94.05	160.01	15048.94		
		其他配件					6468		
本页小计								90758.69	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 304不锈钢, 管径38mm, 壁厚1.2mm, 螺栓固定 2. 距地面高度: 650mm-850mm 3. 间距: 扶手与墙面的间距需在60mm之间 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	21	196	4116		
2	011505005002	淋浴间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 304不锈钢, 管径38mm, 壁厚1.2mm, 螺栓固定 2. 距地面高度: 竖直扶手距地面800mm-1100mm, 水平扶手距地面1000mm-1200mm 3. 扶手与墙面的间距需在60mm之间 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	12	196	2352		
		楼梯间							
		墙面					5226.31		
							3796.99		
1	011406001004	抹灰面油漆	1. 一遍底漆, 两遍无机涂料面漆 2. 与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍 3. 原有漆面铲除石膏腻子修补【另列清单项】 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	136.73	27.77	3796.99		
		天棚面					1429.32		
本页小计								10264.99	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011406001005	抹灰面油漆	1. 一遍底漆, 两遍无机涂料面漆 2. 与产品配套成品N型腻子满批, 打磨三遍 3. 原有漆面铲除石膏腻子修补【另列清单项】 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	51.47	27.77	1429.32		
		分部小计					321392.28		
		二~四层装修					901422.75		
		走廊、大厅					184751.52		
		地面 (F01) 塑胶地板					41968.23		
1	011103002005	浅色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板, 用同色焊线焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘结层 3. 现状地砖打毛处理 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	405.66	87.62	35543.93		
2	011103002006	深色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板, 用同色焊线焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘结层 3. 现状地砖打毛处理 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	73.32	87.62	6424.3		
		800*800 浅色墙砖					74575		
本页小计								43397.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011204003003	块料墙面	1. 成品瓷砖贴面, 与地面砖对缝 2. 2-3mm厚水灰比1:4瓷砖专用粘贴剂 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	537.4	138.77	74575	
		天棚 (C02) 600*600 铝扣板					68208.29	
1	011302001006	吊顶天棚	1. 600mm宽, 0.8mm厚铝扣板吊顶(厚度规格见详图纸标注) 2. 配套副龙骨, 间距≤600mm 3. 轻钢龙骨主龙骨间距≤900mm, C8热镀锌吊筋间距≤1200mm, 当吊筋长度大于1.5m, 应设置反支撑 4. 钢筋混凝土楼板 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	487.62	139.88	68208.29	
		居室					307557.08	
		地面 (F01) 塑胶地板					90245.09	
1	011103002007	浅色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板, 用同色焊线焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘结层 3. 现状地砖打毛处理 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	791.04	87.62	69310.92	
本页小计							212094.21	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011103002008	深色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板,用同色焊条焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘层 3. 现状地砖打磨处理 4. 其它说明: 详见图纸设计, 甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	238.92	87.62	20934.17		
		踢脚 (B01) 120MM高不锈钢踢脚					36480.33		
1	011105006002	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢踢脚扣板 2. 打玻璃胶 3. 12mm阻燃板基层 4. 原建筑完成墙面找平层 5. 其它说明: 详见图纸设计, 甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	136.61	267.04	36480.33		
		墙面 (W03) 墙面乳胶漆					50558.62		
1	011406001006	抹灰面油漆	1. 一遍底漆, 两遍无机涂料面漆 2. 与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍 3. 原有漆面铲除石膏腻子修补【另列清单项】 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	1820.62	27.77	50558.62		
		天棚 (C02) 600*600铝扣板吊顶					130273.04		
本页小计								107973.12	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011302001007	吊顶天棚	1. 600mm宽×0.8mm厚铝扣板吊顶(厚度规格见详图纸标注) 2. 配套副龙骨, 间距≤600mm 3. 轻钢龙骨主龙骨间距≤900mm, C8热镀锌吊筋间距≤1200mm, 当吊筋长度大于1.5m, 应设置反支撑 4. 钢筋混凝土楼板 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	931.32	139.88	130273.04		
		卫生间					393435.21		
		地面 (F02)淋浴间、卫生间防滑地砖楼面					65480.83		
1	011102003003	块料楼地面	部位: 卫生间 1. 地砖铺实拍平, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面, 洒适量清水 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道 5. 1:2.5水泥砂浆保护层20厚 6. 2.0mm厚反应型聚合物水泥防水涂料(II型) 7. 刷基层处理剂一遍 8. 1:3水泥砂浆找坡最低处15厚或30厚细石混凝土找坡层抹平 9. 结构楼板 10. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	255.24	194.99	49769.25		
本页小计								180042.29	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011102003004	块料楼地面	部位:淋浴间 1. 地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面,洒适量清水 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道 5. 1:2.5水泥砂浆保护层20厚 6. 2.0mm厚反应型聚合物水泥防水涂料(II型) 7. 刷基层处理剂一遍 8. 1:3水泥砂浆找坡最低处15厚或30厚细石混凝土找坡层抹平 9. 结构楼板 10. 其它说明:详见图纸设计,甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	81.18	193.54	15711.58		
		墙面 450*300*10mm白色墙砖					255375.17		
1	011204003004	(W01) 瓷砖墙面(贴面)	1. 成品瓷砖贴面,与地面砖对缝 2. 2-3mm厚水灰比1:4瓷砖专用粘贴剂 3. 2.0mm厚反应型聚合物水泥防水涂料(II型) 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	1591.42	160.47	255375.17		
		天棚 (C04) 300*300铝扣板吊顶					51411.21		
本页小计								271086.75	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
1	011302001008	吊顶天棚	1. 300mm宽×0.8mm厚铝扣板吊顶(厚度规格见详图纸标注) 2. 配套副龙骨,间距≤600mm 3. 轻钢龙骨主龙骨间距≤900mm, C8热镀锌吊筋间距≤1200mm, 当吊筋长度大于1.5m, 应设置反支撑 4. 钢筋混凝土楼板 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	321.3	160.01	51411.21		
		其他配件					21168		
1	011505005003	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 304不锈钢, 管径38mm, 壁厚1.2mm, 螺栓固定 2. 距地面高度: 650mm-850mm 3. 间距: 扶手与墙面的间距需在60mm之间 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	72	196	14112		
2	011505005004	淋浴间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 304不锈钢, 管径38mm, 壁厚1.2mm, 螺栓固定 2. 距地面高度: 垂直扶手距地面800mm-1100mm, 水平扶手距地面1000mm-1200mm 3. 扶手与墙面的间距需在60mm之间 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	36	196	7056		
本页小计								72579.21	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		楼梯间					15678.94		
		墙面					11390.7		
1	011406001007	抹灰面油漆	1. 一遍底漆, 两遍无机涂料面漆 2. 与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍 3. 原有漆面铲除石膏腻子修补【另列清单项】 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	410.18	27.77	11390.7		
		天棚面					4288.24		
1	011406001008	抹灰面油漆	1. 一遍底漆, 两遍无机涂料面漆 2. 与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍 3. 原有漆面铲除石膏腻子修补【另列清单项】 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	154.42	27.77	4288.24		
		分部小计					901422.75		
		五层装修					121577.83		
		走廊、大厅					19034.54		
		地面 (F01) 塑胶地板					3959.55		
1	011103002009	浅色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板, 用同色焊线焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘结层 3. 现状地砖打毛处理 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	35.37	87.62	3099.12		
本页小计								18778.06	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
2	011103002010	深色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板,用同色焊线焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘结层 3. 现状地砖铲除 4. 其它说明: 详见图纸设计, 甲方要求及现行相关施工规范要求		9.82	87.62	860.43		
		800*800 浅色墙砖					10127.43		
1	011204003005	块料墙面	1. 成品瓷砖贴面,与地面砖对缝 2. 2-3mm厚水灰比1:4瓷砖专用粘贴剂 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	72.98	138.77	10127.43		
		天棚 (C02)600*600铝扣板					4947.56		
1	011302001009	吊顶天棚	1. 600mm宽, 0.8mm厚铝扣板吊顶(厚度规格见详图纸标注) 2. 配套副龙骨, 间距≤600mm 3. 轻钢龙骨主龙骨间距≤900mm, C8热镀锌吊筋间距≤1200mm, 当吊筋长度大于1.5m, 应设置反支撑 4. 钢筋混凝土楼板 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	35.37	139.88	4947.56		
		居室					44028.76		
		地面 (F01)塑胶地板					15367.67		
本页小计								15935.42	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011103002011	浅色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板,用同色焊线焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘层 3. 现状地砖打毛处理 4. 其它说明:详见图纸设计. 甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	135.39	87.62	11862.87		
2	011103002012	深色塑胶地板	1. 4mm厚塑胶地板,用同色焊线焊缝 2. 2mm厚无机地板胶粘层 3. 现状地砖打毛处理 4. 其它说明:详见图纸设计. 甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	40	87.62	3504.8		
		踢脚 (B01) 120MM高不锈钢踢脚					6139.25		
1	011105006003	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢踢脚扣板 2. 打玻璃胶 3. 12mm阻燃板基层 4. 原建筑完成墙面找平层 5. 其它说明:详见图纸设计. 甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	22.99	267.04	6139.25		
		墙面 (W03) 墙面乳胶漆					3916.4		
1	011406001009	抹灰面油漆	1. 一遍底漆,两遍无机涂料面漆 2. 与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍 3. 原有漆面铲除石膏腻子修补【另列清单项】 4. 其它说明:详见图纸设计. 甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	141.03	27.77	3916.4		
本页小计								25423.32	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		天棚 (C02)600*600铝扣板吊顶					18605.44		
1	011302001010	吊顶天棚	1. 600mm宽, 0.8mm厚铝扣板吊顶(厚度规格见详图纸标注) 2. 配套副龙骨, 间距≤600mm 3. 轻钢龙骨主龙骨间距≤900mm, C8热镀锌吊筋间距≤1200mm, 当吊筋长度大于1.5m, 应设置反支撑 4. 钢筋混凝土楼板 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	133.01	139.88	18605.44		
		卫生间					53288.22		
		地面 (F02)淋浴间、卫生间防滑地砖楼面					8758.95		
本页小计								18605.44	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011102003005	块料楼地面	部位: 卫生间 1. 地砖铺实拍平, 干水泥擦缝, 嵌缝2mm同色美缝剂美缝 2. 撒素水泥面, 洒适量清水 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道 5. 1:2.5水泥砂浆保护层20厚 6. 2.0mm厚反应型聚合物水泥防水涂料(II型) 7. 刷基层处理剂一遍 8. 1:3水泥砂浆找坡最低处15厚或30厚细石混凝土找坡层抹平 9. 结构楼板 10. 其它说明: 详见图纸设计. 甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	44.92	194.99	8758.95		
		墙面 450*300*10mm白色墙砖					35523.24		
1	011204003006	(W01) 瓷砖墙面(贴面)	1. 成品瓷砖贴面, 与地面砖对缝 2. 2-3mm厚水灰比1:4瓷砖专用粘贴剂 3. 2.0mm厚反应型聚合物水泥防水涂料(II型) 4. 其它说明: 详见图纸设计. 甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	221.37	160.47	35523.24		
		天棚 (C04) 300*300铝扣板吊顶					6850.03		
本页小计							44282.19		

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011302001011	吊顶天棚	1. 300mm宽×0.8mm厚铝扣板吊顶(厚度规格见详图纸标注) 2. 配套副龙骨,间距≤600mm 3. 轻钢龙骨主龙骨间距≤900mm, C8热镀锌吊筋间距≤1200mm, 当吊筋长度大于1.5m, 应设置反支撑 4. 钢筋混凝土楼板 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	42.81	160.01	6850.03		
		其他配件					2156		
1	011505005005	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 304不锈钢, 管径38mm, 壁厚1.2mm, 螺栓固定 2. 距地面高度: 650mm-850mm 3. 间距: 扶手与墙面的间距需在60mm之间 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	11	196	2156		
		楼梯间					5226.31		
		墙面					3796.99		
1	011406001010	抹灰面油漆	1. 一遍底漆, 两遍无机涂料面漆 2. 与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍 3. 原有漆面铲除石膏腻子修补【另列清单项】 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	136.73	27.77	3796.99		
		天棚面					1429.32		
本页小计								12803.02	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011406001011	抹灰面油漆	1. 一遍底漆,两遍无机涂料面漆 2. 与产品配套成品N型腻子满批,打磨三遍 3. 原有漆面铲除石膏腻子修补【另列清单项】 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	51.47	27.77	1429.32		
		分部小计					121577.83		
		措施项目							
本页小计								1429.32	
合 计								2009659.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库房

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		拆除工程					1125.98		
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除四周损坏轻质夹心板 2. 建筑垃圾：含楼层运出、垃圾外运，运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	116.48	6.81	793.23		
2	011611005001	其他金属构件拆除	1. 拆除的基层类型：拆除屋面顶部破损0.6厚镀锌铁皮 2. 建筑垃圾：含楼层运出、垃圾外运，运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	t	0.718	463.44	332.75		
		分部小计					1125.98		
		新建工程					86092.34		
1	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：1000*2000 2. 门框、扇材质：钢制防盗门 3. 含执手锁、合页等五金配件 4. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	6	287.44	1724.64		
本页小计								2850.62	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库房

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 门代号及洞口尺寸:1000*1800 2. 门框、扇材质:塑钢窗 3. 含执手锁、五金配件 4. 含纱扇 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	4.2	301.24	1265.21		
3	011405001001	金属面油漆	1. 部位:外漏钢构件 2. 做法:除锈后涂防锈漆一道、面漆两道 3. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	60	17.78	1066.8		
4	010605002001	钢板墙板	部位:墙面 1. 品种、规格:100厚中灰色夹芯岩棉板 2. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	117.44	213.93	25123.94		
5	010605001001	钢板楼板	部位:屋面 1. 品种、规格:100厚中灰色夹芯岩棉板 2. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	152.51	164.4	25072.64		
本页小计							52528.59		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库房

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10 烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级: Mb10 3. 墙体厚度:240mm 4. 墙体高度:3.6m 以内 5. 商品预拌砂浆, 含运输费 6. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	9.47	463.46	4388.97		
7	010401003002	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10 烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级: Mb10 3. 墙体厚度:240mm 4. 墙体高度:3.6m 以上 5. 商品预拌砂浆, 含运输费 6. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	1.05	507.54	532.92		
8	010502002001	构造柱	部位: 构造柱 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商品砼运距: 自行考虑 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	1.38	1149.42	1586.2		
本页小计								6508.09	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 库房

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	011406001012	真石漆外墙面	做法: 详见外墙不做外保温) 2. YJ1外墙9/A型 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 与产品配套成品腻子满批、打磨二遍 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂主层涂料 5. 喷饰面层涂料两遍 6. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	113.7	120.9	13746.33		
10	011406001013	内墙面水泥砂浆防霉型乳胶漆	做法: 1. 墙面刷801胶水两遍 2. 刮腻子两遍,分遍磨平,砂纸打磨 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子,磨平 5. 涂饰面层白色乳胶漆两遍 6. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	167.5	30.15	5050.13		
11	010401010001	多孔砖柱【封堵洞口】	1. MU10烧结页岩砖对洞口进行封堵 2. 采用M10混合砂浆砌筑 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ³	10.08	648.27	6534.56		
		分部小计					86092.34		
		措施项目							
本页小计								25331.02	
合 计								87218.32	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洗衣房

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		拆除工程					2397.76		
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除的基层类型：拆除窗口上方砌体墙 2. 建筑垃圾：含楼层运出、垃圾外运，运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	1.88	198.09	372.41		
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除的基层类型：拆除屋顶100厚混凝土预制板 2. 原预制板就近堆放 3. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	1.9	371.28	705.43		
3	011608001005	铲除油漆面	1. 原乳胶漆墙面铲除 2. 清理原有20mm厚抹灰基层 3. 建筑垃圾：含楼层运出、垃圾外运，运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4. 含垃圾处理费 5. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	192.63	4.25	818.68		
本页小计								1896.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洗衣房

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
4	011608001006	铲除油漆面	1. 原乳胶漆未棚面铲除 2. 清理原有20mm厚抹灰基层 3. 建筑垃圾:含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4. 含垃圾处理费 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	67.91	4.25	288.62		
5	011607002002	防水层拆除	1. 拆除原有起鼓破损SBS防水卷材两道 2. 建筑垃圾:含楼层运出、垃圾外运, 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	27.4	7.76	212.62		
		分部小计							
		新建工程					2397.76		
							48049.87		
1	010401003003	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级: Mb10 3. 墙体厚度:240mm 4. 墙体高度:3.6m以内 5. 商品预拌砂浆, 含运输费 6. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	1.88	463.46	871.3		
本页小计								1372.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 洗衣房

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010401003004	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10 烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级: Mb10 3. 墙体厚度: 240mm 4. 墙体高度: 3.6m 以上 5. 商品预拌砂浆, 含运输费 6. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	0.33	507.54	167.49		
3	010503004002	圈梁	部位: 圈梁 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商品砼运距: 自行考虑 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	0.57	930.13	530.17		
4	010512001001	平板	部位: 屋顶 1. 混凝土种类: 原有100厚混凝土预制板 2. 运距: 自行考虑 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	1.9	291.37	553.6		
本页小计							1251.26		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洗衣房

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010902001002	屋面卷材防水	部位：屋面 1. 做法：参见108 (1) 保护层：50厚C20细石混凝土内设直径4mm, 间隔100双向钢筋网片 (2) 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 (3) 找平层：20厚1:2.5水泥砂浆找平 (4) 防水层：3+3厚SBS改性沥青防水卷材加基层处理剂 (5) 找坡层：最薄处30厚(1:8水泥憎水膨胀珍珠岩)找坡2% (6) 结构层：预制混凝土楼板 2. 含商品砼运输，商品预拌砂浆，含运输费 3. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	16.09	204.48	3290.08	
本页小计							3290.08	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洗衣房

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	010902001003	屋面卷材防水	部位：屋2 1. 做法：参见12YJ1屋108 (1) 保护层：50厚C20细石混凝土内设直径4mm，间隔100双向钢筋网片 (2) 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 (3) 找平层：20厚1:2.5水泥砂浆找平 (4) 防水层：3+3厚SBS改性沥青防水卷材加基层处理剂 (5) 结构层：预制混凝土楼板 2. 含商品砼运输，商品预拌砂浆，含运输费 3. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	68.51	164.28	11254.82		
7	011406001014	真石漆外墙面	做法：详见(外墙不做外保温)12YJ1外墙9/A型 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 喷涂面层涂料两遍 5. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	189.27	120.9	22882.74		
本页小计							34137.56		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洗衣房

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	011406001015	内墙面水泥砂浆防霉型乳胶漆	做法：参12J-1内墙1+涂304 1. 乳胶漆铲除【另列清单项】 2. 清理原有20mm厚抹灰基层【另列清单项】 3. 墙面刷801胶水两遍 4. 刮腻子两遍，分遍磨平，砂纸打磨 5. 涂饰底层涂料 6. 复补腻子，磨平 7. 涂饰面层白色乳胶漆两遍 8. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	192.63	27.77	5349.34		
9	011406001016	顶棚水泥砂浆防霉型乳胶漆	做法： 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 刷801胶水两遍 4. 刮腻子两遍，分遍磨平，砂纸打磨 5. 涂饰底层涂料 6. 复补腻子，磨平 7. 涂饰面层白色乳胶漆两遍 8. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	15.48	65.76	1017.96		
10	011406001017	顶棚水泥砂浆防霉型乳胶漆	做法： 1. 乳胶漆铲除【另列清单项】 2. 刷801胶水两遍 3. 刮腻子两遍，分遍磨平，砂纸打磨 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层白色乳胶漆两遍 7. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m2	67.91	31.4	2132.37		
		分部小计					48049.87		
本页小计								8499.67	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外水箱间

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		钢筋混凝土工程					43243		
		混凝土工程					19206.82		
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 商品砼运距: 自行考虑 4. 含商品砼泵送费 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	11.1	350.18	3887		
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商品砼运距: 自行考虑 4. 含商品砼泵送费 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	37.48	344.71	12919.73		
3	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商品砼运距: 自行考虑 4. 含商品砼泵送费 5. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	7	342.87	2400.09		
		钢筋工程					24036.18		
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ14mm 2. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	t	5.32	4506.89	23976.65		
本页小计								43183.47	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水箱间

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 12mm 箍筋 2. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	t	0.01	5953	59.53		
		分部小计					43243		
		其他工程					3834.19		
1	040201022001	排水沟、截水沟	1. 截水沟 2. 含截水沟盖板、防水、等所有做法 3. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	8.13	471.61	3834.19		
		分部小计					3834.19		
		措施项目					4712.69		
1	011702001001	垫层	1. 垫层模板 2. 模板:包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	4.44	44.05	195.58		
2	011702001002	满堂基础	1. 满堂基础模板 2. 模板:包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	22.08	42.02	927.8		
本页小计								5017.1	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：零星改造工程

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		拆除工程					2177.49		
1	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型： (1) 拆除20厚花岗 石质板材 (2) 拆除30厚1:3 干硬性水泥砂浆 2. 建筑垃圾：含楼 层运出、垃圾外运 ，运距由投标人根 据施工现场实际情 况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明：详见 图纸设计、甲方要 求及现行相关施工 规范要求	m2	58.1	17.28	1003.97		
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除的基层类型： (1) 乳胶漆铲除 2. 建筑垃圾：含楼 层运出、垃圾外运 ，运距由投标人根 据施工现场实际情 况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明：详见 图纸设计、甲方要 求及现行相关施工 规范要求	m2	149.04	4.25	633.42		
3	011607002003	防水层拆除	1. 拆除原有起鼓破 损SBS防水卷材两 道 2. 建筑垃圾：含楼 层运出、垃圾外运 ，运距由投标人根 据施工现场实际情 况自行考虑 3. 含垃圾处理费 4. 其它说明：详见 图纸设计、甲方要 求及现行相关施工 规范要求	m2	69.6	7.76	540.1		
		分部小计					2177.49		
		新建工程					63602.2		
本页小计								2177.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：零星改造工程

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011107001001	石材台阶面	部位：台阶踏步 1. 做法 (1) 25厚1:3水泥砂浆 (2) 20厚芝麻灰花岗岩踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝 2. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	21.21	337.36	7155.41		
2	011102001001	石材楼地面	部位：坐凳顶面 1. 做法 (1) 25厚1:3水泥砂浆 (2) 20厚芝麻灰花岗岩踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝 2. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	21.6	213.96	4621.54		
3	011204001001	石材墙面	部位：连廊侧墙、坐凳及坡道挡墙侧面 1. 做法 (1) 25厚1:3水泥砂浆 (2) 20厚芝麻灰花岗岩踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝 2. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	58.1	262.52	15252.41		
本页小计								27029.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：零星改造工程

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-土建

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
4	011406001018	抹灰面油漆	部位：入口顶棚及顶棚侧面 1. 做法： (1) 乳胶漆铲除【另列清单项】 (2) 清理原有20mm厚抹灰基层【另列清单项】 (3) 墙面刷801胶水两遍 (4) 刮腻子两遍，分遍磨平，砂纸打磨 (5) 涂饰底层涂料 (6) 复补腻子，磨平 (7) 涂饰面层白色乳胶漆两遍 2. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	6.5	33.95	220.68		
5	011406001019	抹灰面油漆	部位：连廊顶棚，梁底板底及梁侧面 1. 做法： (1) 乳胶漆铲除【另列清单项】 (2) 清理原有20mm厚抹灰基层【另列清单项】 (3) 墙面刷801胶水两遍 (4) 刮腻子两遍，分遍磨平，砂纸打磨 (5) 涂饰底层涂料 (6) 复补腻子，磨平 (7) 涂饰面层白色乳胶漆两遍 2. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m ²	149.01	33.95	5058.89		
本页小计							5279.57		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

宋秀玲

单位工程投标报价汇总表

工程名称：郑州福利院4号楼-给排水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	313385.31	
1.1	给水管	20220.23	
1.2	热水管	4277.56	
1.3	排水管	33768.94	
1.4	阀门	9231.98	
1.5	卫生器具	235633.12	
1.6	套管	10253.48	
2	措施项目	5994.35	
2.1	其中：安全文明施工费	3766.19	
2.2	其他措施费（费率类）	2228.16	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	4889.21	—
4.1	定额规费	4889.21	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	324268.87	
6	增值税	29184.2	—
7	含税工程造价合计	353453.07	
投标报价合计=1+2+3+4+6		353,453.07	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-给排水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		给水管					20220.23		
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4级PP-R管 dn50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗,且满足设计规范要求 6. 成品管卡:DN40 7. 含色环 8. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	2.92	58.99	172.25		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4级PP-R管 dn40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗,且满足设计规范要求 6. 成品管卡:DN32 7. 含色环 8. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	27.75	51.28	1423.02		
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4级PP-R管 dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗,且满足设计规范要求 6. 成品管卡:DN25 7. 含色环 8. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	20.2	38.54	778.51		
本页小计								2373.78	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-给排水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4级PP-R管 dn250 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗,且满足设计规范要求 6. 成品管卡:DN20 7. 含色环 8. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	121.76	32.52	3959.64		
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4级PP-R管 dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗,且满足设计规范要求 6. 成品管卡:DN15 7. 含色环 8. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	312.12	29.27	9135.75		
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:DN50及以下 4. 部位:吊顶内敷设给水管 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m3	0.07	2111.14	147.78		
本页小计							13243.17		



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-给排水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
7	030413002001	凿(压)槽	1.名称:二次墙剔堵沟槽 2.规格:综合 3.其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	65.63	12.59	4603.28		
		分部小计					20220.23		
		热水管					4277.56		
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:S3.2级PP-R管 dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗,且满足设计规范要求 6. 成品管卡:DN15 7. 含色环 8. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	98.38	30.89	3038.96		
2	030413002002	凿(压)槽	1.名称:二次墙剔堵沟槽 2.规格:综合 3.其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	98.38	12.59	1238.6		
		分部小计					4277.56		
		排水管					33768.94		
本页小计								8880.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-给排水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 成品管卡:DN100 6. 阻火圈设计要求:塑料排水管外径大于等于110时,在穿越楼层板和防火分区隔墙或防火墙的两侧设置阻火圈。 7. 含通气帽、色环、灌水试验等 8. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	318.09	70.14	22310.83		
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 成品管卡:DN75 6. 含色环、灌水试验等 7. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	157.68	51.25	8081.1		
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 含色环、灌水试验等 6. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	109.75	30.77	3377.01		
		分部小计					33768.94		
		阀门					9231.98		
本页小计							33768.94		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-给排水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	估 量 单 位	工 程 量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:J11T-10 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	3	71.31	213.93		
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:J11T-10 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	19	55.97	1063.43		
3	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:J11T-10 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	96	39.22	3765.12		
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:H71X-10 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	96	39.87	3827.52		
本页小计								8870	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-给排水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 含配套五金附件 3. 其它说明:详见 图纸设计、甲方要 求及现行相关施工 规范要求	套	48	521.52	25032.96	
6	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:淋浴间内 热水器 2. 容量80升, 功率 3KW 3. 含配套五金附件 、金属过渡管 4. 其它说明:详见 图纸设计、甲方要 求及现行相关施工 规范要求	台	48	1951.02	93648.96	
		分部小计					235633.12	
		套管					10253.48	
1	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:机械钻孔 2. 位置:穿楼板 3. 规格:介质管道 De110 4. 含堵洞 5. 其它说明:详见 图纸设计、甲方要 求及现行相关施工 规范要求	个	42	46.23	1941.66	
2	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:机械钻孔 2. 位置:穿楼板 3. 规格:介质管道 De50 4. 含堵洞 5. 其它说明:详见 图纸设计、甲方要 求及现行相关施工 规范要求	个	38	25.31	961.78	
3	031002003001	套管	1. 名称、类型:堵 洞 2. 规格:介质管道 De110 3. 其它说明:详见 图纸设计、甲方要 求及现行相关施工 规范要求	个	64	18.39	1176.96	
本页小计							122762.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-给排水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
4	031002003002	套管	1. 名称、类型：堵洞 2. 规格：介质管道 De50 3. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	128	10.84	1387.52		
5	031002003003	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 位置：穿屋面 3. 规格：介质管道 DN100 4. 含打洞 5. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	3	328.1	984.3		
6	031002003004	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 位置：穿楼板 3. 规格：介质管道 DN32 4. 含打洞 5. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	6	42.86	257.16		
7	031002003005	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 位置：穿楼板 3. 规格：介质管道 DN20 4. 含打洞 5. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	6	38.19	229.14		
8	031002003006	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 位置：穿墙 3. 规格：介质管道 DN40 4. 含打洞 5. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	8	47.68	381.44		
本页小计								3239.56	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-电气

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					296285.17	
1	030412005001	荧光灯	1. 名称: 1000mm宽平板灯(色温5000K) 2. 型号及规格: 24W 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	套	41	114.3	4686.3	
2	030412005002	荧光灯	1. 名称: 300*600mm平板灯(色温5000K) 2. 型号及规格: 15W 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	套	128	112.31	14375.68	
3	030412005003	荧光灯	1. 名称: 600*600mm平板灯(色温5000K) 2. 型号及规格: 24W 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	套	277	122.26	33866.02	
4	011304001001	灯带	1. 名称: LED低压灯带 2. 型号及规格: 10W/米 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	52.77	63.75	3364.09	
5	030412004001	装饰灯	1. 名称: ϕ 75筒灯(色温5000K) 2. 型号及规格: 9W 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	套	230	72.26	16619.8	
6	030412001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号及规格: 18W 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	套	20	70.1	1402	
本页小计							74313.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-电气

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	030404033001	风扇	1. 名称:排风扇 2. 规格:300*300 3. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	台	110	149.91	16490.1		
8	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:装高1.3m 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	225	15.09	3395.25		
9	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:装高1.3m 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	100	17.71	1771		
10	030404034003	照明开关	1. 名称:防水双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:装高1.3m 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	16	29.61	473.76		
11	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:装高1.3m 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	2	18.73	37.46		
本页小计								22167.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-电气

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	030404034005	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:装高1.3m 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	10	16.52	165.2		
13	030404035001	插座	1. 名称:带开关空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:装高2.2m 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	96	25.11	2410.56		
14	030404035002	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250V 16A (IP54) 3. 安装方式:装高2.3m 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	48	22.75	1092		
15	030404035003	插座	1. 名称:单相五孔暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:装高0.65m 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	384	17.5	6720		
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详见图纸 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	806	7.79	6278.74		
本页小计								16666.5	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-电气

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:详见图纸 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	881	7.35	6475.35		
18	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	2040.81	21.47	43816.19		
19	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:吊顶内 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	41.4	30.41	1258.97		
20	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	3487.46	13.68	47708.45		
21	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	88.04	10.01	881.28		
22	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:二次墙剔堵沟槽 2. 规格:综合 3. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	1145.3	12.59	14419.33		
本页小计							114559.57		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋香玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院4号楼-电气

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
23	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	12492.99	3.74	46723.78		
24	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	4637.56	4.63	21471.9		
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kV以下 3. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	项	1	381.96	381.96		
		措施项目							
本页小计								68577.64	
合 计								296285.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院室外水箱间-给排水、消防水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		室外消防水箱					173239.74		
		给水					2047.38		
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 水压试验及水冲洗满足要求 6. 含管道及管件安装 7. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	1.92	146.17	280.65		
2	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 除锈后，刷防锈漆两道 4. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	kg	1.0	23.07	23.07		
3	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接，含法兰 4. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	1	407.09	407.09		
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：浮球控制阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接，含法兰，含配套连接管 4. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	1	827.96	827.96		
本页小计								1538.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院室外水箱间-给排水、消防水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接,含法兰 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求		1	508.61	508.61		
		排水					1351.55		
1	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN150 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 含管道及管件安装 6. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	2.75	154.08	423.72		
2	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 含管道及管件安装 6. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	2.68	109.22	292.71		
3	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 除锈后,刷防锈漆两道 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	kg	4.4	23.07	101.51		
本页小计								1326.55	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院室外水箱间-给排水、消防水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
4	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 规格: 压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	1	508.61	508.61		
5	03B001	18目防虫网	1. 名称: 18目防虫网 2. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	2	12.5	25		
消防水							17077.93		
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽卡箍连接 4. 水压试验及水冲洗满足要求 5. 含管道及管件安装 6. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	2.86	265.43	759.13		
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽卡箍连接 4. 水压试验及水冲洗满足要求 5. 含管道及管件安装 6. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	9.90	248.68	2461.93		
本页小计							3754.67		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院室外水箱间-给排水、消防水 标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 水压试验及水冲洗满足要求 5. 含管道及管件安装 6. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	m	5.20	241.59	1256.27		
4	031002001003	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 除锈后，刷防锈漆两道 4. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	kg	8.6	23.07	198.4		
5	031003008002	除污器(过滤器)	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接，含法兰 4. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	2	670.02	1340.04		
6	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	台	4	142.93	571.72		
7	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接，含法兰 4. 其它说明：详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	3	508.61	1525.83		
本页小计								4892.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院室外水箱间-给排水、消防水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接,含法兰 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	2	324	648		
9	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量计 2. 规格:DN65 3. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	台	1	577.45	577.45		
10	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接,含法兰 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	2	278.21	556.42		
11	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接,含法兰 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	2	802.9	1605.8		
12	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接,含法兰 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	2	599.61	1199.22		
本页小计							4586.89		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州福利院室外水箱间-给排水、消防水

标段: 郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
13	031003010002	软接头(软管)	1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求		2	388.05	776.1		
14	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称: 泄压阀 2. 规格、压力等级: DN65 0.54Mpa 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	1	265.12	265.12		
15	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力开关 2. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	台	1	238.12	238.12		
16	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	2	1041.25	2082.5		
17	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 4. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	2	414.94	829.88		
18	030804001001	喇叭口	1. 名称: 喇叭吸水口 2. 规格: DN150 3. 其它说明: 详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	个	2	93	186		
本页小计							4377.72		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

宋秀玲

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州福利院室外水箱间-给排水、消防水

标段：郑州市社会福利院4号楼升级改造及洗衣房开裂修复项目-安装

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		设备					152762.88		
1	030109001001	离心式泵	1. 名称:消防栓泵 2. 型号:XBDD4.5/15-G-L Q=15L/s H=45m N=15KW n=2900r/min,水泵口径DN80,立式单级消防泵 3. 一用一备 4. 含泵检查接线 5. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	台	2	9253.17	18506.34		
2	030404017001	配电箱	1. 名称:消防泵控制柜 2. 型号:15KW IP55 含机械应急 含双电源 含工频巡检 3. 含控制柜到设备的配管配线 4. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	台	1	8573.81	8573.81		
3	031006015001	水箱	1. 名称:水箱 2. 型号、规格:水箱有效容积108m3 泵站外型尺寸9000*5000*3000+泵房3000*5000*3000,含Φ600检修口、爬梯、液位计等配件 3. 其它说明:详见图纸设计、甲方要求及现行相关施工规范要求	台	1	125682.73	125682.73		
		分部小计					173239.74		
		措施项目							
本页小计								152762.88	
合计								173239.74	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

宋秀玲

附件 2: 乙方法人身份证复印件


二、法定代表人身份证明

供应商名称: 河南冠一建筑工程有限公司
单位性质: 其他有限责任公司
地址: 河南省郑州市金水区杨金路 139 号河南外包产业园 C2-2 号房屋 112 室
成立时间: 2020 年 01 月 08 日
经营期限: 长期
姓名: 宋秀玲 性别: 女 年龄: 57 岁 职务: 总经理
系 河南冠一建筑工程有限公司 (供应商名称) 的法定代表人。
特此证明。

供应商: 河南冠一建筑工程有限公司 (盖单位章)
2025 年 12 月 5 日



附: 法定代表人身份证正反面扫描件或复印件

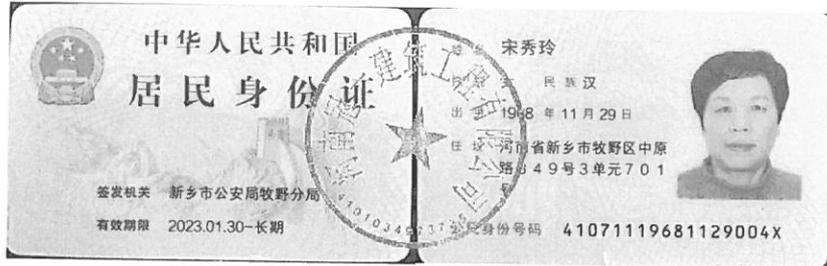

宋秀玲

附件 3：项目经理身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书等复印件


中华人民共和国住房和城乡建设部
住房和城乡建设部
住房和城乡建设部

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名：邓延国
性 别：男
出生日期：1985年09月17日
注册编号：豫1412019202006281
聘用企业：河南冠一建筑工程有限公司
注册专业：建筑工程(有效期：2025-02-20至2028-02-19)





邓延国
个人签名：邓延国
签名日期：2025年11月29日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期：2025年02月20日

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



宋秀玲

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）2151249

姓名：邓廷国

性别：男

出生年月：1985年09月17日

企业名称：河南第一建设工程有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2014年11月28日

有效期：2023年10月30日 至 2026年10月29日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 印制

宋秀玲



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 栾川县公安局

有效期限 2016.07.11-2036.07.11

姓名 邓延国

性别 男 民族 汉

出生 1985年9月17日

住址 河南省栾川县冷水镇龙王
庙村邓家沟东组



公民身份号码 410324198509172818

宋秀玲