

电梯设备采购及安装合同

合同编号: HNJS 20230825 -S/A项目名称: 西华县卫生健康委员会乡镇卫生院能力提升建设设备采购(电梯)项目项目地址: 西华县

买方(甲方)

卖方(乙方)

单位名称: 西华县卫生健康委员会单位名称: 河南建硕机电设备有限公司地址: 西华地址: 郑州市二七区兴华南街60号院2号楼3楼电话: 4116220016931电话: 0371-63327890/17760777567邮编: 4116220016931邮编: 450000电子邮箱: 4116220016931电子邮箱: 7831751220qq.com

开户银行:

开户银行: 中信银行郑州中原路支行

银行帐号:

银行帐号: 7392210182200004762

社会统一信用代码

社会统一信用代码: 91410102665984964U

甲方签字盖章



2023年8月10日

乙方签字盖章


2023年8月10日

*特别声明:

1. 乙方上述开户银行及银行帐号为乙方指定唯一帐户, 甲方所付款项均应汇入该帐户。任何支付行为不直接支付该帐户的, 均不当然认为乙方授权。

2. 可选项中, 选择请在该项前的“□”内划“√”, 未选请在该项前的“□”内划“×”。

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行：

1、设备型号、数量及价格[具体规格参数详见附件一]

(单位：元)

编号	型号	层/站/门	设备单价	安装单价	单台小计	数量	合计
西夏L1-L2	林肯、LC/B8000、 载重1600kg	5/5/5	110500	45000	155500	2台	311000
聂堆L1-L2	林肯、LC/P8000、 载重1000kg	3/3/3	95500	40000	135500	2台	271000
聂堆L3-L4	林肯、LC/P8000、 载重1600kg	3/3/3	104500	45000	149500	2台	299000
田口L1	林肯、LC/P8000、 载重1600kg	5/5/5	110500	45000	155500	1台	155500
田口L2	林肯、LC/B8000、 载重1600kg	5/5/5	110500	45000	155500	1台	155500
田口L3	林肯、LC/P8000、 载重1600kg	4/4/4	107500	45000	152500	1台	152500
田口L4	林肯、LC/B8000、 载重1050kg	4/4/4	98500	40000	138500	1台	138500
合计	/	/	1048000	435000	/	10台	1483000
合 计	大写人民币：壹佰肆拾捌万叁仟元整						
	其中：设备费 大写：壹佰零肆万捌仟元整 小写 ¥1048000元 安装费 大写：肆拾叁万伍仟元整 小写 ¥435000元						

注：1、本合同设备费总价已包括电(扶)梯设备销售额及其应缴纳的13%增值税，本合同安装费总价已包括电(扶)梯的安装费(含调试费)及其应缴纳的3%增值税普票。

2、设备及安装发票类别：☒增值税普通发票 增值税专用发票(提供完整的开票信息)

3、产品合格证书用户名称：

合同签订后不允许变更产品合格证书用户名称，一旦甲方要求变更，乙方有权解除合同并罚没定金。

2、付款方式

2.1以人民币付款，签订合同后预付40%，验收合格后付货款的60%。

2.2乙方开户银行及银行帐号为乙方指定唯一帐户，甲方所付款项均应汇入该帐户。任何支付行为不直接支付该帐户的，均不当然认为乙方授权。任何情况下，设备的交付以及乙方向甲方提供发票或收据均不能作为甲方已向乙方支付相应款项的依据。

3、交货

3.1常规梯型的交货期限不少于乙方收到经甲方确认的所有技术条款(包括土建布置图、规格参数表)之日起20个工作日，特殊梯型及含有特殊部件的梯型另行约定。

3.2如果上述3.1条的条件不能满足，则交货期顺延。

3.3 交货方式:

交货方式: 公路运输

交货地点: 甲方工地

甲方委托承运单位提货的, 由承运单位(承运单位名称: 河南建硕机电设备有限公司)运至甲方工地
(地址为: 西华县)

接货人为: 王晖 联系方式 15937107618

3.4 运输费用结算方式

☒ 运输费、保险费含在设备价中。

☐ 运输费、保险费含在安装价中。

4、收货查验

甲方在货到工地3天内会同乙方对货物箱数进行清点并书面签收; 乙方交付的货物情况以乙方提供的发货单为准。在箱数无误、包装箱完好的情况下, 漏发、错发的设备部件, 经证实后由乙方免费补发或换发。由乙方负责安装的, 双方应在安装进场前进行开箱验收(产品合格证书是认定原产地的最终依据)。在包装箱完好无损的情况下, 箱内货物有缺损由乙方负责补足或更换。

5、产品质量保证

5.1 乙方电梯根据甲方需求及施工现场情况, 参照国家相关标准规范进行制造和安装。

5.2 在质量保修期满前, 如因国家颁布或修订有关标准而需对本合同项下的设备进行功能配置或其他方面的改变以满足新国标要求, 由此产生的额外成本和费用由甲方承担。

5.3 本合同中, 电(扶)梯软件研发(技术服务)比例为18%。

5.4 乙方须按本合同规定的电梯设备规格型号向甲方提供全新的设备。

5.5 本合同产品质保期为自政府部门出具验收报告(若产品分批终检, 则分批起算)之日起12个月内。

5.6 本合同产品免费维保期为自政府部门出具验收报告(若产品分批终检, 则分批起算)之日起24个月内。

6、产品包装:

须适合长途正常运输及合理的多次搬动。

7、合同变更和违约

7.1 合同履行中, 甲、乙双方任何一方要求变更合同的, 应在交货期四个月前以书面形式通知另一方, 并征得另一方的书面认可。

7.2 由于不可抗力原因, 乙方逾期交货或甲方逾期付款或甲方逾期提货的, 违约方应按逾期部分电(扶)

梯设备金额万分之四/天的比例向另一方支付逾期违约金，但违约金总额最高不得超过本合同总价的5%。甲方负责电梯电缆线，井道底到楼顶机房电缆线，负责五方通话电缆线

7.3超过交货期或付款日六十天，违约方仍然不能履行提货或付款义务的，视作合同目的无法实现，守约方有权单方解除合同，并且违约方应按解除部分合同金额的30%向守约方支付违约金。违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应进一步赔偿守约方损失。

7.4除不可抗力及本合同另有约定外，甲乙双方中任何一方单方变更或终止本合同的，须按照定金罚则制度承担违约责任，或向另一方偿付违约金，违约金为本合同设备总价的30%。

7.5甲乙双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责。

8、不可抗力

8.1不可抗力，是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件及一方供应商所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

8.2不可抗力发生后，受影响方(甲方或乙方)应立即将不可抗力发生的情况通知另一方(乙方或甲方)，并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由当地商会或其他权威机构出具的不可抗力事件证明。

9、其他

9.1本合同签订后，因政策原因导致税率变化的，本合同设备总价保持不变。

9.2本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

9.3在甲方付清本合同项下所有的款项之后(质保金除外)，设备的所有权转移给甲方。

9.4甲、乙双方发生纠纷应友好协商解决，协商不成各自可向所在地人民法院起诉。

9.5安装条款及双方责任：

第一、设备安装相关的工作责任和费用

1、甲方责任和费用

1.1在设备进场安装后，因非乙方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担；

1.2在乙方进场前，甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的电(扶)梯部件存储库房和工具室，以及库房内的照明电源和消防器材；在乙方进场后，负责施工现场安全保卫工作。甲方提供的设备卸货点距离安装井道不超过50米。

1.3进场前，提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑工作现场安全标准的厅门口安全护栏装置；提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。进场后，甲方确保积水和杂物不进入安装井道，否则由此造成的设备损坏，工期延误由甲方自行承担。

1.4机房内每台电(扶)梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁(应有清楚的承载标示)，其承载力和位置应符合布置图的要求；在设备进场前负责提供符合设备规格要求的动力电源(380V 三相五线制)和照明电源(220V) 至电梯机房内我司设备电源箱内。

1.5负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调工作并负责支付相关的费用。

1.6负责安装完工后土建部分的回填和电梯门洞口的封堵和装修工作。

1.7负责提供扶梯吊装场地和吊装点。如现场没有吊装点，由甲方负责协调解决。

1.8负责货到现场至开工前的保管工作。

1.9负责施工期间现场保卫和看管。

1.10负责由于甲方原因造成的乙方退场以及二次进场造成的一切损失。

1.11 负责安装完成后设备包装箱的清理工作。

1.12验收合格前指派一名甲方人员作为安全员，并持有安全员证。

2、乙方责任和费用

2.1在安装前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

2.2在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

2.3在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。如果因甲方原因而无法进场安装，则设备看管责任不由乙方承担。

2.4按照国家电(扶)梯安装规范和质量标准完成设备的安装和校验调试工作。

2.5遵守施工现场的有关规章制度。

2.6参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

2.7负责确保乙方现场施工人员已购买劳动保险和人身保险。

2.8负责安装质量的自检验收。

3、甲乙双方负责费用清单

- (1) 负责现场起吊工作 ☒ 甲方负责 ☒ 乙方负责
- (2) 负责货到卸货(限于卸货点到储存地点的距离<50米的情况) ☐ 甲方负责 ☒ 乙方负责
- (3) 二次搬运(限于卸货点到储存地点的距离 $\geq$ 50米的情况) ☐ 甲方负责 ☒ 乙方负责
- (4) 提供符合标准的脚手架或无脚手架安装平台 ☐ 甲方负责 ☒ 乙方负责
- (5) 提供井道护栏(高度为1.2M并带有10CM的踢脚板) ☒ 甲方负责 ☐ 乙方负责
- (6) 负责水电费用, 收费标准: 电梯 _____元/台: 扶梯 _____元/台(乙方负责时, 此项必填)
- ☒ 甲方负责 ☐ 乙方负责
- (7) 负责安装期间与其它工程单位的配合费, 配合费收费标准: _ (乙方负责时, 此项必填)
- ☐ 甲方负责 ☒ 乙方负责
- (8) 负责井道、机房杂物和积水清理 ☒ 甲方负责 ☐ 乙方负责
- (9) 其它(无内容项必须填“无”) ☐ 甲方负责 ☐ 乙方负责

第二、设备安装完毕验收及其保修

- 1、 质保期: 自取得检验报告之日起, 乙方向甲方提供为期12个月的免费保修服务, 但保修期最长不超过自发货之日起18个月.
- 2、 免保期: 自取得检验报告之日起, 乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务, 但保修期最长不超过自发货之日起30个月.
- 3、 在免费保修期间, 乙方免费提供正常消耗磨损的设备零部件(不包括照明灯具和油脂), 因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用, 乙方提供有偿服务。
- 4、 如甲方违约, 自行安排乙方以外的其他单位进行电(扶)梯安装、调试, 乙方将不承担任何质量和安全责任, 以及免费保修的责任及费用。
- 5、 鉴于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂, 为确保运行质量, 电梯设备交付使用后, 应由乙方进行有偿保养, 并由双方于本合同约定的保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》, 乙方将提供完善的保养服务, 并在保养期内提供优惠价格的配件。

9.6 合同附件是本合同不可分割的一部分。

9.7 本合同一式肆份, 经甲乙双方盖章时起生效, 甲方执贰份, 乙方执贰份, 具同等法律效力。

【以下无正文】甲方负责水电, 安排工人住宿场地, 协调施工进度, 保障安全施工

功能表

序 号	功 能	备注
1	全集选控制	
2	满载直驶	
3	重新初始化运行	
4	反向指令自动消除	
5	错误指令取消	
6	本层厅外开门	
7	开、关门按钮	
8	开、关门按钮灯	
9	轿厢到站钟	
10	厅、轿门分别控制	
11	关门等待取消	
12	井道自学习	
13	起动力矩补偿	
14	红外光幕门保护	
15	超载保护	
16	驱动设备过热保护	
17	五方通话装置	用户提供机房到监控室的电缆
18	轿厢关门延迟保护	
19	终端楼层保护	
20	轿顶检修	
21	轿厢开门保护	
22	轿厢关门保护	
23	关门力矩保护	
24	故障自诊断	
25	速度反馈检测功能	
26	接触器反馈检测功能	
27	抱闸反馈检测功能	
28	自动返回基站	
29	自动泊梯	
30	数字大厅/轿内显示	

31	厅外及轿内方向指示	
32	轿箱内紧急照明	
33	轿厢警铃	
34	控制柜紧急电动运行	
35	锁梯开关	
36	轿内风扇照明控制	
37	紧急消防操作	厂家提供接口，控制柜与消控中心的布线由用户负责。
38	司机操作	
39	防捣乱功能	

LINCOLN®

附件一:

电梯规格表

1、项目概况

供货合同号: LEA2316103
日期: 2023.08.29

甲方单位盖章	周口西华县豫康医院		乙方单位盖章	河南建康机电设备有限公司		
甲方联系人	手机		乙方联系人	王晖	手机	15937107618
最终用户单位			业主负责人	/	手机	/
用户单位地址			楼宇性质	☐ 机关办公楼 ☐ 写字楼 ☐ 酒店 ☐ 商场 ☒ 医院 ☐ 其它		
项目名称	周口西华县豫康医院		项目地址			
2、电梯规格参数		unit1	unit2	unit3		
电梯型号	LC/P8000-II		LC/P8000-II	LC/P8000S		
产品名称	有机房乘客电梯		有机房乘客电梯	有机房乘客电梯		
梯号	1.1		1.2	1.3		
楼号	南楼东梯		南楼西梯	/		
台数	1		1	1		
速度(m/s)	1.0		1.0	1.0		
载重(kg)	1600		1600	1000		
层/站/门	3/3/3		3/3/3	3/3/3		
停站序(如: -2, -1, 1, 2, ..., 20)	1, 2, 3		1, 2, 3	1, 2, 3		
基站	1		1	1		
井道尺寸(宽×深)mm	2400×2750		2400×2750	2200×2200		
轿厢内尺寸(净宽×净深×净高)mm	1500×2350×2300		1500×2350×2300	1600×1500×2450		
机房是否有加高	无		无	无		
提升高度mm	7550		7550	7550		
顶层高度mm	4900		4900	4500		
底坑深度mm	1700		1700	1700		
机房尺寸(宽×深×高)mm	2400×2750×2800		2400×2750×2800	2200×2200×2500		
井道结构	框架砖混		框架砖混	框架砖混		
框架圈梁间距mm	1500		1500	1500		
轿厢导轨数量	/		/	/		
牛腿	无		无	无		
牛腿尺寸(水平井道深方向)	/		/	/		
地坎材质	铝合金		铝合金	铝合金		
地坎是否加长	否		否	否		
控制方式	单控		单控	单控		
群控台数(群控时, 外呼显示和到站灯不可同时选用)	/		/	/		
开门净尺寸(宽×高)mm	1100×2100		1100×2100	900×2100		
开门形式(旁开方向, 站在轿外往轿内看)	中分		中分	中分		
贯通门:	无		无	无		
贯通: 贯通楼层(第几层)前门数量+后门数量	/		/	/		
门保护	光幕		光幕	光幕		
轿厢装饰	轿厢型号	/	/	/		
	轿厢材质	413发纹	413发纹	413发纹		
	前壁材质	413发纹	413发纹	413发纹		
	侧壁材质	413发纹	413发纹	413发纹		
	后壁材质	两侧发纹+中间一块镜面	两侧发纹+中间一块镜面	两侧发纹+中间一块镜面		
	轿厢材质厚度(mm)	1.2mm	1.2mm	1.2mm		
	吊顶型号	XLCCT38	XLCCT38	XLCCT38		
	吊顶材质	镜面	镜面	镜面		
	不锈钢颜色	白色	白色	白色		
	喷涂颜色	/	/	/		
	地板材质	PVC	PVC	PVC		
	地板型号	XLCN01	XLCN01	XLCN01		
厅门装饰(平台)	扶手	XLCBF02	XLCBF02	XLCBF02		
	扶手位置	站在轿厢内右侧壁	站在轿厢内右侧壁	后壁		
	首层厅门材质	413发纹	413发纹	413发纹		
	首层厅门数量	1	1	1		
	首层小门套材质	413发纹	413发纹	413发纹		
	首层小门套数量	1	1	1		
	其余层厅门材质	喷涂	喷涂	喷涂		
	其余层厅门数量	2	2	2		
	其余层小门套材质	喷涂	喷涂	喷涂		
	其余层小门套数量	2	2	2		
	厅门材质厚度	1.2mm	1.2mm	1.2mm		
	不锈钢颜色	白色	白色	白色		
	喷涂颜色	XLCC-06	XLCC-06	XLCC-06		
	大门套	/	/	/		
	大门套数量	/	/	/		

LINCOLN®

附件一:

电梯规格表

1、项目概况

供货合同号: LEA2316103
日期: 2023.08.29

甲方单位盖章		周口西华县堆卫生院		乙方单位盖章		河南建康机电设备有限公司	
甲方联系人		手机		乙方联系人		王峰	
最终用户单位				业主负责人		/	
用户单位地址				项目地址		□机关办公楼 □写字楼 □酒店 □商场 ■医院 □其它	
项目名称		周口西华县堆卫生院		项目地址			
2、电梯规格参数				unit1			
电梯型号				LC/P8000-II			
产品名称				有机房乘客电梯			
梯号				1.1			
楼号				南楼东梯			
台数				1			
操纵箱型式				一体式			
操纵箱配置				主操纵箱			
主操纵箱型号				XOP01			
主操纵箱显示				6.4寸XLC508 段码轿内显示			
副操纵箱型号				/			
副操纵箱显示				/			
操纵箱按钮型号				XLCB11 (盲文按钮)			
操纵箱按钮显示颜色				蓝色			
操纵箱布置				A1			
操纵箱面板材质				304发纹			
不锈钢颜色				白色			
外呼显示布置型式: 1, 2, 3, ..., 9				1			
外呼显示盒				1 单梯 (一体显示) 2 单梯 (分体显示) 3 单梯 (到站灯 (无显示)) 4 双梯 (一体显示) 5 双梯 (分体显示) 6 双梯 (到站灯 (无显示)) 7 双梯 (分体显示) 8 双梯 (到站灯 (无显示)) 9 其他			
外呼型号				XLCB10-1			
外呼显示型号				XLCB07-1 单梯外呼显示			
外呼按钮型号				XLCB11 (盲文按钮)			
外呼按钮显示颜色				蓝色			
外呼面板材质				304发纹			
不锈钢颜色				白色			
群控到站灯型号				/			
群控外呼盒型号				/			
轿厢导轨				/			
主机				/			
语音报站				配			
其他说明				1.1-1.3: 轿厢后壁中间镜面不锈钢尺寸按设计为准; 1.1-1.3: 配扶手一根, 语音报站, 盲文按钮; 1.2: 门洞宽度偏小, 若影响电梯门安装, 需现场修改; 1.3: 配默纳克系统, 通力主机, 申菱门机			
3. 楼层高度				unit1			
楼层号				是否停站			
1				3600 停站			
2				3650 停站			
3				4000 停站			
unit2				unit3			
楼层号				是否停站			
1				3600 停站			
2				3650 停站			
3				4500 停站			

注: 如需要进一步说明时, 请在“其它说明”栏中详细填写。

LINCOLN®

附件二:

电梯规格表

1、项目概况

供货合同号: LEA2316104
日期: 2023.08.29

甲方单位盖章			周口西华田口卫生院			乙方单位盖章			河南建顺机电设备有限公司				
甲方联系人			手 机			乙方联系人			王晖				
最终用户单位						业主负责人			/				
用户单位地址						楼宇性质			☐ 机关办公楼 ☐ 写字楼 ☐ 酒店 ☐ 商场 ☒ 医院 ☐ 其它				
项目名称			周口西华田口卫生院			项目地址							
2、电梯规格参数						unit1		unit2		unit3		unit4	
电梯型号						LC/P8000-II		LC/P8000-II		LC/P8000-II		LC/P8000S	
产品名称						有机房乘客电梯		有机房乘客电梯		有机房乘客电梯		有机房乘客电梯	
梯 号						L1		L2		L3		L4	
楼号						北楼南梯		北楼北梯		西楼南梯		西楼北梯	
台数						1		1		1		1	
速 度(m/s)						1.0		1.0		1.0		1.0	
载 重(kg)						1600		1600		1600		1050	
层/站/门						5/5/5		5/5/5		4/4/4		4/4/4	
停站序(如: -2, -1, 1, 2, ..., 20)						1, 2, 3...5		1, 2, 3...5		1, 2, 3, 4		1, 2, 3, 4	
基站						1		1		1		1	
井道尺寸(宽×深)mm						2750*3100		2400*3100		2400*3000		2000*2400	
轿厢内尺寸(净宽×净深×净高)mm						1400*2400*2150		1400*2400*2150		1400*2400*2300		1200*2000*2300	
机房是否有加高						无		无		无		无	
提升高度 mm						14850		14850		11000		11000	
顶层高度 mm						3700		3700		4000		4000	
底坑深度 mm						1700		1700		1600		1600	
机房尺寸(宽×深×高)mm						2750*3100*2600		2400*3100*2600		2400*3000*2600		2000*2400*2600	
井道结构						框架砖混		框架砖混		框架砖混		框架砖混	
框架圈梁间距mm						1500		1500		1500		1500	
轿厢导轨数量						/		/		/		/	
牛腿						无		无		无		无	
牛腿尺寸(水平井道深方向)						/		/		/		/	
地坎材质						铝合金		铝合金		铝合金		铝合金	
地坎是否加长						否		否		否		否	
控制方式						并联		并联		单控		单控	
群控台数(群控时, 外呼显示和到站灯不可同时选用)						/		/		/		/	
开门净尺寸(宽×高)mm						1200*2100		1200*2100		1200*2100		900*2100	
开门形式(旁开方向: 站在轿外往轿内看)						旁开双折		旁开双折		旁开双折		中分	
贯 通 门:						无		无		无		无	
贯通: 贯通停层(第几层)前门数量+后门数量						/		/		/		/	
门 保 护						光幕		光幕		光幕		光幕	
轿厢装饰	轿厢型号					/		/		/		/	
	轿门材质					443发纹		443发纹		443发纹		443发纹	
	前壁材质					443发纹		443发纹		443发纹		443发纹	
	侧壁材质					443发纹		443发纹		443发纹		443发纹	
	后壁材质					两侧发纹+中间一块镜面 不锈钢		两侧发纹+中间一块镜面 不锈钢		两侧发纹+中间一块镜面 不锈钢		两侧发纹+中间一块镜面 不锈钢	
	轿厢材质厚度(mm)					1.2mm		1.2mm		1.2mm		1.2mm	
	吊顶型号					MLCT38		MLCT38		MLCT38		MLCT38	
	吊顶材质					镜面		镜面		镜面		镜面	
	不锈钢颜色					白色		白色		白色		白色	
	喷涂颜色					/		/		/		/	
	地板材质					PVC		PVC		PVC		PVC	
	地板型号					MLCN01		MLCN01		MLCN01		MLCN01	
扶 手					MLCF02		MLCF02		MLCF02		MLCF02		
扶手位置					站在轿厢内右侧壁		站在轿厢内右侧壁		站在轿厢内左侧壁		站在轿厢内右侧壁		
厅门装饰(单元)	首层厅门材质					443发纹		443发纹		443发纹		443发纹	
	首层厅门数量					1		1		1		1	
	首层小门套材质					443发纹		443发纹		443发纹		443发纹	
	首层小门套数量					1		1		1		1	
	其余层厅门材质					喷涂		喷涂		喷涂		喷涂	
	其余层厅门数量					4		4		4		4	
	其余层小门套材质					喷涂		喷涂		喷涂		喷涂	
	其余层小门套数量					4		4		4		4	
	厅门材质厚度					1.2mm		1.2mm		1.2mm		1.2mm	
	不锈钢颜色					白色		白色		白色		白色	
	喷涂颜色					MLCC-06		MLCC-06		MLCC-06		MLCC-06	
	大门套					/		/		/		/	
大门套数量					/		/		/		/		

LINCOLN®

附件二:

电梯规格表

1、项目概况

供货合同号: LEA2316104
日期: 2023.08.29

甲方单位盖章		周口西华出口卫生院		乙方单位盖章		河南建恒机电设备有限公司	
甲方联系人		手机		乙方联系人		王晖 手机 18937107618	
最终用户单位				业主负责人		/ 手机 /	
用户单位地址		周口西华出口卫生院		楼宇性质		☐ 机关办公楼 ☐ 写字楼 ☐ 酒店 ☐ 商场 ☒ 医院 ☐ 其它	
项目名称		周口西华出口卫生院		项目地址			

2、电梯规格参数		unit1	unit2	unit3	unit4
电梯型号		LC/P8000-II	LC/P8000-II	LC/P8000-II	LC/P8000S
产品名称		有机房乘客电梯	有机房乘客电梯	有机房乘客电梯	有机房乘客电梯
梯号		11	12	13	14
楼号		北楼南梯	北楼北梯	西楼南梯	西楼北梯
台数		1	1	1	1
操纵箱	操纵箱型式	一体式	一体式	一体式	一体式
	操纵箱配置	主操纵箱	主操纵箱	主操纵箱	主操纵箱
	主操纵箱型号	XCOF01	XCOF01	XCOF01	XCOF01
	主操纵箱显示	6.4寸XLCN08 段码轿内显示	6.4寸XLCN08 段码轿内显示	6.4寸XLCN08 段码轿内显示	6.4寸XLCN08 段码轿内显示
	副操纵箱型号	/	/	/	/
	副操纵箱显示	/	/	/	/
	操纵箱按钮型号	ALCB11 (盲文按钮)	ALCB11 (盲文按钮)	ALCB11 (盲文按钮)	ALCB11 (盲文按钮)
	操纵箱按钮显示颜色	蓝色	蓝色	蓝色	蓝色
	操纵箱布置	A1	A1	A1	A1
	操纵箱面板材质	304发纹	304发纹	304发纹	304发纹
不锈钢颜色	白色	白色	白色	白色	
外呼显示盒	外呼显示布置型式: 1, 2, 3, ..., 9	6	6	1	1
	外呼型号	XLCH10-1	XLCH10-1	XLCH10-1	XLCH10-1
	外呼显示器型号	XLCD07-1 单梯外呼显示	XLCD07-1 单梯外呼显示	XLCD07-1 单梯外呼显示	XLCD07-1 单梯外呼显示
	外呼按钮型号	ALCB11 (盲文按钮)	ALCB11 (盲文按钮)	ALCB11 (盲文按钮)	ALCB11 (盲文按钮)
	外呼按钮显示颜色	蓝色	蓝色	蓝色	蓝色
	外呼面板材质	304发纹	304发纹	304发纹	304发纹
	不锈钢颜色	白色	白色	白色	白色
	群控到站灯型号	/	/	/	/
	群控外呼盒型号	/	/	/	/
选配功能	轿厢导轨	/	/	/	标配175
	主机	/	/	/	通商主机
语音报站	语音报站	配	配	配	配
	其他说明	L1: 配默纳克系统, 通商主机, 申菱门机。门洞宽度偏小, 若影响电梯门安装, 需现场整改。 L1-L2: 并联。 L1-L3: 轿厢后壁中间镜面不锈钢尺寸按设计为准。 L1-L4: 配扶手一根, 语音报站, 盲文按钮。			

3、楼层高度		unit1		unit2		unit3		unit4	
楼层号	层高mm	是否停站	楼层号	层高mm	是否停站	楼层号	层高mm	是否停站	楼层号
1	3800	停站	1	3900	停站	1	3800	停站	1
2-4	3650	停站	2-4	3650	停站	2-3	3600	停站	2-3
5	3700	停站	5	3700	停站	4	4000	停站	4

注: 如需要进一步说明时, 请在“其它说明”栏中详细填写。

LINCOLN®

附件三:

电梯规格表

1、项目概况

供货合同号: LEA2316105
日期: 2023.08.29

甲方单位盖章		周口西华西夏卫生院		乙方单位盖章		河南建康机电设备有限公司	
甲方联系人		手机		乙方联系人		王晖 手机 18937107618	
最终用户单位				业主负责人		/ 手机 /	
用户单位地址				楼宇性质		☐ 机关办公楼 ☐ 写字楼 ☐ 酒店 ☐ 商场 ☒ 医院 ☐ 其它	
项目名称		周口西华西夏卫生院		项目地址			
2、电梯规格参数				unit1		unit2	
电梯型号		LC/P8000-II		LC/P8000-II			
产品名称		有机房乘客电梯		有机房乘客电梯			
梯号		L1		L2			
台数		1		1			
速度(m/s)		1.0		1.0			
载重(kg)		1600		1600			
层/站/门		5/5/5		5/5/5			
停站序(如: -2, -1, 1, 2, ..., 20)		1, 2, 3...5		1, 2, 3...5			
基站		1		1			
井道尺寸(宽×深) mm		2400×3000		2400×3000			
轿厢内尺寸(净宽×净深×净高) mm		1400×2400×2300		1400×2400×2300			
机房是否有加高		无		无			
提升高度 mm		14700		14700			
顶层高度 mm		4150		4150			
底坑深度 mm		1700		1700			
机房尺寸(宽×深×高) mm		2400×3000×2600		2400×3000×2600			
井道结构		框架砖混		框架砖混			
框架圈梁间距mm		1500		1500			
轿厢导轨数量		/		/			
牛腿		无		无			
牛腿尺寸(水平井道深方向)		/		/			
地坎材质		铝合金		铝合金			
地坎是否加长		否		否			
控制方式		单控		单控			
群控台数(群控时,外呼显示和到站灯不可同时适用)		/		/			
开门净尺寸(宽×高) mm		1100×2100		1100×2100			
开门形式(旁开方向,站在轿外往轿内看)		旁开双折		旁开双折			
贯通门:		无		无			
贯通:贯通楼层(第几层)前门数量+后门数量		/		/			
门保护		光幕		光幕			
轿厢装饰	轿厢型号	/		/			
	轿门材质	413发纹		413发纹			
	前壁材质	413发纹		413发纹			
	侧壁材质	413发纹		413发纹			
	后壁材质	两侧发纹+中间一块镜面 不锈钢		两侧发纹+中间一块镜面 不锈钢			
	轿厢材质厚度(mm)	1.2mm		1.2mm			
	吊顶型号	XLCT38		XLCT38			
	吊顶材质	镜面		镜面			
	不锈钢颜色	白色		白色			
	喷涂颜色	/		/			
	地板材质	PVC		PVC			
	地板型号	XLCT01		XLCT01			
	扶手	XLCTF02		XLCTF02			
扶手位置	站在轿厢内右侧壁		站在轿厢内左侧壁				
厅门装饰(单台)	首层厅门材质	413发纹		413发纹			
	首层厅门数量	1		1			
	首层小门套材质	413发纹		413发纹			
	首层小门套数量	1		1			
	其余层厅门材质	喷涂		喷涂			
	其余层厅门数量	4		4			
	其余层小门套材质	喷涂		喷涂			
	其余层小门套数量	4		4			
	厅门材质厚度	1.2mm		1.2mm			
	不锈钢颜色	白色		白色			
	喷涂颜色	XLCC-06		XLCC-06			
	大门套	/		/			
	大门套数量	/		/			

LINCOLN®

附件三:

电梯规格表

供货合同号: LEA2316105
日期: 2023.08.29

1、项目概况


甲方单位盖章		周口西华西夏卫生院		乙方单位盖章		河南建康机电设备有限公司	
甲方联系人		手机		乙方联系人		王辉	
最终用户单位				业主负责人		/	
用户单位地址				楼宇性质		☐ 机关办公楼 ☐ 写字楼 ☐ 酒店 ☐ 商场 ☒ 医院 ☐ 其它	
项目名称		周口西华西夏卫生院		项目地址			


2、电梯规格参数		unit1		unit2			
电梯型号		LC/P8000-II		LC/P8000-II			
产品名称		有机房乘客电梯		有机房乘客电梯			
梯号		11		12			
台数		1		1			
操纵箱	操纵箱型式	一体式		一体式			
	操纵箱配置	主操纵箱		主操纵箱			
	主操纵箱型号	XCOP01		XCOP01			
	主操纵箱显示	6.4寸MLCS08 段码轿内显示		6.4寸MLCS08 段码轿内显示			
	副操纵箱型号	/		/			
	副操纵箱显示	/		/			
	操纵箱按钮型号	XLCB11 (盲文按钮)		XLCB11 (盲文按钮)			
	操纵箱按钮显示颜色	蓝色		蓝色			
	操纵箱布置	A1		A1			
	操纵箱面板材质	304发纹		304发纹			
不锈钢颜色	白色		白色				
外呼显示布置型式: 1, 2, 3, ..., 9	1		1				
外呼显示盒	外呼型号	MLCH10-1		MLCH10-1			
	外呼显示器型号	MLCD07-1 单梯外呼显示		MLCD07-1 单梯外呼显示			
	外呼按钮型号	XLCB11 (盲文按钮)		XLCB11 (盲文按钮)			
	外呼按钮显示颜色	蓝色		蓝色			
	外呼面板材质	304发纹		304发纹			
	不锈钢颜色	白色		白色			
	群控到站灯型号	/		/			
	群控外呼盒型号	/		/			
	选配功能	语音报站		配			
	其他说明	轿厢后壁中间镜面不锈钢尺寸按设计为准; 配扶手一根, 语音报站, 盲文按钮;					

3、楼层高度		unit1		unit2			
	楼层号	楼层mm	是否停站	楼层号	楼层mm	是否停站	
	1	3900	停站	1	3900	停站	
	2-4	3600	停站	2-4	3600	停站	
	5	4150	停站	5	4150	停站	

注: 如需要进一步说明时, 请在“其它说明”栏中详细填写。

Main Parameters		主要参数	
Elevator Type	电梯型号	乘客电梯	Passenger Elevator
Rated load/kg	额定载重	1000	1000
Rated speed/m/s	额定速度	1.0	1.0
Rated power/kw	额定功率	12.5	12.5
Rated voltage/V	额定电压	220V	220V
Rated current/A	额定电流	10	10
Rated frequency/Hz	额定频率	50	50
Rated speed/m/s	额定速度	1.0	1.0
Rated power/kw	额定功率	12.5	12.5
Rated voltage/V	额定电压	220V	220V
Rated current/A	额定电流	10	10
Rated frequency/Hz	额定频率	50	50
Rated speed/m/s	额定速度	1.0	1.0
Rated power/kw	额定功率	12.5	12.5
Rated voltage/V	额定电压	220V	220V
Rated current/A	额定电流	10	10
Rated frequency/Hz	额定频率	50	50

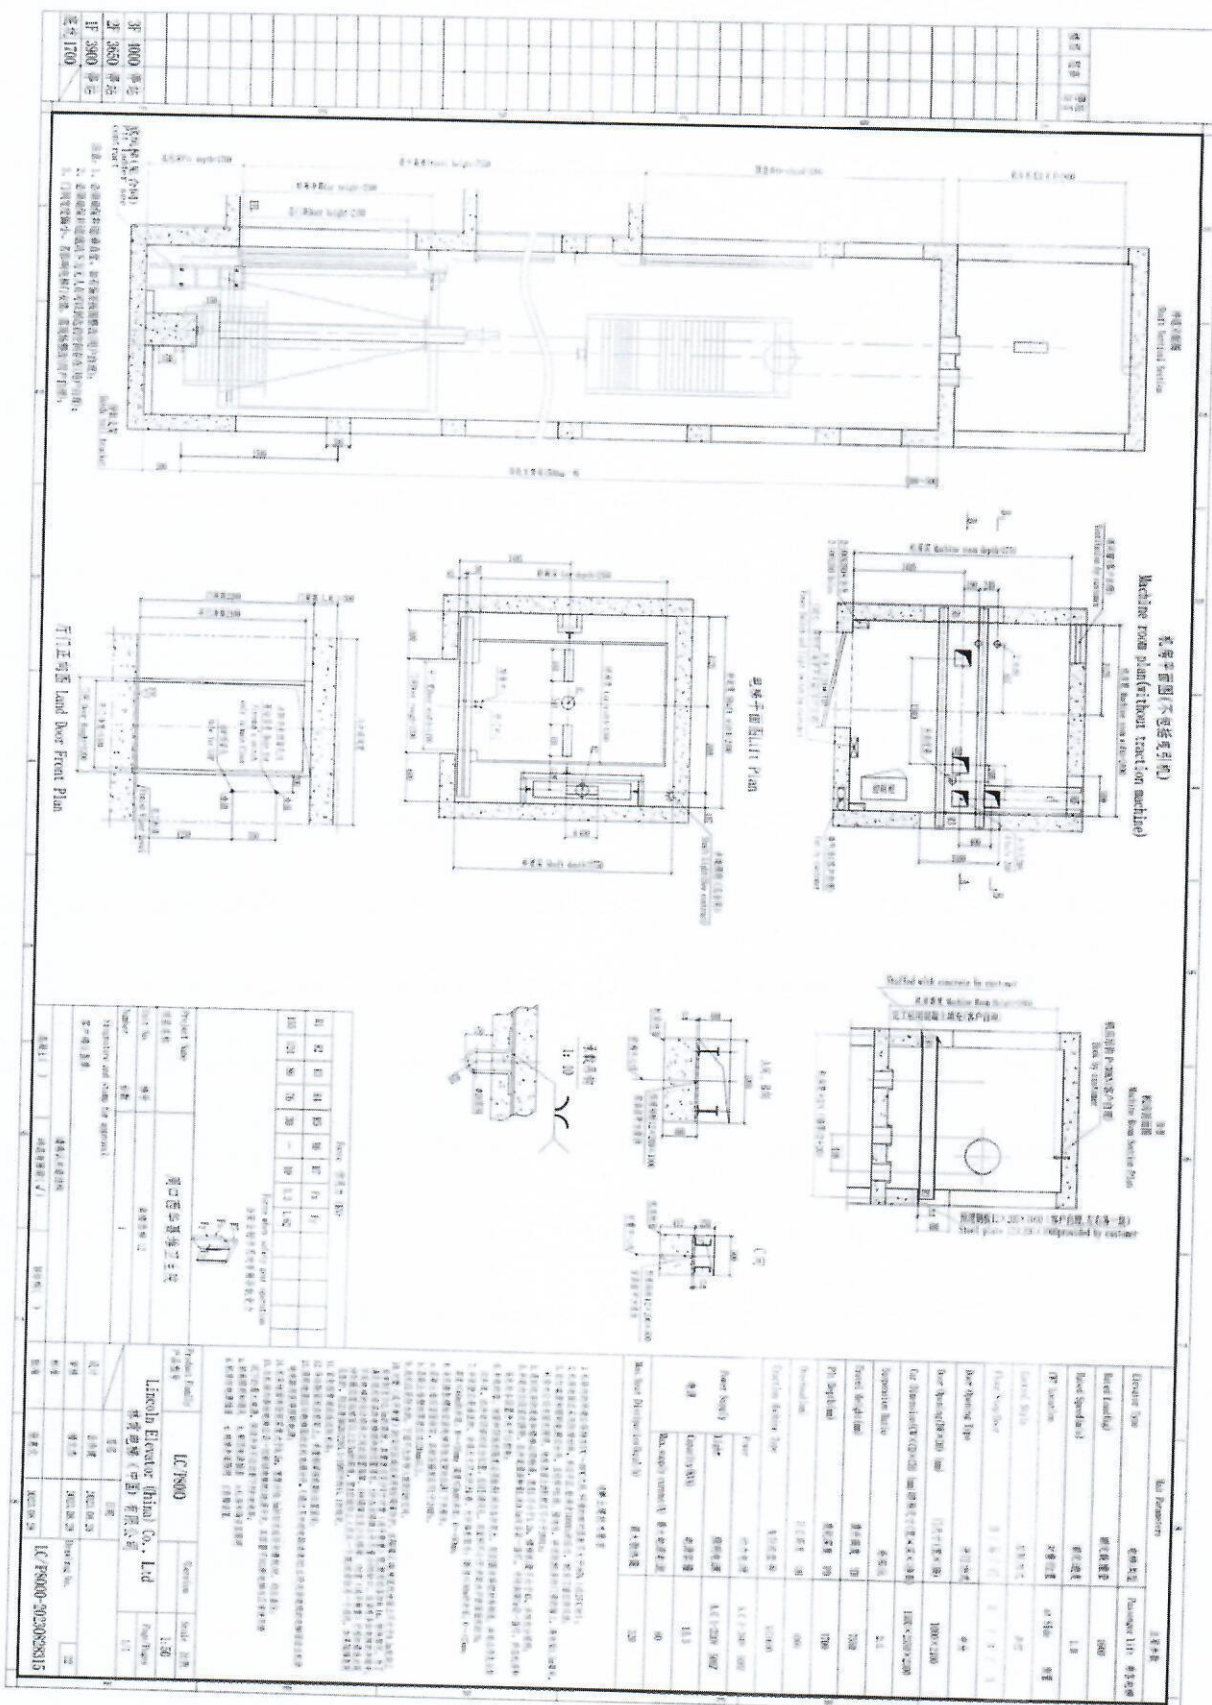



1-13

1-13

