

最终报价一览表

项目编号：建安政采竞磋商字（2024）22号

单位：元（人民币）

标段	项目名称	响应报价	合同履行期限	备注
/	2024年建安区 农田水利建设 项目	大写：贰佰捌拾伍万零肆拾叁元 零柒分 小写：2850043.07 元	自合同签订 之日起120日历 天	/
...				


供应商名称：中泰泽晟建设工程有限公司（全称）（公章）

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024年7月11日

注：1、合同履行期限指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如磋商公告明确合同履行期限以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。



投标总价

工程名称: 2024年建安区农田水利建设项目

合同编号: _____


投标总价 (小写): 2850043.07

(大写): 贰佰捌拾伍万零肆拾叁元零柒分

投标人: 中泰泽晟建设工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人: _____ (签字盖章)

编制时间: 2024-7-11



工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 2024年建安区农田水利建设项目

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
壹	建筑工程	2850043.07	
	合计	2850043.07	

全国建设工程造价员
刘亚丽 机械 154103682
许昌万鼎建筑工程有限公司
有效期至2017年12月30日

中华人民共和国一级注册造价工程师
张浩然
B1-214100004665
中泰泽晟建设工程有限公司
有效期至:2025年8月16日


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2024年建安区农田水利建设项目

第 1 页、共 4 页

项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
壹	建筑工程			1	2850043.07	2850043.07	
一	水源工程			1	1741935.90	1741935.90	
(一)	新打40m深农用井	眼		36	12465.08	448742.88	
500114001001	农用井	m	1、内径400mm壁厚40mm钢筋砼焊接管(加筋)40m深 2、含井台、井盖、井盘 3、其他详见图纸设计	1440	187.10	269424.00	
500114002001	农用井洗井	m	1、洗井	1080	161.29	174193.20	
500114001010	农用井配套	套	农用井配套井台、井盖、井盘 1、钢制底盘(δ8mm) 2、C25砼井台、井盖 3、200*300烤瓷片 4、其他详见图纸设计	36	142.38	5125.68	
(二)	新打50m深农用井	眼		73	15948.98	1164275.54	
500114001003	农用井	m	1、内径400mm壁厚40mm钢筋砼焊接管(加筋)50m深 2、含井台、井盖、井盘 3、其他详见图纸设计	3650	187.10	682915.00	
500114002002	农用井洗井	m	1、洗井	2920	161.29	470966.80	



分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2024年建安区农田水利建设项目

第 2 页、共 4 页

项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
500114001011	农用井配套	套	农用井配套井台、井盖、井盘 1、钢制底盘 (δ 8mm) 2、C25砼井台、井盖 3、200*300烤瓷片 4、其他详见图纸设计	73	142.38	10393.74	
(三)	新打64m深农用井	眼		1	21241.16	21241.16	
500114001005	农用井	m	1、内径400mm壁厚40mm钢筋砼焊接管 (加筋) 64m深 2、含井台、井盖、井盘 3、其他详见图纸设计	64	193.58	12389.12	
500114002003	农用井洗井	m	洗井	54	161.29	8709.66	
500114001012	农用井配套	套	农用井配套井台、井盖、井盘 1、钢制底盘 (δ 8mm) 2、C25砼井台、井盖 3、200*300烤瓷片 4、其他详见图纸设计	1	142.38	142.38	
(四)	新打80m深农用井	眼		4	26919.08	107676.32	
500114001007	农用井	m	1、内径400mm壁厚40mm钢筋砼焊接管 (加筋) 80m深 2、含井台、井盖、井盘 3、其他详见图纸设计	320	193.58	61945.60	
500114002004	农用井洗井	m	1、洗井	280	161.29	45161.20	

全国建设工程造价员

刘亚丽 机械154103682

许昌万泰建设工程有限公司

有效期至2019年12月30日



分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2024年建安区农田水利建设项目

第 3 页、共 4 页

项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
500114001013	农用井配套	套	农用井配套井台、井盖、井盘 1、钢制底盘 (δ 8mm) 2、C25砼井台、井盖 3、200*300烤瓷片 4、其他详见图纸设计	4	142.38	569.52	
二	地埋线及配套			1	1108107.17	1108107.17	
(一)	地埋线及配套			1	1108107.17	1108107.17	
500101004001	沟、槽土开挖	m3	1、地埋线土方开挖	11029	2.65	29226.85	
500103001001	一般土方填筑	m3	1、地埋线土方回填	11029	5.12	56468.48	
030408005001	铺砂、盖保护板	m³	1、C20混凝土预制保护板 (400*120*35mm厚)	121.83	352.72	42971.88	
030408001001	电力电缆	m	1. 型号:YJLV22-4*25 2. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	35892	22.17	795725.64	
030408001002	电力电缆	m	1. 型号:YJLV22-3*25+1*16 2. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	720	23.76	17107.20	
030408001004	电力电缆	m	1. 型号:YJLV22-3*35+1*16 2. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	100	25.33	2533.00	




分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2024年建安区农田水利建设项目

第 4 页、共 4 页

项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
030408001003	电力电缆	m	1. 型号:YJLV22-3*70+1*35 2. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	50	37.75	1887.50	
030408006001	电力电缆头	套	1、电缆头及接线端子	392	61.88	24256.96	
030404017001	配电箱	台	1、三相1位计量箱购置安装	72	258.01	18576.72	
030404017002	配电箱	台	1、三相2位计量箱购置安装	10	299.28	2992.80	
030404017003	配电箱	台	1、三相3位计量箱购置安装	3	353.07	1059.21	
030404017004	配电箱	台	1、三相4位计量箱购置安装	2	392.65	785.30	
030404017005	配电箱	台	1、落地不锈钢配电箱32A/3P购置敷设,含基础(做法详见图纸)	109	510.78	55675.02	
030307005001	设备支架制作安装	台	1、电缆支架及抱箍购置敷设	576	31.78	18305.28	
030411001001	配管	m	1. 规格:DN50镀锌钢管	504	59.98	30229.92	
030411001002	配管	m	1. 电线杆下Φ50mmPVC套管	108	9.10	982.80	
040501012001	顶管	处	1、电缆过路管顶管	63	111.87	7047.81	
030411003001	桥架	m	1. 规格:镀锌桥架100mm*100mm	40	56.87	2274.80	
	合 计					2850043.07	

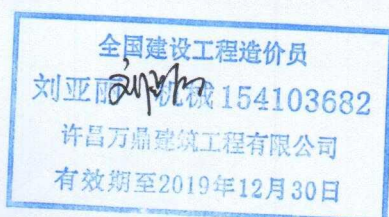

措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 2024年建安区农田水利建设项目

[illegible]

全国建设工程造价员

刘亚丽 机械 154103682

许昌万鼎建筑工程有限公司

有效期至2019年12月30日



其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称：2024年建安区农田水利建设项目

[illegible]

全国建设工程造价员

刘亚丽 机械154103682

许昌万鼎建筑工程有限公司

有效期至2019年12月30日



主要材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称: 2024年建安区农田水利建设项目

序号	材料名称	型号规格	单位	数量	预算价 (元)	合计 (元)	备注
1	醇酸磁漆		kg	3.02	16.10	48.69	
2	调和漆		kg	2.61	12.79	33.38	
3	三相1位计量箱		台	72.00	49.85	3589.20	
4	三相2位计量箱		台	10.00	81.36	813.60	
5	三相3位计量箱		台	3.00	122.44	367.32	
6	三相4位计量箱		台	2.00	152.65	305.30	
7	铝芯电缆YJLV22-4*25		m	36250.92	7.37	267169.28	
8	铝芯电缆YJLV22-3*35+1*16		m	101.00	8.34	842.34	
9	铝芯电缆YJLV22-3*70+1*35		m	50.50	14.26	720.13	
10	镀锌桥架100*100		m	40.40	26.34	1064.14	
11	铝芯电缆YJLV22-3*25+1*16		m	727.20	7.17	5214.02	
12	丙酮		kg	0.28	9.85	2.77	
13	井管		m	5638.22	71.19	401384.88	
14	柴油		kg	5821.04	8.31	48372.86	
15	电		kw. h	358896.91	0.72	258405.78	

全国建设工程造价员
刘亚丽 154103682
许昌万鼎建筑工程有限公司
有效期至2019年12月30日

张浩然
中华人民共和国一级注册造价工程师
214100004665
中泰泽晟建设工程
有限公司
有效期至:2025年8月16日

人工费单价汇总表

合同编号:

工程名称: 2024年建安区农田水利建设项目

[illegible]

刘亚丽 机械 154103682
许昌万鼎建筑工程有限公司
有效期至2019年12月30日

中华人民共和国一级注册造价工程师
张浩然
14100004665
中泰泽晟建设工程
有限公司
有效期至:2025年8月16日

工程单价计算表

农用井

单价编号:

定额单位: 100m

施工方法: 打井 地层类别粘土					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			14957.58
(一)	基本直接费	元			14286.13
1	人工费	元			2224.89
	工长	工时	16.73	9.27	155.09
	高级工	工时	56.89	8.57	487.55
	中级工	工时	187.41	6.62	1240.65
	初级工	工时	73.62	4.64	341.60
2	材料费	元			10754.26
	井管	m	103	71.19	7332.57
	铁丝	kg	9.27	4.58	42.46
	粘土	m ³	68.53		
	水	m ³	600	5.11	3066.00
	其他材料费	%	3	10441.03	313.23
3	机械使用费	元			1306.98
	地质钻机 150型	台时	23.46	40.48	949.66
	泥浆泵 HB80/10型3PN	台时	15.08	12.39	186.84
	其他机械费	%	15	1186.50	170.48
(二)	其他直接费	%	4.7	14286.13	671.45
二	间接费	%	7.25	14957.58	1084.42
三	利润	%	7	16042.00	1122.94
四	税金	%	9	17164.94	1544.84
	合计	元			18709.78
	单价	元/m			187.10
	单 价				187.10

全国建设工程造价员
刘亚雨 机械154103682
许昌万鼎建筑工程有限公司
有效期至2019年12月30日

中华人民共和国一级注册造价工程师
张浩然
214100004665
中泰泽晟建设工程
有限公司
有效期至:2025年8月16日

工程单价计算表

农用井洗井

单价编号:

定额单位: 10m

施工方法: 洗井 数量					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			1289.46
(一)	基本直接费	元			1231.58
1	人工费	元			29.10
	工长	工时	1	9.27	9.27
	高级工	工时	1	8.57	8.57
	中级工	工时	1	6.62	6.62
	初级工	工时	1	4.64	4.64
2	材料费	元			15.81
	零星材料费	%	1.3	1215.77	15.81
3	机械使用费	元			1186.67
	离心水泵 单级 11~17kW	台时	51	22.16	1130.16
	其他机械费	%	5	1130.16	56.51
(二)	其他直接费	%	4.7	1231.58	57.88
二	间接费	%	7.25	1289.46	93.49
三	利润	%	7	1382.95	96.81
四	税金	%	9	1479.76	133.18
	合计	元			1612.94
	单价	元/m			161.29
	单 价				161.29

全国建设工程造价员
刘亚丽 机械 154103682
许昌万鼎建筑工程有限公司
有效期至2019年12月30日

中华人民共和国一级注册造价工程师
张浩然
214100004665
中泰泽晟建设工程
有限公司
有效期至:2025年8月16日


工程单价计算表

农用井

单价编号:

定额单位: 100m

施工方法: 打井 地层类别粘土					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			15475.42
(一)	基本直接费	元			14780.73
1	人工费	元			2536.39
	工长	工时	19.073	9.27	176.81
	高级工	工时	64.857	8.57	555.82
	中级工	工时	213.644	6.62	1414.32
	初级工	工时	83.93	4.64	389.44
2	材料费	元			10754.26
	井管	m	103	71.19	7332.57
	铁丝	kg	9.27	4.58	42.46
	粘土	m ³	68.53		
	水	m ³	600	5.11	3066.00
	其他材料费	%	3	10441.03	313.23
3	机械使用费	元			1490.08
	地质钻机 150型	台时	26.748	40.48	1082.75
	泥浆泵 HB80/10型3PN	台时	17.189	12.39	212.97
	其他机械费	%	15	1295.72	194.36
(二)	其他直接费	%	4.7	14780.73	694.69
二	间接费	%	7.25	15475.42	1121.97
三	利润	%	7	16597.39	1161.82
四	税金	%	9	17759.21	1598.33
	合计	元			19357.54
	单价	元/m			193.58
	单 价				193.58

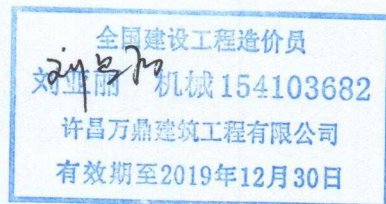

沟、槽土开挖

定额单位: 100m³

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
张浩然
14100004665
中泰译晟建设工程
有限公司
有效期至:2025年8月16日


工程单价计算表

电力电缆

单价编号:

定额单位: 10m

施工方法: 直埋式电力电缆敷设 电缆截面 $\leq 120\text{mm}^2$					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			177.20
(一)	基本直接费	元			169.25
1	人工费	元			64.76
	普工	工日	0.228	87.10	19.86
	一般技工	工日	0.245	134.00	32.84
	高级技工	工日	0.06	201.00	12.06
2	材料费	元			83.25
	铝芯电缆YJLV22-4*25	m	10.1	7.37	74.44
	镀锌铁丝 综合	kg	0.03	6.67	0.20
	钢丝绳 $\phi 14.1\sim 15$	kg	0.15	8.64	1.30
	黄铜线 综合	kg	0.01	52.72	0.53
	塑料带 20mm $\times$ 40m	卷	0.06	5.46	0.33
	棉布 400g/m ²	kg	0.06	25.79	1.55
	热缩端帽不带气门	个	0.07	3.31	0.23
	汽油 100#	kg	0.04	10.01	0.40
	油脂	kg	0.13	14.85	1.93
	硬脂酸	kg	0.01	16.17	0.16
	自粘性塑料带 20mm $\times$ 20m	卷	0.2	3.56	0.71
	其他材料费	%	1.8	81.78	1.47
3	机械使用费	元			21.24
	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50 Ω , 1~100m Ω , 1000V	台班	0.014	37.59	0.53
	汽车式起重机提升质量(t) 12	台班	0.007	827.08	5.79
	载重汽车装载质量(t) 5	台班	0.014	491.56	6.88
	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.014	574.41	8.04
(二)	其他直接费	%	4.7	169.25	7.95
二	间接费	%	7.25	177.20	12.85

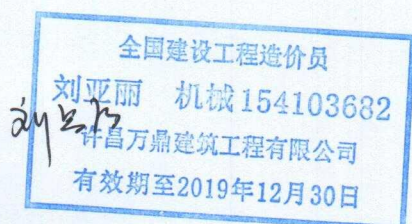

工程单价计算表

电力电缆

单价编号:

定额单位: 10m

施工方法: 直埋式电力电缆敷设 电缆截面 $\leq 120\text{mm}^2$

[illegible]

全国建设工程造价员

机械 154103682

许昌万鼎建筑工程有限公司

有效期至2019年12月30日




工程单价计算表

电力电缆

单价编号:

定额单位: 10m

施工方法: 直埋式电力电缆敷设 电缆截面 $\leq 120\text{mm}^2$					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			189.92
(一)	基本直接费	元			181.39
1	人工费	元			78.95
	普工	工日	0.228	87.10	19.86
	一般技工	工日	0.351	134.00	47.03
	高级技工	工日	0.06	201.00	12.06
2	材料费	元			81.20
	铝芯电缆YJLV22-3*25+1*16	m	10.1	7.17	72.42
	镀锌铁丝 综合	kg	0.03	6.67	0.20
	钢丝绳 $\phi 14.1\sim 15$	kg	0.15	8.64	1.30
	黄铜线 综合	kg	0.01	52.72	0.53
	塑料带 20mm $\times$ 40m	卷	0.06	5.46	0.33
	棉布 400g/m ²	kg	0.06	25.79	1.55
	热缩端帽不带气门	个	0.07	3.31	0.23
	汽油 100#	kg	0.04	10.01	0.40
	油脂	kg	0.13	14.85	1.93
	硬脂酸	kg	0.01	16.17	0.16
	自粘性塑料带 20mm $\times$ 20m	卷	0.2	3.56	0.71
	其他材料费	%	1.8	79.76	1.44
3	机械使用费	元			21.24
	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50 Ω , 1~100m Ω , 1000V	台班	0.014	37.59	0.53
	汽车式起重机提升质量(t) 12	台班	0.007	827.08	5.79
	载重汽车装载质量(t) 5	台班	0.014	491.56	6.88
	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.014	574.41	8.04
(二)	其他直接费	%	4.7	181.39	8.53
二	间接费	%	7.25	189.92	13.77

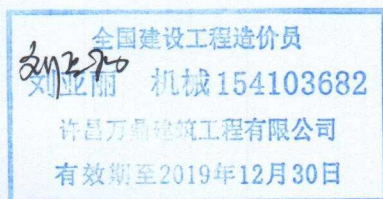

工程单价计算表

电力电缆

单价编号:

定额单位: 10m

施工方法: 直埋式电力电缆敷设 电缆截面 $\leq 120\text{mm}^2$

[illegible]

全国建设工程造价员
刘亚丽 机械 154103682
许昌万鼎建筑工程有限公司
有效期至2019年12月30日

工程单价计算表

电力电缆

单价编号:

定额单位: 10m

施工方法: 直埋式电力电缆敷设 电缆截面 $\leq 120\text{mm}^2$					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			202.50
(一)	基本直接费	元			193.41
1	人工费	元			78.95
	普工	工日	0.228	87.10	19.86
	一般技工	工日	0.351	134.00	47.03
	高级技工	工日	0.06	201.00	12.06
2	材料费	元			93.22
	铝芯电缆YJLV22-3*35+1*16	m	10.1	8.34	84.23
	镀锌铁丝 综合	kg	0.03	6.67	0.20
	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	0.15	8.64	1.30
	黄铜线 综合	kg	0.01	52.72	0.53
	塑料带 20mm $\times$ 40m	卷	0.06	5.46	0.33
	棉布 400g/m ²	kg	0.06	25.79	1.55
	热缩端帽不带气门	个	0.07	3.31	0.23
	汽油 100#	kg	0.04	10.01	0.40
	油脂	kg	0.13	14.85	1.93
	硬脂酸	kg	0.01	16.17	0.16
	自粘性塑料带 20mm $\times$ 20m	卷	0.2	3.56	0.71
	其他材料费	%	1.8	91.57	1.65
3	机械使用费	元			21.24
	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50 Ω , 1~100m Ω , 1000V	台班	0.014	37.59	0.53
	汽车式起重机提升质量(t) 12	台班	0.007	827.08	5.79
	载重汽车装载质量(t) 5	台班	0.014	491.56	6.88
	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.014	574.41	8.04
(二)	其他直接费	%	4.7	193.41	9.09
二	间接费	%	7.25	202.50	14.68




工程单价计算表

电力电缆

单价编号:

定额单位: 10m

施工方法: 直埋式电力电缆敷设 电缆截面 $\leq 240\text{mm}^2$					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			301.83
(一)	基本直接费	元			288.28
1	人工费	元			101.21
	普工	工日	0.292	87.10	25.43
	一般技工	工日	0.45	134.00	60.30
	高级技工	工日	0.077	201.00	15.48
2	材料费	元			155.11
	铝芯电缆YJLV22-3*70+1*35	m	10.1	14.26	144.03
	镀锌铁丝 综合	kg	0.03	6.67	0.20
	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	0.18	8.64	1.56
	黄铜线 综合	kg	0.01	52.72	0.53
	塑料带 20mm $\times$ 40m	卷	0.06	5.46	0.33
	棉布 400g/m ²	kg	0.06	25.79	1.55
	热缩端帽不带气门	个	0.07	3.31	0.23
	汽油 100#	kg	0.04	10.01	0.40
	油脂	kg	0.18	14.85	2.67
	硬脂酸	kg	0.01	16.17	0.16
	自粘性塑料带 20mm $\times$ 20m	卷	0.2	3.56	0.71
	其他材料费	%	1.8	152.37	2.74
3	机械使用费	元			31.96
	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50 Ω , 1~100m Ω , 1000V	台班	0.014	37.59	0.53
	电缆输送机 JSD-1	台班	0.02	246.70	4.93
	汽车式起重机提升质量(t) 12	台班	0.014	827.08	11.58
	载重汽车装载质量(t) 5	台班	0.014	491.56	6.88
	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.014	574.41	8.04
(二)	其他直接费	%	4.7	288.28	13.55

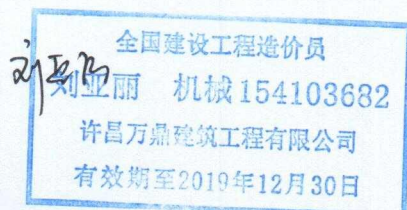

工程单价计算表

配电箱

单价编号:

定额单位: 台

施工方法: 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m)					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			206.27
(一)	基本直接费	元			197.01
1	人工费	元			96.43
	普工	工日	0.184	87.10	16.03
	一般技工	工日	0.456	134.00	61.10
	高级技工	工日	0.096	201.00	19.30
2	材料费	元			72.45
	三相1位计量箱	台	1	49.85	49.85
	破布	kg	0.08	6.30	0.50
	铁砂布 0~2#	张	0.5	1.21	0.61
	镀锌扁钢 25×4	kg	1.35	4.15	5.60
	半圆头螺钉	套	0.51	0.06	0.03
	塑料胀管 $\phi 6 \times 50$	个	4.5	0.15	0.68
	电焊条 L-60 $\phi 3.2$	kg	0.1	39.66	3.97
	调和漆	kg	0.03	12.79	0.38
	酚醛磁漆	kg	0.01	17.59	0.18
	塑料软管 综合	kg	0.13	8.13	1.06
	绝缘胶带 黑 20mm×20m	卷	0.1	2.03	0.20
	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	0.17	50.54	8.59
	钢垫板 $\delta 1 \sim 2$	kg	0.144	5.59	0.80
3	机械使用费	元			28.13
	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.035	730.55	25.57
	交流弧焊机容量(kV·A) 21	台班	0.044	58.27	2.56
(二)	其他直接费	%	4.7	197.01	9.26
二	间接费	%	7.25	206.27	14.95
三	利润	%	7	221.22	15.49
四	税金	%	9	236.71	21.30
	合计	元			258.01




工程单价计算表

配电箱

单价编号:

定额单位: 台

施工方法: 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m)					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			239.26
(一)	基本直接费	元			228.52
1	人工费	元			96.43
	普工	工日	0.184	87.10	16.03
	一般技工	工日	0.456	134.00	61.10
	高级技工	工日	0.096	201.00	19.30
2	材料费	元			103.96
	三相2位计量箱	台	1	81.36	81.36
	破布	kg	0.08	6.30	0.50
	铁砂布 0~2#	张	0.5	1.21	0.61
	镀锌扁钢 25×4	kg	1.35	4.15	5.60
	半圆头螺钉	套	0.51	0.06	0.03
	塑料胀管 $\phi 6 \times 50$	个	4.5	0.15	0.68
	电焊条 L-60 $\phi 3.2$	kg	0.1	39.66	3.97
	调和漆	kg	0.03	12.79	0.38
	酚醛磁漆	kg	0.01	17.59	0.18
	塑料软管 综合	kg	0.13	8.13	1.06
	绝缘胶带 黑 20mm×20m	卷	0.1	2.03	0.20
	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	0.17	50.54	8.59
	钢垫板 $\delta 1 \sim 2$	kg	0.144	5.59	0.80
3	机械使用费	元			28.13
	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.035	730.55	25.57
	交流弧焊机容量(kV·A) 21	台班	0.044	58.27	2.56
(二)	其他直接费	%	4.7	228.52	10.74
二	间接费	%	7.25	239.26	17.35
三	利润	%	7	256.61	17.96
四	税金	%	9	274.57	24.71
	合计	元			299.28

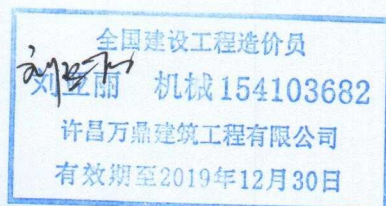

工程单价计算表

配电箱

单价编号:

定额单位: 台

施工方法: 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m)

[illegible]

刘亚丽 机械 154103682
许昌万鼎建筑工程有限公司
有效期至2019年12月30日

中华人民共和国一级注册造价工程师
张浩然
041214100004665
中泰泽晟建设工程有限公司
有效期至: 2025年8月16日


工程单价计算表

配电箱

单价编号:


定额单位: 台

施工方法: 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m)					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			282.27
(一)	基本直接费	元			269.60
1	人工费	元			96.43
	普工	工日	0.184	87.10	16.03
	一般技工	工日	0.456	134.00	61.10
	高级技工	工日	0.096	201.00	19.30
2	材料费	元			145.04
	三相3位计量箱	台	1	122.44	122.44
	破布	kg	0.08	6.30	0.50
	铁砂布 0~2#	张	0.5	1.21	0.61
	镀锌扁钢 25×4	kg	1.35	4.15	5.60
	半圆头螺钉	套	0.51	0.06	0.03
	塑料胀管 $\phi 6 \times 50$	个	4.5	0.15	0.68
	电焊条 L-60 $\phi 3.2$	kg	0.1	39.66	3.97
	调和漆	kg	0.03	12.79	0.38
	酚醛磁漆	kg	0.01	17.59	0.18
	塑料软管 综合	kg	0.13	8.13	1.06
	绝缘胶带 黑 20mm×20m	卷	0.1	2.03	0.20
	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	0.17	50.54	8.59
	钢垫板 $\delta 1 \sim 2$	kg	0.144	5.59	0.80
3	机械使用费	元			28.13
	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.035	730.55	25.57
	交流弧焊机容量(kV·A) 21	台班	0.044	58.27	2.56
(二)	其他直接费	%	4.7	269.60	12.67
二	间接费	%	7.25	282.27	20.46
三	利润	%	7	302.73	21.19
四	税金	%	9	323.92	29.15
	合计	元			353.07

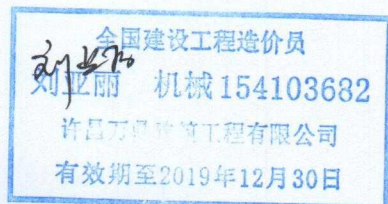

配电箱

定额单位: 台

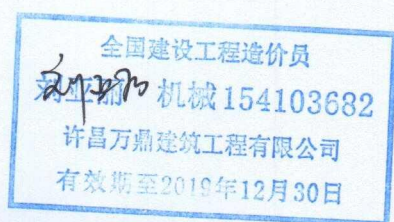[illegible]

工程单价计算表

配电箱

单价编号:

定额单位: 台

施工方法: 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m)					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			313.90
(一)	基本直接费	元			299.81
1	人工费	元			96.43
	普工	工日	0.184	87.10	16.03
	一般技工	工日	0.456	134.00	61.10
	高级技工	工日	0.096	201.00	19.30
2	材料费	元			175.25
	三相4位计量箱	台	1	152.65	152.65
	破布	kg	0.08	6.30	0.50
	铁砂布 0~2#	张	0.5	1.21	0.61
	镀锌扁钢 25×4	kg	1.35	4.15	5.60
	半圆头螺钉	套	0.51	0.06	0.03
	塑料胀管 $\phi 6 \times 50$	个	4.5	0.15	0.68
	电焊条 L-60 $\phi 3.2$	kg	0.1	39.66	3.97
	调和漆	kg	0.03	12.79	0.38
	酚醛磁漆	kg	0.01	17.59	0.18
	塑料软管 综合	kg	0.13	8.13	1.06
	绝缘胶带 黑 20mm×20m	卷	0.1	2.03	0.20
	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	0.17	50.54	8.59
	钢垫板 $\delta 1 \sim 2$	kg	0.144	5.59	0.80
3	机械使用费	元			28.13
	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.035	730.55	25.57
	交流弧焊机容量(kV·A) 21	台班	0.044	58.27	2.56
(二)	其他直接费	%	4.7	299.81	14.09
二	间接费	%	7.25	313.90	22.76
三	利润	%	7	336.66	23.57
四	税金	%	9	360.23	32.42
	合计	元			392.65

全国建设工程造价员
24321 王丽 机械154103682
许昌万晟建设工程有限公司
有效期至2019年12月30日

中华人民共和国一级注册造价工程师
张浩然
B11214100004665
泰泽晟建设工程
有限公司
有效期至:2025年8月16日

工程单价计算表

配管

单价编号:

定额单位: 10m

施工方法: 埋地敷设 公称直径 ≤50DN					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			479.47
(一)	基本直接费	元			457.95
1	人工费	元			106.19
	普工	工日	0.356	87.10	31.01
	一般技工	工日	0.432	134.00	57.89
	高级技工	工日	0.086	201.00	17.29
2	材料费	元			350.85
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.04	5.41	0.22
	钢锯条	条	0.3	0.51	0.15
	醇酸磁漆	kg	0.06	16.10	0.97
	铅油(厚漆)	kg	0.15	8.64	1.30
	油漆溶剂油	kg	0.05	4.47	0.22
	镀锌钢管	m	10.3	29.35	302.31
	镀锌锁紧螺母 DN50×3	个	0.801	1.52	1.22
	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	0.821	0.56	0.46
	镀锌钢管接头 50×3.5	个	1.652	4.24	7.00
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²	m	3.524	4.13	14.55
	镀锌地线夹 50	套	6.396	2.54	16.25
	其他材料费	%	1.8	344.65	6.20
3	机械使用费	元			0.91
	管子切断机管径(mm) 150	台班	0.011	32.72	0.36
	钢材电动煨弯机弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.011	50.30	0.55
(二)	其他直接费	%	4.7	457.95	21.52
二	间接费	%	7.25	479.47	34.76
三	利润	%	7	514.23	36.00
四	税金	%	9	550.23	49.52
	合计	元			599.75



工程单价计算表

配管

单价编号:

定额单位: 10m

施工方法: 埋地敷设 公称直径 $\leq 50\text{DN}$

[illegible]


工程单价计算表

配管

单价编号:

定额单位: 100m

施工方法: 硬塑管道铺设 管道外径50mm以内					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			165.41
(一)	基本直接费	元			157.98
1	人工费	元			126.83
	工长	工时	0.6	9.27	5.56
	高级工	工时	1.4	8.57	12.00
	中级工	工时	11.6	6.62	76.79
	初级工	工时	7	4.64	32.48
2	材料费	元			25.64
	丙酮	kg	0.26	9.85	2.56
	粗纱布	张	3.85	5.08	19.56
	粘结剂	kg	0.17	16.27	2.77
	其他材料费	%	3	24.89	0.75
3	机械使用费	元			5.51
	试压泵2.5MPa	台时	0.5	10.69	5.35
	其他机械费	%	3	5.35	0.16
(二)	其他直接费	%	4.7	157.98	7.43
二	间接费	%	7.25	165.41	11.99
三	利润	%	7	177.40	12.42
四	未计价材料费	元			644.78
	刚性阻燃管PVC	m	103	6.26	644.78
五	税金	%	9	834.60	75.11
	合计	元			909.71
	单价	元/m			9.10
	单 价				9.10

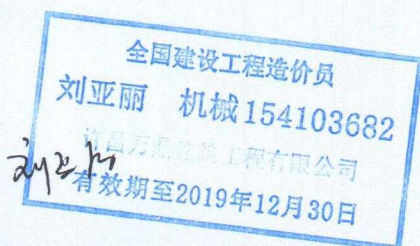

工程单价计算表

桥架

单价编号:

定额单位: 10m

施工方法: 钢制桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高) ≤200mm					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			454.67
(一)	基本直接费	元			434.26
1	人工费	元			139.47
	普工	工日	0.332	87.10	28.92
	一般技工	工日	0.594	134.00	79.60
	高级技工	工日	0.154	201.00	30.95
2	材料费	元			288.19
	镀锌桥架100*100	m	10.1	26.34	266.03
	棉纱	kg	0.03	12.20	0.37
	砂轮片 φ100	片	0.01	5.08	0.05
	砂轮片 φ400	片	0.01	14.24	0.14
	酚醛防锈漆	kg	0.1	13.05	1.31
	汽油 综合	kg	0.08	10.01	0.80
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	2.252	6.16	13.85
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	个	1.051	0.51	0.54
	其他材料费	%	1.8	283.09	5.10
3	机械使用费	元			6.60
	半自动切割机厚度(mm) 100	台班	0.01	85.96	0.86
	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.01	574.41	5.74
(二)	其他直接费	%	4.7	434.26	20.41
二	间接费	%	7.25	454.67	32.96
三	利润	%	7	487.63	34.13
四	税金	%	9	521.76	46.96
	合计	元			568.72
	单价	元/m			56.87
	单 价				56.87

