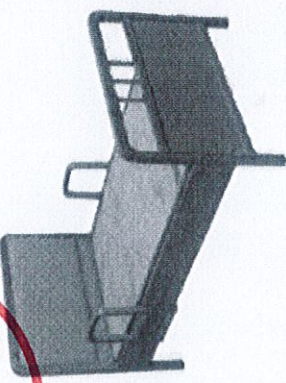



设备清单 托养中心生活设备器材采购

一、护理床技术参数要求及采购清单

序号	名称	图片	参数规格	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	自理床		<p>1、规格尺寸：2080mm*1200mm*1100mm（±20mm），床板高度450mm，床板使用橡胶木。</p> <p>2、50mm厚床侧板中前部加实木扶手，可以方便老人起身还可以起到保护老人睡觉时候滑落到地上和防止床上用品滑落到地上。</p> <p>3、框架结构采用实木打造，铺设≥16mm厚的实木板；</p> <p>4、床的高度采用适老化的标准，方便老人上床、下地；</p> <p>5、床尾部设计镂空扶手，方便老人走路时进行支撑，床位可以做扶手用；</p> <p>★6、床垫采用≥80mm的环保海棉加棕床垫；</p> <p>7、靠背：软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为42，硬度35；</p> <p>★8、采用水性环保油漆</p> <p>9、以上标有★符号为重要参数，为确保产品质量安全和使用人员的安全，需提供第三方检测报告佐证。</p>	张	60		
2	手动护理床		<p>规格：2150x1000x400mm</p> <p>1、床头床尾：材质：实木（橡木），床头镶软包</p> <p>床头板高 790mm 宽1130mm</p> <p>床尾板高 59mm 宽1130mm 厚度30mm</p> <p>床护板 1950*160*20mm</p> <p>2、床框材料：床体采用优质碳钢40*80*1.5mm的成型方管焊接而成，坚固可靠；床框上六个内镶嵌固定42*32*15*5mmPP材质L型防震垫，缓冲撞击，减震防噪。</p> <p>3、床面材料：采用优质冷轧钢管厚度1.2mm条形面板，表面无焊点，背部有钢管筋支撑，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。</p> <p>4、病床整体坚固耐用，符合人体工程学原理，床体载重：≥250kg。</p> <p>★5、喷涂前经大型抛弯机进行除锈，涂层表面平滑光洁，不易生锈。</p>	张	90		

规格: 2080mm × 1030mm × 400mm

1. 床头床尾: 材质: 实木 (橡木)

床头板高 790mm 宽 1130mm

床尾板高 59mm 宽 1130mm 厚度 30mm

床护板 1950*160*20mm

2. 床框材料:

(1) 床框加厚用材, 厚度为 40mm × 80mm × 1.2mm (±1%) 矩型钢管。

(2) 床面板以优质冷轧碳钢管一次焊接成型 1.2mm 厚。提高床板强度, 受力均衡, 抗压力强;

(3) 腿部支撑材料采用厚度为 30mm × 60mm × 1.2mm (±1%) 矩型钢管, 整体焊接成型, 床框加固设计。

3. 病床整体坚固耐用, 符合人体工程医学原理, 床体载重: ≥250kg。

★4. 喷涂前经大型抛弯机进行除锈, 涂层表面平滑光洁, 不易生锈。(提供第三方出具的冷轧方管(静电喷塑)中性盐雾测试报告)

5. 护栏: 全封闭式优质实木橡胶木护栏, 当降下护栏时, 不会与床分离和碰撞。护栏升降操作, 不会使操作者的手受限。

6. 医用静音移动脚轮: 采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动; 内置双轴承, 叉子采用冷板一次冲压成型, 确保产品长期使用寿命。

7. 移动静音脚轮: 方便自由移动; 同时带有刹车装置以固定床身, 移动脚轮直径 ≥ 12cm, 内置双轴承, 胎面为软胎面。

★8. 传动系统: 采用品牌电机, 单个电机推力可以达到 6000N, 电机电源参数 24V。

9. 80mm 床垫:

(1) 尺寸与病床配套。

(2) 材质: 垫罩采用防水布料, 结实耐用, 拉链要开启自如。


(3) 海绵: 采用 40mm 高密度海绵, 抗压性能好, 弹性十足,

★(4) 椰棕: 采用优质椰棕丝压缩雨成, 厚度为 40mm。(提供环保棕检验报告)

10. 背部升降配有滑轮, 避免长时间使用床体之间的摩擦产生的噪音和对床体的损坏, 减少摩擦阻力, 减轻护理人员负担。

11. 产品其他配置: 配二个输液架插孔; 木餐桌一个, 尺寸与病床配套。实木床头床尾及护栏、电机控制系统、静音轮、床垫、洗头盆。

12. 功能:



电动护理床



4	床头柜		1. 规格: 500*400*400mm. 2. E0级颗粒板	个	160		
	合计						

二、衣柜技术参数要求及采购清单

序号	名称	规格	面积	单价/m ²	房间数量	合计 (元)
1	三人间衣柜	宽2.4m*高2.2m, 柜体、层板、门板均采用18mm厚双饰面E0级实木颗粒板, 背板均采用9厘厚双饰面E0级实木颗粒板	5.28		54	
2	六人间衣柜	宽4.8m*高2.2m, 柜体、层板、门板均采用18mm厚双饰面E0级实木颗粒板, 背板均采用9厘厚双饰面E0级实木颗粒板	10.56		1	
	合计					