

郑东新区应急管理局各类防汛物资验收单

采购项目名称	郑州市郑东新区应急管理局购买各类防汛救灾物资采购项目 A 包		供货方	河南合一安防科技有限公司
验收日期	2023 年 1 月 31 日		物资存放地	郑东新区智能物流中心应急仓库
验收情况记录				
序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	玻璃钢冲锋舟	见背面	艘	20
物资状况:	数量是否一致	是 ☒ 否 ()	外观是否完好	是 ☒ 否 ()
	是否到达技术参数标准	是 ☒ 否 ()	能否正常使用	是 ☒ 否 ()
验收结论	合格 ☒ 不合格 ()			
应急局验收人员签字	汪磊 高林友 雍翠翠 2023 年 1 月 31 日			
物资储备库验收人员签字	郑转强 2023 年 1 月 31 日			
供货方签字	孙相伟 2023 年 1 月 31 日			
专家签字	需批供产品合格证、说明书及相关检测报告。已补充完毕 朱向军 2023 年 1 月 31 日			
备注	该验收单一式四份，应急局、物资储备库、供货方、专家各一份			


玻璃钢冲锋舟技术参数:

1、船长 $\geq 6\text{m}$; 船宽 $\geq 2\text{m}$, 型深 $\geq 0.6\text{m}$, 乘员 ≥ 12 人; 2、航区: 内河 B 级; 船体自重: $\approx 380\text{kg}$, 尾板高度: 20 寸; 3、舟体内壳为乳白色, 外壳为橙色, 色泽一致, 字迹清晰、规范; 4、在人员行走且易上水的表面应采取有效防滑措施; 5、舟体内外壳表面应光顺、平整光洁、无裂痕划痕。无起皱、龟裂、分层、硬伤、气泡等缺陷; 6、牵引环、系留环、吊装环等金属件表面光洁、镀层均匀、无锈斑、无毛刺, 螺丝不得松动; 为防止船外机在开行过程中发生脱落, 挂机垫板要设置防滑纹, 与舟体粘接牢固; 7、护舷材(防撞)采用橡塑加条形金属压条, 整条橡塑护舷中间(护舷凹槽处)加装条形金属压条, 外加橡塑条护舷芯子压边, 以加强护舷的防撞能力及寿命; 8、主机安装形式: 舷外机, 主机功率 40HP; 9、船体质保 1 年, 发动机质保半年; ★10、高速满载 $\geq 49\text{km/h}$ (提供省级及以上单位出具的检测报告复印件加盖公章); ★11、高速空载 $\geq 53\text{km/h}$ (提供省级及以上单位出具的检测报告复印件加盖公章); ★12、满载、空载平均速度均大于 30km/h ; (提供省级及以上单位出具的检测报告复印件加盖公章) ★13、舟体材质为玻璃钢板材, 巴氏硬度 $\geq 59\text{HBa}$; (提供 CNAS 认证的第三方检测报告) ★14、璃钢板材负荷变形温度 $\geq 280^\circ\text{C}$; (提供 CNAS 认证的第三方检测报告) ★15、玻璃钢板材断裂伸长率 $\geq 0.95\%$; (提供 CNAS 认证的第三方检测报告) ★16、玻璃钢板材拉伸强度 $\geq 230\text{MPa}$; (提供 CNAS 认证的第三方检测报告) ★17、玻璃钢板材弯伸强度 $\geq 402\text{MPa}$; (提供 CNAS 认证的第三方检测报告) ★18、玻璃钢板材冲击强度 $\geq 280\text{kJ/m}^2$; (提供 CNAS 认证的第三方检测报告, 原件备查) ★19、提供中国船级社检验证书, 执行 SL297-2004《防汛储备物资验收标准》★20、投标产品需通过省级及以上单位出具的产品检验报告(检验项目应包含外观检查、标识检查、行驶试验、回旋试验、不沉性试验、抗倾覆试验, 6 项检测结果都需在检测报告中体现, 复印件加盖公章;

聘书

兹聘请 朱自强 同志为河南省应急管理专家，聘期叁年，

自二〇二二年六月至二〇二五年六月。





姓名 朱自强 性别 男



出生年月 1965 年 07 月

专业技术系列 安全工程

资格名称 高级工程师

授予时间 2007 年 9 月 1 日

编号 AJ-20070471

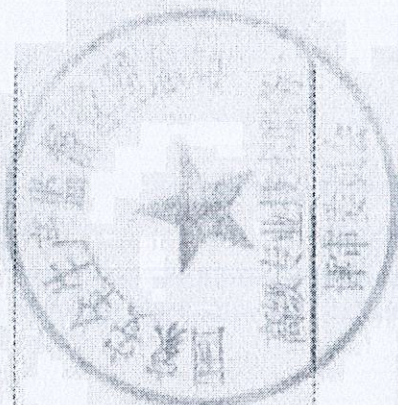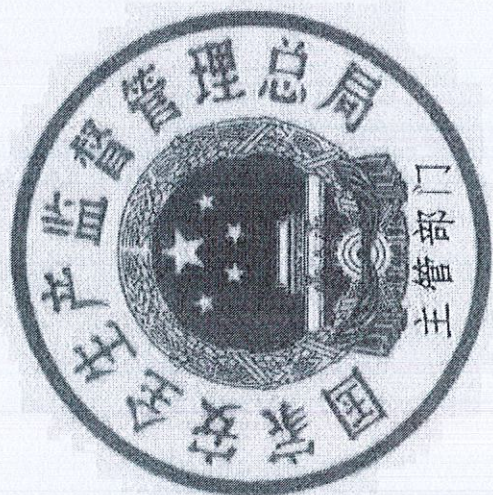

评委 审查员 委员会