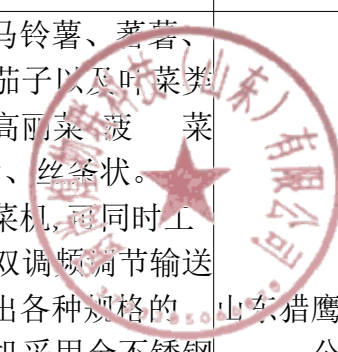


(二) 货物分项报价一览表

序号	投标货物名称	产品规格	技术参数	制造商名称	质保期	备注	
						单价	总价
1	24 层电蒸箱	1400×500×1500	1、豪华工程两用双门蒸饭车。 2、整机发泡保温。 3、额定电压:380V, 额定频率:50Hz, 额定输入功率:12KW, 水压:100-250kpa, 蒸汽压力:15-20kpa 380V/12KW。 4、配 304 材质铜头加长加热管耐用, 箱体整体全钢板材。外底板, 后背板都采用不锈钢制作, 更耐用。	山东博特佳厨业有限公司	一年	3500.00	147000.00
2	四开门冰箱	1200×700×1950	1、雪柜壳采用环保绝缘材料。 2、雪柜采用双压缩机, 双温双控, 自动回归门设计。 3、微电脑温度显示器, 全部采用聚氨酯高压发泡 4、温度控制精确, 易拆卸磁性门封, 便于清洗; 5、温度: 冷冻-3℃~-10℃/冷藏 2℃~6℃, 6、可用容量: 1010L 7、制冷方式: 雪柜为强力风冷型, 制冷速度快 8、功率: 220v/50HZ/650w	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	一年	6300.00	100800.00

3	消毒柜	1170×530×1850	1、热风循环。 2、智能控制。 3、支持不锈钢、陶瓷、密胺、玻璃、木质等消毒。 4、容量：720L，内置不锈钢加厚大搁物架。 5、消毒温度 125℃，功率：220v/3kw。	山东盛禾电器有限公司	一年	2600.00	70200.00
4	留样柜	600×550×1800	1、双层钢化玻璃门，直冷温显双锁铜管(双锁) 2、容积:490L，上下门冷藏。 3、温度区间:0~8℃ 4、内外箱体不锈钢板材，发泡层厚度为 6CM，304 不锈钢门铰链	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	一年	2500.00	40000.00
5	保温桶	60L 全钢无磁	304 加厚保温层，不锈钢材质，全钢发泡	厨尚煌物联科技(山东)有限公司	一年	210.30	44163.00
5	送餐车	车厢规格：长 1.5 米*宽 1 米*高 1 米	电压：60V/52HA 锂电保修 2 年 纯电续航：65km 及以上 核载人数：单人 最高时速：40km/h-50km/h 最大功率：1000W-1500W 内箱材质：201 不锈钢	山东鲁阔车辆制造有限公司	一年	9700.00	679000.00
6	削皮机	450 土豆脱皮机	1、设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造。 2、毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝。 用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清	山东猎鹰炊具有限公司	一年	4300.00	47300.00

			<p>洗、去皮</p> <p>3、产品原理：采用尼龙毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果。</p> <p>4、产量及功率：400KG/HR 电源：220V 功率：1.5KW。</p> <p>5、与食品接触部分均采用食品级板材制作，同时多产品电气安全经行多项检测，具备食品接触产品安全认证，整机更安全卫生，更安全可靠，更持久耐用。</p>				
7	切菜机	660 型	<p>1、将根茎类蔬菜：马铃薯、薯蓣、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。</p> <p>2、本机为双头型切菜机，可同时工作，通过更换刀盘或双变频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格，片、丝、丁、段，整机采用全不锈钢制造。</p> <p>3、变频调速简单直接。成品形状：片、丝、丁、馅、段。</p> <p>4、切长度：1—60mm(可调)。</p> <p>5、产量：500—800KG/HR。</p> <p>6、电源：220V 单相。</p>	 <p>山东猎鹰炊具有限公司</p>	一年	6400.00	140800.00


			7、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)。随机含大双刀 1 组(切叶菜部)、切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个(切根菜部)。				
8	切肉机	480*380*780 JLS-Q2	1、纯铜芯电机，纯不锈钢零部件，全钢加厚机身。 2、切丝产量：230KG/H 切片产量：460KG/H 绞肉产量：185KG/H。 3、使用电压：220V/50Hz-电机功率：2.2KW。 4、切片产量：400kg/H.	山东猎鹰炊具有限公司	一年	4150.00	62250.00
9	切配台	1800×800×800	1、台面采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，便于清洗，不留卫生死角。 2、层板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。 3、底夹 15mm 高密度板，承重能力强。 4、所有毛边勉边工艺，清洁卫生不割手。 5、脚通采用 201Φ38"×1.0 不锈钢圆通配可调性不锈钢子弹脚。	厨尚煌物联科技(山东)有限公司	一年	840.00	33600.00
10	切菜板	800×500 (PE 材质)	PE 材质	郑州天九塑料制品有限公司	一年	150.00	54450.00
11	刀具	长 30*宽 10	不锈钢材质刀口锋利	厨尚煌物联科技(山东)有限公司	一年	70.00	4200.00
12	刀具消毒柜	800×550×1010	1、工作台的面板选用 304#2B/1.0mm	山东美时电器有限公司	一年	2300.00	50600.00

			不锈钢腹膜磨砂板， 2、柜体内为毛巾刀具消毒，消毒方式为紫外线。 3、柜体内另加有菜墩消毒，消毒方式为热风循环。 4、工作台的支撑脚管选用Φ38*304#2B 1.0mm 不锈钢管； 5、工作台的支撑脚底部装配有Φ38mm 不锈钢可调脚。	公司			
13	货架	1500×500×1550	1、层架采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。 2、层板下用不锈钢板制作，厚度 1.0mm。层板下采用马仔式加强筋，加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实，层板采用免边工艺，便于清理卫生不割手。 4、层架脚用Φ38*1.0mm 不锈钢圆管。 5、采用全钢实心可调脚。	厨尚煌物联科技（山东）有限公司	一年	950.00	38000.00
14	地台架	1200×600×300	1、立柱采用 304 1.2mm 厚 不锈钢 38mm 方管制作，支撑管采用 1.2mm 厚 38mm 方管，中间横撑采用 38*25mm 方管。 2、配调节地脚。	厨尚煌物联科技（山东）有限公司	一年	520.00	40040.00
15	小推车	900×550	1、整体采用 304 1.0mm 不锈钢制作，面下围一圈强力筋。	厨尚煌物联科技（山东）有限公司	一年	545.00	54500.00

				2、下配两定两动 125 加重静音轮。				
16	洗菜池		1200×600×800	1、面板、水池采用 304 1.0mm 厚不锈钢板，下衬加强槽。 2、支撑脚底部装配有 38mm 不锈钢可调脚。 3、调节脚调教范围为上下 20-30mm。 4、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞，易清洗残渣	厨尚煌物联科技（山东）有限公司	一年	700.00	21000.00
17	排烟系统罩（304 不锈钢）+烟机	烟罩	长 10000×宽 1500×高 1000	1、烟罩板材采用 304 型不锈钢板焊接制作，厚度 1.0mm，全部采用满焊不漏油工艺。 2、内置碟片式隔油网，做防划手处理。 3、内置 LED 照面灯管，以及接油盒装置。 4、详细长度以实际安装长度为准。	厨尚煌物联科技（山东）有限公司	一年	18800.00	169200.00
		烟管	长 6000×宽 700×高 800	1、采用 304 1.0mm 不锈钢板制作，全部采用满焊不漏油工艺。 2、详细长度以实际安装长度为准。	厨尚煌物联科技（山东）有限公司	一年	6950.00	62550.00
		净化器	8000 风量	1、除油烟率 98%以上，必须符合 DB41/1604-2018《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》。 2、处理风量不小于 8000m，智能数显高压电源。 3、数字显示面板，显示功率、电压、电流，有按键面板可调。电源具有过	山东天之兰工程设备有限公司	一年	4200.00	37800.00

				压过流保护功能、负载短路保护功能、外壳为 1.0mm 以上冷轧板汽车烤漆工艺。 4、处理风量:8000m3/h 5、净化效率:95%以上				
		风机	380V/7.5KW	规格: 380V/7.5KW 1、采用 4cm 厚波浪型防火消音棉; 2、采用 1.0mm 厚环保烤漆板,采用 2mm 厚镀锌框架,固定角采用 4mm 厚铝合金材质,牢固结实; 3、八个角采用内螺丝固定,外观平整,可以整体拆装,方便安装、维护; 4、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式。 5、转速:680r/mim 6、风压:670Pa 7、噪音:75 分贝	郑州麟龙风机设备有限公司	一年	5500.00	49500.00
18	八人餐桌凳	2000×600×50	整体规格:长 2000mm*宽 600mm*高 750mm 钢结构,一桌八凳,每面四个 要求两边座位主框架为整体焊接而成,采用可以上翻结构,便于清扫。 餐 桌 面:长 2000mm*宽 600mm*厚 0.7mm, 304 不锈钢面板冲压拉伸成型,桌面周边四角做成圆弧工艺,不允许出现尖角; 桌面底板:长 2000mm*宽 600mm*厚	山东广杰厨业有限公司	一年	730.00	408800.00	

			<p>18mm 优质防火高密度板，单面压三聚氰胺胶面板；</p> <p>桌面托框：1600mm*400mm，30mm*30mm*1.2mm 厚方钢管整体焊接而成；</p> <p>餐桌主架：50mm*50mm*1.2mm 厚优质方钢管整体焊接而成；</p> <p>凳 面：采用优质玻璃钢制作，底部配四颗 8mm 螺丝母，成型后尺寸为 ϕ 300mm，颜色为天蓝色。底部为钢板托架；</p> <p>脚 套：采用 PP 工程塑料注塑成型，厚度不低于 10mm、耐磨、防滑、抗老化；</p> <p>外 观：所有钢件经喷砂机整体去油除锈后，流水线静电喷塑，高温处理，色泽均匀，喷塑涂层均匀牢固，无挂流、气泡等缺陷，厚度达到国家规定标准，外观颜色一致(黑色)</p>				
19	1.2 电磁锅	120 口径电磁锅	<p>1、材质：采用 304 1.2mm 厚工作台面，整体冲压成型。侧板厚度 1.0mm。</p> <p>2、功率/电压：35KW。</p> <p>3、独立的手动滑式火力开关。</p> <p>4、数字电表功能，可以显示累计用电量，能耗一目了然。</p> <p>5、故障中文显示，电磁灶发生故障</p>	佛山奥雷格智能厨具有限公司	一年	5560.00	116760.00

			<p>时，相应的中文故障指示光标亮起，方便维修处理</p> <p>6、电磁加热，要求线盘磁场分布均匀，火力输出热值高，要求外壳防水：采用椅式互嵌结构，配件：显示屏、机芯、风机、磁控开关、控制板均做独立防水处理，确保产品的可靠性，采用机器制作铜质线盘，排布均匀，避免偏火。</p>				
20	1.2 天然气锅	1300*1350*1250	<p>1、炉面板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接制作</p> <p>2、前、背、侧板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接制作</p> <p>3、炉体骨架采用镀锌方管焊接</p> <p>4、内层炉铁板采用冷轧板焊接，</p> <p>5、炉膛采用高温耐火炉膛。</p> <p>6、配备 1.2mm 厚 304 不锈钢冲压成形锅撑</p> <p>7、炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用保温棉。</p> <p>8、炉脚采用不锈钢管管内套镀锌钢管柱配可调高低调节腿。</p> <p>9、配备低噪音炉用高效节能风机。</p> <p>10、点火装置为电子打火，加装熄火保护装置和快速切断阀</p> <p>11、功率 220v/50HZ/250w</p>	 <p>山东力厨业有限公司</p>	一年	6300.00	18900.00

投标总价	小写：2491413.00 大写：贰佰肆拾玖万壹仟肆佰壹拾叁元整
------	-------------------------------------

- 说明：1. 以上表格栏数可自行增减。
2. “货物分项报价一览表”中的投标报价“投标报价”应当与“开标一览表”中的“投标总价”一致。
3. 供应商应按采购需求所列货物填写本表。
4. 投标货物规格参数如有更详细描述可另作说明。

供 应 商：厨尚煌物联科技（山东）有限公司（电子签章）

法定代表人或委托代理人： 孙超（盖章或签字）

日 期：2025 年 6 月 4 日

