2.产品质量证明材料

2.1.塑料椅面及靠背组件检测报告

№ 202632652

CMA 240020349855

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 塑料椅面及靠背组件
Sample

受检单位: 郑州利生科教设备有限公司
Inspected

生产单位: 郑州利生科教设备有限公司
Manufacturer

委托单位: 郑州利生科教设备有限公司
Clientele

检验类别: 委托检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

2.1.1.塑料件抗冲击强度符合 GB/T 46016-2025 检测报告扫描件
2.1.2.塑料件耐老化性能符合 GB/T 46016-2025 检测报告扫描件

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632652　　共 2 页　第 1 页

样品名称 Sample	塑料椅面及靠背组件			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	郑州利生科教设备有限公司			联系电话 Telephone	15837195138
生产单位 Manufacturer	郑州利生科教设备有限公司			联系电话 Telephone	15837195138
受检单位 Inspected	郑州利生科教设备有限公司			联系电话 Telephone	15837195138
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	委托检验
生产日期 Production Date	/	抽样地点 Sampling Location	/	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样人 Sampling Staffers	/	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2026-06-03	委托人/送样人 Sample Client	石利朋/石利朋	受理日期 Sample Acceptance Date	2026-06-03
抽样基数/批量 Sampling base /batch	/	样品数量 Sample Quantity	1件	检验日期 Inspection Date	2026-06-03至2026-06-26
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	/	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	塑料件耐老化性能 塑料件冲击强度				
检验依据 Criteria	GB/T 46016-2025 GB/T 16422.2-2022				
检验结论 Conclusion	所检项目符合 GB/T 46016-2025 标准要求。				
样品状态 Sample State	样品完整				
主要设备 Main Equipment	YJC0431300 水冷式日晒气候老化仪				
检验说明 Remarks	/				

（盖章）
签发日期：2026-06-26

签发：Issuer 邱贤民　审核：Verifier 黄飞　编制：Editor 刘洋

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632652　　共 2 页　第 2 页

样品名称 Sample	塑料椅面及靠背组件				规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	塑料件冲击强度		kJ/m^2	GB/T 1043.1-2008	≥10	12.1	符合
2	塑料件耐老化性能	冲击强度的保持率	%	GB/T 16422.2-2022、GB/T 1043.1-2008	≥60	72	符合
		外观颜色变色评级	级	GB/T 16422.2-2022、GB/T 250-2008	≥3	5	符合

（以 下 空 白）
(Blank below)

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

2.2.午休课桌椅检测报告







№ 202632713

检验检测报告

Inspection Report

样品名称：午休课桌椅
Sample

受检单位：郑州利生科教设备有限公司
Inspected

生产单位：郑州利生科教设备有限公司
Manufacturer

委托单位：郑州利生科教设备有限公司
Clientele

检验类别：委托检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632713

样品名称 Sample	午休课桌椅			商标 Brand	利学
委托单位 Clientele	郑州利生科教设备有限公司			联系电话 Telephone	15837195138
生产单位 Manufacturer	郑州利生科教设备有限公司			联系电话 Telephone	15837195138
受检单位 Inspected	郑州利生科教设备有限公司			联系电话 Telephone	15837195138
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	委托检验
生产日期 Production Date	/	抽样地点 Sampling Location	/	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样人 Sampling Staffers	/	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2026-06-09	委托人/送样人 Sample Client	石利朋/石利朋	受理日期 Sample Acceptance Date	2026-06-09
抽样基数/批量 Sampling base /batch	/	样品数量 Sample Quantity	1组	检验日期 Inspection Date	2026-06-10至2026-07-01
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	金属件喷涂层-抗盐雾 封边条剥离强度 升降机构耐久性 角度调节机构耐久性-课椅 搁腿静载荷 头 /枕靠静载荷 课椅稳定性 木制件表面装饰层理化性能 抗冲击 附着力 外观性能(木质件 金属件 塑料件) 通用结构安全(基本结构安全 剪切和挤压点 孔及间隙) 甲醛 苯 甲苯 二甲苯 TVOC 释放量 可迁移元素 邻苯二甲酸酯 多环芳烃 通用结构安全(边缘、尖端及外角 突出物 孔、间隙及开口 挤压和剪切 材料 移除、拧松部件的连接 升降装置 稳定性-课桌) 桌腿跌落 桌面水平静载荷				
检验依据 Criteria	GB/T 46016-2025 GB/T 3325-2024 GB 28008-2024 GB 18584-2024 GB 28007-2024 QB/T 4071-2021 及企业技术指标				
检验结论 Conclusion	所检项目中桌腿跌落和桌面水平静载荷项目符合 QB/T 4071-2021 标准要求，金属件喷涂层-抗盐雾、封边条剥离强度、升降机构耐久性 角度调节机构耐久性-课椅、搁腿静载荷、头/枕靠静载荷和课椅稳定性项目符合 GB/T 46016-2025 标准要求，软硬质覆面理化性能、抗冲击、附着力和外观性能(木质件 金属件 塑料件)项目符合 GB/T 3325-2024 标准要求，通用结构安全(基本结构安全 剪切和挤压点 孔及间隙)项目符合 GB 28008-2024 标准要求，通用结构安全(边缘、尖端及外角 突出物 孔、间隙及开口 挤压和剪切 材料 升降装置 稳定性-课桌)项目符合 GB 28007-2024 标准要求，移除、拧松部件的连接项目符合企业技术指标要求，其他项目符合 GB 18584-2024 标准要求。 (盖章) 签发日期：2026-07-02				
样品状态 Sample State	样品完整				
主要设备 Main Equipment	Z-2-622 液相色谱仪				
检验说明 Remarks	/				

签发：Issuer 邱贤民 审核：Verifier 罗鹏飞 编制：Editor 孙威

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632713　　共 13 页　第 2 页

样品名称 Sample	午休课桌椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	表面理化性能要求	金属件喷涂层-抗盐雾	/	QB/T 3826-1999	24h，无锈蚀现象	24h，无锈蚀现象	符合
2	表面理化性能-封边条	剥离强度-硬质封边条剥离强度	N/m	QB/T 4449-2013	≥1500	1750	符合
3	力学性能-在午休状态下	升降机构耐久性-课桌	/	GB/T 46016-2025 中 6.6.11	a）升降机构应无断裂或豁裂；b）升降机构应无松动；c）升降机构升降应灵活；d）升降机构应保持锁定状态，无下滑现象。	a）升降机构无断裂和豁裂；b）升降机构无松动；c）升降机构升降灵活；d）升降机构保持锁定状态，无下滑现象。	符合
		升降机构耐久性-课椅	/	GB/T 46016-2025 中 6.6.11	a）升降机构应无断裂或豁裂；b）升降机构应无松动；c）升降机构升降应灵活；d）升降机构应保持锁定状态，无下滑现象。	a）升降机构无断裂和豁裂；b）升降机构无松动；c）升降机构升降灵活；d）升降机构保持锁定状态，无下滑现象。	符合
		角度调节机构耐久性	/	GB/T 46016-2025 中 6.6.9.2	角度调节机构功能正常	角度调节机构功能正常	符合

2.2.1. 表面及木质件漆膜理化性能符合 GB/T 3324-2024 检测报告扫描件
2.2.2. 金属件喷塑涂层性能符合 GB/T 3325-2024 检测报告扫描件
2.2.3. 封边条剥离强度符合 GB/T 46016-2025 检测报告扫描件

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632713　　共 13 页　第 3 页

样品名称 Sample	午休课桌椅				规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items			单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
3	力学性能-在午休状态下	搁腿静载荷		/	GB/T 46016-2025 中 6.6.7.1	符合下列规定：a)搁腿板无断裂或豁裂现象；b)五金连接件无松动	a)搁腿板无断裂和豁裂现象；b)五金连接件无松动	符合
		头/枕靠静载荷		/	GB/T 46016-2025 中 6.6.8	头/枕靠无断裂或豁裂现象	头/枕靠无断裂和豁裂现象	符合
		课椅稳定性-充分向后倾斜稳定性		/	GB/T 46016-2025 中 6.6.5.1	椅背与座面夹角调至最大至午休状态，测试后应无倾翻现象	椅背与座面夹角调至最大至午休状态，测试后无倾翻现象	符合
		课椅稳定性-侧向稳定性		/	GB/T 46016-2025 中 6.6.5.2	椅背与座面夹角调至最大至午休状态，测试后应无倾翻现象	椅背与座面夹角调至最大至午休状态，测试后无倾翻现象	符合
4	外观性能	金属件-管材		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无裂缝、叠缝	无裂缝、叠缝	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	外露管口端面应封闭	外露管口端面封闭	符合
		金属件-电镀件		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等	无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等	无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等	符合
		金属件--喷漆(塑)涂层		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等	无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	符合
		木制件-封边、贴面、包边		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	人造板零部件的非交接面应进行封边或涂饰处理	人造板零部件的非交接面进行封边处理	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632713　　共 13 页　第 4 页

样品名称 Sample	午休课桌椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
4	外观性能	木制件-封边、贴面、包边	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无脱胶、鼓泡或开裂等现象	无脱胶、鼓泡和开裂等现象	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	贴面应平整，应无明显透胶	贴面平整，无明显透胶	符合
		木制件-软硬质覆面	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	外表应无干花、湿花	外表无干花、湿花	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	内表干花、湿花面积不超过板面的 5%	内表无干花、湿花	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	同一板面外表，允许有 1 处污斑，面积为 3㎜²-30㎜²	无污斑	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	外表应无明显划痕、压痕、变色	外表无明显划痕、压痕、变色	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	外表应无鼓泡、鼓包、龟裂、分层	外表无鼓泡、鼓包、龟裂、分层	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无明显皱纹、疵点	无明显皱纹、疵点	符合
		塑料件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无裂纹，无明显变形	无裂纹，无明显变形	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕	无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	外表用塑料件表面应光洁，应无划痕、污染、明显色差等	外表用塑料件表面光洁，无划痕、污染、明显色差等	符合
5	理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层	冲击强度	/	GB/T 1732-2020	冲击高度 400㎜，应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	符合
		耐盐浴	/	QB/T 1950-2024	划道两侧 3㎜外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象	划道两侧 3㎜外，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象	符合
		附着力	/	GB/T 9286-2021	2 级或优于 2 级	1 级（优于 2 级）	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632713　　共 13 页　第 5 页

样品名称 Sample	午休课桌椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	理化性能-产品表面理化性能-木制件表面装饰层（软硬质覆面层）	耐冷热循环	/	GB/T 17657-2022 中 4.40	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象	符合
		耐干热	/	GB/T 17657-2022 中 4.48	3 级或优于 3 级	5 级（优于 3 级）	符合
		耐湿热	/	GB/T 17657-2022 中 4.50	3 级或优于 3 级	5 级（优于 3 级）	符合
		耐污染	/	GB/T 17657-2022 中 4.43	3 级或优于 3 级	5 级（优于 3 级）	符合
		耐磨-其他	/	GB/T 4893.8-2023	3 级或优于 3 级	1 级（优于 3 级）	符合
		抗冲击	/	GB/T 4893.9-2013	3 级或优于 3 级	1 级（优于 3 级）	符合
		耐光色牢度（灰色样卡）	/	GB/T 17657-2022 中 4.31	≥4 级	大于灰色样卡 4 级	符合
7	安全性能	通用结构安全-基本结构安全	/	GB 28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm。	正常使用时，可接触到的边、角都进行倒圆、倒角的方式进行保护。倒圆半径不小于 0.5 mm。	符合
			/	GB 28008-2024 中 4.1.1	固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉	固定零部件的结合牢固无松动，无少件、透钉、漏钉	符合
			/	GB 28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角	正常使用时，其他部件表面无锐边、锐角	符合
		通用结构安全-剪切和挤压点-放置、调节、折叠时的剪切和挤压点	/	GB 28008-2024 中 4.1.2	如剪切和挤压点在放置、调节和折叠过程中产生，并且使用者能够控制自己的动作并能够在感受到疼痛时立即停止施力时，部件可允许出现剪切和挤压点。	剪切和挤压点在放置、调节和折叠过程中产生，并且使用者能够控制自己的动作并能够在感受到疼痛时立即停止施力	符合

2.2.4.甲醛释放限量符合 GB 18580-2025 检测报告扫描件

2.2.5.苯、甲苯、二甲苯、TVOC 释放限量符合 GB 18584-2024 检测报告扫描件

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202632713　　共 13 页　第 6 页

样品名称 Sample	午休课桌椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	安全性能	通用结构安全-剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压点	/	GB 28008-2024 中 4.1.2	1、在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。2、正常动作和操作(例如，尝试通过抬起椅面或调整椅背来移动椅子)时，不应有可能造成伤害的剪切和挤压点。3、正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于 7mm 或不小于 18 mm。	1、在预定的使用条件下，无可触及的剪切和挤压点。2、正常动作和操作(例如，尝试通过抬起椅面或调整椅背来移动椅子)时，不存在可能造成伤害的剪切和挤压点。3、正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙均小于 7mm 或大于 18 mm。	符合
		通用结构安全-孔及间隙	/	GB 28008-2024 中 4.1.3	产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及间隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力能通过， 不符合的管口应封闭。	产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及间隙，其直径和间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 无法通过。	符合
8	有害物质限量	甲醛	mg/m^3	GB 18584-2024 附录 E	≤0.08	0.020	符合
		苯	mg/m^3	GB 18584-2024 附录 E	≤0.06	未检出（＜0.002）	符合

2.2.3. 可迁移有害元素铅、镉、铬、汞限量符合 GB 18584-2024 检测报告扫描件：

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202632713　　共 13 页　第 7 页

样品名称 Sample		午休课桌椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
8	有害物质限量	甲苯	mg/m³	GB 18584-2024 附录 E	≤0.15	未检出（<0.002）	符合
		二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）	mg/m³	GB 18584-2024 附录 E	≤0.20	未检出（<0.002）	符合
		总挥发性有机化合物（TVOC）	mg/m³	GB 18584-2024 附录 E	≤0.50	未检出（<0.050）	符合
		可迁移有害元素-铅（Pb）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤90	未检出（<0.12）	符合
		可迁移有害元素-镉（Cd）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤75	未检出（<0.12）	符合
		可迁移有害元素-铬（Cr）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤60	未检出（<0.22）	符合
		可迁移有害元素-汞（Hg）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤60	未检出（<0.04）	符合
		可迁移有害元素-锑（Sb）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤60	未检出（<0.16）	符合
		可迁移有害元素-钡（Ba）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤1000	未检出（<0.25）	符合
		可迁移有害元素-硒（Se）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤500	未检出（<0.20）	符合
		可迁移有害元素-砷（As）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤25	未检出（<0.25）	符合

2.2.7 邻苯二甲酸酯、多环芳烃限量符合 GB 18584-2024 检测报告扫描件

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632713　　共 13 页　第 8 页

样品名称 Sample	午休课桌椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
8	有害物质限量	邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）	%	GB/T 40906-2021（外标法）	总量≤0.1	未检出（＜0.001）	符合
		邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）	%	GB/T 40906-2021（外标法）	总量≤0.1	未检出（＜0.005）	符合
		多环芳烃-苯并[a]芘	mg/kg	GB/T 40971-2021	≤1.0	未检出（＜0.05）	符合
		多环芳烃-18 种多环芳烃（PAH）总量	mg/kg	GB/T 40971-2021	≤10	未检出（＜0.06）	符合
9	通用安全要求-材料		/	GB 28007-2024 中 4.1	木质件不应有腐朽材、虫蛀材。金属材料不应有锈蚀。	无木质件。金属材料无锈蚀。	符合

2.2.3 边缘、尖端、外角安全符合 GB 28007-2024 检测报告扫描件

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202632713　　共 13 页　第 9 页

样品名称 Sample	午休课桌椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
10	通用安全要求-结构	移除、拧松部件的连接	/	GB 28007-2024 中 4.2.1	企业技术指标：可移除或可拧松部件的连接，不应使用直接紧固的连接螺钉，如自攻螺钉等。	可移除和可拧松部件的连接，未使用直接紧固的连接螺钉，如自攻螺钉等。	符合
		边缘、尖端及外角	/	GB 28007-2024 中 4.2.2	产品可触及区域边缘、尖端及外角应符合以下规定：棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理，不应有毛刺、刃口；按 GB 6675.2-2014 中 5.8 的规定试验，产品不应有危险锐利边缘；按 GB 6675.2-2014 中 5.9 的规定试验，产品不应有危险锐利尖端；儿童家具不应有危险外角，用圆角规测量的其角的圆半径，圆半径应不小于 10mm，或者用软尺测量其圆弧长，圆弧长应不小于 15mm，产品使用说明中明示产品应靠墙放置，且提供与墙体连接件，则产品靠墙一侧的外角可以不做倒圆处理。	棱角及边缘部位经倒圆处理，无毛刺、刃口；按 GB 6675.2-2014 中 5.8 的规定试验，产品无危险锐利边缘；按 GB 6675.2-2014 中 5.9 的规定试验，产品无危险锐利尖端；儿童家具无危险外角，用圆角规测量的其角的圆半径，圆半径均大于 10mm	符合

2.2.9. 危险突出物保护符合 GB 28007-2024 检测报告扫描件

2.2.10. 孔、间隙、开口安全符合 GB 28007-2024 检测报告扫描件

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202632713　　共 13 页　第 10 页

样品名称 Sample	午休课桌椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
10	通用安全要求-结构	突出物	/	GB 28007-2024 中 4.2.3	产品不应有未加保护帽、罩的危险突出物。危险突出物的保护帽、罩，在最易被拉脱的方向上，5s 内均匀施加 70N ± 2N 的拉力，保持 10s 的情况下不应被拉脱。	产品无未加保护帽、罩的危险突出物。危险突出物的保护帽、罩，在最易被拉脱的方向上，5s 内均匀施加 70N 的拉力，保持 10s 的情况下未被拉脱。	符合
		孔、间隙及开口	/	GB 28007-2024 中 4.2.4.1	产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及间隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过；若其直径或间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。	产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及间隙，其直径和间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 无法通过，无直径或间隙不小于 7mm、小于 12mm 的孔、间隙及开口。	符合

检验检测报告

样品名称 Sample	午休课桌椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
10	通用安全要求-结构	孔、间隙及开口	/	GB 28007-2024 中 4.2.4.4	外露刚性管状部件的端口应封闭。封闭管状部件的开口、刚性孔洞的零部件(如密封罩或帽)等，在其最易被拉脱的方向上，5s 内施加 70N±2N 的拉力，保持 10s 的情况下不应被拉脱。	外露刚性管状部件的端口封闭。封闭管状部件的开口、刚性孔洞的零部件(如密封罩或帽)等，在其最易被拉脱的方向上，5s 内施加 70N 的拉力，保持 10s 的情况下未被拉脱。	符合
		挤压和剪切-支撑作用的折叠机构	/	GB 28007-2024 中 4.2.5.3	用于或可能用于支撑婴幼儿和儿童体重，或相应质量的产品的折叠机构，应有安全止动或锁定装置以防意外移动或折叠。除童床、折叠小床以及婴幼儿家具外，其他产品按 GB/T 43002-2023 中 5.5.6 规定的方法进行试验时，产品不应折叠。	用于或可能用于支撑婴幼儿和儿童体重，或相应质量的产品的折叠机构，有安全止动和锁定装置以防意外移动和折叠。按 GB/T 43002-2023 中 5.5.6 规定的方法进行试验时，产品未折叠。	符合
11	力学性能-桌类稳定性	垂直加载稳定性试验	/	GB/T10357.7-2013 中 4.1	应无倾翻	无倾翻	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632713　　共 13 页　第 12 页

样品名称 Sample	午休课桌椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
12	通用安全要求-结构	窒息危险结构-升降装置	/	GB 28007-2024 中 4.2.9	升降装置不应自行升降或升降操作不灵活。 婴幼儿及儿童家具不应使用声控升降装置。具有电控升降装置的产品，应至少有 2 个不同的操作步骤开启升降运动(如童锁、组合按键等)，且按照制造商推荐的升降频率(如没有推荐，升降频率应小于 6 次/min)，满行程升降循环 100 次后，在行程范围内任意指定 3 个不同的位置进行启停运动操作，其运动控制功能不应失效；升降极限不应超出标称的行程范围。	升降装置无自行升降和升降操作不灵活现象。未使用声控升降装置。无电控升降装置的产品	符合
13	力学性能	课桌-桌腿跌落	/	QB/T 4071-2021 中 6.6.4	a）课桌无断裂或豁裂现象；b）用手揿压各部件无永久性松动；c）零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件无松动；e）活动部件的开关灵便	a）课桌无断裂和豁裂现象；b）用手揿压各部件无永久性松动；c）零部件无严重影响使用功能的磨损和变形；d）五金连接件无松动；e）无活动部件	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632713　　共 13 页　第 13 页

样品名称 Sample	午休课桌椅				规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items			单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
13	力学性能	课桌-桌面水平静载荷		/	QB/T 4071-2021 中 6.6.5	a）课桌无断裂或豁裂现象；b）用手揿压各部件无永久性松动；c）零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件无松动；e）活动部件的开关灵便	a）课桌无断裂和豁裂现象；b）用手揿压各部件无永久性松动；c）零部件无严重影响使用功能的磨损和变形；d）五金连接件无松动；e）无活动部件	符合
（以 下 空 白） (Blank below)								

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street. Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

2.3.桌面检测报告

240020349855

№ 202632653

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样 品 名 称： 桌面
Sample

受 检 单 位： 郑州利生科教设备有限公司
Inspected

生 产 单 位： 郑州利生科教设备有限公司
Manufacturer

委 托 单 位： 郑州利生科教设备有限公司
Clientele

检 验 类 别： 委托检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632653　　共 2 页　第 1 页

样品名称 Sample	桌面			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	郑州利生科教设备有限公司			联系电话 Telephone	15837195138
生产单位 Manufacturer	郑州利生科教设备有限公司			联系电话 Telephone	15837195138
受检单位 Inspected	郑州利生科教设备有限公司			联系电话 Telephone	15837195138
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	委托检验
生产日期 Production Date	/	抽样地点 Sampling Location	/	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样人 Sampling Staffers	/	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2026-06-03	委托人/送样人 Sample Client	石利朋/石利朋	受理日期 Sample Acceptance Date	2026-06-03
抽样基数/批量 Sampling base /batch	/	样品数量 Sample Quantity	1件	检验日期 Inspection Date	2026-06-04至2026-06-15
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	/	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	甲醛释放量				
检验依据 Criteria	GB 18580-2025				
检验结论 Conclusion	甲醛释放量项目符合 GB 18580-2025 标准 E_0 级要求。 （盖章） 签发日期：2026-06-26				
样品状态 Sample State	样品完整				
主要设备 Main Equipment	YJC0C03300　紫外可见分光光度计				
检验说明 Remarks	样品为饰面多层板。				

签发：Issuer 邱贤民　　审核：Verifier 黄飞　　编制：Editor 刘洋

2.3.1 甲醛释放限量符合 GB 18580-2025 检测报告扫描件

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202632653　　共 2 页　第 2 页

样品名称 Sample	桌面			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	甲醛释放量	mg/m^3	GB 18580-2025 中 5	E_0级：≤0.050	0.021	符合
（以 下 空 白） (Blank below)						

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 委托送样抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street. Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

2.4. 出具检测报告机构有效的 CMA 资质证书及对应检测标准的能力附表

2.4. 出具检测报告机构有效的 CMA 资质证书



中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L1505）

兹证明：

河南省产品质量检验技术研究院

（法人：河南省产品质量检验技术研究院）

河南省郑州市管城回族区白佛南路 10 号，450047

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-06-26

截止日期：2030-06-25

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

China National Accreditation Service for Conformity Assessment

LABORATORY ACCREDITATION CERTIFICATE

(Registration No. CNAS L1505)

Henan Institute of Product Quality Inspection Technology

(Legal Entity: Henan Institute of Product Quality Inspection Technology)

No.10, Baifo South Road, Guancheng Huizu District,

Zhengzhou, Henan, China

is accredited in accordance with ISO/IEC 17025: 2017 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories(CNAS-CL01 Accreditation Criteria for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) for the competence to undertake the service described in the schedule attached to this certificate.

The scope of accreditation is detailed in the attached schedule bearing the same registration number as above. The schedule forms an integral part of this certificate.

Effective Date：2024-06-26

Expiry Date：2030-06-25

Signed on behalf of China National Accreditation Service for Conformity Assessment 张朝华

China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) is authorized by Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA) to operate the national accreditation schemes for conformity assessment. CNAS is a signatory of the International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA) and the Asia Pacific Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (APAC MRA).

The validity of the certificate can be checked on CNAS website at http://www.cnas.org.cn/english/findanaccreditedbody/index.shtml.



检验检测机构
资质认定证书

编号：240020349855

名称：河南省产品质量检验技术研究院

地址：河南省郑州市管城回族区白佛南路 10 号（450047）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力见证书附表。授权名称和分支机构名称见附页。

许可使用标志

CMA
240020349855

发证日期：2024 年 05 月 06 日

有效期至：2030 年 05 月 05 日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制、在中华人民共和国境内有效。

检验检测机构
资质认定证书

（附页）

编号：240020349855

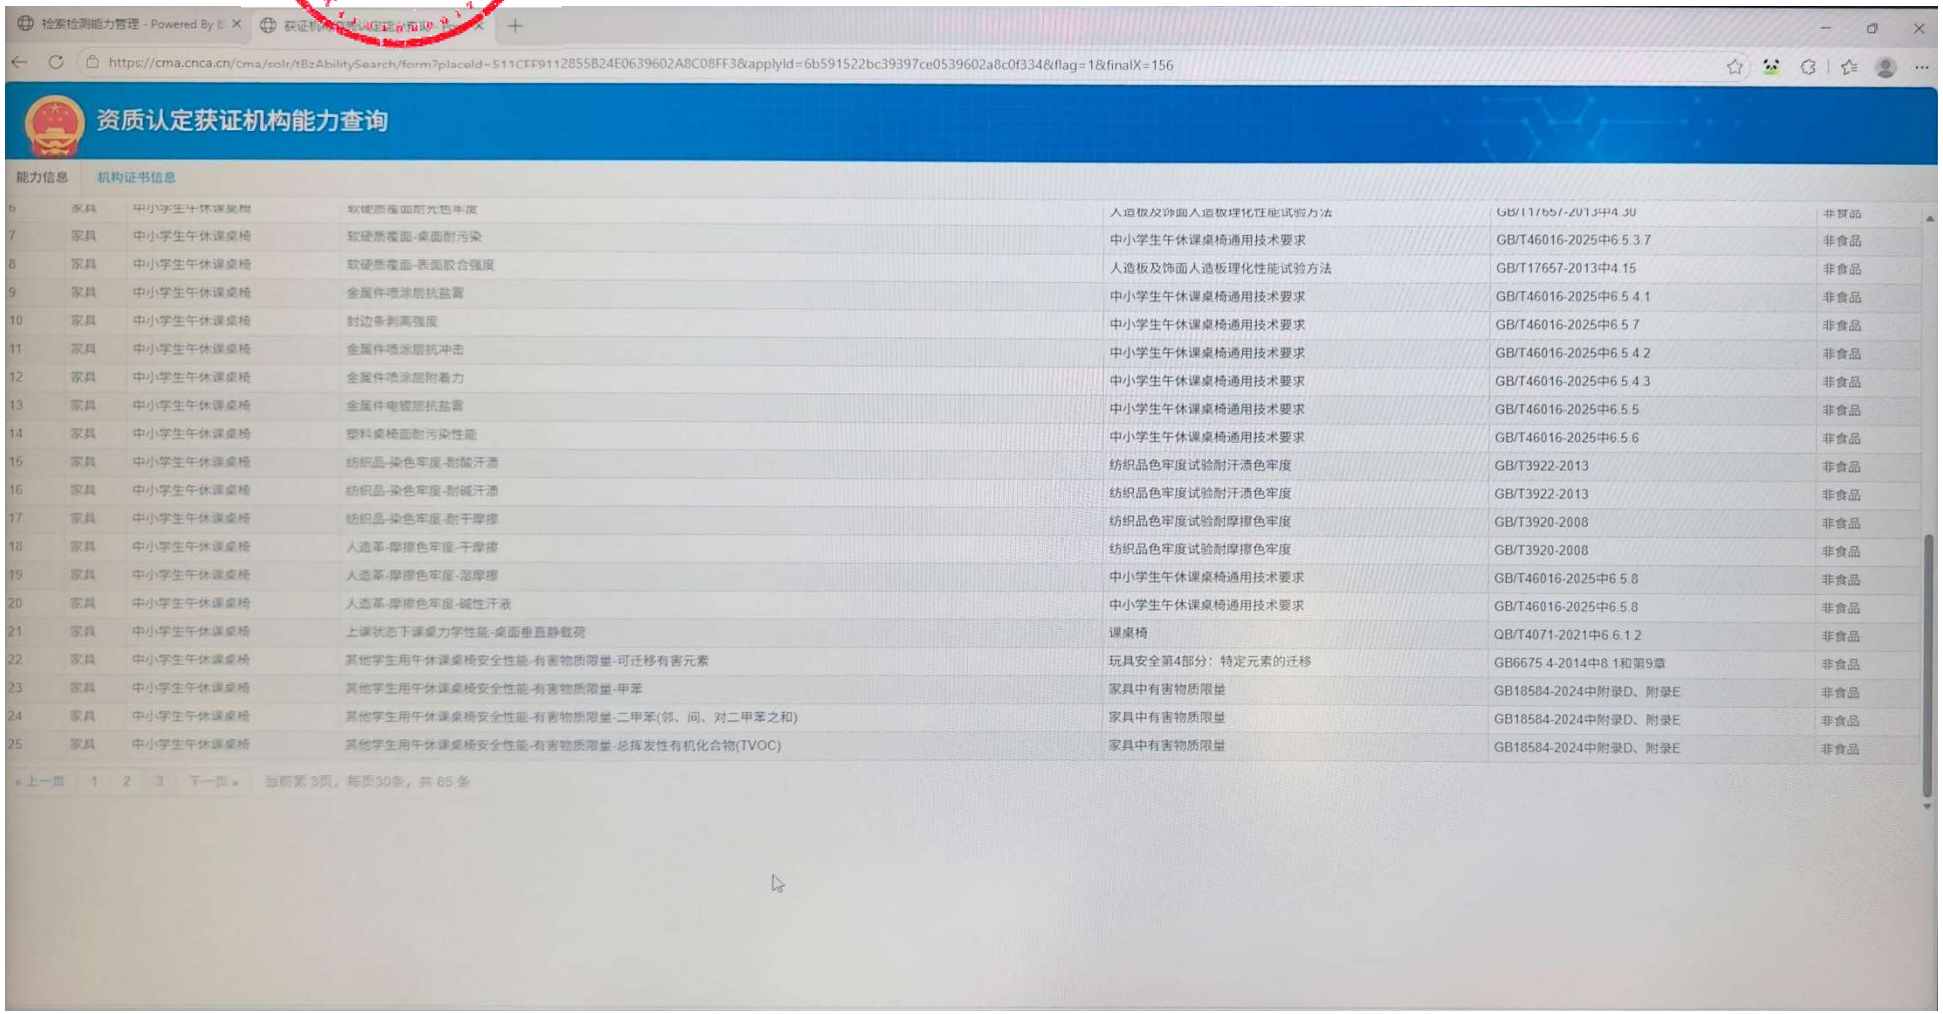
你机构的授权名称如下：

序号	名　称
1	国家石油燃料质量检验检测中心（河南）
2	国家建筑装修材料质量检验检测中心
3	国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南）
4	国家粮油及制品质量检验检测中心（河南）
5	国家中低压输配电产品质量检验检测中心（河南）

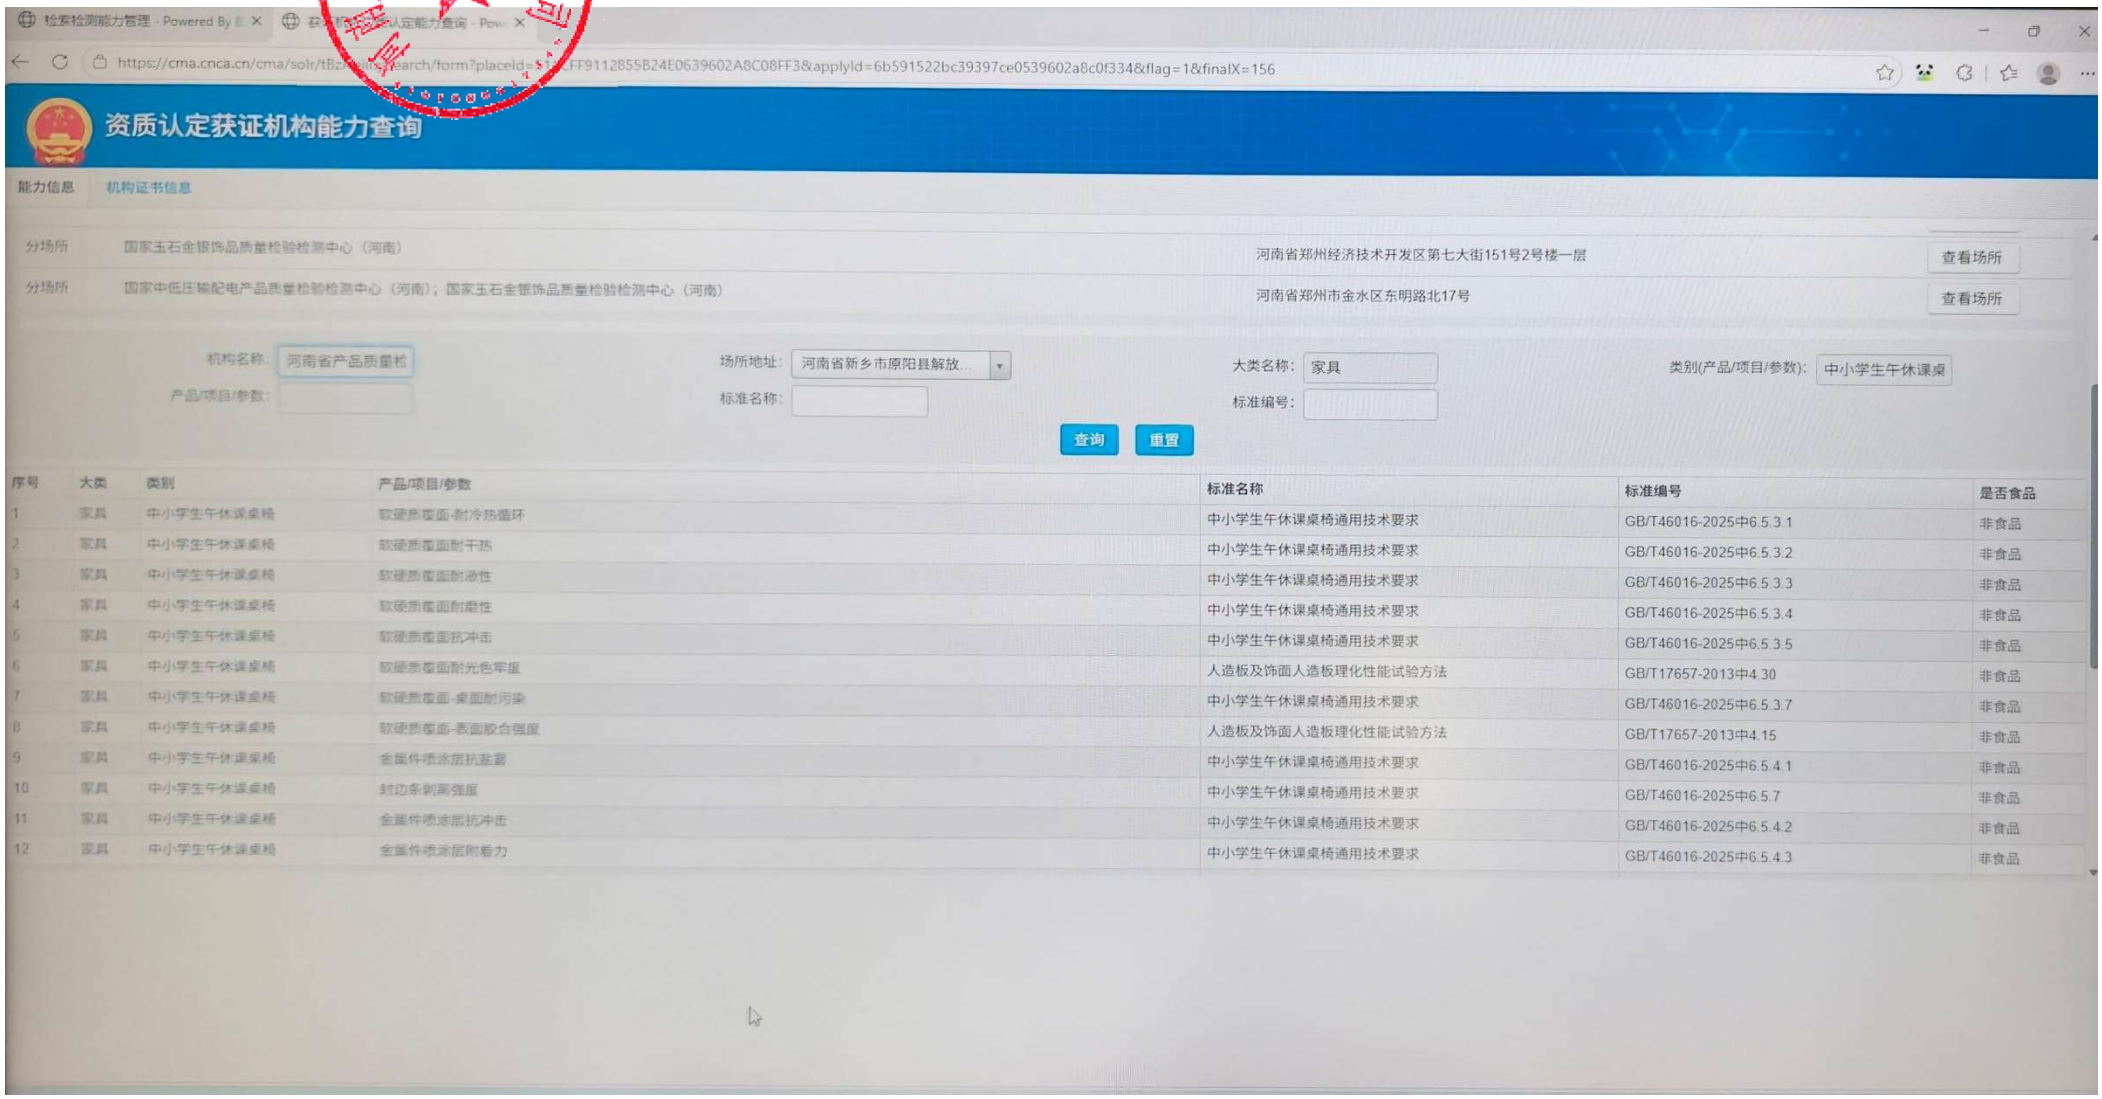
* *

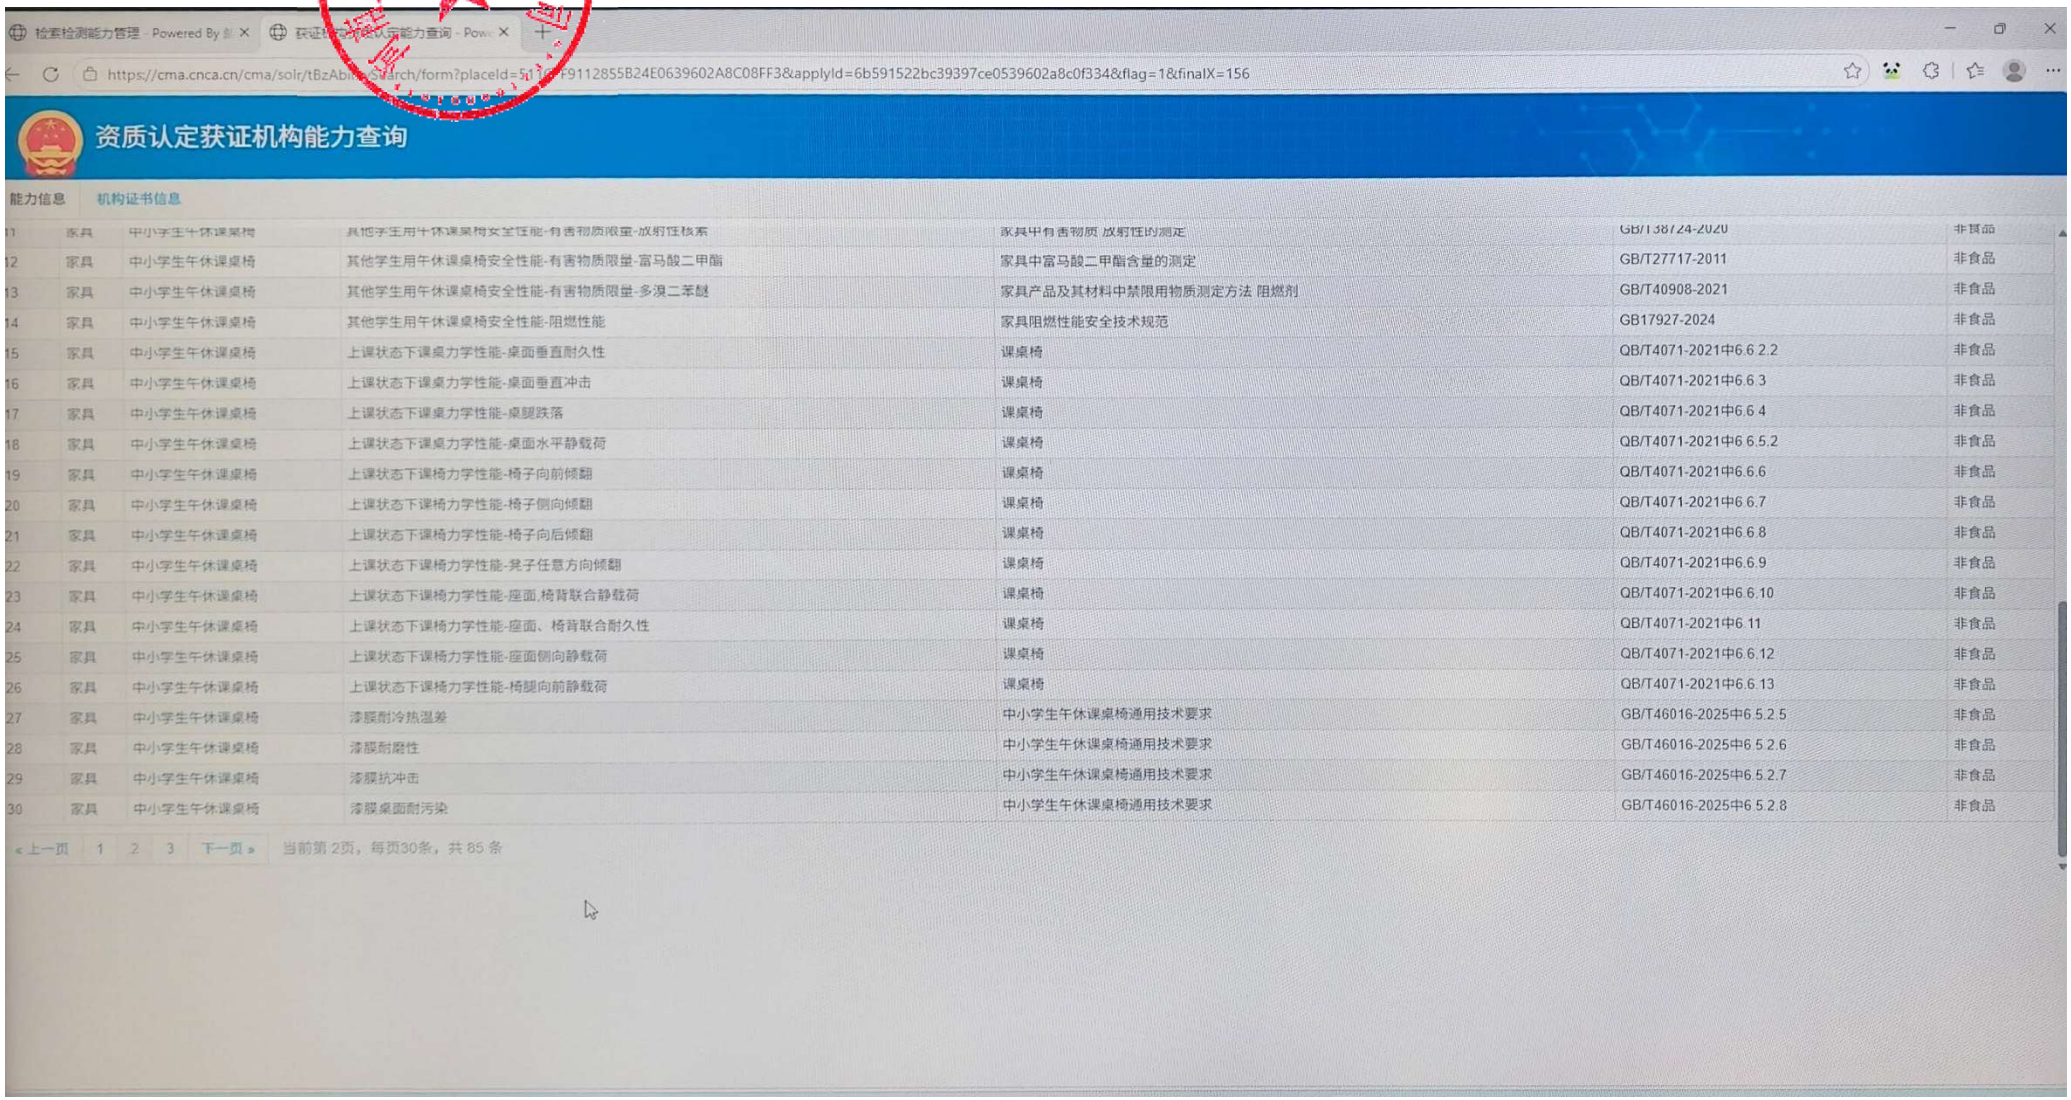
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

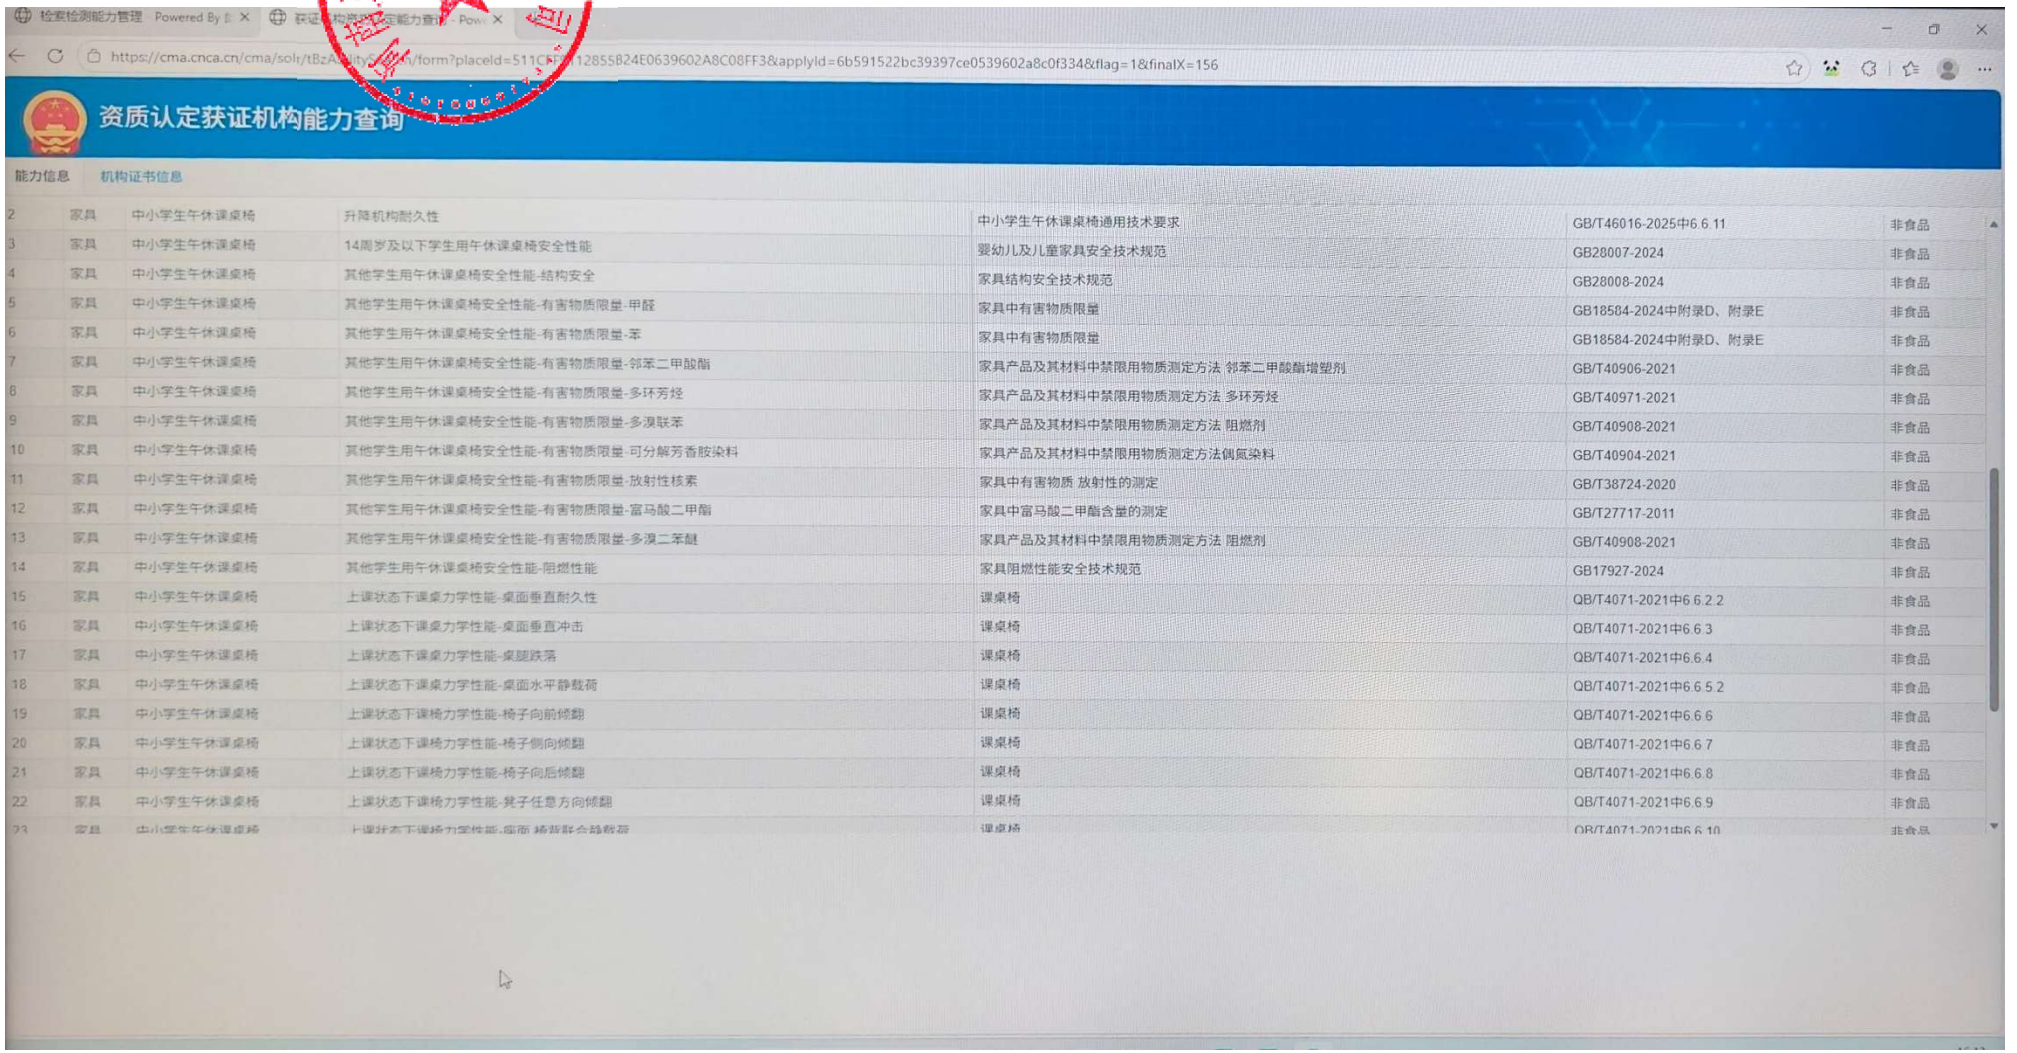
2.4.2.检测机构的 CMA 对应检测标准的能力附表



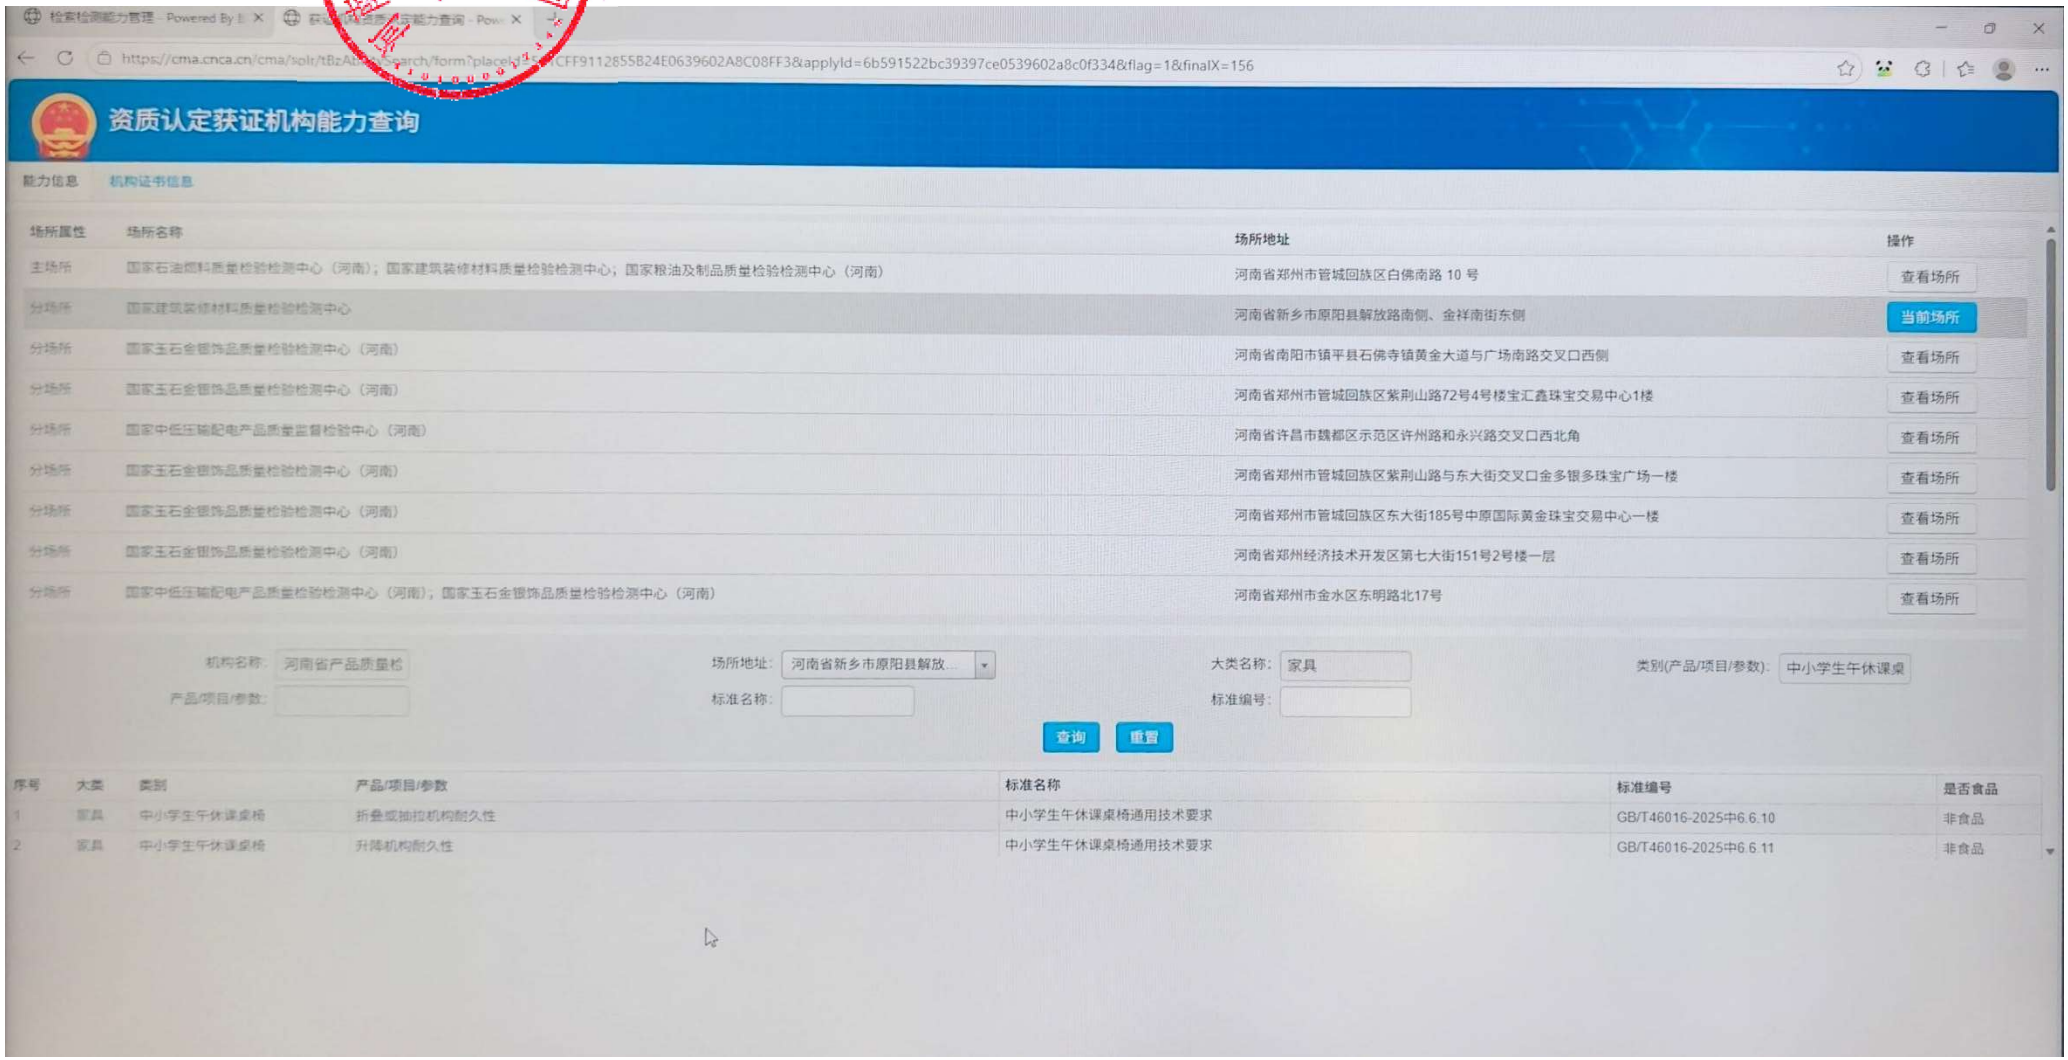
7	家具	中小学生午休课桌椅	软硬质覆面-桌面耐污染	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.3.7	非食品
8	家具	中小学生午休课桌椅	软硬质覆面-表面胶合强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法	GB/T17657-2013中4.15	非食品
9	家具	中小学生午休课桌椅	金属件喷涂层抗盐雾	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.4.1	非食品
10	家具	中小学生午休课桌椅	封边条剥离强度	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.7	非食品
11	家具	中小学生午休课桌椅	金属件喷涂层抗冲击	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.4.2	非食品
12	家具	中小学生午休课桌椅	金属件喷涂层附着力	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.4.3	非食品
13	家具	中小学生午休课桌椅	金属件电镀层抗盐雾	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.5	非食品
14	家具	中小学生午休课桌椅	塑料桌椅面耐污染性能	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.6	非食品
15	家具	中小学生午休课桌椅	纺织品-染色牢度-耐酸汗渍	纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度	GB/T3922-2013	非食品
16	家具	中小学生午休课桌椅	纺织品-染色牢度-耐碱汗渍	纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度	GB/T3922-2013	非食品
17	家具	中小学生午休课桌椅	纺织品-染色牢度-耐干摩擦	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度	GB/T3920-2008	非食品
18	家具	中小学生午休课桌椅	人造革-摩擦色牢度-干摩擦	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度	GB/T3920-2008	非食品
19	家具	中小学生午休课桌椅	人造革-摩擦色牢度-湿摩擦	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.8	非食品
20	家具	中小学生午休课桌椅	人造革-摩擦色牢度-碱性汗液	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.8	非食品
21	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课桌力学性能-桌面垂直静载荷	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.1.2	非食品
22	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-可迁移有害元素	玩具安全第4部分：特定元素的迁移	GB6675.4-2014中8.1和第9章	非食品
23	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-甲苯	家具中有害物质限量	GB18584-2024中附录D、附录E	非食品
24	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)	家具中有害物质限量	GB18584-2024中附录D、附录E	非食品
25	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-总挥发性有机化合物(TVOC)	家具中有害物质限量	GB18584-2024中附录D、附录E	非食品

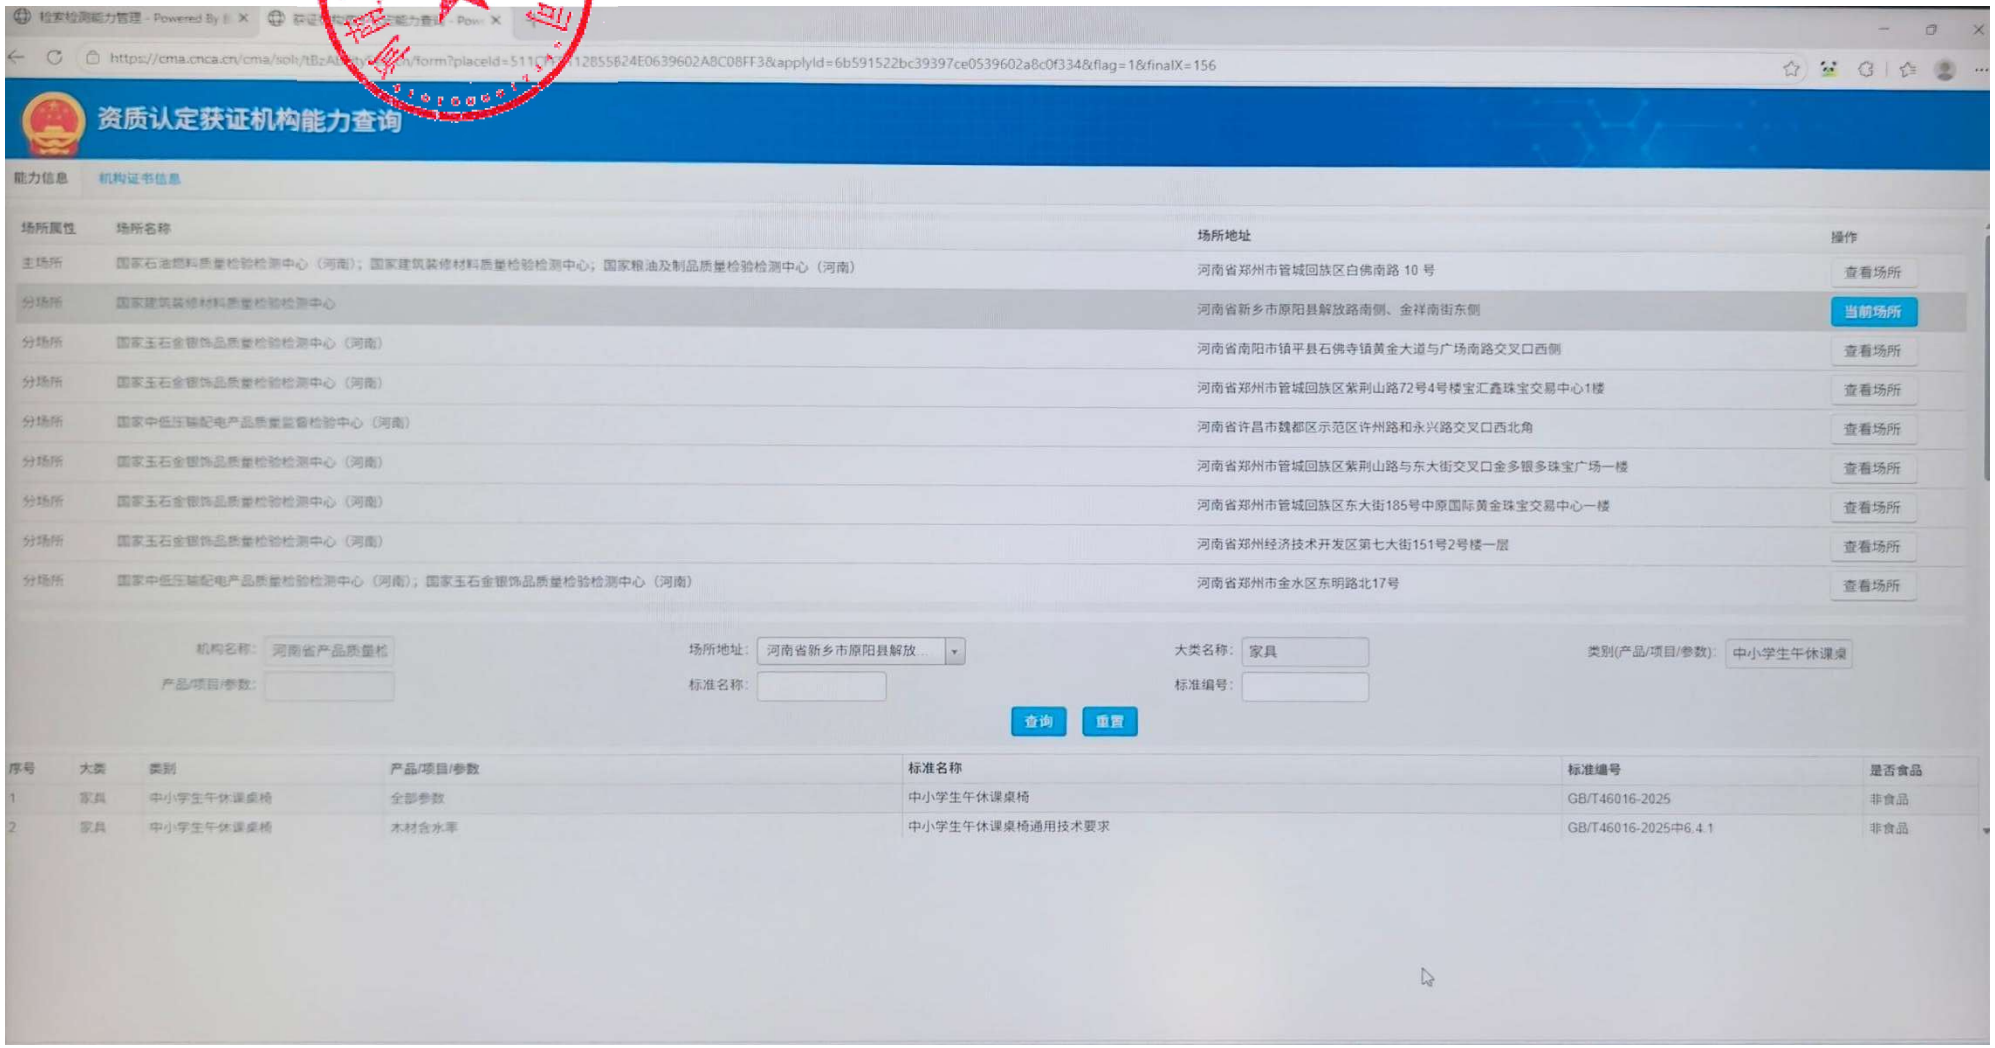

资质认定获证机构能力查询
能力信息
机构证书信息
分场所 国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南） 河南省郑州经济技术开发区第七大街151号2号楼一层 查看场所
分场所 国家中低压输配电产品质量检验检测中心（河南）；国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南） 河南省郑州市金水区东明路北17号 查看场所
机构名称：河南省产品质量检
场所地址：河南省新乡市原阳县解放...
大类名称：家具
类别(产品/项目/参数)：中小学生午休课桌
产品/项目/参数：
标准名称：
标准编号：
查询
重置
序号 大类 类别 产品/项目/参数 标准名称 标准编号 是否食品
1 家具 中小学生午休课桌椅 软硬质覆面-耐冷热循环 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.3.1 非食品
2 家具 中小学生午休课桌椅 软硬质覆面耐干热 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.3.2 非食品
3 家具 中小学生午休课桌椅 软硬质覆面耐液性 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.3.3 非食品
4 家具 中小学生午休课桌椅 软硬质覆面耐磨性 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.3.4 非食品
5 家具 中小学生午休课桌椅 软硬质覆面抗冲击 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.3.5 非食品
6 家具 中小学生午休课桌椅 软硬质覆面耐光色牢度 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T17657-2013中4.30 非食品
7 家具 中小学生午休课桌椅 软硬质覆面-桌面耐污染 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.3.7 非食品
8 家具 中小学生午休课桌椅 软硬质覆面-表面胶合强度 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T17657-2013中4.15 非食品
9 家具 中小学生午休课桌椅 金属件喷涂层抗盐雾 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.4.1 非食品
10 家具 中小学生午休课桌椅 封边条剥离强度 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.7 非食品
11 家具 中小学生午休课桌椅 金属件喷涂层抗冲击 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.4.2 非食品
12 家具 中小学生午休课桌椅 金属件喷涂层附着力 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.4.3 非食品

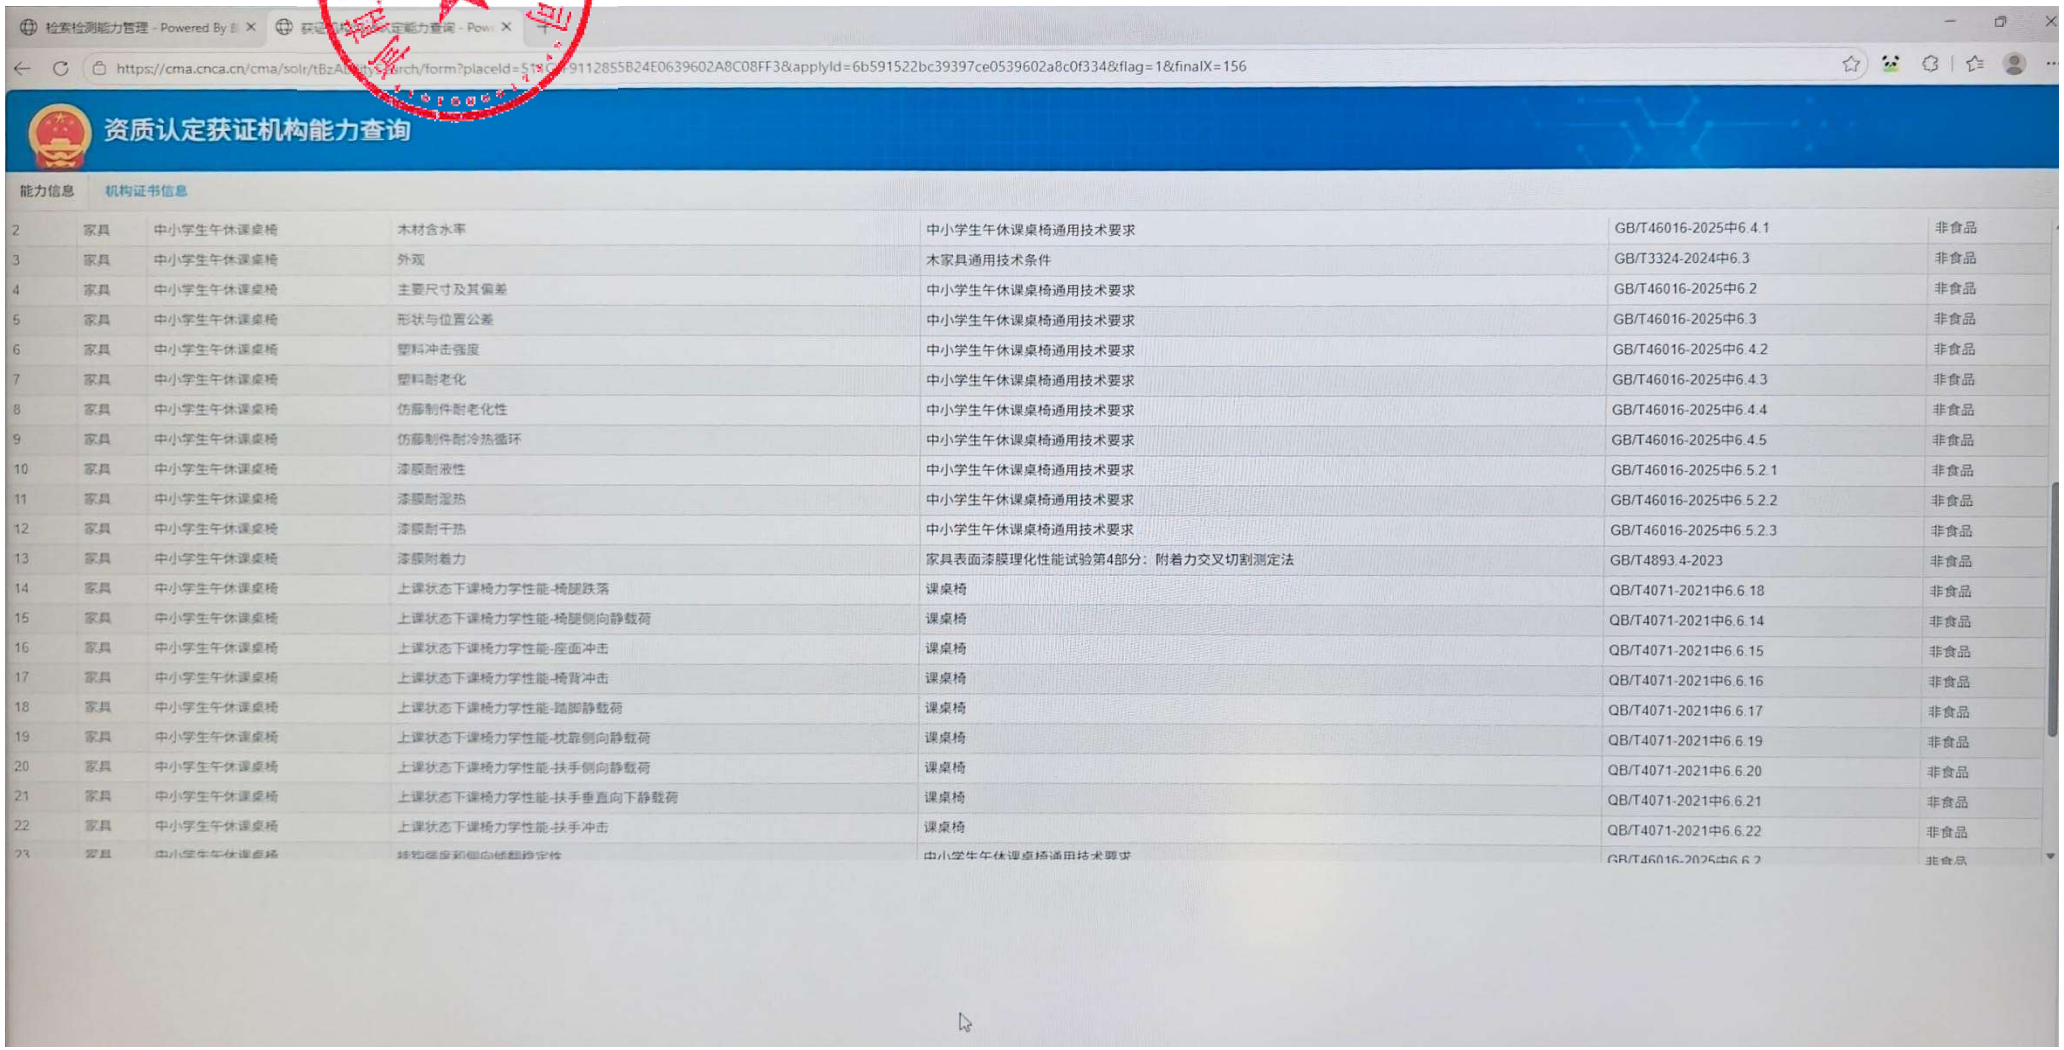

检索检测能力管理 - Powered By
获证机构资质认定能力查询 - Pow
https://cma.cnca.cn/cma/solr/tBzAbl
资质认定获证机构能力查询
能力信息
机构证书信息
家具 中小学生午休课桌椅 其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-放射性核素 家具中有害物质 放射性的测定 GB/T38724-2020 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-富马酸二甲酯 家具中富马酸二甲酯含量的测定 GB/T27717-2011 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-多溴二苯醚 家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂 GB/T40908-2021 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 其他学生用午休课桌椅安全性能-阻燃性能 家具阻燃性能安全技术规范 GB17927-2024 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课桌力学性能-桌面垂直耐久性 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.2.2 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课桌力学性能-桌面垂直冲击 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.3 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课桌力学性能-桌腿跌落 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.4 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课桌力学性能-桌面水平静载荷 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.5.2 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-椅子向前倾翻 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.6 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-椅子侧向倾翻 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.7 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-椅子向后倾翻 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.8 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-凳子任意方向倾翻 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.9 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-座面,椅背联合静载荷 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.10 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-座面、椅背联合耐久性 课桌椅 QB/T4071-2021中6.11 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-座面侧向静载荷 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.12 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-椅腿向前静载荷 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.13 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 漆膜耐冷热温差 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.2.5 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 漆膜耐磨性 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.2.6 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 漆膜抗冲击 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.2.7 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 漆膜桌面耐污染 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.2.8 非食品
« 上一页 1 2 3 下一页 » 当前第 2页，每页30条，共 85 条



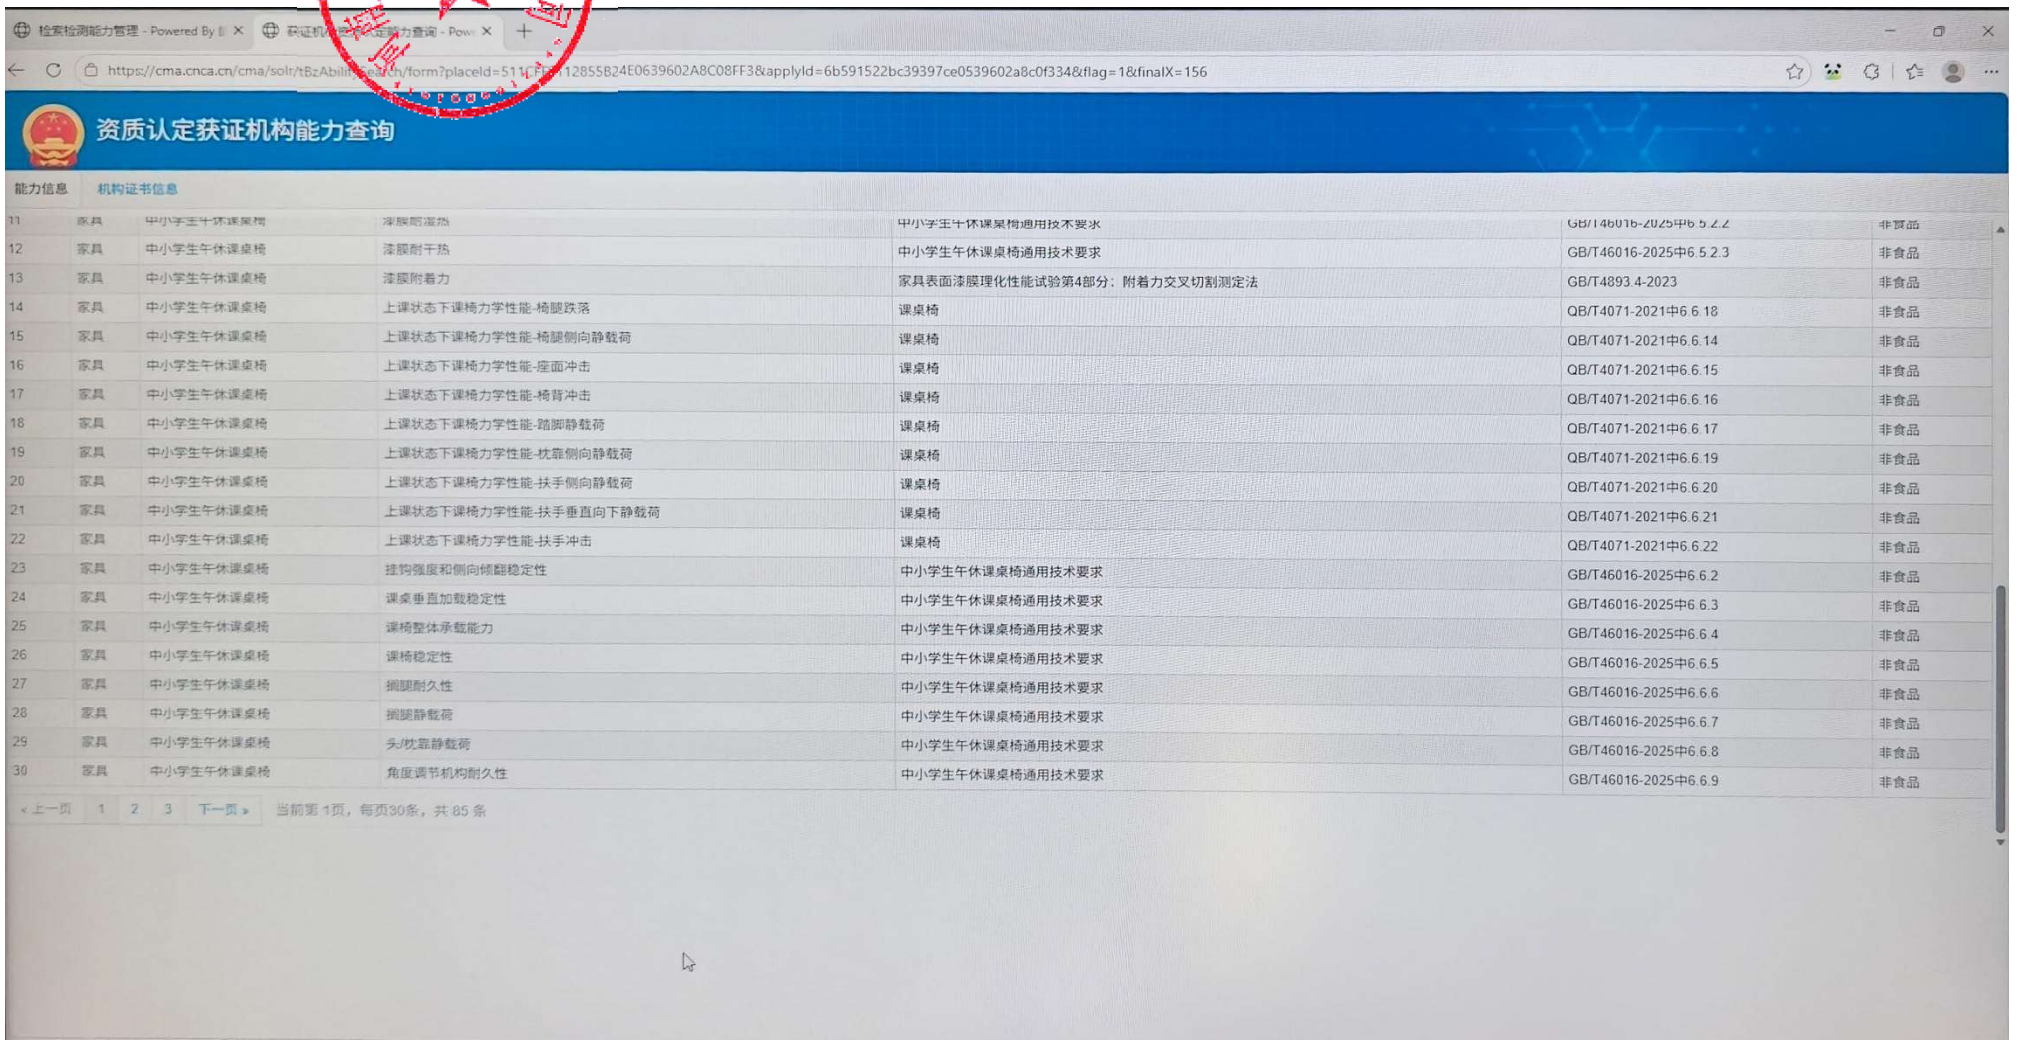
2	家具	中小学生午休课桌椅	升降机构耐久性	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.6.11	非食品
3	家具	中小学生午休课桌椅	14周岁及以下学生用午休课桌椅安全性能	婴幼儿及儿童家具安全技术规范	GB28007-2024	非食品
4	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-结构安全	家具结构安全技术规范	GB28008-2024	非食品
5	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-甲醛	家具中有害物质限量	GB18584-2024中附录D、附录E	非食品
6	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-苯	家具中有害物质限量	GB18584-2024中附录D、附录E	非食品
7	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-邻苯二甲酸酯	家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂	GB/T40906-2021	非食品
8	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-多环芳烃	家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃	GB/T40971-2021	非食品
9	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-多溴联苯	家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂	GB/T40908-2021	非食品
10	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-可分解芳香胺染料	家具产品及其材料中禁限用物质测定方法偶氮染料	GB/T40904-2021	非食品
11	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-放射性核素	家具中有害物质 放射性的测定	GB/T38724-2020	非食品
12	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-富马酸二甲酯	家具中富马酸二甲酯含量的测定	GB/T27717-2011	非食品
13	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-有害物质限量-多溴二苯醚	家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂	GB/T40908-2021	非食品
14	家具	中小学生午休课桌椅	其他学生用午休课桌椅安全性能-阻燃性能	家具阻燃性能安全技术规范	GB17927-2024	非食品
15	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课桌力学性能-桌面垂直耐久性	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.2.2	非食品
16	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课桌力学性能-桌面垂直冲击	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.3	非食品
17	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课桌力学性能-桌腿跌落	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.4	非食品
18	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课桌力学性能-桌面水平静载荷	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.5.2	非食品
19	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-椅子向前倾翻	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.6	非食品
20	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-椅子侧向倾翻	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.7	非食品
21	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-椅子向后倾翻	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.8	非食品
22	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-凳子任意方向倾翻	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.9	非食品
23	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-座面 椅背联合静载荷	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.10	非食品


资质认定获证机构能力查询
能力信息
机构证书信息
场所属性
场所名称
场所地址
操作
主场所
国家石油燃料质量检验检测中心（河南）；国家建筑装修材料质量检验检测中心；国家粮油及制品质量检验检测中心（河南）
河南省郑州市管城回族区白佛南路 10 号
查看场所
分场所
国家建筑装修材料质量检验检测中心
河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧
当前场所
分场所
国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南）
河南省南阳市镇平县石佛寺镇黄金大道与广场南路交叉口西侧
查看场所
分场所
国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南）
河南省郑州市管城回族区紫荆山路72号4号楼宝汇鑫珠宝交易中心1楼
查看场所
分场所
国家中低压输配电产品质量监督检验中心（河南）
河南省许昌市魏都区示范区许州路和永兴路交叉口西北角
查看场所
分场所
国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南）
河南省郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口金多银多珠宝广场一楼
查看场所
分场所
国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南）
河南省郑州市管城回族区东大街185号中原国际黄金珠宝交易中心一楼
查看场所
分场所
国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南）
河南省郑州经济技术开发区第七大街151号2号楼一层
查看场所
分场所
国家中低压输配电产品质量检验检测中心（河南）；国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南）
河南省郑州市金水区东明路北17号
查看场所
机构名称：
河南省产品质量检
场所地址：
河南省新乡市原阳县解放...
大类名称：
家具
类别(产品/项目/参数)：
中小学生午休课桌
产品/项目/参数：
标准名称：
标准编号：
查询
重置
序号
大类
类别
产品/项目/参数
标准名称
标准编号
是否食品
1
家具
中小学生午休课桌椅
折叠或抽拉机构耐久性
中小学生午休课桌椅通用技术要求
GB/T46016-2025中6.6.10
非食品
2
家具
中小学生午休课桌椅
升降机构耐久性
中小学生午休课桌椅通用技术要求
GB/T46016-2025中6.6.11
非食品


资质认定获证机构能力查询
能力信息
机构证书信息
场所属性 场所名称 场所地址 操作
主场所 国家石油燃料质量检验检测中心（河南）；国家建筑装修材料质量检验检测中心；国家粮油及制品质量检验检测中心（河南） 河南省郑州市管城回族区白佛南路 10 号 查看场所
分场所 国家建筑装修材料质量检验检测中心 河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧 当前场所
分场所 国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南） 河南省南阳市镇平县石佛寺镇黄金大道与广场南路交叉口西侧 查看场所
分场所 国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南） 河南省郑州市管城回族区紫荆山路72号4号楼宝汇鑫珠宝交易中心1楼 查看场所
分场所 国家中低压输配电产品质量监督检验中心（河南） 河南省许昌市魏都区示范区许州路和永兴路交叉口西北角 查看场所
分场所 国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南） 河南省郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口金多银多珠宝广场一楼 查看场所
分场所 国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南） 河南省郑州市管城回族区东大街185号中原国际黄金珠宝交易中心一楼 查看场所
分场所 国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南） 河南省郑州经济技术开发区第七大街151号2号楼一层 查看场所
分场所 国家中低压输配电产品质量检验检测中心（河南）；国家玉石金银饰品质量检验检测中心（河南） 河南省郑州市金水区东明路北17号 查看场所
机构名称: 河南省产品质量检
场所地址: 河南省新乡市原阳县解放...
大类名称: 家具
类别(产品/项目/参数): 中小学生午休课桌
产品/项目/参数:
标准名称:
标准编号:
查询
重置
序号 大类 类别 产品/项目/参数 标准名称 标准编号 是否食品
1 家具 中小学生午休课桌椅 全部参数 中小学生午休课桌椅 GB/T46016-2025 非食品
2 家具 中小学生午休课桌椅 木材含水率 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.4.1 非食品



2	家具	中小学生午休课桌椅	木材含水率	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.4.1	非食品
3	家具	中小学生午休课桌椅	外观	木家具通用技术条件	GB/T3324-2024中6.3	非食品
4	家具	中小学生午休课桌椅	主要尺寸及其偏差	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.2	非食品
5	家具	中小学生午休课桌椅	形状与位置公差	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.3	非食品
6	家具	中小学生午休课桌椅	塑料冲击强度	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.4.2	非食品
7	家具	中小学生午休课桌椅	塑料耐老化	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.4.3	非食品
8	家具	中小学生午休课桌椅	仿藤制件耐老化性	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.4.4	非食品
9	家具	中小学生午休课桌椅	仿藤制件耐冷热循环	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.4.5	非食品
10	家具	中小学生午休课桌椅	漆膜耐液性	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.2.1	非食品
11	家具	中小学生午休课桌椅	漆膜耐湿热	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.2.2	非食品
12	家具	中小学生午休课桌椅	漆膜耐干热	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.5.2.3	非食品
13	家具	中小学生午休课桌椅	漆膜附着力	家具表面漆膜理化性能试验第4部分：附着力交叉切割测定法	GB/T4893.4-2023	非食品
14	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-椅腿跌落	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.18	非食品
15	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-椅腿侧向静载荷	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.14	非食品
16	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-座面冲击	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.15	非食品
17	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-椅背冲击	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.16	非食品
18	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-踏脚静载荷	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.17	非食品
19	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-枕靠侧向静载荷	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.19	非食品
20	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-扶手侧向静载荷	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.20	非食品
21	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-扶手垂直向下静载荷	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.21	非食品
22	家具	中小学生午休课桌椅	上课状态下课椅力学性能-扶手冲击	课桌椅	QB/T4071-2021中6.6.22	非食品
23	家具	中小学生午休课桌椅	椅靠强度和侧向倾翻稳定性	中小学生午休课桌椅通用技术要求	GB/T46016-2025中6.6.2	非食品


检索检测能力管理 - Powered By
获证机构资质认定能力查询 - Pow
https://cma.cnca.cn/cma/solr/tBzAbili
资质认定获证机构能力查询
能力信息
机构证书信息
家具 中小学生午休课桌椅 漆膜耐干热 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.5.2.3 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 漆膜附着力 家具表面漆膜理化性能试验第4部分：附着力交叉切割测定法 GB/T4893.4-2023 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-椅腿跌落 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.18 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-椅腿侧向静载荷 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.14 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-座面冲击 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.15 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-椅背冲击 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.16 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-踏脚静载荷 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.17 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-枕靠侧向静载荷 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.19 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-扶手侧向静载荷 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.20 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-扶手垂直向下静载荷 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.21 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 上课状态下课椅力学性能-扶手冲击 课桌椅 QB/T4071-2021中6.6.22 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 挂物强度和侧向倾翻稳定性 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.6.2 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 课桌垂直加载稳定性 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.6.3 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 课椅整体承载能力 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.6.4 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 课椅稳定性 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.6.5 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 搁腿耐久性 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.6.6 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 搁腿静载荷 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.6.7 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 头/枕靠静载荷 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.6.8 非食品
家具 中小学生午休课桌椅 角度调节机构耐久性 中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T46016-2025中6.6.9 非食品
« 上一页 1 2 3 下一页 »
当前第 1页，每页30条，共 85 条