

合同编号：

河南省生态环境监测和安全中心
2025年河南省省级环境空气自动监测
直管站运行维护项目
(包4)

采购编号：豫财招标采购-2024-1415

合同书

二〇二五年一月

甲方：河南省生态环境监测和安全中心

乙方：青岛森天环境科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照招标编号豫财招标采购-2024-1415，招标项目为河南省生态环境监测和安全中心2025年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目(包_4)的公开招标结果，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：

1. 下列文件是本合同的组成部分，并与本合同一起阅读和理解

1.1 合同书

1.2 合同执行期间双方达成的补充协议及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要

1.3 中标通知书

1.4 合同附件

1.5 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料

1.6 乙方的投标文件及补充、澄清文件及其他补充资料

乙方的投标文件与本协议和招标文件冲突之处，以本协议和乙方投标文件为准，本协议和投标文件中约定冲突之处，以对甲方有利的解释为准。

2. 服务范围

包括安阳、濮阳、鹤壁、开封、商丘5个省辖市共54个省级空气站的运维服务。

具体分布信息见表1：

表1 包4点位个数及区域分布信息

省辖市	县市区	空气站点个数	合计
安阳市	北关区	1	12
	龙安区	1	
	殷都区	1	
	城乡一体化示范区	1	
	汤阴县	2	
	滑 县	2	
	内黄县	2	
濮阳市	林州市	2	11
	城乡一体化示范区	1	
	工业园区	1	
	清丰县	2	
	南乐县	2	

	范 县	2	
	台前县	1	
	濮阳县	2	
鹤壁市	鹤山区	1	5
	浚 县	2	
	淇 县	2	
开封市	鼓楼区	1	11
	祥符区	1	
	一体化示范区	1	
	杞县	2	
	通许县	2	
	尉氏县	2	
	兰考县	2	
商丘市	示范区	1	15
	民权县	2	
	睢 县	2	
	宁陵县	2	
	柘城县	2	
	虞城县	2	
	夏邑县	2	
	永城市	2	
合计		54	

3. 合同期限、金额和付款方式

3.1 本合同服务期限：2025年2月1日—2025年12月31日（11个月），合同总金额为¥6156000.00元（大写人民币：陆佰壹拾伍万陆仟元整）。

3.2 运维费用按月平均分配。分四次支付，具体支付时间根据财政资金是否具备支付条件和项目实施进度确定，支付金额根据考核结果确定。

3.3 本项目已申请财政特殊计划备案，但因项目资金未下达，故本项目金额非最终实际金额。实际金额以河南省财政厅的最终批复金额为准。如果财政批复资金与预算资金不一致，则按照财政批复资金与预算总资金相应的百分比进行调整。乙方不得以此为由，拒绝项目执行；甲方对此不承担任何责任。

3.4 乙方应在甲方付款前提供与当期支付金额相对应的发票，否则甲方有权拒绝支付。

3.5 若财政资金到位延后，支付时间相应延后，不构成付款延迟，甲方不承担违约责任。

4. 监督考核要求

甲方于 2025 年 6 月、9 月、12 月及服务期满组织开展运维考核，对达不到运维要求或违规操作的，甲方可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

4.1 乙方应承担监测数据的保密责任（提供保密承诺），不得利用本项目的数据、档案或有关资料开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权终止合同。

4.2 运维期间，如因人为原因，造成设备损坏，由乙方负责维修或更换设备。

4.3 运维考核标准

4.3.1 甲方根据质控检查单位对乙方运维绩效考核情况、飞行检查、专项检查考核情况，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括单个站点数据有效性、监测数据获取率、数据质控合格率（以下简称“两率”）、运行维护情况、运维能力 3 部分内容，“两率”部分 50 分、运行维护部分 40 分、运维能力 10 分。

即考核总分=“两率”得分+运维得分+运维能力。

4.3.2 数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为 0 分。

4.3.3 “两率”部分考核方法（50 分）

(1) 数据获取率

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按 24 个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

数据获取率=实际上传数据个数/应上传数据个数×100%。

省级空气站数据获取率必须高于 90%（含），否则对乙方不予支付运维费用。

(2) 数据质控合格率

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率=因子有效数据个数/应上传数据个数×100%。

省级空气站数据质控合格率均应高于 80%（含），否则对乙方不予支付运维费

用。

(3) “两率” 得分

单站监测数据质控合格率高于 90% (含) 的, 两率得分=50;
80% (含) -90%的, 两率得分= (数据质控合格率/90%) × 50;

4.3.4 运行维护部分考核方法 (40 分)

(1) 空气站巡检 (10 分)

按要求每周至少开展 1 次省级空气站的巡检, 每个空气站一个年度共 52 或 53 次。超过 9 日未巡检或相邻 2 次周巡检之间小于 5 天的, 扣 2.5 分。

现场运维巡检需填写规范, 经过三级审核。

(2) 现场检查 (30 分)

运行维护部分由甲方组织检查单位核实, 检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果 (数据上传发布情况)、人员与档案记录管理情况、颗粒物手工比对和臭氧传递等, 检查满分 100 分, 考核时运维得分=检查得分*0.3。

4.3.5 运维能力考核方法 (10 分)

(1) 质量保证落实情况

按要求设立办事处及运维技术支持机构, 达不到要求扣 1 分;
按要求建立备品备件库并配备半年所需的备件和半年所需的耗材, 达不到要求扣 2 分, 每发现一次因备品备件不足影响运维工作的扣 1 分;
按要求配备比对设备和备机, 达不到要求扣 1 分;
按要求配备人员及车辆, 每少一个人或一辆车扣 1 分。

(2) 会议和报告制度

实行周报告制度, 每周召开一次例会, 每周将空气站运维情况形成周报及下周工作上报甲方, 每漏报或缺报一次或少参加一次例会扣 0.5 分。

空气自动监测仪器为在线连续监测设备, 不得无故停机。如需停机, 拆除或更换的, 应提前向甲方报告, 批准后方可停机。未报告私自停机扣 5 分。

若发现因空气站设备故障或其它原因影响空气站正常运行的 (6 时~23 时), 应在 2 小时内报告甲方, 未按时报告每次扣 1 分。4 小时内不能到达现场解决 (通信线路、电力线路故障除外) 的, 每次扣 1.5 分; 若仪器故障无法排除, 乙方无法

在 48 小时内提供并更换相应的备机的，每次扣 2 分。

乙方应关注空气站周边环境状况，包括是否有污染源、是否存在人工干扰现象等，发现有影响空气站运行的情况应立即向甲方报告，若甲方先于乙方发现此类现象，发现一次扣 3 分。

因乙方原因致使空气站造成社会负面影响的，直接判定为当月考核不合格，甲方扣除相关站点当月运维费。

（3）考核管理情况

甲方对乙方下达的专项任务，包括核实空气站仪器运行状况、周边状况等，乙方需在指定时间内完成并向甲方提交书面报告，未完成一次扣 2 分。

甲方进行飞行检查要求乙方整改的，逾期未整改到位的，一次扣 2 分。

乙方考核周期内未按要求完成颗粒物手工比对的，一次扣 3 分。

4.4 运维考核结果应用

4.4.1 甲方依据《城市环境空气质量监测站运维情况现场质控检查评分表》现场检查，对乙方开展运维工作考核，以单个空气站为单位进行，逐站依据维护内容就维护质量、运维质控检查及其他相关指标相结合的方式进行评分，考核结果作为甲方支付乙方运维费的依据。

4.4.2 单站设备数据获取率必须高于 90%(含)，数据质控合格率必须高于 80%(含)，否则考核总分以 0 分计，不予支付运维费。

4.4.3 考核总分低于 80 分的，不予支付该站点当期运维费；考核总分 95(含)分以上的，支付该站点当期全额运维费；考核总分在 80 (含) -95 分的，该站点当期运维费=(实际考核总分/95)×单站点当期全额运维费。因地方申请站点停运、停电或导致周运维超期的，将酌情扣除该站点相应时间段运维费。

4.4.4 乙方未完成甲方交办的运维工作相关任务的，或运维工作受到甲方致函的，出现一次扣 5000 元，出现三次（含）以上的，甲方有权解除该点位所在城市运维合同。

4.4.5 省级空气站主要监测仪器设备故障超过 48 小时未解决的，未更换备机且无合理理由的，扣除该站点运维费 4000 元，超过 96 小时未解决的扣除该站点当月运维费。

4.4.6 乙方须保证项目经理和现场技术支持人员的稳定性，如需更换，应提前一周向甲方书面报备，经同意后更换，且乙方人员变更应及时通知甲方备案，运

维人员离职应及时补充运维人员，如乙方提供的人员能力不能满足甲方需求，甲方有权要求乙方更换。如乙方提供的人员能力不能满足甲方需求，甲方有权要求乙方更换。

4.4.7 乙方有下列情形之一的，甲方将扣除相应站点当月运维费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向甲方报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；未按甲方要求完成运维任务或运维任务有重大的失误的；以及其他不履行规定职责的情形。

4.4.8 运维期间，乙方或其相关责任人员发生下述行为的，终止对应城市的运维合同，并扣除当月该城市所有点位的运维费；2（含）个以上城市发生下述行为的，终止本合同。这些行为包括：实施或参与实施《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样致使监测数据严重失真的；实施或参与实施干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统的；其他破坏环境质量监测系统的情形。

4.4.9 乙方或相关责任人员发现人为干扰干预行为后，未经甲方同意，向其他单位或个人透露相关情况，甲方有权采取扣除该站点月度运维费、通报批评等措施；造成不良后果的，甲方有权解除行为所在城市的运维合同。

4.4.10 乙方或相关责任人员发现人为干扰干预行为后，未向甲方报告的，出现1~2次的，甲方有权解除行为点位所在城市的运维合同；出现2次以上的，甲方有权解除运维合同。

4.4.11 乙方有下列情形之一的，甲方有权扣款或给予通报，当累计通报达到三次时，甲方有权终止运维合同：不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向甲方报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；不经甲方同意向地方部门透漏空气站仪器运行或更换设备信息的；其他不履行规定职责的情形。

4.4.12 甲方终止合同前，甲方将对省级空气站进行仪器性能测试，合格后方可进行交接。如乙方不配合甲方工作，甲方有权将乙方列入不良记录名单并在河南省生态环境系统内进行通报，2年内禁止参与甲方的其他所有项目的投标。

4.4.13 对于站点设备更换备机超期 3 个月未换回且无合理理由的，根据超期实际天数，扣除该站点设备当月相应运维费用。

5. 运维工作目标

5.1 所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

5.2 空气站各项指标数据获取率达到 90% (以小时值计) 及以上。

5.3 空气站各项指标数据质控合格率达到 90% (以小时值计) 及以上。

5.4 运维任务完成率 100%。

5.5 异常情况处理率达到 100%。

6. 工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

(1) 空气站的日常运行维护、日常质量管理和日常安全管理 (详见附件一)。

(2) 空气站数据的日常审核、上报。

(3) 空气站的设备维护保养及维修，以及相关辅助设备设施的维护保养和维修。

(4) 空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站与甲方、中国环境监测总站通讯正常。涉及甲方开发的数采软件的技术问题可报告甲方协调解决。

(5) 当仪器出现数据质量不受控且现场不能及时修复时，应在 48 小时之内使用备机开展监测，并同时报告甲方。

(6) 当仪器故障或损坏且现场不能及时修复时，应在 48 小时之内使用备机开展监测，并同时报告甲方。

(7) 仪器报废后 (包括使用超过 8 年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致)，乙方须先行及时使用备机开展监测，同时报告甲方。

(8) 根据工作需要开展省级空气站 PM₁₀ 与 PM_{2.5} 自动监测的联机或手工比对工作。

(9) 当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地市生态环境主管部门按照点位管理程序向省生态环境厅报批，乙方做好相关配合工作。

(10) 乙方在投标文件中所做的其他全部服务承诺。

7. 工作要求

乙方运维人员应遵守生态环境部、中国环境监测总站、河南省生态环境厅、河南省生态环境监测和安全中心关于环境空气质量监测站管理的各项规定。配合相关部门上报信息。且日常运维工作的开展应满足《环境空气颗粒物(PM₁₀ 和 PM_{2.5})连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018) 及《环境空气气态污染物(SO₂、NO₂、O₃、CO)连续自动监测系统和质控技术规范》(HJ 818-2018) 中对空气站日常运行维护的要求。若生态环境部、中国环境监测总站、河南省生态环境厅、河南省生态环境监测和安全中心相关规范、规定发生变更，将按最新规范、规定执行。

8. 质控保证条款

8.1 乙方必须提供合适的办公场地以满足办公和设备质量保证实验室的需要。

乙方在河南省内设置运维技术支持机构和办事处。运维技术支持机构建设标准：有固定场所、设置办公区、数据监控区、系统支持实验室、备品备件库和档案室，在郑州设立质控实验室，并满足甲方要求（具体配置见附件二）。办公区和数据监控区须配备必要的办公设施，包括但不限于：桌椅、文件柜、实验台、电脑、打印机、电话、宽带等，保障维护站点的正常运行。办事处须配备相应的备件、耗材及专用仪器维护维修工具。

8.2 乙方应配备 12 台颗粒物手工比对采样器和 16 台采用国家标准方法的便携式颗粒物监测仪器，配备 9 套空气自动站备机（具体配置见附件三），相关资料报甲方备案。

针对通过长期使用备机论证的设备，乙方应提供备机。甲方不定期检查备机及比对设备的使用情况。

8.3 按照要求，建立空气站所涉及的耗材及备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少半年使用量配置。建库后每季度根据使用情况购置耗材。用于更换的耗材必须在质保期内，若出现质量问题由乙方免费更换（清单详见附件四）。

8.4 乙方向甲方提供 1 名技术支持人员，须为硕士研究生及以上学历，配合甲方开展空气站监控运维相关工作，甲方提供办公场所（如甲方不能提供办公场所，需由乙方自行在甲方指定区域范围内租赁办公区域），乙方提供办公所用物品，包括但不限于：办公桌椅、电脑、打印机等。乙方技术支持人员必须严格执行甲方

的上班、考勤制度，并接受甲方管理。

8.5 乙方至少提供 27 名专职技术人员，学历为大专以上，14 辆运维车辆；保证车辆及人员专门服务于本项目，并保证人员稳定性，相关资料报甲方备案。

合同生效 45 天内，甲方对乙方以上质控保证条款（8.1-8.6）的落实情况进行核查，核查不满足要求的，乙方应在 30 日内整改完毕，否则甲方将对乙方致函，并视情况扣除运维费用。

9. 安全责任

9.1 乙方须保障本项目的财产安全和参与人员的人身安全。项目实施前，应对项目相关人员进行安全教育和培训；项目执行过程中，须确保参与人员严格按照安全生产有关要求开展工作；须制定应急救援方案，并为参与人员购买人身安全意外保险。后继如产生安全事故，由乙方承担全部事故责任。

9.2 乙方须在站房防雷检测报告有效期内，委托有资质且在河南省气象部门备案的检测公司每年开展 1 次防雷检测，并出具有效力的检测报告。项目实施期间，由雷击等造成的损失由乙方承担。

9.3 乙方在日常巡检过程中，应负有安全风险排查及报告义务；因报告不及时导致的站房安全事故，乙方承担全部损失和事故责任。乙方须定期排查的安全风险点包括但不限于以下内容：

- (1) 消防、防雷等安全设施缺失、故障、老化等；
- (2) 监测设备及辅助设备的元器件老化、供电设施老化等；
- (3) 空气站供电线路及供电设备设施老化等；
- (4) 站房房顶、地板塌陷，墙体开裂、脱落等；
- (5) 站房所在楼体楼顶塌陷、开裂、倒塌等；
- (6) 房顶采样区及楼梯缺少防护措施，防护设施损坏或防护设施不满足国家规范要求等；
- (7) 大风天气下，站房或楼顶存在高空坠物风险等；
- (8) 站房或栅栏内、外随意堆放杂物危险品、易燃物品等；
- (9) 站房保护措施不足或者设施损坏，无关人员可以随意进出。

10. 违约责任

10.1 乙方应当严格按照本合同约定履行自身义务，不得随意变更或者解除合同，若乙方因自身原因违反合同约定或者不能继续履行合同，需按照本合同金额

的 10%向甲方支付违约金，并承担赔偿损失等法律责任。

10.2 乙方应当严格依据法律法规以及保密承诺承担保密责任。一旦乙方违反合同中所约定的保密义务，甲方有权解除本合同。

10.3 如果空气站由于国家或省厅政策等原因做出调整，乙方应配合执行，若涉及到相应工作量的调整，相关费用由甲乙双方协商决定，甲方不因此承担任何违约责任。

10.4 若乙方丧失履约能力或者宣告破产，甲方有权终止本合同。

10.5 未经甲方书面同意，乙方擅自转让本合同项下的任何权利义务，乙方应退还甲方已支付的合同价款，还应向甲方支付合同金额之百分之十（10%）作为违约金，给甲方造成损失的，另行承担赔偿责任。同时，甲方有权解除合同。

10.6 违约金支付方式：上述违约金优先直接从甲方未支付乙方的合同金额中扣减，不足部分乙方应当支付。

10.7 其他未尽事宜，由双方协商解决。

11. 不可抗力

由不可抗力引起的设备损坏和故障，导致合同部分或全部无法履行、合同中止履行、合同终止的，乙方免于承担违约责任。

不可抗力包括：洪水、台风、地震、严重火灾（非运维原因导致）、战争、政府政策变化或禁令等。

12. 其他

12.1 运维单位应为每个省级空气站站房、仪器设备、辅助设备购买商业财产保险，其保额不得低于其实际价值。乙方运维期间应妥善管理站房全部资产，保证资产的完整、安全并处于良好状态，配合甲方对资产开展统计管理。因运维方原因导致固定资产损坏和遗失的，由运维方负责赔偿。合同签订后，双方应及时进行资产交接。

12.2 省级空气站站房的场地租赁费、站房租赁费、电费和通讯费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由乙方承担。

13. 通知

甲乙双方一致同意将双方在合同落款处所留的地址和联系方式作为，双方之间来往信函、诉讼及执行程序指定通讯地址，如有变更，变更方应在变更后3日内以书面形式通知对方。若任何一方因指定地址不明确或变更后未及时通知对方，


导致无法实际送达或者存在拒收情况的，则信函、文书等被退回之日，即为送达之日。

14. 争议解决

因本合同的履行产生任何争议应通过友好协商解决。如不能协商解决时，须向甲方住所地人民法院提起诉讼解决。由上述过程发生的费用除法律法规另有规定外，应由败诉方承担。在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同应继续履行。

15. 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，正本一式6份，双方各执3份，每份具有同等效力。

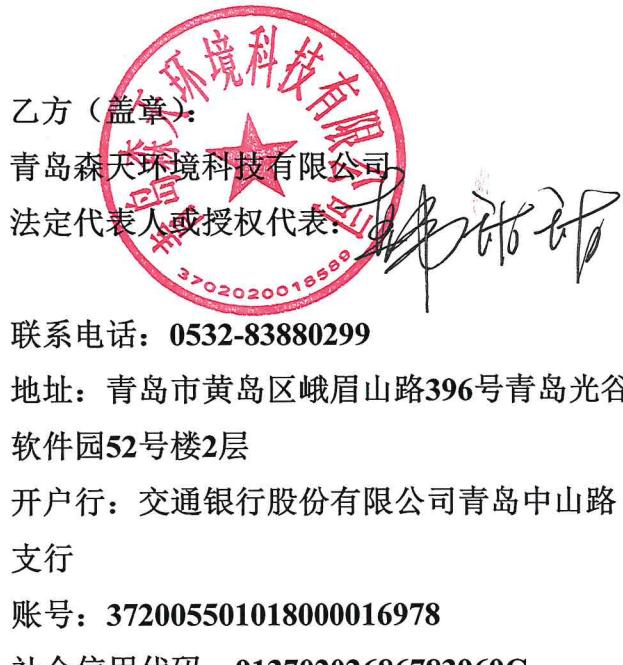

签署日期：2025年1月23日

附件一：

空气站日常运行维护内容

1 一般要求

- (1) 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。
- (2) 保持站房外 20m 以内的环境清洁。
- (3) 检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行。
- (4) 保证空调正常工作，仪器运行温度保持在 25°C 左右，站房内温度日波动范围小于 3°C，相对湿度保持在 80%RH 以下。
- (5) 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。
- (6) 定期检查消防和安全设施。
- (7) 每次维护后做好系统运行维护记录。
- (8) 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2 每日工作

乙方应提供的空气站数据监控人员应具备计算机、数据采集与传输和空气质量业务方面的知识，并能熟练操作数据管理平台。要求每日 24 小时通过省空气监控平台进行数据监控，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- (1) 判断系统数据采集与传输情况；根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。
- (2) 发现空气自动监测数据有异常情况时，应立即通知甲方，在每日 6~23 时出现的异常，应在 4 小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。
- (3) 每日检查数据是否及时上传至甲方和总站，发现数据断网及时恢复。
- (4) 根据仪器分析数据判断仪器运行情况；根据故障报警信号判断现场状况。
- (5) 每日 10 点完成前一日各监测站点原始小时值的数据审核工作。
- (6) 在重污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在 4 小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

3 每周工作

每周至少巡视空气站 1 次，且两次巡检时间间隔不得超过 9 天也不得少于 5 天，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

- (1) 查看空气站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。
- (2) 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。
- (3) 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。
- (4) 检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。
- (5) 检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。
- (6) 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每 2 周更换滤膜；每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。
- (7) 在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。
- (8) 应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝。
- (9) 应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。
- (10) 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。
- (11) 每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。
- (12) 每周对气态污染物 (NO_x、SO₂、CO、O₃) 仪器进行零/跨漂检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。
- (13) 每周对颗粒物仪器至少进行 1 次流量检查，流量误差超过±5%时应进行校准。
- (14) 检查 PM₁₀ 和 PM_{2.5} 监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；每周检查颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载

超过规定要求，及时进行更换。

(15) 对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(16) 每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向甲方汇报。

(17) 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4 每月工作

(1) 清洗 PM₁₀ 及 PM_{2.5} 切割器，检查 β 法颗粒物分析仪器喷嘴、压环等部件；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

清洗 PM_{2.5} 旋风切割器时应完全拆开；采样头用洁净水或无水乙醇清洗，完全晾干或热风机吹干后重新组装，组装时同时检查密封圈的密封情况。

(2) 检查 PM₁₀ 及 PM_{2.5} 监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏。

(3) 每月对数据进行备份。

5 每季度工作

(1) 采样总管及采样风机每季度至少清洗 1 次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

(2) 采用臭氧传递标准对省级空气站点位臭氧工作标准进行传递。

(3) 对 PM₁₀ 与 PM_{2.5} 仪器进行标准膜检查或 K₀ 值检查，标准膜误差超过 $\pm 2\%$ 、K₀ 值超过国家规范或说明书规定的限值时应进行校准或维修。

(4) 校准和检查 PM₁₀ 及 PM_{2.5} 分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

(5) 每季度进行 1 次监测仪器的精密度审核；气态污染物监测仪器的精密度审核采用向监测仪器通入一定体积分数的标准气体来确定；颗粒物监测仪器的精密度审核采用标准流量计测定监测仪器的工作流量来确定。

6 每半年工作

(1) 对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

(2) 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

(3) 对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

7 每年工作

- (1) 对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。
- (2) 按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

8 日常运行维护记录

采用 APP 或移动终端机，以电子表格形式，对省级空气站运维工作进行详细记录，按要求上传。应建立空气站维护档案，将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

- (1) 空气站运行维护记录表；
- (2) 颗粒物监测仪校准检查记录；
- (3) 气态污染物监测仪校准检查记录；
- (4) 空气自动监测系统仪器设备维修记录表；
- (5) 空气自动监测系统备品备件管理记录表；
- (6) 空气站主要消耗材料使用登记表；
- (7) 多点线性校准表格；
- (8) 空气站室内外环境记录；
- (9) 标准物质使用记录；
- (10) 空气自动监测系统仪器资料保管清单。

9 其他要求

- (1) 每周更换的气态污染物用滤膜必须为聚四氟乙烯材质；
- (2) 应及时制定工作计划，乙方每月底前应制定下月工作计划，包括但不限于：周巡检计划、月度工作内容、季度工作内容、半年工作内容、臭氧传递等以保障仪器处于正常运行状态。且工作计划需按照甲方要求上传存档。工作计划为甲方核查乙方的重要工作内容。乙方应严格按计划执行，若有变更应及时通知甲方。

- (3) 乙方保证满足生态环境部门对空气站故障的响应时间要求，当空气站每日 6 时~23 时出现故障，应在 1 小时之内响应，4 小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，乙方必须在 48 小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

- (4) 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，甲方有权终止合同。

- (5) 为保障站点巡检工作留痕，乙方运维人员应按要求每次进入空气站站房

内应用该站房配备的巡检器进行打卡，然后开展日常巡检或应急工作等。

附件二：

2.1 质控实验室配备

序号	设备名称	品牌	型号	数量	用途
1	PM _{2.5} 分析仪	赛默飞	5030i	1 台	量值传递
2	PM ₁₀ 分析仪	赛默飞	5030i	1 台	量值传递
3	SO ₂ 分析仪	赛默飞	43i	1 台	量值传递
4	NO ₂ 分析仪	赛默飞	42i	1 台	量值传递
5	O ₃ 分析仪	赛默飞	49i	1 台	量值传递
6	CO 分析仪	赛默飞	48i	1 台	量值传递
7	标准气体	中国计量科学院	CO、SO ₂ 、NO	1 套	量值传递
8	多气体动态校准仪	赛默飞	146i	1 套	量值传递
9	零气发生器	赛默飞	111	1 套	量值传递
10	臭氧校准仪	赛默飞	49iPS	2 套	量值传递
11	分析天平	天津德安特	ES1035A	1 台	颗粒物与标准滤膜称重
12	流量计	ALICAT	62A-1-00-0-100-LJ(M AVG)-KM6001	1 套	量值传递
13	流量计	ALICAT	62A-1-00-1-5-LJ(MAV G)-KM6001	1 套	量值传递
14	流量计	ALICAT	62AW-1-00-1-20-LJ(MAVG)-KM6011	1 套	实验室流量基准
15	高精度秒表	CASIO	HS-70W	1 个	流量传递
16	标准温度计	SNDWAY	SW-572	1 个	温度传递
17	湿度计			1 个	湿度传递
18	压力表	上海风云	DYM3	1 块	气压传递
19	压力计			1 块	气路检查
20	真空表	深达威	SW512C	1 个	气路检查
21	万用表	优利德	UT33B+	1 台	电压传递
22	数量合计			22	/

附件三：

3.1 便携式颗粒物自动监测比对主要设备清单

类别	监测项目	仪器名称	生产厂家	型号	测量方法	数量	备注
自动监测	PM _{2.5}	便携式颗粒物自动监测仪	Met One	E-BAM	β射线法	8	
	PM ₁₀	便携式颗粒物自动监测仪	Met One	E-BAM	β射线法	8	

3.2 手工比对主要设备清单

类别	监测项目	仪器名称	生产厂家	型号	测量方法	数量	备注
手工监测	PM _{2.5} 采样	连续空气采样仪	丹东百特	BTPM-HS	手工采样	6	自动换膜
	PM ₁₀ 采样	连续空气采样仪	丹东百特	BTPM-HS	手工采样	6	自动换膜

3.3 PM_{2.5}设备备机清单

备机种类	品牌	型号	数量(套)	原理
PM _{2.5} 设备	赛默飞(热电)	5030i	8	β射线法
	先河	XHPM2000E	1	β射线法
	奥瑞	AR1035	1	β射线法
	合计		10	

3.4 PM₁₀设备备机清单

备机种类	品牌	型号	数量(套)	原理
PM ₁₀ 设备	赛默飞(热电)	5030i	9	β射线法
	合计		9	

3.5 SO₂、NO₂、CO 和 O₃ 设备机清单

备机种类	品牌	型号	数量(套)	原理
SO ₂ 设备	赛默飞(热电)	43i	9	紫外荧光法
	合计		9	
NO ₂ 设备	赛默飞(热电)	42i	9	化学发光法
	合计		9	
CO设备	赛默飞(热电)	48i	9	气体滤波相关 红外吸收法
	合计		9	
O ₃ 设备	赛默飞(热电)	49i	9	紫外光度法
	合计		9	

附件四：

备品备件及耗材配置

4.1 备件列表

4.1.1 安阳市备件列表

序号	备件种类	数量	品牌	价格
1	颗粒物分析仪	前置放大器	3	赛默飞世尔
2		浊度计	3	赛默飞世尔
3		外置泵	3	赛默飞世尔
4		压力传感器组件	3	赛默飞世尔
5		流量调节阀	3	赛默飞世尔
6		颗粒物加热管	3	赛默飞世尔
7		温湿度传感器	3	赛默飞世尔
8		颗粒物泵组件	3	赛默飞世尔
9		24V 开关电源	3	赛默飞世尔
10		盖格计数器(LND4335)	3	赛默飞世尔
11		校准膜	2	赛默飞世尔
12		程序卡	2	赛默飞世尔
13		面板显示器	3	赛默飞世尔
14		主板	2	赛默飞世尔
15	二氧化硫分析仪	灯座	3	赛默飞世尔
16		紫外灯	3	赛默飞世尔
17		光电倍增管	3	赛默飞世尔
18		压力传感器	3	赛默飞世尔
19		流量传感器	3	赛默飞世尔
20		制冷片	3	赛默飞世尔
21		滤光片	3	赛默飞世尔
22		内置泵	3	赛默飞世尔
23		内置泵膜	12	赛默飞世尔
24		碳氢祛除器	3	赛默飞世尔
25		主板	3	赛默飞世尔
26		24VDC 风扇	2	赛默飞世尔
27		面板显示屏	2	赛默飞世尔
28	氮氧化物分析仪	臭氧发生器	3	赛默飞世尔
29		PMT 高压板	3	赛默飞世尔
30		内置泵泵膜	3	赛默飞世尔
31		内置泵	3	赛默飞世尔
32		冷堆	3	赛默飞世尔
33		制冷片	3	赛默飞世尔
34		滤光片	3	赛默飞世尔
35		光电倍增管	3	赛默飞世尔
36		压力传感器	3	赛默飞世尔
37		流量传感器	3	赛默飞世尔
38		面板显示屏	3	赛默飞世尔
39		开关电源	3	赛默飞世尔

40	一氧化碳分析仪	钼炉	3	赛默飞世尔	28000
41		限流孔	3	赛默飞世尔	500
42		24VDC 风扇	3	赛默飞世尔	1500
43		红外光源	12	赛默飞世尔	1200
44		相关轮	3	赛默飞世尔	15000
45		压力传感器	3	赛默飞世尔	2500
46		流量传感器	3	赛默飞世尔	2800
47		检测器	3	赛默飞世尔	12500
48		内置泵	3	赛默飞世尔	4500
49		内置泵泵膜	12	赛默飞世尔	2200
50		24VDC 风扇	3	赛默飞世尔	1500
51		相关轮电机	3	赛默飞世尔	8000
52		主板	3	赛默飞世尔	7500
53		面板显示器	3	赛默飞世尔	4500
54		开关电源	3	赛默飞世尔	5500
55	臭氧分析仪	检测器	3	赛默飞世尔	12500
56		电磁阀组件	3	赛默飞世尔	18500
57		臭氧紫外灯	3	赛默飞世尔	4500
58		臭氧剔除器	3	赛默飞世尔	4400
59		压力传感器	3	赛默飞世尔	2500
60		流量传感器	3	赛默飞世尔	2800
61		主板	3	赛默飞世尔	7500
62		面板显示器	3	赛默飞世尔	4500
63		内置泵	3	赛默飞世尔	4500
64		内置泵膜	3	赛默飞世尔	2200
65		24VDC 风扇	3	赛默飞世尔	1500
66	颗粒物分析仪	前置放大器	1	奥瑞	4946
67		浊度计	1	奥瑞	12000
68		外置泵	1	奥瑞	4200
69		压力传感器组件	1	奥瑞	1220
70		流量调节阀	1	奥瑞	8000
71		颗粒物加热管	1	奥瑞	15000
72		温湿度传感器	1	奥瑞	4000
73		颗粒物泵组件	1	奥瑞	1681
74		24V 开关电源	1	奥瑞	2000
75		盖格计数器(LND4335)	1	奥瑞	15799
76		校准膜	1	奥瑞	11770
77		程序卡	1	奥瑞	2800
78		面板显示器	1	奥瑞	4500
79		主板	1	奥瑞	12000
80	二氧化硫分析仪	灯座	1	奥瑞	7000
81		紫外灯	1	奥瑞	4500
82		光电倍增管	1	奥瑞	12000
83		压力传感器	1	奥瑞	2500
84		流量传感器	1	奥瑞	2800
85		制冷片	1	奥瑞	500
86		滤光片	1	奥瑞	800
87		内置泵	1	奥瑞	4500

88	氮氧化物分析仪	内置泵膜	1	奥瑞	2200
89		碳氢祛除器	1	奥瑞	10887
90		主板	1	奥瑞	7500
91		24VDC 风扇	1	奥瑞	1500
92		面板显示屏	1	奥瑞	4500
93		臭氧发生器	1	奥瑞	7500
94		PMT 高压板	1	奥瑞	7200
95		内置泵泵膜	1	奥瑞	2200
96		内置泵	1	奥瑞	4500
97		冷堆	1	奥瑞	18500
98		制冷片	1	奥瑞	500
99		滤光片	1	奥瑞	800
100		光电倍增管	1	奥瑞	12000
101		压力传感器	1	奥瑞	2500
102		流量传感器	1	奥瑞	2800
103		面板显示屏	1	奥瑞	4500
104		开关电源	1	奥瑞	5500
105		钼炉	1	奥瑞	28000
106		限流孔	1	奥瑞	500
107		24VDC 风扇	1	奥瑞	1500
108	一氧化碳分析仪	红外光源	1	奥瑞	1200
109		相关轮	1	奥瑞	15000
110		压力传感器	1	奥瑞	2500
111		流量传感器	1	奥瑞	2800
112		检测器	1	奥瑞	12500
113		内置泵	1	奥瑞	4500
114		内置泵泵膜	1	奥瑞	2200
115		24VDC 风扇	1	奥瑞	1500
116		相关轮电机	1	奥瑞	8000
117		主板	1	奥瑞	7500
118		面板显示器	1	奥瑞	4500
119		开关电源	1	奥瑞	5500
120	臭氧分析仪	检测器	1	奥瑞	12500
121		臭氧紫外灯	1	奥瑞	4500
122		臭氧剔除器	1	奥瑞	4400
123		压力传感器	1	奥瑞	2500
124		流量传感器	1	奥瑞	2800
125		主板	1	奥瑞	7500
126		面板显示器	1	奥瑞	4500
127		内置泵	1	奥瑞	4500
128		内置泵膜	1	奥瑞	2200
129		24VDC 风扇	1	奥瑞	1500

4.1.2 濮阳市备件列表

序号	备件种类	数量	品牌	价格
1	颗粒物分析仪	前置放大器	3	赛默飞世尔
2		浊度计	3	赛默飞世尔
3		外置泵	3	赛默飞世尔

4	二氧化硫分析仪	压力传感器组件	3	赛默飞世尔	1220
5		流量调节阀	3	赛默飞世尔	8000
6		颗粒物加热管	3	赛默飞世尔	15000
7		温湿度传感器	3	赛默飞世尔	4000
8		颗粒物泵组件	3	赛默飞世尔	1681
9		24V 开关电源	3	赛默飞世尔	2000
10		盖格计数器(LND4335)	3	赛默飞世尔	15799
11		校准膜	3	赛默飞世尔	11770
12		程序卡	3	赛默飞世尔	2800
13		面板显示器	3	赛默飞世尔	4500
14		主板	3	赛默飞世尔	12000
15		灯座	3	赛默飞世尔	7000
16		紫外灯	3	赛默飞世尔	4500
17		光电倍增管	3	赛默飞世尔	12000
18		压力传感器	3	赛默飞世尔	2500
19		流量传感器	3	赛默飞世尔	2800
20		制冷片	3	赛默飞世尔	500
21		滤光片	3	赛默飞世尔	800
22		内置泵	3	赛默飞世尔	4500
23		内置泵膜	3	赛默飞世尔	2200
24		碳氢祛除器	3	赛默飞世尔	10887
25		主板	3	赛默飞世尔	7500
26		24VDC 风扇	3	赛默飞世尔	1500
27		面板显示屏	3	赛默飞世尔	4500
28	氮氧化物分析仪	臭氧发生器	3	赛默飞世尔	7500
29		PMT 高压板	3	赛默飞世尔	7200
30		内置泵泵膜	3	赛默飞世尔	2200
31		内置泵	3	赛默飞世尔	4500
32		冷堆	3	赛默飞世尔	18500
33		制冷片	3	赛默飞世尔	500
34		滤光片	3	赛默飞世尔	800
35		光电倍增管	3	赛默飞世尔	12000
36		压力传感器	3	赛默飞世尔	2500
37		流量传感器	3	赛默飞世尔	2800
38		面板显示屏	3	赛默飞世尔	4500
39		开关电源	3	赛默飞世尔	5500
40		钼炉	3	赛默飞世尔	28000
41		限流孔	3	赛默飞世尔	500
42		24VDC 风扇	3	赛默飞世尔	1500
43	一氧化碳分析仪	红外光源	3	赛默飞世尔	1200
44		相关轮	3	赛默飞世尔	15000
45		压力传感器	3	赛默飞世尔	2500
46		流量传感器	3	赛默飞世尔	2800

47	臭氧分析仪	检测器	3	赛默飞世尔	12500
48		内置泵	3	赛默飞世尔	4500
49		内置泵泵膜	3	赛默飞世尔	2200
50		24VDC 风扇	3	赛默飞世尔	1500
51		相关轮电机	3	赛默飞世尔	8000
52		主板	3	赛默飞世尔	7500
53		面板显示器	3	赛默飞世尔	4500
54		开关电源	3	赛默飞世尔	5500
55		检测器	3	赛默飞世尔	12500
56		电磁阀组件	3	赛默飞世尔	18500
57		臭氧紫外灯	3	赛默飞世尔	4500
58		臭氧剔除器	3	赛默飞世尔	4400
59		压力传感器	3	赛默飞世尔	2500
60	颗粒物分析仪	流量传感器	3	赛默飞世尔	2800
61		主板	3	赛默飞世尔	7500
62		面板显示器	3	赛默飞世尔	4500
63		内置泵	3	赛默飞世尔	4500
64		内置泵膜	3	赛默飞世尔	2200
65		24VDC 风扇	3	赛默飞世尔	1500
66		颗粒物采样泵	1	先河	3250
67		流量传感器	1	先河	1500
68		探测器	1	先河	9500
69		盖革管	1	先河	4850
70		β源	1	先河	11000
71		温度变送器	1	先河	500
72		颗粒物电源板部件	1	先河	850
73		键盘板部件	1	先河	1720
74	二氧化硫分析仪	颗粒物主控板部件	1	先河	3850
75		颗粒物 CPU 板部件	1	先河	2550
76		流量调节阀	1	先河	3500
77		校准膜	1	先河	3500
78		流量压力板	1	先河	4500
79		紫外灯驱动板	1	先河	4850
80		干燥管组件	1	先河	7000
81		紫外滤光镜片	1	先河	3000
82		限流孔	1	先河	200
83		触摸屏控制组件	1	先河	2500
84		供电控制板	1	先河	4400
85		信号发送板	1	先河	2080
86		触摸屏接口板	1	先河	2500
87		主板	1	先河	13500
88		除烃器组件	1	先河	4600
89		紫外灯	1	先河	6500

90	氮氧化物分析仪	电磁阀	1	先河	1200
91		转化器(钼炉)	1	先河	2000
92		NOX 反应室	1	先河	3500
93		光电倍增管	1	先河	9500
94		触摸屏	1	先河	2500
95		前置放大板	1	先河	1300
96		干燥管组件	1	先河	5000
97		光学平台组件	1	先河	20000
98		压力板	1	先河	2000
99		采样限流孔	1	先河	50
100		滤光片套筒	1	先河	650
101		机箱专用风扇	1	先河	300
102	一氧化碳分析仪	红外探测器	1	先河	4500
103		红外光源	1	先河	2250
104		调制解调板	1	先河	12000
105		JFC 轮	1	先河	15000
106		触摸屏控制组件	1	先河	2500
107		供电控制板	1	先河	4400
108		信号发送板	1	先河	2080
109		触摸屏接口板	1	先河	4500
110		流量压力板	1	先河	4500
111		压力传感板	1	先河	4800
112		限流孔	1	先河	200
113	臭氧分析仪	臭氧紫外灯	1	先河	6500
114		臭氧涤除器	1	先河	2200
115		触摸屏控制组件	1	先河	2500
116		供电控制板	1	先河	4400
117		信号发送板	1	先河	2080
118		触摸屏接口板	1	先河	2500
119		流量压力板	1	先河	4500
120		压力传感板	1	先河	4800
121		限流孔	1	先河	200
122	氮氧化物分析仪	内置泵	1	聚光	4500
123		泵阀片	1	聚光	500
124		固态继电器	1	聚光	1200
125		流量传感器	1	聚光	2300
126		压力传感器	1	聚光	3500
127		阻流器	1	聚光	300
128		仪器风扇	1	聚光	800
129		砖块电源	1	聚光	1200
130		主板	1	聚光	15000
131		Nafion 管高分子膜式干燥管	1	聚光	5500

132		臭氧发生器装配体	1	聚光	4600
133	一氧化碳分析仪	操作面板	1	聚光	5000
134		内置泵	1	聚光	4500
135		泵阀片	1	聚光	500
136		固态继电器	1	聚光	2300
137		流量传感器	1	聚光	3500
138		压力传感器	1	聚光	3500
139		阻流器	1	聚光	300
140		仪器风扇	1	聚光	800
141		砖块电源	1	聚光	1200
142		空气过滤器	1	聚光	800
143		主板	1	聚光	8500
144		GFC 轮光源组件	1	聚光	18000
145		AQMS-400 新传感器模块	1	聚光	11000
146		红外光源	1	聚光	2900
147	臭氧分析仪	钼炉	1	聚光	8000
148		操作面板	1	聚光	5000
149		内置泵	1	聚光	4500
150		泵阀片	1	聚光	500
151		固态继电器	1	聚光	2300
152		流量传感器	1	聚光	3500
153		压力传感器	1	聚光	3500
154		阻流器	1	聚光	300
155		仪器风扇	1	聚光	800
156		砖块电源	1	聚光	1200
157		空气过滤器	1	聚光	800
158		臭氧洗涤器	1	聚光	3500

4.1.3 鹤壁市备件列表

序号	备件种类	数量	品牌	价格
1	颗粒物分析仪	前置放大器	1	赛默飞世尔
2		浊度计	1	赛默飞世尔
3		外置泵	1	赛默飞世尔
4		压力传感器组件	1	赛默飞世尔
5		流量调节阀	1	赛默飞世尔
6		颗粒物加热管	1	赛默飞世尔
7		温湿度传感器	1	赛默飞世尔
8		颗粒物泵组件	1	赛默飞世尔
9		24V 开关电源	1	赛默飞世尔
10		盖格计数器(LND4335)	2	赛默飞世尔
11		校准膜	1	赛默飞世尔

12	二氧化硫分析仪	程序卡	1	赛默飞世尔	2800
13		面板显示器	1	赛默飞世尔	4500
14		主板	1	赛默飞世尔	12000
15		灯座	2	赛默飞世尔	7000
16		紫外灯	2	赛默飞世尔	4500
17		光电倍增管	1	赛默飞世尔	12000
18		压力传感器	1	赛默飞世尔	2500
19		流量传感器	1	赛默飞世尔	2800
20		制冷片	1	赛默飞世尔	500
21		滤光片	1	赛默飞世尔	800
22		内置泵	4	赛默飞世尔	4500
23		内置泵膜	1	赛默飞世尔	2200
24		碳氢祛除器	1	赛默飞世尔	10887
25		主板	1	赛默飞世尔	7500
26		24VDC 风扇	1	赛默飞世尔	1500
27		面板显示屏	1	赛默飞世尔	4500
28	氮氧化物分析仪	臭氧发生器	1	赛默飞世尔	7500
29		PMT 高压板	1	赛默飞世尔	7200
30		内置泵泵膜	4	赛默飞世尔	2200
31		内置泵	1	赛默飞世尔	4500
32		冷堆	1	赛默飞世尔	18500
33		制冷片	1	赛默飞世尔	500
34		滤光片	1	赛默飞世尔	800
35		光电倍增管	1	赛默飞世尔	12000
36		压力传感器	1	赛默飞世尔	2500
37		流量传感器	1	赛默飞世尔	2800
38		面板显示屏	1	赛默飞世尔	4500
39		开关电源	1	赛默飞世尔	5500
40		钼炉	1	赛默飞世尔	28000
41		限流孔	1	赛默飞世尔	500
42		24VDC 风扇	1	赛默飞世尔	1500
43	一氧化碳分析仪	红外光源	1	赛默飞世尔	1200
44		相关轮	1	赛默飞世尔	15000
45		压力传感器	1	赛默飞世尔	2500
46		流量传感器	1	赛默飞世尔	2800
47		检测器	1	赛默飞世尔	12500
48		内置泵	1	赛默飞世尔	4500
49		内置泵泵膜	4	赛默飞世尔	2200
50		24VDC 风扇	1	赛默飞世尔	1500
51		相关轮电机	1	赛默飞世尔	8000
52		主板	1	赛默飞世尔	7500
53		面板显示器	1	赛默飞世尔	4500
54		开关电源	1	赛默飞世尔	5500

55	臭氧分析仪	检测器	1	赛默飞世尔	12500
56		电磁阀组件	1	赛默飞世尔	18500
57		臭氧紫外灯	1	赛默飞世尔	4500
58		臭氧剔除器	1	赛默飞世尔	4400
59		压力传感器	1	赛默飞世尔	2500
60		流量传感器	1	赛默飞世尔	2800
61		主板	1	赛默飞世尔	7500
62		面板显示器	1	赛默飞世尔	4500
63		内置泵	1	赛默飞世尔	4500
64		内置泵膜	4	赛默飞世尔	2200
65		24VDC 风扇	1	赛默飞世尔	1500
66	颗粒物分析仪	颗粒物采样泵	1	先河	3250
67		流量传感器	1	先河	1500
68		探测器	1	先河	9500
69		盖革管	1	先河	4850
70		β 源	1	先河	11000
71		温度变送器	1	先河	500
72		颗粒物电源板部件	1	先河	850
73		键盘板部件	1	先河	1720
74		颗粒物主控板部件	1	先河	3850
75		颗粒物 CPU 板部件	1	先河	2550
76		流量调节阀	1	先河	3500
77		校准膜	1	先河	3500
78	二氧化硫分析仪	流量压力板	1	先河	4500
79		紫外灯驱动板	1	先河	4850
80		干燥管组件	1	先河	7000
81		紫外滤光镜片	1	先河	3000
82		限流孔	1	先河	200
83		触摸屏控制组件	1	先河	2500
84		供电控制板	1	先河	4400
85		信号发送板	1	先河	2080
86		触摸屏接口板	1	先河	2500
87		主板	1	先河	13500
88		除烃器组件	1	先河	4600
89		紫外灯	1	先河	6500
90	氮氧化物分析仪	电磁阀	1	先河	1200
91		转化器（钼炉）	1	先河	2000
92		NOX 反应室	1	先河	3500
93		光电倍增管	1	先河	9500
94		触摸屏	1	先河	2500
95		前置放大板	1	先河	1300
96		干燥管组件	1	先河	5000
97		光学平台组件	1	先河	20000

98		压力板	1	先河	2000
99		采样限流孔	1	先河	50
100		滤光片套筒	1	先河	650
101		机箱专用风扇	1	先河	300
102	一氧化碳分析仪	红外探测器	1	先河	4500
103		红外光源	1	先河	2250
104		调制解调板	1	先河	12000
105		JFC 轮	1	先河	15000
106		触摸屏控制组件	1	先河	2500
107		供电控制板	1	先河	4400
108		信号发送板	1	先河	2080
109		触摸屏接口板	1	先河	4500
110		流量压力板	1	先河	4500
111		压力传感板	1	先河	4800
112		限流孔	1	先河	200
113	臭氧分析仪	臭氧紫外灯	1	先河	6500
114		臭氧涤除器	1	先河	2200
115		触摸屏控制组件	1	先河	2500
116		供电控制板	1	先河	4400
117		信号发送板	1	先河	2080
118		触摸屏接口板	1	先河	2500
119		流量压力板	1	先河	4500
120		压力传感板	1	先河	4800
121		限流孔	1	先河	200

4.1.4 开封市备件列表

序号	备件种类	数量	品牌	价格
1	颗粒物分析仪	前置放大器	3	赛默飞世尔
2		浊度计	2	赛默飞世尔
3		外置泵	3	赛默飞世尔
4		压力传感器组件	3	赛默飞世尔
5		流量调节阀	3	赛默飞世尔
6		颗粒物加热管	2	赛默飞世尔
7		温湿度传感器	2	赛默飞世尔
8		颗粒物泵组件	3	赛默飞世尔
9		24V 开关电源	2	赛默飞世尔
10		盖格计数器(LND4335)	3	赛默飞世尔
11		校准膜	2	赛默飞世尔
12		程序卡	2	赛默飞世尔
13		面板显示器	2	赛默飞世尔
14		主板	2	赛默飞世尔
15	二氧化硫分析仪	灯座	3	赛默飞世尔
16		紫外灯	3	赛默飞世尔
17		光电倍增管	3	赛默飞世尔
18		压力传感器	3	赛默飞世尔

19	氮氧化物分析仪	流量传感器	3	赛默飞世尔	2800
20		制冷片	8	赛默飞世尔	500
21		滤光片	3	赛默飞世尔	800
22		内置泵	3	赛默飞世尔	4500
23		内置泵膜	13	赛默飞世尔	2200
24		碳氢祛除器	2	赛默飞世尔	10887
25		主板	2	赛默飞世尔	7500
26		24VDC 风扇	2	赛默飞世尔	1500
27		面板显示屏	2	赛默飞世尔	4500
28		臭氧发生器	2	赛默飞世尔	7500
29		PMT 高压板	2	赛默飞世尔	7200
30		内置泵泵膜	13	赛默飞世尔	2200
31		内置泵	2	赛默飞世尔	4500
32		冷堆	2	赛默飞世尔	18500
33		制冷片	8	赛默飞世尔	500
34		滤光片	4	赛默飞世尔	800
35		光电倍增管	2	赛默飞世尔	12000
36		压力传感器	3	赛默飞世尔	2500
37		流量传感器	3	赛默飞世尔	2800
38		面板显示屏	2	赛默飞世尔	4500
39		开关电源	2	赛默飞世尔	5500
40		钼炉	3	赛默飞世尔	28000
41		限流孔	3	赛默飞世尔	500
42		24VDC 风扇	2	赛默飞世尔	1500
43	一氧化碳分析仪	红外光源	3	赛默飞世尔	1200
44		相关轮	2	赛默飞世尔	15000
45		压力传感器	3	赛默飞世尔	2500
46		流量传感器	3	赛默飞世尔	2800
47		检测器	3	赛默飞世尔	12500
48		内置泵	2	赛默飞世尔	4500
49		内置泵泵膜	13	赛默飞世尔	2200
50		24VDC 风扇	2	赛默飞世尔	1500
51		相关轮电机	2	赛默飞世尔	8000
52		主板	2	赛默飞世尔	7500
53		面板显示器	2	赛默飞世尔	4500
54		开关电源	2	赛默飞世尔	5500
55	臭氧分析仪	检测器	2	赛默飞世尔	12500
56		电磁阀组件	3	赛默飞世尔	18500
57		臭氧紫外灯	3	赛默飞世尔	4500
58		臭氧剔除器	12	赛默飞世尔	4400
59		压力传感器	3	赛默飞世尔	2500
60		流量传感器	3	赛默飞世尔	2800
61		主板	2	赛默飞世尔	7500
62		面板显示器	2	赛默飞世尔	4500
63		内置泵	2	赛默飞世尔	4500
64		内置泵膜	12	赛默飞世尔	2200
65		24VDC 风扇	2	赛默飞世尔	1500
66	颗粒物分析仪	颗粒物采样泵	1	先河	3250
67		流量传感器	2	先河	1500

68		探测器	1	先河	9500
69		盖革管	1	先河	4850
70		β 源	1	先河	11000
71		温度变送器	1	先河	500
72		颗粒物电源板部件	1	先河	850
73		键盘板部件	1	先河	1720
74		颗粒物主控板部件	1	先河	3850
75		颗粒物 CPU 板部件	1	先河	2550
76		流量调节阀	1	先河	3500
77		校准膜	1	先河	3500

4.1.5 商丘市备件列表

序号	备件种类	数量	品牌	价格
1	颗粒物分析仪	前置放大器	4	赛默飞世尔
2		浊度计	3	赛默飞世尔
3		外置泵	4	赛默飞世尔
4		压力传感器组件	6	赛默飞世尔
5		流量调节阀	3	赛默飞世尔
6		颗粒物加热管	3	赛默飞世尔
7		温湿度传感器	3	赛默飞世尔
8		颗粒物泵组件	3	赛默飞世尔
9		24V 开关电源	3	赛默飞世尔
10		盖格计数器(LND4335)	3	赛默飞世尔
11		校准膜	2	赛默飞世尔
12		程序卡	4	赛默飞世尔
13		面板显示器	3	赛默飞世尔
14		主板	2	赛默飞世尔
15	二氧化硫分析仪	灯座	4	赛默飞世尔
16		紫外灯	4	赛默飞世尔
17		光电倍增管	3	赛默飞世尔
18		压力传感器	4	赛默飞世尔
19		流量传感器	4	赛默飞世尔
20		制冷片	8	赛默飞世尔
21		滤光片	3	赛默飞世尔
22		内置泵	4	赛默飞世尔
23		内置泵膜	15	赛默飞世尔
24		碳氢祛除器	4	赛默飞世尔
25		主板	3	赛默飞世尔
26		24VDC 风扇	3	赛默飞世尔
27		面板显示屏	3	赛默飞世尔
28		臭氧发生器	3	赛默飞世尔
29	氮氧化物分析仪	臭氧发生器	3	赛默飞世尔
30		PMT 高压板	3	赛默飞世尔

31	一氧化碳分析仪	内置泵泵膜	15	赛默飞世尔	2200
32		内置泵	3	赛默飞世尔	4500
33		冷堆	3	赛默飞世尔	18500
34		制冷片	8	赛默飞世尔	500
35		滤光片	4	赛默飞世尔	800
36		光电倍增管	2	赛默飞世尔	12000
37		压力传感器	4	赛默飞世尔	2500
38		流量传感器	2	赛默飞世尔	2800
39		面板显示屏	3	赛默飞世尔	4500
40		开关电源	3	赛默飞世尔	5500
41		钼炉	3	赛默飞世尔	28000
42		限流孔	4	赛默飞世尔	500
43		24VDC 风扇	3	赛默飞世尔	1500
44	臭氧分析仪	红外光源	2	赛默飞世尔	1200
45		相关轮	1	赛默飞世尔	15000
46		压力传感器	2	赛默飞世尔	2500
47		流量传感器	2	赛默飞世尔	2800
48		检测器	1	赛默飞世尔	12500
49		内置泵	2	赛默飞世尔	4500
50		内置泵泵膜	9	赛默飞世尔	2200
51		24VDC 风扇	2	赛默飞世尔	1500
52		相关轮电机	2	赛默飞世尔	8000
53		面板显示器	2	赛默飞世尔	4500
54		开关电源	2	赛默飞世尔	5500
55	颗粒物分析仪	检测器	2	赛默飞世尔	12500
56		电磁阀组件	2	赛默飞世尔	18500
57		臭氧紫外灯	2	赛默飞世尔	4500
58		臭氧剔除器	2	赛默飞世尔	4400
59		压力传感器	2	赛默飞世尔	2500
60		流量传感器	2	赛默飞世尔	2800
61		主板	2	赛默飞世尔	7500
62		面板显示器	2	赛默飞世尔	4500
63		内置泵	2	赛默飞世尔	4500
64		内置泵膜	2	赛默飞世尔	2200
65		24VDC 风扇	2	赛默飞世尔	1500
66	二氧化硫分析仪	检测器	1	大西比	9500
67		流量控制电机组件	1	大西比	5600
68		电源板	1	大西比	4500
69		流量传感器	1	大西比	3500
70		压力传感器	1	大西比	3500
71	二氧化硫分析仪	前置放大板	1	大西比	6700
72		驱动板	1	大西比	4600
73		电源组件	1	大西比	2300

74	流量压力传感器组件	流量压力传感器组件	1	大西北	5500
75		CF 卡	1	大西北	1500
76		LED 屏	1	大西北	3500
77		采样泵组件	1	大西北	6500
78		光学平台组件	1	大西北	9800
79		键盘板组件	1	大西北	950
80		电源开关	1	大西北	3600
81		锌灯电源	1	大西北	3600
82		锌灯	1	大西北	17500
83		CPU 板	1	大西北	7900
84	臭氧分析仪	驱动板	1	大西北	4600
85		前置放大板	1	大西北	6700
86		电源组件	1	大西北	2300
87		流量压力传感器组件	1	大西北	5500
88		温度传感器	1	大西北	2750
89		臭氧去除器组件	1	大西北	4620
90		CF 卡	1	大西北	1500
91		LED 屏	1	大西北	3500
92		臭氧灯	1	大西北	9650
93		采样泵组件	1	大西北	6500
94		光学平台组件	1	大西北	9800
95		臭氧三通阀	1	大西北	3600
96		臭氧限流器组件	1	大西北	850
97	颗粒物分析仪	颗粒物采样泵	1	先河	3250
98		流量传感器	1	先河	1500
99		探测器	1	先河	9500
100		盖革管	1	先河	4850
101		β 源	1	先河	11000
102		温度变送器	1	先河	500
103		颗粒物电源板部件	1	先河	850
104		键盘板部件	1	先河	1720
105		颗粒物主控板部件	1	先河	3850
106		颗粒物 CPU 板部件	1	先河	2550
107		流量调节阀	1	先河	3500
108		校准膜	1	先河	3500
109	一氧化碳分析仪	红外探测器	2	先河	4500
110		红外光源	3	先河	2250
111		调制解调板	1	先河	12000
112		JFC 轮	1	先河	15000
113		内置泵	1	先河	8250
114		触摸屏控制组件	1	先河	2500
115		供电控制板	1	先河	4400
116		信号发送板	1	先河	2080

117		触摸屏接口板	1	先河	4500
118		流量压力板	1	先河	4500
119		压力传感板	1	先河	4800
120		内置泵泵膜	3	先河	900
121		限流孔	1	先河	200

4.2 耗材列表

4.2.1 安阳市耗材列表

序号	耗材种类	数量	品牌	价格
1	纸带	24	赛默飞世尔	300
2	滤膜	120	赛默飞世尔	45
3	变色硅胶	143	赛默飞世尔	20
4	活性炭	12	赛默飞世尔	50
5	氧化剂	12	赛默飞世尔	50
6	滤清器	12	赛默飞世尔	150
7	O型圈	22	赛默飞世尔	20
8	纸带	4	奥瑞	300
9	滤膜	10	奥瑞	45
10	变色硅胶	13	奥瑞	20
11	活性炭	1	奥瑞	50
12	氧化剂	1	奥瑞	50
13	滤清器	1	奥瑞	150
14	O型圈	1	奥瑞	20

4.2.2 濮阳市耗材列表

序号	耗材种类	数量	品牌	价格
1	纸带	20	赛默飞世尔	300
2	滤膜	130	赛默飞世尔	45
3	变色硅胶	169	赛默飞世尔	20
4	活性炭	10	赛默飞世尔	50
5	氧化剂	10	赛默飞世尔	50
6	滤清器	20	赛默飞世尔	150
7	O型圈	20	赛默飞世尔	20
8	旁路过滤器	20	赛默飞世尔	30
9	纸带	4	先河	300
10	滤膜	10	先河	45
11	活性炭	1	先河	50
12	氧化剂	1	先河	50
13	分子筛	1	先河	50
14	O型圈	4	先河	20
15	滤膜	10	聚光	50
16	活性炭	2	聚光	70

17	氧化剂	2	聚光	70
18	分子筛	2	聚光	50
19	O型圈	4	聚光	20

4.2.3 鹤壁市耗材列表

序号	耗材种类	数量	品牌	价格
1	纸带	10	赛默飞世尔	300
2	滤膜	40	赛默飞世尔	45
3	变色硅胶	52	赛默飞世尔	20
4	活性炭	4	赛默飞世尔	50
5	氧化剂	4	赛默飞世尔	50
6	滤清器	4	赛默飞世尔	150
7	O型圈	8	赛默飞世尔	20
8	纸带	4	先河	300
9	滤膜	10	先河	45
10	活性炭	1	先河	50
11	氧化剂	1	先河	50
12	分子筛	1	先河	50
13	O型圈	4	先河	20

4.2.4 开封市耗材列表

序号	耗材种类	数量	品牌	价格
1	纸带	22	赛默飞世尔	300
2	滤膜	50	赛默飞世尔	45
3	变色硅胶	52	赛默飞世尔	20
4	活性炭	10	赛默飞世尔	50
5	氧化剂	10	赛默飞世尔	50
6	滤清器	10	赛默飞世尔	150
7	O型圈	8	赛默飞世尔	20
8	纸带	4	先河	300

4.2.5 商丘市耗材列表

序号	耗材种类	数量	品牌	价格
1	纸带	27	赛默飞世尔	300
2	滤膜	130	赛默飞世尔	45
3	变色硅胶	169	赛默飞世尔	20
4	活性炭	9	赛默飞世尔	50
5	氧化剂	9	赛默飞世尔	50
6	滤清器	18	赛默飞世尔	150
7	O型圈	18	赛默飞世尔	20
8	纸带	6	先河	300
9	滤膜	10	先河	45
10	活性炭	1	先河	50

11	氧化剂	1	先河	50
12	分子筛	1	先河	50
13	O型圈	4	先河	20
14	纸带	3	大西北	120
15	滤膜	10	大西北	45
16	活性炭	1	大西北	50
17	氧化剂	1	大西北	50

附件五：

投标报价表及投标分项报价表

投标报价表

项目名称	河南省生态环境监测和安全中心 2025 年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目
供应商名称	青岛森天环境科技有限公司
标包	豫财招标采购-2024-1415 包 4
投标内容	安阳、濮阳、鹤壁、开封、商丘 5 个省辖市共 54 个省级空气站的运维服务
投标总报价	投标总报价：(大写) <u>陆佰壹拾伍万陆仟元整</u> (小写) <u>6156000.00</u> 其中： 运维服务费用：大写：陆佰壹拾伍万陆仟元/年，小写：6156000.00 元/年
服务期限	服务期限为 11 个月（2025 年 2 月 1 日～2025 年 12 月 31 日）
服务地点	采购人指定地点。
服务质量	符合国家、行业、地方相关规范和标准要求，满足采购人要求。
投标有效期	90 日历天（自投标截止之日起）
其他声明	我公司提供的服务完全符合招标文件要求。

投标分项报价表

序号	报价项目	单价（元/每年）	备注
1	耗材	972000.00	无
2	车辆交通费	528000.00	无
3	管理费	882000.00	无
4	人工费	2442000.00	无
5	备件、专用工具和消耗品	1134000.00	无
6	办事处房屋租赁	198000.00	无
合计总价		6156000.00	无

附件六：

保密承诺

甲方：河南省生态环境监测和安全中心

乙方：青岛森天环境科技有限公司

根据河南省生态环境监测和安全中心 2025 年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目(包 4) (项目编号：豫财招标采购-2024-1415) 开展的需要，乙方按照合同规定参与甲方相关业务工作。按照相关国家保密规定，甲乙双方签订项目工作开展中涉及的保密信息之保密承诺。

一、定义

保密信息是指乙方在参与甲方的业务工作中，接触到的所有涉及甲方业务工作范围内的信息和材料。保密信息包括但不限于：监测数据、内部业务工作信息、甲方提供的仅用于开展工作用的信息和材料。

二、保密信息不包括以下信息：

- 1.在接受保密信息之时，接受方已经通过其他来源获悉的、无保密限制的信息；
- 2.一方通过合法行为获悉已经或即将公诸于众的信息；
- 3.根据政府要求、命令和司法条例所披露的信息。

三、乙方承担的保密义务

(一) 乙方必须承担以下保密义务：

- 1.没有甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露保密信息。
- 2.乙方仅可为双方合作的必需，将保密信息披露给甲方许可的第三方公司，并且该公司应首先签订保密承诺。
- 3.乙方仅可为双方合作业务之必需，将保密信息披露给参与业务工作的人员，但须保证该类有关人员对保密信息严格保密。

4.若具有权力的法庭或其他司法、行政、立法机构要求乙方披露保密信息，乙方将（1）立即通知提供方此类要求；（2）若乙方按上述要求必须提供保密信息，乙方将配合提供方采取合法及合理的措施，要求所提供的保密信息能得到保密的待遇。

5.若乙方或有关人员违反本承诺的保密义务，乙方须承担相应责任，并赔偿甲

方由此造成的损失。

(二) 没有得到另一方的书面同意，任何一方不得将其在本承诺书项下的权利和义务转让给第三方。

四、乙方违背以上任何一项义务，甲方有权视乙方为合同违约。甲方有权取消或者终止双方现存的所有业务关系和合作合同。因合同中止或取消业务带来的责任追究和双方的损失，由乙方承担。

五、双方同意，本承诺生效后，如国家颁布有关产权资料的出口、再出口的法律法规与管理条例，双方有义务遵守这些法律法规与管理条例。

六、本承诺的各部分构成完整的保密承诺，并取代双方此前任何有关本承诺所述事项的理解或承诺。未经他方书面同意，本承诺不得变更或修改。

七、双方承认并同意，除提供方以书面形式明确表达外，提供方向接受方披露保密信息并不构成提供方向接受方转让或授予接受方享有提供方对其商标、专利、技术秘密或其他知识产权拥有的利益，亦不构成向接受方转让或其他知识产权等有关利益。

八、本承诺接受中国法律管辖并按中国法律解释。对因本承诺项下各方的权利和义务而发生的有关的任何争议，双方应首先协商解决，如无法通过协商解决，则应在郑州仲裁解决。

九、本保密承诺自合同签署之日起生效，且在双方合作期间和合作结束完成之后两年内持续有效。



乙方：青岛森天环境科技有限公司

日期：2025年1月23日

附件七：

河南省生态环境监测和安全中心 项目合同廉洁履约承诺书

河南省生态环境监测和安全中心：

依据河南省生态环境监测和安全中心 2025 年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目(包 4) (豫财招标采购-2024-1415)公开招标结果，我公司成为本项目中标/成交供应商，依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、规章规定的内容签订项目合同，并作出以下廉洁履约承诺：

- 一、严格履行合同约定，秉承专业态度为甲方提供高质量的产品与服务。
- 二、不向甲方及其工作人员行贿或赠送明扣、暗扣、礼品、礼金、有价证券、购物卡、贵重物品等；不报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。
- 三、不为甲方工作人员安排宴请和娱乐活动。
- 四、不为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女等特定关系人的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便或赠送钱物。
- 五、不接受甲方工作人员及其配偶、子女等特定关系人从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动。
- 六、其他法律法规规定的违反廉洁自律规定的行为。

若本公司相关人员因违反上述廉洁履约承诺受到行政或刑事处罚的，我公司愿意配合甲方依法依规解除合同，承担违约责任，接受甲方的处理，并赔偿由此对甲方造成的经济损失。

本公司主动接受相关部门和社会公众监督。



附件八：

承诺函

河南省生态环境监测和安全中心：

我们在贵单位组织的（项目名称：河南省生态环境监测和安全中心 2025 年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目，采购项目编号：豫财招标采购 -2024-1415）招标中，我公司中标包 4，我公司或与我公司存在控股或参股关系的单位（本文中所述“控股关系”是指：直接或间接持有其他投标人 50%以上股权或被其他投标人直接或间接持有 50%以上股权。“参股关系”是指：虽直接或间接持有其他投标人股权或被其他投标人直接或间接持有股权，但该持股或被持股关系未形成控股或被控股，管理与被管理的关系）到 2025 年 1 月为止，没有在中标区域和城市从事空气站监测数据分析和研判工作，在该项目服务期间也不会在中标区域和城市承接空气站监测数据分析和研判工作。

我公司对上述承诺负全部法律责任。

承诺人：青岛森大环境科技有限公司（公章）

日期：2025年1月23日



附件九：

中标通知书

中标通知书

青岛森天环境科技有限公司：

贵单位对招标编号：豫财招标采购-2024-1415 的河南省生态环境监测和安全中心 2025 年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目（包 4：省级环境空气自动监测直管站运维服务）的公开招标投标中，评标委员会评审后，经业主单位确认，贵公司为最终中标单位。

中标报价 6156000.00 元人民币。服务期：11 个月（2025 年 2 月 1 日～2025 年 12 月 31 日）；服务质量：符合国家、行业、地方相关规范和标准要求，满足采购人要求。

请接到本通知后规定时间内与业主单位签订正式合同，并与招标公司办理有关手续。

特此通知。



地址：郑州市管城区商都路 27 号财信大厦 14 楼

联系电话：0371-86656599